


004.1

а-31

A.A.KAXXAROV, YU.SH.AVAZOV,
U.A.RUZIYEV

KOMPYUTER TIZIMLARI VA TARMOQLARI

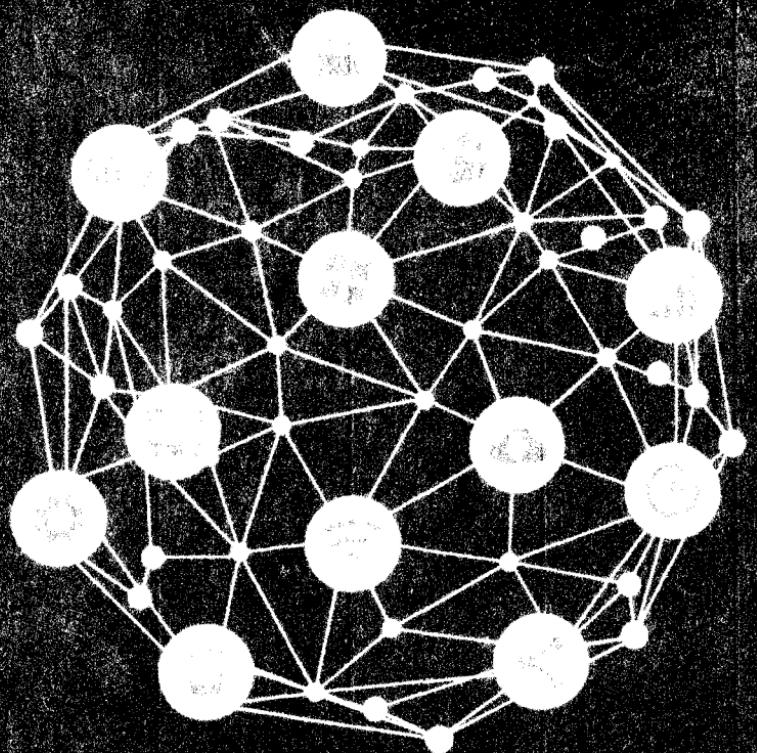

TOSHKENT

(VZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RSTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

A.A. KAXXAROV, YU.SH. AVAZOV, U.A. RUZIYEV

KOMPYUTER TIZIMLARI VA TARMOQLARI

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ia'lom vazirligi
tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan*

TOSHKENT - 2019

g 512/2
26

UO‘K: 004.7(075)
KBK 32.973.202ya7
Q-31

Q-31 A.A. Qaxxarov, Yu.Sh. Avazov, U.A. Ruziyev.
Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. -T.: «Fan va texnologiya», 2019. 456 bet.

ISBN 978-9943-6154-7-2

Darslik kompyuter tizimlari va tarmoqlariga bag'ishlangan bo'lib, unda kompyuter arxitekturasi, hisoblash tizimlarining arxitekturasi, parallel arxitekturalar, hisoblash tizimlarining unumдорligini baholasli, tarmoq texnologiyalari, axborot uzatish muliiti, lokal tarmoq texnologiyasi, tarmoq qurilmalari, tarmoqning dasturiy ta'minoti, global tarmoq texnologiyasi, tarmoq xizmatlari, tarmoqning xavfsizlik xizmatlari hamda protokollar, sanoat protokollari, Hart protokoli, Field Bus va Device Net sanoat tizimlari, ulamini tuzilishi va ishlash tamoyillari liaqidagi masalalar ko'rib chiqilgan.

«Kompyuter tizimlari va tarmoqlari» darsligi texnika olyi o'quv yurtlarida 5311000 - «Texnologik jaroyonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish» (tannoqlar bo'yicha) ta'lim yo'nalishi bo'yicha tahsil oluvchi talabalar uchun mo'ljallangan.

Darslik, shuningdek, kompyuter tizimlari va tarmoqlari, sanoat protokollari, sanoat boshqarish tizimlarining tarmoqlari masalalari bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar, ilmiy-texnik xodimlar, magistrantlar va doktorantlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

UO‘K: 004.7(075)
KBK 32.973.202ya7

Taqrizfihilar:

J.X-Djumanov - Toshkent axborot texnologiyalari universiteti “Kompyuter tizimlari” kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori;

I.X.Sidiqov - Toshkent davlat texnika universiteti “Axborotlarga ishlov berish va boshqarish tizimlari” kafedrasi professori, texnika fanlari doktori.

ISBN 978-9943-6154-7-2

KIRISH

Axborotni bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga uzatish muammosi hisoblash texnikasi paydo bo‘lgandan beri mavjuddir. Axborot larni bunday uzatish alohida foydalanilayotgan-kompyuterlarni bugalikda ishslashini tashkil qilish, bitta masalani bir necha kompyuter yordamida hal qilish imkoniyatlarini beradi. Bundan tashqari, har bir kompyuterni ma’lum bir vazifani bajarishga ixtisoslashtirish va kompyuteriaming resurslaridan birgalikda foydalanish hamda ko‘pgina boshqa muammolarni ham hal qilish mumkin bo‘ladi.

Kompyuter tarmoqlari hozirgi zamon taraqqiyotining ajralmas bir qismi bo‘lib, banklar, pochta, telegraf, telefon, korxonalar, o‘quv muassasalari, axborot resurs markazlari, savdo korxonalari va uylar kompyuter tarmog‘i bilaii bog‘lanib, ular Internet tarmog‘iga ulangandir.

Eng taniqli tarmoqlardan biri IP tarmoq - Internet tarmog‘i - global tarmoq bo‘lib, mahalliy IP tarmoqlarmi Siz har bir korxonada uchratishingiz mumkin. Bu tarmoqlarmi tashkil etuvchilarini va ulaming o‘zini yaratish va ulaming resurslaridan maqsadli hamda unumli foydalanish masalalari hozirgi kunning dolzarb talablari-dandir.

Darslik malliflaming kompyuter tizimlari va tarmoqlari bo‘yicha ko‘p yillik shaxsiy tajribalari, Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti hamda Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutida yillar davomida “Kompyuter tizimlari va tarmoqlari”, “Axborot tizimlarining unumдорлиги”, “Yuqori unumдорли kompyuter tizimlari” va “Axborot boshqarish tizimlarining asoslari”, “Telekommunikatsiya tarmoqlari va sistemalari” fanlaridan o‘qilgan ma’ruzalari asosida yozilgan.

Ushbu darslik kompyuter tizimlari va tarmoqlarining eng asosiy negizlaiiga, uning usullariga va unga yondashishga bag‘ishlangan bo‘lib, u o‘n oltita bobdan tashkil topgan va har bir bob so‘ngida olmagan bilimni sinash uchun nazorat savollari ro‘yxati keltirilgan.

Birinchi bob har qanday tarmoqning asosi bo‘Igan kompyuterlarning asosiy turlari, bloklari ularning vazifalari va ko‘rsatichlariga hamda kompyuterlarning asosiy qismi bo‘lgan mikroprotsessorlami bayon qilishga bag‘ishlangan.

Jkkinchi bobda hisoblash tizimlarining arxitekturasi, axborot-hisoblash tizimlarining turlari va vazifalari hamda axborot-hisoblash tizimlarining tarkibi, tuzilishi, shuningdek ko‘p mashinali va ko‘p protsessorli kompyuter tizimlari haqidagi materiallar batafsил yoritilgan.

Uchinchi bobda parallel aixitekturalar va axborot tizimlarining unumdorligini o‘rganishda Amdal qonuni, axborot tizimlarining unumdorligini oshirishdagi urinishlardan biri - parallel tizimlar » topologiyasi hamda parallel tizimlarni Flin bo‘yicha turlanishi ko‘rib chiqilgan.

To‘rtinchi bob hisoblash tizimlarining unumdorligini baholash usullaridan biri bo‘lgan takt chastotasi bo‘yicha baholash, cho‘qqi va real unumdorliklar hamda MIPS va Flops birliklari, shuningdek, testlar yordamida unumdorlikni hisoblashlami bayon qilishga bag‘ishlangan.

Beshinchi bob esa tarmoq texnologiyalarining eng asosiyları “Shina”, “Halqa” va “Yulduz” topologiyalarining afzallik va kamchiliklari, ISO/OSI modeli, tarmoq protokollari va shuningdek, axborot ahnashuvini boshqarish usullarini batafsil bayon qilishga bag‘ishlangan.

Oltinchi bobda kabelli axborot uzatish muhiti bo‘lgan o‘ralgan juftlik, koaksial va shisha tolali kabellar hamda simsiz aloqa kanallari, ularning turlari, imkoniyatlari, texnik ko‘rsatkichlari, shuningdek aloqa yo‘Haining texnologik ko‘rsatkichlarini moslash hamda axborotlami kodlashtirish batafsil yoritilgan.

Yettinchi bob lokal tarmoq texnologiyasiga bag‘ishlangan boiib, unda ko‘p tarqagan Ethernet va Fast Ethernet, Token-Ring tarmoqlarining imkoniyatlarini yoritishga bag‘ishlangan.

Sakkizinchi bobda tarmoq qurilmalari va ularning vazifalari hamda tarmoq uskunlari batafsil bayon qilingan.

To‘qqizinchi bobda amaliyot tizimlarning vazifasi va qo‘llanilishi hamda tarmoq operatsion tizimlari, bir rutbali va serverli tarmoq operatsion tizimlari, tarmoq operatsion tizimlarining arxitekturasi keltirilgan.

0‘ninchи bob global tarmoq texnologiyasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda birlamchi tarmoqlar, Frame Relay, ATM va MPLS texnologiyalari, shuningdek, IP global tarmoqlar va ularning muam-molariga to‘xtalib o‘tilgan.

0‘n birinchi bobda tarmoq xizmatlari hisoblanuvchi elektron pochta va Veb-xizmatlar, shuningdek, tarmoqni boshqarish tizimi va SNMP protokoli ko‘rib chiqilgan.

0‘n ikkinchi bobda tarmoqning xavfsizlik xizmatlaridan kom-pyutermng xavfsizligi va tarmoqning xavfsizligi haqida, tarmoq xavfsizligi uchun muhim boigan butunlik, axborotlarga egabo‘lish, xavf, hujum tushunchalari, shuningdek shifrlash, sertifikat, elektron imzo va himoyalangan kanal texnologiyasi kabi xavfsizlikni ta‘mimlash omillari, har bir tizim uchun juda zarur bo‘lgan xavfsizlik siyosati haqida ma’lumotlar berilgan.

0‘n uchinchi, o‘n to‘rtinchi va o‘n beshinchi boblarda sanoat korxonalaridagi texnologik jarayonlarni boshqarish tizimlarining maTumot almashinuv jarayonlarini tartibga soluvchi protokollar va ularning turlari, tuzilish sxemalari va ishslash tamoyillari hamda ularga oid standartlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar batafeil yoritilgan.

0‘n oltinchi bobda sanoat ishlab chiqarishini avtomatlashtirish va boshqarish tizimlarining strukturalarini tashkil etishda eng ko‘p qo‘laniladigan sanoat Fieldbus va DeviceNet tizimlari haqida asosiy tushunchalar, ularning interfeyslari, shuningdek, ushbu tizimlaming asosiy tashkil etuvchilari haqidagi ma’lumotlar bayon etilgan.

I BOB. KOMPYUTERNING ARXITEKTURASI


1.1. Zamonaviy kompyuterlarning asosiy turlari

Kompyuter (elektron hisoblash mashinalasi) - hisoblash va axborot masalalarini yechish jarayonida axborotlarga avtomatik ishlov berish uchun mo'ljallangan texnik vositalarining to'plami.

Kompyuterlami qator belgilari bo'yicha guruhlarga ajratish mumkin, xususan:

- ishlash tamoyili;
- element asosi;
- vazifasi;
- o'lchami va hisoblash quwati vahokazo.


Ishlash tamoyili bo'yicha kompyuterlar (hisoblash mashinalan) ni katta uchta gfiruhga ajratish mumkin (1.1-rasm): analogli (uzluksiz), raqamli va aralash (gibrid).

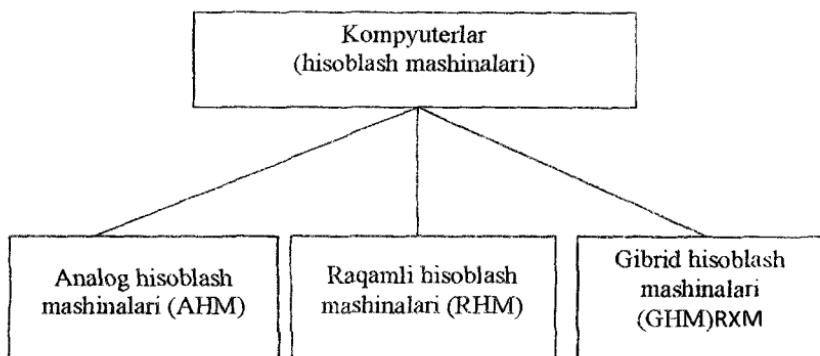

1.1-rasm. Ishlash tamoyili bo'yicha kompyuterlami turlarga ajratish

Bunday uch turga ajratishning asosiy sababi - kompyuterlarda ishlataladigan axborotlaming ifodalanish shaklidir (1.2-rasm).

Raqamli hisoblash mashinasi (RHM) yoki kompyuter, diskret ko‘rinishda ifodalangan, aniqrog‘i raqamli shaklda ifodalangan axborot bilan ishlaydi.

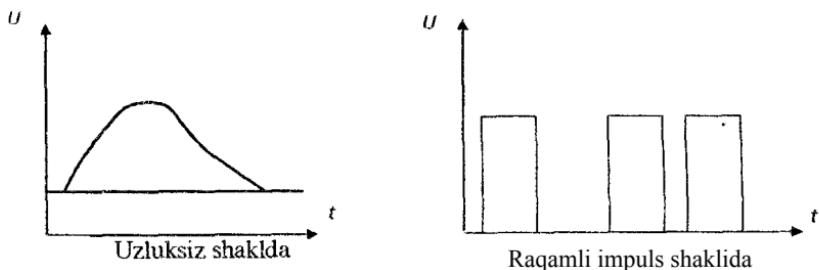

1.2-rasm. Hisoblash mashinalarida axborotlami ifodalananishining ikki shakli.

Analog hisoblash mashinalari uzluksiz shakldagi, ya’ni qandaydir fizik kattalikdagi uzuluksiz qatorga ega bo‘lgan qiymatlar ko‘rinishidagi (ko‘pincha elektr kuchlanishi) axborotlar bilan ishlaydi. AHM juda sodda va foydalanishga qulay, bu mashinada ishslash uchun masalalarni dasturlash uchun odatda ko‘p mehnat talab etilmaydi. Masaiani yechish tezligi operatorning xohishi bo‘yicha o‘zgarishi mumkin va xohlagancha yuqori tezlikda amalga oshirish mumkin (RHM lardagiga qaraganda yuqoriroq), ammo masalani yechish aniqligi esa juda past (nisbiy xatoligi 2 - 5 % gacha). AHM murakkab mantiq talab etilmaydigan va tarkibida differensial tenglama bo‘lgan matematik masalalar samarali yechiladi. Elektron AHM ni ko‘pincha elektron model lashtiruvchi mashinasi ham deb ataydilar, chunki masalani yechish uchun ularda tadqiqot qilinayotgan tizimning fizik modeli yaratiladi. To‘g‘ri, xuddi shu asosda elektron RHM ham xuddi shunday atash mumkin, vaholangki ularda ham yechiladigan masala modeli yaratiladi, ammo model abstrakt, matematikdir.

GHM (aralash (gibrild) hisoblash mashinasi), yoki kombinatsiya-lashtirilgan hisoblash mashinasi, raqamli va uzluksiz shaklda ifodalangan axborotlar bilan ishlaydi. Ular o‘zida AHM va RHM afzalliklarini mujassamlashtirgan bo‘ladi. GHM ni murakkab tez

ishlovchi texnik majmualami boshqarish masalalarini hal qilishda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Iqtisodda va shuningdek ilm hamda texnikada eng ko‘p foydalilaniladigan va tarqalgan turi bu RHM, odatda ularni raqamli xususiyatini eslatmasdan oddiy *kompyuter* deb ataladi.

Yaratitish bosqichi va element asosi bo‘yicha kompyuterlami shartli ravishda avlodlarga bolinadi:

1-avlod, 1950-yillar: elektron vakumli lampalardagi EHM;

2-avlod, 1960-yillar; diskret yarim o‘tkazgichli asboblardagi EHM (tranzistorlardagi);

3-avlod, 1970-yillar; yarimo‘tkazgichli kichik va o‘rta integral sxemalardagi kompyuterlar (bitta g‘ilof ichida yuzlab - minglab tranzistorlar joylashtirilgan). Integral sxema - maxsus vazifalar uchun mo‘ljallangan elektron sxema, u yaxlit yarimo‘tkazgichli kristall sifatida bajarilgan bo‘lib, o‘zida katta sondagi aktiv elementlarni (dirod va tranzistorlami) birlashtiradi;


4-avlod, 1980-90-yillar; katta va juda katta integral sxemalardagi kompyuterlar, ulaming asosi - mikroprotssessorlardir (bitta kristalda o‘n mingtalab - millionlab aktiv elementlar mavjud). Katta integral sxemalarda aktiv elementlar shunchalik zinch joylashtirilganki, 1-avlod kompyuterining barcha elektron qurilmalari $100 - 150 \text{ m}^2$ maydonni egallagan bo‘lsa, hozir $1,5 - 2 \text{ sm}^2$ maydonni egallovchi bitta mikroprotssessorga joylashtirilgan, Juda katta integral sxemalardagi aktiv elementlar o‘rtasidagi masofa $0,032 - 0,11 \text{ mikronni}$ tashkil etadi (solishtirish uchun, odamning soch tolasining qalinligi bir necha o‘n mikronga teng).

5-avlod, hozirgi vaqt (2010...); bir necha o‘nlab parallel ishlovchi mikroprotssessorlardan tashkil topgan kompyuterlar, ular yordamida bilimlarga ishlov berishning samarali tizimlarini qurishga imkoniyat mavjud; parallel tarkibli juda murakkab mikroprotssessorlarda bajarilgan kompyuterlar bir vaqtning o‘zida dastuming o‘nlab ketma-ket ko‘rsatmalarini bajara oladilar.

6-avlod va keyingilari: yalpisiga parallellashtirilgan va *neyron* tar-kibdagisi optoelektron kompyuterlar, ularda ko‘p sonli murakkab bo‘lmagan mikroprotssessorlaming taqsimlangan tarmog‘i bo‘lib, neyronli biologik tizimning modeli kabitdir.

Kompyuterlarning har bir keyingi avlodigi o‘zining oldingi avlodiga nisbatan jiddiy yaxshi ko‘rsatkichlarga ega bo’ladi. Kompyuterlarning unumdorligi va barcha xotirasining sig‘imi odatda bir necha o‘n marotaba ortiq.

Vazifasi bo‘yicha kompyuterlarni uch guruhga ajratish mumkin (1.3-rasm):

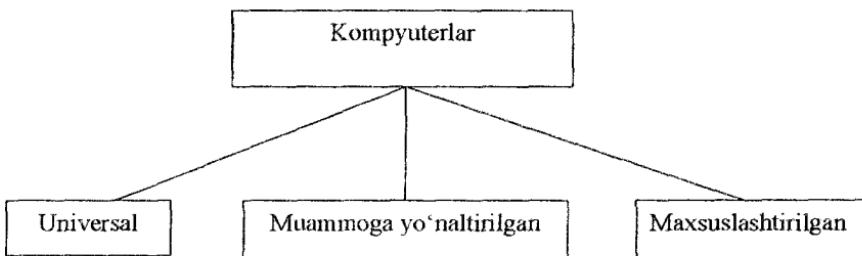

1.3-rasm. Vazifasi bo‘yicha kompyuterlarni guruhlarga ajratish

- universal (umumiy masalalarga mo‘ljallangan);
- muammoga yo‘naltirilgan;
- maxsuslashtirilgan.

Universal kompyuterlar juda turli muhandislik, texnik, iqtisodiy, matematik, axborot va shu kabi masalalami yechish uchun mo‘ljallangan.

Universal kompyuterlarning xususiyatlari quydagilardan iborat:


- yuqori unumdorlilik;
- ishlov beinladigan axborotlarning turlarining ko‘pligi: ikkilik, o‘nlik, belgilik - ular katta oraliqda o‘zgaradi vaujar yuqori aniqhkda ifodalanadi;
- bajariladigan amallarining ro‘yxati keng, arifmetik, mantiqiy va maxsus;
- tezkor xotira sig‘imi katta;
- axborotni kiritish-chiqarish tizimi rivojlangan, turli xildagi tashqi qurilmalami ulashni ta’minlaydi.

Muammoga yo'naltirilgan kompyuterlar ancha tor doiradagi masalalami yechish uchun, odatda texnologik obyektlarni va jarayonlarni boshqarishga, nisbatan katta bo‘limgan axborotlami

yig‘ish, qayd qilish va ishlov berishga, nisbatan murakkab boimagan algoritmlarga ishlov berishga mo‘ljallangan. Ularda universal kompyuterlarga nisbatan apparat va dasturiy resurslari chegaralangandir.

Maxsuslashtirilgan kompyuterlar ma’lum darajada tor doiradagi masalalami yechish uchun yoki qat‘iy guruh funksiyalarni joriy etishga mo‘ljallangan. Kompyutemi bunday tor yo‘naltirilishi ularning tarkibini aniq maxsuslashtirishga imkon beradi, ishlashining yuqori unumdorligini va ishonchlilikini saqlagan holda ularning murakkabligini va narxini jiddiy kamaytnish mumkin. Maxsuslashtirilgan kompyuterlarga quyidagilarni kiritish mumkin, masalan, maxsus vazifalar uchun dasturlanuvchi mikroprotsessorlar; alohida murakkab bo‘lmagan texnik qurilmalarni va jarayonlami boshqarishning mantiqiy vazifasini bajaruvchi adapter va kontrollyorlar; hisoblash tizimlarining qismlarini moslovchi va ulovchi qurilmalar.

O‘ Ichami va hisoblash quvvati bo‘yicha kompyuterlami (1.4-rasm) quyidagi guruhlarga boiish mumkin:

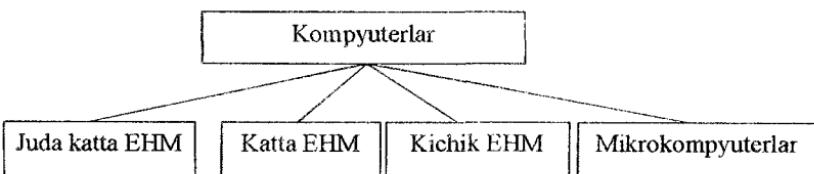

1.4-rasm. O‘ Ichami va hisoblash quvvati bo‘yicha kompyuterlami turlarga ajratish.

- juda katta (superkompyuterlar);
- katta;
- kichik;
- juda kichik (mikrokompyuterlar).

Kompyuterlarning vazifalarim bajarish imkoniyatlari quyidagi muhim texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bilan bog‘liqdir:

- tezligi (vaqt birligi oraliq‘ida mashina bajaradigan o‘rtacha amallai‘ soni bilan o‘lchanadi);
- kompyuter ishlov olib boradigan sonlarni razryadligi va ifodalish shakli;
- xotira turlari va barcha xotiralaming tezligi;

- axborotlarni tashqi saqlash, almashish va kiritish-chiqarish qurilma turlari hamda texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari;
- kompyuterlarning o‘zaro va qismlarini ulash hamda aloqa qurilmalarining turi va o‘tkazish xususiyatlari;
- kopyuterlami bir vaqt oralig‘ida bir necha foydalanuvchi bilan ishlashi va bir necha dastumi parallel bajara olishi (ko‘p masalali);
- kompyuterda ishlatiladigan operatsion tizimning turi va texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari;
- dasturiy ta’midotning mayjudligi va vazifalarining imkoniyatlari;
 - boshqa turdagи kompyuterlar uchun yozilgan dasturlami bajara olish imkoniyati (boshqa kompyuterlar bilan dasturiy moslashuvchanligi);
 - mashina buyruqlarining tarkibi va tizimi;
 - aloqa kanallariga va kompyuter tarmoqlariga ularish imkoniyati;
 - kompyuteming foydalanishdagi ishonchliligi.

Yuqori da qayd etib o‘tilgan zamonaviy kompyuterlarning ba’zi qiyoysi ko‘rsatkichlari 1.1-jadvalda keltirilgan.

Zamonaviy kompyuterlarning qiyoysi ko‘rsatkichlari

1.1-jadval

Ko‘rsatkichlar	Kompyuter gurublari			
	Super kompyuterlar	Katta kompyuterlar	Kichik kompyuterlar	Mikro kompyuterlar
Unumdorlik MIPS	1000 - 1000 000	100 - 10 000	10 - 1000	10 - 200
TX sig‘imi, Mbayt	2000 - 100 000	512- 10 000	128 - 4096	128 - 2048
Tashqi XQ sig‘imi, Gbayt	500 - 50 000	100 - 10 000	100-1000	100 - 1000
Razryadligi, bit	64 - 256	64 - 128	32 -128	32 -128

Tarixiy birinchi katta EHM paydo bo‘lgan, ularning element asosi elektron lampalardan to yuqori darajada integrallashtirilgan integral sxemalargacha bo‘lgan yo‘lni bosib o‘tdi.

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) birinchi katta EHM 1946-yili yaratilgan. U mashinaning og'irlig'i 30 tonnadan ortiq bo'lib, sekundiga bir necha yuz amal tezligiga ega bo'lgan, tezkor xotirasi esa 20 ta son sig'imida bo'lgan, katta zalda 150 m² atrofidagi maydonni egallagan.

Katta kompyuterlaming unumidorligi qator masalalami yechish uchun yetarli bo'lmay qoldi (ob-havoni bashorat qilish, murakkab mudofaa majmularini boshqarish, biologik tadqiqotlami, ekologik tizimlarni modellashtirish). Shu sabablar **superkompyuteriarni**, eng quwatli hisoblash tizimlarini loyihalashtirib ishlab chiqishga olib kelib, ularni hozirgi vaqtida ham jadallik bilan rivojlantirilmoqda.

1970-yillarda paydo bo'lgan **kichik kompyuterlaming** paydo bo'lishiga sabab, bir tomondan element asosining keskin rivojlanishi bo'lsa, ikkinchi tomondan qator ilovalar uchun katta kompyuterlarning resurslarini ortiqchalik qilishi bo'ldi. Kichik kompyuterlami ko'pincha texnologik jarayonlarni boshqarish uchun ishlatiladi. Ular ancha ixcham va katta kompyuterlarga nisbatan ancha arzon. Element asosining, texnologiyaning va arxitekturaviy yechimlarning keyingi yutuqlari tufayli supermini kompyuterlami paydo boiishiga olib keldi - ular oichami, arxitekturasi va narxi bo'yicha kichik kompyuterlar guruhiга tegishli bo'lsa ham, ammo unumidorligi bo'yicha esa katta kompyuterlarga tenglasha olgan,

1969-yilda mikroprotsessорlaming ixtiro qilinishi 1970-yillarda yana bir kompyuterlar guruhi - **niikrokoin pyuterlarni** paydo bo'lishiga olib keldi. Aynan mikroprotsessорlaming mavjudligi mikrokompyuterlarning aniqlab beruvchi belgi bo'lib qolishiga xizmat qildi. Hozir mikroprotsessorlar barcha kompyuter guruhlarida ishlatiladi.

Ba'zi kompyuter guruhlarining hozirgi holatini qisqacha ko'rib chiqamiz.

Katta kompyuterlar. Katta kompyuterlami ko'pincha **meynfreymlar** (mainframe) deb ataydilar; ularga quyidagi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan kompyuterlar kiritiladi:

- unumidorligi 100 MIPS dan kam bo'lмаган;
- asosiy xotiraning sig'imi 512 dan 10 000 Mbayt;
- tashqi xotira sig'imi 100 Gbayt dan kam boimagan;

- ko‘p foydalanuvchini ta’ minlash ish tartibi bo‘lgan (bir vaqtning o‘zida 16 dan 1000 tagacha foydalanuvchi);

Meynfreymlami samarali tatbiq etishning asosiy yo‘nalishlari - bu ilmiy-texnika masalalarini yechish, axborotlarga paketli ishlov berishli hisoblash tizimlarida ishlatish, katta axborotlar ombori bilan ishlashda, hisoblash tarmoqlarini va ularning resurslarini boshqarish. Oxirgi yo‘nalish - meynfreymlami hisoblash tarmoqlarning katta serveri sifatida ishlatish - mutax&ssislар tomonidan ko‘pincha eng dolzarb deb qayd qilimoqda.

Meynfreymlami ko‘pincha katta server deb ataydilar (meynfreym - serverlar). Ba’zida bunday atalishi atamalarda chalkashlik tug‘diradi. Gap shundaki, serverlar - bu ko‘p foydalanuvchili kompyuter, hisoblash tarmoqlari da ishlatiladi. Serverlar odatda mikro-kompyuterlarga mansubdir, lekin o‘zining ko‘rsatkichlari bo‘yicha quvvatli serverlarni kichik kompyuterlarga ham va hatto meynfreym-larga talluqli bo‘lishi mumkin, superserverlar esa superkompyuterlarga yaqinlashib qolmoqda. Server - bu kompyuterlarni ishlatilish sohasi bo‘yicha turlanishi bo‘lib, mikrokompyuterlar, kichik kompyuterlar, meynfremlar, superkompyuterlar deb nomlanishi esa o‘lchami va vazifasi bo‘yicha guruhlarga ajratishdir.

Oxirgi bir necha o‘n yillar mobaynida bu guruh mashinalari rivojlanib kelayotgan standart, hozirgi zamon katta kompyuterlarining avlodining boshi IOM firmasining mashinalari hisoblanadi. IIIM 360 va IOM 370 model kompyuterlarining arxitekturasi va dasturiy ta’minoti Rossiyada ishlab chiqarilgan YES EHM mashinalarini loyihalashtirishda ham asos sifatida olingan.

Eng yaxshi meynfreymlar loyihalariga birinchi navbatda amerikada ishlab chiqarilganlarini kirtsabो‘ladi:

- IIIM 3090, IBM 4300 (4331, 4341, 4361, 4381), IBM 380 o‘rniga 1979-yili kelgan (meynfreymlarning 2-avlodi);
- IBM ES/9000, 1990-yili yaratilgan (meynfreymlarning 3-avlodi);
 - S/390 AS/400 (4-avlodi);
 - System z9 (5-avlodi).

IOM ES/9000 (ES - Enterprise System) meynfreymlar oilasi katta kompyuterlarning oilasini boshlab berdi, ular o‘z ichiga 18 kompyuter modelini olib, IBM 390 arxitekturasi asosidajoriy etilgan:

- ES/9221 model 120 kichik modellarining asosiy xotirasini sig‘imi 256 Mbayt ga ega, unumdorligi o‘nlab MIPS va 12 ta kiritish-chiqarish kanali mavjud;
- ES/9221 model 900 katta modellari 6 ta vektorli protsessorlarga ega, asosiy xotirani sig‘imi 9 Gbayt ga teng, unumdorligi minglab MIPS, shisha tolali kabeldan foydalanuvchi 256 ta kiritish-chiqarish kanali mavjud.

1997-yili IBM firmasi o‘zining katta kompyuterlarini bipolyar mikrosxemalarni qollash orqali, KMOYA-mikrosxemalari ishlataligan, kichik o‘lchamli S/390 meynfreymlarga o‘zgartirish dasturini davom ettirdi.

S/390 oilasi o‘z tarkibiga 14 ta kompyuter modelni oladi. Yangi modellarining ko‘rsatkichlari 3-avlod meynfreymlar ko‘rsatkichlariga nisbatan 1,3 marta yaxshilangan (tezkor xotira hajmi taxminan ikki hissa oshgan - 16 Gbayt gacha). S/390 oilasiga bir protsessorli 50 MIPS tezlikka ega boigan meynfreymlar modelidan to 10 protsessorli 500 MIPS tezlikkacha bo‘lgan modellar kiradi. S/390 modelini G4 va G5, S/390 Multiprice 2000 protsessorlarida ishlab chiqarilgan. Unumdorligini va boshqa ko‘rsatkichlarini oshirish maqsadida 32 tagacha S/390 mashinasiru S/390 Parallel Sysplex texnologiyasi bo‘yicha klasterlarga birlashtirish mumkin (asosan superkompyuter yaratib).

S/390 oilasi dunyoning ko‘pgina davlatlarida ishlatiladi.

1999-yili o‘rtacha unumdorlikdagi AS/400 meymnfreymlar oilasi ishlab chiqarildi, u o‘z tarkibiga 12 modelni olgan. tezkor xotiraning maksimal sig‘imi 16 Gbayt, diskdagi xotira esa 2,1 Tbayni tashkil etadi. AS/400 modellarining 720, 730 va 740 seriyalarida 12 ta PowerPC va Pentium II protsessorlari ishlatilgan. 2004-yili AS/400 “biznes-kompyuterlari” dunyoda eng tanilgan kompyuterlardan boigan. Tizimning keng miqyosida tanilishining sababi unumdorlik/narx nisbatining yaxshiligi, ishonchliligining juda yuqoriligi (bir soat davomida buzulmasdan ishlash ehtimoli 0,9994 tashkil etadi) va yaxshi dasturiy ta’mnotinining mavjudligidir.

2005-yilí IOM firmasi System z9 (5-avlod) meynfreymini havola qildi, u samarali virtuallashtirish texnologiyasini quvvatlagan va xafsizlikni ta'minlagan. Bu texnologiyalar uni eng ochiq, ishonchli va himoyalangan hisoblash tizimlaridan biriga aylantirdi.

System z9 tizimi bir sekund davomida 1 milliard tranzaksiyagacha ishlov bera olgan, unumdoorligi bo'yicha 4-avloddan bir necha marotaba yuqori bo'lgan.

Yaponiyaning Fujitsu firmasining M 1800 kompyuterlari va shuningdek Germaniyaning Comparex Information Systems firmasining 8/*, 91*, M2000 va S2000 meynfreymlari dunyoda ko'p tarqalgan. Fujitsu firmasining M 1800 meynfreymlar oilasi 1990-yili V780 modelining o'rniga kelgan va u o'z tarkibiga 5 tayangi modellarni olgan: Model-20, 30, 45, 65, 85; katta modellari Model-45, 65, 85 - ko'p protsessorli modellar, mos ravishda 4, 6, 8 ta protsessorli; oxirgi katta modelning tezkor xotirasining sig'imi 2 Gbayt va 256 ta kiritish-chiqarish kanallariga ega.

Amdal firmasi 4-avlod meynfreymlar ini 1999-yili ishlab chiqara boshladi (3-avlod mashinalari o'miga Millennium 400 va 500 ishlab chiqarilgan), so'ng Millennium 700 va 800 ishlab chiqarilgan, ularning birinchisi 690 MIPS, ikkinchisi esa 1000690 MIPS unumdoorlikka ega bo'lib, 12 tadan protsessorga ega bo'lgan.


Germaniyaning Comparex firmasi 3-avlod meynfreymlarini ishlab chiqargan: 8/8x, 8/9x, 9/8xx, 9/9xx modeliarini, ularda sakkiztagacha protsessori bo'lgan, tezkor xotirasi 8 Gbayt gacha sig'imga ega bo'lib unumdoorligi esa20 dan 385 MIPS gachabo'lgan. 4-avlod meynfreymlari: M2000 va S2000, mos ravishda unumdoorligi 990 va 870 MIPS bo'lgan, tezkor xotira hajmi 8000 gacha va 16 000 Mbayt ga ega bo'lgan. Bu tizimlarning buzulishgacha boigan o'rtacha ish vaqtiga juda ham katta - 12 yilni tashkil etadi. 3-avlod mashinalariga nisbatan o'lchamlari va iste'mol quwati jiddiy kichraytilgan (1-2 ta shkaf) (M2000 8 protsessorli modeli 50 kW-A iste'mol qiladi, 9/9xx ning 8 protsessorli modeli 171 kW-A iste'mol qilgan va suvda sovutilishi talab etilgan).

Chet el firmalari tomonidan meynfreymlarning reytingi ko'p ko'rsatkichlar bo'yicha aniqlanadi, ular quyidagilardir:

- ishonchlilik;
- unumdoorlik;

- asosiy va tashqi xotira sig‘imi;
- asosiy xotiraga murojaat vaqt;
- tashqi xotira qurilmasiga ega boiish vaqt;
- kesh-xotira ko‘rsatkichlari;
- kanallar soni va kiritish-chiqarish tizimining samaradorligi;
- boshqa kompyuterlar bilan apparat va dasturiy mosligi;
- tarmoqni quwatlashi va boshqalar.


An'anaviy meynfreymning tashqi ko‘rimshi 1.5 - 1.6-rasmlarda keltirilgan.

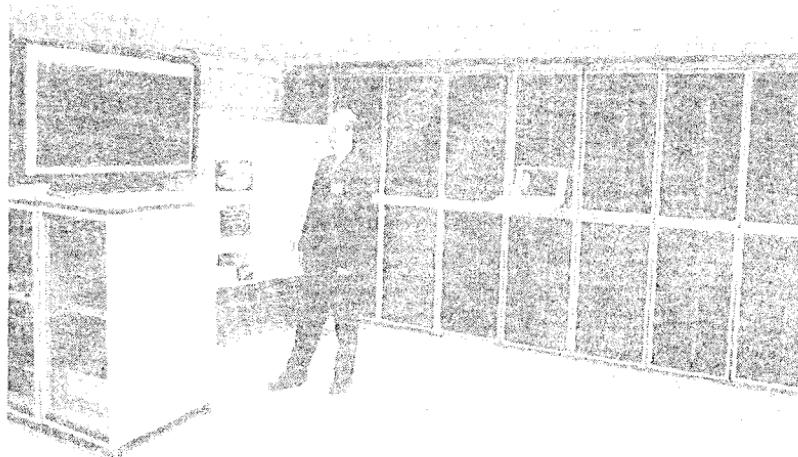

1.5-rasm. Meynfreymning tashqi ko‘rinishi.

Kichik kompyuterlar. Kichik kompyuterlar (mini-EHM) - ishonchli, uncha qimmat boimagan, foydalanishda qulay kompyuterlar, meynfreymlarga qaraganda birmuncha kam imkoniyatlarga ega. *Mini-kompyitterlar* (ulardan eng quwatlilari *supermini-kompyuterlar*) quyidagi ko‘rsatkichlarga ega boiadi:

- unumdorligi - 1000 MIPS gacha;
- asosiy xotira sig‘imi - 8000 Mbayt gacha;
- diskli xotira sig‘imi - 1000 Gbayt gacha;
- qoilanadigan foydalanuvchilarning soni - 16 - 1024.

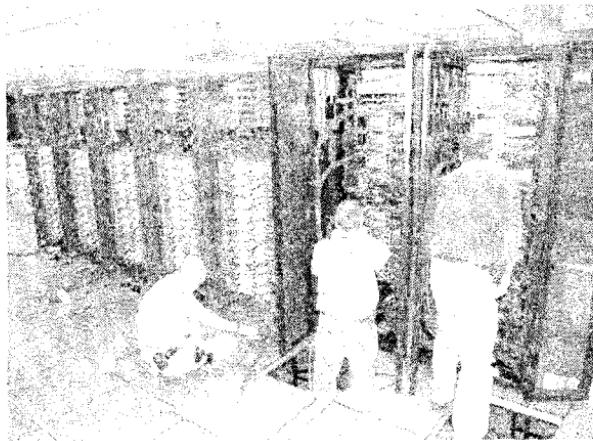

1.6-rasm. Katta kompyuterlarga xizmat ko'rsatish.

Mini-kompyuterlarning barcha modellari 32, 64 va 128 - raziyadli mikroprotessorlar to'plamlari asosida loyihalashtiriladi. Ularning asosiy xususiyatlari:

- aniq tatbiq sohasidan kelib chiqqan holda unumdorlikning keng oralig'i;
 - axborotni kiritish-chiqarish tizimli vazifasining ko'pchiliginи apparatli joriy etilishi;
 - ko'p protsessorli va ko'p mashinali tizimlarni oddiy joriy etilishi;
 - uzilishlarga ishlov berishning yuqori tezligi;
 - turli uzunlikdagi axborotlar o'lchami bilan ishslash imkoniyati;
- Mini-kompyuterlarning afzalliklariga quyidagilar kiradi:
- yuqori modulli o'zigaxos arxitekturasi;
 - meynfreymlarga qaraganda unumdorliknarx nisbatining yaxshiligi;
 - hisoblashlaming yuqori aniqligi.

Mini-kompyuterlar boshqaruvchi hisoblash majmua sifatida ishlatishga mo'ljallangan. Ushbu majmualarga xos bo'lgan tashqi qurilmalarning ko'p turliligi protsessorlararo aloqa bloklari bilan to'ldirilgan, uning sharofati bilan tarkibi o'zgaruvchan hisoblash tizimlarini joriy etilishi ta'minlanadi. Mini-kompyuterlarning

texnologik jarayonlarni boshqarishda ishlatalishdan tashqari, ularni ko‘p foydalanuvchilar uchun moijallangan hisoblash tizimlarida, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarida, murakkab bo‘lmagan obyektlarni modellashtirish tizimlarida va sun’iy intellekt tizimlarida muvaffaqiyatlari ishlatilmogda.

Hozirgi zamonaliviy mini-kompyuterlarning avlodini boshlovchisi bo‘lib DEC firmasining (AQSH) PDP-11 kompyuter lari hisoblanadi va Rossiyada ishlab chiqarilgan SM EVM (Sistema Malix EVM - EXM Kichik Tizimi) : SM-1, -2, -3, -4, -1400, -1700 va hokazo. Hozirgi vaqtida PDP-11 mini-kompyuterlar oilasiga ko‘p sonli model 1 ami o‘z tarkibiga oladi, VAX-11 dan VAX-3600 gacha; mini-kompyuterlarning quwatli guruh modellariga 8000 (VAX-8250, -8820); supermini-kompyuterlaming guruh modellariga 9000 (VAX-9410, -9430) kiradi va hokazo.

VAX modellari keng oraliqdagi ko‘rsatkichlarga ega:

- protsessorlar soni - 1 dan 32 tagacha;
- unumdorligi - 10 dan 1000 MIPS gacha;
- asosiy xotira sig‘imi - 512 Mbayt dan 2 Gbayt gacha;
- diskli xotira hajmi - 50 Mbayt dan 500 Gbayt gacha;
- kiritish-chiqarish kanallar soni - 64 tagacha.

VAX mini-kompyuterlari shu guruh kompyuterlarining ko‘rsatkichlarining to‘liq oralig‘ini qoplaydi va ular orasidagi chegarani hamda meynfreymlar o‘rtasidaga chegarani yuvib yuboradi.


Boshqa mini-kompyuterlar o‘rtasidagi quyidagilami qayd qilib o’tishimiz kerak:

- bir protsessorli: IBM 4381, HP 9000;
- ko‘p protsessorli: Wang VS 7320, AT&T 3B 4000;
- supermini-kompyuterlar: HS 4000, ko‘rsatkichlari bo‘yicha meynfreymlardan qolishmaydi.

Mikrokompyuterlar. Mikrokompyuterlar juda ham ko‘p va ko‘p turlidir. Ular o‘rtasidagi bir necha guruhostilarini ajratib ko‘rsatishimiz mumkin (1.7-rasm).

Ko‘p foydalanuvchili mikrokompyuterlar - bular quwatli mikrokompyuterlar, bir necha videoterminallar bilan jihozlangan va vaqtini taqsimlash ish tartibida faoliyat ko‘rsatadi, bu unda bir necha foydalanuvchi samarali ishlashiga imkon beradi.

Shaxsiy kompyuterlar - bitta foydalanuvchi ishlataladigan mikrokompyuter, ommaboplrik va universallik talablariga javob beradi.

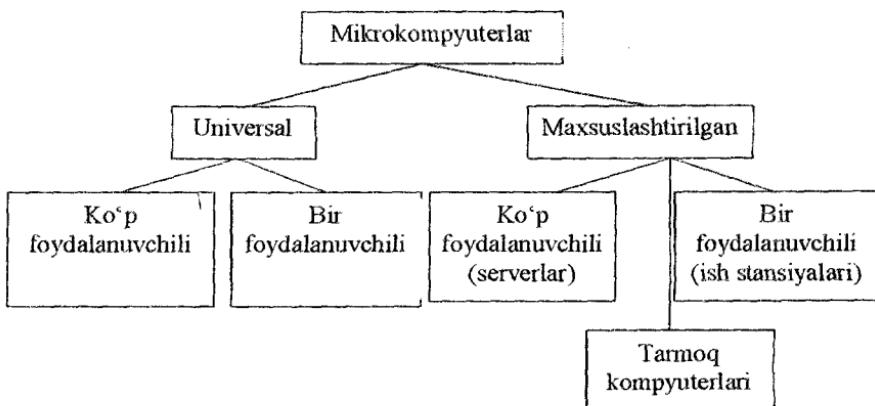

1.7-rasm. Mikrokompyuterlaming turlari.

Ish stansiyalari (workstation) - hisoblash tarmoqlarida bitta foydalanuvchi tomonidan ishlatishga mo'ljallangan, ko'pincha ma'lum ko'rinishdagi ishlarni bajarishga maxsuslashtirilgan (grafik, muhandislik, matbaa va hokazo).

Serverlar (server) - hisoblash tarmoqlaridagi ko'p foydalanuvchi uchun quwatli mikrokompyuterlar, tarmoqning barcha ish stansiyalaridan keluvchi so'rovlariga ishlov berish uchun ajratilgan.

Tarmoq kompyuterlari (network computer) - soddalashtirilgan mikrokompyuterlar, tarmoqda ishlashni va tarmoq resurslariga ega bo'lishni ta'minlovchi, ko'pincha ma'lum turdag'i ishlami bajarishga maxsuslashtirilgan (tarmoqqa ruxsat etilmagan ega bo'lishni himoyalash, tarmoq resurslarini ko'rishni tashkillashtirish, elektron pochta va hokazo).

Shaxsiy kompyuterlar. Shaxsiy kompyuterlar (SHK) mikrokompyuterlar guruhiiga taalluqli bo'lib, lekin ular ommaviy tarqalganligi uchun alohida diqqatga sazovordir. SHK tatbiq etilishdagi ommaboplrik va universallik talablarini bajarish uchun quyidagi sifatlarga ega bo'lishlari kerak:

- iiarxming arzon bo'lishi;

- atrof-muhitga maxsus talabsiz alohida ishlata olishlik;
- arxitekturasining moslashuvchanligi, boshqarishda, ilm-fanda, ta’limda, ro‘zg‘orda va boshqa turli sohaiarda tatbiq etilishiga uni moslashtirib beradi;
- hech qanday maxsus tayyorgarchiliksiz foydalanuvchining ope-ratsion tizimining va boshqa dasturiy ta’minotlarining do’stonaligi (ishlata olishligi);
- ishslashining yuqori ishonchliligi (birinchi buzulishgacha ishslash vaqtি 5000 soatdan ko‘p).

Shaxsiy kompyuterlar orasida birinchi navbatda IBM (International Business Machine Corporation) firmasining kompyuterlarini qayd qilib o’tish kerak:

- IBM PC XT (Personal Computer extended Technology);
- IBM PC XT (Personal Computer Advanced Technology) 80286 (16-razryadli) mikroprotssessorlarida;
- IBM PS/2 8030 - PS/2 8080 (PS Personal System, quyidagilardan tashqari barchasi PS/2 8080, - 16- razryadli, PS/2 8080 - 32- razryadli);
- IBM PC AT 80386 va 80486 mikroprotssessorlarida (32 - razryadli);
- « IBM PC AT Pentium mikroprotssessorda - Pentium 4 (64- razryadli);
- IBM PC AT VLIW turidagi mikroprotssessorda: Itanium, Crusoe (64- razryadli);
- IBM PC AT Core (64-razryadli) mikroprotssessor oilasida.

Amerikada quyidagi firmalar tomonidan ishlab chiqariladigan kompyuterlar ham keng tarqalgan va taniqli: Apple (Macintosh), Compaq Computer, Hewlett-Packard, Dell, DEC (Digital Equipment Corporation), shuningdek Angliya firmalari: Spectrum, Amstrad; Fratsiya: Micral; Italiya: Olivetti; Yaponiya: Toshiba, Matsushita (Panasonic) va Partner;

Hozirgi vaqtida eng ko‘p tarqalgan shaxsiy kompyuterlar IBM firmasining kompyuterlaridir, ularning birinchi modellari 1981-yili ishlab chiqarilgan va ularga o‘xshashini boshqa firmalar ham ishlab chiqargan. Lekin ular unchalik ko‘p tarqalmagan Apple (Macintosh)

firmasi ishlab chiqargan kompyuterlari dunyoda tarqalganligi bo'yicha 2-o'rinni egallaydi.

Hozirgi vaqtida kompyuterlarning eng ko'p tarqalgan modeliga Pentium 4 va Core 2 mikroprotsessorli IOM PC kompyuterlari kiradi.

Hozirgi zamon kompyuter modellaming umumlashtirilgan ko'rsatkichlari 1.2-jadvalda keltirilgan.

Rossiya sanoati (MDH davlatlari) quyidagi mikrokompyuterlami ishlab chiqarmoqda:

- Apple-mos -f "Elektronika MS-1201"; "Elektronika 85", "Elektronika 32" asosidagi muloqot hisoblash mashinasi DVK-1 - DVK-4 va boshqalar;

- IBM PC-mos - YES 1840 -YES 1842, YES 1845, YES 1849, YES 1861, "Iskra 1030", "Iskra4816", "Neyron 19.66" va hokazo.

IBM PC SHK modellarning umumlashtirilgan ko'rsatkichlari.

1.2-jadval.


Ko'rsat-kichlar	Mikroprotsessor turi						
	80486 DX	Pentium	Pentium Celeron	Pentium II	Pentium III	Pentium 4	Core 2 Duo
Takt chastotasi, MGs	50-100	75-200	330-800	220-500	500-900	1000-3600	1000-3000
Razryadligi, bit	32	64	64	64	64	64	64
OXQ sig'imi, Mbayt	4, 8, 16	8, 16, 32	32, 64, 128	32, 64, 128	64, 128, 256	256, 512, 1024	512, 1024, 2048
KESH sig'imi, Kbayl	256	256, 512	128, 256, 512, 1024	256, 512, 1024	256, 512, 1024	512, 1024, 2048	2048, 4096
MDJ sig'imi, Gbayt	0,8-2,0	1,0-6,4	4,3-20,0	6,4-20,0	10,0-50,0	100,0-250,0	100,0-1000,0

Shaxsiy kompyuterlarni qator ko'rsatkichlari bo'yicha turlarga ajratish mumkin. Avlodlar bo'yicha shaxsiy kompyuterlar quyidagi tartibda guruhlarga bo'linadi:

- 1-avlod - 8-bitli protsessorlar ishlatalgan;
- 2-avlod - 16-bitli protsessorlar ishlatalgan;
- 3-avlod - 32-bitli protsessorlar ishlatalgan,
- 4-avlod - 64-bitli protsessorlar ishlatalgan.

Konstruktiv tuzilishi bo'yidia kompyuterlar 1.8-rasmida ko'rsatilgan turlarga ajratilishi mumkin.

Superkompyuteriar. Superkompyuterlarga tezligi sekundiga yuzlab million - o'nlab milliard suriluvchi vergulli amallami bajaruvchi (Mflops) quwatli ko'p protsessorli hisoblash mashinalari kiradi.

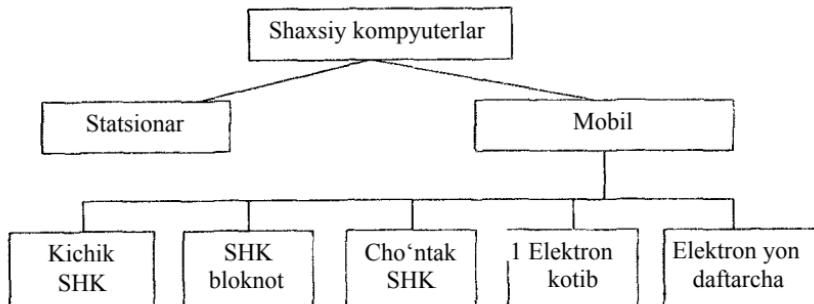

1.8-rasm. Konstruktiv xususiyatlari bo'yicha kompyuterlami turlarga ajratish.

Superkompyuteriar quyidagi murakkab masalalami yechish uchun qoilanadi, davlat xavfsizligini ta'minlash masalalari, kosmosni tadqiqot qilish masalalari, ob-havoni bashorat qilish (shu jumladan to'fonlaming quwatini va harakat yo'nalishini bashorati), inson va hayvonlarni biokimyo tadqiqot masalalari, yadro qurolini ishga layoqatligini nazorat qilish va AES ishonchli ishlashini nazorati va hokazo masalalami.

Birinchi superkompyuteriar 1960-yili g'oyasi yaratilgan, 1972-yili esa o'zi yaratilgan (20 Mflops unumdorlikka ega bo'lgan ILLIAC IV). 1975-yildan boshlab unumdorligi 160 Mflops va tezkor xotira sig'imi 8 Mbayt boigan Cray 1 superkompyuterini yaratib birinchilikni Cray Research ffirmasi egalladi, 1984-yili toiiq SIMD

arxitekturasini joriy etilgan Cray 2 yaratib superkompyuterlarning yangi avlodini dunyoga keltirdi. Cray 2 - unumidorligi - 2000 Mflops, operativ xotira sig‘imi - 2 Gbayt.

Hozirgi vaqtida dunyoda bir necha minglab superkompyuterlar mavjud, Cray firmasining oddiy ofis uchun moijallangan Cray EL dan boshlab to quwatli Cray -3, Cray -4, Cray Y-MP C90 gacha; NEC kompamiyasining SX-3 SX-X ; Control Data firmasining Research, Cyber 205; Fujitsu kompaniyasining VP 2000 (ikki firma Yaponiyani); Fujitsu Siemens (Germaniya - Yaponiya) VPP 500 va hokazo, unumidorligi bir necha yuz ming Mflops.

Rossiyada yaratilib va ishlab chiqarilgan YES 1191, YES 1195, “Elburus”superkompyuterlari YES 1195, YES 1191.01 ofis variant!arming unumidorligi mos ravishda 50 Mflops va 500 Mflops ega.

Superkompyuterni tipik model lari :

- yuqori parallellik ko‘p protsessorlik hisoblash tizimlari, tezligi 100 000 Mflops dan ko‘proq;
- sig‘imi: Ic/kor xotira 20 - 500 Gbayt, diskli xotira 1 - 10 Tbayt (1 Tbayt = 1024 Gbayt);
- razryaligi 64 - 256 bit.

1996-yili dekabrda Intel firmasi dunyoda birinchi marotaba tezlik bo‘yicha lejallopli chegaradan o’tilgan Sandia superkompyuterini yaratganligi haqida e’lon qildi. Kompyuter 1 soatu 40 daqiqa davomula sunluvchi vergulli 6,4 kvadrillion amalni bajardi. MP LINPAK lestidan o’tgan 1060 Mflops unumidorlikka ega tarkibli (konfij’uiasisiya) kompyuter 57 ta shkafda joylashgan boiib, u takt chastotasi 200 MGs li Pentium Pro protsessorlaridan 7000 ta va tezkor xofrasi 454 Gbayt bo‘lgan. Superkompyuterning oxirgi varianii 1,4 Fflops unumidorlikka ega bo‘lib, 160 m² da joylashgan 86 ta shkafli tashkil topgan, 573 Gbayt tezkor xotiraga va 2250 Gbayt disk xotiia sig‘imiga egabो‘lgan. Kompyuteming massasi 45 tonna, cho‘c|(|i energiya iste’moli 850 kVt tashkil etgan.

1998 yili yaponiya firmasi NEC Corporation SX-5 superkompyutci mi yaratganligi haqidaxabar berdi, uningunumidorligi 4 Tflops bo‘UI>‘12 ta protsessoridan tashkil topgan va axborot uzatishni 32 Tbayi/s lezligini ta’minlagan.

2003-yili IIM firmasi tarkibida milliondan ko‘p Pentium P1 bo‘lgan va tezligi sekundiga 10^{13} amalni bajaruvchi superkompyuter yaratilishi haqida xabar bergen.

Juda quwatli unumdorligi 42 Tflops boigan Space Exploration Simulator superkompyuteri SGI korporatsiyasi tomonidan NASA (Columbia loyihasi) uchun 2004-yili yaratilga. U 10 240 ta (512 tali 20 ta klasterlar) Itanium 2 mikroprotsessordan tashkil topgan.

Dunyodagi eng quwatli superkompyuteriarning 2005-yildagi reytingida IBM kompaniyasining unumdorligi 70 Tflops boigan Blue Gene/L superkompyuteri birinchi o‘rinni egalladi. Bu superkompyuter klasterli tarkibga ega boigan. Blue Gene/L maksimal tarkibi 64 shkafdan iborat boiib unumdorligi 270 Tflops boigan. Superkompyuterning keyingi versiyalari Blue Gene/S va Blue Gene/R, IBM va’dasiga ko‘ra unumdorligi 1000 Tflops (1 Rflops) ga yetkazilgan.

Bunday yuqori unumdorli kompyuterlami bitta mikroprotsessorda yaratish mumkin emasligini sababi, elektromagnit toiqinlarining tarqalish tezligi ($300\ 000$ km/s) bilan bogiqliq, chunki bir necha millimetrr masofaga (mikroprotressor tomonlarining chiziqli oichami) signalni tarqalish vaqtি sekundiga 100 milliard amal tezligi bitta amalni bajarish vaqtি bilan bir xil boiib qoladi. Shuning uchun superkompyuterlarni yuqori parallellli *ko‘p protsessorli hisoblash tizimlar* (KPXT) ko‘rinishida yaratiladi.

Yuqori parallellli KPXT bir necha turlardan iborat:

1. Magistralli (konveyerli) KPXT, ularda protsessorlar ishlov beriladigan axborotlar oqimi bilan bir vaqtning o‘zida turli amallami bajaradilar. Bunday KPXT larni turlarga ajratish bo‘yicha qabul qilingan tamoyiliga asosan, ular ko‘p martali oqimli buyruq va bir marta oqimli axborot tizimlariga mansubdir (многократным потоком команд и однократным потоком данных - MKOD, yoki MISD - Multiple Instruction Single Data).

2. Vektorli KPXT, ularda barcha protsessorlar bir vaqtning o‘zida turli axborotlar bilan bitta buyruqni bajaradilar - bir martali buyruq oqimi ko‘p martali axborotlar oqimi bilan (однократный поток команд с многократным потоком данных - OKMD, yoki SIMD - Single Instruction Multiple Data).

3.Mafri<sali KPXT, ulardag'i mikroprotsessorlar bir vaqtning o'zida ishlov herilishi kerakboigan ketma-ket axborotlar oqimi bilan turli amallami bajaratilar-ko'p martalibuyruqlar oqimiko'p martali axborotlar oqimi (многократный поток команд с многократным потоком данных MKMD, yoki MIMD - Multiple Instruction Multiple Data).

1.2. Kompyuteming asosiy bloklari, ulaming vazifalari va ko'rsatkichlari

Shaxsiy kompyuteming tarkibiy sxemasi 1.9-rasmida keltirilgan.


Mikroprotsessor Mikroprotsessor (MP) ~ shaxsiy kompyutering marka/iy qurilmasi boiib kompyuteming barcha bloklarini boshqarish va axborotlar ustuda arifmetik hamda mantiqiy amallami bajarish uchun moijallangan.

Boshqarish qurilmasi (ULJ) kci akli vaqt momentlarida kompyuteming barcha bloklariga maium boshqarish signallarini (boshqarish impulslarini) bajarilayotgan amallaming xususiyatlaridan va oldingi bajarilgan amalning natijasidan kelib chiqqan holda beradi; bajarilayotgan amal ishlatalidigan xotira yacheyskasining manzilini hosil qiladi va bu manzilm kompyuteming tegishli blokiga uzatadi; boshqarish qurilmasi tayanch impulslar ketma-ketligini takt impulslar generatoridan oladi.

Mikroprotsessoring tarkibiga bir necha komponentlar kiradi:

Arijmeik-mantiqiy qurilma (AMQ) barcha arifmetik va mantiqiy amallami sonli va belgili axborotlar ustida bajarish uchun moijallangan (kompyuterlarda amallaming bajarilishini tezlatish uchun AMQ ga qo'shimcha matematik soprotsessor ulanadi).

Mikroprotsessor xotirasi (MPX) bevosita yaqin taktlarda axborotni qisqa vaqt saqlash, yozish va uzatish uchun ishlatalishga moijallangan; kompyutemi yuqori tezlik bilan ta'minlash uchun MPX registrlarda qurilgan, tezkor mikroprotsessoring samarali ishlash i uchun asosiy xotira esa har doimham zarur boigan axborotni yozish, qidirish va o'qish tezligini ta'minlab bera olmaydi Registrlar - xotiraning turli uzunlikdagi tezkor yacheyskalardir (TX yacheyskasidan farqli, ularda standart uzunligi 1 bayt va ancha tezligi kam).

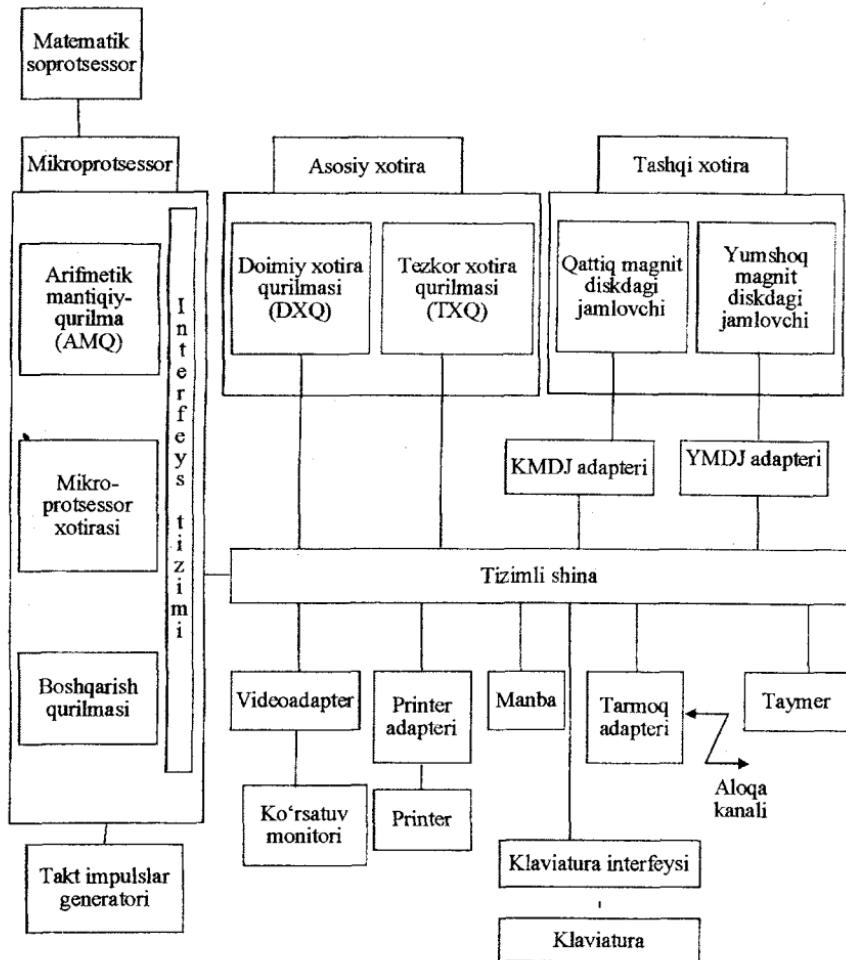

1.9-rasm. Shaxsiy kompyuteming tarkibiy sxemasi.

Mikroprotsessoming interfeys tizimi SHKning boshqa qurilmalari bilan ulash va aloqasini tashkil etish uchun mo'ljallangan; o'z tarkibiga MP ning ichki interfeysini, buferli xotira registrlarini va kiritish-chiqarish portlarini boshqarish sxemalarini hamda tizimli shinani oladi.

Interfeys (interface) - kompyuter qurilmalarini samarali muloqotini ta'minlab beruvchi ularish va aloqa vositalar majmuasi.

kmtish-chiqarish portlari (I/O ports) - SHK interfeys tizimining i^r lciMcii^lan, ular orqali MP boshqa qurilmalar bilan axborot .ihbiasliadi

I'tiki mⁱpulslⁱir generatori elektor impuls ketma-ketliklarini hosil <|ila<li ними: chastotasi tizimli shinaning takt chastotasini aniqlab I>. i,^r k l₁ M i k i (>p lotscessorning takt chastotasi ancha yuqori: u shinaning i.iki < liastoiasim N marta oshirilganiga teng (N chastota ko'paytiruv[«] lⁱii adu) Ikkita impuls oralig'idagi vaqt bitta takt vaqtini aniqlab bi iadi yoki oddiy qilib mashinani ishlashtaksi deb aytildi. Taktim-I >₁₁₁ 1 • ■. I;₁₁ i4'iK'ialonnmg chastotasi shaxsiy kompyuteming asosiy kn r*■Iku lihnulan bin bo'lib, ko'pincha uning ishslash tezligini

- niH/lali I>₁₋₁ adi. duinki hisoblash mashinasida har bir amal ma'lum i.ikil.n'.imikI.i l₁,j,iiil.nh

II/IIHII s in и д li/imh shina kompyuteming asosiy interfeys i/mu I>>> hi. и li.iu ha <tnilmalaini o'zaro ulanishi va aloqasini II/i/thill ','hmaiim)> tarkibi quyidagilardan iborat:

- axhoKilainini' koilh shiiutsi (AKSH), operandani sonli kodlar i:₁₁₁v.idlai n j • haichasmi parallel uzatish uchun simlar va ■\cinalaid;ui iborat;
- man/.illarning kodli shinasi (MKSH), tashqi qurilmaning kmtish-chiqarish portini yoki asosiy xotira yacheykasining manzil kodlar razryadlarining barchasini parallel uzatish uchun simlar va sxemalardan iborat;

- ko'rsatmalaming kodli shinasi (KKSH), mashinaning barcha I>lok lariga ko'rsatmalami (boshqarish signallari, impulslar) uzatish uchun simlar va sxemalardan iborat;

- manba shinasi, SHK bloklarini elektor energiyasi bilan la'minlash tizimiga ulash uchun simlar va sxemalardan iborat.

Tizimli shina axborot uzaishning uch yo'nalishini ta'minlaydi:

- mikroprotsessor va asosiy xotira o'rtasida;
- mikroprotsessor va tashqi qurilmalaming kiritish-chiqarish portlari o'rtasida;

- asosiy xotira va tashqi qurilmalaming kiritish-chiqarish portlari o'rtasida (xotiraga bevosita ega bo'lish ish tartibida);

Barcha bloklar, aniqrog'i ularning kiritish-chiqarish portlari unifikatsiyalashtirilgan mos razyemlar orqali shinaga bir xil ulanadi:

bevosita yoki kontrolliyor (adapterlar) orqali. Tizimli shinani boshqarishni mikroprotsessор томонидан bevosita yoki ko'pincha qo'shimcha mikrosxema shina kontrolliyori orqali уланади, у асоси boshqarish signallarini hosil qiladi.

Asosiy xotira. Asosiy xotira (AX) axborotrii tezkor saqlash va mashinaning boshqa bloklari bilan axborot almashish uchun moijallangan. Asosiy xotira ikki turdag'i xotira qurilmasidan iborat: doimiy xotira qurilmasi (DXQ) va tezkor xotira qurilmasi (TXQ).

- DXQ (ROM - Read Only Memory) dastuming o'zgarmaydigan (doimiy) va maiumotnoma axborotlarni saqlash uchun moijallangan; unda saqlanayotgan axborotni faqat tezkor o'qishga imkon beradi (DXQ dagi axborotni o'zgartirish mumkin emas);

- TXQ (RAM - Random Access Memory) SHK hozirgi vaqt davomida bajarayotgan bevosita axborot-hisoblash jarayonida qatnashayotgan axborotlarni tezkor yozish, saqlash va o'qish uchun moijallangan (dastur va axborotlarni).

Tezkor xotiraning asosiy afzalligi uning yuqori tezligi va xotiraning har bir yacheysigiga alohida murojaat eta olishida (yacheykalarga to'g'ri manzilli ega boiish). Tezkor xotiraning kamchiligi sifatida shuni qayd qilib o'tish kerakki, unda saqlangan axborotni kompyuter energiya manbai o'chirilgandan so'ng ham saqlab qolish mumkin emasligida (energiyaga bogiiqligi).

SHK ning tizimli platasida asosiy xotiradan tashqari energiyaga bogiiq boimagan xotira ham bor CMOS RAM (Complementary Metal-Oxide Semiconductor RAM), o'zining akkumulatoridan doimiy quwatlanadi; unda tizimning har bir jroqilganida tekshiriladigan SHK ning apparat tarkibi haqidagi axborot (kompyuterda mavjud barcha apparatlar haqida) saqlanadi.

Tashqi xotira. Tashqi xotira shaxsiy kompyuteming tashqi qurilmalariga kiradi va masalani yechish uchun qachondir kerak boiadigan axborotlarni uzoq vaqt saqlash uchun ishlataladi. Xususan, tashqi xotira qurilmasida kompyuteming barcha dasturiy ta'minoti saqlanadi. Tashqi xotiraning turli turlari mayjud, 1.8-rasmida keltirilgan tashqi xotira turlari amaliy jihatdan har bir kompyuterda bor, qattiq diskdag'i jamlovchilar.

Bu jamlovchilaming vazifasi - katta hajmdagi axborotlarni saqlash, yozish va so'rov bo'yicha tezkor xotira qurilmasiga uzatish.

Tashqi xotira qurilmasi sifatida keng miyosda optik disklarda jamlovchi qurilmalar ham ishlatalmoqda (Cp - Compact Disk, **DVD** - Digital Versatile Disk), *flesh-diskda* jamlovchilar va kamroq kassetadagi magnit tasmali xotira qurilraalari (MTXQ, strimmerlar) va diskli magnit-optik jamlovchilar (DMOJ).

Energiya manbai. Energiya manbai - blok, shaxsiy kompyuteming elektr tarmogidan va alohida energiya manbaidan ta'minlash vositasi.

Taymer. Taymer - bu kompyuteming ichidagi real vaqt soati, avtomatik ravishda hozirdagi vaqt ko'rsatkichlarini beruvchi (yil, oy, soat, minut, sekund va sekundning qismi). Taymer alohida elektr manbaiga ulanadi - akkumulatorga va kompyuteming manbadan uz-ilganda ham u o'z ishini davom ettiradi.

Tashqi qurilmalar. SHK ning tashqi qurilmalari (TQ) - har qanday hisoblash majmuasining tarkibiy qismi, TQ ning narxi shaxsiy kompyuter narxining 80 - 90% tashkil etishi mumkun.

Shaxsiy kompyuteming tashqi qurilmalari atrof-muhit bilan muloqotini ta'minlaydi: foydalanuvchilar, boshqarish obyekti va boshqa kompyuterlar bilan.

Tashqi qurilmalarga quyidagilar kiradi:

- tashqi xotira qurilmalari (TXQ) yoki SHK tashqi xotirasi;
- foydalanuvchining muloqot vositalari;
- axborotni kiritish qurilmalari;
- axborotni chiqarish qurilmalari;
- telekommunikatsiya va aloqa vositalari.

Foydalanuvchining muloqot vositalari o'z tarkibiga quyidagilami oladi:

- ko'rsatuv monitori (ko'rsatuv terminali, display) - shaxsiy kompyuterga kiritilayotgan va chiqarilayotgan axborotlarni aks ettirish uchun moijallangan qurilma;

- nutiqni kiritish-chiqarish qurilmasi - multimedianing tez rivojlanayotgan vositasi. Bular turli mikrofonli akustik tizimlar, inson tomonidan etilayotgan so'z va harflami tanishga imkon beruvchi va ulami identifikatsiyalovchi va kodlashtiruvchi murakkab dasturiy ta'minotga ega boigan "tovushli sichqonchalar", kompyuterga ulangan tovush kamaylari yoki dinamik orqali hosil qilingan so'zlar

va harflarni raqamli kodlarga o‘zgatirishni amalga oshiruvclii tovush sintezatorlari.

Axborotlarni kiritish qurilmalariga quyidagilar kiritiladi:

- klaviatura - shaxsiy kompyutemi boshqarish, matinli va sonli axborotlarni kiritish uchun xizmat qiluvchi qurilma;
- grafik planshet (digitayzerlar) - maxsus ko‘rsatuvchi (pero) yordamida planshet bo‘yicha harakatlantirib tasvirlash (yoki ifodalash) orqali grafik axborotni qoida kiritish qurilmasi;
- skanerlar (o‘qish avtomatlari) - qog’oz va pylonkadagi axborot tashuvchilardan rasmlarni, grafiklami va matnli axborotlarni avtomatik ravishda o‘qib kompyuterga kirituvchi qurilma;
- „• nishon ko‘rsatish qurilmasi (grafik manipulatorlar), display ekraniga kursov harakatini ekran bo‘ylab boshqarish orqali grafik axborotni chiqarish va keyinchalik kursov koordinatini kodlashtirish va ulami SHK ga kiritish uchun moijallangan (djoystik - richag, sichqoncha, trekbol - g‘ilofdag‘i shar, yorug‘lik perosi va hokazo); .
- sensorli ekranlar - tasviming alohida elementlarini, dasturni yoki SHK display ekranidan byuruqlarni kiritish uchun.

Axborotlarni chiqarish qurilmalariga quyidagilar kiradi:

- printerlar - qog‘ozli axborot tashuvchilarga axborotlarni bosma usulida qayd qilish uchun qurilma;
- grafik quruvchi (plotterlar) - SHK dan qog‘ozli axborot tashuvchiga grafik axborotlarni chiqarish uchun qurilma (grafiklar, rasmlar).

Aloqa va telekommunikatsiya qurilmalari avtomatlashtirishning boshqa vositalari (interfeyslami moslovchilar, adapterlar, raqam-analog va analog - raqam o‘zgartiruvchilar va boshqalar) va SHK aloqa kanallari, boshqa kompyuterlar va hisoblash tarmoqlari (tarmoq interfeys platasi - tarmoq adapterlari, axborot uzatish multipleksorlari, modemlar - demodulyatorlar) bilan ularash uchun ishlatiladi.

Xususan, 1.9-rasmda ko‘rsatilgan tarmoq adapted SHK ning tashqi interfeysiga kiradi va hisoblash tarmoq tarkibida ishlaganda boshqa kompyuterlar bilan axborot almashish maqsadida aloqa kanaliga ularash uchun xizmat qiladi. Tarmoq bilan ularish uchun modem ishlatiladi.

Yuqorida qayd qilingan ko‘pchilik qurilmalar shartli ravishda ajratilgan guruh multimedia vositalariga taalluqlidir.

Multimedia (multimedia, “ko‘p muhitlilik”) - bu apparat va dasturiy vositalaming majmuasi bo‘lib, u insonga o‘zi uchun turlituman tabiiy muhitdan foydalanib: tovush, tasvir, grafika, matnlar, animatsiyalar va boshqalar orqali kompyuter bilan muloqot qilishiga imkon beradi. Multimedia vositalariga tovushli axborotni kiritish va tovushli axborotni chiqarish qurilmalari; mikrofonlar va videokandleralar, kuchaytirgichli akustik va tasvirlami aks ettirish tizimlari, tovush kolonkalari, katta tasvir ekranlari; tovush va videoadapterlar, videozaxvatplatalari, videomagnitofonlardan tasvirlami oluvchi yoki videokameralar va ularni SHK ga kirituvchilar; bosma matnlami va rasmlami kompyuterga avtomatik ravishda kiritishga imkon beruvchi ko‘p tarqalgan skanerlar; tovush va videoaxborotlami yozish uchun ishlatalidan katta sigimga ega boigan optik disklardagi tashqi xotira qunlma .

Qo‘shimcha integral mikrosxemalar. Tizimli shinaga va mikroprotsessorga, shaxsiy kompyuterga shu qatorda tipik tashqi qurilmalar qatorida ba’zi qo‘shimcha integral mikrosxemalarni ham ulanishi mumkin, ular mikroprotsessorning bajaradigan vazifalarining imkoniyatlarini kengaytirish va yaxshilash uchun xizmat qiladilar:

- matematik soprotsessor;
- xotiraga bevosita ega boiish kontrollyori;
- kiritish-chiqarish soprotsessori;
- uzulishlar kontrollyori va hokazolar.

Matematik soprotsessor suriluvchi va qayd qilingan vergulli ikkilik sonlar ustida amallami bajarilishini, ikkilik kodlashtirilgan o‘nlik sonlar ustidagi, ba’zi transsident hisoblashlami va shuningdek trigonometrik funksiyalami bajarilishini tezlatish uchun ishlataladi. Matematik soprotsessor o‘zining buyruqlar tizimiga ega va asosiy MP bilan parallel (bir vaqtida) uni boshqarishida ishlaydi. Amallami bajarilishini bir necha marta tezlashtiradi. MP ning 80486 DX modelidan boshlab soprotsessomi o‘z tarkibiga kiritilgan shaklda ishlab chiqariladi.

Xotiraga bevosita ega boiish kontrollyori (DMA - Direct Memory Access) tashqi qurilmalar bilan tezkor xotira o‘rtasidagi

axborot almashuvini mikroprotsessorning ishtirokisiz amalga oshiradi, bu esa SHK ning samarali tezligini jiddiy oshiradi. Boshqacha so‘z bilan aytganda, DMA ish tartibi protsessorni ortiqcha va uncha muhim boimagan ishlardan bo‘lgan, yani tashqi qurilma bilan tezkor xotira qurilmasi o‘rtasidagi axborot almashuvidan ozod qiladi, bu ishni DMA kontrollyori zimmasiga yuklash orqali amalga oshiriladi; protsessor bu vaqt davomida boshqa axborotlarga ishlov berishi yoki ko‘p masalali tizimda boshqa masalani hal qilishi mumkin.

Kiritish-chiqrish soprotsessori MP bilan parallel ishlashi nati-jasida bir necha kiritish-chiqrish qurilmalariga xizmat ko‘rsatia-yotganda kiritish-chiqrish amalini jiddiy soddalashtiradi; MP ni kiritish-chiqrish amaliga ishlov berishdan ozod qiladi va shu jumladan xotiraga bevosita ega boiish ish tartibini joriy etadi.

Uzilishlar kontrolloryori uzilish amalini bajaradi. Uzilish - bu vaqt bo‘yichabitta dastur bajarilishini to‘xtatib turib shu vaqtida ancha muhim boigan boshqa (ustunlikka ega) dastumi tezkor bajarish maqsadida ko‘rilgan choradir. Kontroller tashqi qurilmadan uzilishga so‘rov olgach, bu so‘rovning ustunlik darajasini aniqlaydi va MP ga uzilish signalini beradi. Mikroprotressor bu sigmaalni olgach hozirda bajarilayotgan dastumi bajarilishini to‘xtatib turadi va tashqi qurilma so‘ragan bu uzilishga xizmat ko‘rsatuvchi maxsus dastumi bajarishga o‘tadi. Maxsus dastumi bajarib boigach uzilgan dastumi bajarish tiklanadi. Uzilish kontrolloryori dasturlanuvchidir. Uzilishlar kompyuteming ish faoliyatida doimiy boiib turadi, barcha axborotni kiritish-chiqrish ishlari uzilish bo‘yicha bajarilishini aytishning o‘zi yetarlidir. Masalan, IBM PC kompyuterlarida taymerdan uzilishlar sekundiga 18 tagacha boiib va ularga xizmat koisatiladi (u jarayonlar judebez kechganligi uchun foydalanuvchiga sezilarli emas albatta).

SHK konstruksiyasining elementlari. Konstruksiysi jihatidan SHK markaziy tizimli blok shaklida bajarilgan boiib, unga razyem orqali tashqi qurilmalar ulanadi: qo‘srimcha xotira bloklari, klaviatura, display, printer va boshqalar.

Tizimli blok odatda o‘z tarkibiga tizimli platani, manba blokini, diskli jamlovchilami, qo‘srimcha qurilmalarga razyemlar va tashqi qurilma adapterlarini oladi.

Tizimli platada (ko‘pincha ularni ona plata deb ataydilar - mother-board) o‘z navbatida quyidagilar joylashgan:

- mikroprotsessor;
- tizimli mikrosxemalar (chipsetlar);
- takt impulslar generatori;
- TXQ va DXQ modullari (mikrosxemalari);
- CMOS-xotira mikrosxemasi;
- klaviatura, QMDJ adapterlari;
- uzilishlar kontrollyori;
- taymer va hokazolar.

Ularning ko‘pchiligi tizimli plataga razyem orqali ulanadilar.

Kompyuteming funksional ko‘rsatkichlari. Kompyuteming asosiy funksional ko‘rsatkichlariga quyidagilar kiradi:

- 1.Tizimli platanirig unumдорлигі, теңлігі, текті частотасы және микропротессордың текті частотасы.
 - 2.Mikroprotsessoming va interfeysning kod shinalari.
 - 3.Tizimli, mahalliy va tashqi interfeyslaming turlari.
 4. Tezkor xotiraning sig‘imi va turi.
 - 5.Kesh-xotiraning mavjudligi, sig‘imi vaturi.
 6. Qattiq diskli jamlovchining sig‘imi va turi.
 - 7.CD va DVD jamlovchilaming sig‘imi va turi.
 - 8.Videomonitor va videoadapter turi.
 - 9.Printeming mavjudligi va turi.
 10. Modemning mavjudligi va turi.
 - 11.Multimediali audio- va video vositalarning mavjudligi va turi.
 - 12.Operatsion tizim turi va mavjud dasturiy та’миноти.
 - 13.Kompyuteming бoshqa turlari bilan apparat va dasturiy mosligi.
 - 14.Hisoblash tarmog‘ida ishlash imkoniyati.
 - 15.Ko‘p masalalari ish tartibida ishlash imkoniyati.
 - 16.Ishonchhliliği.
 - 17.Narxi.
 - 18.O‘lchami va og‘irligi.
- Keltirilgan funksional ko‘rsatkichlardan ба’зиларини sharhash kerak bo‘lganligi uchun ulami kengroq bayon qilishni lozim deb topildi.

Unumdorlik, tezlik, takt chastota. Zamonaviy kompyuterlaming unumdorligini odatda sekundiga millionlab amalni bajarishi bo'yicha oichanadi. Oichovbirligi boib quyidagilar xizmat qiladi:

- MIPS (MIPS - Millions Instruction Per Second) - qayd qilingan vergul (nuqta) shaklida ifodalangan sonlar ustidagi amallar uchun;
- Mflops (MFLOPS - Millions of Floating point Operation Per Second) - suriluvchi vergul (nuqta) shaklida ifodalangan sonlar ustidagi amallar uchun;

Kompyuter unumdorligini hisoblashda kamroq quyidagi oichov birliklaridan foydalaniladi:

- Kflops (KFLOPS - KILOFLOPS) unumdorligi past kompyuterlar uchun qandaydir o'rtacha mingta sonlar ustidagi amallami bajarish;
- Gflops (GFLOPS - GIGAFLOPS) - suriluvchi vergul (nuqta) shaklida ifodalangan sonlar ustida sekundiga milliard amalni bajarish.

Kompyuter unumdorligini baholash har doim taxminiydir, chunki qandaydir umumlashtirilgan yoki teskarisi aniq amal turiga moijallanadi. Amalda turli masalalami hal qilishda turli amallar to'plami ishlatalidi. 1970-yillarda turli masalalar uchun (iqtisodiy, texnik, matematik va hokazo) o'rtacha amallar to'plami (Gibson aralashmalari) ishlab chiqilgan edi. Gibson aralashmasi bo'yicha keltirilgan masalalar turi uchun kompyuteming o'rtacha tezligini aniqlash mumkin. Ancha yangi testlar ham mavjud - ishlab chiqaruvchi firmalaming o'z mahsulotlarini tezligini aniqlash uchun test to'plamlari mavjud: iCOMP -- Intel Comparative Microprocessor Performance (1992) ko'rsatkich Intel firmasining mikroprotsessорлари uchun; (iCOMP2.0 - test 1996-yilniki), 32 bitli operatsion tizim va multimediali texnologiyalarga moijallangan; kompyutemi aniq bir tatbiq sohasiga yo'na tilirilgan testlar - Winstone 97-Business ofis masalalar guruhi uchun moijallangan, boshqa turdag'i masalalarga moijallangan variantlari WinBench 97.

Juda turli-tuman masalalami bajaruvchi universal kompyuterlar uchun bu baholashlar juda ham aniq boimaydi. Shuning uchun SHK ko'rsatkichi uchun unumdrlik ko'rsatkichi o'miga kompyuter tezligini ancha aniq ifodalovchi takt chastotasini koisatiladi, chunki har bir amal o'zining bajarilishi uchun aniq taktlar sonini talab etadi.

Takt chastotasini bilgach, har qanday mashina amalini bajarilish vaqtini yetarli darajada aniqlash mumkin bo‘ladi.

Masalan, buyruqlami konveyerli bajarish bo‘Tmagan taqdirda va mikroprotsessoming ichki chastotasini oshirilsa, 100 MGs chastotali takt generatori sekundiga 20 million qisqa amallarni bajarilishini ta’minlaydi (oddiy qo’shish va ayirish, axborotlarni uzatish va hokazo); 1000 MGs chastotada esa - sekundiga 200 million amalni bajaradi.

Mikroprotsessor va interfeys kod shinalarining razryadligi.

Razryadlar soni - bu ikkilik sonining maksimal razryadlar soni, ular ustida bir vaqtda mashina amallari bajarilishi mumkin, shu jumladan axborotlarni uzatish amali ham; razryadlar soni qancha ko‘p bo‘lsa SHK ning unumдорлиги ham ko‘p bo‘ladi.

Mikroprotsessoming razryadligi ba’zida uning registrlarining va axborotning kod shinasinining razryadligi bilan, ba’zida esa manzilining kod shinasinining razryadligi aniqlab beradi. Bu shinalaming razryadligi VLIW turidagi MP larda bir xil (64-razryadli intel-arxitektura - LA).

Tizimli, mahalliy va tashqi interfeyslar turi. Interfeyslaming turli turlari mashina qismlari o‘rtasidagi axborot almashuvining turli tezligini ta’minlaydi, turli sondagi va turli xil tashqi qurilmalami ulashga imkoniyat beradi hamda simsiz aloqa kanalini ishlataladi.

Tezkor xotira sig‘imi. tezkor xotira sig‘imi megabaytlarda o‘lchanadi. Eslatma, 1 Mbayt = 1024 Kbayt = 1024^2 bayt.

Ko‘pchilik zamonaviy amaliy dasturlar 16 Mbayt sig‘imdan kam bo‘lgan tezkor xotira bilan ishlamaydi yoki ishlasa ham juda sekin ishlaydi.

Shuni nazarda tutish kerakki, asosiy xotira sīg‘imini ikki hissa oshirilsa, murakkab masalalami yechishda (xotiraga yetishmovchilik sezilganda) kompyuteming samarali unumдорлигини taxminan 1,41 marta oshiradi (kvadrat ildiz qonuni).

Turli turdagи tezkor xotiralari - SDRAM, DDR DRAM, DR DRAM va boshqalar - turlicha funksional imkoniyatlarga egadir.

Qattiq magnit diskdagи jamlochilaming sig‘imi va turi. Odатда QMDJ sig‘imi gigabaytlarda o‘lchanadi, 1 Gba yt = 1024 Mbayt.

1 Tbayt sig‘imli venchesterni bugungi kunda ishlatsa bo‘ladi, ammo yangi dasturiy ta’minotlar yaqin kunlarda ko‘p terabaytl tashqi xotirani talab etishi mumkin.

Kesh-xotirani sig‘imi va turi. Kesh-xotira - bu bufer, foydalanuvchi ega bo‘la olmaydigan tezkor xotira, ancha sekin ishlovchi xotira qurilmalarida saqlanayotgan axborotlarni avtomatik ravishda kompyuter tomonidan amallami bajarilishini tezlatish uchun ishlatiladi. Masalan, asosiy xotira bilan bo‘ladigan amallami tezlatish uchun mikroprotssessor yadrosida registri kesh-xotira tashkillash-tiriladi (L1 - birinchi bosqich kesh-xotirasi), mikroprotssessor platasida (L2 - ikkinchi bosqich kesh-xotirasi), tizimli platada (L3 - uchinchi bosqich kesh-xotirasi); diskli xotira bilan bo‘ladigan amallami tezlatish uchun tezkor xotira yacheykasida kesh-xotira yoki disk jamlovchi ichida flesh-xotira tashkillashtiriladi (L4 - to‘rtinchi bosqich kesh-xotirasi).

E‘tiborga olish kerakki, 256 Kbayt kesh-xotiraning majudligi SHK unumдорligini taxminan 20% oshiradi.

Boshqa kompyuter turlari bilan apparat va dasturiy moslik. Boshqa kompyuterlar turi bilan apparat va dasturiy moslik - bu kompyuterda boshqa kompyuteming texnik elementlarini va dasturiy ta’minotini ishslash imkoniyatini berishi tushuniladi.

Ko‘p masalali ish tartibida ishslash imkoiniyati. Ko‘p masalali ish tartibi bir vaqtning o‘zida bir necha das turi ar ustida hisoblashlami bajarish imkonini beradi (ko‘p dasturli ish tartibi) yoki bir necha foydalanuvchi uchun (ko‘p foydalanuvchili ish tartibi). Mashinaning bir necha qurilmalarini vaqt bo‘yicha ustma-ust ishlatish (bir vaqtda bir necha qurilmani), bunday ish tartibida kompyuteming samarali unumдорligini jiddiy oshirishga imkon yaratiladi.

Ishonchlilik. Ishonchlilik - bu tizimning umga qo‘yilgan vazifani toiq va to‘g‘ri uzoq vaqt davomida bajarish xususiyatidir.

1.3. Mikroprotssessorlar

Har qanday kompyuteming eng muhim komponenti uning asosiy ko‘rsatkichlarini belgilab beruvchi mikroprotssessorlar, tizim chipsetlari va interfeyslaridir.

Mikroprotsessor (MP), yoki Central Processing Unit (**CUP**), - bajaradigan vazifasi bo'yicha tugallangan dasturiy boshqariluvchi axborotlarga ishlov berish qurilmasi, u konstruktiv jihatdan bitta katta integral sxemada (KIS) yoki juda katta katta integral sxema ko'rinishida (JKIS) bajarilgan bo'ladi.

Mikroprotsessor quyidagi vazifalarni bajaradi:

- buyruq va operandalar manzilini hisoblash;
- asosiy xotiradan buyruqlarni tanlash va deshifrlash;
- TX dan, MPX registrlaridan va tashqi qurilma adapterlarining registridan axborotlarni tanlash;
- so'rov va buyruqlarni adapterlardan TQ da xizmat ko'rsatishga qabul qilish va ishlov berish;
- axborotlarga ishlov berish va ulami tezkor xotiraga, mikroprotsessor xotirasining registrlariga va TQ adapter registrlariga yozish;
- SHK bloklariga va barcha boshqa qurilma qismlariga boshqarish signalini ishlab chiqarish;
- keyingi buyruqqa o'tish.

Mikroprotsessoming asosiy ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat:

- razryadligi;
- ishchi takt chastotasi;
- kesh-xotira sig'imi vaturi;
- ko'rsatmalar tarkibi;
- konstruksiya elementlari;
- energiya iste'moli;
- ishchi kuchlanishi va hokazo.

Mikroprotsessoming *axborotlar shinasining razryadligi* amallami bir vaqtida bajanishi mumkin bo'lgan razryadlar sonini aniqlaydi; MP *manzillar shinasining razryadligi* uning manzillar maydonini belgilaydi.

Manzillar maydoni - bu asosiy xotira yacheykalarining maksimal soni, mikroprotsessor tomonidan ulargabevosita manzillanishi mumkin.

MP ning *ishchi takt chastotasi* uning ichki tezligimi aniqlab beradi, chunki har bir buyruq ma'lum sonli taktlar davomida bajariladi. SHK tezligi (unumidorligi) ham shuningdek MP ishlovchi tizimli plata shinasining takt chastotasiga bog'liq.

MP platasiga o'matiladigan *kesh-xotira* ikki bosqichga ega:

- LI -1-bosqich xotirasi, MP (yadrosida) asosiy mikrosxema ichida joylashgan va har doim MP ning toiiq chastotasida ishlaydi (birinchi martta LI kesh i486 va i386SLC mikroprotsessorlarida qoilanilgan).

- L2 - 2-bosqich xotirasi, MP platasiga joylashtirilgan kristall va yadro bilan ichki mikroprotsessor shinasi orqali bog‘langandir (birinchi marta Pentium Pro mikroprotsessorida ishlatilgan). L2 xotirasi MP ning to‘liq yoki yarim chastotasida ishlashi mumkin. Bu kesh-xotiraning samaradorligi mikroprotsessor shinasingning o’tkazish xususiyatiga bog‘liqdir.

Ko ‘rsatmalar tarldbi - MP tomonidan avtomatik ravishda bajari-ladigan ro‘yxat, buyruqlar ko‘rinishi va turi. Buyruqlar turidan MP ning qaysi guruhga tegishli bo‘lishi bog‘liq (CISC, RISC, VLIW). Buyruqlaming ro‘yxati va turi MP da axborotlar ustida bevosita bajarilishi mumkin bo‘lgan amallami va bu amallar tatbiq etilishi mumkin bo‘lgan axborotlar toifasini belgilab beradi. Ko‘pgina MP ga uncha ko‘p bo‘lmagan qo‘shimcha ko‘rsatmalar kiritilgan (286,486, Pentium Pro va boshqalar), ammo ko‘rsatmalar tarkibidagi jiddiy o‘zgarishlari 386 mikroprotsessordan boshlandi (bu tarkib keyinchalik asos sifatida qabul qilindi), Pentium MMX, Pentium III, Pentium 4, PentiumD, Core Dum

Konstruksiya elemenlari - MP o‘matishda ishlatiladigan jismoniy razyemli ulanishlami aniqlab beradi va ular tizimli plataga mikroprotses-somi o‘matish uchun layoqatligini aniqlaydi. Razyemlar turli kon-struksiyaga ega (Slot - tirqishli razyem, Socket - uyali razyem), kontaktlar soni turlicha, ularga turli signallar vaishchi kuchlanishlar beriladi.

Ishchi kuchlanishi ham shuningdek tizimli platani MP ni o‘matishga layoqatlilik omili bo‘lib xizmat qiladi.

Birinchi mikroprotsessorlar 1971-yili Intel (AQSH) kompaniyasi tomonidan MP 4004 ishlab chiqarilgan. Hozirgi vaqtida ko‘p firmalar (AMD, VIA Apollo, IBM va boshqalar) tomonidan o‘nlab mikroprotsessor turlari ishlab chiqarilmoxda, lekin eng ko‘p tarqalgan va ta-niqlilari Intel kopaniyasi ishlab chiqargan MP lar va Intel ga mos mikroprotsessorlardir.

Barcha mikroprotsessorlami guruhlarga ajratish mumkin:

- CISC (Complex Instruction Set Command) to‘liq buyruqlar tizimi-ning to‘plami bilan;
- RISC (Reduced Instruction Set Command) qisqartirilgan buyruqlar tizimining to‘plami bilan;

- VLIW (Very Length Instruction Word) buyruq so‘zi juda uzun boigan;

- MISC (Minimum Instruction Set Command) buyruqlar tizimini minimal to‘plamili va juda yuqori tezlikli.

CISC turiga mansub mikroprotsessoiar. Ko‘p zamonaviy IBM PC turidagi SHK lar CISC turiga mansub ko‘p firmalar tomonidan (Intel, AMD, Cyrix, IBM va boshqalar) ishlab chiqariladigan mikroprotsessorlami ishlataladilar. Ko‘p yillardan beri Intel firmasi “Modani o‘matuvchi” bo‘lib kelmoqda, oxirgi yillarda AMD firmasining mikroprotsessorlari ba’zi ko‘rsatkichlari bo‘yicha “intel”dan o‘tib ketmoqda. Ularning ko‘rsatkichlarining ba’zilarini 1.3-jadvaldakeltirilgan.

Quyidagilami bilish foydadan holi emas:

- 80386 (386), 80486 (486) mikroprotsessorlarida SX, DX, SL va boshqa harflar bilan belgilangan rivojlantirilgan modellari mayjud, asos modeldan shinasining razryadligi, takt chastotasi, ishonchliligi, o‘lchamlari, iste’mol energiyasi va boshqa ko‘rsatkichlari bilan farqlanadi;

- Pentium - Pentium 4 mikroprotsessori turli rivojlantirilgan modellari mayjud, ulami quyida ba’zilarini ko‘rib chiqiladi;

- elementlar soni - bu mikroprotsessor sxemasida joylashtirilgan oddiy yarimo‘tkazgichli o‘tishlar soni. Odatda texnologiyada element o‘lchami mikron bo‘lgan ko‘rsatkich bilan xarakterlanadi (mikronli texnologiya).

- 486DX va undan keyingi mikroprotsessor modellari o‘z tarkibiga joylashtirilgan soprotsessorga ega, ular *ichki chastotani ko‘paytirish* ish tartibida ishlashlari mumkin. Ko‘paytirilgan chastota bilan faqat MI⁵ ning *ichki* sxemalari ishlaydi, MP ga nisbatan barcha tashqi sxemalar shu jumladan tizimli platagajoylashgan sxemalar ham odatiy chastota bilan ishlaydi;

- 80286 va undan keyingi mikroprotsessor modellarida buyruqlarga konveyerli ishlov beriladi. 286 MP larda umumiyl o‘lchami 6 baytli buyruqlar navbatni uchun registrlar inobatgaolangan, 486 MP da 16 bayt va hokazo. *Buyruqlarga konveyerli ishlov berish* - bu buyruqlar ketma-ketligini turli taktlarini MP ning turli qismlarida bir vaqt dabajaňlishi va natij alarm MP ning bir qismidan boshqasiga bevosita uzatish.

Buyruqlamí konveyerli bajarilishi SHK ning samarali tezlikni 2-5 martagacha oshiradi.

- 80286 va undan keyingi mikroprotsessor modellarida hisoblash tarmog‘ida ishslash imkoniyati mavjud;
- 80286 va undan keyingi mikroprotsessor modellarida ko‘p masalali ishslash (ko‘p dasturli) imkoniyati mavjud va unga hamroh boigan xotira himoyasiga ega;

Zamonaviy mikroprotsessorlar ikkita ish tartibiga ega:

- *real* (bir masalali, Real Address Mode), unda faqat bitta dastur bajarilishi mumkin va kompyuteming asosiy xotirasining faqat (1024=64) Kbayt bevosita manzillanishi mumkin, xotiraning qolgan qismiga (kengaytirilgan) maxsus drayverlami ulanganda egalik qilish mumkin.

• *himoyalangan* (ko‘p masalali, Protected Virtual Address Mode), bir vaqt davomida bir necha dastumi bajarilishini, kengaytirilgan asosiy xotiraga bevosita manzillashni va bevosita ega boiishni (qo‘srimcha drayverlarsiz) ta’minlaydi. 16 Mbayt xotiraga ega bo‘lish 286 MP ga havola qilinadi; 4 Gbayt 386,486, Celeron MP ga; 128 Gbayt Pentium Xeon MP ga va Pentium protsessorlarining qolgan modellariga 64Gbayt, xotirani sahifali tashkillashtirilganda esa har bir masalaga 16 Tbaytdan virtual xotira havola qilinadi. Bu ish tartibida bajarilayotgan dasturlar o‘rtasida avtomatik taqsimlash amalga oshiriladi va begona dasturlar tomonidan murojaat uchun unga tegishli himoya bilan ta’milanadi. Himoyalangan ish tartibini Windows, OS/2, UNIX va boshqa operatsion tizimlar tomonidan qoilab quwatlanadi.

80386 va undan keyingi mikroprotsessor modellarida virtual mashinatizimi quwatlanadi. Virtual mashina tizimi ko‘p masalali ish tartibini ta’minlash ish tartibini keyinchalik rivojlantirilgani, unda har bir masala o‘zining operatsion tizimi bilan boshqarilishi mumkin, ya’ni amaliy jihatdan bitta mikroprotsessorda parallel ishlovchi va turli operatsion tizimi mavjud bir necha kompyuter bordek modellashtiriladi;

- 80486 va undan keyingi mikroprotsessor modellarida kesh-xotirani quwatlash mavjud;

CISC mikroprocessorlarining ba'zi bir ko'satichchilar

1.3-jadval.

MP modeli Intel	Axborot manzil razryadligi, bit	Takt MGs	Manzil chastotasi, maydoni, bayt	Buyruq tarkibi	Elementlar soni; texnolo- giyasi	Kesh L1 va L2, Kbayt	Kuchla- nishi, Konstruks.	Tizimli Shina chastotasi MGs	Ishlab chiq. yili.
4004	4	4	0,008	$4 \cdot 10^3$	-	2300;3 mkm	-	5 V	1971
8080	8	8	2,0	$64 \cdot 10^3$	-	10 000;3 mkm	-	5 V	1974
8086	16	16	4,77 va 8	10^6	-	70 000;3 mkm	-	5 V	1979
8088	8,16	16	4,77 va 8	10^6	-	70 000;3 mkm	-	5 V	1978
80186	16	20	8 va 10	$16 \cdot 10^6$	-	140 000;	-	5 V	1981
80286	16	24	12 va 16	$4 \cdot 10^9$	ASOS	180 000;	-	5 V	1982
80386	32	32	16-50	$4 \cdot 10^9$	ASOS	275 000; 1 mkm	8	3,3 V	1985
486	32	32	25-100	$4 \cdot 10^9$	ASOS	$1,2 \cdot 10^6$; 1 mkm	8	3,3 V	1989
Pentium	64	32	60-233	$4 \cdot 10^9$	ASOS	$3,3 \cdot 10^6$; 0,35 mkm	8=8	3,3 V Socket 5	66 1993
Pentium Pro	64	32	150-200	$4 \cdot 10^9$	ASOS	$5,5 \cdot 10^6$; 0,35 mkm	8=8	3,3 V Socket 8	66 1995
Pentium MMX	64	36	166-300	$64 \cdot 10^9$	ASOS+ 57 (MMX)	$7,5 \cdot 10^6$; 0,35 mkm	16+16	2,8 B Socket 7	100 1997
Pentium II (Katmai)	64	36	266-600	$64 \cdot 10^9$	MMX= (SSE)	$7,5 \cdot 10^6$; 0,25 mkm	16+16 512F/2	2,0 B; Slot 1	133 1997

1.3-jadvalning davomি									
					SSE	$19 \cdot 10^6$; 0,25, 0,09 mkm	$16+16$; 128F	2,0 B; Slot 1, Socket 370	100 1998
Celeron (Mendocino)	64	32	266-600	$4 \cdot 10^9$					
Pentium III (Coppermine)	64	36	500-1000	$64 \cdot 10^9$	MMX=70	$25 \cdot 10^6$; 0,18 mkm	$16+16$; 256F	1,65 B; Socket 370	133 1999
Pentium III Xeon	64	36	500-1000	$64 \cdot 10^9$	SSE	$30 \cdot 10^6$; 0,18 mkm	$16+16$; 256- 2048F	1,65 B; Slot 2, 2048F	133 1999
Pentium 4 (Willamette)	64	36	1000-3400	$64 \cdot 10^9$	SSE+144 (SSE2)	$42 \cdot 10^6$; 0,13 mkm	$8+8$; 256F	1,7 B; Socket 423	400 2000
Pentium 4 Northwood	64	36	1800-3400	$64 \cdot 10^9$	SSE2	$55 \cdot 10^6$; 0,13 mkm	$16+16$; 512F	1,55 B; Socket 478	533 2001
Pentium 4E (Prescott)	64	36	2800- 3600	$64 \cdot 10^9$	SSE2SSE ⁺ 13 (SSE3)	$125 \cdot 10^6$; 0,09 mkm	$16+16$; 1024F	1,55B; LGA 775 Strained, SOI, Cu	800 2003
Pentium 4XE (Gallatin)	64	36	3200- 3600	$64 \cdot 10^9$	SSE3	$178 \cdot 10^6$; 0,09 mkm	$16+16$; 2048F	LGA775 Strained, SOI, Cu	1066 2004
Pentium D 2 (Prescott)	64	36	2800- 3200	$64 \cdot 10^9$	SSE3+	$275 \cdot 10^6$; 0,09 mkm	$16+16$; 2x1024F	LGA775 Strained, SOI, Cu	800 2005
Celeron D							$16+16$; 256F	LGA775 Strained, SOI, Cu	533 2004

- 80486 va undan keyingi mikroprotsessor modellarida 1 taktda buyruqlami qisqartirilgan holda bajarishga imkon beruvchi RISC-elementlari mavjud.

OverDrive mikroprotsessorlari. 1990-yillarning o‘rtasida Over Drive mikroprotsessorlari yaratilgan bo‘lib, ular o‘ziga xos soprotsessorlardir, 486 mikroprotsessorlari uchun Pentium mikroprotsessorlariga xos boigan samarali tezlikni va ish tartibini ta’minlaydi, Pentium mikroprotsessorlari uchun esa ularni unumdoorligini oshiradi (xususan, Over Drive 125, 150 va 166, mos ravishda Pentium uchun 75, 90 va 100 ularni ichki chastotalarini OverDrive uchun ko‘rsatilgan kattalikkacha oshirish).

Pentium mikroprotsessorlari. 80586 (R5) mikroprotsessorlar uni boshqa mahsulot belgisi Pentium bilan taniqli (boshqa firmalarning 80586 mikroprotsessorlari boshqacha belgilanishga ega: AMD firmasini K5; Cyrix firmasini M1 va boshqalar). Bu mikroprotsessorlar besh bosqichli konveyer tarkibli bo‘lib, ketma-ketlikdagi buyruqlami bajarilish taktini ko‘p marotaba ustma-ust bajarilishini (ikkita oddiy buyruqni birdaniga mustaqil bajarilish imkoniyati) va boshqarishni shartli uzatish buyruqlari uchun keshbufer ta’minlaydi, u dastuming shoxlash yo‘nalishini bashorat qilish imkonini beruvchidir; samarali tezligi bo‘yicha ular har bir buyruqni bir taktda bajaruvchi RISC mikroprotsessorlariga yaqindir. Pentium protsessorlari 32-razryadli manzillar shinasiga va 64-razryadli axborotlar shinasiga ega Tizim bilan axborot almashuvi 1 Gbayt/s. tezlik bilan amalgalashish mumkin.

Pentium mikroprotsessorlarining barchasida joylashtirilgan kesh-xotira, alohida buyruqlar uchun, axborotlar uchun alohida 8 -16 Kbayt dan va 2-bosqich joylashtirilgan kesh-xotira kontrollori mavjud; suriluvchi vergulli amallami bajarilishini jiddiy tezlash-tiradigan maxsuslashtirilgan konveyerli apparatli qo‘sish, ko‘paytirish va boiish bloki mavjud. Pentium mikroprotsessorlarining muvaffaqiyatli arxitekturaviy yechimlari tufayli 486DX4-120 va Pentium-60 mikroprotsessorlarining unumdoorligi bilan taxminan bir xil (ya’ni arxitekturasi tufayli unumdoorligi ikki hissa oshgan).

Pentium Pro mikroprotsessorlari. 1995-yili sentabrda oltinchi avlod mikroprotsessori 80686 (R6) ishlab chiqarilgan, savdo belgisi Pentium Pro. Mikroprotsessor ikkita kristalldan tashkil topgan: MP

va kesh-xotira. Ammo u oddiy Pentium bilan to‘liq mos emas, xususan unga maxsus tizimli plata taiab etiladi. Pentium Pro 32-bitli ilovalar bilan juda yaxshi ishlaydi, 16-bitlida esa oddiy Pentium ba’zida birmuncha yutqizadi. Yangi sxemotexnik yechimlar SHK uchun ancha yuqori unumidorlikni ta’minlaydi. Buyangiliklaming bir qisimi “dinamik bajarilish” (dynamic execution) nomi bilan umumlashtirilishi mumkin, birinchi navbatda bu ko‘p bosqichli superkonveyerli tarkib (suoechipeling) boshqarishni shartli o‘tkazishda dasturda shoxlanish borligini bashorati (multiple branch prediction) mavjudligini bildiruvchi va buyruqlami shoxlanishi boishi mumkin deb taxmini qilingan yo‘ldan bajarilishi (speculative execution) mavjudligini bildiradi.

Ko‘p masalalar yechiladigan dasturlarda, ayniqsa iqtisodiy masalalarda, ko‘p sonli boshqarishni shartli uzatish mavjud. Agarda protsessor oldindan o‘tish yo‘nalishini (shoxlanish) aytib bera olsa, hisoblash konveyerlarini optimal yuklanishining hisobiga uning ishslash unumidorligi jiddiy oshadi. Agarda shoxlanish yo‘li noto‘g‘ri bashorat qilingan bois, protsessor olingen natijani tashlab (nolga o‘tkazib), konveyemi tozalab va yangidan kerakli buyruqlami yuklashi kerak bo‘ladi, bu esa yetarli darajada ko‘p taktni talab etadi. Pentium Pro protsessorida to‘g‘ri bashorat qilish ehtimoli 90%, Pentium protsessorlarida esa 80%.

256 - 1024 Kbaytli kesh-xotira - Pentium protsessorli yuqori unumidorli tizimlarda boishi kerak boigan sharoitdir. Biroq ularda joylashtirilgan kesh-xotira katta boimagan sigimga ega, uning asosiy qismi esa protsessordan tashqarida tizimli platada joylashgan boiadi. Shuning uchun ular bilan axborotlar almashuvi ko‘pincha MP ning ichki chastotasida bo‘lmay, 2-5 hissa kam boigan takt generatorining chastotasida amalga oshiriladi, bu esa kompyuteming umumiyligi kamaytiradi. Pentium Pro mikroprotsessorida 1-bosqich kesh-xotirasi (buyruq va axborotlar uchun 8 Kbayt dan) va 256 yoki 512 Kbayt sigimli mikroprotsessor platasida joylashgan va MP ning ichki chastotasida ishlovchi 2-bosqich kesh-xotira kristalli mavjud.

Pentium MMX va Pentium II mikroprotsessorlari. 1997 yilning yanvar va iyun oylarida multimedia texnologiyalari bilan ishlovchi rivojlantirilgan Pentium mikroprotsessori yaratildi, savdo

belgisi mos ravishda Pentium MMX (MMX - MultiMedia eXtention) va Pentium Pro tayinlangan.

Pentium MMX mikroprotsessori quyidagilardan tashkil topgan:

- qo'shimcha 57 buyruqdan, SIMD (Single Instruction Multiply Data - ko'p protsessorli tizimlar tarkibi bilan taqqoslang), unda bir xil amal ko'p axborotlar ustida amalga oshiriladi. Bu SSE (Streaming SIMD Extensions) texnologiya MP modellarining keyingi modellarida o'z rivojini topdi. SIMD buyruqlari audio va video axborotlarga ishlov berishga yo'naltirilgan;

- ikki hissa oshirilgan (32 Kbayt gachan) LI kesh-xotira;
- qo'shimcha 64-bitli sakkizta registrlar mavjud;
- Pentium Pro va boshqa mikroprotsessorlardan olingan shoxlanishiarni bashorat qiluvchi yangi blok.

Bu mikroprotsessorlami samarali ishlatish uchun barcha eski dasturlarga (shu jumladan Windows 95, Windows NT operatsion tizimiga ham) moslashtiruvchi dastur qismini qo'shish zarur bo'lган; to'g'ri bu siz ham Pentium MMX mikroprotsessori oddiy Pentium mikroprotsessoridan bir oz ko'proq unumdorliroq. Odatdag'i ilovalami bajarishda Pentium MMX 10 - 15% Pentium tezroq, multimediali ilovalami yangi 57 buyruqlarni ishlatilganda u 30% ga samaraliroq (taqqoslash uchun: odatiy ilovalami bajarishda Pentium Pro mikroprotsessori Pentium mikroprotsessoridan taxminan 20% ga o'zib ketadi). Pentium MMX xususiyatlarini hisobga olib yozilgan dasturlar oddiy Pentium mikroprotsessorli SHK da ishlamaydi. Pentium MMX mikroprotsessorlari uchun BIOS li Socket 7 razyomli tizimli plata MMX ni quwatlashi ta'lab etiladi va ikkita manba kuchlanishi (3,5 va 2,8 V) zarur.

Pentium II mikroprotsessori qolgan boshqa mikroprotsessorlarga qaraganda boshqacha konstruksiyaga ega, xususan katta bo'limgan kartridj-plata (g'ilofi SECC), unga protsessoming o'zi (7,5 million tranzistori bo'lgan, Pentium Pro MPda 5,5 million) va to'rtta 2-bosqichli kesh-xotira mikrosxemasi, umumiy hajmi 512 Kbayt, 1-bosqich kesh-xitirasi protsessoming mikrosxemasida joylashgan bo'lib 32 Kbayt hajmga ega, Pentium Pro MPda esa 16 Kbayt, lekin 2-bosqich kesh-xitirasi MP ichki chastotasida emas, ikki hissa kam tashqi chasteotada ishlaydi.

Pentium II mikroprotsessorining muhim farqi uning ikkitali mustaqil shinali arxitekturasidadir (bunday shinani qoilangan birinchi variantlar Pentium Pro MPda boigan). Protsessor L2 keshxotira bilan axborotlarni maxsus yuqori tezlikka ega shina orqali amalga oshirgan (ba'zida uni backside - zadney - orqadagi deb atalgan). Tizimli shina tizimli plata chastotasida ishlaydi va bu kompyuteming samarali tezligini jiddiy kamaytiradi. Backside - shinasining mavjudligi kesh-xotira bilan almashuvni tezlatadi.

Pentium II mikroprotsessori shaxsiy ko'mpyuteri ami ng ikki protsessorli tuzilishini quwatlaydi. Pentium Pro va Pentium II mikroprotsessorlarida MMX buyruqlari ishlatiladi va 0,35 mkm texnologiya asosida ishlab chiqariladi hamda 2,8 V manba kuchlanishidan foydalaniladi. Uning uchun tabiiyki boshqa hamma Pentiumlarga nisbatan boshqa tizimli plata talab etiladi. Pentium II mikroprotsessori ko'p rivojlantirilgan modellarga ega: Klamath, Deschutes, Katmai, Tanga va boshqalar.

Ancha arzon kompyuterlar uchun protsessoming yengil Celeron deb nomlanuvchi varianti taklif etilgan. Birinchi Celeron protsessorlari 266 va 300 MGs chastotaga ega boigan. 2-bosqich keshni olib tashlashgan, bu esa kompyuteming unumдорligida sezilarli darajada aks etgan va uning asosidagi kompyuterlar kam samarali boiib chiqdi. So'ng Celeron A protsessori ishlab chiqariilgan (keyichalik A harfi olib tashlangan), u MP platasiga o'matilgan, katta boimagan (128 Kbait) L2 keshga ega va endi MP ning toiiq chastotasida ishlaydigan boigan. Bu protsessorlar shuningdek Mendocino nomi bilan ham taniqli, juda ommabop boiib qolgan edi.

Ikkinci kesh xususiyatlaridan tashqari, Celeron protsessorlari Pentium II mikroprotsessordan quyidagi farqlarga egadir:

- manzil shina razryadlari 36 tadan 32 taga keltirilgan (manzillanuvchi xotira 4 Gbait);
- axborotni o'zgartirishning aniqligini nazorat qilish bir oz kamaytirilgan;
- Celeron faqat bir protsessorli tarkiblar uchun mo'jallangan.

Ko'pchilik Pentium II va shu jumladan Celeron mikroprotsessori tizimli plata shinasining 133 MGs va undan ko'proq chastotani quwatlaydilar (oldingi modellari faqat 100 MGs m).

Pentium III mikroprotssessorlari. Pentium II protsessorini rivojlantirish natijasida 1999-yili Pentium IH (Coppermine) mikroprotssessori yaxatildi. Ularning asosiy farqi yangi 128-razryadli registrli SIMD-ko'rsatmalar to'plamini kengaytirish bloki bo'ldi, u suriluvchi vergulli - SSE (Streaming SIMD Extensions) axborotlar o'lchamiga yo'naltirilgan. Multiprotssessorlik tarkib imkoniyatlari bo'yicha u o'/idan oldingi Pentium II protsessori bilan bir xil.

Pentium 111 mikroprotssessorlaridagi 2-bosqich kesh 256 Kbayt oichamga ega, MP toiiq chastotasida ishlovchi va tezkor backside - shina xizmat ko'rsatadi, u keshini ishlash tezligini va shuningdek SHK ning umumiy unumdorligini oshirdi. Pentium III mikroprotssessorlari Intel chipsetli (mikroprotssessorni qolgan tizim bilan ulovchi mikrosxemalar to'plami): 440VX, 440ZX, 440GX, i810, i815, i820 va ancha yangilari joylashgan tizimli plata bilan ishlashga mo'ljallangan; 100, 133, 150 MGs va yuqori chastotali tizimli plata shinasini quwatlaydi. "Oddiy" Pentium ID lar Slot 1 ga o'matiladi, Pentium III Xeon - Slot2 ga o'rnatiladi. Pentium III Xeon protsessorlari (va keyingi Tanner, Cascades va boshqa modellari) Pentium Pro mikroprotssessorming davomchisi bo'lib va 2-bosqich keshining oshirilgani (512, 1024 va 2048 Kbayt) bilan farqlanadi, MP ning to'liq chastotasida ishlaydi.

Pentium HI Xeon - protsessorlari serverlarga mo'ljallangan. Birinchi ikki yadroli Intel protsessorlarini aynan Xeon oilasida qo'llanildi.

Pentium 4 mikroprotssessorlari. Pentium 4 mikroprotssessorlarining asosiy xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

SIMD-ko'rsatmalar to'plamini kengaytiruvchi 144 yangi oqimlar uchun ko'rsatmalar qo'shilgan, suriluvchi vergulli - SSE2 o'lchamli axborotlarga mo'ljallangan. Suriluvchi vergulli hisoblash moduli va oqimli modullar audio- va video oqimlar bilan ishlash uchun optimallashtirilgan, shuningdek 3D- texnologiyani ham quwatlaydi.

2-bosqich keshi 256 Kbayt o'lchamga ega; u MP ning to'liq chastotasida ishlaydi, xatolami tuzatish dasturi joylashtirilgan holda ishlatiladi va MP chastotasida ishlovchi 256 bit (32 bayt) razryadli tezkor shina xizmat ko'rsatadi. Bu 1500 MGs chastotali Pentium 4 uchun, masalan, kesh bilan 48 Gbayt/s tezlikdagi almashuvrui ta'minlab beradi.

400 MGs ekvivalent chastotali tizimli shina bilan ishslash imkoniyati mavjud (Quard Pumped Bus 100 MGs), u 3,2 Gbayt tezlikda almashuvni ta'minlab beradi.

Yangidan yaxshilangan “dinamik bajarilish” (dynamic execution), birinchi navbatda 20-bosqichli (Pentium III MP 10-bosqichli konveyerga ega boigan) super konveyerli tarkib (superpipelining) bilan bog’liq, boshqarishning shartli uzatilishida (branch prediction) shoxlanishlaming yaxshi bashorati va “faraz bo‘yicha” parallel (ildamlovchi) buyruqlami bir necha faraz qilingan shoxlanish (speculative execution) yoilari bo‘yicha bajarilishi. Buni tushuntiramiz. Dinamik bajarilish protsessorga ko‘rsatmalaming bajarilish tartibini *shoxlanishlami* ko ‘*plab bashorat qilish* texnologiyasi yordamida bashorat qilishga imkon beradi, u dasturlami bir necha shoxlardan o‘tishini bashorat qiladi. Bu esa boiishi mumkin ekan, chunki ko‘rsatmalami bajarish jarayonida protsessor dastumi bir necha qadam oldin ko‘rib chiqadi. *Axborot oqimining tahlillash* texnologiyasi dastumi tahlil qilishga va ko‘rsatmalami bajarilishining kutilgan ketma-ketligida tuzish imkonini beradi. Va nihoyada, *ildamlovchi bajarilish* bir necha ko‘rsatmalami bir vaqtida bajarish orqali dasturlami ishslash tezligini oshiradi, ularni kutilgan ketma-ketlikda kelishi bo‘yicha - ya’ni faraz bo‘yicha (intellektual). Ko‘rsatmalaming bajarilishi shoxlanishlaming bashorati asosida amalga oshirilganligi uchun, natijalar ham “intellektual” kabi saqlanadi, bashoratda adashish natijasida hosil boigan javoblami o‘chirib borish orqali. Ikki parallel 32-bitli konveyerlarga asoslangan yangi mikroarxitekturani va oqimli ishlov berish texnologiyasini Hyper Pipelined ishlatiladi. B u uzun konveyemi samarali qilishga imkon beradi. Manosi shundaki, uzun konveyerda ko‘p shartli o‘tishli masalalar boiganda uning samarasini kamayadi. Ikki parallel konveyerlar samaradorlikni pasayishini kamaytiradilar. Endi quyidagi holat aniq, har bir vaqt momentida bitta ko‘rsatma yuklanadi, boshqasi dekoderlanadi, uchinchisi uchun (yoki bir nechasiga) axborotlar paketi hosil qilinadi, to‘rtinchi ko‘rsatma (yoki bir nechasiga) bajariladi, beshinchisi uchun natijayoziladi. Va agarda ko‘rsatmalami qat’iy ketma-ketligida bojarilsa hatto eng qisqa amallar ham 5 ta taktda bajariladi, bunday oqimli ishlov berishda ko‘pchilik ko‘rsatmalar bir taktda bajarilishi mumkin.

I lr.dl>l;islilarni tezlatishning yangi texnologiyasi (Rapid Hxi4 ni κ >ti I ngine) ikki tezkor protsessor chastotasini ikki hissa oslni $\frac{1}{2}$ chastotada ishlovchi AMQ va 0,5 taktda qisqa arifinetik haimla mantiqiy amallami bajaruvchi AMQ va yana uchinchi uzun ainnl lai $\frac{1}{2}$ amalga oshiruvchi sekin ishlovchi AMQ larni (ko' pavin'ish, bo'lish va boshqa) ishlataladi.

I'tolscessor kristallining 217 mm^2 ga teng yuzasida 42 million tranzistor joylashtirilgan, 1500 MGs chastotada 52 Vt energiya iste'mol qiladi. Pentium 4 asosida yuqori unumli MMX-tizimini yaratish mumkin, lekin buning uchun quyidagilar bo'lishi kerak:

- shu protsessorm qo'shimcha buyruqlarini ishlatalishga yo'naltirilgan dasturiy ta'minot;
- ushbu mikroprotsessorlami quwatlovchi tegishli chipsetli tizimli plata.

Ba'zi Pentium 4 mikroprotsessoriar tomonidan quwatlanuvchi Hyper Treading texnologiyasini alohida aytib o'tish kerak.

Hyper Treading texnologiyasi (tread - oqim), dasturlarni ko'p oqimli bajarilishini joriy etadi: bitta jismoniy protsessorda bir vaqtning o'zida ikkita topshiriqnı yoki bitta dastuming ikkita buyruq oqimini bajarish mumkun (operatsion tizim bitta protsessor o'rniga ikkita virtual protsessorni "ko'radi"). Boshqacha qilib aytganda, bu texnologiya bitta protsessor asosida ikkita virtual protsessorni hosil qiladi, ular ma'lum darajada mustaqil va parallel ishlovchi dir (i386 mikroprotsessoridan boshlab keyingi protsessor modellarida mavjud). Ko'p masalali muhitlarda va ko'p oqimli bajarilishga imkon beruvchi dasturlarni ishlataliganda unumdorlikni (30% gacha) oshirishni Hyper Treading (NT) ta'minlaydi.

NT texnologiya Intel firmasi tomonidan Xeon server protsesorlari uchun serverli tizimlaming unumdorligini oshirish uchun yaratilgan edi, ularda u an'anaviy ko'p protsessorlikni ish jarayonida qo'shimchapallelilikni ta'minlab to'ldiradi.

Arxitektura nuqtayi nazaridan NT texnologiyasini quwatlovchi mikroprotsessorlar qo'shimcha ikki hissa ko'p registrlar va mantiqiy sxemalar guruhiiga ega bo'lib, ular oqim va APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) vositalariga resurslami aniqlovchi, turli mantiqiy protsessorlarga buyruqlar oqimiga ishlov berish uchun uzilishlami tashkillashtiruvchidir. Undan tashqari Hyper Treading

quwatlash uchun tizimli plata mos BIOS li va Intel 845 PE GE, Intel 865,915,925 va hokazo chipsetlarili, shuningdek ko‘p masalali operation tizimlar Windows XP, Linux (Windows 9x va ME to‘g‘ri kelmaydi, Windows 2000 qo‘sishimcha sozlashdan so‘ng ishlatish mumkin).

2000 - 2006-yillari Intel kompaniyasi mikroprotsessorlaming to‘rtta turini havola qildi: kichik kompyuterlar uchun Pentium M, stol ustti kompyuterlari uchun Pentium 4E, Pentium D, Celeron.

Pentium 4E mikroprotsessorlari. 7-avlod protsessorlar oilasi, 0,09 mkm texnologiyasi bo‘yidia tayyorlangan, Pentium 4E mikroprotsessorining yadrosi Prescott protsessor razyomi Socket LGA775 ga moijallangan; Pentium 4E takt chastotasi 2,8; 3; 3,2; 3,4 va³ 3,6 GGs ga ega. Ulaming barchasida 2-bosqich 1024 Kbayt li kesh-xotiraga ega MP ning ikkita modeli ishlab chiqarilgan Pentium 4EYE - Extreme Edition (shuningdek ularni quyidagicha belgilaydilar Pentium 4XE - eXtreme Tdition - 3,2 va 3,4 GGs, 2-bosqich kesh-xotirasi 2048 Kbayt sigimga ega boigan) 0,09 mkm texnologiyasi bo‘yicha tayyorlangan barcha mikroprotsessorlar uchun i900, iP va iX oilasigamansub tizimli chipsetlar kerak boiadi.

Barcha Pentium 4E mikroprotsessorlarida buyruqlar konveyeri 32 ta bosqichgacha kengaytirilgan (qolgan Pentium mikroprotsessorlarida esa - 20 ta bosqich).

Pentium D. Ikki yadroli Pentium D, “Smithfield” kodlangan nom bilan taniqli, 0,09 mkm texnologiyasi bo‘yicha tayyorlangan, Pentium D ikki yadroli boiib bir yadroli Pentium D dan ko‘p farq qilmaydi, u shuningdek Socket LGA775 razyomni ishlatadi, lekin uni ishlashi uchun i945 yoki katta nomerli i900, iP va iX tizimli chipsetlar kerak boiadi.

Celeron D. 2,3 - 3 GGs takt chastotali Celeron D mikroprotsessori 0,09 mkm texnologiyasi bo‘yicha tayyorlangan va FSB = 533 MGs chastotani quwatlaydi.

Intel mikroprotsessorlaridagi samarali texnologiyalar.

Kichik kompyuterlar uchun Intel Centrino texnologiyasi quyidagi qismlardan tashkil topgan:

- Pentium M mikroprotsessori;
- 1855 tizimli chipset;
- IEEE 802.11 (Wi Fi) va IEEE 802.16 (Wi Max) protokollar bo‘yicha simsiz ega boiish vositalari.

('entrino texnologiyasining keyingi ishlamalari (versiyalari): Core mikroprotsessorlari uchun Centrino Duo; TV - tyunerlami Somona quwatlaydi; Yonah ikki yadroli protsessori Napa ni ishlatadi, yadrolar uchun umumiy boTgan L2 kesh, Intel 945 Express Mobile i lupscli va simsiz adapter Intel PRO/Wireless IEEE 802. lie.

liHel Net Burst arxitekturasi.

(>0!> mkm texnologiya bo'yicha tayyorlangan deyarli barchasi I Vntium 4 protsessorlari Intel Net Burst arxitekturasiga ega, u qator imkoniyatlami quwatlaydi:

- NT texnologiyani;
- axborotlarga giperkonveyerli ishlov berish texnologiyasini;
- 400, 533, 800, 1066 MGs chastotali tizimli shinani;
- buyruqlar bajarilishini kuzatishli birinchi bosqich kesh-xotirasi;
- buyruqlarni bajarish vazifasi kengaytirilgan;
- suriluvchi vergulli va multimediali amallami bajarilish vazifasi kengaytirilgan;
- oqimli SIMD -kengaytirishlar SSE2 yoki SSE4 to'plami.

Giperkonveyerli ishlov berish texnologiyasi.

Giperkonveyerli ishlov berish texnologiyasi unumdorlikni va takt chastotasini oshirishni ta'minlash orqali konveyerning o'tkazish xususiyatini oshiradi. MPning asosiy konveyerlardan biri - shoxlanishlami bashorati/shoxlanishlami qaytarish konveyerining konveyerli ishlov berish chuqurligi 31 taktni tashkil etadi.

Buyruqlar bajarilishini kuzatishli LI bosqich kesh-xotiraci.

16 Kbayt gachan kengaytirilgan hajmdagi axborotlar kesh-xotirasi (LI) va buyruqlar kesh-xotirasi (LI) ulami bajarilishini kuzatishli, buyruqlar kesh-xotirasi buyruqlarni bajarilish tartibi bo'yicha 12000 gacha mikroamallami saqlaydi. Bu mikroprotsessoming unumdorligini shoxlanish buymqlariga tez ega bo'lish va noto'g'ri bashorat qilingan shoxlanishdan tezlikda qaytishi tufayli oshiradi.

Buyruqlarni bajarish vazifasi kengaytirilgan.

Buyruqlarni dinamik bajarilishini yaxshilash mikrobloki mavjud va shuningdek, shoxlanishlami bashorat qilishning rivojlantirilgan algoritmiga ega

Suriluvchi vergulli 128 bitgacha kengaytirilgan amallar registri va axborotlarni uzatish uchun qo'shimcha registr mavjud, u mikroprotsessomi suriluvchi vergulli amallami va multimediali ilovalamini bajarishida unumdorligini oshiradi.

Oqimli SIMD - kengaytirish SSE3.

SSE2 SIMD - kengaytirishga 144 ta ko'rsatma qo'shilgan, SSE3 SIMD - kengaytirishga esa 13 ta ko'rsatma qo'shilgan, u multimediali oqimlami sinxronlashtirishni (uyg'unlashtirishni) yaxshilaydi yana video- va audio axborotlar hamda shu jumladan tovush va grafik bilan ishslashda unumdorligini oshiradi.

RAID texnologiyasi.

Ko'pchilik mikroprotsessorlar Intel RAID (Redundant Array Intensive Disk - massiv nedorogix diskov s izbitochnostyu, qimmat boimagan ortiqchilikka ega disklar massivi) texnologiyasini quwatlaydilar. Bu texnologiyaning afzalligi RAID - massivlarini tashkillashtirishning soddaligi, bir necha parallel ishlovchi va bir-birini takrorlovchi venchesterlaming borligi: ikkita disk bir-biridagi axborot ko'zgusimon nusxasini saqlaydi, buning natijasida esa axborotlarni yo'qolish ehtimolini kamaytiriladi va muhim axborotni saqlanishi ta'minlanadi. Disklar o'rtaсидаги уланishlar juda tez, foydalanuvchiga sezilmaydigan darajada amalga oshiriladi, axborotlarni sinxronlash va tasdiqlashni tizim o'z zimmasiga olgan.

Ko'p yadroli mikroprotsessorlar.

Ko'pchilik mutaxassislarning fikricha mikroprotsessorlaming takt chastotasini oshirish yoii orqali tezligini oshirish o'z imkoniyatlarini tugatib boigan. Takt chastotasi 3,8 GGs Pentium 4YE mikroprotsessori iste'mol quvvati 160 Vt atrofida (tok kuchi 100 A ko'proq) va bu kristallning maydoni $1,2 \text{ sm}^2$ boiganda. Shuning uchun Intel kompaniyasi MP takt chastotasini 20 GGs gacha oshirish rejasidan to'xtatgan, MP unumdorligini hisoblashlami parallel bajarish yoii bilan oshirishga qaror qilgan. Shu kabi g'oyalar yuqori parallelli ko'p protsessorli tizimlarda va serverli MP Xeon (Intel) va Opteron (AMD) larda joriy etilgan edi. 2005-yillar o'rtaсидада shaxsiy kompyuterlar uchun mikroprotsessorlarida bitta jismoniy mikroprotsessorda faqat ikkita parallel ishlovchi virtual protsessor (masalan, NT texnologiya) bilan ish chegaralangan edi. Lekin virtual mikroprotsessor real unumdorlikni 10 - 30% oshirgan, ammo faqat

Insoblashlarni parallellashtirishi mumkun boigan dasturlar uchun va nyniqla muhim - ularda parallel oqimlar buyruqlari bir vaqtida mikroprotsessorning bir xil apparat resurslarini ishlatmaydilar, iiKisalau, mikroprotsessor xotirasi, LI kesh-xotira, AMQ va boshqalani. Bu esa juda ham kam ro'y beradi.

Ikki yadroli Xeon va Opteron mikroprotsessorlari sezilarli (l.n;ilada kuchli taassurotni ta'minlaydi. Birinchi ikki yadroli |Ho(sessorlami AMD kompaniyasi tomonidan 2004-yili avgustda havola qilingan va 2005-yili ishlab chiqargan (yuqori unumdarli 64-ra/.ryadli Opteron). Intel kompaniyasi o'zining ikki yadroli 64-la/.ryadli Xeon mikroprotsessorini ishlab chiqarishda bir oz kech qolgan (2005-yili sentabr). 2,8 GGs takt chastotali ikki yadroli Xeon mikroprotsessori (kodlangan nomi Paxville) L2 kesh-xotira sigimi 2 Mbayt va DDR 2 tezkor xotira bilan ishlaydi. Bu mikroprotsessorning ikki yadrosi uchun bitta shina xizmat qiladi. Paxville server piotsessori hisoblanadi, uning ishlashi uchun yangi Intel YE8500 t liipscii talab etiladi. Mikroprotsessorning Smithfield yadrosi bitta monokiistalda ikkita Prescott yadrosini mujassamlashtirgan, iiumumiylxemali komponentlarga ega emas (AMD kompaniyasining Alhon 64X2 ikki yadroli MP yadro uchun umumiylxemali komponentlarga o'sha shina arbitri va DDR xotira kontrolliyori).

Ikki yadroli MP parallel virtual protsessorga qaraganda yuqori iimimidorki uchun bitta shina xizmat qiladi, chunki ularda birga ishlatiladigan ic: **MiisiLil** di-yarli yo'q (AMQ, MPX, LI kesh-xotira har birini o'ziniki lu»i) **uiammi**, isle'mol quvvati ancha yuqori chastotali bir yadroli mikroprotsessorlarga qaraganda ancha kam. Qayd qilingan af.alhkklarni hisobga olgan holda ikki va ko'p yadroli protsessorlar shaxsiy kompyuterlardakeng miqyosida qoilanib boradi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan stol usti kompyuterlarining 70% ikki yadroli mikroprotsessorlar bilan ishlab chiqarilgan. Ikki yadroli MP uchun maxsus razyom va chipsetli tizimli plata zarurdir. Xususan Intel i945, 955, 965, 975, iP35, iX35, iX48 va boshqa chipsetlarni havola qildi, ular ko'p yadroli tarkibni va DDR xotira bilan ishlashni quwatlaydilar.

2005-yili fevralda Sony, Toshiba va IBM kompaniyalari tomonidan to'qqiz yadroli Cell (cell - yacheyska) mikroprotsessornini havola qilinganligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Bu MP lar o'sha

vaqtagi mikroelektronikasining barcha yutuqlamini o‘ziga mujassamlashtirgan edi: 0,09 mkm texnologiyani, “izolyatordagi kremniy” (SOI), “kuchaygan kremniy” (strained Si), misli qotishmalar (Cu). To‘qqista yadroni birlashtiruvchi kristall yuzasi - 2,2 sm² teng bo‘lgan, tranzistorlar soni esa - 234 million, takt chastotasi - 4 GGs va energiya istemoli juda past -80 Vt bo‘lgan.

Kristallda joylashgan to‘qqizta yadrodan bitta yadro ajratilgan - Power Processor Element (PPE), RISC MP asosida qurilgan PowerPC. PPE tarkibida yana ikkita 64-razryadli yadroga ega, u ikki hisoblashlar oqimini bajarilishini quwatlaydi.

Sakkizta qolgan yadrolar vektorli protsessor bo‘lib, ularning har birini o‘zining mahalliy xotirasi mavjud. Ular bir-biriga bog‘liq bo‘limgan holda ham va shuningdek kelishilgan holda o‘zaro hisoblash ishlarini taqsimlab ishlashi ham mumkin.

Cell mikroprotsessori ancha universal protsessor hisoblanadi va u serverlarda, stol usti va kichik kompyuterlarda va hatto uy texnikasida ham (masalan, televizorlarda) ishlatiladi.

Core yo‘nalishdagi mikroprotsessorlar.

Intel kompaniyasi yangi protsessor mikroarxitekturasini loyihashtirdi, u Net Burst va Centrino texnologiyasining ba’zi komponentlarini birlashtirdi.

Bu mikroarxitektura doirasida Meron nomi bilan kodlashtirilgan yangi MP yaratilgan (mobil SHKlar uchun), Conroe (stol usti SHKlar uchun), Wooperest va Tigerton (serverlar uchun). 2006-yili Intel kompaniyasi shu mikroarxitektura ishlatilgan 8-avlod mikroprotsessorini havola qildi - Core yo‘nalish mikroprotsessorlari (Core Solo, Core Duo, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core Penryn).

2004-yili Intel kompaniyasi tomonidan Pentium turidagi mikroprotsessorlami rusumlanish tizimi kiritildi. Mikroprotsessomi uch xonali nomeri birdaniga bir necha ko‘rsatkichlarni inobatga oladi: asos arxitekturani, MP ning takt chastotasini, tizimli shina chastotasini, kesh-xotira hajmini va boshqalami. Asos arxitektura katta razryadda aks ettiriladi, uchta seriya taklif etildi:

- 3XX - MP Celeron, Celeron M, Celeron M juda past energiya iste’molli;
- 5XX -stol usti va mobil SHK uchun Pentium 4, shu jumladan NT texnologiyali;

- 7XX - energiya iste'moli past va juda past Pentium.

Core oilasi mikroprotssessorlari uchun Intel kompaniyasi 5 xonali rusumlanishni kiritdi: bitta harfli va 4 xonali raqamli belgilash. Harfli belgilash MP lami energiya istemoli bo'yicha turlarga ajratadi: U - 14 Vt va kam; L - 15 - 24 Vt; T - 25 - 49Vt; E - 50 - 74 Vt; X - 75 Vt va ko'p. To'rt yadroli MP Sore 2 Quad uchun Q harfi ko'rsatadi. Indeksning katta raqami MP ni ma'lum guruhga tegishli ekanligini ko'rsatadi (Conroe yadrosidagi protsessor laming seriyasi 4000 va 6000, Meron yadrosidagi seriyalar - 5000 va 7000).

Sore mikroarxitekturasining xususiyatlari. Bu yo'nalish mikroprotssessorlarining barchasi 65-nanometrli texnologiyada amalga oshirilgan (0,065 mkm), qator yangi samarali energiyani tejamkor texnologiyalarini tatbiq etilgandan so'ng, ularda energiya iste'molini jiddiy kamaytirishga erishildi. Manba kuchlanishi 0,85 - 1,35 V.

Barcha mikroprotssessorlar LGA 775 razyomini ishlata dilar. Core yo'nalish mikroprotssessorlarining ba'zi ko'rsatkichlari 1.4 jadvalda keltirilgan.

Core yo'nalish mikroprotssessorlarining ba'zi ko'rsatkichlari

1.4 jadval.

MP modeli	Yadro-lar soni	Texnolo-giya>mkm	Takt chasto-tasi, GGs	Tizimli shina chastotasi, MGs	Energiya iste'moli, Vt	L2 kesh-xotira o'lchami, Mbayt
Core Solo U1300	1	0,065	1,06	533	5,5	2
Core Solo U1400	1	0,065	1,2	667	6	2
Core Duo L2300	2	0,065	1,5	667	15	2
Core DuoT2250	2	0,065	1,7	533	30	2
Core DuoT2500	2	0,065	2,0	667	31	2
Core DuoT2700	2	0,065	2,3	667	31	2
Core 2DuoE6300	2	0,065	1,3	1066	65	2
Core 2DuoE6600	2	0,065	2,1	1066	70	4
Core2						
ExtremeX6800	2	0,065	2,9	1066	80	4

1.4 jadvalning davomi

Core2						
ExtremeX7800	2	0,065	2,6	800	80	4
Core2Due T7700	2	0,065	2,4	80(Г)	35	4
Core2Quad						
QX6700	4	0,065	2,66	1066	85	8
Core2Extreme						
QuadQX6800	4	0,065	2,93	1066	90	8
Core						
PenrynE8300	2	0,045	2,83	1333	65	6
Core						
PenrynE8500	2	0,045	3,16	1333	65	6
Core						
PenrynQX9300	4	0,045	2,5	1333	95	6
Core						
PenrynQX9550	4	0,045	2,83	1333	95	12

Energiyani kam iste'mol qilganligi uchun bu yo'nalish protsessorlari stol usti kompyuterlarida va shuningdek, mobil kompyuterlardaham ishlataladi.

Bir yadroli Core Solo mikroprotsessori juda past energiya iste'mol qiladi va asosan mobil kompyuterlarda ishlatalish uchun moijalangan.

Ular multimediali ilovalarda, kompyuter o'yinlarini avtomatlashtirilgan loyihalashtirish tizimlarida yuqori unumdorlikni ta'milaydi.

Ikki yadroli Core 2 Duo protsessorlarining yadrosi egallaydigan maydon yuzasi 1,44 sm² va uning yuzasida 200 mln. dan 400 mln. gacha tranzistor joylashgandir. Ular takt davomida 4 ta ko'rsatmani (instruksiya) bajarishlari mumkin (Wide Dynamic Execution Intel texnologiyasi) va ish jadalligini yo'qtmasdan (Advanced Media Boost Intel texnologiyasi) SSE3 to'plamidan 128-bitli SIMD amallarini amalga oshira oladi.

Core 2 Duo mikroprotsessori axborot shinasining chastotasidan 4 hissa ortiq (quad-pumped texnologiyasi) va inanzillar shinasining chastotasidan esa 2 hissa ortiq (double-clocked texnologiyasi) chastota bilan axborotlarni uzatishga imkon beradi.

Mikroprotsessorlar har bir yadrosida LI kesh 64 Kbayt (32 axborotlar uchun, 32 buyruqlar uchun) va ikki yadro uchun umumiyl bo‘lgan L2 kesh ga ega, u ikki yadro bir xil axborotlar to‘plami bilan ishlaganda ushlanishlarni jiddiy kamaytiradi. Advanced Smsrt Cache Intel texnologiyasi zarur bo‘lgan taqdirda L2 keshini yadrolar yuklanishlariga mos ravishda o‘zaro bo‘lib olishga imkon beradi.

Net Burst va Centrion Intel texnologiyal aridan tashqari shuningdek Core yo‘nalish mikroprotsessorlari quwatlovchi boshqa texnologiyalarini ham qayd qilib o‘tishimiz kerak.

- Intel Smart Memory Access - MP ishini tezlashtirishga imkon beruvchi axborotlarni dastlabki tanlashning samarali mexanizmi;

- Intel Virtualization Technology (VT) - virtuallashtirish texnologiyasi. VT bu protsessoming apparat to‘plamlar resursi bo‘lib, u mos dasturiy ta’mmot bilan birgalikda virtuallashtirishni quwatlaydi (virtual mashinalarni tashkillashtirish). Virtuallashtirish quyidagi larni ta’mindaydi: AT-resurslar narxini pasaytiradi, tizim unum-dorligini oshiradi, o‘zgaruvchan talablarga resurslami moslashuvchangligini oshiradi;

- Intel Execute Disable Bit - ba’zi viruslardan dasturlarni himoyalash texnologiyasi;

- Intel Enhanced Memory 64 Technology (EM64) - texnologiyani, 64 bitli MPX registrlarini ishlatib 4 Gbayt dan ko‘p tezkor xotirani manzillaydi.

Penryn mikroprotsessorlari.

2007-yili Intel kompaniyasi 9-avlod Core mikroprotsessor oilasini havola qildi, u 0,045 mkm texnologiya bo‘yicha tayyorlangan. Bu protsessorlarning kodlashtirilgan nomi Penryn bo‘lib, yuqori unumdurlikka ega va kam energiya iste’mol qilgan. Penryn oilasi tarkibiga ikki va to‘rt yadroli mikroprotsessorlar kirib, ular stol ustini va serverlar uchun mo‘ljallangan. Ikki yadroli protsessorlar 107 mm² maydonga ega bo‘lib, unda 820 milliondan ziyodroq tranzistorlar joylashgan. Ularni rusumlash uchun indeksning 4- raqami sifatida 8 va 9 ishlatiladi (8000 va 9000 seriyalar).

Penryn mikroprotsessorida ishlatilgan yangi texnologiyalar :

- Deep Power Down, tranzistorlarning oqish tokini ular ishlamay turganda kamaytirish yo‘li orqali energiya iste’molini kamaytirish;

- rivojlantirilgan Dynamic Acceleration Technology, ishlamay turgan yadrolami o'chirish yo'li orqali bir oqimli ilovalami unumdorligini oshirish va ishlayotgan yadroni takt chastotasini oshirish;

- rivojlantirilgan Intel Virtualization Technology, virtual mashinalarini o'chirib-yoqish vaqtini kamaytirishi mumkin.

Penryn oila mikroprotsessori intel Stresming SIMD Extension 4 (SSE4) kengaytirilgan buyruqlar to'plamini quwatlovchi, shuningdek katta hajmdagi L2 kesh-xotiraga ega: ikki yadroligi 6 Mbayt gacha, to'rt yadroligi esa 12 Mbayt gacha.

Intel “raqamli uy” g‘oyasi.

Intel kompaniyasining ko‘p dolzarb texnologiyalari “raqamli uy” da ishlatilgan. Raqamli uy g‘oyasi (Intel Digital Home) 1990-yillarda taklif etilgan. 0‘sha yillari Digital Home Working Group uyushma (alyans) tashkil etilgan, keyinchalik nomi Digital Living Network Alliance (DLNA) deb o‘zgartirilgan va u standartlarni, protokollarni, qurilmalami, dasturiy ta‘mmotni va raqamli uyning boshqa qismlarini loyihalashtirish uchun xizmat qilgan. Raqamli uy g‘oyasi uy va ofis qurilmalar muloqotini amalga oshiruvchi majmua yaratishni nazarda tutgan, ya’ni dam olish yoki ishslash uchun zarur boigan axborotga vaqtning xohlangan qismida xohlangan axborotga ega boiishning interaktiv imkoniyatini havola qiluvchi majmuadir.

Raqamli uy (o‘xshash g‘oyalari ham mavjud, raqamli ofis va raqamli korxona mavjud) - bu uy, elektronika bilan texnikaning oxirgi so‘zi bo‘yicha jihozlangan, u yashovchining hayoti va dam olishini yengillashtiruvchi vositadir. Bu uyda ko‘p vaqt oladigan uy-ro‘zg‘or ishlarini maksimum texnika yordamida bajariladi (xuddi kompyuter texnikasini uy-ro‘zg‘or texnikasiga ko‘chishi ro‘y bergani kabi), uning natijasida dam olish va ijod qilish uchun ko‘p vaqt qoladi, uni ham uyda optimallashtirish mumkin. Kompyuter texnikasi keng doiradagi masalalami hal qila boshladi, uy-ro‘zg‘or elektronikasining boshqa qisimlarini faol integrallashtirib va ko‘pincha ularni o‘rnini egallash orqali amalga oshirildi. Kompyuterlami o‘zming an’anaviy tatbiqidan tashqari, dam olish bo‘yicha masalan, audio yozuvlami va videofilmlami ko‘rib chiqish, televizomi koiish va radioni eshitish hamda kerakli audio, video axborotlarni yozib olish mumkin. Va buning hammasi juda ham

optimallashtinlgan holda tashkillashtiriladi. Kompyuter qandaydir virtual raqamli koinotning markaziga aylanib qolganday bo'ldi. Internetga va boshqa axborot-hisoblash tarmoqlariga simsiz ega bo'lishni ta'minlab, kompyuter raqamli uyning barcha elektron qurilmalar uchun yaxlit yagona axborotlar bazasini yaratadi, raqamli axborotni taqsimlash, saqlash va yaratish uchun xizmat qiladi.

Raqamli uyning unifikatsiyalashtirilgan platformasi (Uin-Fi) o'z tarkibiga quyidagilarni oladi:

- WiFi va PLC - simsiz tarmoqlar, mahalliy uy tarmog'iga va internet tarmog'iga ega boiishni ta'minlaydi;
- Very-Fi - raqamli uyning barcha qurilmalarini mosligini ta'minlovchi standartni qo'llaydi;
- High-Fi - video va audioning yuqori sifatda ta'minlashi;
- Ampli-Fi - texnologiyani hayotga jadal tatbiq etish.

Raqamli uyning ko'p qismlari Intel da mavjud edi:

Mobil texnologiyalar tobora ko'p sohalarga kirib bormoqda va multimediali axborotlar bilan ishlashda to'liq erkinlik yaratmoqda.

Krafrway Popular MCE mediamarkazi qattiq disk va katta hajimli tezkor xotira bilan jihozlangan. Popular MCE flesh-xotirani o'qish uchun uzatma bilan jihozlangan: Compact Flash, Memory Stick, MicroDrive, Smart Media, MMS, Secure Digital. IEEE 1394 razyomining mavjudligi tufayli, mediamarkaz raqamli vidiokamerani bevosita ulanishiga imkoniyat yaratadi.

Popular MCE ni masofaviy boshqarish moslamasi orqali boshqarish amalga oshiriladi (MB), sotuvdag'i majmua tarkibiga shuningdek simsiz klaviatura va sichqoncha ham kiradi. Axborotni televizor ekraniga va shuningdek monitorga ham chiqarish mumkin; tizim bir vaqtida ikki aks ettiruvchi qurilmani ulanishini quwatlaydi. Mediamarkaz time-shifting ish tartibi mavjud, u bevosita tele ko'rsatuvalar vaqtida to'xtatish, so'ng foydalanuvchiga qulay bo'lgan vaqtida to'xtatilgan joyidan ko'rsatuvni davom ettirish mumkin.

R-Style Computers kompaniyasi axborot-o'yin markazi R-Style Proxima MC ni taklif etdi, u quwatli SHK, DVD, karaoke, musiqa markazi, o'yin qo'shimchasi, foto- va video materiallар kutubxonasi sifatida namoyon bo'ldi. R-Style Proxima MC tovushli va optik chiqishga ega, bu unga yuqori sifatli qurilmalarni ulash imkoniyatini yaratadi, xususan Hi-Fi sinfiga mansub qurilmalarni. Axborot-o'yin

markazi shuningdek IEEE 1394 razyomi va flesh-xotira kartasini o'qish qurilmasi bilan ta'minlangan. Boshqarish simsiz klaviatura va sichqoncha yoki masofaviy boshqarish qurilmasi orqali amalga oshiriladi.

Markazning quyidagi beshta asosiy foydalanish sifatlari Digital Home Ready standart talablarini qoniqtiradi: katta hajimdag'i axborotlarni saqlash, samarali kommunikatsiyalar, resurslaridan oson foydalanish, o'yinlar va kompyuter o'yinlari.

Raqamli uyning mobil shaxsiy kompyuterlari quyidagi umumiy xususiyatlarni birlashtiradi: Intel Centrino platformasini, zamonaevi dizaynni, video- va audio- yechimlarni optimallashtirish, joylashtirilgan TV - tyuner, masofaviy boshqarish qurilmasi orqali boshqarish imkoniyati, operatsion tizimni yuklamasdan multimedia bilan ishslash.

Acer kompaniyasi o'zining yangi mobil mediamarkazi Aspire 2020 va 1800 seriyalarini namoyish etgan. Aspire ning 2020 seriyadagi modeli yuqori unumдорli katta oichamli noutbukdan iborat boiib, u mobil SHK uchun moijallangan Intel Centrino texnologiyasi asosida qurilgan boiib, unda musiqa va videolami yuqori sifatda amalga oshiruvchi Aspire Arcade texnologiya mavjud va shuningdek mobil SHK ni boshqarishni yangi imkoniyatlarini havola qiladi. Intel Pentium 4 protsessori asosidagi Aspire ning 1800 seriyadagi modeli Hyper-Threading texnologiyani va shuningdek Aspire Arcade texnologiyasini ham joriy etadi va to'plamda multimediali DVD- RW- jamlovchi, flesh-xotira kartasini o'qish qurilmasi va shuningdek stereokolonkasi bor.

Intel kompaniyasi tomonidan shuningdek raqamli uyning ko'p qurilmalari yaratilgan. Awalam bor ular quyidagilar:

- ko'p yadroli mikroprotsessorlar (Pentium D, Core Duo, Xeon, Itanium va boshqalar);
- samarali xotira turlarini quwatlovchi tizimli chipsetlar, interfeyslar va texnologiyalar (i945, i955, i965, i975, P35, E38, E48 va boshqalar);
- Centrino, Net Burst va boshqa texnologiyalar;

ATM texnologiya, shujumladan Intel ning raqamli uyi uchun faol masofaviy boshqarish texnologiyasini **Active Management**

Technology oldinga surmoqda Bu texnologiya quyidagilami ta’rminlaydi.

- tarmoq tizimlarini ularning holatidan qa’ti nazar masofaviy boshqarish imkoniyati;
- tarmoq tizim qurilmalarini masofaviy tashxislash va buzulishlarni bartaraf etish imkoniyati;
- dasturiy ta’minotni avtomatik ravishda masofaviy yangilash;
- viruslardan himoyalanishni ta’mini ash.

Intel Active Management Technology korporativ masalalami hal qilish uchun mo’ljallangan, bunda nafaqat serverli tizimlar haqida gap yuritilmoqda, gap barcha korporativ hisoblash tizimostilari va hatto stol usti SHK hamda xizmatchilaming noutbuklarigacha. Shunday qilib, Intel Active Management Technology yordamida masofadan turib barcha mijozlarning kompyuterlarida dasturiy ta’minotni o’zgartirish va shuningdek viruslar bilan shikastlangan kompyuterlarni korporativ tarmoqning boshqa kompyuterlaridan ajratib qo’yishni amalga oshirish mumkin.

AMT texnologiyasi Lyndon stol usti kompyuterlar uchun platformada va Bensley server platformasida joriy etilgan. Bu texnologiyaning asosiy afzalligi operatsion tizimni yuklashdan oldingi bosqichda tarmoq bo’ylab masofadagi kompyuterni boshqarish, bu foydalanuvchiga ma’muriyatning tashriflar soni jiddiy kamayadi, ishsiz turib qolishlar kamayishi natijasida qurilmalarga xizmat ko’rsatish narxi kamayadi, bu ayniqsa kompyuterlar soni ko’p bo’lgan korxonalar uchun dolzarb hisoblanadi.

AMT bilan Virtualization Technology birgalikda, Vanderpool texnologiyasi bilan (bitta kompyuterda bir necha operatsion tizimlarni ishlatishga imkon beruvchi), Extensible Firmware Interface mikrodastur bilan, EFI (kompyuterda OT yuklanguncha ba’zi amallami quwatlovchi) va La Grande texnologiyalari (viruslardan himoyani ta’minlovchi) *T platform nomi bilan Intel platformasiga kiradi. Bu platforma korporativ foydalanuvchilar uchun juda foydali boiishi mumkin,

Intel firmasi ketma-ket C SI shinasini havola qildi. Birinchi marta CSI (Computer Serial Interface) shinasi ko’p yadroli Itanium MP protsessor versiyasida tatbiq etilgan, Tukwila kodlashtirilgan nom bilan tanilgan va keyinchalik Xeon MP ko’p yadroli protsessor

oиласида татбиқ етілған Whitefield кодлаштырылған ном билан танилған. CSI тизим хотирасыга және бoshqa protsessorlарға муроjaatlарни minimallaشتیرишни optimallaشتіріш үчүн protsessonинг кеш chastotasida ishlaydi, yuqori unumдорлы serverларни qurishda 16 gacha kompyutemi quwatlaydi.

64-разрядлы Xeon protsessorи DEM 64 (Intel Extended Memory 64 - хотирани 64-bitli manzillash texnologiyasi) quwatlashida ko'п protsessorli tizimlar үчүн moijallangan.

Tizimli mikrosxemalar to'plами (chipset) YE8500, u *T platform таркыбига kiruvchi va Truland kodlaشتырылған nomga ega, ko'п yadroli protsessorларни quwatlashini, Intel virtuallaشتіріш texnologiyasi va La Grand (La Grand - axborotlar xavfsizligini va sir saqlashni ta'minlash texnologiyasi; bu himoya majmuasi: protsesorning himoyasi, хотирани himoyalangan boshqarish, himoyalangan grafika, himoyalangan klaviatura/sichqoncha) hisobga olgan holda loyihalashtырылған.

YE8500 chipsetлари 3-bosqich (L3) kesh-xotirani 8 Mbayt sig'imgacha quwatlaydi. Ularning muhim xususiyati 667 MGs chastotali ikkita mustaqil tizimli shinalaming mavjudligi boiib, u o'tkazish xususiyatini 10,6 Gbayt/s tezlikkacha yetishiga imkon beradi.

*T platform да quyidагилар quwatланади: PIC Express shinasi, 800 MGs chastotali DDR2 хотира, talab bo'yicha kompyuterлами o'chirish texnologiyasi (DBS - Demand Based Switching) va Intel Speed Stop energiya iste'molini tejashning rivojlantырылған texnologiyasi.

Raqamli uy үчүн Intel ViiV majmuasi ham ishlatiladi - stol usti shaxsiy kompyuteri, uy-ro'zg'or raqamli texnikasini ishlatilishini oddiyligini ta'minlab beradi. Intel ViiV texnologiyasining sharofati bilan foydalanuvchilar zamonaviy musiqaviy va o'yin servislariga qulay ega boiishga erishadilar, Intemetdan filmlar va boshqa narsalarni yuklay oladilar. Intel ViiV texnologiyasi asosidagi kompyuterlar ko'п yangi imkoniyatlарни oladilar.

- o'z xohishiga binoan o'yinlами tanlash;
- fotografiya, musiqa, video және boshqa multimediali axborotларни turli qurilmalar yordamida o'z uyining xohlagan xonasidan turib ishlov berishi va saqlashi mumkin;

- uy tarmog'ini tashkillashtirish imkoniyati va unga qator raqamli qurilmalarni ular;
- shaxsiy kompyutemi masofaviy boshqarish qurilmasi orqali boshqarish imkoniyati;
- TV -tyuner sharofati bilan videomagnitofonni joriy etish mumkin.

Intel Viiv texnologiyali SHK 2,8 GGs takt chastotali Intel Xeon MP 800 MGS takt chastotali tizimli shinaga ega va L2 kesh-xotirasiga 2 blok bo'lib har biri 2 Mbayt sig'imiqdirdi. SHK Intel E8520 chasteoti bilan ishlaydi. Har bir yadroning o'z kesh-xotirasining mavjudligi axborotlarga ancha tez ega bo'lishni ta'minlaydi. MP larda joriy etilgan boshqa texnologiyalar qatorida yana IEM64T, HT va DBS texnologiyalari ham joriy etilgan. Bu texnologiyalar joriy etilgan protsessorlardagi tizimlar veb-serverlar va elektron pochta serverlari ham bo'lib ishlashi mumkin.

RISC mikroprotsessorlar turi. RISC mikroprotsessorlar turi faqat oddiy buyruqlar to'plamidan iborat. Ancha murakkab bo'lgan buyruqlarni bajarish zarur bo'lgan hollarda mikroprotsessorda oddiy buyruqlardan avtomatik ravishda murakkab buyruqlarni yig'ish amalga oshiriladi. Bu mikroprotsessorlarda barcha oddiy buyruqlar bir xil o'lchamga ega va ulardan har birini bajarish uchun bitta mashina takti sarf etiladi (CISC tizimidagi eng qisqa buyruqni bajarish uchun esa 4 takt sarif etiladi). RISC turidagi mikroprotsessorlaridan birinchisi - ARM (uning assosida IBM PC RT SHK yaratilgan edi): 32-razryadli MP 118 turli buyruqlarga ega bo'lgan. Keyichalik 64-razryadli RISC mikroprotsessorlari ko'p firmalar tomonidan ishlab chiqarilgan: Apple (PowerPC), IBM (PPC), DEC (Alpha), HP (PA), Sun (Ultra SPARC) va boshqalar.

PowerPC mikroprotsessorlari (Performance Optimized With Enhanced PC) server va Macintosh turidagi shaxsiy kompyuterlarida qo'llanadi. PowerPC mikroprotsessorlari 800 MGs takt chasteotasiiga ega, Alpha mikroprotsessorlari esa 1800 MGs takt chasteotasiiga ega. RISC turidagi mikroprotsessorlari juda yuqori tezligi bilan xarakterlanadi, lekin ular dasturiy jihatidan CISC protsessorlari bilan mos emas.

VLIW mikroprotssessor turlari.

VLIW mikroprotssessorlari quyidagi firmalar tomonidan ishlab chiqariladi:

- Transmeta - bu Crusoe mikroprotssessorining TM3120, TM5400, TM5600 modeilari;
- Intel - Merced modeli (savdo markasi Itanium);
- Hewlett-Packard - McKinley modeli.

Qayd qilib o'tish kerakki, EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing - aniq paralleli ko'rsatmalami hisoblash), uni Intel va NR firmalari quwatlaydilar, Transmeta firmasi tomonidan asos qilib olingan VLIW texnologiyasidan uncha ko'p farq qilmaydi. Lekin bu farqlar unchalik jiddiy emas, shuning uchun VLIW va EPIC mikroprotssessorlarini bir guruhga kiritish mumkin.

Merced mikroprotssessori 64-bitli ko'rsatmalar to'plamini (Intel Architecture-64; aynan shu texnologiya EPIC deb nomlangan) ishlatgan birinchi protsessordir.

"Elbrus" Rossiya kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Elbrus 2000 - E2k mikroprotssessorini VLIW-turiga kiritish mumkin.

Intel firmasi Itanium 2 havola qildi. 2004-yili Madison, 2006-yili Montecito, 2007-yili ikki yadroli Montvale ni.

• Dasturchilar ichki VLIW-buyruqlarga egalik qila olmaydilar: barcha dasturlar (hatto operatsion tizim) maxsus past darajali dasturiy ta'minot yuzasida (Code Morphing) ishlaydi, ular mikroprotssessorning CISC buyruqlarim VLIW-buyruqlariga o'zgartirishga (translatsiya) javobgardirlar. Buyruqlami parallel bajaruvchi superskolyar mikroprotssessorlaming murakkab mantiqiy sxemasining o'rniiga VLIW-turidagi MP dasturiy ta'minotga tayanadi. Apparati ami qisqartirish MP oichamlarini Ixchamlashishiga va energiya lste'molining (buni MP ba'zida "sovuu" deb ataydilar) kamayishiga olib keldi.

CISC arxitektura 1978-yili yaratilgan. U paytda protssessorlar skalyar qurilma edi (ya'ni har bir vaqt momentida faqat bitta buyruq bajarilgan), u davrda konveyer amaliy jihatdan boimagan. Protssessorlarda o'n minglab tranzistori bo'lgan. RISC protssessorlari 1986-yili loyihalashtirilgan, u davrga kelib superskalayarli konveyerlar texnologiyasi endi rivojlanayotgan edi. 1990-yillar oxirida eng rivojlangan protssessorlarda o'nlab million tranzistorlari boigan.

IA-64 arxitekturasi CISC arxitekturasining 64-razryadli kengaytirilgani ham emas, RISC arxitekturasining ishlamasi ham emas. IA-64 arxitekturasi *yangi* arxitektura bo'lib, u buyruqlarning uzun so'zini ishlatuvchi (LIW), buyruqlar predikatlari (instruction predication), shoxlanishlami inkor etish (branch elimination), axborotlarni dastlabki yuklash (speculative loading), dasturlarni bajarilishini yuqori parallelligini ta'minlash uchun yana boshqa turli yo'llar mavjud. Ammo shunga qaramay IA-64 arxitekturasi bu CISC arxitekturasi bilan RISC arxitekturasi o'rtasidagi kelishuv, ularni moslashtirishga urunishdir: buyruqlarni dekoderlashning ikki ish tartibi mayjud - VLIW va eskisi CISC. Dasturlar avtomatik ravishda zarur bo'lgan bajarish ish tartibga o'tadilar. VLIW bilan ishlash uchun IA-64 da operatsion tizimlarning 64-razryadli qismi va eski 32-razryadli qismi hambo'lishi kerak.

Mikroprotsessorlarning tarki. Mikroprotsessorlaming tarkibi yetarli darajada murakkab. Protsessor yadrosi asosiy boshqarish modulidan va bajarish modulidan iborat - butun sonli axborotlar ustida amallami bajarish bloki. Mahalliy boshqarish sxemalariga quyidagilar kiradi: sriluvchi vergul bloki, shoxlanishlami bashorat qilish moduli, CISC-ko'rsatmalami ichki RISC-mikrokodga o'zgartirish moduli, mikroprotsessor xotirasining registrlari (VLIW turidagi MP da 256 registrgachan), 1-bosqich kesh-xotira (aloxida axborot va ko'rsatmalar uchun), shina interfeysi va boshqalar.

Pentium mikroprotsessori tarkibiga quyidagi qurilmalar kiradi:

- mikroprotsessor yadrosi (Core);
- bajarish moduli (Execution Unit);
- butun sonli amallar uchun AMQ (qayd qilingan vergulli) (Integer ALU);
- registrlar (Registers);
- suriluvchi vergulli butun sonlar bilan ishlash bloki (Floating Point Unit);
- birinchi bosqich keshi, shu jumladan axborotlar keshi (Data Cache) va buyruqlar keshi (Code Cache) (Primary Cache);
- ko'rsatmalami dekoderlash bloklari, ulami oldinroq bajarilishini ta'minlash va shoxlanishni bashorat qilish (Instruction Decode and Prefetch Unit va Branch Predictor) ;


- interfeys shinalar, shu jumladan 64- va 32-bitli shinalar va tezkor xotiraga chiqish uchun tizimli shinaga chiqish (Bus Interface).

Mikroprotsessor bloklarining bajaradigan vazifalari bo'yicha mikroprotsessor tarkibini ikki qismiga bo'lish mumkin:

- **operatsion qismi** tarkibiga boshqarish qurilmasi (BQ), arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ) va mikroprotsessor xotirasi (MPX) (bir necha manzil registrlaridan tashqari) kiradi;
- **interfeys qismi** tarkibiga MPX manzil registrlari, buyruqlar registr bloki - yaqin taktda bajaraladigan buymqlar kodini saqlash uchun xotira registri; port va shinani boshqarish sxemasi.

Mikroprotsessoming ikki qismi parallel ishlaydi, interfeys qismi operatsion qismidan oldinroq ishlaydi, xotiradan navbatdagi buyruqni tanlash (uni buyruqlar registr blokiga yozish va dastlabki tahlili) operatsion qismi oldingi buyruqni bajarayotgan vaqtida amalga oshiriladi. Zamonaviy mikroprotsessorlaming interfeys qismida bir necha guruh registrlari mavjud, ularning bir-biriga nisbatan oldinroq ishslash darajasi turlichadir, bu amallami konveyer ish tartibida amalga oshirishga imkon beradi. Mikroprotsessoming bunday tashkillanishi samarali tezligini jiddiy oshirishi mumkin.

Boshqarish qurilmasi. **Boshqarish qurilmasi** (BQ) bajaradigan vazifasi bo'yicha shaxsiy kompyuteming eng murakkab qurilmasidir - u mashinaning barcha bloklariga buymqlar kodining shinasi (BKSH) orqali boruvchi boshqarish signallarini ishlab chiqaradi. BQ umumlashtirilgan sxemasi 1.10-rasmda keltirilgan.

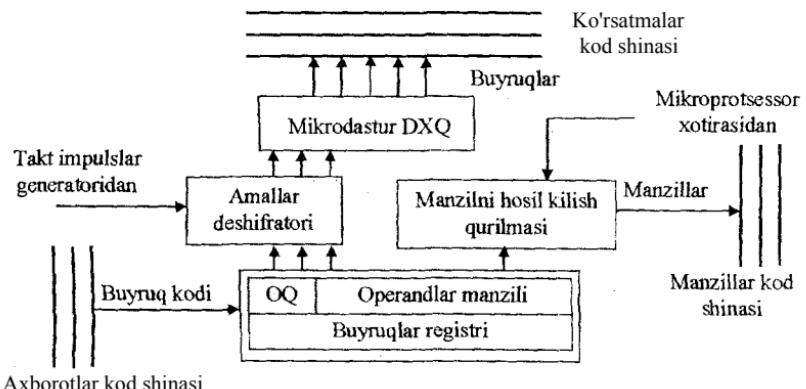

1.10-rasm. Boshqarish qurilmasining umumlashtirilgan sxemasi.

Rasmda keltirilgan qurilmalar:

- **buyruqlar registri** - xotiralovchi registr, unda buyruq kodi saqlanadi: bajarilayotgan amal kodi (BOK) va amalda qatnashayotgan operandalar manzillari. Buyruqlar registri mikroprotsessoring interfeyslar qismida joylashgan, buyruqlar registri blokida (buyruqlami konveyerli bajaruvchi mikroprotessorlarda bir necha buyruqlar registri mavjud boiadi).

- **amallar deshifratori** - mantiqiy blok, buyruqlar registridan keladigan kod amaliga mos ravishda o‘zidagi mavjud ko‘p chiqishlaridan birini tanlovchidir;

- **mikrodasturlaming doimiy xotira qurilmasi** (DXQ) o‘zining yacheykalarida SHK bloklarida axborotlarga ishlov berish uchun zarur boigan boshqarish signallarini (impulslami) saqlaydi. Amallar kodiga mos amallar deshifratori tanlagan impuls DXQ dan mikrodastur zarur boigan boshqarish signallar ketma-ketligim o‘qiydi;

- **manzilni hosil qilish qismi** (MP interfey qisimida joylashgan) - MPX registrlaridan va buyruqlar registridan keladigan manzillar (rekvizitlar) bo‘yicha xotira yacheykasining toiiq manzilini hisoblovchi qurilma;

- **axborotlar, manzillar va ko‘rsatmalaming kod shinalari** - mikroprotessorning ichki interfeyslsi shina qismi.

BQ umumiy holda quyidagi asosiy ishlami bajarish uchun boshqarish signallarini hosil qiladi:

- registr-sanoq qurilmadan mikroprotessor xotirasidagi TXQ yacheykasining manzilini tanlash, u yerda dastuming navbatdagi buyrugi saqlanadi;

- TXQ yacheykalaridan navbatdagi buyruq kodini tanlash va buyruqlar registriga o‘qilgan buyruqni qabul qilish;


- amal kodini va tanlangan buyruq belgilarini shifrdan chiqarish;

- shifrdan chiqarilgan amal kodiga mos DXQ yacheykasidan boshqarish signallar (impulslar) mikrodasturini o‘qish, u mashinaning barcha bloklarida berilgan amallami bajarilish jarayonini belgilovchi va bu bloklarga boshqarish signallarini jo‘natuvchi;

- hisoblashda qatnashuvchi va operandalaming to‘liq manzilini hosil qilishda buyruqlar registridan va MPX registrlaridan operanda (sonlar) manzillarining alohida tashkil etuvchilarini o‘qish;
- operandaiami tanlash (hosil qilingan manzillar bo‘yicba) va shu operandalaming berilgan ishlov berish amalini bajarish;
- amal natijalarini xotiraga yozish;
- dastuming keyingi buyruq manzilini hosil qilish.

Arifmetik - mantiqiy qurilma.

Arifmetik - mantiqiy qurilma (AMQ) axborotlarni arifmetik va mantiqiy o‘zgartirish amallarini bajarish uchun mo‘ljallangan. Bajaradigan vazifasi bo‘yicha eng sodda AMQ (1.11-rasm) ikki registrdan iborat, jamlovchi qurilma va boshqarish sxemasidan iborat (mahalliy boshqarish qurilmasi).

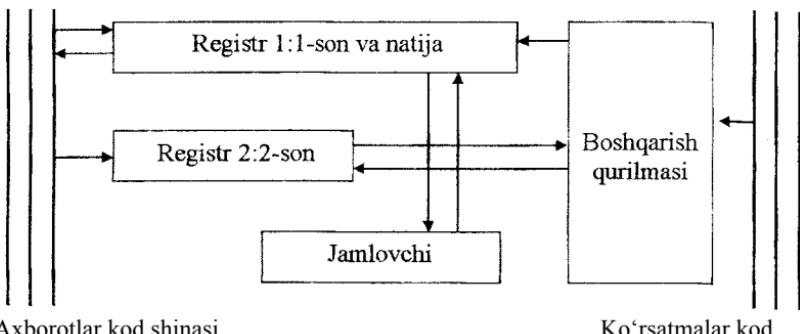

Axborotlar kod shinasi

Ko‘rsatmalar kod

1.11-rasm. Arifmetik-mantiqiy qurilmaning funksional sxemasi.

Jamlovchi qurilma - uning kirishiga berilgan ikkilik kodlar ustida qo‘sish amalini bajamvchi hisoblash sxemasi; jamlovchi qurilmaning razryadligi ikki mashina so‘ziga teng.

Registrlar - turli uzunlikdagi tezkor xotira yacheykasi: registr 1 ikkitali so‘zning raziyadligiga ega, registr 2 so‘zning razryaligiga teng. Registr 1 da amallami bajarishda amalda qatnashuvchi birinchi son joylashtiriladi, amal tugagandan so‘ng esa natija joylashtiriladi; registr 2 da amalda qatnashuvchi ikkinchi son joylashadi (amal tugagandan so‘ng undagi axborot o‘zgarmaydi). Registr 1 axborot

kod shinasidan axborotni oladi va unga axborot bera olishi mumkin, registr 2 esa faqat u shinadan axborotni oladi.


Boshqarish sxemasi ko'rsatmaning kod shinalari bo'yicha boshqarish qurilmasidan boshqarish signallarini qabul qilib oladi va ularni AMQ ning registrlarini va jamlovchi qurilmalar ishini boshqarish uchun boshqarish signallariga o'zgartiradi.

AMQ arifmetik “+”, “x” va “:” amallami faqat vergulli oxirgi razryaddan so'ng qayd qilingan ikkilik axborotlar ustida amallar bajaradi, ya'ni faqat butun ikkilik sonlar ustida. Suriluvchi vergulli ikkilik sonlar ustida va ikkilik-kodlashtirilgan o'nlik sonlar ustida amallami bajarish matematik soprotsessorni jalb qilish yoki maxsus tuzilgan dasturlar orqali amalga oshiriladi.

Misol tariqasida ko'paytirish buyrugini bajarilishini ko'rib chiqamiz. 1101 va 1011 sonlar ko'paytirilsin deylik (sodda bo'lishi uchun sonlar 4-bitli olingan). Ko'payuvchi registr 1 da joylashgan, uning razryadligi registr 2 ga nisbatan ikki hissa orttirilgan. Ko'paytirish amalsi o'zining bajarishi uchun bir necha taktni talab etadi. Har bir taktda registr 1 dagi son jamlovchi qurilmaga o'tadi (razryadlari ikki hissa oshirilgan) qachonki faqat registr 2 ning kichik razryadida 1 bois. Ushbu misolda birinchi taktda 1101 soni jamlovchiga o'tadi va shu birinchi taktning o'zida registr 1 dagi son chapga 1 razryad suriladi, registr 2 dagi son esa bir razryad o'ngga suriladi. Takt oxirida surilishdan so'ng registr 1 da 11010 soni joylashgan boiadi, registr 2 da esa 101 soni boiadi. Ikkinchchi taktda registr 1 dagi son jamlovchi qurilmaga o'tadi, chunki registr 2 ning kichik razryadi 1 ga teng; takt oxirida yana registrlardagi sonlar chapga va o'ngga suriladi, so'ng registr 1 da 110100 soni, registr 2 da esa 10 soni joylashgan boiadi. Uchinchi taktda registr 1 dagi son jamlovchiga berilmaydi, chunki registr 2 ning kichik razryadi 0 ga teng; takt oxirida registrlardagi sonlar chapga va o'ngga surilgach, registr 1 da 1101000 son, registr 2 da esa 1 soni hosil boiadi. To'rtinchi taktda registr 1 dagi son jamlovchiga o'tadi, chunki registr 2 ning kichik razryadi 1 teng; takt oxirida registrlar chapga va o'ngga surilgach, registr 1 da 11010000 soni, registr 2 da esa 0 soni joylashgan boiadi. Registr 2 da ko'paytiruvchi 0 boiganligi uchun, ko'paytirish arnali tugaydi. Natijada jamlovchi qurilmaga sonlar ketma-ket keladi vaujar qo'shiladi: 1101, 11010, 1101000; ulaming

yig'indisi 10001111 (o'nlik tizimida 143) vasonlami ko'paytmasiga tengbo'ladi 1101 X 1011 (13x 11 o'nlikda).

Mikroprotsessor xotirasi. MP 8086 ning mikroprotsessor xotirasi (MPX) o'z tarkibiga 14 ta ikki baytli xotiralovchi registrlarni oladi. MP 80286 va uning yuqori modellarida qo'shimcha registrlar mavjud, masalan, VLIW MP turida 256 ta registr mayjud, ulardan 128 tasi umumiylashtirilgan vazifa registrlari. 80386 MP' va undagi yuqori modellarda ba'zi registrlari, shu jumladan umumiylashtirilgan vazifa registrlari ham - 4 baytli (Pentum mikroprotsessorlarida 8-baytli registrlar bor). Lekin asos model sifatida, xususan Assembler dasturlash tili uchun va dastumi sozlash Debug uchun 14 ta registrli MPX (1.12-rasm) tizimi ishlataladi.

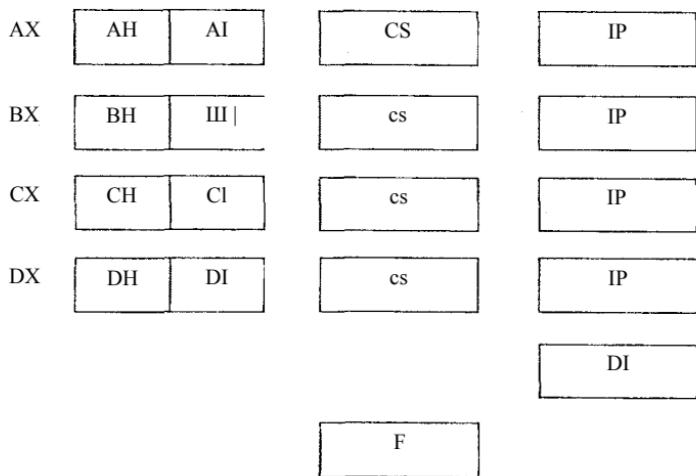

1.12-rasm. Mikroprotsessor xotirasining registrlari.

Barcha registrlarni 4 guruhga ajratish mumkin:

- universal registrlar: AX, BX, CX, DX;
- qisim registrlari: CS, DS, SS, ES;
- surish registrlari: IP, SP, BP, SI, DI;
- bayroq registrlari: F.

Agarda registrlar 4-baytli yoki 8-baytli bo'lsa, ularning nomlari bir oz o'zgaradi: masalan, 4-baytli universal registrlar AX, BX, CX,

DX mos ravishda YEAX, YEBX, YECX, YEDX kabi nomlanadi. Bu holda ularning ikki baytli yoki bir baytli qismi ishlatilsa registmning bu qismlaming nomi quyida ko‘riladiganga mos.

Universal registrlar

AX, BX, CX va DX registrlar universaldir (ularni ko‘pincha umumiylar vazifa registrlari (UVR) deb ataydilar); ularning har birini xohishiy axborotlarni vaqtincha saqlash uchun ishlatish mumkin, bunda har bir registr bilan butunligicha va uning har bir qisimi (yarmi) bilan alohida ishlashga ruxsat etilgan (mos 2-baytli registrlaming AN, VN, SN, DN katta (High) baytlar, AL, BL, CL, DL registrlari esa kichik (Low) baytlari). Lekin universal registrlaming har birini dastuming ba’zi aniq buyruqlarni bajarishda maxsus registr sifatida ishlatish mumkin:

- AX registri - registr - akkumulator, u orqali mikroprotsessorga axborotlarni kiritish-chiqarish amalga oshiriladi, ko‘paytirish va bo‘lish amallarini bajarilishida AX amalda qatnashuvchi (ko‘payuvchi, bo‘linuvchi) birinchi sonni saqlashga va amal tugagach uning natijasini (yig‘indi, rntija) yozishga ishlatiladi;
- VX registri ko‘pincha axborotlar qismida baza manzilini saqlash uchun va massivlar bilan ishlanganda xotira maydonining boshlang‘ich manzilini saqlash uchun ishlatiladi;
- SX registr - registr - sanoq qurilmasi, siklik amallarda takrorlanish sonini sanash uchun ishlatiladi;
- DX registri 32-razryadli sonlar bilan ishlashda registr-akkumulyatorni kengaytiruvchi sifatida ishlatiladi hamda ko‘paytirish va bo‘lish amalini bajarishda esa xotira yacheykasining manzilini saqlash uchun yoki kiritish-chiqarish amalsida tashqi qurilma port nomerim saqlash uchun ishlatiladi.

Qism registrlari

Qismli manzillash registrlari CS, DS, SS, ES dasturlarda saqlash uchun ajratilgan xotira maydonining (qisimlarni) boshlang‘ich manzilini saqlash uchun ishlatiladi:

- dastur buyruqlarini (kod qismi - CS);
- axborotlarni (axborot qismi - DS);
- xotirani stek hududi (stek qisimi - SS);

- qisimlararo uzatishlarda axborotlar xotirasining qo'shimcha hududini (kengaytirilgan qism - ES), chunki MP ni real ish tartibida qism oichami 64 Kbait kattalik bilan chegaralangan.

Surish registrlari

Surish registrlari (qism ichini manzillash) DP, SP, BP, SI, DI qismlar ichidagi (qisim boshlanishiga nisbatan surilgan) xotira yacheykasining nisbiy manzilini saqlash uchun moijallangan:

- IP (Instruction Poinrer) registri dastuming hozirda bajari- layotgan buyruq manzilini surilishini saqlaydi;
- SP registri (Stack Poinrer) - stek cho'qqisini surilishi (stekning hozirdagi manzili);
- BP registri (Base Poinrer) - stek uchun bevosita ajratilgan xotira maydon manzilini boshlang'ich surilishi;
- SI, DI registrlari (Source Index va Destination Index mos ravishda) matritsa, qatorlar va shunga o'xshash amallarda axborotlar manbai va qabul qiluvchining indeks manzilini saqlash uchun moijallangan.

Bayroq registri

F bayroq registri shartli bir razryadli belgi-maska yoki bayroqlardan tashkil topgan, SHK da dasturlami o'tishini boshqamvchi; bayroqlar bir- biriga bogiq boimagan holda ishlaydilar va ular faqat qulaylik tufayli bitta registrga joylashtirilgan. Barchasi boiib registrda 9 ta bayroq mavjud: ulardan oltitasi statusli (holat), kompyuterda bajarilgan amallar natijasini aks ettiradi (ularning qiymatlari masalan, boshqarishni shartli uzatish buyrug'ini bajarishda - dastumi shoxlanish buyrugida ishlataladi), qolgan uchta boshqasi esa - boshqaruvchi, bevosita bajarilish ish tartibini aniqlaydi.

Holat (status) bayrog'i.

- CF (Carry Flag) - o'tish bayrog'i. Arifmetik amallarda va ba'zi surish amallarida va siklik surishda katta razryaddan "o'tishlar" (0 yoki 1) qiymatlarini saqlaydi;
- PF (Parity Flag) - juftlik bayrogi. Axborotlar ustidagi amallar natijasining kichik sakkizta bitini tekshiradi. Birlik bitlaming toq soni bu bayroqni 0 ga o'matilishiga olib keladi, juft soni esa 1 o'matilishiga olib keladi;

- ЛГ (Auxiliary Carry Flag) - ikkilik-o'nlik arifnetikada mantiqiy oiiish bayrog'i. Agarda arifmetik amal o'tishga olib kelsa yoki bn bnylli operandani o'ngdan to'rtinchi bitni almashtirishga olib kelsa, qo'shmchao'tish bayrog'i 1 ga o'rnatiladi. Bu bayroq ikkilik-o'nlik kodlar va ASCII kodlar ustidagi arifmetik amallarda ishlataladi,

- /I (Zero Flag) - nol bayrogi. 1 o'matiladi, agar amal natijasi nolga teng boisa; agarda natija nolga teng boMmasa ZF nol holatga o'tadi;

- SF (Sign Flag) - ishora bayrog'i. Arifmetik amallardan so'ng natijaning ishorasiga qarab o'rnatiladi: musbat natija bayroqm 0 ga o'rnatadi, manfiy natija esa 1 ga o'matadi;

- OF (Overflow Flag) - toish bayrog'i. Arifmetik to' lish bo'lganda 1 ga o'rnatiladi: agarda ishorali arifmetik amallami bajarilganda, boish natijasida hosil boigan son juda katta boisa va natija registmi toib oiiish yuzaga kelsa ishora razryadida 1 boiadi.

Boshqarish bayroqlari.

- TF (Trap Flag) - tizimli uzelish bayrogi. Bu bayroqning birlik holati protsessor dasturlamii qadamlab bajarish ish taitibiga o'tkazishda (trassalash ish tartibi) ishlataladi;

- IF (Interrupt Flag) - uzelishlar bayrogi. Bu bayroqning nolli holatida uzelishlar taqiqlanadi, birlik holatida esa ruxsat beriladi;

- DF (Direction Flag) yo'nalish bayrogi. Qatorli amallarda axborotlarga ishlov berish yo'nalishini berish uchun ishlataladi. Bayroqning nolli holatida SI va DI registrlar qiyamatini buyruq birga oshiradi, bu bilan qatomi "chapdan o'ngga" ishlov berishini belgilaydi; birlik boiganda esa - "o'ngdan chapga".

Mikroprotsessorning interfeys qismi.

Mikroprotsessorning interfeys qismi shaxsiy kompyuteming tizimli shinasi bilan mikroprotsessomi moslash va aloqasi uchun, shuningdek qabul qilishga, bajarilayotgan dasturning buyruqlarini dastlabki tahlillash va buyruq hamda operandalaming toiiq manzilini hosil qilishga moaijallangan. Interfeys qismi o'z tarkibiga quyidagilarni oladi:

- MPX manzil registrlarini;
- manzil hosil qiluvchi sxemani;

- MP ning buyruqlar buferi bo‘lgan buyruqlar registr blokini;
- MP ning ichki interfeysli shinasini;
- shinani va kiritish-chiqarish portlarini boshqarish sxemasini.

Sanab o‘tilgan qurilmalardan ba’zisi, bevosita MP bajaradigan manzil hosil qilish sxemasi va buyruqlar registri bajaradigan vazifasi bo‘yicha boshqarish qurilma tarkibiga kiradi.

Kiritish-chiqarish portlari - bu SHK interfeysining joylari, ular orqali MP boshqa qurilmalar bilan axborot almashadi. MP barchasi bo‘lib portlar soni 65 536 ta bo‘lishi mumkin (turli manzillar soniga teng). Har bir port o‘z manziliga ega - port nomeri; manzilini olganda, bu xotira yachejkasining manzili, u shu portdan foydalananuvchi kiritish-chiqarish qurilmasining qismidir, kompyuteming asosiy xotira qismi emas.

Axborot va boshqarish signallarmi almashish uchun qurilmaning portiga ulash apparaturasi vaxotiraning ikki registri mos keladi. Ba’zi tashqi qurilmalar almashiш uchun kerak katta hajmdagi axborotlarni saqlash uchun asosiy xotirani ham ishlata dilar. Ko‘p standart qurilmalar (masalan, printer, klaviatura, sooprotsessor va boshqalar) o‘zlariga doimiy biriktirilgan kiritish-chiqarish portlariga egadirlar.


Mikroprotsessoming soddalashtirilgan tarkibiy sxemasi 1.13-rasmda keltirilgan.

Shinani va portlami boshqarish sxemasi quyidagi vazifalarni bajaradi:

- portning manzilini va uning uchun boshqarish signalini hosil qilish (portni qabul qilishga yoki uzatishga o’tkazish va hokazo.);
- portdan boshqarish signalini, portning tayyorligi haqidagi va uning holati haqidagi axborotni qabul qilish;
- MP va kiritish-chiqarish qurilmalaming portlari o‘rtasida axborotlarni uzatish uchun tizimli interfeysda to‘g‘ri o’tkazish kanalini tashkil qilish.

• Shina va portlami boshqarish sxemasi portlar bilan aloqa uchun tizimli shinaning manzil, ko‘rsatmalar va axborotlar kod shinasini ishlata di: mikroprotsessoming portiga ega bo‘lishda signallami ko‘rsatmalaming kod shinasidan signal jo‘natadi (KKSH), u barcha kiritish-chiqarish qurilmalarini xabarlaydi, manzil kod shinasidagi (MK.SH) manzil portining manzilidir, so‘ng port manzilining o‘zi

lo'natiladi. Port manzili bilan mos tushgan qurilma tayyorligi haqida lavob beradi. Sh undan so'ng axborotlarning kod shinasi dan (AKSH) **axlxnöt** almashuvi amalga oshiriladi.

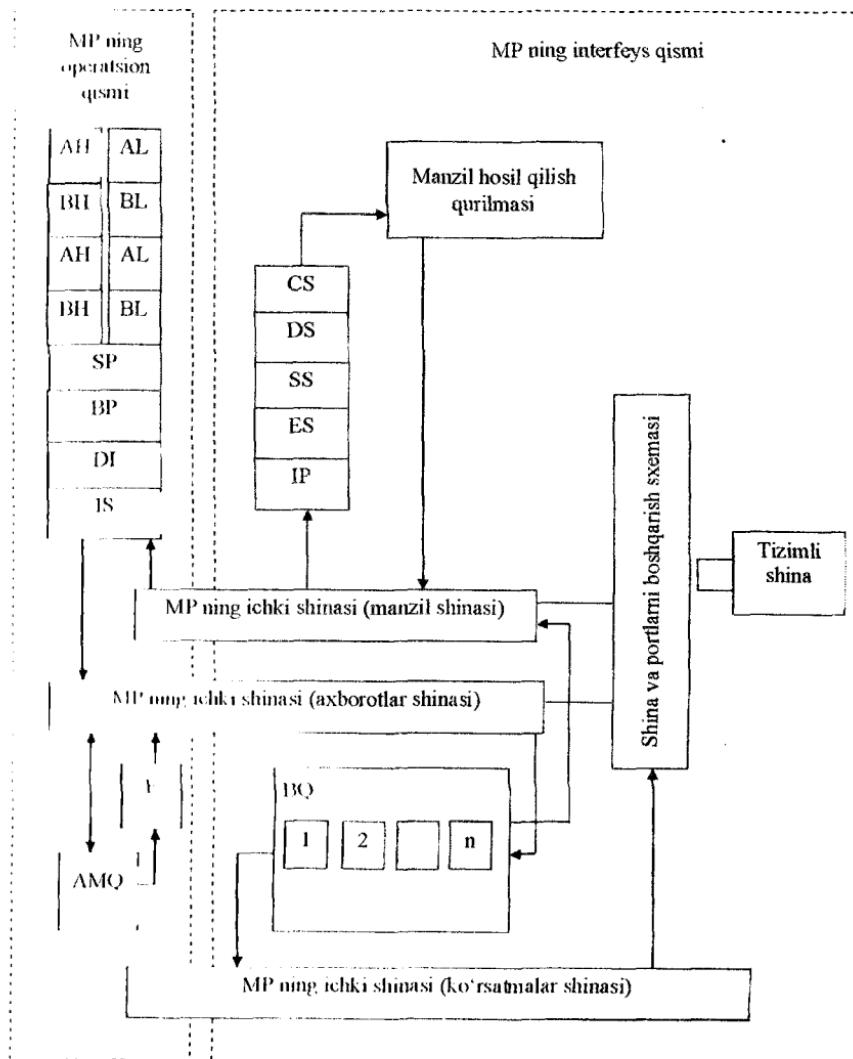

1.13-rasm. Mikroprotsessoring soddalashtirilgan sxemasi.

Nazorat uchun savollar

- 1.Kompyuter (EHM) guruhlari haqida umumiy ma'lumotlarni bering.
- 2.Kompyuterlami bajaradigan vazifasi bo'yicha turlarga ajrating.
- 3.Mikrokompyuterlaming asosiy turlarini keltiring.
- 4.Shaxsiy kompyuterlaming qisqacha ko'rsatkichlarini keltiring.
- 5.Hisoblash mashinalarinmg asosiy turlarini sanab bering.
- 6.Shaxsiy kompyuteming blok sxemasini chizib tushuntiring.
- 7.Tizimli shina nima?
- 8.SHK xotira qurilmalarining vazifasini tushuntiring.
- 9.Matematik sooprotsessor nima va uning vazifasi.
- 10.Uzilish kontrollori nima va uning vazifasi.
- 11.Kompyuter unumdorligini nima aniqlaydi.
12. Mikroprotsessorning qisqa tafsilotini bermg, uning tarkibi va vazifasi.
- 13.Pentium 4 MP muhim xususiyatlarini tushuntiring.
- 14."MP konveyeri" tushunchasini tushuntirib bering.
- 15."Raqamli uy" nima?
16. MP portlarini tushuntiring.
- 17.RISC tarkibm tushuntiring.
- 18.CISC tarkibni tushuntiring.
- 19.VT, ATM, EM64T, La Grande texnologiyalarim tushuntiring.
20. CISC, RISC va VLIW mikroprotsessorlarining asosiy xususiyatlarini tushuntiring.

II BOB. KOMPYUTER TIZIMLARIDA AXBOROTLARGA ISHLOV BERISH

Kompyuter tizimlari (KT) - bu ma'lumotlarga birlgilikda ishlov berish uchun ishlataladigan turli komponentlar to'plamidir. Kompyuter tizimlarining asosiy maqsadi - kompyuterda masalalami yechish jarayonlarini osonlashtirish. Ishlov beriladigan ma'lumotlarni ba'zida axborotlar deb hisoblash amalda mavjudligiga ko'ra, axborotlarga ishlov berish maqsadidan kelib chiqib, axborot tizimlari va axborot-hisoblash tizimlari kabi atamalar ham qo'llaniladi.

Axborot tizimi (AT) - bu axborotlarni tashkillashtiruvchi, saqlovchi va o'zgartiruvchi tizim, ya'ni asosiy predmeti va mehnat mahsuloti axborot bo'Tgan tizim tushuniladi. Agarda axborot tizimida axborot ustida hisoblash-ishlov berish ishlari olib borilsa, u holda uni;
axborot hisoblash tizimi (AXT) deb atash mumkin.

Yuqonda qayd qilinganidek, ko'pchilik zamona viy AXT axborotlai in o'zgartirmaydi, ma'lumotlami o'zgartiradi. Shuning uchun ko'pmcha ulami ma'lumotlarga ishlov berish tizimi deb ataladi.

Ma'lumotlarga ishlov berish tizimini (MIT) foydalanuvchiga in ho' If-an ma'lumotlarni o'zgartirish vosita va o'zarobog'langan n:nil u lo plaim sifatida qarash mumkin.

As boi oi hisoblash tizimlarini jismoniy toifaga kiritiladi, **v.iliolanki, ulami** mehnatining mahsuli jismoniy emas.

2.1. Axborot-hisoblash tizimlarining turlari va vazifalari

Axborotlarni o'zgartirish amalini mexanizatsiyalashtirilganlik darajasij'a qaiab MIT quyidagi larda bo'linadi:

- **qo'lida ishlov berish lizimlan (QIT);**
- **mexamzatsiyalashtirilgan (M1BT);**
- **avtomatizatsiyalashtirilgan (AIT);**
- axborotlarga avtomatik ishlov berish tizimlari (AAIT).

QIT da barcha axborotlarni o'zgartirish amallari qo'lida inson lomonidan qandaydir texnik vositalarni qo'llamasdan bajariladi.

MIBT da inson ba'zi axborotlarni o'zgartirish amallarini bajarish uchun texnik vositalami ishlatadi. AIT da axborotlarni o'zgartirish amallar jamlamasinmg ba'zilari (lekin barchasi emas) inson ishtirosiz amalga oshiriladi, nafaqat axborot o'zgartirish amallarining alohida olinganlari mexanizatsiyalashtirilmay, balki oldingi amaldan keyingi amalga o'tishlar ham mexanizatsiyalashtiriladi - avtomatizatsiyalashtirishning mezanizatsiyalashtirishdan sifatlari farqi ham mana shunda (mexanizatsiyalashtirishda amallar o'rtasidagi o'tishlar qo'lida bajariladi). AAIT da axborotlarni o'zgartirish amallari va ular o'rtasidagi o'tishlar avtomatik ravishda bajariladi, inson boshqarish zvenosi sifatida ishtirot etmaydi. AAIT da inson tizim ishlashini tashqaridan kuzatuvchi vazifasini bajarishi mumkin.

Yuqorida qayd qilib o'tilgan MIT turlaridan ko'pchilik murakkab boshqarish tizimlari o'rtasida eng samaralisi avtomatizatsiyalashtirilgan ishlov berish tizimidir (AIT), u o'z tarkibiga kompyutemi oladi. Murakkab tizimi arni boshqarishda eng asosiy vazifa insonga tegishli, texnik vositalar (kompyuter ham) uning yordamchilari bo'lib hisoblanadi. Kompyuter, masalan, o'zidan-o'zi qudratli emas, u algoritm va dasturlar ko'rsatmasi bo'yicha amallami bajaradi, ularni esa inson yaratadi, bu dasturlar esa ko'pincha ideal emas albatta. Samarali AIT qurishning eng muhim tamoyillari quyidagilar:

- **integratsiya tamoyili**, ishlov beriladigan axborotlar bir marotaba AIT ga kiritilib, ko'p marotaba iloji boricha ko'p masalalami yechish uchun ishlatiladi, bu bilan maksimal ravishda axborotlarni qayta-qayta yozishni va ularni qayta-qayta o'zgartirish operatsiyalarini bartaraf etiladi;

- **tizimlitik tamoyili**, boshqarishning barcha tizim ostilarda va yechim qabul qilishning barcha bosqichlarida zarur bo'lgan axborotni olish maqsadida axborotlarga turli qirqimda ishlov berishdan iborat;

- **ixchamUlik tamoyili**, AIT ning texnologik jarayonlarini barcha bosqichlarida axborotlarni o'zgartirishni mexanizatsiyalashtirish va avtomatizatsiyalashtirishni nazarda tutadi.

Tarkibida maxsus axborotni semantik tahlillash uchun dasturiy ta'minoti va uni tarkiblashtirishga moslashuvchan mantiqi bo'lgan rivojlangan AIT ni ko'pincha **bilimlarga ishlov berish tizimlari** (БГОТ) deb ataydilar.

Axborot texnologiyalarini yuqori rivojlanishi ***ekspert tizimlarida***. namoyon boidi, ularda tanlangan yechim bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga, berilgan ko'rsatgichlar bo'yicha axborot oqimlar ini optimallashtirish, qidirish, baholash va yaxshi boshqaruv yechimini tanlash maqsadida BIBT va ***bilimlar omborini*** ishlatiladi.

AXT shuningdek boshqa ko'rsatgichlari bo'yicha ham turlarga ajaratish mumkin:

- bajaradigan vazifasi bo'yicha;
- ishlab chiqarishdagi AXT;
- savdo AXT;
- moliya AXT;
- marketing AXT va hokazo
- boshqarish obyektlari bo'yicha;
- loyihal ashtirishni avtomatizatsiyalashtirish AXT;
- texnologik jarayonlami boshqarish AXT;
- korxonalami boshqarish (ofis, firma, korporatsiya va hokazo)

AXT.

- natijaviy axborotni ishlatilish maqsadi bo'yicha;
- ***axborot - qidiruv***, foydalanuvchining so'rovi bo'yicha axborotlarni yig'ish, saqlash va berish;
- ***axborot - mas/ahatlashuv***, foydalanuvchiga yechim qabul qilish uchun ma'lum tavsiyalar havola qiluvchi (yechim qabul qilishni quwatlash tizimlari);
- ***axborot - boshqaruv***, uning natijaviy axboroti bevosita boshqarish ta'sirini hosil qilishda qatnashadi.

2.2.Axborot-hisobIash tizimlarining tarkibiy tashkillanishi


Axborot bevosita va uzluksiz boshqarish jaroyoni bilan bogiiq. Kibemetikaning boshqarish haqidagi juda umumiyl talqin qilishi quyidagicha: ***axborotga maqsadga yo'naltirilgan mvishda ishlov berish jarayoni - boshqarishdir***.

Boshqarish tizimining vazifasi sifatida belgilanadi: uning yoki asosiy xususiyatlarini birligini saqlanishini yoki berilgan yo'nalishda uning rivojlanishini ta'minlanishi. U holda ham va bu holda ham boshqarish

ma'lum maqsadga erishish uchun amalga oshiriladi. Qo'yilgan maqsadga yetishilganligini ko'rsatuvchi boshqarishni optimallik ko'rsatgichi bu boshqarishni maqsadli funksiyasidir.

Boshqarishni maqsadli fonksiyasi - bu qandaydir o'lchanadigan miqdoriy kattalik bo'lib, u kirish va chiqish o'zgaruvchilaming, boshqarish obyekt ko'rsatgichlarining va vaqtning funksiyasidir (vaqtga bpg'liqligi).

Axborot tizimini boshqarish jarayonidagi o'mini 2.1-rasmda keltirilgan tarkibiy sxema orqali tushuntirish mumkin.

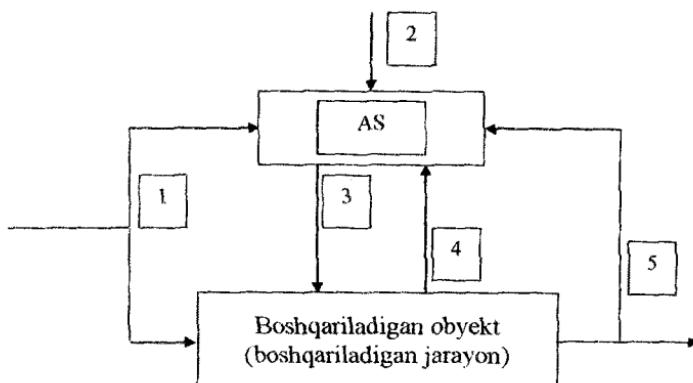

2.1-rasm. Boshqarish jarayonining umumlashtirilgaii tarkibiy sxemasi

1- tashqi omillar (bozor holati, resurslaming mavjudligi va hokazolar haqidagi axborotlar); 2-yuqori tashkilotlardan keluvchi boshqarish haqidagi axborotlar, shu jumladan boshqarishni bajarish maqsadi; 3-boshqarish axboroti; 4-obyekt holati haqidagi axborot; 5-faoliyat haqidagi axborot (teskari ulanish).

Katta obyektni boshqaruvchi (firma, korporatsiya) axborot hisoblash tizimining vazifasini tizimlashtirish va tarkibini tahlillash natijasida quyidagi umumlashtirilgan vazifalami aniqlash va ajratishga imkon berdi:

- **hisoblash** - boshqarish tizimini qiziqtirgan sohalaming barchasida axborotlarga o'z vaqtida va sifatli ishlov berish;
- **konmmnikatsion** - berilgan joyga axborotni tezkor uzatishni ta'minlash;


- **xabar berish** - barcha ko‘rinishdagi zarur bo‘lgan axborotlarga tez ega bo‘lish, qidirish va berishni ta‘minlash (ilmiy, iqtisodiy, moliyaviy, yuridik, tibbiyat, seysmik, texnik va boshqa);
- **saqlash** - zarur bo‘lgan axborotlarni uzlusiz yig‘ish, tartibga solish, saqlash va yangilash;
- **htzatish** - boshqarish uchun zarur boigan tashqi va ichki axborotni kuzatish va hosil qilish;
- **sozlash** - boshqarish obyekti uning ishlashining ko‘rsatgichlari berilgan (rejalashtirilgan) qiymatlardan o‘zgarsa, axborot-boshqaruv ta’sirini amalga oshirish;
- **optimallashtirish** - obyektni ishslash sharoiti va ko‘rsatgichlari o‘zgarsa, maqsadning o‘zgarishi bo‘yicha optimal rejali hisoblashlar va qayta hisoblashlami ta‘minlash;
- **o ‘z-o ‘zini tashkillashtrish** ~yangidan qo‘yilgan maqsadga erishish uchun AXT ko‘rsatgichlari va tarkibini osonlik bilan o‘zgartirish (shu jumladan “tadqiqot-loyihalashtrish-tatbiq etish - ishlab chiqarish” siklini joriy etish uchun);
 - **o ‘z-o ‘zini rivojlantrish** - boshqarish, ishlab chiqarish va loyiha-lashtrishning eng yaxshi usullarini tanlashni asoslash maqsadida tajribalami yig‘ish va tahlillash;
 - **tadqiqot qilish** ~ korporativ muammolami ilmiy tadqiqotini, yangi texnika va texnologiya yaratish jarayonini, maqsadli ilmiy tadqiqot majmua dastur mavzularini hosil qilish va bajarilishini ta‘minlash;
 - **bashoratlash** - atrof-muhit va obyektlami rivojlanish ko‘rsatgichlarini va qonuniyatlarini, asoyi yo‘nalishlarini aniqlash;
 - **tahlillash** - obyekt faoliyatining asosiy ko‘rsatgichlarini va shu jumladan xo‘jalik, iqtisodiy ko‘rsatgichlarini aniqlash;
 - **sintezlovchi** - xo‘jalik, moliyaviy va texnologik faoliyatlarning me’yorlarini avtomatizatsiyalashtiri lgan ravishda yaratilishini ta‘minlash;
 - **nazorat qiluvchi** ~ ishlab chiqarish vositalarini, i^ilab chiqariladigan mahsulotni va xizmatlar sifatini avtomatizatsiyalashtirilgan nazoratini ta‘minlash;
 - **tashxizlash** - avtomatizatsiyalashtirilgan tashxizlash amallari orqali boshqarish obyekt holatini aniqlash (birinchi navbatda texnologik jihozlarni),

- ***hujjatlashtirish*** - barcha zarur hisob-kitob, reja-taqsimot, moliyaviy va boshqa shakldagi hujjatlarni hosil qilish.

Qayd qilib o'tilgan vazifalarini joriy etish uchun mo'ljallangan AXT yetarli darajada murakkab boiishi kerak va u 2.2-rasmda keltirilgan tizim osti to'plamiga ega boiishi kerak.

AHT ***bajaradigan vaufatari bo'yicha tizim ostilar*** boshqarish axborotlarini olishning model, usul va algoritmlarini joriy etadi va quватлашибди. Bajaradigan vazifalari bo'yicha tizim ostilarining tarkibi AHT ning ishlatalish sohalariga bogiiq va boshqarish obyektning xo'jalik faoliyatining xususiyatlariga bogiiq. Tizim ostilarining har biri masalalar to'plamimi bajarishni va obyektni samarali boshqarishi uchun zarur boigan axborotga ishlov berish amallarini bajarilishini ta'minlaydi.

2.2-rasmda ishlab chiqarish korxonaları uchun u tizim ostilarining taxminiy tarkibi berilgan.

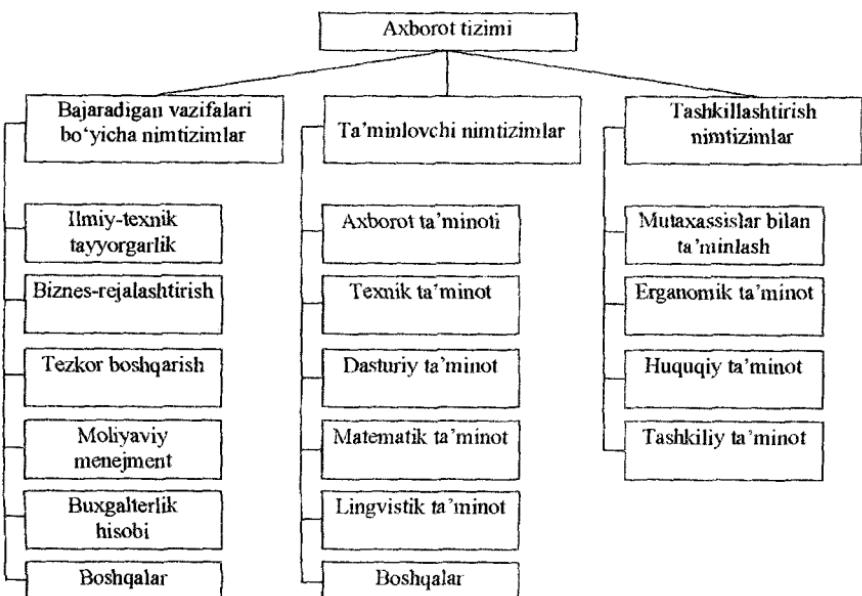

2.2-rasm. Korxonani boshqaruvchi axborot hisoblash tizimining (AHT) asosiy nimtizimlarning tarkibi.

1. Konconaning ***ihnny-texnikaviy tayyorlash*** tizim ostisi korxonaning ilmiy tadqiqot (shu jumladan marketing ishlarini), konstrukturlik va texnologik tayyorligiga javobgar.

l.Biznes-rejalasMrlish tizim ostisi ishlab chiqarishni texnik-iqtisodiy va tezkor-kalendor rejalahtirish, biznes-rejahosil qilishgajavob beradi.

3. ***Tezkor boshqarish*** tizim ostisi, ishlab chiqarishni bevosita boshqarishdan tashqari, shuningdek materiallar oqimi, ta'minot va mollarning sotilishi (logistika), korxonaga qilingan sarf-xarajatlarning hisobini (controlling) bajaradi.

A Moliyaviy menedgment tizim ostisi moliyaviy rejani va korxona buyurtmalar portfelini, xo'jalik faoliyat natijaJarini tahlillashga javobgar.

5 .***Buxgalterlik hisob*** tizim ostisi, mehnatni hisobga olish va mehnat haqi, mol-mulk narxi, asosiy vositalar, moliyaviy operatsiyalarning natijalar hisobotlarini tuzishni ta'minlaydi.

AHT boshqa sohalarda ishlatilsa hal qilinadigan masalalar yo'nalishi ham o'zgaradi. Marketing axborot tizimlarida asosiy diqqat bozomi tahlili va sotuv hajmini bashoratiga qaratilsa, moliyaviy tizimlarda esa moliyaviy tahlil va bashorat, kredit-pul siyosatini boshqarish va hokazolarga qaratiladi.

Ta'minlash tizim ostilarining tarkibi ancha turg'un va AXT ning ishlatilish sohalaridan kam bogiiq boiadi.

1. ***Axborot ta'minoti*** boshqarish tizimida aylanayotgan axborotni tashkil qilish shakli va joylashtirish, yechimlarni joriy etilgan hajmi bo'yicha yig'indisidan iborat. Boshqacha so'z bilan aytilganda, axborot ta'minoti - bu tizimning axborot bazasini yaratish vositalari va usullari, o'z tarkibiga axborotoi kodlashtirish va turlarga ajratish tizimi, hujjalami unifikatsiyalangan tizimi, axborot oqimlarining sxemasi, axborotlar bazasini yaratish usullari va tamoyillaridir.

2. ***Texnik ta'minoti*** - tizimda axborotlarni o'zgartirishdag'i texnologik jarayonda ishlatiladigan texnik vositalaming majmuasi. Birinchi navbatda, hisoblash mashinalari, tashqi qurilmalari, axborot uzatish kanallari va qurilmalari.

3. ***Dasturiy ta'minoti*** - funksional masalalami yechish uchun zarur boigan doimiy ishlatiladigan dasturlar va foydalanuvchiga ishslash jarayonida eng ko'p qulayliklar ta'minlovchi, hisoblash

texnikasini eng ko‘p samara bilan ishlatalishga imkon beruvchi dasturlardan iborat.

4. **Matemaiik ta ’minoti** - tizimda ishlataladigan axborotlarga ishlov berishning matematik usullar, modellar va algoritmlanning jamlamasidan iborat.

5. **Lingvistik ta ’minoti** - mashina bilan insonning muloqotini yengillashtiruvchi va tizimda uning loyihalashtirish sifatini oshirish maqsadida ishlataladigan til vositalarining jamlamasidan iborat.

6. **Tashkillashtirish ta ’minoti** - tizimdan foydalanuvchilami va tizimni yaratish jarayonini hamda tizimni ishlashini chegaralovi yechimlarning majmuasidan iborat va u o‘z tarkibiga quyidagilami oladi:

- **kadrlar bilan ta’minlash** - tizimni loyihalash va yaratishda qatnashuvchi mutaxassislamning tarkibi, shtatlar jadvali va ularning vazifalar;

- **ergonomik ta ’minlash** - axborot tizimini yaratilishda va ishlashda, foydalanuvchi tizimni tez o‘zlashtirishi uchun, foydalanuvchining faoliyati uchun optimal sharoit yaratishda foydalanadigan vosita va usullar to‘plamidan iborat;

- **huquqiy ta’minot** ~ axborot tizimini yaratishda va foydalanishda, axborotni olish tartibi, o‘zgartirish va ishlatalishning chegaralovchi huquqiy normalarining jamlamasi.

AHT ko‘p turlaridan faqat bittasini kengroq ko‘rib chiqamiz - hisoblash tizimlari (HT).

Hisoblash tizim - bu bir yoki bir necha kompyuterlarni yoki protsessorlami, dasturiy ta’minotni, tashqi qurilmalarni axborot-hisoblash jarayonini birgalikda bajarish uchun mo‘ljallangan to‘plami.

Hisoblash tizimida kompyuter bitta bo‘lishi mumkin, lekin ko‘p vazifali tashqi qurilma bilan birgalikda ulangan bo‘lishi mumkin. Tashqi qurilmaning narxi ko‘pincha kompyuter narxidan ko‘p marotaba ortiq bo‘ladi. Ko‘p tarqalgan bir kompyuterli XT ga misol tariqasida **axborotga tele ishlov berish tizimini** keltirish mumkin. Lekin hisoblash tizimining an‘anaviy varianti ko‘p kompyuterli va ko‘p protsessorli variantiadir.

Birinchi hisoblash tizimlari tezlikni va ishlash ishonchligini oshirish maqsadida hisoblash operatsiyalarni parallel bajarish yo‘tiny

qo'llash orqali yaratilgan. Kompyuteming keyingi tezligini oshirishdagi "to'siq" bu elektromagnit toiqinlarining tarqalishini oxirgi tezligi, yorug'lik tezligi - 300 000 km/s. XT elementlari orasida signallarning tarqalish vaqtini elektron sxemalaming o'tish vaqtidan ancha oshishi mumkin, Shuning uchun operatsiyalami qat'iy ketma-ketlikda bajarilishi fon Neyman tarkibli kompyuterga xarakterlidir, bu tarkib esa XT tezligini jiddiy oshirishga imkon bermaydi.

Operatsiyalami bajarilishini **parallelli** tizim tezligini jiddiy oshiradi; u shuningdek agarda operatsiyalar ikki marta bajarilsa va ulaming natijalari solishtirilsa ishonchlilikni (tizimdagi bitta kompyuter buzilsa, uning vazifasini boshqa kompyuter o'z zimmasiga oladi) va tizim vazifasini to'g'ri bajarilishini jiddiy oshirishi mumkin.

Zamonaviy XT uchun, superkompyuterlardan tashqari, ularning zarurlik ko'rsagichlarini asoslashning o'zi ham boshqacha - foydalannuvchiga axborot xizmatlarini koisatishning o'zi va bu xizmatning sifati hamda servisi muhim. Superkompyuteriar va ko'p protsessorli XT uchun muhim ko'rsatgich ularning unumдорлиги va ishonchliligidir.

Hisoblash tizimlari kompyuterlar asosida tuzilishi mumkin - **ko'p mashinali XT** yoki alohida protsessorlar asosida tuzilishi mumkin - **ko'p protsessorli XT**.

Hisoblash tizimlari yana bo'lishi mumkin:

- bir turdag'i;
- bir turda boimagan.

Bir turdag'i XT bir turdag'i kompyuterlar asosida yoki protsessorlarda tashkil etiladi, unda dasturiy vositalami standart to'plamlarini, qurilmalarni ular uchun ana'naviy protokollarni ishlatish mumkin boiadi. Ularni tashkillashtirish ancha os on, tizimga xizmat ko'rsatish va ularni rivojlantirish yengillashadi.

Bir turda bo 'Imagan XTo'z tarkibiga turli xildagi kompyuterlami yoki protsessorlami oladi. Tizimni qurishda ulaming turli texnik va funksional ko'rsatgichlarini hisobga olishga **to'g'ri** keladi, bu esa bundek tizi'mi ami yaratishm va ularga xizmat ko'rsatishni jiddiy qiyinlashtiradi.

Hisoblash tizimlari ishlashi mumkin:

- tezkor ish tartibida (online);
- tezkor bo‘lmagan ish tartibida (offline).

Tezkor tizimlar real vaqt o’lchamida ishlaydi, ularda axborotlar almashuvini tezkor ish tartibi joriy etiladi - so’rovlargaga javoblarni juda tez olinadi. **Tezkor bo Imagan XT** “javobni keyinga qoldirish” ish taribiga yo‘l qo‘yiladi, so’rovlargaga javoblarni bajarilishi ba’zi ushlanish bilan amalga oshirilishi mumkin (ba’zida tizim ishslashining keyingi seansida).

Hisoblash tizimlarini y ana **markazlashtirilgan va tarqatUgan boshqarishli** guruhga ajratiladi. Birinchi holda boshqarishni ajratilgan kompyuter yoki protsessor bajaradi, ikkinchi holda esa kompyuterlar teng huquqli va ularning har biri boshqarishni o‘zini olishi mumkin.

Undan tashqari XT boiishi mumkin:

- **iudud bo ‘yicha jamlangan** (barcha kompyuterlar bevosita bir-biriga yaqin joylashtirilgan);
- **taqsimlangan** (kompyuterlar bir-biriga nisbatan katta masofada joylashgan, masalan, hisoblash tarmogi);
- **tarkibiy jihatidan bir bosqichli** (axborotlarga ishlov berishning faqat bitta umumiy bosqichi mavjud);
- **ko‘p bosqichli** (iyerarxik, shajara) tarkib. Shajara XT kompyuter-lar yoki protsessorlar axborotlarga ishlov berishning turli bosqichlariga taqsimlangan, ba’zi kompyuterlar (protsessorlar) ba’zi vazifalami bajarishga maxsuslashtilishi mumkin.

Va nihoyat XT aytib o’tilganidek bo‘linishi mumkin:

- bir mashinalik;
- ko‘p mashinalik;
- ko‘p protsessorlik.

2.3. Ko‘p mashinali va ko‘p protsessorli hisoblash tizimlari


Ko ‘p mashinali hisoblash tizimlari - bu tizim, bir necha bir xil yoki turli va nisbatan mustaqil kompyuterlardan tashkil topgan boTib, ular o‘zaro axborot almashuv qurilmalar! orqali ulangan, xususan, aloqa kanallari bo‘yicha.

Ko'p mashinali XT da har bir kompyuter o'zining operatsion tizimi (OT) yordamida ishlaydi. Bir-biri bilan muloqotda boigan kompyuterlar o'rtasidagi axborot almashuvi OT boshqaruvida amalga oshinlganligi uchun almashuv amalining dinamik ko'rsatgichlari bir qancha yomonlashadi (OT lar ishlashini moslashtirish uchun vaqt talab etiladi). Ko'p mashinali XT kompyuterlar o'rtasidagi axborot muloqoti quyidagi darajalarda amalga oshirilishi mumkin.

- protsessorlar;
- tezkor xotira (OX);
- aloqa kanallari.

Protsessorlarning bevosita bir-biri bilan muloqotida axborot aloqasi protsessor xotirasining registrlari orqali amalga oshiriladi va OT tarkibi da juda murakkab maxsus dasturlar boiishi talab etiladi.

Tezkor xotira darajasidagi muloqotda tezkor xotiraning umumiy maydonini dasturiy joriy etishga keltiriladi, bu bir oz osonroq, ammo u shuningdek OT jiddiy rivojlantirilishini talab etadi. Umumiy maydon deyilganda xotira modullarini teng ega boiishlik inobatga olinadi, ya'ni xotiraning barcha modullariga barcha protsessorlar va aloqa kanallari ega boia oladi.

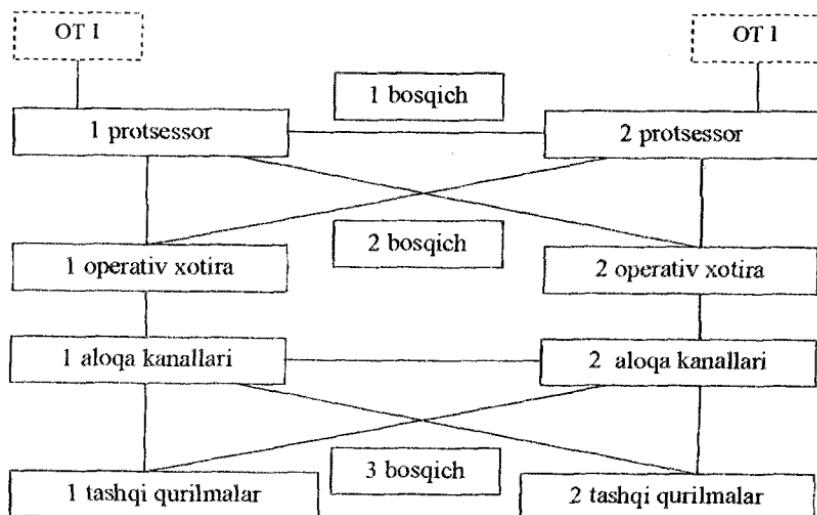

23-rasm. Hisoblash tizimidagi kompyuterlarning muloqot sxemasi.

Aloqa kanallari darajasidagi muloqot eng oddiy tashkil qilinadi va OT ga nisbatan tashqi boigan drayver-dasturlari yordamida amalga oshiriladi, ular bitta mashinaning aloqa kanallarini boshqasini tashqi qurilmalariga ega boiishni ta'minlovchidir (tashqi xotiraning umumiy maydoni va kiritish-chiqarish qurilmalariga umumiy ega boiish hosil qilinadi).

Yuqorida aytilgan fikirlarni barchasi kompyuterni ikki mashinali XT muloqoti 2.3-rasmida keltxrilgan.

Axborotlarni 1- va 2-darajadagi muloqotini tashkillashtirish murakkabligi tufayli ko'pchilik ko'p mashinali HT da 3-darajadagi muloqotdan foydalilanadi, vaholanki uning dinamik ko'rsatgichlari va ishonchlilik ko'rsatgichlari jiddiy pastdir.


Ko'pprotsessorli hisoblash tizimlari - bu tizim, bir necha protses-sordan tashkil topgan boiib, ular bir-biri bilan axborot muloqotini protsessor xotirasining registrlari darajasida yoki tezkor xotira darajasida olib boradilar.

Muloqotning oxirgi turi ko'pchilik holarda qabul qilingan, chunki tashkillashtirish ancha oson va barcha protsessorlar uchun tezkor xotiraning umumiy maydonini yaratishga olib kelinadi. Tashqi xotiraga hamda kiritish va chiqarish qurilmalariga ega boiish odatda OX kanallari orqali amalga oshiriladi. Muhimi ko'p protsessorli hisoblash tizimi barcha protsessorlari uchun yagona boigan operatsion tizim boshqaruvida ishlaydi. Bu HT ning dinamik ko'rsatgichlarini jiddiy yaxshilaydi, lekin maxsus va juda murakkab operatsion tizimning mavjud boiishi talab etiladi.

HT protsessorlarining muloqot sxemasi 2.4-rasmida ko'rsatilgan.

Ko'p protsessorli HT tezligi va ishonchliliqi 3-darajada muloqot qiluvchi ko'p mashinali HT qaraganda jiddiy oshadi, birinchidan, protsessorlar o'rtasidagi axborot almashuvining tezligi va tizimda hosil boiadigan holatlarga ancha tez e'tibori tufayli; ikkinchidan, tizim qurilmalarini zaxiralanganligi tufayli (har bir turdag'i qurilmadan bittadan modul ishga layoqatli boiishi tizim ishga layoqatligini saqlab qoladi).

Ko'p mashinali HT misol **kompyuter tarmoqlari** boiishi mumkin, ko'p protsessorli hisoblash tizimiga (KPXT) misol boiib **superkompyuteriar** boiishi mumkin.

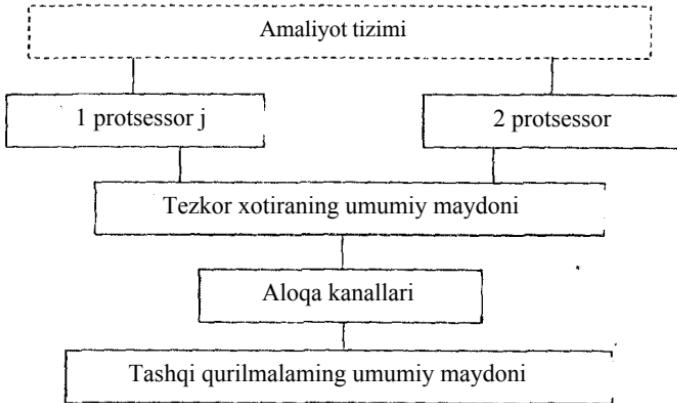

2.4-rasm. Hisoblash tizimidagi protsessorlaming muloqot sxemasi.

Yuqori paralllli hisoblash tizimlari. Yuqori unumadorli hisoblash tizimlarim bitta mikroprotsessorda yaratish mumkin emas. Shuning uchun yuqori parallel ko‘p protsessorli hisoblash tizimi ko‘rimshida yaratiladi (ommaviy parallel hisoblash tizimlari).

Yuqori parallelli ko‘p protsessorli hisoblash tizimining (YUPKPXT) asosiy turlari:


Magisiralli (konveyerli) KPHT, ularda protsessor bir vaqtda ketma-ket oqimli ishlov beriladigan axborotlar ustida turli operatsiyalarni amalga oshiradi. Qabul qilingan turlashda bunday KPHT ko‘p martalı buyruqlar oqimi vabir martalı axborotlar oqimili tizimga ta‘luqlidir (KBBA, MKOD - потоком команд и однократным потоком данных yoki MISD - Multiple Instruction Single Data).

Vektorli KPXT, ularda barcha protsessorlar bir vaqtda bir buyruqni turli axborotlar ustida bajaradi - bir martalı buyruq oqimi ko‘p martalı axborot oqimi bilan (BBKA, OKMD - однократный поток команд с многократным потоком данных yoki SIMD - Single Instruction Multiple Data).

Matratsali KPXT, ularda protsessorlar bir vaqtda ketma-ket ishlov beriladigan axborotlar oqimi ustida turli operatsiyalarni bajaradi - ko‘p martalı buyruq oqimi ko‘p martalı axborot oqimi bilan (KBKA, MKMD - многократный поток команд с многократным потоком данных yoki MIMD - Multiple Instruction Multiple Data).

Zamonaviy CISC-protsessorlarida multimediali axborotlarga ishlov berish uchun SIMD-buyruqlari (SSE, SSE2, SSE3 va SSE4 to'plamlar) keng ishlatiladi.

Bir protsessorli va ko'p protsessorli XT deb nomlangan shartli tarkibini 2.5-rasmda keltirilgan.

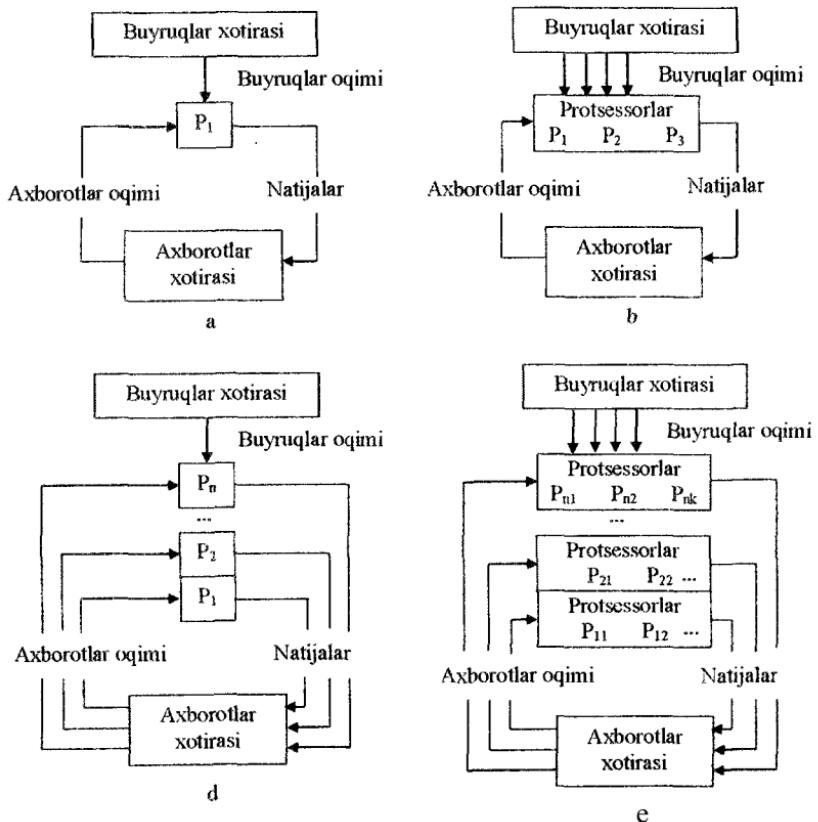

2.5-rasm. Yuqori parallelli MPHT shartli tarkibi.


Superkompyuteming arxitekturasi. Superkompyuterlarda KPXT arxitekturasining barcha uch turi ishlatiladi:

- an'anaviy variantdagi MDVLD tarkib (masalan, Burrough firmasining DSP superkompyuterida);

- parallel-konveyerli rivojlantirilgan modeli, boshqachasi MMISD, ya'ni mikroprottsessorli (Multiple) M1SD arxitektura (masalan, "Elbrus-3" superkompyuterida);
- parallel-vektorli rivojlantirilgan model, boshqachasi MSIMD, ya'ni mikroprottsessorli SIMD arxitektura (masalan, Cray-2 superkompyuterida).

Eng yuqori samaradorlikni MSIMD arxitektura ta'minlaydi, shuning uchun zamonaviy superkompyuterlarda ko'pincha aynan shu arxitektura o'z tatbiqini topmoqda (Cray, Fujitsu, NEC, Hitachi va boshqa firma superkompyuterlari).

2.6-rasmda "Elbrus-3" superkompyuterining tarkibiy sxemasi keltirilgan, u Moskvadagi aniq mexanika va hisoblash texnikasi institutida loy i halashtirilgan.

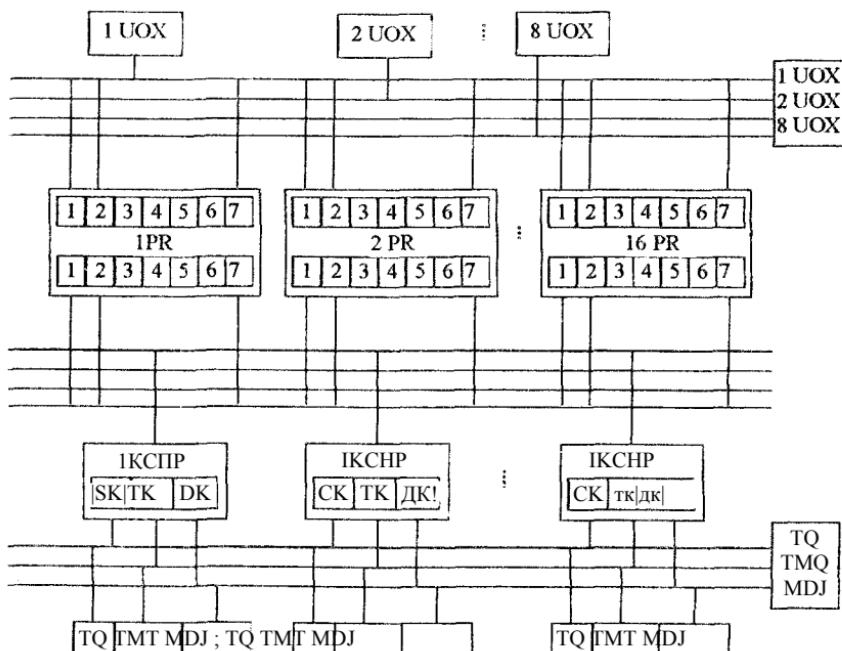

2.6-rasm. "Elbrus-3" superkompyuterining tarkibiy sxemasi.

"Elbrus-3" superkompyuterining ko'rsatgichlari:

- unumdorligi 10 000 Mflops;

- razryadligi 64 bit (128 razryadli so‘zlar bilan ham ishslash mumkin);
- 16 ta magistral protsessorlar 7 tadan ariametik-mantiqiy qurilma va har birida 16 Mbayt tezkor xotira (jami - 256 Mbayt);
- umumiyl tezkor xotira - 8 ta blok, har biri 256 Mbayt dan (jami 2048 Mbayt);
- tezkor xotiraning jami sig‘imi $16 \cdot 16 = 8 \cdot 256 = 2304$ Mbayt;
- kiritish-chiqarish protsessori 8 ta, ularning har biri quyidagilarga ega:
 - o sekin ishlovchi kanal (tashqi qurilmalar bilan axborot almashish uchun);
 - o tez ishlovchi kanal (teleishlov berishning modulli to‘plamlari bilan axborot almashish uchun);
 - o diskli jamlovchilar bilan axborot almashish uchun diskli kanal.

Shartli belgilanishlar: PR- magistral protsessor; UOX - umumiyl tezkor xotira; KCHP - kiritish-chiqarish protsessori; SK - sekin ishlovchi kanal; TK - tez ishlovchi kanal; DK - diskli kanal; TQ - tashqi qurilmalar; TMT - teleishlov modulli to‘plami; MDJ - magnit diskdagij amlovchi.

Ko‘p sonli dasturlash tillarini quwatlovchi (El, Fortran, Paskal, Kobol, Prolog va hokazo) “Elbrus” va UNIX operatsion tizimi ishlataladi.

“Elbrus” superkompyuteri uchun dunyoda birinchi boiib “Elbrus 2000” YE2K VLIW-arxitekturali mikroprotsessor loyihalashtirilgan.

Assotsiativli va oqimli hisoblash tizimlari

Assotsiativli (AHT) va oqimli (OXT) hisoblash tizimlari yuqori parallelli MPXT ning turlaridan biridir.

Assotsiativli hisoblash tizimlari. AHT assotsiativ xotira massivi ko‘rinishida tashkillashtirilgan asosda quriladi - assotsiativ-xotira qurilmasi (AXQ). AXQ yacheysiga ega boiish manzil orqali emas, ulardagi qiymati orqali, aniqrogi - yacheykada saqlanayotgan axborotga mos keluvchi assotsiativ belgisi bo‘yicha. Agarda yacheykada saqlanayotgan axborotda berilgan belgi bois, u holda o’sha axborot o‘qiladi.

Assotsiativ belgini qidirish xotira massivining barcha yacheykalarini bo‘ylab amalga oshiriladi, o‘qish bir vaqtning o‘zida barcha

topilgan xotira massiv yachevkalaridan amalga oshiriladi. Xotira massivi yachevkalarining ma'lum guruhlari o'zining lokal protsessoriga ega boiadi, u o'qish vaqtida o'qilayotgan axborotlar ustida mantiqiy va arifmetik operatsiyalami bajarishga imkon beradi. AXQ ga yozish xohishiy bo'sh yacheykaga amalga oshiriladi (yacheykada belgi bor: u bo'shmi yoki yo'q).

Qayd qilib o'tishimiz kerakki, AXQ yacheykasi axborotni buzmasdan o'qishga imkom boiish kerak, chunki o'qish bir vaqtda bir necha yacheykadan amalga oshiriladi va o'qilgan axborotni avtomatik ravishda qayta yozish oddiy manzilli tezkor xotira qurilmalaridek, mumkun emas (yoki juda ham murakkab).

Axborotlarni assotsiativ tanlash elementlari mikroprotsessorlarda kesh-xotirani toidirishda ishlataladi.

Oqimli hisoblash tizimlari. Hisoblash tizimlarida parallel hisoblashlami quwatlovchi samarali texnologiyalar, bu dastuming buyruqlar ketma-ketligim bajarilishini axborotlar oqimi orqali boshqarish texnologiyasi. An'anaviy fon-Neyman mashinasida buyruqlar bajarilish ketma - kethgini buyruqlar sanoq qurilmasi tomonidan boshqariladi; buyruqlar qat'iy dasturda keladigan ketma-ketlikda bajariladi, ya'ni ulami mashina xotirasida yozilgan ketma-ketlikda bajariladi (tabiiyki, agarda boshqarishni bensh buyrug'i boimasa). Bu dastuming bir necha buymgini parallel bir vaqtda bajarilishini tashkillashtirishni qiyinlashtiradi.

Nazariy jihatdan mashinada buyruqlami bajarilish ketma-ketligini bashqarishning bir necha modeli mavjud:

- dasturda buyruqlarning kelish ketma-ketligida;
- axborotlar oqimi bilan: buyruq uning barcha operandalari ega boishi bilan bajariladi;
- soiov bo'yicha: buyruq boshqa buyruqlarga uning bajarilish natijasi talab etilganda bajariladi.

Axborotlar oqimini boshqarilishi tabiiyki parallel hisoblashni quvvatlaydi, bir necha buyruqni bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar tayyor boishi bilan bu buyruqlar bir vaqtda parallel bajariladi. Dastuming buyruqlarini bajarilish ketma-ketligini axborotlar oqimi bilan boshqarilgan hisoblash tizimlarini **oqimli hisoblash tizimlari** deb ataydilar.

Oqimli boshqarish elementlari mikroprotsessorlarda ishlataladi. Pentium mikroprotsessorlarida konveyerli ishlov berishda ko'rsatmalarga parallel ishlov beriladi, dasturda o'rnatilgan tartibda emas, operandalarm tayyor boTishiga va bo'sh qurilmalaming mavjudligiga qarab.

Kiasterli hisoblash tizimlari va superkompyuterlar. Hozirgi vaqtida katta va superkompyuterlami qurish texnologiyasi kiasterli yechimlar asosida rivojlanmoqda. Ko'p mutaxassislaming fikriga ko'ra kelajakda alohida mustaqil superkompyuterlar o'miga yuqori unumdorli serverlaming klasterlarga birlashtirilgan guruhlari bo'lishi kerak.

Klaterli hisoblash tizimlarini qurilishining qulayligi shundan iboratki, tizimning kerak boigan unumdorligini oson boshqarish mumkin. Ya'ni klasterga maxsus apparat va dasturiy interfeyslar yordamida oddiy serverlami toki kerakli unumdorlikka ega bo'lgan superkompyuter hosil bo'limguncha ulash orqali hosil qilinadi. Klasterlashtirish bir guruh serverlami xuddi bir tizim kabi boshqarish imkonini beradi va shu tufayli boshqarish soddalashadi hamda ishonchlilik oshadi.

Klasterlaming muhim xususiyatlari, bu xohishiy servemi xohishiy blokka shuningdek tezkor xotiraga va diskli xotiraga ega bo'lishini ta'minlay olishidir. Bu muammo muvafFaqiyatli hal qilinadi, masalan, alohida serverlar asosida SMP-arxitekturali tizimlami birlashtirish orqali (Shared Memory multi Processing, xotirani taqsimlashli multiprotessorlash texnologiyasi) tezkor xotiraning umumiyl maydonini tashkillashtirish va tashqi xotira uchun RAID disk tizimini ishlatish imkoniga ega bo'lamiz.

Klaster tizimlari uchun dasturiy ta'minot chiqarilgan, masalan, MS Windows NT/2000 Enterprise operatsion tizimining Cluster Server komponenti. Bu komponent Wolfpack kodlangan nom bilan ancha taniqli, u klastemi boshqarish va buzilishlami tashxizlash hamda ish qobiliyatini tiklash vazifalarini bajaradi (Wolfpack dasturdagi buzulishni aniqlaydi va servemi buzilganini aniqlab hamda avtomatik ravishda boshqa ishga layoqatli serverga hisoblashlar oqimini o'tkazib yuboradi).

Kiasterli superkompyuterli tizimlaming asosiy afzallikkleri:

- jamlangan unumdorlikning yuqoriligi;
- tizim ishlashining yuqori ishonchliligi;

- unumdarlik/narx nisbatining juda yaxshiligi;
- serverlararo yuklamani dinamik qayta taqsimlash mumkinligi;
- oson moslashuvchanligi;
- tizimning ishlashi va boshqarilishining nazoratini qulayligi.

Nazorat uchun savollar

1. “Tizim” nima?
2. Axborot, axborot-hisoblash va hisoblash tizim atamalarini tushuntiring.
3. Axborot-hisoblash tizimining turlanishini tushuntinng.
4. Axborot-hisoblash tizimlarining umumlashtirilgan vazifalarini tushuntiring.
5. Ko‘p mashinali hisoblash tizimlarining xususiyatlari nimalardan iborat?
6. Ko‘p protsessorli hisoblash tizimlarining xususiyatlari nimalardan iborat?
7. Yuqori unumdarli hisoblash tizimlari nima uchun yaratiladi?
8. MISD umumi tafsilotlarini bering.
9. SIMD umumi tafsilotlarini bering.
10. MIMD umumi tafsilotlarini bering.
11. Klasterli hisoblash tizimlar arxitekturasining xususiyati nimadan iborat?
12. Klasterli superkompyuterli tizimlaming asosiy afzalliklari nimadan iborat?

III BOB. PARALLEL ARXITEKTURALAR

Ko‘pchilik hisoblash mashimalar arxitekturasining asosida masalalar yechish algoritmida dasturlardagi hisoblashlarni ketma-ket ko‘rinishda amalga oshirish amallari yotadi. Hisoblash mashimalar arxitekturasining asos g‘oyasida Djon fon Neyman tomonidan shakllantirilgan dastuming buyruqlarini ketma-ket amalga oshirilishi yotadi. Hisoblash texnikasining unumdorligiga boigan talab doimiy oshib turgan sharoitda fon Neyman arxitekturasining ketma-ket hisoblashlarni tezlatishdek g‘oyasi o‘z imkoniyatlarini tugatib bo‘lganligi oydinlashdi. Hisoblash texnikasining keyingi taraqqiyoti parallel hisoblash-larga o‘tish bilan bog‘liq, ya’ni nafaqat bitta hisoblash mashinasi doirasida va shuningdek ko‘p sonli protsessorlami yoki hisoblash mashinalarini birlashtiruvchi tizim va tarmoqlami yaratish yo‘li orqali. Hisoblash vositalarining tezligmi oshirish vositasi sifatida parallelash-tirish g‘oyasi ancha oldin paydo bo‘lgan - XIX asr oxirlarida.

Parallellikni usul va vositalarini joriy etish uni qaysi darajada ta’- Ya’ni minlanishiga bog‘liq bo‘ladi. Odatda quyidagi parallelash-tirish darajalari joriy etiladi.

Topshiriq darajasi. Bir necha mustaqil topshiriqlar bir vaqtida turli protsessorlarda bajariladi, amaliy jihatidan ular bir-biri bilan muloqot qilmasdan bajariladi. Bu daraja ko‘p protsessorli hisoblash tizimlarida ko‘p masalali ish tartibida amalga oshiriladi.

Dastur darajasi. Bir masalaning qismlavi ko‘p protsessorlarda bajariladi. Ushbu daraja parallel hisoblash tizimlarida ham joriy etiladi.

Buyruqlar darajasi. Buyruqlarni bajarilishi fazalarga ajratiladi, bir necha ketma-ket buyruqlar fazalari esa konveyerlashtirish hisobiga qoplanib ketishi mumkun. Bu daraja bir protsessorli hisoblash tizimlarida amalga oshiriladi.

Bitlar darajasi (arifmetik daraja). So‘z bitlariga bir-biridan keyin ishlov berilsa, bu **ketma-ket bitli amal** deb nomlanadi. Agarda so‘z bitlariga bir vaqtida ishlov berilsa, u holda **parallel bitli amal** deyiladi. Ushbu daraja oddiy va superskalyarli protsessorlarda joriy etiladi.

3.1. Amdal qonuni

I ovdalanuvchi o‘z masalasini hal qilish uchun parallel hisoblash II/ mimi olar ekan, hisoblash tezligini, hisoblash yuklamalami ko‘p ... illel ishlovchi protsessorlarga taqsimlash hisobiga jiddiy (Jir.lnj'a ishonadi). Ideal holdan ta protsessorli tizim hisoblashlarni naita oshirishi mumkin edi. Real holda esa buningdek I', isatgichga erishish bir qator sabablargacha ko‘ra mumkin emas. Bu ■ ,ib iblardan asosiysi masalalardan hech birini to‘liq parallelashtirib I HI Imasligida. Odatda, har bir dasturda kodning qismi borki, uni .ilbaita ketma-ket bajarish kerak va albatta faqat protsessorlardan I unda. Bu dasturning qismi, masalani ishga tushirish va |M/alleelashtirilgan kodlarni protsessorlarga taqsimlovchi yoki kirish-diK|ish amalini ta‘minlovchi dastuming qismi boishi mumkin. Hoshqamisollar ham keltirish mumkin, lekin asosiysi shuki, masalani loiiq parallelashtirish haqida gap yuritib bo‘lmaydi. Maium nniammollar masalaming parallelashtirilsa boiadigan qismida ham l>aydo boiadi. Bu yerda ideal variant, dastuming parallel shoxchalaridagi doim tizimning barcha protsessorlarida shunday yuklanishi kerakki barcha protsessorlaming yuklamasi bir xil boiishini ta‘minlash kciak. Afsuski, bu ikki shartni amalda joriy etish ancha mushkul. Nliunday qilib, parallel hisoblash tizimiga ishonganda aniq shuni hilish kerak, unumdorlik protsessorlar soniga nisbatan to‘g‘ri proporsional ravishda oshishiga erishib boimaydi va tabiiy savol tugiladi, qanday real tezlashishni kutish mumkin. Bu savolga qaysidir darajada Amdal qonuni javob beradi.

Djon Amdai (Gene Amdahl) - dunyogataniq IBM 360 tizimini yaratganlardan biri, o‘zining kitobida [3], ko‘p protsessorli hisoblash tizimlaridagi hisoblashlarni tezlatishning protsessorlar soniga va dastuming ketma-ket hamda parallel qisimlarining nisbatiga bogiiqlik ifodasini taklif etgan. Hisoblash vaqtini kamayish ko‘rsatgichining nomi “**tezlatish**”. Eslatib o‘tamiz, tezlatish - S bu bir protsessorli HT hisoblashlarni oikazishda sarflanadigan Ts vaqtini (eng yaxshi ketma-ket algoritm boigan variantda) xuddi shu masalani parallel tizimda yechish T_R vaqtining nisbatiga teng (eng yaxshi parallel algoritm ishlataliganda).


$$S = T_S / T_P$$

Masalani yechishdag'i algoritm haqidagi shartlar aytib o'tildi, masalani ketma-ket va parallel yechish uchun eng yaxshi yechim bo'lib turli ko'rinishda joriy etilgan yechimlar bo'lishi mumkin, tezlatishni baholashda esa aynan eng yaxshi algoritmlardan kelib chiqqan holda baholash kerak.

Muamrno Amdal tomonidan quyidagicha qo'yilgan (3.1-rasm). Awalam bor, masala yechishda qatnashayotgan protsessorlar soni o'zgarishi bilan yechiladigan masala hajmi o'zgarmasdan qoladi. Yechiladigan masalaning dasturiy kodi ikki qismidan tashkil topgan: ketma-ket va parallellashtiriladigan. Protsessorlardan birida bajarilishi kerak bo'lган ketma-ket amallar ulishini/orqali belgilab olaylik, bu yerda $0 \leq f \leq 1$ (bu yerda ulushi deganda kodlar qatorining soni tushunilmasdan real bajarilgan amallar soni tushuniladi). Bu yerdan dasturning parallellashtiriladigan qismiga to'g'ri keladigan ulush, I -ni tashkil etadi./ning qiymatlariidagi oxirgi holatlari to'liq parallel ($f=0$) va toiiq ketma-ket ($f=1$) dasturlarga mos. Dasturning parallellashtirilgan qisimi barcha protsessorlarga teng taqsimlanadi.

Keltirilgan masalaning bayonini hisobga olgan holda quyidagiga ega boiamiz:

$$T_p = f \times T_s + \frac{(1-f) \times T_s}{n}$$

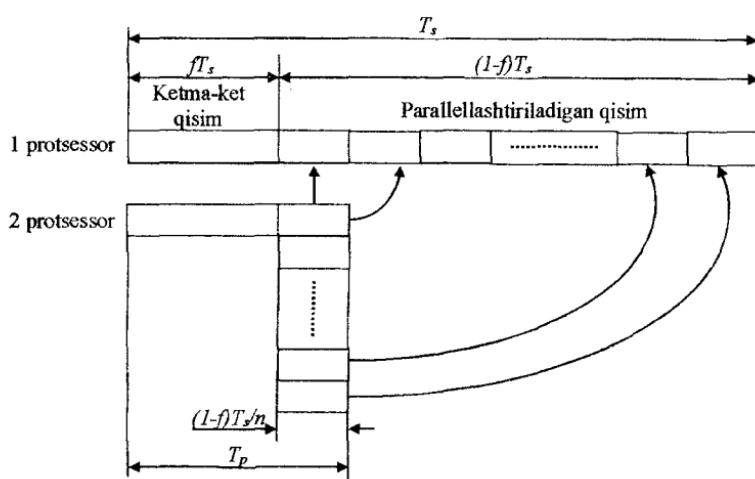

3.1-rasm. Amdal qonunida masalaning qo'yilishi.

Natijada, n ta protsessorli tizimda erishilishi mumkun boigan Uv.latishni aks ettiruvchi Amdal ifodasi olinadi:



$$S = \frac{T_S}{T_p} = \frac{n}{i + (n-i)x}.$$

Olingan formula oddiy va shu bilan bir qatorda umumlashtirilgan liofiqlikni ifodalaydi. Tezlatishni protsessoming soniga va 'lisiurning ketma-ket qismining ulushiga bogiiqligini 3.2- rasmda kllirilgan.

Agarda protsessorlar sonini cheksizlikka intiltirilsa, u holda oialiqa quydagiga ega boiamiz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S = \frac{1}{f}$$

I in hildiradiki, agarda dasturda 10% ketma-ket amallar boisa ($f = 0.1$), u holda qancha protsessor ishlatalishidan qat'iy nazar pioi-c.somi ishlashini o'n martadan ortiq tezroq ishlatib boimaydi. 11 li nn boisa 10 - bu nazariy jihatdan eng yaxshi holatning yuqori lioi. inisln, qachonki hech qanday salbiy omillar boimagan i.i(|i|iiia

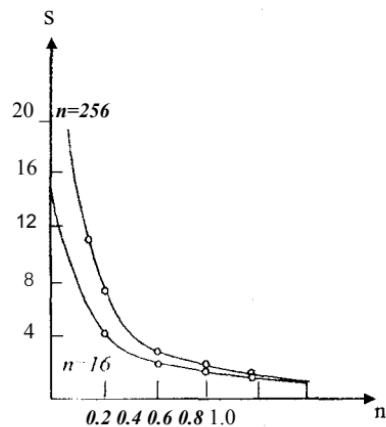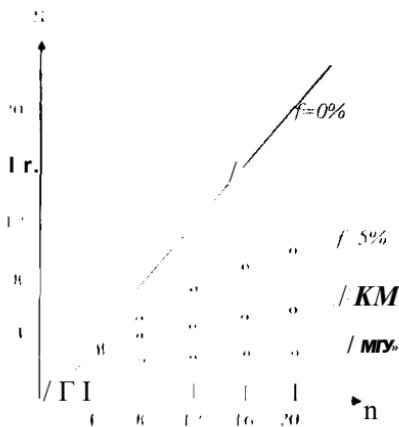

< J-ra|m Ii /alisluu bogiiqlik grafigi:
a-ketma kcl lusohlashlarulushi;
b-protsessorlar soni.

Qayd qilib o'tish kerakki, parallellashtirish ma'lum qo'shimcha ishlarga olib keladi, ular dasturlarni ketma-ket bajarilishida yo'q. Misol tariqasida quyidagilami keltirish mumkin, protsessorlarga dasturlarni taqsimlash, protsessorlar o'rtasidagi axborot almashuvi va hokazolar.

3.2. Parallel tizimlar topologiyasi

Har qanday ko'p protsessorlik hisoblash tizim arxitekturasining asosida shu hisoblash tizimining komponentlari o'rtasidagi axborot almashuviga boigan imkoniyati yotadi. Hisoblash tizimining kommunikatsiya tizimi tarmoqdan iborat boiib, ularning **tugunlari** axborot uzatish yoilari bilan bogiangan - **kanallar** orqali. Tugunlar sifatida protsessorlar, xotira modullari, kirish-chiqish qurilmalari, kommutatorlar yoki bir necha sanab o'tilgan qurilmalaming guruhga birlashtirilganlari bo'lishi mumkin. Hisoblash tizimining ichki kommimiksatsiyalarini tashkillashtirilishi **topologiya** deb ataladi.

Tarmoqning topologiyasini o'zaro ulanishlarini (TO'U) ko'p kanallar S bilan bog'langan tugunlaming N ko'pligi belgilaydi. Odatda tugunlar o'rtasidagi aloqa **ikki nuqtali sxema** (point-to-point) orqali amalga oshiriladi. Aloqa kanallari bilan bog'langan xohishiy ikki tugunni **qo'shi tugunlar** deb ataladi. Har bir kanal $s = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ E C bitta **tugun-manbani** (source node) \mathbf{x} bitta **qabul qilish-tugunini** (recipient node) \mathbf{y} ulaydi, bu yerda \mathbf{x} , $\mathbf{y} \in N$. Kanalning s bosqlanishi boiib xizmat qilayotgan tugun-mambai, uni s_s deb belgilanadi, qabul qilish-tugunini esa tugashi - kanalning ikkinchi uchi - r_c kabi belgilanadi. Ko'pincha tugun juftligi ikkita kanalni har bir yo'nalishni bittadan ulaydi. Kanal $s = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ quyidagi ko'rsatgichlar bilan ifodalanadi:

- eni (w_c yoki $w_{x < y}$) - signal yo'llarining soni;
 - chastotasi (f_c yoki f_{xy}) - har bir signal yo'llaridan bitlami uzatish tezligi;
 - ushlanishi (t_c yoki t_{xy}) - bitni tugundan tugunga uzatish vaqt;
- Ko'pchilik kanallar uchun ushlanish jismoniy aloqa yo'lining uzunligiga (l_c) va signal tarqalish tezligiga bevosita bogiiq (v)/ $L_c =$

i'J Kanalning o'tkazish yo'lagi b_c quyidagicha aniqlanadi $b_c = w_f c$

IJlanishlar tarkibi o'zgarmasdan qolishiga qarab, loaqal ma'lum lopshiriqni bajarib boigunicha, tarmoqlarni **statik** va **dinamik** lopologiyali tarmoqlarga boinadi. Statik tarmoqlarda bir-biri bilan iihuiish tarkibi o'zgarmasdir. Dinamik topologiyali tarmoqlarda hisoblash jarayonida bog'lanishlar tarkibi dasturiy vositalar vordamida operativ o'zgarishi mumkin.

Tarmoqdagi tugun terminalli bo'lishi mumkin, ya'ni axborot manbai yoki qabul qiluvchi, kommutator (ulovchi), axborotni kirish poriidan chiqish portiga uzatuvchi yoki ikki vazifani ham bajaruvchi b<> islu mumkin. **Bevosita bog 'lanishli** (direct networks) tarmoqlarda b. u bir lui'un bir vaqtning o'zida terminalli tugun va shuningdek I nmmiHalor hamboiishi mumkin va ma'lumotlar terminalli tugunlar ch'i i.r.ula lo'g'ri uzatiladi. **Bilvosita bog 'lanishli** (indirect networks)

I,ii moqlaida tugun terminalli yoki kommutator boiishi mumkin, linju ikkisi bir vaqtida bo'lishi mumkin emas, shuning uchun m.; Itmiollar ajratilgan ulovchi tugunlar yordamida uzatiladi. Yana liumlav (opologiyalar ham borki, ularni bevosita bog'lanishli inpolo)>iyaj>a ham kiritib boimaydi bilvosita bogianishli iopnlo'.iv:\r, a ham kiritib bo'lmaydi. Har qanday to'g'ri topologiyani liilvo-.ia ko'iinishda ifodalash mumkin, har bir tugunni ikkigaiiili .iiu .iiK .ii terminali tugun va kommutatsiyali tugun.

..... i¹(P)²)■ i laiinoqlar aynan shu tariqa joriy etiladi - kom-■>iin innnqalli iu)>iiii(lan apatiladi va ajratilgani yo'naltirgichga |>vla').)iiniladi 1o)- . ii iam(H|larnmg asosiy afzalligi shundan ilmialki, kommiilaloi o '/, tiigumnmg terminal qisimi resurslarini i.lilalislumumkin .

Tannoq ularshlarining uchta muhimyo'nalishlari quyidagilar:

- **smxronlashtirish strategiyasi;**
- **kommutatsiya strategiyasi;**
- **boshqarish strategiyasi.**

T armoqdagi amallami ikki sinxronlashtirish strategiyasi - bu **stnxron** va **asinxron** bo'lishi mumkin. Sinxron topologiyali o'zaro ularishlarda (TO'U) barcha xatti-harakatlar vaqt bilan qat'iy niosl;ishtirilgan, bu yagona takt impulslar generatori tomonidan la'minlanadi va uning signallari barcha tuganlarga bir vaqtida

uzatiladi. Asinxron tarmoqlarda yagona generator yo‘q, sinxronlashtirish vazifasini tizim bo‘ylab taqsimlangan, tarmoqning turli qismlarida ko‘pincha mahalliy takt impulslar generatori ishlatiladi.

Tanlangan kommutatsiya strategiyasiga qarab tarmoqlami ikki turi mavjud: ***ulanishlami kommutatsiyalovchi tarmoqlar*** va ***paketlami kommutatsiyalovchi tarmoqlar***. Birinchi variantda ham va ikkinchi variantda ham axborot paket shaklida uzatiladi. **Paket** bu bitlar guruhi boiib, uni belgilash uchun shuningdek **xabar** atamasi ham ishlatiladi.

Ulanishlami kommutatsiyalovchi tarmoqlarda tarmoqni kommutatsiyalash elementlarini tegishli ravishda o‘matish orqali tugun-manbadan to qabul qilish-tugunigacha uzatilayotgan paket belgilangan joyigacha yetib borguncha saqlanuvchi yoi hosil qilish mumkin. Ma’lum juft tugunlar o‘rtasida xabarlami uzatish har doim bir xil yo‘nalish orqali amalga oshiriladi.


Paketlami kommutatsiyalovchi tarmoqlarda xabarlar mustaqil ravishda belgilangan joyiga o‘zi yoi topadi deb tasawur etiladi. Ulanishlami kommutatsiyalovchi tarmoqlardan farqli, xabar uzatiladigan joyidan belgilangan joyigacha boigan yo‘nalish har gal turlicha boiishi mumkin. Paket tarmoq tugunlaridan ketma-ket o‘tadi. Navbatdagi tugun qabul qilingan paketni o‘zining axborotlarni vaqtincha saqlovchi buferida saqlaydi, uni tahlillaydi va uni keyinchalik nima qilish kerakligi haqida xulosa chiqaradi. Tarmoqning yuklanganligiga qarab paketni zudlik bilan keyingi tugunga va uni keyingi yo‘nalishi yetib borishi kerak boigan joyiga uzatish mumkinligi haqida y echim qabul qilinadi. Agarda paketning keyingi tugunga o⁴ tishi uchun boiishi mumkin boigan barcha yo‘nalishlar band bois, tugun buferida paketlaming navbatli hosil boiadi, u tugunlar o‘rtasidagi aloqa yioi bo‘shashi bo‘yi ha “shimilib ketadi” (agarda navbat yana yigilib boraversa, yo‘naltirish strategiyasiga asosan “dumni tashlab yuborish” (tail drop) deb ataluvchi hodisa sodir boiishi mumkin, yangi kelayotgan paketdan voz kechish).

Tarmoqning topologiyasini o‘zaro ulanishlarini (TO‘U) turlarga ajratishda yana boshqarishni tashkillashtirishni hisobga olgan holda ham amalga oshirish mumkin. Ba’zi tarmoqlarda, ayniqsa ulanishlami kommutatsiyalovchi tarmoqlarda ***markazlashtirilgan boshqaru*** qabul qilingan (3.3 - rasm.). Protsessorlar yagona boigan tarmoq kontrolliyoriga xizmat ko‘rsatilishiga so‘rov jo‘natadilar, u so‘rovlami

I>erilgan ustunliklarini hisobga olgan holda kerakli yo'nalishni o'rnatadi. Ushbu turga shina topologiyasiga ega tarmoqni kiritish mumkin. I'rotsessorli matritsalar ham shuningdek markazlashtirilgan boshqaruv tarmog'i kabi, markaziy protsessor signali orqali boshqarish amalga oshiriladi. Keltirilgan sxemani paketlami kommutatsiyalovchi tarmoqlarga ham tatbiq etilishi mumkin. Ko'pchilik ishlab chiqarilayotgan XT ham boshqarishning shu turiga ega

Markazlashtirilmagan boshqarish sxemasida boshqarish vazifasini tarmoq tugunlariga taqsimlab berilgan.

Markazlashtirilgan boshqaruv vanantini joriy etish osonroq, lekin tarmoqni kengaytirish bu holda ancha qiyinchiliklar bilan bog'liq. Markazlashtirilmagan tarmoqda qo'shimcha tugunni kiritish masalasi ancha oson, biroq bunday tarmoqlarda tugunlaming muloqot masalasi ancha mushkul.

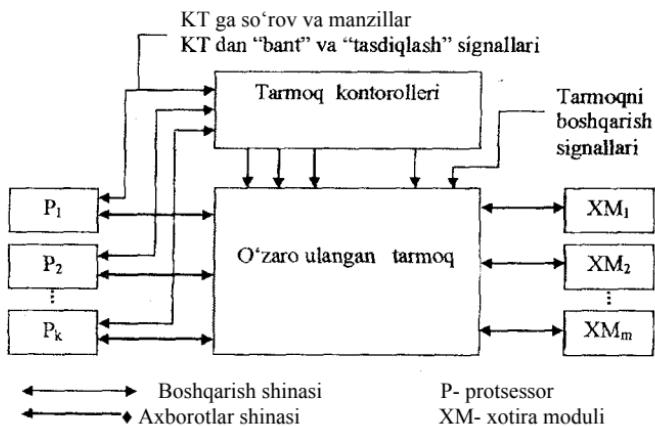


3.3-rasm. Markazdan boshqariladigan tarmoq tarkibi.

Qator tarmoqlarda tugunlararo aloqa ko'p kommutatorlar orqali amalga oshiriladi, lekin bitta kommutator orqali ham amalga oshirilgan tarmoqlar mavjud. Ko'p sonli kommutatorlaming mavjudligi xabarlamli uzatilish vaqtini oshishiga olib keladi, lekin oddiy ularash elementlarini ishlatish imkonini beradi. Bunday tarmoqlami odatda ko'p bosqichli shaklda quriladi.

Tarmoq topologiyasini tanlashdagi asosiy masala bu axborotlarni yo'naltirish, ya'ni xabar uzatiladigan navbatdagi tugunni tanlash qoidasidir. Yo'naltirishning asosi boiib tugunlaming manzillari xizmat qiladi. Tarmoqdagi har bir tugunga noyob manzil beriladi. Shu manzillardan kelib chiqqan holda, aniqrogi ularning ikkilik tizimidagi ifodasidan, statik topologiyalarda tugunlarni ulash amalga oshiriladi yoki dinamik topologiyalarda ularni kommutatsiyalash amalga oshiriladi. Aslida, qabul qilingan qo'shni tugunlar manzil - larining ikkilik kodlarini o'rtaсидаги moslik tizimi - **axborotlarni yo'naltirish vazifasi** - tarmoq topologiyasini aniqlab beradi.

Har bir tugun xohishiy boshqa tugun bilan bogiangan boisabunday topologiyani ***to'liq bog'langan*** topologiya deyiladi (3.4, a-rasm). Bunday topologiya eng yuqori unumдорлиги bilan ajralib turadi, lekin moslashuvchanligi chegaralangan va narxi qimmat. Agarda tizim n tugundan iborat boisab, u holda har bir tugun $n - 1$ bogianishga ega boiishi kerak, toiiq bogiangan topologiyada bogianishlaming umumiyligi soni $n(n - 1)/2$ ga teng. Ko'pchilik holda loyihalashtiruvchilarining moliyaviy resursi boimaganligi tufayli bu topologiyani joriy eta olmaydilar.

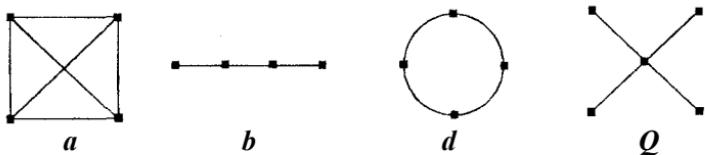

3.4-rasm. Parallel hisoblash tizimlarining asos topologiyalari.

Agarda topologiyada qaysidir ikki tugun o'rtaсидаги bogianish boimasa, bunday topologiya ***to'liq boimagan bog'lanishli*** topologiya hisoblanadi. Toiiq boimagan bogianishli topologiyaning ko'p variantlari mavjud. 3.4, b - g - rasmida toiiq boimagan bogianishli asos topologiya tasvirlangan, ulardan 'amaliyotda ishlataladigan topologiyalar hosil qilinadi.

3.4,b - rasmida umumiyligi shinali topologiya tasvirlangan, u soddaligi va arzonligi bilan ajralib turadi. Shu bilan bir qatorda uning ishonchliligi past, xohishiy bir tugunni ishdan chiqishi butun tizimni ishdan chiqishiga olib keladi. Undan tashqari shina topologiyasida

har bir yangi ulangan tugun shinaning umumiy o'tkazish xususiyatini kamaytiradi, bu moslashuvchanligini yomonligidan dalolatdir.

3.4, d - rasmda halqa turidagi topologiya keltirilgan, u umumiy shinali topologiyani rivojlantirilganidir. Ikki uchi ulangan shinadan halqa hosil qilingandir, shuning uchun shinadagi afzalliklar va kamchiliklaming barchasi halqa topologiyasida ham mayjuddir. Afzalligi ancha yuqori tezlikka egaligida, sababi axborotni ikki tarafga uzatish imkoniyati borligida va ancha qisqa yo'lni tanlash mumkunlidir.


Asosiy topologiyalardan yana bittasi - yulduz turidagi topologiya

3.4,e-rasmda tasvirlangan. Tizimdabittamarkaziy tugun tanlanadi, u barcha qolgan tugunlar bilan alohida bog'lanishga ega. Har qanday boshqa tugun faqat markaziy tugun bilan bog'langan. Bunday topologiya umumiy shina yoki halqa topologiyasiga nisbatan ancha yuqori ishonchlilikka ega, lekin unda markaziy tugunning unumdorlik va ishonchlilik ko'rsatgichlariga ancha yuqori talablar qo'yiladi, chunki u tizim uchun eng nozik joy hisoblanadi.

Aniq tizimlarda topologik bog'lanishlarni tanlash turli talablar bilan asoslanadi: narxi, ishonchliligi, unumdorligi va hokazo. Shuning uchun kommutatorlarga va uning asosida qurilgan topologiyalarga yuqori o'tkazish xususiyat, yaxshi moslashuvchanlik, yaxshi narx va hokazolar ziddiyatli talablar qo'yiladi.

Topologiyalami juda ko'p sonli variantlari mavjud, masalan,

3.5,a-rasmda ikki o'lchamli panjara turidagi topologiya tasvirlangan, u Intel Paragon tizimida ishlataligan. Uning tabiiy rivojlantirilgani ikki o'lchamli tora (3.5,b-rasm)

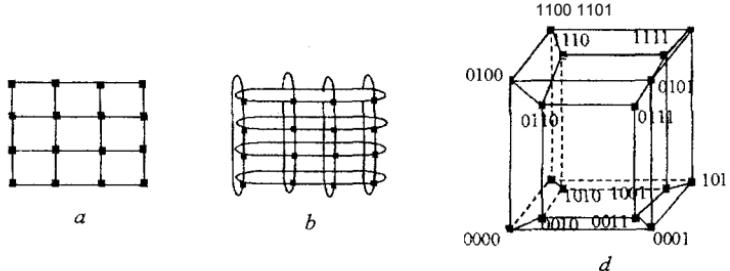

3.5-rasm. Parallel tizimlaming ba'zi rivojlantirilgan topologiyasi.

Dolphin Interconnection Solution kompaniyasining hisoblash tizimidajoriy etilgan. Ikki o'lchamli panjaradan ikki o'lchamli toraga o'tish xuddi umumiy shinadan halqaga o'tish kabi, panjaraning har bir aloqa yo'lini tutashtirib halqa qilish orqali amalga oshiriladi.

3.5,d-rasmdayanabitta qiziq topologiyaga misol keltirilgan - ikkilik **to 'r to 'Ichamli** giperkub. Ikki o'lchamli giperkub - bu oddiy kvadrat (to'rtta tugundan iborat boigan), uch oichamli - bu odatdagagi kub sakkizta tugunli.

Umumiy holda bu topologiyada n-oichamli giperkub $2n$ tugundan iborat, unda har bir tugun eng yaqin tugun bilan n oichamning har biri bilan bog'langan. Ikkilik tizimda bogianishda qatnashayotgan har bir tugun nomeri boshqa xohishiy tugun nomeridan faqat bittabittadan farq qiladi, bu esa tizimning to'liq simmetrikligini va hisoblash matematikasining ko'p masalalarini oddiy joriy etilishini ta'minlaydi. Bu topologiyadagi tizimiar ma'lum va ularda 65 536 tugun mavjud.


3.3. Parallel hisoblash tizimlarni Flin bo'yicha turlanishi

Hozirgi vaqtida turli belgilarga asoslangan va turli qirqimdagи parallel hisoblash tizimlarining turlanishi mavjuddir. Bu M.Flin, R.Xokni, T.Fenga, V.Xendler va ba'zi boshqalar taklif etganlar. Bu turlanishlarning bat afsil bayonini [1] adabiyotdan topishingiz mumkin.

Ko'pchilik mutaxassislar tomonidan ma'qullangan va qaysidir ma'noda asos bo'lib qolgan turlanish sxemasi bu 1966-yili Maykl Flin tomonidan qilingan taklif. U ma'lum uchrab turadigan tushuncha buyruqlar oqimi va axborotlar oqimiga asoslanadi. Protsessorli element tushunchasi kritilganligi munosabati bilan buyruqlar oqimini dasturning buyruqlar ketma-ketligi deb nomlaymiz va uni hisoblash tizimining alohida protsessorli elementi tomonidan amalga oshiriladi. Axborotlar oqimini esa axborotlar ketma-ketligi deb ataymiz, uni alohida protsessor elementi tomonidan ishlov berish uchun chaqiriladi. Agarda hisoblash tizimining turli protsessor elementlari tomonidan bajariladigan buyruqlar soni bittadan ko'p bois, u holda buyruqlar oqimini **ko'p** deb nomlanadi. Agarda hisoblash tizimi da ishlov berishning bitta bosqichida turli protsessor elementlariga


beriluvchi bittadan ko‘p operandalar to‘plami bois, u holda axborotlar oqimi **ko‘p** deb nomlanadi.

Flin turlanishini muhokama qilish uchun bizga ba’zi tushunchalar kerak bo‘ladi. Umumiylashni xotira va umumiylashni dasturiy ta’minotiga ega bo‘lgan bitta yoki bir necha xonada joylashgan kompyuterlardan iborat hisoblash tizimini **bilvosita sust bog‘langan** ko‘p mashinali tizim deb ataladi (3.6-rasm). Kompyuterlararo ularishlar magnit disk yoki magnit tasmasi orqali amalga oshiriladi. Har bir mashina o‘zining amaliyat tizimi yordamida ishlaydi. Bilvosita aloqali arxitekturalardagi tizimlarda yuqori tayyorlik va ishonchlilik ta’minlanadi.

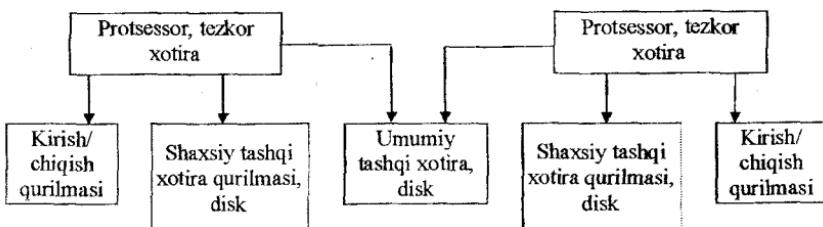


3.6-rasm. Bilvosita bo‘sh aloqali ko‘p mashinali hisoblash tizimi.

Agarda hisoblash tizimlaridagi kompyuterlar tarmoq adapterlari va/yoki kirish-chiqish kanallari orqali ulangan bois, u holda bu tizimni **bevosita sust bog‘langan** ko‘p mashinali tizim deb ataladi (3.7-rasm). Har bir mashina o‘zining operatsion tizimi yordamida ishlaydi. Odatda, bevosita sust bogiangan arxitekturali tizimlarda kompyuterlardan biri tezligi past tashqi qurilmalar bilan ishlashni ta’minlashga ixtisoslashtiriladi ikkinchisi esa yuqori tezlikdagi markaziy hisoblash vositasi boiib xizmat qiladi. Bilvosita va shuningdek bevosita sust bogianishlar **past** bogianishlar hisoblanadi.

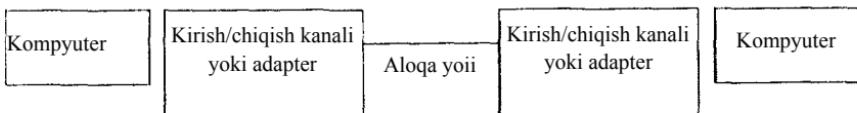

3.7-rasm. Bevosita bo‘sh aloqali ko‘p mashinali hisoblash tizimi.

Hisoblash tizimining ikki va undan ortiq protsessorli elementlaming umumiylar operativ xotira orqali va boiishi mumkin umumiylar tashqi qurilma orqali ulanishi **kuchli** yoki **yugori** deb ataladi (3.8-rasm). Kuchli bogianishli protsessorlar umumiylar operatsion tizim boshqaruvi ostida ishlaydi. Kuchli aloqa nafaqat yuqori tayyorlik va ishonchlilik ta'minlanadi, u yana unumidorlikni ham ta'minlaydi. Yana bir bor takrorlab o'tamiz, sost bogiangan arxitekturali hisoblash tizimi - **ko'p mashinali** hisoblanadi, kuchli bogiangan arxitekturali hisoblash tizimi esa **ko'p protsessorli** hisoblanadi.

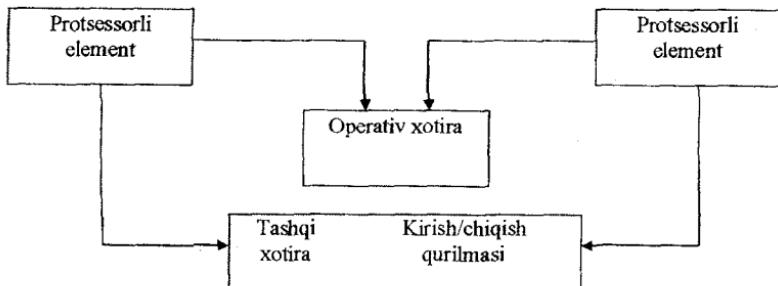


3.8-rasm. Kuchli aloqaga ega ko'p protsessorli hisoblash tizimi.

Flin turlanishi (3.9- rasm) quyidagi belgilarga asoslangan:

1. Hisoblash tizimining markaziy qisimida bittali (BB) yoki ko'p buyruqlar (KB) oqimi.
2. Hisoblash tizimining markaziy qismida bittali (BA) yoki ko'p (KA) axborotlar oqimi.
3. Hisoblash tizimining markaziy qismida so'zlab (S) yoki razryadlab (R) ishlov berish usuli.
4. Hisoblash tizim komponentlarining past (P) yoki yuqori (YU) bogianishligi.
5. Hisoblash tizimining asosiy komponentlarini bir turdaligi (Bt) yoki bir turda emasligi (Bte).
6. Hisoblash tizimidagi ichki bogianishlar turi: tashqi xotira orqali (X), kirish/chiqish kanallar orqali (Ka), "protsessor-protsessor" turidagi bogianish (P), umumiylar shina orqali (Ush), kommutator orqali (Kom).

M. Flin turlanishida hisoblash tizimining turlash guruhini aniqlash uchun qisqa formuladan foydalilanadi, turning har bir bosqichidan faqat bitta belgilanishdan iborat boigan. Belgilashlar tartibi yuqori bosqichdan quyil bosqichga qarab joylashtiriladi. Birinchi uchta bosqichdan keyin qiyshi chiziq yoziladi. Masaian, **KBKAS/YUBtKom** formula bilan markaziy qismida ko'p buyruqlar oqimli va ko'p axborotlar oqimli, so'zli ishlov berish, yuqori darajada bogiangan, bir turdag'i va protsessor elementlari va xotira modullari kommutator orqali ulangan hisoblash tizim.

Flinning turlarga ajratish sxemasining ba'zi belgilari hozirgi vaqtida amaliyotda qoilanilmaydi. Shuning uchun 3.9-rasmda bu turlashning faqat zamonaviy hisoblash tizimlari uchun ishlatiladigan qisimi qoldirilgan holda berilgan.

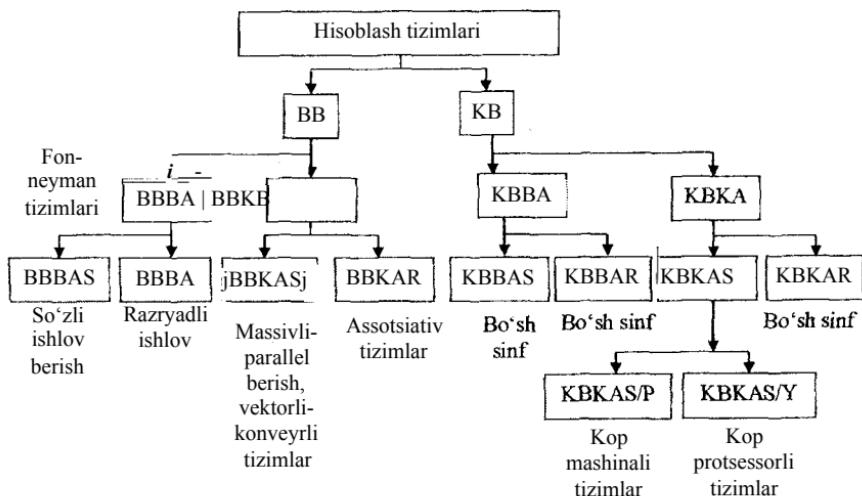

3.9-rasm. Filin turlanishining bir qismi.

Nazorat uchun savollar

- 1.Odatda qanday parallellashtirish darajalari joriy etiladi?
- 2.Amdal qonunini tushuntirib bering.
- 3.Hisoblash tizimining topologiyasi tushunchasini sharhlab bering.

4.Tarmoq ulanishlarining qanday muhim yo‘nalishlarini bilasiz.
5.Markazdan boshqariladigan tarmoq tarkibini chizib tushuntiring.

6.Parallel hisoblash tizimlarining asos topologiyalarini chizib tushun tiring.

7.Parallel tizimlaming ba’zi rivojlantirilgan topologiyasini chizib tushuntiring.

8.Bilvosita bo‘sh aloqali ko‘p mashinali hisoblash tizimini chizib tushuntiring.

9.Flin turlanishi qanday belgilarga asoslangan.

10.Filin turlanishining bir qismini chizib tushuntiring.

IV BOB. KOMPYUTER TIZIMLARINING UNUMDORLIGINI BAHOLASH

Awal hisoblash tizimlarining unumdorligini (quwatini) taxminiy o'lchov birligi sifatida ikki muhim ko'rsatkich ishlatilar edi: markaziy protsessoming takt chastotasi va tezkor xotira hajmi. Ushbu yondashish ko'p bosqichli kesh, konveyer, konveyemi yuklashni yaxshilovchi ajoyib usullar, superskalyarli protsessorlar bo'lmagan hisoblash tizimlarida yomon ishlamagan edi. Lekin kompyuter arxitekturasining keyingi rivojlanishi shuni ko'rsatdiki, kompyuterni quwatini o'lchash holati juda ham oson ish emas ekan.

Bu etirozlami [8] adabiyotdan olingen misol orqali namoyish etamiz. 1949-yili ishlab chiqarilgan birinchi avlodning birinchi mashinasi hisoblangan EDSAC takt chastotasi 0,5 MGs, unumdorligi sekundiga 100 arifmetik amaldan iborat bo'lgan. 2002-yili yaratilgan I lewlett-Packard SJuperdome hisoblash tizimining markaziy protsessorlari 770 MGs chastotada ishlagan, uning unumdorligi sekundiga 192 milliard arifmetik amalni bajarishi orqali baholangan. Y jü in takt chastotasi "bor yo'g'i" 1540 marta oshgan, shu bilan birga iinuimloi liji'i deyarli 2 milliard marta oshgan. "Qo'shimchao'sish" ni pmlsessoi va boshqa markaziy qurilmalaming ko'rsatgichlarini yaxshilainslii hisobiga ta'minlangan emas, keng koiamda parallellikm tatbiq etish va arxitekturaviy yechimlar hisobiga, matematik va algontmik usullarni, shuningdek tegishli dasturiy ta'minotning rivojlanishi hisobiga erishilgan albatta.

Diqqat va e'tibor bilan qilingan tahlil shuni ko'rsatadiki, hisoblash tizimining unumdorligi ko'pchilik omillarga bogiiq va shu qatorda quyidagilarga:

- kompyuteming shinalar tizimining razryadligi va tezlik ko'rsatgichlariga;
- tashqi xotira qurilmalarining sig'imi va tezlik ko'rsatgichlariga;
- hisoblash tizimining tarkibiga kirgan protsessorlar o'rtasidagi almashuvni ta'minlovchi qurilmalarga;

- ishlatiladigan amaliyot tizim imkoniyatlariga, uning qurilmalar imkoniyatlarini “boshqara olish mahorati” va ayniqsa markaziy protsessorlarni parallel ishlashini tashkillashtira olishiga;
- translyatorlami dastuming mashina kodini parallel muhitda ishlashiga tayyorlay olishiga - bir necha bloklarda, konveyerlarda, protsessorlarda va boshqalarda;
- ishlatiladigan dasturlash tillaridagi dasturlami parallel bajarilish imkoniyatlarini tashkillashtirilish imkoniyati;
- tatbiq etilayotgan matematik usul va algoritmlami quvvati, ya’ni masalani hal qilish uchun tanlangan parallellashtirish usuli qanchalik muvafaqiyatlari tanlangaligi;
- mayjud apparat vositalarini tanlangan parallellashtirish usuliga moslik darajasi;
- nazorat qilish qiyin boigan omil - hal qilinadigan masalaning “tabiatiga” joylashgan parallellashtirish imkoniyatiga.

Hisoblash tizimining unumdorligiga ta’sir etuvchi shuncha ko‘p omillaming mayjudligi tufayli va bari bir ham qandaydir qilib unumdorlikni baholash zarur va kerak boiganligi uchun hozirgi vaqtida kompyuteming quwatini ko‘rsatuvchi bir necha usullar ishlatiladi. Agarda asosiyalarini qoldirsak, ular quyidagilardan iborat:

- takt chastota bo‘yicha baholash;
- vaqt birligi ichida bajarilgan amallar sonini ko‘rsatish orqali;
- maxsus tanlangan dasturlarda testlash.

4.1. Takt chastotasi bo‘yicha unumdorlikni baholash

Quwatni faqat taxminiy baholash kerak boigan hollarda takt chastotasi protsessoming ko‘rsatgichi sifatida ishlatiladi, masalan, ofis va boshqa masalalanni hal qilish uchun shaxsiy kompyuterni bayon qilishda. Takt chastotasi qancha yuqori boisa buyruqlar shuncha tez bajariladi, protsessor vaqt birligi ichida shuncha ko‘p buyruq bajaradi, uning unumdorligi shuncha yuqori bojadi. Takt chastotasini quwatni baholash uchun ishlatilishi uni oichash va qabul qilishga ancha oson ko‘rsatgich. Ko‘p protsessorli tizimlarda tizimga kimvchi alohida protsessoming qo‘srimcha ko‘rsatgichi sifatida ishlatiladi. Takt chastotasini kompyuteming unumdorligi

haqida real tasawur hosil qilish uchun ishlatalishi ancha mushkul, chunki ancha qo'shimcha ko'pchilik omillami bilish kerak boidi, masalan, bitta mashina buyrugigato'g'ri keladigan taktlami o'rtacha sonini, konveyerning bosqichlar sonini, superskolyarli protsessordag'i funksional bloklaming sonini, keshning barcha bosqichlar ko'r-satgichini va hokazo. Bu omillaming barchasini bir vaqtida hisobga olish juda qiyin masala. Takt chastotasi ayniqsa ko'p protsessorli hisoblash tizimlarining unumdorligi haqida sust tasawur beradi.

4.2. Cho'qqi va real unumdorlik

Hisoblash tizimlarining unumdorligini ko'p baholash usullari uchun *cho'qqi* (eng yuqori nuqta) va *real* tushunchalari ishlataladi. Cho'qqi unumdorlik - bu nazariy yo'l bilan olingan hisoblash tizimining unumdorligini yuqori bahosi, real unumdorlik esa tajriba yoii orqali real dasturlarni bajarish vaqtida olinadi. Cho'qqi unumdorlikni hisoblashda, dasturni bajarishda kompyuteming barcha qurilmalari o'z imkomiyatlarining maksimal darajada ishlataladilar deb faraz qilinadi. Cho'qqi unumdorlikka deyarli yaqin kelish mumkin, ammo uni real sharoitda erishib boimaydi. Cho'qqi unumdorlik so'zsiz har bir hisoblash tizimi uchun albatta hisoblanadi, biroq u aniq masalalar uchun erishish mumkin boigan aniq ko'rsatgich bilan sust bogiangan: u ba'zi masalalar uchun 90% boiishi mumkin, boshqa masalalar uchun esa faqat 5 - 10% boiishi mumkin.

4.3. MIPS va Flops birliklari

MIPS birligi. Hisoblash tizimlarining quwatini ancha aniq baholash uchun vaqt birligi ichida tizim tomonidan bajariladigan mashina buyruqlar sonini ko'rsatishga asoslangan yo'nalish ishlataladi. Qayd qilishimiz kerakki, bu ko'rsatgichni ko'p protsessorli mashinalarni unumdorligini baholash uchun ham ishlatalish mumkin, agarda barcha tizim tomonidan **bajariladigan** buyruqlar **sonini** hisobga olinsa.

Hisoblash tizimlarining unumdorligini hisoblashdagi bu yondashishda baholash MIPS (Million Instructions Per Second - в секунду, sekundiga million mashina buyrugi) birligida amalga

oshiriladi, unda kompyuteming quvvati mashina buyruqlarining (ko'rsaimalar) bajarilish sonini bajarilish vaqtining nisbatiga teng. Unumdoorlikni baholashning bu usulining farqi quyidagicha, markaziy protsessor bajarayotgan hisoblashlarning amallarida axborotlar o'chami inobatga olinmasligida, ya'ni dastur buyruqlarining butun sonli va haqiqiy sonlar ustida bajariladigan amallardan tashkil topgan real aralashmasi ishlatiladi. Bu usulni ko'rinish turgan qulayligi - uning oddiyligi va tushunarligidadir.

MIPS birligining ishlatishdagi kamchilik bu - natija protses-soming buyruqlar tizimiga bog'liqligi. Shuning uchun turli buyruq tizimiga ega boigan protsessorlami baholash uchun taqqoslash murakkab. Undan tashqari, ma'lumki, turli buyruqlar protsessor tomonidan turli vaqt davomida bajariladi, turli dasturlar o'z tarkibida "tezroq" va "sekinroq" buyruqlar nisbati turlichadir. Shuning uchun bitta kompyuterda turli dasturlami bajarilganda kompyuteming unumdoorligi haqidagi baholash turlicha boidi, bu esa ko'rsatgichni keng miqyosida ishlatilishiga to'sqinlik qiladi.

Flops birliklari. Hisoblash tizimlarining unumdoorligini oichashning yana bir birligi *flop* yoki *Flops birliklari* (Floating point operation per second - операции с плавающей точкой в секунду, sekundiga suriluvchi nuqtali amallar). Bu holda tizimning unumdoorligi haqiqiy sonli (suriluvchi nuqtali oichamda) axborotlar ustida bajariladigan amallar sonini, ularni bajarilish vaqtiga boigan nisbatiga teng. Hozirgi zamon sharoitida ko'pincha quyidagi birliklar ishlatiladi: megafloplar ($1\text{Mflops} = 10^6 \text{ Flops}$), gigafloplar ($1\text{Gflops} = 10^9 \text{ Flops}$), terafloplar ($1\text{Tflops} = 10^{12} \text{ Flops}$).

Bu oichov birligi oldingisidan ikki xususiyat bilan farqlanadi. Birinchidan, Flops birligida oichanganda faqat haqiqiy sonli axborotlar ustidagi amallar hisoblanadi, ikkinchidan, baholashda protsessoming mashina buyruqlari emas haqiyqiy sonlar ustida bajarilgan amallar qatnashadi. Farqi shundaki, haqiqiy sonlar ustida bajariladigan bitta amal (masalan, ko'paytirish yoki kvadrat ildiz ostidan chiqarish) turli ketma-ketlikdagi ihashina buyruqlari tomonidan berilishi mumkin. Haqiqiy sonlar ustidagi amallaming soni faqat yechiladigan masalaga bogiiq va u joriy etiladigan hisoblashlarning mashina dasturiga bogiiq emas. Shuning uchun

Flops birligida oichash kompyuter unumdorligini ancha haqiqiy aks ettiradi.

Afsuski haqiqiy sonlar ustida amalga oshirilmaydigan amallarda bu unumdorlikni baholash tizimini qo'llab boimaydi, chunki haqiqiy sonli axborotlarni ustida hisoblashlari kam bo'lgan yoki umuman boimagan dasturlar (masalan, kompelyatorlar dasturi uchun) uchun Flops birligida unumdorlik ko'rsatgi chi juda ham kam ekan.

Bu usulning ham oldingi usul kabi kamchiligi mavjud, bu kamchilik unumdorlikni bajariladigan dasturdan jiddiy bogiiqligida namoyon bo'ladi. Xuddi oldingi holdagi kabi, bu "tez" va "sekin" amallar o'rtasidagi turli nisbat bilan tushuntiriladi, lekin endi dasturdagi emas, yechiladigan masaladagi. Undan tashqari, qisqa siklli dasturlar uchun, qachonki siklning barcha buyruqlari bir vaqtida keshda joylasha olgan bois, u holda mashinaning unumdorligi tezkor xotiraga murojaat etilishi kerak boigan sikUi dasturlarga nisbatan yuqori boiar ekan. Ko'p parallel shoxlanishlami tashkillashtirish mumkin boigan dasturlarni, masalan, matritsalar bilan ishlovchi dasturlar da, ko'p protsessorli tizimlarda bajarilganda unumdorligi yuqori boiar ekan, parallellashtirish mumkin boimagan dasturlarni ko'p protsessorli tizimlarda bajarilganda esa unumdorlik ancha past boiar ekan.

4.4. Testlar yordamida unumdorlikni hisoblash

LINI*A^C k testlari. MIPS va Flops birliklarini qayd qilib oiilgan kamchiliklari mavjud boiganligi sababli kompyuterlarning unumdorligini taqqoslash uchun ko'rsatgich sifatida maxsus tanlangan andoza (etalon) dasturning bajarilish vaqtini yoki shu vaqt bilan bogiiq boigan ko'rsatgichlami ishlatish taklif etilgan.. Testlashtirish amalga oshiriladigan dasturlarni ba'zida *hcncmarkalar* (bench-mark - otmetka urovnya, darajasini belgilash) deb nomlanadi. Hozirgi vaqtgacha ancha ko'p turli test va andoza dasturlari yaratilgan. Eng ko^Lp taniqli testlardan biri LINPACK testlaridir, u Fortran dasturlash tilidagi dasturiy paketlardan iborat boiib katta oichamli chiziqli algebraik tenglamalar tizimini zich matritsali Gauss usulida asosiy elementni tanlash orqali yechish uchun moijallangan (bir necha milliongachanomaiumi boigan). Bu

testning bir necha variantlari ham bor, masalan, UNPACK TRR (Toward Peak Performance - направляющийся к пиковой производительности - cho' qqi unumdor-likka yo'naltiruvchi) va HPL (High-Performance LINPACK - высоко-производительный UNPACK - yuqori unumdorli UNPACK).

Testlashni amalga oshirish uchun mavjd hajmga maksimal o'lchamga ega boigan qandaydir chiziqli tenglamalar tizimini hosil qilinadi va testlanuvchi hisoblash tizimida uning hisoblash vaqt oichanadi, natijani olish uchun ular bajarilishi kerak boigan haqiqiy K nuqtali amallar soni teng $K = 2n^3/3+2n^2$, u albatta n matritsaning berilgan oichamiga bog'iq, shuning uchun unumdorlikni Flops birliklarida aniqlash qiyinchilik tug'dirmaydi.

Top 500 ro'yxatini tuzish uchun ham LINPACK testlaridan foydalанилади (dunyodagi eng quwatli besh yuzta hisoblash tizimi). Bu ro'yxatni Intemetda <http://www.top500.org>. manzil orqali topish mumkin. 4.1-jadvalda 2015-yilning birinchi yarmi holati uchun ro'yxatdan namuna keltirilgan. Bu 4.1-jadvalning birinchi ustunida tizimning reytingdagi holatining nomeri; ikkinchi ustunida ishlab chiqaruvchi davlat berilgan; uchinchi ustunida tizim nomi, protsessor arxitekturasi, amaliyat tizimi keltirilgan; to'rtinchi ustunda ; beshinchi ustunda esa; oltinchi ustunda; yettinchi ustunda axborotlar keltirilgan.

Livermorsk sikllari. LINPACK usulida hisoblash tizimini testlashda faqat bitta toifadagi masalada (tor doiradagi) tizimning tezlik ko'rsatgichlarini sinash amalga oshiriladi. Amaliyotda esa masalalar juda ham turli-tumandir, shu jumladan hisoblash turiga mansub boiganlari ham. Kompyuteming boshqa toifadagi masalalami yechishdagi imkoniyatlarini aniqlash uchun real dasturlardan foydalinish taklif etildi, ya'ni turli hisoblash usullari ishlataligan dasturlarda testlash orqali. Unumdorlikni oichashning bunday tizimlardan biri *Livermorsk sikllari* deb ataluvchi usul orqali amalga oshiriladi, Fortran tilidagi dastuming juda yuqori e'tibor bilan tanlangan qismlaridan tashkil topgan boiib, u Livermorsk milliy laboratoriyasida (AQSH) foydalанилади.

**Dunyodagi eng quwatli besh yuzta hisoblash tizimlaridan
ayrimlari**

4.1-jadval

RANK	SITE	SYSTEM	CORES	RMAX (TFLOP/ S)	RPEAK (TFLOP/ S)	PO- WER (KW)
1	National Super Computer Center in Guangzhou China	Tianhe-2 (MilkyWay-2) - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692 12C 2.200GHz, TH Express-2, Intel Xeon Phi 31S1P NUDT	3,120,000	33,862.7	54,902.4	17,808
2	DOE/SC/ Oak Ridge National Laboratory United States	Titan - Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA K20x Cray Inc.	560,640	17,590.0	27,112.5	8,209
3	1)(>17NN lihie(iene/Q, S A/I 1 N1.I'ONU'I HOC H>t lulled Stales	Sequoia - 1 <> (II1/ (UStOIII IBM	1,572,864	17,173.2	20,132.7	7,890
101	Victoria n Life Sciences Compiiiation Initiative Australia	Avoca - BlueGene/O, Power BOC 16C 1.60GHz, Custom IBM	65,536	715.6	838.9	329

4.1-jadvalning davomi

102	<u>Max-Planck-Gesellschaft</u> <u>MPI/TPP</u> <u>Germany</u>	<u>iDataPlex</u> <u>DX360M4, Intel Xeon E5-</u> <u>2680v2, 10C</u> <u>2.800GHz,</u> <u>Infiniband,</u> <u>NVIDIA K20x</u> <u>IBM</u>	15,840	709.7	1,013.1	270
103	<u>National Centers for Environment Prediction</u> <u>United States</u>	<u>Tide - iDataPlex</u> <u>DX360M4,</u> <u>Xeon E5-2670</u> <u>8C 2.600GHz,</u> <u>Infiniband FDR</u> <u>IBM</u>	37,312	705.9	776.1	775
498	<u>Government</u> <u>United States</u>	<u>Cray XT5 QC</u> <u>2.4 GHz</u> <u>Cray Inc.</u>	20,960	165.6	201.2	
499	<u>Banking</u> <u>m</u> <u>United States</u>	<u>Cluster Platform</u> <u>3000 BL460c</u> <u>Gen8, Xeon E5-</u> <u>2660 8C</u> <u>2.2 GHz, 10G</u> <u>Ethernet</u> <u>Hewlett-Packard</u>	13,376	165.1	235.4	
500	<u>E-Commerce</u> <u>United States</u>	<u>xSeries</u> <u>X3650M3</u> <u>Cluster, Xeon E5649 6C</u> <u>2.53GHz,</u> <u>Gigabit Ethernet</u> <u>IOM</u>	29,244	164.8	295.9	887

Testlashning bu usulida siklning 24 operatorlardan iborat to‘plamida testlanadi, unda gidrodinamika, yadro fizikasi va shunga o‘xhash ko‘p uchraydigan hisoblash masalalari yechiladigan dasturning eng asosiy, jiddiy qismidan iborat bo‘ladi. Muhokama

qilinayotgan tizim dasturlaming asosiy (yadro) qismini ishlatalishi munosabati bilan yana *LFK test* (Livermore Fortran Kernels - ливерморские форTRANовские ядра - livermorskli fortranning yadrolari) nomi bilan ham taniqlidir.

Livermorsk sikllari LINPACK testlariga nisbatan ancha yuqori aniqlikdagi ma'lumotlami beradi, chunki testlashda yagona hisoblash usulidan iborat boigan bitta dastur ishtirok etmaydi, unda bir necha usullami joriy etgan dasturlar guruhi ishtirok etadi. Shu bilan bir qatorda testlash dasturlari yana bir xil sohaga mansub muammolarga bagishlangan dasturlardan iborat va juda muhum toifadagi ilovalarga mansub boisga ham, ammo lekin o'xshash jihatlari ko'p.

SPEC va boshqa testlar. Hozirgi vaqtida asosan shaxsiy kompyuterlami unumdoorligini baholashda notijorat maxsuslash-tirilgan korporatsiya tomonidan yaratilgan SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation - корпоратсия стандартов отсенки производител ности

unumdoorlikni standartli baholash korporatsiyasi) ko'p tanilgan butun bir oila testlari mavjuddir.

Bu testlaming asosida axborot texnologiyalarining turli sohalarida ishlataluvchi aniq daisturlar yotadi.

Dastlabki varianti 1992-yilga mansub, u ikki guruuh testlaridan tashkil topgan. CINT92 nomli guruuh S dasturlash tilidagi oltita dasturdan tashkil topgan, ular zanjirlar nazariyasi, mantiqiy sxemani loyihalashtirish, LISP tili uchun intefretatomi kiritilgan, matlini fayllami joylashtirish kabi masalalami yechishni ta'minlaydilar. Dasturlaming bu guruhi tizim unumdoorligini butun sonli axborotlar ustida bajarilgan amallar nuqtayi nazaridan baholash uchun xizmat qiladi. Testlaming CFP92 nomlanuvchi ikkinchi guruhi S dasturlash tilidagi 12 dasturdan va ikkita Fortran dasturlash tilidagi dasturdan tashkil topgan. Bu dasturlar Monte-Karlo usulida modellashtirishm, ob-havoni bashorat qilishni va hokazolami ta'minlaydi, tizim unumdoorligini haqiqiy sonli axborotlar ustida amallami bajarish nuqtayi nazaridan baholash amalga oshiriladi.

Testlash natijasi boiib sinalayotgan kompyuterda har bir test dasturining bajarilgan vaqtini etalon kompyuterda shu dasturlami bajarilish vaqtiga nisbati natija boiib xizmat qiladi. Etalon sifatida VAX 11/780 hisoblash tizimi tanlab olingan. Alovida testlash

natijalaridan ikkita birlashgan (integral) baholash hosil boidi: SPECint92, CINT92 guruh bo'yicha alohida testlarda olingan o'rtacha geometrik baxolashlarga teng va SPECfp92, CFP92 guruh bo'yicha alohida testlarda olingan o'rtacha geometrik baholashlarga teng. Shuningdek qilib, SPEC testlarida baholash MIPS va Flops birliklarida oichanmaydi, ularda oichamsiz nisbiy kattalik boiib, u etalon kompyuterga nisbatan sinalayotgan kompyuter necha marta tez ishlashini ko'rsatadi.

Ushbu testlaming ancha keyingi variantlari va integrallashgan baholashlar ham SPECint95 va SPECfp95, SPECint2000 va SPECfp2000 va boshqalar shu kabi qurilgan hamda boshqa maxsuslashtirilgan SPEC testlar ham mavjud. Shuni qayd qilib o'tis mumkinki, masalan, SPEChpc96 testi bir necha o'nlab protsessori boigan hisoblash tizimining quwatini baholashni ta'minlaydi, SPEC OMPL2001 testi esa 512 tagacha protsessori boigan tizimlami testlash uchun tatbiq etilishi mumkin. SPEC tizimiga SPECjbb va SPECweb testlari kirib, ular serverlaming turli xillarini testlashga xizmat qiladi. SPEC korporatsiyasi doimiy yangi test tizimlarini yaratish va oldin yaratilganlarini esa yangilash hamda yaxshilash ustida ish olib boradi. Bu quyidagi taniqli, keng tarqalgan va ishlataladigan testlardir: SPEC for Maya 6, SPEC for 3ds max 6, SPEC for SolidWorks 2003, SPEC viewperf va boshqalar.

SPEC testlaridan tashqari oxirgi yillarda notijorat kompaniyalar tomonidan yaratilgan yana bir qancha test tizimlari paydo boigan. Asosan bu tizimlar axborotsiz ilovalarga va boshqa hisoblash boimagan toifadagi ilovalar uchun moijallangan. Quyidagi testlash tizimlarini eslatib o'tish mumkin TRS-A, TRS-V, TRS-S, tranzaksiyalarga ishlov berish unumdorligini baholash bo'yicha birlashma TRS (Transaction Processing Performance Council dan) SAP testlaming katta to'plami (Standard Application dan) Benchmark.

Oxirgi vaqtida kompyuterlarning unumdorligini testlashning to'plamli usullari ommalashib bormoqda, ular turli foydalanish sohalaridagi dasturlar to'plamiga asoslangan. Xususan, test to'plamiga quyidagi dasturlar kirgan: arxivlash dasturi, fiziq jarayonlami modellashtirish, rastr va uch oichamli grafika,

loyihalashtirishm avtomatizatsiyalashtirish, multimediali axborotlami kodlashtirish, o‘yin va ba’zi dasturlar. To‘plarnlarga ko‘pincha quyidagi dasturlarni kiritiladi: 7-zip, WinRAR, CPU Right Mark, Adobe Photoshop, 3DMark, PC Mark, WebMark, VeriTest Business Winstone, VeriTest Multimedia, Content Creation Winstone, Si Software Sandra, Adobe Acrobat Distiller, ABBYY Fine Reader, DOOM.

Testlashning xohishiy tizimida kompyuteming unumdorligini baholar ekansiz, shuni inobatga olish kerak, turli testlarda hisoblash tizimlari turli unumdorlik koi satgichlarini beradi. Bir xil testlarda bir arxitektura boshqasidan ustun bo‘lsa, boshqa testlarda esa yutqizishi mumkin. *Barcha mutaxassislar tan olgan, qulay, hisoblash tizimini quwatini bir xilda baholash muammosi hozirgi kungacha qoniqarli o‘z yechimini topgan emas.*

Ushbu bobda muhokama qilingan masalalar bo‘yicha qo‘shimcha ma‘lumotlarm [6], [11] manbalardan topish mumkin.

Nazorat uchun savollar

1. Hisoblash tizimining unumdorligi bogiiq bo‘lgan omillarni sanab bering.
- 2.Takt chastotasi bo‘yicha unumdorlikni baholash usulini bayon qiling va kamchilik hamda afzalliklarini sanab bering.
3. Hisoblash tizimini cho‘qqi unumdorligi qanday aniqlanadi?
- 4.MIPS birligida unumdorligini baholash usulini bayon qiling va kamchilik hamda afzalliklarini sanab bering.
- 5.Flops birligida unumdorligini baholash usulini bayon qiling va kamchilik hamda afzalliklarini sanab bering.
- 6.Qanday unumdorlikni hisoblash testlar tizimini bilasiz?
- 7.UNPACK testlari yordamida unumdorligini baholashni bayon qiling va kamchilik hamda afzalliklarini sanab bering.
- S.Livermorsk testlari yordamida unumdorligini baholashni bayon qiling va kamchilik hamda afzalliklarini sanab bering.
9. SPEC testlari yordamida unumdorligini baholashni bayon qiling va kamchilik hamda afzalliklarini sanab bering.

V BOB. TARMOQ TOPOLOGIYALARI

5.1. Kompyuter tarmoqlarining asosiy turlari

Axborotni bir kompyuterdan ikkinchi kompyuterga uzatish muammosi hisoblash texnikasi paydo bo‘lgandan beri mavjuddir. Axborotlarni bunday uzatish alohida foydalanilayotgan kompyuterlami birgalikda ishlashini tashkil qilish, bitta masalani bir necha kompyuter yordamida hal qilish imkoniyatlarini beradi. B undan tashqari, har bir kompyuterni ma’lum bir vazifani bajarishga ixtisoslashtirish va kompyuterl aming resurslaridan birgalikda foydalanish hamda ko‘pgina boshqa muammolarni ham hal qilish mumkin boidi.

Oxirgi vaqtida axborotlarni almashish usullari va vositalarini ko‘p turlari taklif qilinmoqda: eng oddiyi fayllarni disklar yordamida kompyuterdan kompyuterga oikazishdan tortib, to butun dunyo kompyuterlarini birlashtira olish imkoniyatini beradigan Internet tarmog‘igacha.

Ko‘pincha “mahalliy tarmoqlar” (lokalmye seti, LAN, Local Area Network) atamasini aynan, katta boimagan, mahalliy oichamli, yaqin joylashgan kompyuterlar ulangan tarmoq, ya’ni mahalliy tarmoq deb tushiniladi. Lekin ba’zi mahalliy tarmoqlarning texnik ko’rsatgichlariga nazar solsak, bunday atama aniq emasligiga ishonch hosil qilish mumkin. Misol uchun, ba’zi bir lokal tarmoqlar bir necha kilometr yoki bir necha o’n kilometr masofadan oson aloqani ta’minlay olish imkonini beradi. Bu hoi esa, bir xonaning, bir binoning yoki bir-biriga yaqin joylashgan binolaminggina emas, balki bir shahar doirasidagi oichamdir. Boshqa bir tomondan olib qaraganimizda global tarmoq orqali (WAN, Wide Area Network yoki GAN, Global Area Network) bir xonada joylashgan ikki yonma-yon stoldagi kompyuterlar ham axborot almashinuvini amalga oshirishi mumkin, lekin negadir bunday tashkil qilingan tarmoqni hech kim mahalliy tarmoq deb atamaydi. Ikkita yaqin joylashgan kompyuterlami interfeys orqali (RS232, Centronics) kabel yordamida

l>og‘lash mumkin yoki hatto kabelsiz infraqizil kanal yordamida ham kompyuterlami bog Mash mumkin. Lekin bunday bog‘lanish ham mahalliy tarmoq deb atalmaydi. Balki mahalliy tarmoq ta’rifi xuddi kichik tarmoq kabi boiib, ko‘p boimagan kompyuterlami bogiashdir. Haqiqatan, mahalliy tarmoq ko‘p hollarda ikkitadan to bir necha o’nlab kompyuterlami o‘z tarkibiga oladi. Lekin ba’zi bir mahalliy tarmoqlarning cheklangan imkoniyatlari ancha yuqori boiib, abonentlarning soni mingtagacha yetishi mumkin. Bunday tarmoqni kichik tarmoq deb atash balki noto‘g‘ridir.

Ba’zi mualliflar mahalliy tarmoqni «ko‘p kompyuterlami uzviy bogiovchi tizim» deb ta‘riflashadi. Bu holda axborot kompyuterlardan kompyuterlarga vositachisiz va bir turdag'i uzatish muhiti orqali amalga oshiriladi deb faraz qilinadi. Biroq hozirgi /.amon mahalliy tarmoqlarida bir turdag'i uzatish muhiti haqida gap yuritib boimaydi. Misol uchun, bir tarmoq doirasida har turdag'i elektr kabellari va shuningdek shisha tolali kabellar ham ishlatalishi mumkin. Axborot uzatishni «vositachisiz» ta’rifi ham juda aniq emas, chunki hozirgi zamon mahalliy tarmoqlarida turli konsentrator, kommutator, yo‘naltirgichlar (marshrutizatori) va ko‘prik-lardan (mosti) foydalaniladi. Axborotlarni uzatish jarayonida uzatilayotgan axborotlarga murakkab ishlov beruvchi bu vositalami vositachi deb qabul qilinadimi yoki yo‘qmi?, unchalik tushunarli emas.

Balki foydalanuvchilar aloqa mavjudligini his qilmaydigan tarmoqni mahalliy tarmoq deb qabul qilinishi aniq boiar. Mahalliy tarmoqqa ulangan kompyuterlar bir virtual kompyuter kabitidir, ularning resurslari hamma foydalanuvchilar uchun bemalol boiishi kerak boiib, alohida olingan kompyuter resurslaridan foydalanishdan kam qulay boimasligi lozim. Bu holda qulaylik deb bиринчи navbatda aniq yuqori tezlikda resurslarga ega boiish, ilovalar orasidagi axborot almashinuvini foydalanuvchi sezmagani holda amalga oshirilishidir. Bunday ta’rifda sekin ishlovchi global tarmoq ham, keskin amalga oshiriladigan ketma-ket yoki parallel portlar ham mahalliy tarmoq tushunchasiga to‘g‘ri kelmaydi. Bunday ta’rifdan kelib chiqadiki, keng tarqalgan kompyuterlaming tezligi oshishi bilan, mahalliy tarmoq orqali uzatiladigan axborot te./ligi ham albatta oshishi kerak. Agar yaqin o‘tmishda axborot ;!mashinish tezligi 1 - 1 0 Mbit/s yetarli deb hisoblangan boisaga,

hozirda esa o'rtacha tezlikdagi tarmoq 100 Mbit/s tezlikda axborot uzata oluvchi tarmoq hisoblanadi. 1000 Mbit/s va undan ham ortiq tezlikda axborot uzata oluvchi vositalar ustida ham faol ish olib borilmoqda. Kam tezlikda aloqa o'matish esa tarmoq shaklida ulangan virtual kompyuteming ishlash tezligini pasaytiradi.

Shunday qilib, mahalliy tarmoqlami boshqa har qanday tarmoqdan asosiy farqi - yuqori tezlikda axborot almashinuvdir. Lekin bu birgina farq boiib qolmay, boshqa omillar ham muhim ahamiyatga ega.

Masalan, axborotlarni uzatishda xatolikni keskin kamaytirish lozim. Juda tez, lekin xato axborot uzatish bema'nilikdir, chunki uni yana qaytadan uzatish kerak boiadi va shuning uchun mahalliy tarmoqlarda albatta maxsus yuqori sifatli aloqa vositalaridan foydalaniladi.

Yana tarmoqning assosiy texnik ko'rsatgichlaridan biri katta yuklamada ishslash imkoniyatidir, ya'ni axborot almashish tezligi (yana boshqacha qilib aytganda, katta trafik bilan). Tarmoqda qoilanilayotgan axborot almashinuvini boshqaruvchi mexanizm unumli boimasa, u holda kompyuterlar axborot uzatish uchun ko'p vaqt navbat kutib qolishi mumkin. Navbat kelganidan so'ng katta tezlikda va bexato axborot uzatilsa ham, tarmoqdan foydalanuvchiga baribir tarmoq resurslaridan foydalanish uchun ma'lum vaqt kutishiga to'g'ri keladi.

Har qanday axborot uzatishni boshqarish mexanizmi kafolatlangan ravishda ishlashi uchun, oldindan tarmoqqa ulanishi mumkin boigan kompyuterlar, axborotlar soni maium boiishi kerak. RejalashtiriIganidan ko'p kompyuterlarni tarmoqqa ulanishi, yuklamaning oshishiga olib kelishi natijasida har qanday mexanizm ham axborotlarni uzatishga ulgira olmay qolishi tabiiydir. Nihoyatda tarmoq deb bu so'zning tub ma'nosi kabi, shunday axborot uzatish tizimini tushunish kerakki, u mahalliy bir necha o'nlab kompyuterlarni birlashtirgan boiishi lozim.

Shunday qilib, mahalliy hisoblash tarmoqlaming (MHT) farq qiluvchi belgilarini shakllantirish mumkin boiadi:

- axborotni katta tezlikda uzatish va yuqori tezlikda o'tkazish imkoniyati mavjud boiishi;

- uzatish davrida xatolikning darajasi kamligi (yuqori sifatlari aloqa kanallari). Axborotlarni uzatishda mumkin boigan xatolik ehtimoli $10^{17} - 10^{18}$ darajada boishi;
- axborot uzatishning unumli va tez amalga oshiruvchi mexanizmi boishi;
- tarmoqqa ulangan kompyuterlar soni chegaralangan va aniq boishi kerak.

Berilgan tarifdan kelib chiqadiki; global tarmoq mahalliy tarmoqdan quyidagilar bilan farq qiladi: cheklanmagan abonentga moijallangan va sifatlari boimagan kanallardan ham foydalaniadi; axborot uzatish tezligi nisbatan kam, axborot almashish mexanizmi hum nisbatan tezlik bo'yicha kafolatlanmagandir. Global tarmoqlarda ci ig muhim aloqa sifati emas, balki aloqaning mavjudligidir.

Ko'pincha kompyuter tarmoqlarining yana bir turi - shaxar tarmogi (MAN, Metropolitan Area Network) mavjudligini qayd qihshadi, odatda ular global tarmoqlarga yaqin boiib, ba'zida mahalliy tarmoqlarning ba'zi xususiyatlariga ham ega boiadi. Masai an, yuqori sifatlari aloqa kanallari va nisbatan yuqori tezlikdagi axborot almashinuvni bilan o'xshashdir. Bu xususiyat shahar tarinogi ham mahalliy tarmoq (MXT afzalliklari bilan) boishi mumkin ekanligini ko'rsatadi.

I laqiqatan, hozirda mahalliy tarmoq bilan global tarmoqning aniq tili raiasmi o'tkazish mumkin boimay qoldi. Ko'pchilik mahalliy i.ii ишн|1;ux1a global tarmoqqa chiqish imkoniyati bor, lekin axborotni n/aii:h, axborot almashinuvini tashkil qilish prinsipi, odatda global i.umoqda qabul qilmgandan ancha farq qiladi. Mahalliy tarmoqdan foydaluvchilar uchun global tarmoqqa ulanish imkoniyati lajair.ina bir resurs boiib qoladi xolos.

Mahalliy hisoblash (MHT) tarmoqdan har turdag'i raqamli axborot $\frac{1}{1}/\text{iii}h^{'>}1$ u mumkin: axborotlar, tasvirlar, telefon so'zlashuvlari, »• I<■ K₁₁>n vailai va li k Tasvirlami uzatish masalasi, ayniqsa toiaqon ilmamik la-.vniami u,/at ish tarmoqdan yuqori tezlik talab qiladi. (hlaula, lalia11 v ianno(l da quyidagi resurslardan; disk maydonidan, I >i miei landan va, /lobal tarmoqqa chiqish imkoniyatlaridan bu'lalikda loydalamadi Lekin bu imkoniyatiar mahalliy tarmoq vu'. i ■ a I a,i mint', imkomiyallai mi bir qismidir. Masalan, ular har tur kumpyuierlaiaio axborol almashinuvini ham amalga oshiradi.

Tarmoq abonentti boiib faqat kompyuter emas, balki boshqa qurilmalar ham boia oladi. Masalan printerlar, plotterlar. Mahalliy tarmoqlar tarmoqning hamma kompyuterlarida parallel hisoblash sistemasini tashkil qilish imoniyatini beradi. Bunday tizim murakkab matematik masalalami yechishni ko‘p marotaba tezlashtiradi. Shuningdek mahalliy tatmoqlai yordamida murakkab texnologik jarayonlami ham boshqarish mumkin yoki bir vaqtning o‘zida bir necha kompyuter yordamida tadqiqot qurilmalarini ham boshqarish imkomini beradi.

Lekin xotiradan chiqarish kerak emaski, mahalliy hisoblash tarmoq laming ham ba’zi kamchiliklari bor. Xodimlarni o‘qitishga, qo‘shimcha qurilmalarga, tarmoq dasturiy ta’minotiga, ulash kabellariga qo‘shimcha sarflanadigan mablag‘dan tashqari tarmoqni rivojlantirish, resurslariga ega boiishi boshqarish, boiishi mumkin boigan nosozliklarni tuzatish va tarmoqni ishlashini nazorat qiluvchi, ya’ni tarmoqning boshqaruvchisi ma’mur (administrator) boiishi kerak. Tarmoq kompyuterni joyidan ko‘chirilishini chegaralaydi, aks holda ulash uchun kabellar o‘tkazish lozim boiadi, bundan tashqari, tarmoq viruslarni tarqalishi uchun qulay muhitga egadir, shuning uchun alohida kompyuterlarga qaraganda himoya masalalariga katta e’tibor berilishi lozim.

Shu mavzu doirasida tarmoq nazariyasining muhim tushunchalaridan boigan server va mijoz tushunchalarini ham ko‘rish darkordir.

Server - tarmoq abonentti boiib, u o‘z resurslarini boshqa abonentlarga foydalanishga berib, lekin o‘zi boshqa abonentlar resurslaridan foydalanmaydi, ya’ni faqat tarmoqqa ishlaydi. Tarmoqda server bir nechta boiishi mumkin. Ajratilgan server - bu server faqat tarmoq masalalari uchun xizmat qiladi. Ajratilmagan server tarmoqqa xizmat ko‘rsatishdan tashqari boshqa masalalami ham hal qilishi mumkin.

Mijoz - faqat tarmoq resurslaridan foydalanib, tarmoqqa o‘z resurslarini ajratmaydigan tarmoq abonentiga aytildi, ya’ni tarmoq unga xizmat qiladi. Kompyuter - mijoz ham ko‘pincha ish stansiyasi deyiladi. Odatda, har bir kompyuter bir vaqtning o‘zida ham mijoz va shuningdek server boiishi mumkin. Ko‘pincha server va mijozni kompyuterni o‘zi deb tushunilmaydi, bu kompyuterda ishlatalayotgan

dasturiy ilovalami tushuniladi. Bu holda tarmoqqa o‘z resurslarini berayotgan ilova serverdir, faqat tarmoq resurslaridan foydalanayotgan ilova esa mijozdir.

5.2. Mahalliy hisoblash tarmoq topologiyasi


Kompyuter tarmog‘ining topologiyasi (joylashtirilishi, tuzilishi, tarkibi) deganda odadta biz bir-biriga nisbatan kompyuterlar tarmoqda joylashganligi va aloqa yoilarini ulash usullarini tushunamiz. Muhimi shundaki, topoliya tushunchasi awalam bor mahalliy tarmoqlargagina tegishlidir, chunki bu tarmoqlarda aloqaning tuzilishini osongina kuzatish imkonи mavjud.

Global tarmoqlarda esa aloqaning tuzilishi foydalanuvchi dan berkitilgan va bilish juda ham muhim emas, chunki har bir ulanish o‘zining alohida yo‘li bilan amalgalashirishi mumkin.

Tarmoq topologiyasi qurilmalariga qo‘yiladigan talablami, ishlatiladigan kabel turini, axborot almashishning bo‘lishi mumkin bo‘lgan va eng qulay boshqarish usulini, ishonchli ishslashini, tarmoqni kengaytirish imkoniyatini belgilaydi. Foydalanuvchida har doim ham tarmoq topologiyasini tanlash imkoniyati bo‘lmasada, asosiy topologiyalaming xususiyatlarini, afzallik va kamchiliklarini, balki hamma bilishi kerakdir.


Tarmoqni uch xil topologiyasi mavjuddir.

- *shim (bus)*, hamma kompyuterlar bitta aloqa yo‘liga parallel ulangan va axborot har bir kompyuterdan bir vaqtning o‘zida qolgan kompyuterlarga uzatiladi (5.1-rasm);

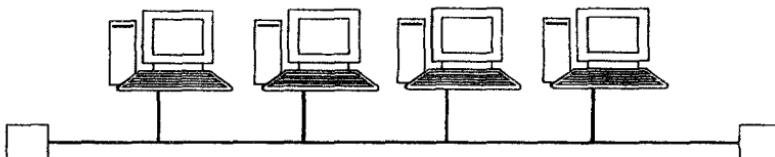


5.1-rasm. «Shina» tarmoq topologiyasi.

- *ynlduz (zvezda, star)* bitta markaziy kompyuterga qolgan hamma tashqi kompyuterlar ulanadi, har bir kompyuter alohida o‘z aloqa yo‘llaridan foydalanadi (5.2-rasm);

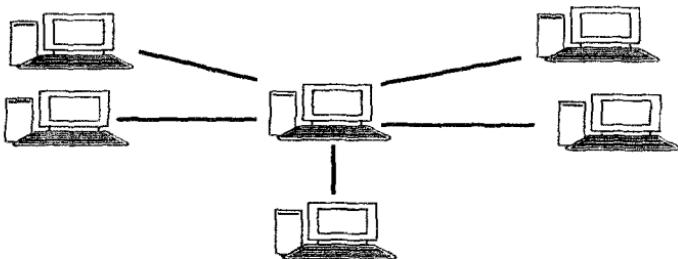

5.2-rasm «Yulduz» tarmoq topologiyasi.

- **halqa (kolso, zing)**, har bir kompyuter har doim axborotni fa bitta zanjirda joylashgan keyingi kompyuterga uzatadi, axborotni esa zanjirda bitta oldinda joylashgan kompyuterdan oladi va bu zanjir yopiq ya’ni halqasimondir (5.3-rasm).

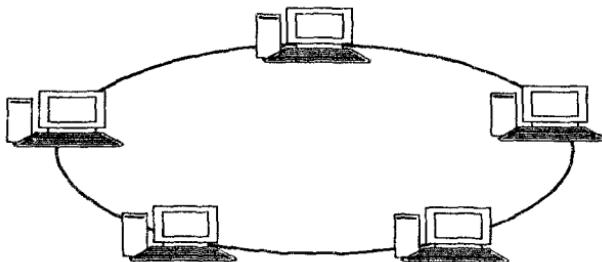

5.3-rasm. «Halqa» tarmoq topologiyasi.

Amalda ba’zi hollarda asosiy tologiyalarning aralashmasi (kombinatsiyasi) ham ishlatalishi mumkin, lekin ko‘philik tarmoqlar sanab o‘tilgan uch turdagи topologiyadan foydalanadilar. Endi sanab o‘tilgan tarmoq turlarining xususiyatlarini qisqacha ko‘rib chiqamiz.


5.3. «Shina» topologiyasi

«Shina» topologiyasi (ba’zi hollarda «umumiy shina» ham deb ataladi) o‘z tashkiliy qismi bilan tarmoq kompyuter qurilmalarining bir turda bo‘lishini va barcha abonentlar teng huquqligini taqozo qiladi. Bunday ulanishda kompyuterlar axborotni faqat navbat bilan

u/.nta oladi, chunki aloqa yo‘li bitta. Aks holda uzatilayotgan axborot ustma-ust bo‘lishi natijasida o‘zgaradi (konflikt, kolliziya holatlari). Shunday qilib, bu turdag'i axborot almashinuv yarim dupleks ish (artibida amalga oshiriladi (hal duplex), almashinuv bir vaqtning o‘zida emas, navbat bilan ikki yo‘nalishda ham amalga oshiriladi. «Shina» topologiyasida markaziy abonent bo‘limgani uchun puxtaligi boshqa topologiyaga nisbatan yuqoridir. Markaziy kompyuter ishdan chiqqan holatda, boshqarilayotgan sistemaham o‘z vazifasmi bajarishdan to‘xtaydi. Shina tarmog‘iga yangi abonent qo’shish ancha oddiydir va yangi abonentni tarmoq ishlab turgan vaqtida ham qo’shish mumkin. Boshqa topologiyadagi tarmoqlarga nisbatan shinada eng kam uzunkorda kabellar ishlatiladi. Shuni hisobga olish kerakki, har bir kompyuterga (ikki chetdagi kompyuterdan tashqari) ikkitadan kabel ulanadi, bu esa har doim ham qulay emas.

Mumkin bo‘lgan konfliktlami hal qilish har bir abonentning tarmoq qurilmasi zimmasiga tushadi. «Shina» topologiyasida tarmoq adapterining qurilmasi boshqa topologiyadagi adapter qurilmasiga nisbatan murakkabroqdir. Lekin «Shina» topologiyasida mahalliy tarmoqlarning (Ethernet, Arcnet) keng tarqaganligi uchun tarmoq (lurilmalarining narxi unchalik qimmat emas. Shinadagi kompyuterlarning biri ishdan chiqsa, tarmoqdagi qolgan kompyuterlar bemalol axborot almashinuvini davom ettirishi inumkin. Kabellarni uzilishi ham qo‘rinchli emasdek tuyiladi, chunki biz uzilish bo‘lganda ikkita ishga layoqatli alohida shinaga ega bo‘lamiz. Lekin elektr signallarni uzun aloqa yo‘lidan tarqalish xususiyatidan kelib chiqqan holda, shina oxirlariga maxsus moslash-tirilgan qurilmalar, ya’ni terminator ulanishi lozim (5.1-rasmda to‘rtburchak shaklda ko‘rsatilgan). Terminatorsiz ulanganda signal aloqa yo‘lining oxiridan aks sado tarqaladi va surilish hosil bo‘lishi nalijasida tarmoqda aloqa amalga oshishi mumkin bo‘lmay qoladi. Shunday qilib, kabel shikastlanganda yoki uzilish hosil bo‘lganda aloqa yo‘lining moslashuvi buziladi va hattoki o‘zaro ulangan kompyuterlar o‘rtasida ham axborot almashinuvini to‘xtaydi. Shina kabelining xohlagan qismida yuz bergen qisqa to‘qnashuv natijasida butun tarmoqning ish faoliyati to‘xtaydi. Shinadagi tarmoq (lurilmalaridan birortasi buzilgan taqdirda uni ajratib qo‘yish qiyin,

chunki hamma adapter!ar parallel ulanganligi sababli ularning qaysiri ishdan chiqqanligini aniqlash oson emas. «Shina» topologiyali tarmoqning aloqa yoiidan axborot signallari o'tish davomida so'nish yuzaga keladi va u qayta tiklanmaydi, shuning uchun kabelning umumiyligiga chegara qo'yiladi. Bundan tashqari, abonent tarmoqdan turli amplitudali signal oladi, buning sababi axborot uzatayotgan kompyuter va axborot qabul qilayotgan kompyuterlar orasidagi masofaga bog'iqlikdir. Bunday vaziyat tarmoqning axborotni qabul qilish qurilmalariga qo'yiladigan qo'shimcha talablarni oshiradi.

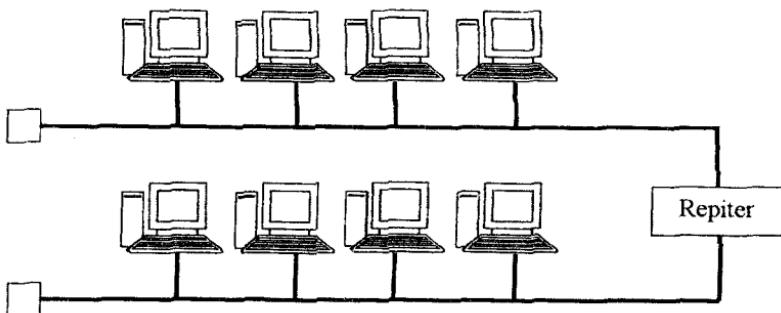

5.4-rasm. Repeater yordamida segmentlami «Shina»ga ulash.


«Shina» topologiyasida tarmoq uzunligini oshirish uchun ko'pincha bir necha segmentlar ishlatalidi (har bir segment alohida shinani tashkil qiladi), bu segmentlar o'zaro maxsus signalami tildovchi qurilma-repiterlar yoki takrorlovchi qurilmalar orqali ulanadi (5.4-rasmda ikki segment ulanishi ko'rsatilgan). Lekin bu usulda tarmoqni uzunligini cheksiz oshirib boimaydi, chunki aloqa yo'lida signaini tarqalish tezligining chegarasi mavjuddir.

5.4. “Yulduz” topologiyasi

«Yulduz» topologiyasi - bu markazi aniq mavjud topologiya bo'lib, bu markazga barcha abonentlar ulanadi. Barcha axborot almashinuvni faqat markaziy kompyuter orqali amalga oshiriladi, shuning uchun u tarmoqqa xizmat ko'rsatadi va bu kompyuteming

yuklamasi juda yuqoridir. Markaziy kompyuteming tarmoq qurilmalari tashqi abonent-larning qurilmalariga nisbatan keskin ko‘p bo‘ladi. Abonentlaming bu hoi uchun teng huquqligi haqida so‘z ham yuritib o‘tirilmaydi. Odatda aynan markaziy kompyuter eng ko‘p quvvatga ega bo‘ladi, sababi axborot almashish vazifasini boshqarish faqat shu kompyuter orqali amalga oshiriladi. «Yulduz» topologiyali tarmoqlarda hech qanday konflikt holat bo‘lishi mumkin emas, chunki boshqarish markaziashtinlgan. Konflikt holatga o‘rin yo‘q. Yulduzni kompyuterlarning buzilishiga barqarorligi haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, tashqi kompyuterlardan birining buzilishi tarmoqda ishlayotgan kompyuterlarga ta’sir qilmaydi, lekin markaziy kompyuteming har qanday buzilishi tarmoqni butunlay ishdan cluqishiga olib keladi. Kabellardan birortasida uzilish yoki qisqa to‘qnashuv ro‘y bersa, «Yulduz» topologiyasida faqat bitta kompyuterda axborot almashinuvি to‘xtaydi, qolgan hamma kompyuterlar odatdagicha ishini davom ettirishi mumkin. Shinadan larqli yulduzda har bir aloqayo‘lida faqatgina ikkita abonent bo‘ladi: markaziy va tashqi kompyuterlardan biri. Ko‘pincha kompyuterlarni ulash uchun ikkita aloqa yo‘li ishlatiladi, ulardan har biri axborotni laqat bir tarafgagina uzatadi. Shunday qilib, har bir aloqa yo‘Mida laqat bitta uzatuvchi va bitta qabul qiluvchi qurilma ishlatiladi. Bu I it >1 at tarmoq qurilmalarini «Shina» topologiyasiga nisbatan sezilarlар tilmaiada kamaytirishga olib keladi va qo‘shimcha tashqi teimmatoilaidan foydalamanhga ham hojat qolmaydi. «Yulduz»da Mf ii.illaini aloqa yo‘lida so‘nish muammosi ham «Shina»ganisbatan o-.oii hal boiadi, chunki har bir signalni qabul qiluvchi qurilma bir xil amplitudali signalni qabul qiladi. «Yulduz» topologiyasining luldiy kamchihgi shundan iboratki, unga ulanadigan abonentlar soni chef.anilangan Odatda markaziy abonent 8-16 tadan ko‘p bo‘Mmagan tashqi abonentlarga xizmat ko‘rsata oladi. Ko‘rsatilgan cheklanish oialir. itla qoslmncha abonentlami ulash ancha oddiy bo‘lsa, t|o‘yil(',an cheklamslulan ortiq bo‘lgan hollarda abonent ulash imkoniy yo‘q. Ba’/.i hollarda yulduzsimon ulanishni kengaytirish imkoniy mavjud, agarda tashqi abonentlardan birining o‘rniga markaziy abonent ulansa, natijada o‘aro ulangan bir necha yulduzlardan t;ishkil topgan topologiya hosil bo‘ladi. 5.2-rasmida keltirilgan «yulduz» topologiyasi faol «yulduz» deb ataladi, 5.5-rasmida

keltirilgan rasm passiv «yulduz» topologiya bo‘lib, u faqat tashqi ko‘rinishdangina yulduzga o‘xshashdir.

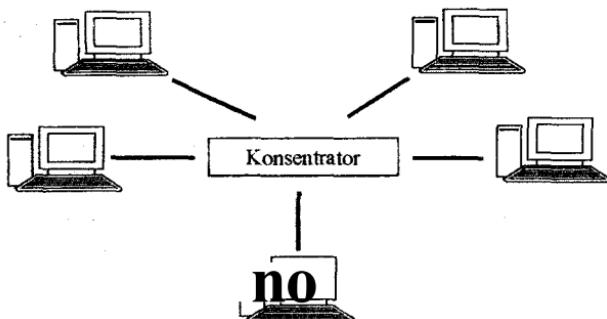

5.5-rasm. «Passiv yulduz» topologiyasi.

Hozirgi vaqtida passiv «yulduz» topologiyasi faol «yulduz» topologiyasiga nisbatan ko‘p tarqalgan.

Hozirgi kunda eng ko‘p tarqalgan va taniqli Internet tarmog‘ida ham passiv «yulduz» topologiyasidan foydalanilgan. Passiv «yulduz» topologiyasidan foydalaniladigan tarmoq markazida kompyuter emas, balki konsentrator yoki xab (hub) o‘rnatalidi, bu qurilma repitr bajargan vazifani bajaradi. Konsentratorning (xab) vazifikasi o‘tayotgan signalni tiklab, ularni boshqa aloqa yo‘llariga uzatishdan iborat. Vaholanki, kabellarni o‘tkazilishi faol yulduzsimon bo‘lsa hamki, haqiqatda esa biz shina topologiyasiga to‘qnash kelamiz, chunki axborot har bir kompyuterdan bir vaqtning o‘zida barcha qolgan kompyuterlarga uzatiladi, lekin markaziy abonent mavjud emas. Tabiiyki, passiv yulduz oddiy shinadan qimmatga tushadi, chunki bu holda albatta konsentratoridan foydalanish shart. Biroq bu topologiya bir qator qo‘srimcha yulduzsimon topologiyada mavjud, shuning uchun oxirgi vaqtida passiv yulduz faol yulduz topologiyali tarmoqlami siqib chiqarmoqda. Faol yulduz va passiv yulduz topologiyalarining oralig‘idagi topologiya ham mavjud. Bu holda konsentrator o‘ziga kelayotgan signalni faqat tiklabgina qolmay, axborot almashinuvini ham boshqaradi, lekin o‘zi axborot almashishda ishtirok etmaydi.

Yulduz topologiyasining katta afzalligi shundan iboratki, hamma ulanish nuqtalari bir joydajamlangandir. Bu xususiyati tufayli tarmoq ish faoliyatini oson nazorat qilishga, nosozliklami u yoki bu abonentni tarmoq markazidan oddiy uzib qo‘yib tuzatishga (bu holatni shinada amalga oshirib bo‘lmaydi), tarmoqni hayotiy muhim nuqtalaridan begona abonentlarni ulash imkoniyatini chegaralash kabi qulayliklarni beradi. Yulduz ulanish holatida har bir tashqi abonent kompyuteriga bitta axborotni ikki tomonga uzatish va ikkita (axborot har bir kabeldan faqat bir tomonga uzatiladi) kabel ulanish imkonи mavjud. Ikkinchи holat amalda ko‘proq uchraydi.

«Yulduz» *simon* topologiyali barcha tarmoqlarning umumiy kam-chiligi boshqa turdagи topologiyalarga nisbatan kabel ko‘p sarflanishidir. Masai an, «Shina» topologiyaga (5.1-rasm) nisbatan «yulduz» topologiyasida bir necha marotaba uzun kabel sarflanadi. Bu holat tarmoq tannarxiga sezilarli darajada ta’sir qilishi mumkin.

5.5. “Halqa” topologiyasi

«Halqa» topologiyasi - bu har bir kompyuter aloqa yo‘mlari faqat ikkita boshqa kompyuter bilan ulanib, biridan faqat axborot oladi va ikkinchisiga faqat axborot uzatadi. Har bir aloqa yo‘llarida «Yulduz» topologiyasi kabi faqat bitta axborot uzatuvchi va bitta axborot qabul qiluvchi ishlatalidi. Bu holat tashqi terminatordan voz kechish imkonini beradi. «Halqa» topologiyasining muhim xususiyati shundan iboratki, har bir kompyuter o‘ziga kelgan signallami tiklaydi, ya’mi repiter vazifasini ham bajaradi, shuning uchun butun halqa bo‘ylab signalni so‘nish muammosi bo‘lmaydi. Muhibi halqadagi ikki kompyuter o‘rtasidagi so‘nishdir. Bu holatda aniq ajratilgan markaz yo‘q, tarmoqdagi hamma kompyuterlar bir xil bo‘lishi mumkin. Ko‘pincha halqada maxsus abonent ajratilib, u axborot almashinuvini boshqaradi yoki nazorat qiladi. Ma’lumki tarmoqda bunday boshqaruvchi abonent mavjudligi tarmoqning mustahkamlik darajasini pasaytiradi, chunki uning ishdan chiqishi butun tarmoqda amalga oshirilayotgan axborot almashinuvni shu zahotivoq to‘xtatadi.

Jiddiy qilib aytganda, kompyuterlar halqada toiiq teng huquqli emaslar (shina topologiyasi kabi). Ayni vaqtida axborot qabul

qilayotgan bir kompyuter axborotni boshqa kompyuterlarga nisbatan oldin, qolgan kompyuterlar esa axborotni keyin qabul qiladi. Maxsus «halqa» topologiyasi tarmoqning aynan shu moijallangan axborotni tarmoqda almashinuvini boshqarish usullari, xususiyatiga asoslangan boiadi. Bu usullarda axborotni navbatdagi kompyuterga uzatish huquqi davrida ketma-ket joylashgan kompyuterlarga navbat bilan beriladi.

«Halqa»ga yangi abonentni ulash odatda oddiy, lekin albatta ulash vaqtida butun tarmoqni ishdan to‘xtatish lozim boiadi. «Shina» topologiyasi kabi halqada ham abonentlami tarmoqdagi maksimal soni katta (ming va undan ham ko‘p). Halqa topologiyasi odatda yuklamalarga chidamli hisoblanadi, u tarmoq orqali eng ko‘p axborot oqimini ishonchli ta’minkaydi, chunki unda konflikt holati yo‘q (shina topologisida mavjud) shuningdek markaziy obyekt ham yo‘q (yulduz topologiyasida mavjud).


Signal halqadagi tarmoqning hamma kompyuterlardan o‘tgani uchun, tarmoqdagi kompyuterlami birontasi ishdan chiqsa, (yoki tarmoq qurilmalaridan biri) butun tarmoqning ish faoliyati to‘xtaydi. Xuddi shuningdek, tarmoq kabellarining birontasi uzilsa yoki qisqa to‘qnashuv ro‘y bersa, butun tarmoq ish faoliyatini davom ettira olmaydi. Halqa topologiyasi kabellari uzilishiga eng sezgir, shuning uchun bu topologiyada odatda ikkita (yoki ko‘proq) parallel aloqa yoilari o‘tkaziladi, ulardan biri zaxira uchun moijallanadi.

Halqa topologiyaning yirik yutugi shundan iboratki, unda Har bir obyekt signalni qayta tiklash imkoniyati butun tarmoq uzunligini keskin oshirishga xizmat qiladi (ba’zida bir necha o‘n kilometr-gacha). Bu ma’noda Halqa topologiyasi boshqa barcha topologiyalardan yuqori ustunlikka egadir.


Halqa topologiyasida tarmoqdagi har bir kompyuterga ikkitadan kabel o‘tkazilishini kamchilik (yulduzga nisbatan) deb hisoblashimiz mumkin.

Ba’zi hollarda «halqa» topologiyasida ikkita aloqa yoii o‘tkazilib, bu aloqa yoilarida axborot qarama-qarshi tomonga uzatiladi. Bunday yechimning maqsadi axborot uzatish tezligini ikki marotaba oshirish. Shuningdek kabellardan bin shikastlanganda tarmoq ikkinchi kabel hisobiga ish faoliyatini davom ettirishi mumkin (lekin kam tezlik bilan).

Boshqa topologiyalar. Yuqorida ko‘rib o‘tilgan asosiy uchta topologiyadan tashqari, “daraxt” topologiyasidan ham kam foydalilmaydi. Bu topologiyani bir necha “yulduz” topologiyasidan hosil bo‘lgan deb qarash mumkin. Yulduz topologiyasidek daraxt topologiyasida ham faol (5.6-rasm) va passiv (5.7-rasm) topologiyaboiishi mumkin. Faol daraxt topologiyasida bir necha aloqa yo‘liarining birlashgan markazida - markaziy kompyuterlar, passiv daraxt holatida esa - konsentratorlar (xablar) joylashgandir.

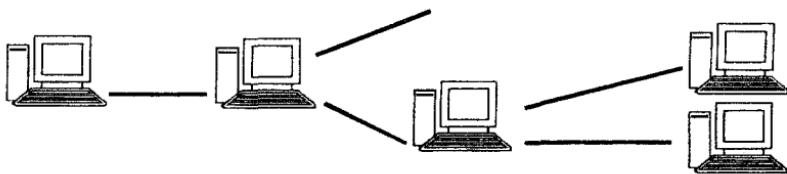


5.6-rasm. «Faol daraxt» topologiyasi.

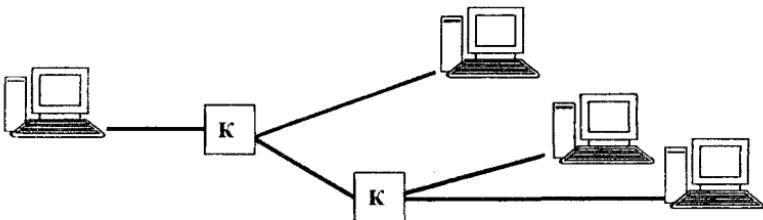


5.7-rasm. «Passiv daraxt» topologiyasi. K-konsentrator.

Odatda turli topologiyalami elementlaridan hosil bo‘lgan yulduz-sluna (5.8-rasm) va yulduz-halqa (5.9-rasm) topologiyalar ham qoilanadi.

Yulduz-shina (Star - bus) topologiyasi shina va passiv yulduz topologiya elementlaridan foydalanib hosil qilingan. Bu holda konsenl-iatorga alohida kompyuter va shuningdek shina segmentlari ulanadi Ya’ni ayni vaqtida butun tarmoq kompyuterlarini o‘z ichiga oladi va “shina” ning jismoniy topologiyasi amalga oshiriladi. kdtinlgan topologiyada biri-biri bilan ulangan va magistral deb atalgan tayanch shma hosil qilingan bir necha konsentratorlar ham ishlatalishi mumkin.

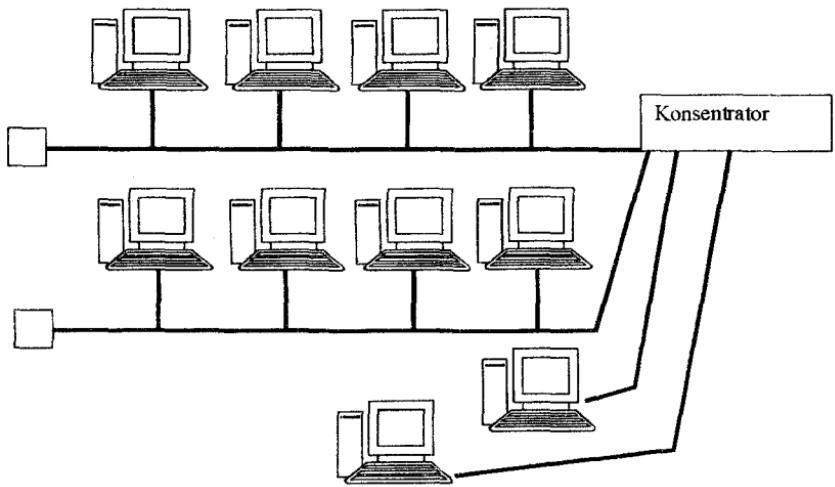

5.8-rasm. Yulduz - shina topologiyasiga misol.

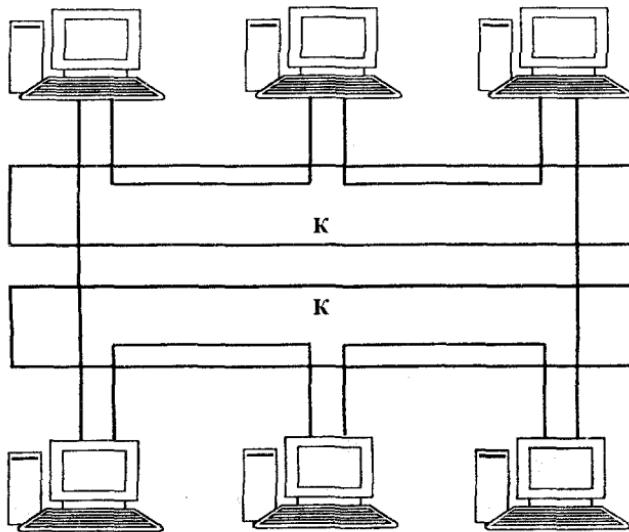

5.9-rasnt. Yulduz - halqa topologiyasiga misol.

U holda har bir konsentratorlarga alohida kompyuter yoki shina segmentlari ulanadi. Shunday qilib, tarmoqdan foydalanuvchi shina va yulduz topologiyalarini afzalliklaridan mohirona foydalana olish


va tarmoqqa ulangan kompyuterlar sonini oson o'zgartira olish imkoniga ega boiadi. Yulduz - halqa (Star- ring) topologiya holatida halqaga kompyuterlami emas, maxsus konsentratorlarni (5.9-rasm) ulab, konsentratorlarga kompyuterlami ikkita aloqa yoii orqali yulduzsimon qilib ulanadi. Aslida tarmoqdagi hamma kompyuterlar yopiq halqaga ulanadilar, chunki konsentrator ichida hamma aloqa yoilari yopiq halqani hosil qiladi (5.9-rasmda ko'rsatilgandek). Bu topologiya yulduz va halqa topologiya afzalliklarini birlashtirish imkonini hamda barcha ulanish nuqtalarini bir joyga jamlash imkonini yaratadi.

Topologiya tushunchasining ko'p ma'noliligi. Tarmoq topologiyasi kompyuterlami faqat jismoniy o'mini emas, bun dan ham muhimroq kompyuterlar orasidagi ulanish turlari va tarmoqli signallarni tarqatish xususiyatini belgilaydi. Aynan kompyuterlarning ulanish turi tarmoqning buzilishiga barqarorlik darajasini, tarmoq qurilmalarini murakkablik darajasini, axborot almashish usullarini qaysi biri mos tushishini, foydalanishi mumkin bo'gan axborot uzatish vositalari (aloqa yoii), tarmoqni ruxsat etilgan oichami (abonentlar soni va aloqa yoiining uzunligi), elektr energiyasini moslash va ko'p boshqa masalalami aniqlab beradi.

Tarmoq tarkibiga kirgan kompyuterlami jismoniy o'rm'i tarmoq topologiyasini tanlashga umuman olganda kam ta'sir ko'rsatadi, har qanday kompyuterlami joylashish holatidan qat'i nazar oldindan tanlangan topologiya bo'yicha xohlagan vaqtida ulash mumkin (5.10-rasm).

Agarda ulanayotgan kompyuterlarning jismoniy joylashgan o'rni doirasimon boisga ham ularni bemalol yulduz yoki shina topologiyalari bo'yicha ulash mumkin. Aksincha, kompyuterlar qandaydir markaz atrofiga joylashgan boisga, ulami o'zaro shina yoki halqa topologiya ko'rinishida ulash mumkin. Nihoyatda kompyuterlar bir chiziq bo'ylab joylashgan taqdirda ham, ularni o'zaro yulduz yoki halqasimon ulash mumkin. Kabellami jami uzunligi necha metmi tashkil qilishi esa boshqa masaladir.

Adabiyotlarda tarmoq topologiyasi haqida gap yuritilganda to'rtta bir-biridan farqli tushunchalarim nazarda tutiladi, bu tushunchalar tarmoq arxitekturasining turli bosqichlariga tegishlidir:

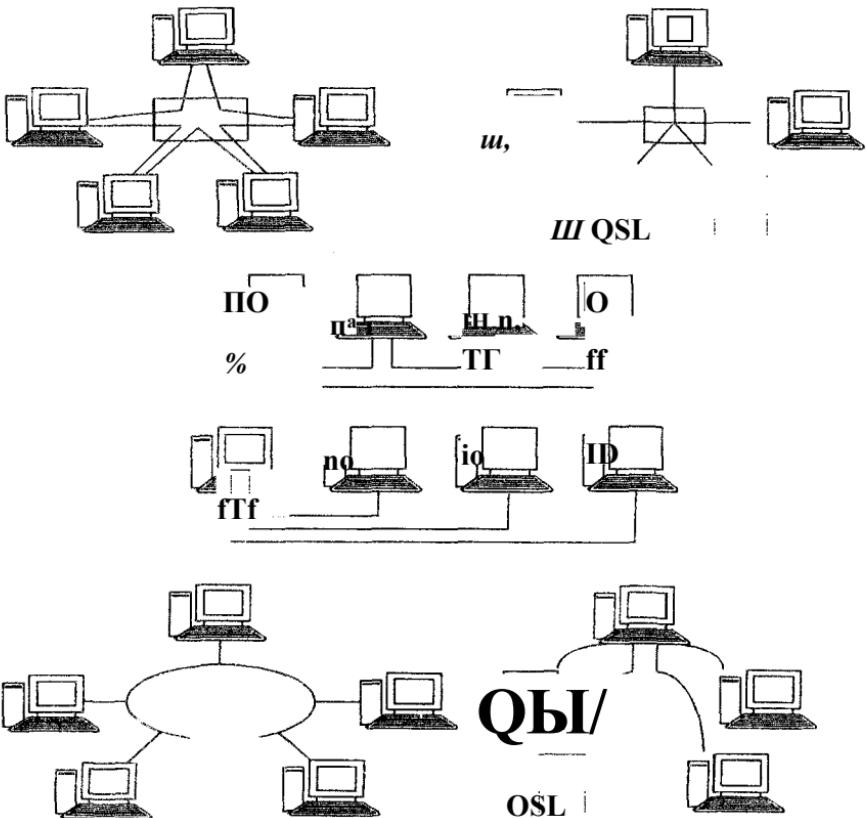

5.10-rasm. Turli topologiyalaming ishlatalishiga misollar.

- Jismoniy topologiya - ya'ni kompyuterlarni o'zaro joylashishi va kabellarni o'tkazish sxemasi. Bu ma'noda, masalan, passiv yulduz faol yulduz topologiyasidan farq qilmaydi, shuning uchun ko'p hollarda faqat "Yulduz" deb yuritiladi.
- Mantiqiy topologiya - ya'ni kompyuterlar o'zaro aloqa strukturasi va signalning tarmoqda tarqalish belgilaridir. B unday ta'rif topologiyaning ancha to'g'ri tarifidir.
 - Axborot almashinuvini boshqarish topologiyasi - bu alohida kompyuterlar o'rtasidagi axborot almashish huquqi, ketma-ketligi va prinsiplaridir.

- Axborot topologiyasi - bu tarmoqdan uzatilayotgan axborotlar oqimining yo‘nalishidir.

Misol uchun, jismoniy va mantiqiy topologiyali «shina» tarmog‘i axborotlarni uzatish uchun estafeta usulidan foydalanishi mumkin (ya’ni bu halqa ma’nosida) va bir vaqtning o‘zida barcha axborotni alohida ajratilgan bir kompyuterdan uzatishi ham mumkin (ya’ni bu yulduz ma’nosida). Mantiqiy topologiyali «shina» tarmogi, jismoniy topologiyali «yulduz» (passiv) va «daraxt» (passiv) ko‘rinishga ham ega bo‘lishi mumkin.

Jismoniy, mantiqiy va boshqarish topologiyali har qanday tarmoq axborot topologiyasi ma’nosida yulduz deb hisoblanishi mumkin, agarda bir server va bir necha mijoz asosida yig‘ilgan tarmoq bois, faqatgina shu server bilan aloqa qilinadi. Bu holda tarmoqning buzilishga barqarorlik darajasining kamligi haqidagi fikirlar markaz-dagi buzilishlaming sababi deyishadolatli boiadi (bu holda - saver).

Xuddi shuningdek, har qanday tarmoq axborot ma’nosida shina topologiyasi deb atalishi mumkin, agarda u bir vaqtning o‘zida server va shuningdek mijoz boiadigan kompyuterlar yordamida qurilgan bois. Har qanday boshqa shina hollari kabi, alohida kompyuterlarning buzilishi bunday tarmoqqa kam ta’sir qiladi.

Markaziy hisoblash tarmoqlar topologiyasi haqidagi tahlilni lugatar ekanmiz, takidlاب o‘tish kerakki, tarmoq turini tanlashda topologiyaning turi asosiy omil boia olmaydi. Muhim omillar masalan tarmoqni standartlik darajasi, axborot almashish tezligi, abonentlai soni, qurilmalarning narxi va tanlangan dasturiy ta’mnot boia oladi Lekin, boshqa tomondan olib qaraganimizda, ba’zi tarmoqlar turli bosqichda turli topologiyalami ishlatalish imkonini beradi. Endi tanlash bu bobda o‘tilgan jami fikr va mulohazalarni lusobga olgan holda butunlay foydalanuvchining zimmasiga tushadi.

5.6. ISO/OSI modeli

Kompyuterlami tarmoqqa ulash jarayonida juda ko‘p amallami amalga oshiriladi, ya’ni kompyuterdan kompyuterga axborotlami uza-tilishini toiqi qilishini minlanadi. Qandaydir ilovalar bilan ish olib borayotgan Ibydalanuvchiga nima qanday amalga oshirilayotganligining farqi yo‘q albatta. Uning uchun faqat boshqa ilovaga ega boiish yoki tarmoqqa

joylashgan boshqa kompyuter resurslariga ega boiish mavjuddir xolos. Aslida esa hamma uzatilayotgan axborot ko‘p ishlov berish bosqichlaridan o‘tib boradi. Awalam bor u bloklarga ajratilib har biri alohida boshqarish axboroti bilan ta’milanadi. Hosil boigan bloklar paket sifatida jihozlanadi, bu paketlar kodlashtiriladi, shundan so‘ng elektr signallari yoki yorugiik signali yordamida tanlangan ega boiish usulida tarmoq orqali uzatiladi, ya’ni qabul qilingan paketni qaytadan bloklangan axborotlari tiklanib, bloklar axborotlar ko‘rinishida ulana va shundan so‘ngina boshqa ilovaga foydalanish uchun tayyor boiadi. Bu albatta boiadigan jarayonni ancha soddalashtirib bayon qilinishi. Aytib o‘Hilgan ishlarning bir qismi albatta dasturlar yordamida amalg oshirilsa, boshqa qismi esa qurilmalar ishtirokida bajariladi.

Butun sanab o‘tilgan va bajarilishi lozim boigan axborotga ishlov berish amallarmi (protseduri) bir-biri bilan muloqot qiluvchi bosqich v bosqich ostiga boiishni aynan tarmoq modellari bajarishi lozimdir. Bu modellar tarmoq tarkibidagi abonentlar oitasidagi muloqotni va turli tarmoqlar o‘rtasidagi turli bosqichdagi muloqotni to‘g‘ri tashkil qilish imkoniyatini yaratadilar Hozirgi vaqtida eng ko‘p ishlatiladigan va tanilgan OSI (Open System Interchange) ochiq tizimda axborot aimashinuvim etalon modeli. Bu holatda «ochiq tizim» atamasi o‘zi bilan o‘zi ulanmagan, ya’m boshqa qandaydir tizimlar bilan aloqa qilis imkoniyati mayjud tizim tushuniladi (yopiq tizimga nisbatan).

Xalqaro standartlar tashkiloti tomonidan OSI (International Standards Organization) 1984-yili OSI model taqdim qilingan. Shunda beri hamma tarmoq mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar tomonidan foydalanib kelinmoqda. Har qanday universal model singari, OSI model ham ancha qo‘pol. Tez o‘zgartirishlami bajarishi qiyin, shuning uchun turli formalar taklif qiladigan real tarmoq vositalari qabul qilingan vazifalami taqsimlashga juda ham rioya qilmaydilar.

Lekin OSI modeli bilan tanishish tarmoqda ro‘y berayotgan jarayonni yaxshi tushunishga yordani beradi. Hamma tarmoqdagi bajariladigan vazifalar (funksiyalar) modelda 7 ta bosqichga boiningan (5.11-rasm). Yuqori oiindagi bosqichlar ancha murakkab, global masalalami bajaradilar. Buning uchun pastdag‘i bosqichlami o‘z maqsadlari uchun ishlatib ulami boshqaradilar. Pastda joylashgan bosqichlar maqsadi - yuqori bosqichga xizmat ko‘rsatish, yuqori

joylashgan bosqichlar uchun ko‘rsatiladigan bu xizmatning mayda qismlarining bajanlish tartibi muhim emas.

Pastda joylashgan bosqichlar ancha sodda, ancha aniq vazifalami bajaradi. Ideal holda har bir bosqich o‘zidan tepada va pastda joylashgan bosqich bilan muloqot qiladi. Yuqori bosqich ayni vaqtida ilovaga ishlayotgan, amaliy masalaga to‘g‘ri kelsa, pastki bosqich esa signalni aloqa kanali orqali uzatishga to‘g‘ri keladi. 5.11-rasmda keltirilgan bosqichlar vazifasi tarmoq abonentlarining har bin tomonidan bajariladi

7. Amaliy bosqich
6. Prezentatsiya bosqichi
5. Aloqa vaqtining bosqichi
4. Transpor bosqich
3. Tarmoqli bosqich
2. Kanalli bosqich
1. Jismoniy bosqich

5.11-rasm. OIS modelining yetti bosqichi.

Uzatuvchi

7. Amaliy bosqich
6. Prezentatsiya bosqichi
5. Aloqa vaqtining bosqichi
4. Transpor bosqich
3. Tarmoqli bosqich
2. Kanalli bosqich
1. Jismoniy bosqich

Qabul qiluvchi

7. Amaliy bosqich
6. Prezentatsiya bosqichi
5. Aloqa vaqtining bosqichi
4. Transpor bosqich
3. Tarmoqli bosqich
2. Kanalli bosqich
1. Jismoniy bosqich

1 _____ 1

Axborotning yo‘li

5.12-ritsm A vborolini abonentdan abonentga o‘tish yoii.

Bir abonentdagi har bir bosqich shunday ishlaydiki u boshqa abonentning xuddi shu bosqichi bilan to‘g‘i aloqasi borday, ya’ni

tarmoq abonentlarining bir xil nomli bosqichlari o‘rtasida virtual aloqalar mavjud. Bir tarmoq abonentlari o‘rtasidagi real aloqa faqat eng pastda birinchi bosqichda mavjud (jismoniy bosqich). Axborot uzatayotgan abonentda axborot barcha bosqichlardan yuqoridan boshlab pastdagidagi bosqichda tugaydi. Qabul qiluvchi abonentda esa qabul qilingan axborotni teskari yo‘nalishda, pastki bosqichdan boshlab yuqori bosqichga haraqat qiladi (5.12-rasm).

Hamma bosqich vazifalarini batafsил ko‘rib chiqamiz.

- **Amaliy bosqich** (Application, amaliy daraja) yoki ilovalar bosqichi, u quyidagi xizmatlami amalga oshiradi. foydalanuvchining ilovasini shaxsan tasdiqlaydi, masalan, fayliar uzatishning dasturiy vositalari, axborotlar bazasiga ega bo‘lish, elektron pochta vositalari, serverda qayd qilish xizmati. Bu bosqich qolgan 6 ta bosqichni boshqaradi.

- **Prezentatsiya bosqichi** (Presentation, namoyish etish darajasi) yoki axborotni tanishtirish bosqichi, bu bosqichda axborotni aniqlana va axborot formatini ko‘rinish sintaksisini tarmoqqa qulay ravishda o‘zgartiradi, ya’ni taijimon vazifasini bajaradi. Shu yerda axborot shifrlanadi va dishifratsiyalanadi, lozim bo‘lgan taqdirda ulami zichlashtiriladi.

- **Aloqa o‘tkazish vaqtini boshqarish bosqichi** (Session, seans darajasi) aloqa o‘tkazish vaqtini boshqaradi (ya’ni aloqani o‘matadi, tasdiqlaydi va tamomlaydi). Bu bosqichda abonentlarni mantiqiy nomlarini tanish, ularga ega boiish huquqini nazorat qilish vazifalari ham bajariladi.

- **Transport bosqichi** (Transport) paketni xatosiz va yo‘qotmasdan, kerakli ketma-ketlikda yetkazib berishni amalga oshiradi. Shu yerda yana uzatilayotgan axborotlarni paketga joylash uchun bloklarga taqsimlanadi va qabul qilingan axborotni qayta tiklanadi.

- **Tarmoq bosqichi** (Network, tarmoq darajasi) bu bosqich paketlami manzillash, mantiqiy nomlarni jismoniy tarmoq manziiiga o‘zgartirish, teskariga ham va shuningdek paketni kerakli abonentga jo‘natish yo‘nalishini tanlashga (agarda tarmoqda bir necha yo‘nalish mavjud boisa) javobgar.

• Kanal bosqichi yoki uzatish yoiini boshqarish bosqichi (data link), bu bosqich standart ko‘rinishdagi paket tuzishga va boshlash hamda tamom boiishni boshqarish maydonini paket tarkibiga joylashishiga javobgardir. Shu yerda yana tarmoqqa ega bo‘lishni uzatishdagi xatoliklar aniqlanadi va yana qabul qilish qurilmasiga xato uzatilgan paketlami qaytadan uzatishni boshqarish amalga oshiriladi.

• Jismoniy bosqich (Physical, j ismoniy daraja) - bu modelni eng quyi bosqichi boiib, uzatilayotgan axborotni signal kattaligiga kodlashtiradi, uzatish muhitiga qabul qilishni va teskari kodlashni amalga oshirishga javob beradi. Shu yerda yana ulanish moslamalariga, razyemlarga, elektr bo'yicha moslashtirish va yerga ulanish hamda to‘siqlardan himoya qilish va hokazolarga talablar aniqlanadi.

Modelni quyi ikki bosqichning (1 va 2) vazifasini odatda qurilmalar bajaradi (2 bosqich vazifasini bir qismini tarmoq adapterining dasturiy drayveri bajaradi). Aynan shu bosqichlarda tarmoq topologiyasi, uzatish tezligi, axborot almashishni boshqarish usuli va paket formati (oichami) ya’ni tarmoq turiga to‘g‘ri taalluqli koisatgichlar aniqlanadi (Ethernet, Token-Ring, FDDI). Yuqori bosqichlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri biror aniq qurilma bilan ishlamaydi, vaholanki 3,4 va 5 bosqichlar qurilma xususiyatlarini hisobga olishlari mumkin. 6 va 7 bosqichlar umuman qurilmalarga hech qanday aloqasi yo‘q. Tarmoq qurilmalari dan birini boshqa birorta [1111] 1 ni:i bilan o‘zgartirilgan taqdirda ham ular buni hech vaqt siv.maydilar

Kanal bosqichi (2-bosqich) ikki bosqich ostiga ajratiladi.

• Yuqori bosqich osti (LLC-Logical Link Control, verxniy poduroven) bn bosqich osti mantiqiy ulashni amalga oshiradi, ya’ni virtual aloqa kanalini o’rnatadi (uning vazifasini bir qismini tarmoq adapterlarning drayver dasturi bajaradi).

• Quyi bosqich osli (MAC-Media Access Control, quyi sath) - Ini bosqich osti aloqa uzatish muhiti (aloqa kanali) bilan to‘g‘ridan - io‘g‘ri ega boiishni amalga oshiradi. U tarmoq qurilmasi bilan to‘g‘ri bogiangan.

OS I modelidan tashqari, 1980-yili fevral oyida qabul qilingan (K02 soni yil, oydan kelib chiqqan) IEEE Project 802 modeli ham

mavjud. Bu modelni OSI modelini aniqlashtirilgan, rivojlantirilgan modeli deb qarash mumkin.

Bu model aniqlashtirgan standartlar (802 - spetsifikatsiya, ro'yxat) o'n ikkita toifaga bo'linib, ularning har biriga nomer berilgan:

- 802-1 - tarmoqlarni birlashtirish;
- 802-2 - mantiqiy aloqaru boshqarish;
- 802-3 - «shina» topologiyali CSMA/CD ega boiish usuli mahalliy hisoblash tarmoq va (Ethernet);
- 802-4 - «shma» topologiyali lokal tarmoq, markerli egabo'lish;
- 802-5 - «halqa» topologiyali lokal tarmoq, markerli ega boiish;
- 802-6 - shahar tarmogi (Metropolitan Area Network, MAN);
- 802-7 - keng miqyosda aloqa olib borish texnologiyasi;
- 802-8 - optik tolali texnologiya;
- 802-9 - tovushni va axborotlarni uzatish imkoniyati bor integral tarmoq,
- 802-10 - tarmoq xavfsizligi;
- 802-11 - simsiz tarmoq;
- 802-12 - «yulduz» topologiyali markazni boshqarishga ega mahalliy tarmoq (100 VG-Any LAN).

802.3, 802.4, 802.5, 802.12 standartlar OS! model etalonining ikkinchi (kanal) bosqichiga qarashli MAC kichik bosqichi tarkibiga to'g'ri keladi. Qolgan 802 - ro'yxatlar tarmoqning umumiy masalalarini hal qiladi.

5.7. Standart tarmoq protokollari -

Protokol - bu qoida va amallar to'pi ami boiib, aloqa olib borish tartibini boshqaradi. Tabiiyki, axborot almashinuvida qatnashayotgaga hamma kompyuterlar bir xil protokol bilan ishlashi kerak, chunki axborot uzatib boigandan so'ng hamma qabul qilib olingan axborotlarni awalgi ko'rinishga yana qaytarish kerak.

Eng quyi bosqichlaming protokollari (jismoniy va kanal), ya'ni qurilmalarga tegishli boiganlarini yuqoridagi boblarda ko'rib chiqdik. Xususan ularga kodlashtirish va dekoderlash usullari kiradi.

Hozir esa biz ancha yuqori bosqich protokollarining xususiyatlariiga to'xtalib o'tamiz, ulaming vazifaiarini dasturlar amalga oshiradi.

Tarmoq adapteri bilan tarmoq dasturiy ta'minotining aloqasini tarmoq adapterlarning drayverlari amalga oshiradi. Drayver sharofati bilan aynan kompyuter adapter qurilmasining hech qanday xususiyatlami bilmasligi mumkin (ko'rsatgichlarni, manzilini va u bilan axborot almashish kodlarini). Drayver har qanday turdag'i adapter platasi bilan dasturiy ta'minoti muloqotini bir turli qilishga xizmat qiladi (uni fiksatsiyalaydi). Tarmoq adapterlarini ishlab chiqaruvchilar ularga qo'shib tarmoq drayverlarini ham birga beradi. Tarmoq drayverlan tarmoq dasturlariga har turdag'i ishlab chiqaruvchining platasi va hatto turli mahalliy tarmoqlar platasi bilan ham bir xil ishlashga imkon beradi (Ethernet, Arcnet, Token-Ring). Agarda gap OSI standart modeli haqida borsa, unda drayverlar odatda yuqori bosqich ostining vazifasini bajaradi. Masalan, adapteming bufer xotirasida uzatiladigan peketlami drayverlar hosil qiladi, tarmoq orqali kelgan paketlami bu xotiradan o'qiydilar, axborot uzatishga buyruq beradilar va kompyuterga paketni qabul qilingani haqida xabar beradilar.

Har qanday holatda ham adapter platasini xarid qilishdan oldin mos tushadigan qurilmalar ro'yxati bilan tanishish foydadan holi emas albatta (Hardware Compatibility List, HCL), hamma tarmoq amaliyot tizimini ishlab chiqaruvchilar ro'yxatni nashr qiladilar. Endi qisqacha ancha yuqori bosqich protokollarini ko'rib chiqamiz.

Bir necha standart protokollar to'plami (ularni yana steklar deb atashadi) mayjud, ular juda ko'p tarqalgan:

- ISO/OSI protokollar to'plami;
- IOM System Network Architecture (SNA);
- Digital DECnet;
- Novell Net Ware;
- Apple, apple Talk;
- Internet global tarmoq protokollar to'plami, TCP/DR.

Buro'yxatga global tarmoqni kiritilganligi tushunarli, chunki OSI modeli har qanday ochiq tizimda ishlatiladi.

Sanab o'tilgan protokol to'plamlari uchta asosiy turga boiinadi:

- amaliy protokollar (OSI modeli amaliy, prezentatsion va aloqa vaqtini boshqarish bosqichlar vazifasini bajaradi);
- transport protokollari (OSI modelining transport va aloqa vaqtini boshqarish bosqichlar vazifalarini bajaradi);
- tarmoq protokollari (OSI modelining uchta pastgi bosqichlar vazifalarini bajaradi).

Amaliy protokollar - ilovalaming muloqoti va ular o‘rtasidagi axborot almashinuvini ta’minlaydi. Ularning ko‘p ishlataladigan va tanilganlari quyidagilardir:

- FTAM (File Transfer Access and Management) - fayllarga ega boiish OSI protokoli;
- X.400 - elektron pochtalami xalqaro almashish uchun CCITT protokoli;
- X.500 - bir necha sistemada fayl va katalog xizmati CCITT protokoli;
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - elektron pochta almashinuvi uchun Internet global tarmoq protokoli;
- FTP (File Transfer Protocol) - fayllar uzatish uchun Internet global tarmoq protokoli;
- SNMP (Simple Network Management Protocol) - tarmoq monitoringi, tarmoq qismlarini nazorat va ulami boshqarish protokoli;
- Telnet - Internet global tarmoq protokoli, u uzoqdagi xostlami qayd qilish va ularda axborotga ishlov berish vazifasini bajaradi;
- Microsoft SMBs (Server Message Blocks, bloki soobsheniye servera, servemi xabar berish bloklari) va mijoz qobig‘i yoki Microsoft redirektorlari;
- NCP (Novell Net Ware Core Protocol) va mijoz qobigi yoki Novell redirektorlari.


Tarmoq protokollari - manzillash, yo‘naltirish, xatoliklami tekshirish va qayta uzatish so‘rovlарini boshqaradi. Ulami ko‘p ishlataladiganlari quyidagilar:

- IP (Internet Protocol) - axborot uzatish uchun TCP/IP - protokoli;
- IPX (Internet Work Packet Exchange) - paketlami uzatish va yo‘naltirish uchun moiжallangan Net Ware firma protokoli;


- NW Link - IPX/SPX protokollari Microsoft firmasining tatbiqi;
- Net BEUI - transpotr protokoli - u axborotlarni tegishli vaqtida u,/at ish va Net BIOS ilovasi.

Shuni aytib o'tish kerakki, protokollarni loyihalashtiruvchilar viiqorida ko'rsatilgan bosqichlarga har doim ham rioya qilmaydilar. Masalan, ba'zi protokollar OSI modelining bir necha bosqichlarining va/.ifalami bajarsa. Boshqa protokollar bir bosqichning ba'zi \a/.ifalarini bajaradi. Bu hoi turli firma protokollarini ko'pincha \ /aro mos tushmasligiga olib keladi, bu protokollar o'zi tuzgan protokol to'plamida (stek) muvaffaqiyatlilish mumkin, ular u yoki bu holda tugallangan guruh vazifalarimi bajarishi mumkin. \uddi shu tarmoq amaliyot tizimini «firma» qilish mumkin, ya'ni < \ hiq standart OSI modeli bilan o'zaro mos tushmaslikka olib keladi.


Misol tariqasida 5.13, 5.14 va 5.15-rasmlarda protokollarning insbatli sxematik ravishda keltirilgan. Unda standart OSI modeli hosqiehlari bilan taniqli va ishlatiladigan firma tarmoq amaliyot ii/imlarining mosligi taqqoslangan rasmlardan ko'rinish turibdiki, unalda hech bir bosqich bilan ideal model bosqichlarining aniq mos in .Inslu kuzatilmaydi.

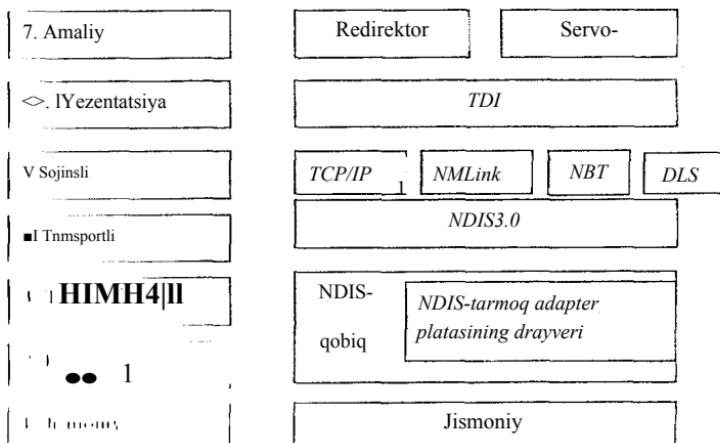

• **Litsnsrn** Wiihlhw. N I amaliyot tizimi protokollari bilan OSI modeli I k.s(| a 11 a r i n i solishtirish.

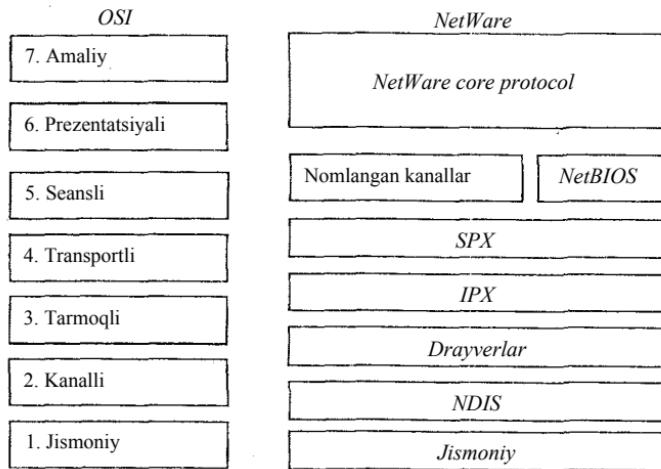


5.14-rasm. Net Ware amaliyot tizimi protokollari bilan OSI modeli bosqichini solishtirish.

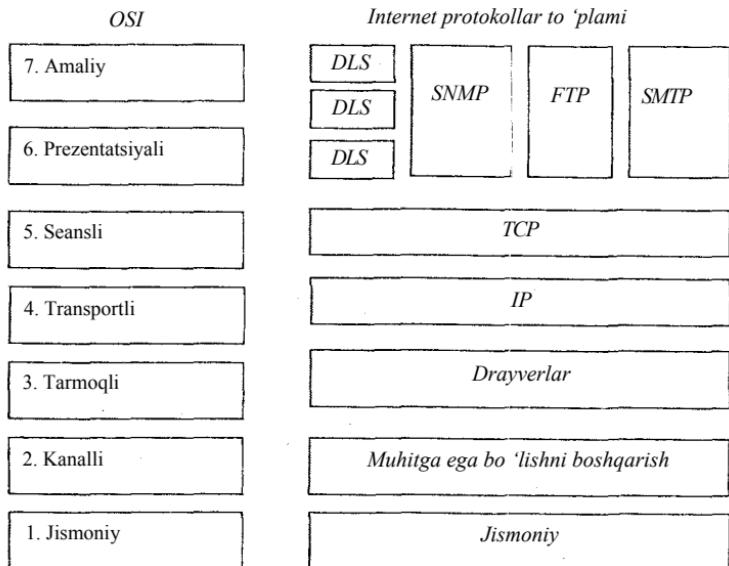

5.15-rasnt. Internet tarmoq protokollari bilan OSI modeli bosqichlarini solishtirish.

lindi ko‘p tarqalgan ba’zi protokollar haqida to‘xtalib o‘tamiz.

- Mantiqiy ulanishsiz muloqot usuli (Metod deytogramm, deytogramm usuli) - qadimgi va sodda usul, unda har bir paket mustaqil obyekt sifatida qaraladi (5.16-rasm). Paket mantiqiy kanal o‘matilmasidan uzatiladi, ya’ni qabul qiluvchi qurilmasini axborot <|abul qilishga tayyorligni aniqlovchi xizmatchi paket jo‘natilmasdan va shuningdek mantiqiy kanalni yo‘q qilmasdan, ya’ni uzatish tugagani haqida xabar beruvchi paketsiz. Paket qabul qiluvchiga yetib bordimi yoki yo‘qmi noma’lum (paket olinganligi haqidagi xabar yuqoriroq bosqichga qoldiriladi). Deytagramma usuli ciurilmalarga qo‘yiladigan talablarni oshiradi (chunki qabul qiluvchi qurilma har doim paketni qabul qilishga tayyor boishi kerak). Usulning afzalliga shundaki, uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalar bir-biriga bogianmagan holda ishlaydilar, paketlar bufer xotira qurilmasiga to‘planib so‘ng birdaniga uzatilishi mumkin, hamma abonentlarga paketni bir vaqtning o‘zida manzillash mumkinligida. Usulning kamchiligi - paketning yo‘qolish ehtimoli borligida, shuningdek qabul qiluvchi qurilma yo‘q boisila yoki tayyor bo‘ligan holda tarmoq befoyda paketlar bilan band boiish ehtimoli mavjud.

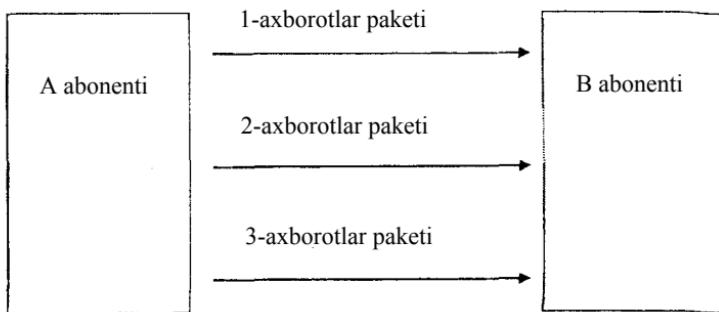


5.16-rasm. Deytagramma usuli.

- Mantiqiy ulanish usuli (5.17-rasm)-bu murakkab, ancha yuqo darajadagi muloqot. Paket uzatish va qabul qilish qurilmalari o‘rtasida mantiqiy ulanish (kanal) o‘matilgandan keyingina uzatiladi. Har bir axborot paketlariga bir yoki bir necha xizmatchi paket

qo'shiladi (ulanishni o'matish, qabulni tasdiqlash, qayta uzatishni so'rash, ulanishni uzish). Mantiqiy kanal bir yoki bir necha paketlarni uzatish uchun o'matilishi mumkin. Deytagamma usuliga qaraganda bu usul ancha murakkab, lekin unga qaraganda ancha ishonchliroq, chunki mantiqiy kanalni uzgunga qadar uzatuvchi qurilmaning u uzatgan hamma paketlar o'z joyiga yetib borganligiga ishonchi komil. Bu usulda tarmoqning bekorchi paketlar tufayli yuklamasi oshib ketishi ham boimaydi. Usulning kamchiliklari shundan iboratki, qabul qiluvchi abonent u yoki bu sababga ko'ra axborot almashishga tayyor boimasa, masalan, kabelni uzilishi tufayli, elektr manbaini o'chishi sababli, tarmoq qurilmasining nosozligi vanihoyat kompyuterni nosozlik hollarida vaziyatdan chiqib ketish ancha mushkul masala bo'lub qoladi. Bu holda tasdiqlanmagan paketni qayta uzatish algiritmi lozim bo'ladi va tasdiqlanmagan paket turi ham muhimdir.

Birinchi usulda ishlatilgan protokollarga misol - bu IP va IPX, ikkinchi usulda ishlaydigan protokollar - bu TCP va SPX. Aynan shuning uchun bu protokollar bogiangan to'plam ko'rinishida foydalilaniladi TCP/IR va IPX/SPX, ularda ancha yuqori bosqichdagidagi protokol (TCP, SPX), pastroq bosqich protokollari asosida ishlaydi (IP, IPX), talab etilgan tartibda paketni bexato yetkazib berish kafolatlanadi. Bu ko'rib chiqilgan ikki usul afzalliklaridan birgalikda foydalananish imkonini beradi.

IPX/SPX protokollari to'plam hosil qiladi, bu to'pi am Nowell (Netware) firma mahalliy tarmogining tarmoq dasturiy vositalari tarkibida ishlatiladi, bu hozirgi vaqtida ko'p ishlatiladigan va sotiladigan to'plam hisoblanadi. U nisbatan katta boimagan va tez ishlovchi protokol. Amaliy dasturlar to'g'ri IPX bosqichga murojaat qilishlari mumkin, masalan, keng miqyosdagi axborotlarni uzatish uchun, lekin ko'proq SPX bosqichi bilan ishlaydilar, ular paketlami tez va ishonchli ravishda yetkazadilar. Agarda tezlik juda ham muhim boimagan holda yana ham yuqori bosqich ishlatiladi, masalan, NetBIOS ancha qulay servisni tashkil etadi. Microsoft firmasi IPX/SPX o'z ijrosida NWLink nomi bilan ishlab chiqaradi.

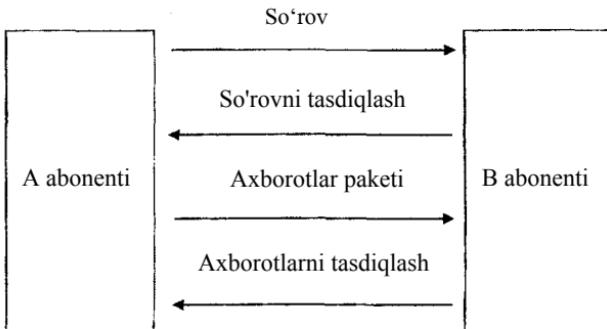

5.17-rasm. Mantiqiy ulash usuli.

TCP/LP protokoli maxsus global tarmoq uchun va tarmoqlar o'r-lasidagi muloqotni olib borish uchun loyihalashtirilgan. U past sifatli aloqa kanallariga va xatolikka yoi qo'yish ehtimoli katta tarmoqlarga moijallangan. Bu protokol dunyo kompyuter tarmog'i Internet da qabul qilingan, abonentlaming ko'p qismi oddiy telefon aloqa yoilariga ulanadilar. Uning asosida yuqoriroq bosqich protokollari ishlaydi, jumladan SMPT, FTP, SNMP protokollari. TCP/LP protokollarining kamchiligi kichik tezlikda ishlashi. NetBIOS protokoli (tarmoq kiritish - chiqarish asos sistemasi) IBM firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan, dastlab u IBM PC Network va IBM Token-Ring tarmoqlari uchun moijallanib, shaxsiy kompyuteming BIOS tizim andozasiga asoslangan holda loyihalashtirilgan. Shu davrdan boshlab bu protokol asosiy standart boiib qoldi (aslida u standartlashtirilmagan) va ko'p tarmoq amaliyot sistemalari tarkibida NetBIOS emulyatori boiib, ular moslikni ta'minlaydi. Dastlabki vaqtarda NetBIOS seans, transport va tarmoq bosqichlarini vazifalarini bajargan, keyin ishlab chiqarilayotgan tarmoqlarda pastki bosqichlar standart (masalan, IPX/SPX) protokollar ishlatalmoqda, lekin NetBIOS emulyator zimmasida faqat seans bosqichi qolgan. NetBIOS emulyatori IPX/SPX ga qaraganda ancha yuqori servisga egadir, lekin u sekin ishlaydi. NetBEUI - bu NetBIOS protokolining transport bosqichigacha rivojlantirilgan protokolidir.

5.8. Axborot almashuvini boshqarish usullari

Tarmoq har doim bir necha abonentlami birlashtiradi va ulardan har biri o‘z paketlarini uzatish huquqiga egadir. Lekin bir kabel orqa bir vaqtning o‘zida ikkita paket uzatish mumkin emas, aks holda konflikt (kolliziya) holat hosil boiishi mumkin, bu holatda ikkala paketni yo‘qotish mumkin bo‘ladi. Demak, axborot uzatishni xohlagan abonentlar o‘rtasida tarmoqqa ega boiishning (zaxvat seti) qandaydir navbatini o‘matish kerak. Bu awalambor «shina» va «halqa» topologiyasida ko‘rilgan tarmoqlarga tegishlidir. Xuddi shuningdek, «yulduz» topologiyasidagi tashqi abonentlaming paket uzatish navbatini o‘matish zarurdir, aks holda markaziy abonent ularga ishlov berishga ulgura olmaydi.

Shuning uchun har qanday tarmoqda axborot almashinuvini boshqarishning u yoki bu usulidan foydalilanadi (tarmoqqa ega boiish yoki arbitraj usullari deyiladi), abonentlar o‘rtasidagi konflikt holatlarini oldini oladi yoki bartaraf qiladi.

Tanlangan usulning unumdorligidan ko‘p narsa bog‘liq: kompyuter o‘rtasidagi axborot uzatish tezligi, tarmoqning yuklanish imkoniyati, tarmoqni tashqi hodisalarga e’tibor qilish vaqt va hokazolar. Boshqarish usuli - bu tarmoqning eng asosiy ko‘rsatgichlaridan biri. Axborot almashinuvini boshqarish usulining turi ko‘pincha tarmoq topologiyasining xususiyatlaridan kelib chiqadi, lekin bir vaqtning o‘zida u tarmoq topologiyasiga judayam bogianib qolmagan. Axborot almashinuvini boshqarish usullari ikki guruhga boiinadi.

- Markazlashtirilgan usul, bu holda hamma boshqarish bir joyga jamlangan. Bunday usullaming kamchiligi: markazni buzilishlarga barqaror emasligi, boshqarishni tez amalga oshirib boimasligi. Afzalligi - konflikt holati yo‘qligi.
- Markazdan tarqatilgan boshqarish usullari, bu holda markazdan boshqarish bo‘lmaydi. Bu usullami asosiy afzalligi: buzilishlarga barqarorligi va boshqarish vaziyatdan kelib chiqilgan holda amalga oshirilishi. Lekin konflikt hollar boiishi mumkin, ularni hal qilish kerak.

Axborot almashish usullarini turlarga ajratishga boshqacha yondashish ham mavjud:

- Determinanlangan usul aniq qoidalar orqali abonentlami (armoqqa egalik qilishi almashib turadi. Abonentiarni *tarmoqqa* egalik qilish o'rirlarining u yoki bu sistemasi mavjud, bu tarmoqqa egalik o'rirlari (prioritet) turi abonentlar uchun turlichadir. Bu holda konflikt odatda to'liq o'rinsizdir (yoki ehtimoli kam), lekin ba'zi abonentlar o'z navbatini ko'p kutishiga to'g'ri keladi. Bu usulga, masalan, tarmoqqa markerli ega boiish, ya'ni axborot uzatish huquqi estafeta singari abonentdan abonentga o'tadigan usul ham kiradi.

- Tasodifiy usullar - axborot uzatuvchi abonentlarga navbat iasodifiy ravishda beriladi deb qabul qilingan. Bu holda konflikt boiish ehtimoli mavjud, lekin uni hal qilish usuli taklif qilinadi. Tasodifiy usullar tarmoqda axborot oqimi ko'p boiganda determinatsiyalangan usulga nisbatan yomon ishlaydi va abonentga tarmoqqa ega boiish vaqtiga kafolat bermaydi (abonentda axborot uzatishga xohish boigan vaqtadan, o'z paketini uzatguncha boigan vaqt oralig'i). Tasodifiy usulga misol - CSMA/CD.

Uchta ko'p tarqalgan boshqarish usulini ko'rib chiqamiz, bu usullar uchta asosiy topologiyaga tegishlidir.


«Yulduz» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish

«Yulduz» topologiyasiga markazlashtirilgan boshqarish usuli ko'proq mos tushadi, chunki bu holda markazda nima joylashganining ahamiyati yo'q: kompyuter (markaziy abonent) 5.2-rasmdagidek yoki maxsus konsentratorli almashinuvni boshqaruvchi, lekin o'zi axborot almashishda ishtirok etmaydi (5.5-rasm). Aynan ikkinchi holat 100VG AnyLAN tarmog'ida tatbiq etilgan

Eng oddiy markazlashtirilgan usul quyidagidan iborat. O'z paketlarini uzatishni xohlagan abonentlar markazga o'zining so'rovini jo'natadi. Markaz paketni uzatish huquqini navbat bilan beradi, masalan, abonentiarni joylashish holatiga qarab, soat strelkasining yo'nalishi bo'yicha navbat berish mumkin. Qaysidir abonent o'z paketini jo'natib boigandan so'ng, axborot jo'natish huquqini paket jo'natishga so'rov bergen (soat strelkasining yo'nalishi bo'yicha) keyingi joylashgan abonentga beriladi (5.18-rasm).

Bu holatda abonent geografik ustunlikka ega deyiladi (ularni jismoniy joylashishiga binoan).

Har bir aniq vaqtida eng katta ustunlikka, joylashishda keyingi o‘nnda turgan abonent egalik qiladi, lekin toiiq so‘rov sikli oraligida hech bir abonent boshqa abonentdan ustunlikka ega emas.

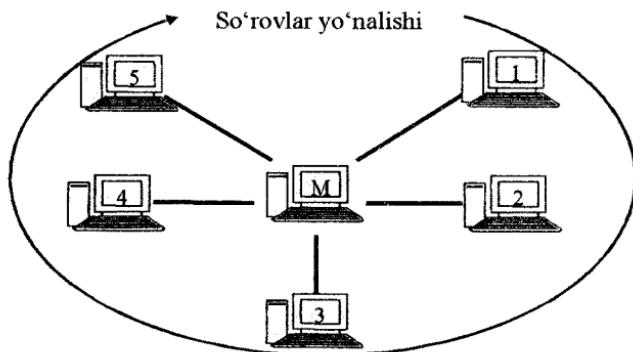

5.18-rasm. Yulduz topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini markazlashtirilgan boshqarish usuli.

Hech kim o‘z navbatini juda ham ko‘p kutib qolmaydi. Bu vaziyatda xohlagan abonent uchun tarmoqqa ega boiish uchun eng ko‘p vaqt kattaligi, hamma abonentlar uzatgan paketga ketgan vaqt kattaligiga teng boiadi, albatta birinchi uzatayotgan abonentdan tashqari 5.18-rasmda ko‘rsatilgan topologiya uchun to‘rtta paket uzunligiga sarf boiadigan vaqt kattaligiga tengdir. Bu usulda hech qanday paketlar to‘qnashuvi boiishi mumkin emas, chunki tarmoqqa egalik qilishning yechimi bir joyda hal qilingan.

Markazdan boshqarishning boshqacha usuli ham boiishi mumkin.


Bu holda markaz hamma tashqi abonentlarga navbat bilan so‘rov jo‘natadi (boshqarish paketini). Qaysi tashqi qurilma (birinchi so‘ralgan) axborot jo‘natishni xohlasa, javob jo‘natadi (yoki axborotni birdaniga uzatishni boshlab yuboradi). Axborot almashinuvi shu abonent bilan davom ettiriladi. Bu aloqa tamorn boigach markaziy abonent tashqi abonentlarni aylana bo‘yicha navbatma-navbat so‘rov qiladi. Agarda markaziy abonent axborot

i:/atishni xohlab qolsa, u hech qanday navbatsiz qaysi abonentni xolilasa shu abonentga axborot uzatadi.

Birinchi va ikkinchi hollarda hech qanday konflikt boishi mumkin emas albatta (hamma masalani yagona markaz qabul qiladi, u hech qaysi abonent bilan konflikt holatiga o'tmaydi). Agarda barcha abonentlar faol boiib, axborot uzatishga so'rovlar chastotasi yuqori boigan taqdirda ham ular aniq navbat bilan axborot uzatadilar. Lekin markaz yuqori darajada puxta boishi kerak, aks holda hamma axborot almashinuvi to'xtaydi. Markaz aniq o'matilgan algoritm bo'yicha ishlagani uchun, boshqarish mexanizmi o'zgarmasdir. Yana boshqarish tezligi uncha yuqori emas. Hatto bir abonent doimiy ravishda axborot uzatganda ham u baribir kutishga majbur, chunki markaz qolgan abonenti ami hammasini so'rash chiqishi kerak.

«Shina» topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish.

«Shina» topologiyasida ham xuddi «Yulduz» topologiyasi kabi markazlashtirilgan boshqarishni amalga oshirish mumkin. Bu holda abonentlar dan biri («markaziy») hamma qolgan tashqi obyektlarga so'rov jo'natadi, qaysi bir obyekt axborot uzatish xohishi borligini aniqlash uchun. Shundan so'ng obyektlardan biriga axborot uzatishga ruxsat beriladi. Axborot uzatib boigandan so'ng axborot uzatgan obyekt «markazga» axborot uzatib boiganligi haqida xabar beradi va «markaz» yana obyektlardan so'rashni boshlaydi (5.19-rasm).

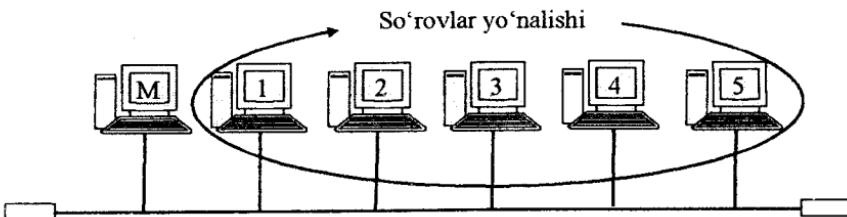

5.19-rasm. Shina topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini markazlashtirilgan boshqarish usuli.

Bunday boshqarishning hamma afzalliklari va kamchiliklari ham «Yulduz» topologiyasidagi kabidir. Faqat bitta farqi shundan

iboratki, bu yerda markaz «faol yulduz» topologiyasi kabi axborotni bir obyektdan ikkinchi obyektga uzatmaydi u faqat axborot almashinuvini boshqaradi.

Ko‘pincha «shina» topologiyasida markazdan tarqatilgan tasodifiy boshqarish usuli ishlatalidi, chunki hamma obyektlaming tarmoq adapterlari bu holatda bir xil boiadi. Markazdan tarqatilgan boshqarish usulini to‘plaganda hamma obyektlar tarmoqqa ega boiish huquqi baravar boiadi, ya’ni topologiya xususiyati bilan boshqarish xususiyatlari mos tushadi. Paketni qachon uzatish haqidagi qaror har bir obyekt tomonidan o‘z joyida qabul qilinadi. Paketni uzatish uchun qaror tarmoq holatini tahlil qilgandan so‘ngi qabul qilinadi. Bu holatda abonentlar o‘rtasida tarmoqqa ega boiish uchun raqobat mavjuddir, shu tufayli ular o‘rtasida konflikt holati boishi mumkin va uzatilayotgan axborotda paketlami bir-birining ustiga chiqishi tufayli surilish holati ham boishi mumkin (demak, xatolik kelib chiqadi).

Tarmoqqa ega boiish algoritmlarining ko‘pi mavjud, yoki boshqacha qilib aytganda ega boiish ssenariysi, ular odatda juda murakkab boiadi. Ulami tanlash asosan, tarmoqdan uzatish tezligiga shinaning uzunligiga, tarmoqning yuklanganligiga (tarmoq trafikasi uzatish kodining turiga bogiiqdir. Shuni aytib o‘tish kerakki ba’zi hollarda shinaga ega boiishni boshqarish uchun qo‘srimcha aloqa yo‘ii ishlatalidi. Bu kontrolliyor qurilmalarini va ega boiish usulini soddalashtiradi. Lekin odatda tarmoq narxini kabellar uzunligi oshisobiga sezilarli oshiradi va qabul qilish hamda uzatish qurilmalar sonini ham oshiradi. Shuning uchun bu yechim ko‘p tarqalmaydi.


Hamma axborot uzatishni boshqarishning tasodifiy usullari ma’nosi juda oddiydir. Tarmoq band ekan, ya’ni undan paket uzatilayotgan vaqtida, axborot uzatishni xohlagan abonent tarmoq bo’shashini kutadi. Aks holda surilish hosil boiib ikkala paket ham yo‘qolishi mumkin. Tarmoq bo’shangandan so‘ngina, axborot uzatishni, xohlagan abonent o‘z paketini uzatadi. Agarda u obyekt bilan bir vaqtida boshqa bir necha obyekt ham paket uzatsa, kolliziy holati yuzaga keladi (konflikt, paketlami to‘qnashuvi). Konflikt hamma obyektlar tomonidan qayd qilinib, axborot uzatish to‘xtatilishi va bir necha vaqtidan so‘ng paketni uzatishni qaytadan tiklashga harakat qilinadi. Bu vaziyatda qaytatdan kolliziya holatini yuzaga

keltirish ehtimolidan holi emas, yana o‘z paketini uzatishga urunishlar boidi. Xuddi shunday holat paketning kolliziyasiz uzatilgunga qadar davom etadi.

Ko‘pincha ustunlik tartibini o‘rnatish (prioritet) tizimi butkul bo‘lmaydi, kolliziya holati aniqlangandan keyin abonentlar tasodifiy qonunga asoslangan keyingi uzatishgachaharakatni ushlanish vaqtini tanlaydilar. Aynan shu usulda standart CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) axborot almashinuvini boshqarish usuli ishlaydi, bu usul eng ko‘p tarqalgan va taniqli Ethernet tarmog‘ida foydalanilgan. Uning asosiy avfzalligi shundan iborat, barcha obyektlar teng huquqli va ulardan hech biri ko‘p vaqtga boshqa obyektlarga paket uzatishni to‘xtatib qo‘ymaydi (xuddi tartib o‘rnatilgani kabi).

Tushunarlikki barcha shu kabi usullar tarmoq orqali uncha ko‘p boimagan axborot almashinushi boigan holda yaxshi ishlaydi. Ishlatsa boiadigan darajadagi sifatlari aloqa vaqt faqat 30 - 40 % dan ortiq boigan yuklamaboisaginata’ minlanadi deb hisoblanadi (ya’ni tarmoq barcha vaqtning 30 - 40% dan ko‘p band boiganda). Katta yuklama boiganda qayta to‘qnashuvlar tez ro‘y berib turish natijasida kollaps holati (tarmoq falokati) yuz beradi, ya’ni ish unumdoorligi keskin kamayib ketish holati keladi. Barcha shu kabi usullarni yana bir kamchiligi quyidagilardan iboratki, tarmoqqa qancha vaqtidan so‘ng ega boiishga kafolat berilmaydi, bu vaqt paketlami tarmoqqa umumiylashtirishdan iborat boidi.

Har qanday axborot almashinuvini boshqarishni tasodifiy usulida quyidagi savol tug‘iladi, paketni minimal uzunligi qancha boishi kerakki kolliziya holati yuzaga kelganligidan hamma axborot uzatishni boshlagan abonentlar xabardor boisin. Signal har qanday jismoniy muhitdan shu onda tarqalmaydi, tarmoq katta oichamli boiganida (va yana katta diametrli tarmoq ham deb ataladi) tarqalishning ushlanishi o‘nlab va yuzlab mikrosekundlami tashkil qilishi mumkin va bir vaqtning o‘zida ro‘y berayotgan voqealar haqidagi axborotni turli abonentlar bir vaqtida olmaydilar. Bu savolga javob berish uchun 5.20-rasmga murojaat qilamiz.

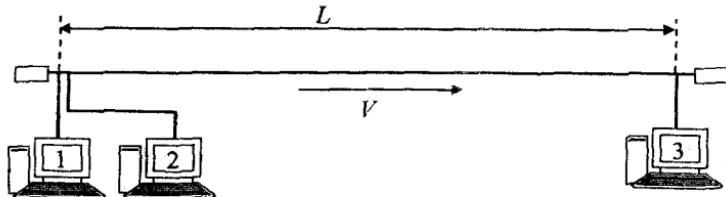


5.20-rasm. Paketni minima! azrunligini hisoblash.

L - tarmoqning to‘liq uzunligi, V - tarmoqda ishlatalgan kabel turida signalning tarqalish tezligi bo‘lsin. Faraz qilaylik, 1 - abonent o‘z axborotini uzatishni tugalladi, lekin 2 va 3 abonentlar 1 - abonent axborot uzatayotgan vaqtida axborot uzatishni xohlab qolsin. Tarmoq bo‘shagandan so‘ng 3 - abonent bu voqeadan xabar topadi va axborot uzatishni signal tarmoqni butun uzunligiga yetadigan vaqtdan so‘ng uzatishni boshlaydi, ya’ni L/V vaqtdan so‘ng, 2 - abonent tarmoq bo‘shashi bilan axborot uzatishni boshlaydi. 3 - abonent paketi 2 - abonentga 3 - abonent uzatishni boshlagandan keyingi oralig‘ida yetib keladi. Bu vaqt oralig‘ida 2 - abonent o‘z paketini uzatishni tamom qilishi kerak emas, aks holda 2 - abonent paketlar to‘qnashuvi haqida bexabar qoladi (kolliziya holatidan).

Shuning uchun paketni minimal ruxsat etilgan tarmoqdagi vaqt $2L/V$ tashkil qilishi kerak, ya’ni signalni tarmoqning to‘liq uzunligidan o‘tish vaqtidan ikki hissa katta boiishi kerak (yoki tarmoq uzunligining eng uzun yoiiga). Bu vaqt signalni tarmoqda aylanma ushlanish vaqt deb yuritiladi, yoki PDV (Path Delly Value). Aytib o‘tish kerakki, bu vaqt oralig‘ini tarmoqdagi turli voqealami universal oichovi deb qarash mumkin.

Tarmoq adapteri kolliziya holatini, ya’ni paketlar to‘qnashuvi holati aniqlashi haqida alohida to‘xtolib o‘tishi o‘rinlidir, oddiy taqqoslash, ya’ni obyekt uzatayotgan axborot bilan tarmoqdagi aniq axborotni solishtirish imkonи faqat oddiy NRZ kodi ishlatalganda mumkin, lekin NRZ ancha kam ishlataladi. Manchester-II kodini ishlatalganda (u odatda CSMA/CD axborot almashinuvini boshqarish usulida qoilaniladi deb bilinadi) butunlay boshqacha yondashish talab etiladi. Aytib o‘tilganidek Manchester-II kodida har doim o‘zgarmas doimiy qismi mavjuiddir, uning kattaligi signalning

umumiyligining yarmiga tengdir (agarda signalning ikki holatidan biri nol bo'lsa). Biroq ikki yoki undan ko'p paketlar to'qnashgan holatda (kolliziya) bu qoida bajarilmaydi (5.21 -rasm).

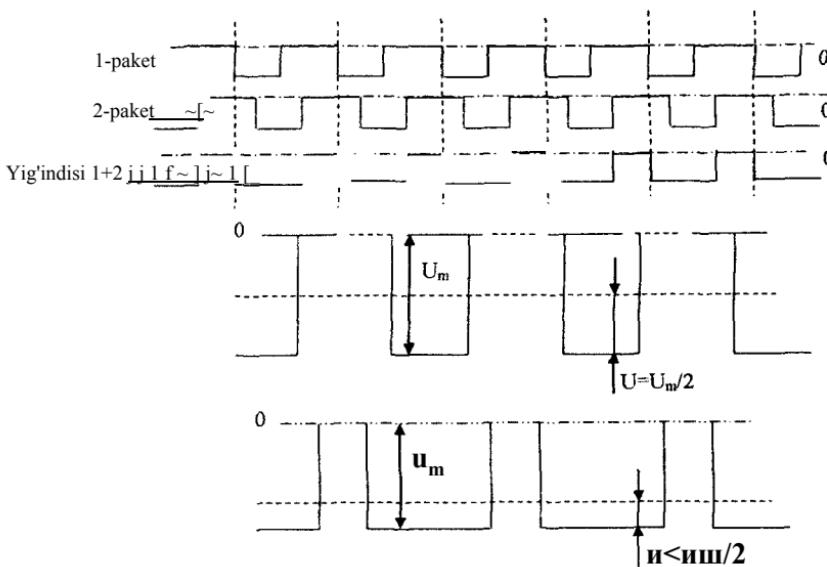

5.21-rasm. Manchester II kodi ishlatalganda kolliziya holatini aniqlash.

Paketlar har doim bir-biridan farq qiladi va vaqt bo'yicha surilgandir. Aynan o'zgarmas doimiy qismning chiqish kattaligi o'matilgan qiymatidan farq qilishiga qarab har bir tarmoq adapteri tarmoqda kolliziya holati mayjudligini aniqlaydi.

Halqa topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish

Axborot almashinuvini boshqarish usulini halqa topologiyasiga tanlashning o'z xususiyatlari mavjuddir. Bu holda muhimi shuki, halqaga uzatilgan har qanday paket ketma-ket har bir abonentdan o'tib ma'lum vaqtidan so'ng yana shu nuqtaga qaytib keladi, ya'ni paket uzatgan abonentga (chunki topologiya yopiq). Sababi «shina»

topologiyasi singari signal ikki tarafga tarqalmaydi. Aytib o'tish kerakki, «halqa» topologiyasi tarmoqda bir va ikki yo'nalishga axborot uzatishi mumkin. Biz bu yerda bir yo'nalishli tarmoqni ko'rib o'tamiz, chunki bu turdag'i tarmoq ko'p tarqalagandir.

«Halqa» topologiyali tarmoqqa turli markazlashtirilgan boshqarish usulini (yulduz kabi) qoilash mumkin, xuddi shuningdek tarmoqqa tasodifiy ega boiish usulini (shina kabi) qoilash mumkin, lekin ko'pincha halqa xususiyatiga aynan mos keluvchi boshqaruvining maxsus usulini tanlashadi. Bu hoi uchun eng ko'p tanilgan boshqarishni marker (estafeta) usuli, ya'ni maxsus ko'rimshdagi katta boimagan boshqarish paketidan foydalaniadi. Aynan halqa bo'yab estafeta ravishda uzatish tarmoqqa ega boiish huquqini bir abonentdan keyingi abonentga beradi. Marker usullari markazdan tarqatishga va determinatsiyalangan tarmoqda axborot almashinuvini boshqarish usullariga kiradi. Ularda aniq ajratilgan markaz yo'q, lekin aniq o'matilgan tartib sistemasi mavjud va shuning uchun konflikt holat yuzaga kelmaydi.


Halqa topologiyali tarmoqda markerli boshqarish usulini ishlashini ko'rib chiqamiz (5.22-rasm).

Halqa bo'yab uzlucksiz maxsus paket marker yuradi, u abonentlarga o'z paketlarini uzatish huquqini beradi, Abonentiarni harakat qilish algoritmi quyidagilami o'z ichiga oladi:

1.0'z paketini uzatishni xohlagan 1 - abonent bo'sh markemi o'ziga kelishini kutishi kerak. Shundan so'ng markeriga o'z paketini qo'shadi, markemi band deb belgilaydi va uni halqada o'zidan keyinda joylashgan abonentga jo' natadi.

2. Hamma abonentlar (2,3,4) paket ulagan markemi qabul qilib, paket ularga manzilanganligini tekshiradilar. Agar peket ularga manzilangan boimasa, u holda olingan marker-paketni halqa bo'yab uzatib yuboradilar.

3. Agarda qaysidir abonent (bizning holimizda 3 - abonent boisin) paketni o'ziga manzillanganini tanisa, u bu paketni qabul qilib oldi, markerda axborot qabul qilingani haqida tasdiq bitini o'matadi va marker paketni halqa bo'yab uzatib yuboradi.

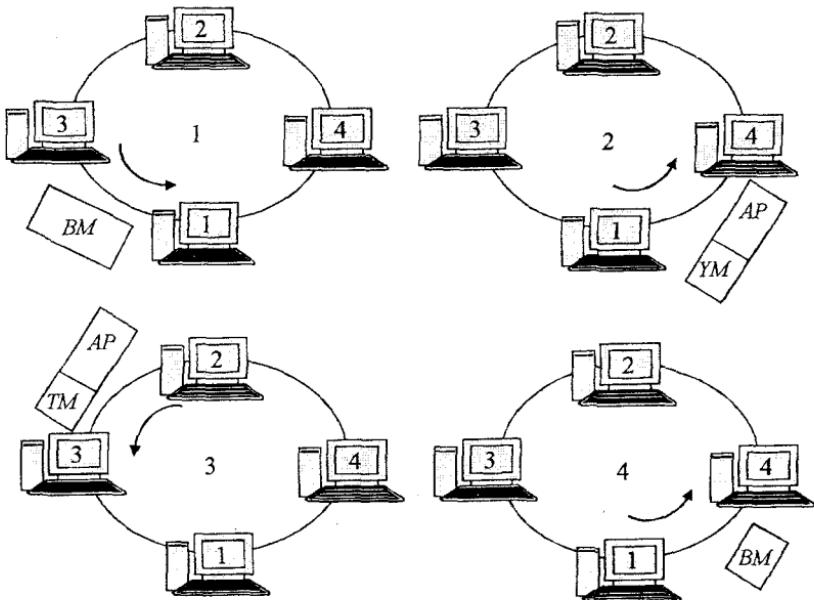

5.22-rasm. Almashinuvni marker usuli yordamida boshqarish (BM-bo'sh market, YUM-yuklangan marker, TM - bandligi tasdiqlangan marker, AP - axborotlar paketi).

4. Axborot uzatgan 1-abonent butun halqa bo'lib aylanib chiqqan o'z paketini oladi va markemi bo'sh deb belgilab, tarmoqdan o'z paketini chiqarib tashlaydi va bo'sh markemi halqa bo'ylab uzatib yuboradi. Axborot uzatishni xohlagan abonent bu bo'sh markemi kutadi va yana hammasi qaytadan bayon etilgan ketma-ketlikda davom etadi.

Nimasi bilandir ko'rib chiqilgan usul so'rov (markazlashtirilgan) usuliga o'xhash, vaholanki, bu yerda aniq ajratilgan markaz yo'q. Lekin qandaydir markaz odatda bari bir ishtirot etishi lozim: abonentlardan biri (yoki maxsus qurilma) halqa bo'ylab marker harakat qilganda u yo'qolib qolmasligini nazorat qilish kerak (masalan, qaysidir abonentning ishdan chiqishi sababli yoki to'siqlar tufayli). Aks holda tarmoqqa ega boiish mexanizmi ishlamaydi. Buning natijasida boshqarishning mustahkamligi bu holda kamayadi (markazning ishdan chiqishi axborot almashinuvini toiiq izdan

chiqaradi), shuning uchun odatda manrkazning mustahkamligini oshirishning maxsus usullari qoilaniladi.

CSMA/CD usulidan ko'rib chiqilgan usulning afzalligi shundan iboratki. Bu yerda tarmoqqa ega boiish vaqtining qiymati kafolatlangan. Uning kattalig ($N-l$) $*t_p$ k tashkil qiladi. Bu yerda N - tarmoqdagi abonentlaming toiiq soni, t_p k - paketni halqa bo'ylab o'tish vaqt.

Tarmoqda axborot almashinuvining intensivligi katta boigan taqdirda tasodify usulga nisbatan markerli boshqarish usuli ancha unumdoorligi yuqori boiadi (tarmoq yuklanganligi 30-40 % dan ko'p boiganda). U usul tarmoq yuklamasi katta boiganda ham ishslash imkonini beradi.

Tarmoqqa ega boiishni marker usuli nafaqat halqada (masalan, IBM tarmog'i Token Ring yoki FDDI), va shuningdek shinada (masalan, Arcnet -BUS tarmog'ida) hamda passiv yulduzda (masalan, Arcnet—STAR tarmog'i) ishlatiladi. Bu hollarda jismoniy halqa emas, mantiqiy halqa hosil qilinadi, ya'ni hamma abonentlar ketma-ket markemi bir-biriga uzatadilar va bu markemi uzatish zanjiri halqaga olingan. Bu holda «shina» topologiyasining jismoniy afzalligi bilan boshqarishning marker usulining afzallikkari birgalikda foydalaniлади.

Nazorat uchun savollar

- 1. Mahalliy hisoblash tarmoq ta'rifi.**
- 2. Mahalliy tarmoqning boshqa tarmoqlardan farq qiluvchi belgilari nimalardan iborat?**
- 3. Global tarmoq ta'rifini aytib bering.**
- 4. Server ta'rifmi aytib bering.**
- 5. Mijoz ta'rifi qanday?**
- 6. Mahalliy tarmoq texnologiyasi nimadan iborat?**
- 7. Nechta va qanday asosiy topologiyalar mavjud?**
- 8. "Shina" topologiya afzallikkari nimadan iborat?**
- 9. "Shina" topologiya kamchiliklari nimadan iborat?**
- 10. "Yulduz" topologiya afzallikkari nimadan iborat?**
- 11. "Yulduz" topologiya kamchiliklari nimadan iborat?**
- 12. "Halqa" topologiya afzallikkari nimadan iborat?**

13. "Halqa" topologiya kamchiliklari nimadan iborat?
14. Boshqa qanday topologiyalami bilasiz?
15. Topologiya tushunchasining ko'pmanoliligi nimadan iborat?
16. Axborot almashish usullarini sanab bering.
17. "Yulduz" topologiyali tarmoqda axborot almashinuvini qanday boshqariladi?
 18. "Shina" topologiyali tarmoqda axborot almashishi qanday boshqariladi?
 19. "Halqa" topologiyali tarmoqda axborot almashishi qanday boshqariladi?
 20. Manchester-II kodi ishlatilganda kolliziya holatini qanday aniqlanadi?
 21. Boshqarishni markerli usulini rasmda chizib tushuntirib bering.

VI BOB. AXBOROT UZATISH MUHITLARI

Axborot o ‘tkazish muhiti deb - kompyuterlar o‘rtasida axborot almashinuvini ta’minlovchi axborot yoilariga (yoki aloqa kanallariga) aytiladi. Ko‘philik kompyuter tarmoqlarida (ayniqsa mahalliy tarmoqlarda) simli yoki kabelli aloqa kanallari ishlatalidi, vaholanki simsiz tarmoqlar ham mavjuddir.

Mahalliy tarmoqlarda ko‘pincha axborotlar ketma-ket kodda uzatiladi, ya’ni bir bit axborot uzatilgandan so‘ngina keyingi bit uzatiladi. Tushunarlikni, bunday axborot uzatish parallel kodda axborot uzatishga qaraganda murakkab va sekin ishlovchi usuldir. Shuni hisobga olish kerakki, tezkor parallel usulda axborot uzatish, ulangan kabellar (simlar) sonini uzatilayotgan axborotning razryadlar soniga nisbatan baravar marotaba oshadi (masalan, 8-razryadli kodda 8 marotaba axborot yo‘li oshadi). Yuzaki qaraganda kabel kam sarf bo‘ladigandek ko‘rinadi, aslida juda ko‘p sarf boiadi. Tarmoqdagi abonentlar o‘rtasidagi masofa katta boisacha ishlataladigan kabelning narxi kompyuter narxi bilan barobar yoki undan ham ko‘p boishi mumkin. 8,16 yoki 32 ta kabellami o‘tkazishga qaraganda bir dona kabelni o‘tkazish ancha oson. Ta’mirlash, uzilishlami topish va tiklash ishlari ham arzonga tushadi. Lekin bu hammasi emas. Kabelning turidan qat’iy nazar axborotni uzoq masofaga uzatish murakkab uzatish va qabul qilish qurilmalarini ishlatalishni talab qiladi. Buning uchun axborotni uzatish qismida kuchli signal hosil qilish va axborotni qabul qilish qismida esa kuchsiz signalni tiklash (detektorlash) kerak. Ketma-ket uzatishda buning uchun faqat bitta uzatuvchi va bitta qabul qiluvchi qurilma talab qilinadi. Parallel axborotni uzatishda uzatuvchi va qabul qiluvchi qurilmalar soni esa ishlataladigan parallel axborotni raziyadlar soniga teng boiadi. Shuning uchun uzunligi uncha ko‘p boimagan (10 metrli) tarmoqni loyihalashtirishda ko‘pincha axborotni ketma-ket uzatish usuli tanlanadi.

Axborotni parallel uzatishdagi nihoyatda muhim shart, bu har bir bitni uzatishga moijallangan kabellar uzunligi bir-biriga deyarli teng

boiishligidir. Aks holda turli uzunlikdagi kabellardan o‘ tayotgan signallar o‘rtasida qabul qilish qurilmasining kirishida vaqt bo‘yicha siljish hosil boiadi. Buning natijasida tarmoq qisman buzilish yoki luitunlay ishdan chiqishi mumkin. Masalan, 100 Mbit/s axborot uzatish tezligida va bitni uzatish davri 10 ns boiganda vaqt bo‘yicha siljish 5-10 ns dan oshmasligi lozim. Bunday siljish kattaligi, kabellaming uzunligidagi farqi 1-2 metr boiganda hosil boiadi. Kabel uzunligi 1000 metr boiganda esa, bu kattalik 0,1-0,2% ni tashkil qiladi. Haqiqatan ba’zi yuqori tezlikda ishlovchi mahalliy tarmoqlarda 2-4 talik kabel yordamida axborot parallel uzatiladi. Berilgan tezlikni saqlab qolgan holda ancha arzon kabel ishlatish mumkin, lekin kabelni ruxsat etilgan uzunligi bir necha 100 metrdan oshmaydi. Misol tariqasida Fast Ethernet tarmoq segment 100 BASE-T4 keltirish mumkin.

Kabel ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalari kabel turlarini ko‘p miqdorda ishlab chiqaradilar. Hamma ishlab chiqariladigan kabellarni uch turga boiish mumkin:

- o‘ralgan juft simli kabel (vitaya para, twisted pair), ular himoyalangan, ya’ni ekranlashtirilgan (ekranirovanniye, shielded twisted pair, stop) va himoyalanmagan, ya’ni ekranlashtirilmagan (neekranirovanniye, unshielded twisted pair, UTP);
- koaksial kabellar (coaxial cable);
- shisha tolali kabellar (optovolokonniye kabeli, fiber optik).


Kabelning har bir turining o‘z afzalliklari va kamchiliklari mavjuddir, shuning uchun kabel turini tanlanganda hal qilinayotgan masalaning xususiyatini, shuningdek alohida olingan tarmoq xususiyatini va awaldan mavjud boigan barcha korxona standartlarining o‘miga, 1995-yilda qabul qilingan EIA/TIA 586 (Commercial Building Telecommunication Cabling Standard) standarti mayjud boiib, hozirgi vaqtida shu standartdan foydalaniadi.

6.1. O‘ralgan juftlik asosidagi kabellar

O‘ralgan juft simlar hozirgi kunda eng arzon va eng ko‘p tarqalgan kabellarda ishlatiladi. O‘ralgan juftlik asosidagi kabel tuzilishi ikkita mis sim dielektrik material bilan har biri alohida qoplamb, ular o‘zaro bir-biriga o‘ralgan, bunday juftliklarning bir nechta umumiy

dielektrik (plastikli) g‘ilofga olingan bo‘ladi. U ancha egiluvchan va uni aloqa kanaliga yotqizish qulaydir.

Odatda o‘ralgan juft kabel tarkibi 2 tayoki 4 ta juftlikdan iborat boiadi (6.1-rasm).

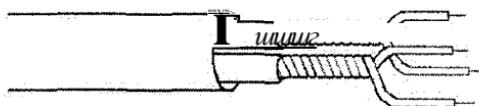

6.1-rasnt. O‘ralganjuftkabelining tuzilishi.

Himoyalanmagan o‘ralgan juftliklar tashqi elektromagnit xalaldan (pomexa) sust himoyalangan va shuningdek sanoat ayg‘oqchiligi maqsadida axborotlarni eshitishdan ham himoyalanmagan. Axborot o‘g‘irlashning ikki turi maium: ulanish (kontaktniy) va ulanmasdan masofadan turib (beskontaktniy). Ulanish orqali axborotni o‘g‘irlash ikkita ignani kabelga sanchish orqali amalga oshirilsa, ulanmasdan axborotni o‘g‘irlash esa kabel tarqatadigan elektromagnit maydonni radio orqali qabul qilish usulidan foydalanib amalga oshiriladi. Bu kamchiliklami bartaraf etish uchun kabel himoyalanadi (ekranlanadi). To‘qilgan jufflikni (STP) ekranlashtirish vaqtida har bir jufflikni ochiq to‘qilgan metall simli qobig‘ (ekranning) ichiga joylashtiriladi. Bunday konstruksiya kabelni nurlanishini kamaytiradi, tashqi elektromagnit maydon xalaqitlardan va juft simlaming bir-biriga ta’sirini ham kamaytiradi (crosstalk, perekrestniye novodki, chorraha yo‘nalishlar). Tabiiyki ekranlashtirilgan o‘ralgan juftlik, ekranlashtirilmagan juftlikka nisbatan narxi ancha qimmat boiadi, ulardan foydalanilganda maxsus ekranlashtirilgan ulovchi moslamalardan (razyem) foydalanish zarur. Shuning uchun ekranlashtirilmagan o‘ralgan juftlikka nisbatan ekranlashtirilgan o‘ralgan juftlik kam uchraydi.

Ekranlashtirilmagan o‘ralgan juftlikning asosiy afzalligi kabel uchlariga razyemlami ulashning osonligi va shuningdek, har qanday shkastlanishlami ta’mirlashning boshqa turdag'i kabelga qaraganda qujaylidigidir. Qolgan hamma texnik ko‘rsatkichlari boshqa turdag'i kabellarga nisbatan yomon. Masalan, signalni uzatishda berilgan

so'nish tezligi (kabeldan signal o'tgan sari uning amplitudasini kamayishi) bu kabellarda koaksial kabel ko'rsatkichiga nisbatan katta. Agarda kam himoyalanganligini ham hisobga olsak, nima uchun o'ralgan juftlik kabellarining uzunligi kam boiishi (100 metr atrofida) tushunarlidir. Hozirgi vaqtida o'ralgan juftliklardan 100 Mbit/s tezlikda axborot uzatish uchun ishlatalmoqda va uzatish (ezligini 1000 Mbit/s ga yetkazish ustida ish olib borilmoqda.

Ekranshmidtirilmagan o'ralgan juffli kabellaming (UPT) EIA/TIA 568 standartigako 'rabeshtatoifasi mavjud:

- 1-toifasidagi kabel - bu oddiy telefon kabeli (o'ralmagan juft sim) boiib, u orqali faqat tovushni uzatish mumkin, axborotni emas. Bu turdag'i kabel texnik ko'rsatgachlari katta chekinishlaridan iborat (toiqin qarshiligi, o'tkazish yoiagi, chorraha yo'na!ishi).

- 2-toifadagi kabel-bu o'ralgan juftlikdan iborat kabel boiib axborotni 1 MGs gacha chastota oraligida uzatish uchun moijallangan. Kabel chorraha yo'nalishlar darajasiga testlanmaydi. Hozirgi vaqtida juda kam ishlatalidi. EIA/TLA 568 standarti 1 va 2 toifadagi tarmoq kabellaridan foydalanish tavsiya etilmagan.

- 3-toifadagi kabel-bu kabel axborotlarni 16 MGs gacha chastota oralidqa uzatishga moijallangan, o'ralgan juftlikdan tashkil topgan boiib, 1 metr uzunlikda ikki sim bir-biriga 9 marotaba o'ralgan, kabel hamma ko'rsatkichlari bo'yichateslanadi va 100 Om toiqin qarshilikka egadir. Mahalliy tarmoqlarga standart tomonidan tavsiya qilingan eng oddiy kabel turi boiib hozirgi vaqtida ko'p tarqalgan.

- 4-toifadagi kabel-bu kabel axborotlarni 20 MGs gacha chastota oralidqa uzatishga moijallangan. Kam ishlatalidi chunki ko'rsatkichlari bo'yicha 3 toifadagi kabel ko'rsatkichlaridan kam farqlanadi. Standart 3-toifadagi kabel o'miga 5-toifadagi kabeldan foydalanishni tavsiya etiladi. 4-toifadagi kabelni hamma texnik ko'rsatkichi bo'yicha testlash mumkin va 100 Om toiqin qarshilikka ega. IEEE8025 standartli tarmoqda foydalanish uchun yaratilgan kabeldir.

- 5-toifadagi kabel-bu hozirgi vaqtida eng mukammal kabel boiib, 100 MGs chastota oraligida axborot uzatishga moijallangan. O'ralgan juftliklardan tashkil topgan, 1 metr uzunlikda 27 ta

o‘ramdan karn emas (1 futga 8 ta o‘ram). Kabelning hamma ko‘rsatkichlari testlanadi va 100 Om toiqin qarshilikka ega. Hozirgi zamон yuqori tezlikda ishlovchi tarmoqlarda, ya’ni Fost Ethernet va TPFDDT foydalanish tavsiya etiladi. 5-toifadagi kabel 3-toifadagi kabelga nisbatan taxminan 30-40% qimmat.

- 6-toifadagi kabel-bu kabelni kelajagi yaxshi boiib, 200 MGs gacha chastota oraligida axborot uzatadi
- 7-toifadagi kabel-bu kabelni kelajagi porloq va 600 MGs gacha chastota oraligida axborot uzatishi mumkin.

EIA/TIA 568 standartiga ko‘ra texnik ko‘rsatkichi mukammal 3, va 5 toifadagi kabellaming 1 MGs dan to kabelni maksimal chastota orajigida toiiq toiqin qarshiligi 100 Om + 15% tashkil qilish kerak. Ko‘rinib turibdiki, talablar uncha qattiq emas, toiqin qarshilik qiymati 85 dan 115 Om oraligida boiishi mumkin. Shu yerda aytib o‘tish kerakki, ekranlangan o‘ralgan juftlik SPT standart talabiga asosan 150 Om $\pm 15\%$ boiishi lozim. Kabel va qurilmani impedansini moslash uchun (agarda ular mos kelmasa), moslovchi transformatorlardan (Baiun) foydalaniladi. Shuningdek toiqin qarshiligi 100 Om boigan ekranlangan o‘ralgan juftlik ham uchrab turadi.

6.1-jadval

Chastota MGs	Maksimal so‘nish, dB		
	3-toifa	4-toifa	5-toifa
0,064	2,8	2,3	2,2
0,256	4,0	3,4	3,2
0,512	5,6	4,6	4,5
0,772	6,8	5,7	5,5
1,0	7,8	6,5	6,3
4,0	17	13	13
8,0	26	19	18
10,0	30	22	20
16,0	40	27	25
20,0		31	28
25,0			32
31,25			36
62,5			52
100	-	-	67

Standart qo'ygan ikkinchi muhim ko'rsatkich-bu turli chastotalarda kabel orqali o'tuvchi signalni eng ko'p so'nish ko'rsatkichiidir. 6.1-jadvalda tashqi muhit 20°C boiganda 305 metr masofada 3,4 va 5-toifadagi kabellarda so'nish kattaligim chegara qiymati keltmilgan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, uncha katta boimagan uzunlikda ham signal o'n va yuz marotaba so'nadi, bu hoi esa signalni qabul qiluvchi quylmalarga qo'yiladigan talabni oshiradi.

Standart tomonidan y ana bir ko'rsatkich qo'yilgan - bu kabelni eng yaqin uchidagi chorraha yo'nalish kattaligi (NEXT - Near End Crosstalk). Bu ko'rsatkich kabel tarkibidagi turli simlarni bir-biriga ta'sirini ko'rsatadi. 6.2-jadvalda 3,4 va 5-toifadagi kabellaming turli chastotada eng yaqin uchidagi ruxsat etilgan chorraha yo'nalish kattaliklari keltirilgan.

Tabiiyki, yuqori sifatli kabellarning chorraha yo'naiish kattalik qiymati kam boiadi.

Standart shu jumladan 4 va 5 toifa kabellami har bir juftligini ishchi sigimini ruxsat etilgan kattaligini ham belgilab bergen. Bu kattalik tashqi muhit 20°C, signal chastotasi 1 KGs boiganda 350 metrda (1000 fut) 17 nf dan katta boimasligi lozim.

6.2-jadval

Chastota MGs	Kabelni yaqin uchidagi chorraha yo'nalishi, dB		
	3-toifa	4-toifa	5-toifa
0,150	-54	-68	-74
0,772	-43	-58	-64
1,0	-41	-56	-62
4,0 1	-32	-47	-53
8,0	-28	-42	-48
10,0	-26	-41	-47
16,0	-23	-38	-44
20,0	-	-36	-42
25,0	-	-	-41
31,25	-	-	-40
62,5	-	-	-35
100	-	-	-32

To‘qilgan juftliklami ulash uchun RJ-45 turidagi razyemlar (konnektor) ishlataladi, telefonlarda foydalaniladigan (RJ-11) razyemga o‘xhash, lekin oichami bo‘yicha bir oz katta. RJ-45 ra’zemi 8 ta kontaktli boiadi, RJ-11 esa 4 ta kontaktga egadir. Kabel razyemga maxsus siquvchi asbob yordamida ulanadi. Razyem ning ignasimon tilla qoplamlari kontaktlari kabelning har bir simi qoplamasiga sanchiladi, sim qoplamasidan igna o‘tib, sim bilan mustahkam va sifatli ulanish hosil qiladi. Shuni hisobga olish kerakki, standart tomonidan kabel uchlarini razyemga ulash uchun 1 sm o‘ralgan jufit qismini o‘ramdan ochish mumkinligi ko‘zda tutilgan.

Ko‘pincha o‘ralgan juftlik axborotlarni faqat bir tomoniga uzatish uchun ishlataladi, ya’ni «yulduz» yoki «halqa» topologiya turlarida. «Shina» topologiyali tarmoqlarda odatda koaksial kabel turidan foydalaniladi. Shuning uchun o‘ralgan juft kabelni ulanmagan uchiga tashqi moslash qurilmasi (terminator) amalda deyarli qoilanilmaydi.

Kabellar ikki turdag'i tashqi qobigida ishlab chiqariladi.

- Polivinilxloridli qoplamlari (PVX, PVC) kabellar arzon va xona sharoitida ishlatalish uchun mo’jallangan
- Teflon qoplamlari kabellar, nisbatan narxi qimmat va tashqi muhitda foydalanish ham mumkin.

PVX qoplamadagi kabellarni yana non-plenum, telefon qoplamlari kabellami esa plenum deb ham ataladi. Plenum atamasi bu yerda qaysidir partiya rahbariyatini yigilishi ma’nosida emas albatta, tarmoq kabellarini joylashtirilishiga eng qulay joy pol bilan pol ustidagi qo’shimcha pol oraligi (falshpol) va osma shift bilan shift oraligidagi bo’shliq tushuniladi. Aytib o’tilganidek, ko‘zdan pana joylardan o’tkazishga teflon qoplamlari kabel qulay boiib u qiyin yonadi, (PVX kabelga nisbatan) yongan taqdirda ham, o‘zidan zaharli gazlami ko‘p chiqarmaydi.

Standartda aniq qilib ko’rsatilmagan, lekin tarmoq ish faoliyatiga sezilarli darajada ta’sir qiluvchi va barcha kabellaming yana bir ko‘rsatkichi bor, bu kabelda signalni tarqalish tezligidir, ya’ni kabel uzunligiga nisbatan hisoblanganda signalni kechikishi. Kabel ishlab chiqaruvchi korxonalar ba’zi hollarda 1 metrda signalni ushlanish kattaligini va ba’zi hollarda esa yorugiik tezligiga nisbatan (NVP - Nominal Velocity of Propagation, hujjalarda ko‘pincha shu nom

bilan ataladi) signalni kabelda tarqalish tezligini ko'rsatadilar. Bu ikki kattaliklar oddiy formula bilan bogiangan.

$$t_3 = l / (3 \cdot 10^{10} WKP),$$

ts - kabelni 1 metr uzunligidagi ushlanish kattaligi nanosekundda belgilanadi. Masalan, agarda NVP=0,65 (yorugiik tezligini 65%) boiganda t_3 ushlanish 5,13 ns/m ga teng boiadi. Hozirgi zamonda kabellaridagi kechikish kattaligi ko'pincha 5 ns/m dan iborat.

6.3-jadvalda taniqli ikkita AT s T va Belden firmalarida ishlab chiqariladigan ba'zi kabel turlarining NVP kattaligi va 1 metrda kechikish (nanosekundda) qiymati keltirilgan.

Ba'zi kabellarni vaqt ko'rsatkichlari

6.3-jadval

Firma	Kabel	Kabel toifasi	Qoplama turi	NVP	Ushlanish (ns)
TT, T	1010	3	non-plenum	0,67	4,98
-	1041	4	-	0,70	4,76
-	1061	5	-	0,70	4,76
-	2010	3	Plenum	0,70	4,76
-	2041	4	-	0,75	4,44
-	2061	5	-	0,75	4,44
Belden	1229 A	3	non-plenum	0,69	4,83
-	1455 A	4	-	0,72	4,63
-	1583 A	5	-	0,72	4,63
-	1245 Ar	3	Plenum	0,69	4,83
-	1457 A	4	-	0,75	4,44
-	1457 A	5	-	0,75	4,44


Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, ko'pgina kabel tarkibidagi o'ralgan juftliklami har birining qoplamasini alohida rangda boiadi. Bu hoi razyemlami kabel uchlariga ularash vaqtida, ayniqsa kabel uchlari boshqa boshqa xonada boisna va asboblar yordamida nazorat qilish qiyin holda, ularashni sezilarli darajada osonlashtirida.

O'ralgan juftli kabellarning ekranlashtirilgan turiga STP IOM 1-turi misol boia oladi, bu kabel tarkibida AWG 22-turli ikkita o'ralgan juftlik bor. Har bir juftlikni toiqin qarshiligi 150 Omni tashkil qiladi. Bu turdag'i kabellarga maxsus razyemlar (DB9) ishlatiladi, ular

ekranlanmagan o'ralgan juftliklarda foydalaniladigan razyemlardan farq qiladi.

6.2. Koaksial kabellar

Koaksial kabel elektr toki o'tkazuvchi kabel boiib, tuzulishi 6.2-rasmdako 'rsatilgandek markaziy mis sim ichki dielektrik qoplamaga olingan boiib metall sim to'qimaga (ekran) o'ralgan hamda u umumiy tashqi qoplamaga olingan boiadi.

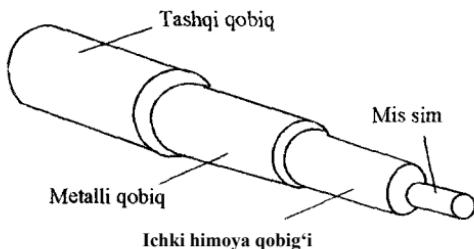

6.2-rasm. Koaksial kabel tuzilishi.

Yaqin vaqtgacha koaksial kabellar eng ko'p tarqalgan kabellar edi, buning sababi yuqori darajada himoyalanganligi (sim to'qimasi-ekran mavjudligi), to'qilgan juftlikka qaraganda axborotni uzatish tezligi (500 Mbit/s gacha) yuqoriligi va katta masofalarga uzatish imkoniyati mavjudligi (bir va undan ko'proq kilometrga). Tarmoqdan ruxsat etilmagan axborotni mexanik ularish orqali olish qiyinligi, shuningdek, u tashqariga sezilarli darajada kam elektromagnit nurlanish tarqatishi. Biroq o'ralgan juftli kabelga nisbatan koaksial kabelni ta'mirlash vayigish ishlarini olib borish ancha murakkabdir, narxi ham qimmat (uning narxi o'ralgan juftli kabellarga nisbatan 1,5 - 3 barobar yuqoridir). Kabel uchlariga razyemlar o'matish ham murakkab ishdir. Shuning uchun bu turdag'i kabellarni o'ralgan juft kabellarga qaraganda kam ishlatiladi.

Koaksial kabellar asosan «shina» topologiyali tarmoqlarda ishlatiladi. Bu holda kabel uchlariga signalni ichki aksiga qaytishni oldini olish uchun albatta terminaorlar o'matilishi va bu terminatorlardan faqatgma bittasi! yerga ularishi kerak. Yerga

ulanmasa kabeldagi sim to‘qimasi (ekran) tarmoqni tashqi i-lcktromagnit to‘siqlardan himoya qila olmaydi va tashqi muhitga n/.atilayotgan axborotni urlanishini ham kamaytira olmaydi. Lekin kabeldagi sim to‘qimani ikki va undan ko‘proqjoyidan yerga ulangan taqdirda, tarmoqqa ulangan qurilmalar va shuningdek kompyuterlar ham ishdan chiqishi mumkin. Terminatorlar albatta kabel bilan moslangan boiishi shart, ya’ni ulami qarshiligi kabelning toiqin qarshiligiga teng boiishi shart. Masalan, agarida 50 Om kabel ishlatilsa, unga mos terminator faqat 50 Om li boiishi kerak.

Koaksial kabellar kamroq «yulduz» va «passiv yulduz» topologiyali tarmoqlarda ham foydalaniladi; masalan, Arcnet tarmogi. Bu holda moslash muammosi keskin soddalashadi, chunki kabelning ochiq qolgan uchlariga tashqi terminatorlar lozim boimay qoladi.

Kabelni toiqin qarshiligi haqidagi axborot har bir kabel o‘ram xujjatida keltiriladi. Ko‘pincha mahalliy tarmoqlarda 50 Om li (masalan, RG-62, RG-11) va 93 Om li kabellar (masalan, RG-62) ishlatiladi. Televizion texnikasida ko‘p tarqalgan 75 Om li kabel mahalliy tarmoqlarda ishlatilmaydi. Umuman oi algftn juftli kabellar rusumiga qaraganda koaksial kabellar rusumi ancha kam. Bu turdag'i kabellardan kelajakda kam foydalaniladi.

Fast Ethernet tarmogida kaoksial kabellardan foydalanish rejalashtirilmaganligi ham, albatta, tasodif emas. Lekin ko‘pchilik hollarda shina topologiya (passiv yulduz emas) juda qulay. Yuqorida aytib o‘tilganidek, qo‘sishimcha qurilma - konsentratordan foydalanishning hojati yo‘q.

Koaksial kabellaming asosan ikkita turi mayjud:

- ingichka (Thin) kabel, diametri 0,5 sm atrofida, ancha egiluvchan;

- yo‘g‘on (Thick) kabel, diametri 1 sm atrofida, ancha qattiq, bu turdag'i kabelni zamonaviy ingichka kabellar bozordan siqib chiqarmoqda.

Ingichka kabellar kam masofalarga axborot uzatishda yo‘g‘on kabellarga nisbatan ko‘p ishlatiladi, chunki ularda signal so‘nishi ko‘proq. Lekin ingichka kabel bilan ishslash ancha qulay, tez har bir kompyuterga o‘tkazish mumkin. Yo‘g‘on kabelni xona devorlariga bir vaziyatda aniq mahkamlab qo‘yishni taqozo qiladi. Ingichka

kabelga BNS turidagi razyemni ulash qulay va qo'shimcha moslama talab qilinraaydi, lekin yo'g'on kabelga ulanish qimmat moslamalardan foydalanishga to'g'ri keladi, chunki markaziy mis simga yetish uchun qoplamałami teshib o'ta olish hamda himoya sim to'qima (ekran) bilan ham ulanish lozimdir. Yo'g'on kabel ingichka kabelga nisbatan narxi ikki barobar qimmat. Shu sababli ingichka kabellar ko'p qoilaniladi.

Xuddi o'raltan juftli kabellar singari koaksial kabellarda ham tashqi qoplama turi muhim ko'rsatkich boiib hisoblanadi. Xuddi shuningdek, bu vaziyatda ham non-plenum (PVC) va shuningdek plenum kabellari ishlatiladi. Tabiiyki, teflonli kabel polivinilxloridli kabelga nisbatan qimmat. Odatda qoplama turini uning rangiga qarab ajratish mumkin (Masaian, Belden fmnasining PVC kabellari uchun sariq rang, teflon qoplama uchun qovoq rang). Koaksial kabellarda signal tarqalishining ushlanishi ingichka kabel uchun 5 ns/rn ni tashkil qilsa, yo'g'on kabel uchun 4,5 ns/m ni tashkil qiladi.


Hozirgi vaqtida koaksial kabellar eskirib qolgan deb hisoblanadi va ko'pchilik hollarda ularni toiiq o'raltan juftli kabellar bilan yoki shisha tolali kabellar bilan almashtirish mumkin. Kabel tizimlari uchun moijallangan yangi standartlarga endi koaksial kabel turlari ro'yxati kiritilmagan.

6.3. Shisha tolali kabellar

Shisha tolali kabel - bu yuqorida ko'rib chiqilgan ikki kabel turlaridan tubdan farqlanuvchi kabel. Bu kabel turida axborot elektr signali ko'rinishda emas, yorigiik ko'rinishida uzatiladi. Bu turdag'i kabelning asosiy elementi - shaffof shisha tola boiib, u orqali yorugiik juda katta masofalarga (o'n!ab kilometrgacha) kam (sezilarsiz) so'nish bilan uzatiladi.

Shisha tolaning tuzilishi juda oddiy boiib u koaksial elektr kabel tuzilishiga o'xshash (6.3-rasm). Faqat markaziy mis sim o'miga bu kabel turida ingichka (diametri 1 - 10 mkm atrofida) shisha tola ishlatilgan, ichki himoya qoplama o'miga esa, yorugiikni shisha tola tashqarisiga tarqatmaydigan xira (shaffof boimagan) shisha yoki plastik qoplamadan foydalanilgan .

Bu holda biz ikki modda chegarasidan har xil sinish koeffitsiyentli (α liq ichki qaytish holatiga ega bo'lamiz (shisha qoplamaning sinish koeffitsiyenti markaziy tolaning sinish koeffitsiyentiga nisbatan ancha kam). Kabelda sim to'qma yo'q, chunki tashqi elektromagnit to'siqlardan himoya kerak emas. Ammo ba'zi hollarda tashqi mexanik ta'sirdan saqlash uchun sim to'qima bilan o'raladi. Bunday kabelni ba'zi holda yuqori darajada himoyalangan (bronevoy) deb liam ataladi, u simli to'qima ichida bir necha shishatolali kabellardan tashkil topgan hamda umumiy PVX qoplamaga olingan boiishi mumkin.

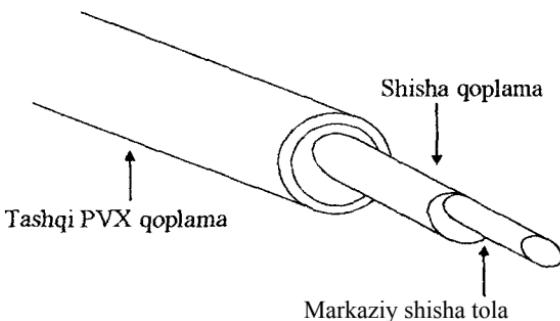

6.3-rasm. Shisha tolali kabelning tuzilishi.

Shisha tolali kabel to'siqlardan himoyalanish va uzatilayotgan axborotni sir boiib qolish ko'rsatkichlari yuqori darajaga egaligi bilan ajralib turadi. Hech qanday tashqi elektromagnit to'siq nurli signalni o'zgartira olmaydi, signalni o'zi esa hech qanday elektromagnit nurlanish hosil qilmaydi. Tarmoqdan ruxsat etilmagan axborotni olish uchun kabelga mexanik ulanish amalda mumkin emas, chunki bunday ulanish tufayli kabelni butunligi buzilib ishga yaroqsiz boiib qoladi. Nazariy jihatdan bunday kabelni signal o'tkazish yoiagi 10^{12} Gs gacha yetadi, boshqa turdag'i elektr kabellarga qaraganda bu juda ham yuqori ko'rsatkich. Shisha tolali kabel narxi yil sayin arzonlashib hozirgi vaqtida taxminan ingichka koaksial kabel narxi bilan tenglashib qolgan. Biroq bu holda maxsus qabul qiluvchi va uzatuvchi qurilmalardan foydalanish kerak. Bu qurilmalar yorugiik signalini elektr signaliga va teskariga o'zgartirib

berishi uchun xizmat qiladi. Bunday qurilmalar tarmoq narxini sezilarli darajada oshirib yuboradi.

Mahalliy tarmoqlarda foydalaniladigan chastotada shishatoladagi signalning so'nishi odatda taxminan 5 dB/km tashkil qiladi, past chastotali elektr kabel ko'rsatkichiga to'g'ri keladi. Shisha tolali kabelda signalni kabel orqali uzatish chastotasi oshishi bilan signalni so'nishi juda kam boiadi. Yuqori chastotada (ayniqa 200 MGs dan yuqori) uning ustunligi shubhsiz va hech qaysi elektr kabel turi raqobat qila olmaydi.

Lekin shisha tolali kabelning ham ba'zi bir kamchiligi mayjud.

Ulardan eng asosiysi - yigish (montaj) ishlarining murakkabligi. Razyemlami o'rnatishni mikron aniqlikda amalga oshirish lozim, shisha tolani uzish aniqligi va uzilgan yuzani shaffoflash aniqligidan razyemdagi signalning so'nish ko'rsatkichi judayam bogiiq. Razyemlami o'matish uchun kavsharlanadi (svarka) yoki maxsus gel yordamida yopishtiriladi. Gelning yorigiik sinish koeffitsiyenti shisha tolaning yorigiik sinish koeffitsiyentiga teng boiadi. Har qanday holatda ham bu ishlarni amalga oshirish uchun maxsus moslamalar va yuqori malakali mutaxassislar kerakdir. Shuning uchun shisha tolali kabellar turli uzunklikda va uchlariga kerakli turdag'i razyem o'rnatilgan holda savdog'a chiqariladi.

Shisha tolali kabellarda signalni ikkinchi yo'nalishga ham ayirish imkonи boisа ham (buning uchun maxsus 2-8 kanallarga taqsimlovchi moslamalar ishlab chiqariladi), odatda, bu kabellami bir tomonga axborot uzatish uchun ishlatiladi. Ya'ni bitta uzatuvchi va bitta qabul qiluvchi qurilma oraligida. Har qanday taqsimlanish oqibatda yorugiik signalini Uojsiz so'nishga olib keladi va agarda ko'p kanalga taqsimlanilsa, u holda yorugiik tarmoq oxirigacha yetib bormasligi ham mumkin.

Elektr kabeliga qaraganda shisha tolali kabelning mustahkamligi va egiluvchanligi kam (ruxsat etilgan egilish radiusi 10-20 sm atrofini tashkil etadi). Ionlashgan nurlanishham unga tez ta'sir qiladi, chunki shisha tola shaffofligi kamayib signalning so'nishi oshib boradi. Keskin temperaturaning o'zgarishiga ham sezgir, sababi bunday o'zgarish ta'sirida shisha tola darz ketishi mumkin. Hozirgi vaqtida radiatsiyaga chidamli shishadan kabellar ishlab chiqarilmoqda, tabiiyki, ulaming narxi qimmatdir. Shisha tolali kabellar

shuningdek, mexanik ta'sirga ham sezgir (urilish, ultratovush) bu holatni mikrofon effekti deb ham yuritiladi. Bu ta'sirni kamaytirish uchun yumshoq tovush yutuvchi qobiqdan foydalaniladi. Shisha tolali kabellarni faqat «yulduz» va «halqa» topologiyalar da qo'llanilidi. Bu holda hech qanday moslash va yerga ulash muammosi mavjud emas. Kabel tarmoq kompyuterlarini ideal ravishda galvanik ayirish holatini ta'minlaydi. Ehtimol kelajakda kabellarni bu turi elektr kabellarni siqib chiqaradi yoki ko'p qismini siqib chiqaradi. Planetamizda mis zaxiralari kamayib borayapti, lekin shisha ishlab chiqarish uchun xomashyo esa zaruridan ortiq.

Shisha tolali kabellarning ikki turi mavjud:

- ko'p modelli yoki multimodelli kabel, ancha arzon, lekin sifati past;
- bir modelli kabel, narxi ancha qimmat, lekin yaxshi texnik ko'rsatgachlarga ega.

Bu tur kabellarni asosiy farqi shuki, ularda yorug'lik nuri turli tartibda o'tadi.

Bir modelli kabellarda hamma nur bir xil yoidan o'tish natijasida ularning hammasi qabul qilish qurilmasiga bir vaqtida yetib keladi va signalning tuzilishi o'zgarmaydi. Bir modelli kabelning markaziy tola diametri 1,3 mkm atrofida bo'lib va faqat 1,3 mkm toiqin uzunligidagi yorugiikni uzatadi. Shuningdek dispersiya va signalni so'nishi sezilarsiz darajadadir, bu esa ko'p modelli kabeldan ko'ra ancha uzoq masofaga signal uzatish imkonini beradi. Bir modelli kabellar uchun lazerli uzatish va qabul qilish qurilmalaridan foydalaniladi. Bu qurilmalar faqat talab qilinadigan toiqin uzunligidagi yorugiik ishlatiladi. Bunday uzatish va qabul qilish qurilmalari hozirda nisbatan qimmat va ko'p ishlatishga chidamsiz. Kelajakda bir modelli kabellar o'zining juda yaxshi ko'rsatkichlari uchun asosiy kabel boiib qolsa kerak.

Ko'p modelli kabelda yorugiik nurlarining yoilari sezilarli darajada farq qilgani uchun kabelning qabul qilish tomonida **signal** ko'rinishi o'zgaradi. Markaziy tola diametri 62,5 mkm, tashqi qoplama diametri esa 125 mkm (bu bazida 62,5/125 ko'rinishda belgilanadi). Uzatish uchun lazer emas oddiy yorugiik diodi ishlatiladi, bu esa uzatish va qabul qilish qurilmasini narxini arzonlashtiradi hamda xizmat vaqtini bir modelli kabelga nisbatan

oshiradi. Ko‘p modelli kabeldorfingi kabi toiqin uzunligi 0,85 mkm ga teng. Kabelning ruxsal etilgan uzunligi 2-5 km oraligida boiad. Hozirgi vaqtida ko‘p modelli kabel turi shishatolali kabellar turining asosiysi, chunki ular arzon.

Shisha tolali kabellarda signal tarqalishining ushlamishi elektr kabellar dagi ushlanishidan ko‘p farq qilmaydi. Ko‘p tarqalgan kabellarda ushlanish kattaligi 4-5 ns/m atrofidagi qiymatini tashkil qiladi.

6.4. Simsiz aloqa kanallari

Kompyuter tarmoqlarida ba’zi hollarda kabel orqali ulash o‘miga shuningdek kabelsiz kanallardan ham foydalaniladi. Ulaming asosiy afzalligi shundan iboratki, hech qanday kabel yotqizishga hojat qolmaydi. Demak, devorlami teshishga, kabellarni mahkamlashga, folshpol ostidan o‘tkazishga yoki osma shipdan va shamollatish yoilaridan kabellarni o‘tkazishga hojat qolmaydi. Shuningdek kabelning uzilgan joyim qidirish va ulashga ham hojat qolmaydi. Yana kompyuterlami bermalol xonada yoki bino bo‘ylab ko‘chirish mumkin, chunki kompyuter kabellar bilan bogianmagan.

Radiokanal - bu usulda axborot uzatish uchun radio toiqinlaridan foydalaniladi, shuning uchun bu usulda aloqa yuzlab va hatto minglab kilometrga uzatiladi. Axborot o‘tkazish tezligi sekundiga o‘nlab megabitgacha yetishi mumkin (bu holda tanlangan toiqin uzunligi va kodlash usuliga bogiiq). Mahalliy tarmoqlarda radiokanalidan foydalanmaslik sabablari quyidagilar: uzatish va qabul qilish qurilmalari qimmat, shovqindan saqlanish darajasi past, axborotni uzatish vaqtida sir saqlash butkul ta’minlanmagan va ishonchlilik darajasi past.

Lekin global tarmoqlar uchun radiokanal ko‘pincha yagona vosita boib qoladi, chunki (sputnik - retranslyator) signalni tiklash sputnigi yordamida axborotlarni butun dunyoga uzatishni ta’minlash nisbatan oddiyidir. Uzoq da joylashgan bir necha mahalliy tarmoqlarni o‘zaro ulab bir butun tarmoq hosil qilish uchun ham radiokanalidan foydalaniladi. Axborotni radio uzatish turining bir necha standarti mavjud. Bulardan ikki turida to‘xtalib oiamiz.

- Tor spektorda (yoki bir chastotali uzatish) uzatish 46500 m^2 maydonni qamrashga moTjallangan. Bu holdagi radiosignal metal va lemir-beton to'siqlardan o'ta olmaydi, shuning uchun bir bino hududida ham aloqa o'matishda jiddiy muammo hosil boiishi mumkin. Aloqa bu holda nisbatan sekin amalga oshadi (4,8 Mbit/s atrofida).

- Bir chastotali uzatishning kamchiligini yengish uchun tarqalgan spektorda qandaydir chastota yoiagini kanallarga boiib ishlatalish taklif qilinadi. Tarmoq abonentlarining ham mas'i maium vaqt oraligida barobar (sinxron ravishda) keyingi kanalga o'tadilar. Maxfiylikni saqlash uchun maxsus kodlashtirilgan axborot ishlataladi. Bunday uzatish tezligi unchalik yuqori emas 2 Mbit/s dan oshmaydi, abonentlar orasidagi masofa 3,2 km (ochiq maydonda) va bino ichkarisida 120 metrdan ko'p emas.

Keltirilgan turlardan ham boshqa radio kanallar mavjuddir, masalan, uyali tarmoq, xuddi uyali telefon tarmoq prinsiplari kabi (ular maydonda teng taqsimlangan signalni qayta tiklash qurilmalaridan foydalanadilar), shuningdek mikrotoiqin tarmog'iда tor yo'naltirilgan uzatishni yerdagi qurilmalar o'rtasida yoki sputnik vayerdagи stansiyalar oraligida qoilaniladi.

Infraqizil kanal ham simlarsiz axborot uzatishni ta'minlaydi, chunki aloqa uchun infraqizil nurlanish ishlataladi (televizorlaming masofadan boshqarish qurilmasi kabi). Radio kanalga qaraganda ularning asosiy afzalligi elektromagnit to'siqlarga sezgir emas, bu xususiyati sanoat korxonalarda ishlatalish imkonini beradi. Bu holatda haqiqatan uzatish quwati katta boiishi talab qilinadi, sababi boshqa hech qanday issiqlik nurlanish (infraqizil) manbalari ta'sir qilmasligi uchun. Infraqizil aloqa havoda chang miqdori ko'p boigan sharoitda ham yomon ishlaydi.

Infraqizil kanal bo'ylab axborot uzatishning chegara qiymati 5-10 Mbit/s dan oshmaydi. Axborotni sir tutish imkoniyati ham radiokanal holatidek, yo'q. Radiokanal kabi uzatish va qabul qilish qurilmalari nisbatan qimmat. Bu sanab o'tilgan kamchiliklar tufayli infraqizil kanalidan kam foydalanadilar. Infraqizil kanal ikki guruhga boiinadi.

- ko'rish masofasidagi kanallar, bularda aloqa nur orqali amalga oshiriladi. Nur uzatish qurilmasidan to'g'ri qabul qilish qunlmäsiga

yo'naltiriladi. Bu holda aloqa tarmoq kompyuterlari oVtasida to'siq boimagan holdagina amalga oshadi. Ko'rish masofasidagi kanalning axborot uzatish masofasi bir necha kilometrga yetadi;

- tarqalgan nurlanishdagi kanallar, bu turdag'i kanal pol, shift, devor va boshqa to'siqdan qaytgan signallarda ishlaydi. To'siqlar bu holda qo'rqinchli emas, lekin aloqa faqat bir bino chegarasida amalg'a oshadi.

Tabiiyki mavjud simsiz aloqa kanallari «shina» topologiyasiga to'g' ri keladi, sababi axborot hamma abonentlarga bir vaqtinang o'zida. uzatiladi. Lekin tor yo'naltirilgan axborot uzatishni tashkil qilingan taqdirda xohlangan topologiya (halqa, yulduz va boshqa) uchun radiokanalni va xuddi shuningdek, infraqizl kanalini tatbiq qilish mumkin.

6.5. Aloqa yo'Harini texnologik ko'rsatkichlarini moslash


Har qanday elektr aloqa yoilari maxsus chora ko'rlishini taiab qiladi, bu choralarsiz axborotlarni bexato uzatib boimasligidan tashqari butunlay tarmoq o'z vazifasini bajara olmaydi. Shisha tolali kabellar bu kabi muammolarni o'z-o'zidan hal qiladi.

Moslash - bu elektr aloqa yoii signallarni uzun masofaga me'yonda, aks sadosiz va o'zgartirmasdan yetkazish uchun ishlatiladigan tadbir. Moslash prinsipi ancha sodda: kabel uchlariga moslovchi qarshilik (terminator) o'matish kerak, bu qarshilikning kattaligi ishlatilayotgan kabelning toiqin qarshiligidagi teng boiishi shart.

To'lqin qarshilik - bu kabel turining ko'rsatkichlaridan biri boiib, faqat uning tuzilish ko'rsatkichlari, ya'ni kesim yuzasi, oikazgich shakli va soni, qalinligi himoyalovchi dielektrik materialga bogiiq. Kabelni toiqin qarshiligining qiymati kabel hujjatlarida keltirilgan boiadi va u odatda 50-100 Om koaksial kabel uchun, 100-150 Om to'qilgan juft yoki ko'p simli yassi kabel uchun tashkil qiladi. Toiqin qarshilikni aniq ko'rsatkichini kabel orqali o'tkazilayotgan impuls ko'rinishining o'zgarishiga qarab ossilograf va impuls generatorlari yordamida oson oichash mumkin. Odatda moslovchi qarshilikning qiymati u yoki bu tomonga 5-10% dan ko'p o'zgarmasligi talab qilinadi.

Agarda moslovchi qarshilik Ryu kabelining toiqin qarshiligidan Ri kam boiganda, uzatilayotgan to‘g‘ri burchakli impulsning fronti kabelning qabul qilish uchida cho‘zilgan boidi, agarda Ryu katta Rv dan bois, u holda impuls frontida tebranish jarayoni boidi. (6.4-rasm).

Shuni aytish kerakki, tarmoq adapterlari, ularning qabul qilish va uzatish qurilmalari oldindan maxsus hisoblashlar orqali biror bir kabei turiga (uning toiqin qarshiligidagi) moslab ishlab chiqariladi. Shuning uchun kabel uchlarida hatto ideal moslashgan toiqin qarshiliklari sezilarli darajada standartdagidan farq qilgan tarmoq ishlamasligi yoki ishlasa ham tez-tez buzilishi mumkin.

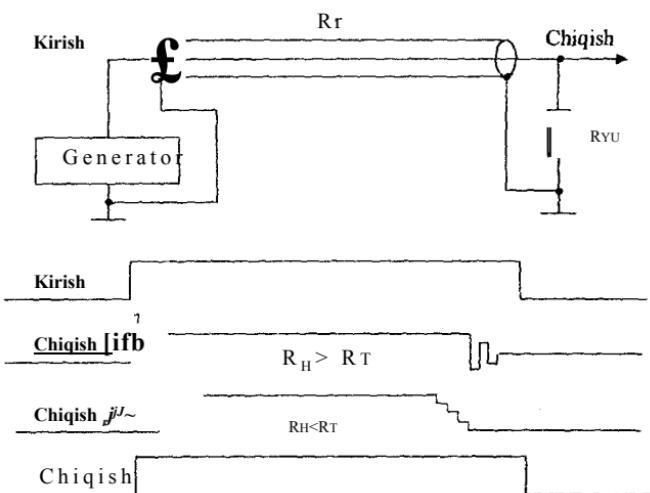


6.4-rasm. Elektr kabellari orqali signallami uzatish.

Bu yerda shuni ham eslab o‘tish lozimki, tomonlari (frontlari) yotiq signal uzun elektr kabelidan, tomonlari tik boiagan signal ga qaraganda yaxshi uzatiladi (6.5-rasm).

Bu hoi har xil chastotada so‘ nish kattaliklari farqiga bog‘ liq (katta chastotalar ko‘proq so‘nadi). Sinusoidal ko‘rinishidagi signal, ko‘rinishi eng kam o‘zgaradi, bunday signalning amplitudasi kamayadi xolos. Shuning uchun uzatish sifatining yaxshilashga trapetsiyasimon yoki qo‘ng‘iroq ko‘rimshidagi impulslar ishlatiladi

(6.6-rasm), ko‘rinish jihatidan sinusning yarim to‘lqiniga o‘xhash. Buning uchun sun‘iy ravishda tomonlari tortiladi.

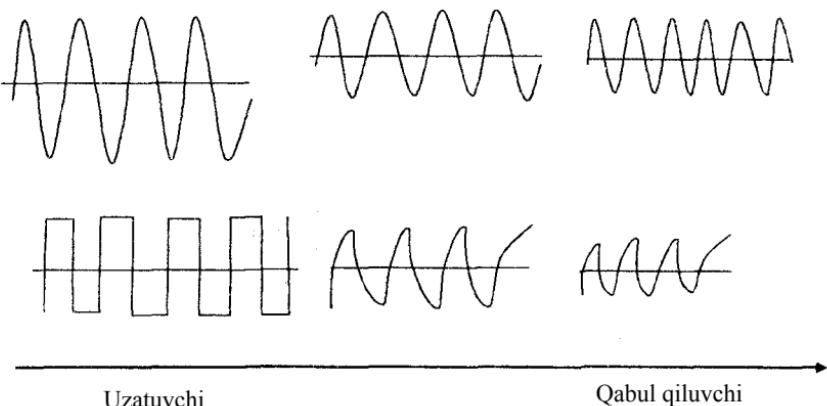

6.5-rasm. Elektr kabellarida signallaming soʻfnishi.




6.6-rasm. Trapetsiya va qo‘ng‘iroqsimon impulslar.

Himoyalash (ekranlash) kabelga tashqi elektromagnit maydonlами ta’sirini kamaytirishga ishlataladi. Himoyalash qobig‘i mis sim yoki alumin sim bo‘lishi mumkin (ingichka to‘qilgan mis sim yoki yupqa zar qog‘oz ko‘rinishida), kabel simlari bunday qoplamaga o‘raladi. Himoya qobig‘i o‘z vazifasini bajarish uchun albatta yerga ulanishi kerak, bu holda unga yo‘naltirilgan toklar yerga oqib o‘tadi. Ekran kabel narxini sezilarli qimmatlashtirsa ham, mexanik mustahkamligini oshiradi.

Yo‘naltirilgan to‘siqlar ta’sirini himoya qobig‘isiz ham kamaytirish mumkin, agarda signalni diferensial uzatilsa (6.7-rasm). Bu usulda signal uzatish ikkita sim orqali amalga oshiriladi (ikkala simdan signal uzatiladi). Uzatuvchi qurilma signalga teskari signal

hosil qiladi, qabul qiluvchi qurilma esa ikkala simdagi signallar I'arqiga e'tibor qiladi.

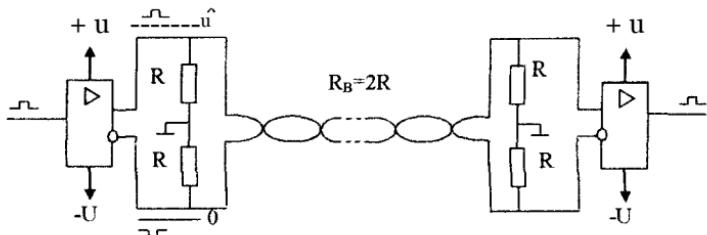

6.7-rasm. O'ralganjufitlikdansignalni differensial uzatish.

Moslash sharti boiib, kabel toiqin qarshilik qiymatining yarimiga moslovchi qurilmaning qiymatiga tengligi hisoblanadi. Agarda ikkala sim bir xil uzunlikda boiib va bir kabel tarkibida bo' Isa, bu holda to'siq ikkala simga bir xil ta'sir qiladi, natijada simlar o'rtasidagi farqli signal amalda o'zgarmaydi. To'qilgan juftli kabellarda xuddi shunday differensial uzatishdan foydalaniлади. Lekin ekranlash bu holda ham to'siqlarga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi.


Galvanik ajratish - elektr kabellari ishlatalganda kompyuterlami tarmoqdan galvanik ajratish juda ham zarur. Sababi, elektr kabellarda (signal o'tuvchi sim va shuningdek ekranda) nafaqat axborot signallari, shuningdek tekislovchi tok deb ataluvchi, kompyuterlami ideal yerga ulab boimasligi natijasida hosil boiuvchi tok ham oqib o'tish mumkin. Kompyuter yerga ulanmagan vaqtida, uning gilofida 110 V o'zgaruvchan tok atrofida yo'naltirilgan potensiyal hosil boiadi (kompyuterga ulangan elektr manba qiymatining yarmiga teng). Bu potensiyalni o'zingizda his qilishingiz mumkin, agarda bir qoqingiz bilan kompyuter gilofini va ikkinchi qoqingiz bilan isitish tizimini yoki yerga ulangan biror qurilmani ushlasangiz.

Agarda kompyutemi alohida ishlatilsa (masalan uyda), yerga ulanmaslik kompyuterni ish faoliyatiga jiddiy ta'sir qilmaydi. Haqiqatan ba'zi vaqtida kompyuterda nosozliklar ro'y berishi mumkin. Lekin bir-biridan uzoqda joylashgan bir necha kompyuterlami elektr kabeli yordamida ulangan taqdirda yerga ulash

jiddiy muammoga aylanadi. O‘zaro ulangan kompyuterlardan biri yerga ulangan va ikkinchisi yerga ulanmagan bo‘ Isa, bu holda ulardan biri yoki ikkalasi ham ishdan chiqishi mumkin. Shuning uchun kompyuterlarni hammasini albatta yerga ulash zarur. Uch kontaktli vilka hamda rozetka ishlatilib va ularda nol simi bo‘lgan taqdirda yerga ulash avtomatik ravishda amalga oshirilgan boiadi. Ikki kontaktli vilka va rozetka ishlatilsa yerga ulash uchun alohida qalin diametrli sim bilan yerga ulash choralarini tashkil qilish kerak. Shuni ham aytib o‘tish kerakki, elektr tarmog‘i uch fazali bois, hamma kompyuterlarni elektr energiyasi bilan ta’minlashni bir fazadan amalga oshirish kerak.

Kompyuterlar ulanadigan «yer» odatda ideal holatdan uzoq boiishi bilan muammo yana murakkablashadi. Ideal holatda kompyuterni yerga ulaydigan simlari bir nuqtaga kelib, qisqa enli, yerga maium chuqurlikda yotqizilgan shina, qalin sim bilan ulanishi kerak. Bunday holat faqat kompyuterlar tarqoq boimagan yer shinalarini talabga muvofiq bajarilgan vaziyatda amalga oshirish mumkin.

Odatda yerga ulash shinalarimng uzunligi katta boiishi natijasida ulardan yig‘iladigan toklar ularning turli nuqtalarida sezilarli potensiallar farqini hosil qiladi. Ayniqsa bu farq shinaga kuchli va yuqori chastotali energiya iste’molchisi ulangan taqdirda katta boiadi. Shuning uchun hatto bitta shinaning turli nuqtalariga ulangan kompyuterlar o‘z giloflarida turli kattaliklardagi potensiallarga ega boiadi (6.8-rasm). Natijada kompyuterlar ulangan elektr kabeli orqali tekislovchi tok (o‘zgaruvchan yuqori chastota qismli) oqadi.

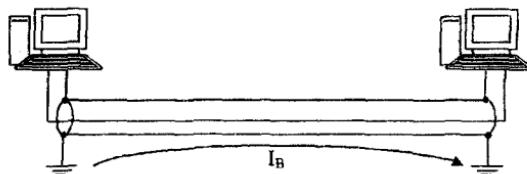


6.8-rasm. Galvanik ajratish boimagan holda to‘g‘rilovchi tok.

Kompyuterlar turli «yer» shinalariga ulanganida vaziyat yomonlashadi. Bu holda tekislovchi tok qiymati bir necha amperga yetishi

mumkin. Tushunarlik, bunday tok kompyuteming kam signalli qismlariga juda xavfli. Barcha holda ham tekislovchi tok uzatilayotgan signalga jiddiy ta'sir qiladi, bazan uni toiiq yo'q qila oladi. Hatto signal ekran ishtirokisiz uzatilgan taqdirda (masalan, ekranga olingan ikki sim orqali), ham tekislovchi tokning induktiv ta'siri ostida axborot uzatishga xalaqt beradi. Shuning uchun ham ekran har doim faqat birgina - yagona nuqtadan yerga ulanishi kerak.

Komprterlarni o'quvli elektr kabeli bilan ulash albatta quyidagi tadbirlami amalga oshirishdan iborat boishi kerak (6.9-rasm):

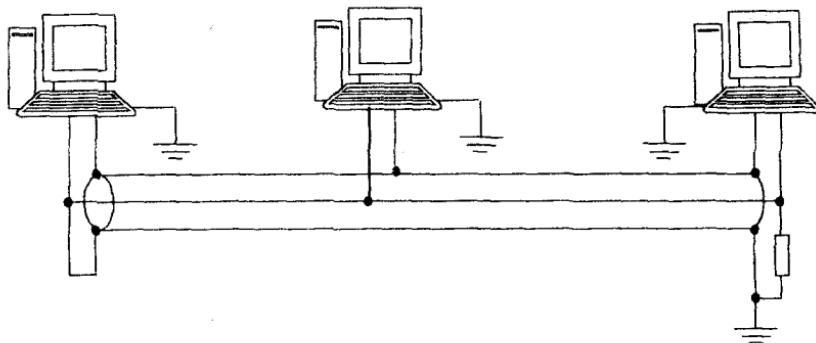

6.9-rasm. Kompyuterlami tarmoqqa to‘g‘ri ulash (Galvanik ajratishni shartli ravishda to‘rtburchak shaklida ko‘rsatilgan)

- kabel uchlarini sozlash;
- tarmoqdan kompyuterlami galvanik ajratish (odatda har bir tarmoq adapteri tarkibida transformatorli galvanik ajratish mavjud);
- har bir kompyutemi yerga ulash;
- ekranning (agarda u mayjud bois) faqat bir nuqtasidan yerga ulash.

Bu sanab o‘tgan tadbirlarni birortasini chetlab o‘tishning mutaxassis uchun hojati yo‘q albatta. Masalan, tarmoq adapterlarini galvanik ajratish odatda ruxsat etilgan himoya kuchlanishi faqat 100 V hisoblanadi, biror kompyuter yerga ulanmagan holda uning adapterini osongina ishdan chiqaradi.

Aytib o‘tish kerakki, koaksial kabelni ulash uchun odatda metall qoplamlari razyemlar ishlataladi. Bu g‘ilof na kompyuter gilofi bilan


va na «yer» bilan ulanishi kerak emas. Tarmoq kabel ekranini kompyuter gilofi orqali yerga ulashni amalga oshirmsadan, alohida maxsus sim bilan amalga oshirish kerak, bu esa yuqori ishonchlikni ta'minlaydi.

Ekransiz o'ralgan juftli kabellarga moijallangan razyemlarni RJ-45 plastmassa giloflari bu muammoni hal qiladi.

Ekranni bir nuqtasidan ulanganda u asosi yerga ulangan antenna (shtirevoy antenna) boiib qoladi va bir necha chastotalarda yuqori chastotali to'siqlarni kuchaytirishi mumkin. Bu antenna xususiyatini kamaytirish uchun yuqori chastota bo'yicha ko'p nuqtali yerga ulashdan foydalaniлади, ya'ni ekran bir nuqtasidan «yer»ga ulanadi va boshqa nuqtalarda yuqori voltli keramik kondensatorlar orqali ulanadi. Oddiy holda kabel ekranning bir uchi to'g'ri yer bilan ulansa ikkinchi uchi esa sigim orqali yerga ulanadi.

6.6. Axborotlarni kodlashtirish

Tarmoqdan uzatilayotgan axborotni kodlash, axborot uzatishning maksimal ruxsat etilgan tezligiga va ishlatilgan uzatish muhitining o'tkazish qobiliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bor. Masalan, bir kabeldan o'tayotgan turli kodlar da uzatilayotgan axborotning ruxsat etilgan chegara tezligi ikki barobar farq qilishi mumkin. Tanlangan koddan, tarmoq qurilma!arming murakkabligi va axborot uzatish ishonchlikligi bogiiq. Mahalliy tarmoqlarda foydalanimadigan ba'zi kodlar 6.10-rasmda keltirilgan. Bu kodlami afzalliliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz.

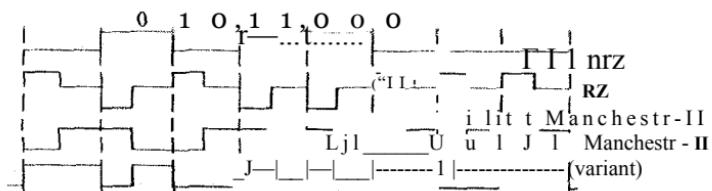


6.10-rasm. Axborot uzatishda ko'p ishlatiladigan kodlar

NRZ kodi (Non Return to Zero bez vozvrata k nulyu), nol holatga qaytmaslik - bu oddiy kod odatdag'i raqamli signaldan iboratdir (qutblari teskari o'zgargan yoki bir va nolga teng qiymatlar o'zgargan bo'lishi mumkin). NRZ kodining muhim afzalliklariga uning oddiy hosil qilinishi (boshlangich signalni uzatish tomonda kodlash va qabul qilishda dedektorlash kerak emas), shuningdek boshqa kodlar orasida aloqa yoiidan eng kam tezlikda o'tishi kiradi.

Misol: tarmoqda signalni eng ko'p o'zgarish holati bu 1 bilan 0 ga 1010 o'zgarib turish holatidir, ya'ni 1010101010 ketmaktekl, shuning uchun 10 Mbit/s (bir bit davri 100 ns) tezlikda uzatilishi amalga oshirilganda signalni chastotasi va shuningdek aloqa yo'lining talab etilgan o'tkazish imkoniyati $1/200 \text{ ns} = 5 \text{ MGs}$ tashkil etadi (6.11-rasm).


NRZ kodining eng katta kamchiligi - bu uzun blokh (paket) axborotni qabul qilish qurilmasi tomonidan olinayotgan vaqtda sinxronlash yo'q boiib qolish ehtimoli borligi. Qabul qilish qurilmasi qabul qilish vaqtini faqat paketni birinchi (start) bitiga bogiay oladi, paketni qabul qilish davrida u faqat ichki takt chegaralaridan foydalanishga majbur.

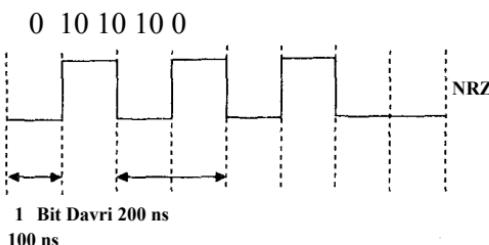

6.11-rasm. NRZ kodida kerakli o'tkazish imkoniyati va uzatish tezligi.

Agarda qabul qiluvchi qurilma soati, uzatish qurilma soatidan u yoki bu tomonga farq qilsa paketni qabul vaqtining oxirigaborib vaqt bo'yicha surilish bir hatto bir necha bitning davriga teng boiib qolishi mumkin, natijada uzatilayotgan axborotning kichik bir qismi yo'qoladi. Paketning uzunligi 10000 bit boiganda ruxsat etilgan soatlar farqi, hatto kabeldan uzatilayotgan signal ko'rinishi ideal

boigan taqdirda ham 0,01% tashkil qiladi. Sinxronlashni yo‘qolishini oldini olish uchun, ikkinchi aloqa yoiini, sinxronlash yoiini, sinxronlash signali uchun oiqazish kerak boiadi. (6.12-rasm).

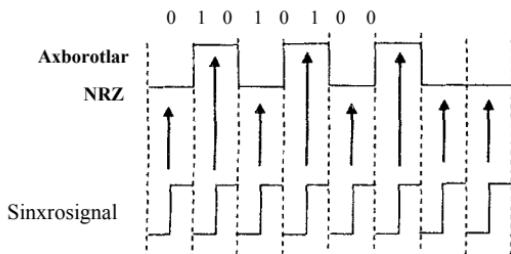

6.12-rasm. NRZ kodida sinxrosignal yordamida axborotlarni uzatish.


Lekin u holda ikki hissa ko‘p kabel ishlataladi, shuningdek uzatish va qabul qilish qurilmalar soni ham ikki baravar oshadi. Abonentlar soni ko‘p boisva tarmoq uzunligi katta boisva, keltirilgan usul qulay boimay qolishi mumkin.

Shuning uchun NRZ kodi faqat qisqa paket bilan uzatishda foydalanaladi (odatda 1 Kbitgacha). Kompyuteming ketma-ket portida RS232-C standartida NRZ kodini ishlatalish ko‘p tarqalgan. Axborot uzatishni boshlash (start) va to‘xtatish (stop) bitlari bilan baytlab (8 bitlab) olib boriladi.

RZ kodi (Return to Zero, s vozvratom k nolyu) nolga qaytish bilan - bu uch holatlilik kod, bunday nomni olish sababi, signalning natijali holatidan so‘ng uzatilayotgan axborot bitining birinchi yarmi qändaydir «nol» holatiga qaytish ro‘y beradi (masalan, nol potensialga). Bu holatga o‘tish har bir bitning o‘rtasida ro‘y beradi. Shunday qilib bit oralig‘ining birinchi yarmida mantiqiy nolga musbat impuls to‘g‘ni keladi, mantiqiy birga manfiy (yoki teskari). RZ kodini xususiyatlari shundan iboratki, bit markazida har doim bir holatdan ikkinchi holatga o‘tish bor (musbat yoki manfiy), demak, bu koddan qabul qilish qurilmasi sinxronlash impulsini ajrata oladi. Bu holda vaqt bo‘yicha moslash na faqat paket boshlanishida, xuddi NRZ kodidagi kabi, balki har bir alohida olingan bitga moslash mumkin. Shuning uchun paketning uzunligidan qat’i nazar

sinxronlash yo‘q boiib qolish holati boimaydi. 0‘zida (stop) to‘xtatish biti bor bu kodlarni o‘zini-o‘zi sinxronlovchi kodlar deb nom berilgan.

RZ kodini kamchiligi shundan iboratki, uning uchun NRZ kodiga nisbatan kanalni oikazish oraligi ikki hissa ko‘p talab qilinadi (chunki bir bit axborotga kuchlanishning ikkita o‘zgarish holat to‘g‘ri keladi). Masalan, 10 Mbit/s tezlikda axborot o‘tkazishi uchun aloqa yoiining talab qilinadigan oikazish qobiliyati $10 \cdot MGs$ boiishi kerak, NRZ kodidagi kabi 5 MGs kabi emas.

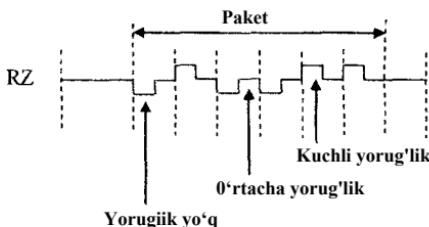

6.13-rasm. RZ kodini shisha tolali aloqlarda ishlatish.

RZ kodi nafaqat elektr kabel asosli tarmoqlarda, shishatolali tarmoqlarda ham ishlatiladi. Shisha tolali kabellarda manfiy va musbat signallami boimagani uchun, ularda uch holat ishlatiladi: yorugiik yo‘q holat, «o‘rta» yorugiik, «kuchli» yorugiik. Bu juda qulay, hatto axborot uzatish yo‘q boigan taqdirda ham yorugiik baribir mavjud, bu holat yordamida shishatolali aloqa yoii qo‘srimcha tadbihsiz ishga yaroqliligini oson aniqlanadi. (6.13-rasm).

Manchester - II kodi, yoki Manchester kodi, mahalliy tarmoqlarda eng ko‘p tarqagan kod. U shuningdek o‘z-o‘zini sinxronlovchi kodlarga kiradi, lekin RZ kodidan farqi uchta holat emas faqat ikkita holatga egadir, bu holat to’siqlardan himoyalashga qulaylik yaratadi. Mantiqiy nolga bir o‘rtasidagi musbat o‘tish to‘g‘ri keladi. Ya’ni bitning birinchi yarmi pastgi holatga, ikkinchi yarmi yuqori holatga to‘g‘ri keladi (6.10-rasm). Mantiqiy birga bit markazidagi manfiy o‘tish to‘g‘ri keladi (yoki teskarisi).

Bit markazida albatta o'tish holatining mavjudligi Manchester II kodni qabul qiluvchi qurilma kelayotgan signal tarkibidan osongina sinxronlovchi signalni ajratib olish imkonini beradi. Bu esa uzatilayotgan axborotni xohlagan uzunlikdagi paketda, bitlarni yo'qotmasdan uzatishga imkon beradi. Qabul qilish va uzatish qurilmalar soatidagi farqning ruxsat etilgan qiymati 25% gacha yetishi mumkin. Xuddi RZ kodi singari aloqa yoiini axborot uzatish imkoniyati NRZ kodidan foydalanishga qaraganda ikki hissa ko'p talab qilinadi. Masalan, 10 Mbit/s tezlikda axborot uzatish uchun 10 MGs o'tkazish oraligi lozim. Manchestr-II kodi elektr kabellarda va shuningdek shisha tolali kabellarda ham ishlataladi.

Manchester kodning eng katta afzalligi - signalda doimiy tashkil etuvchi yo'qligidir (vaqtning yarmida signal musbat ikkinchi yarmida esa manfiy). Bu hoi galvanik ajratish uchun impuls transformatorlarini qoilash imkonini beradi. Shu bilan birga aloqa yo'liga qo'shimcha elektr manbaiga hojat qolmaydi (optronli ajratish usulini qoilanilgandagi kabi), transformatoridan o'tmaydigan past chastotali to'siqlarning ta'siri keskin kamayadi. Moslash muammosi ham oson hal bo'ladi.

Manchester kodida signalning holatidan biri nol bois (masalan, Ethernet tarmogi kabi), u holda axborot uzatish davomida signalni doimiy tashkil etuvchisining kattaligi taxminan signal amplitudasining yarmiga teng boiadi. Bu holat doimiy tashkil qiluvchining ruxsat etilgan kattalikdan farqi bo'yiga tarmoqda paketlami to'qnashuvini (konflikt, kolliziya) yengil qayt etish imkonini beradi.

Manchester kodlashda signal o'zining chastota spektoriga faqat ikkita chastotani o'z ichiga oladi: uzatish tezligi 10 Mbit/s boiganda IOMGs ni (bu faqat uzatilayotgan nollar yoki birlar ketma-ketligiga to'g'ri keladi) va 5 MGs (bir va nollami almashib uzatilish ketma-ketligiga to'g'ri keladi: 01010101.....), shuning uchun oddiy oraliq filtrlar yordamida hamma boshqa chastotalami oddiy filtrlash mumkin (to'siq, yo'nalishlar (navodki), shovqinlar). Xuddi RZ kodi holati kabi, manchester kodlashda ham uzatish amalga oshirilayotganini aniqlash oson, ya'ni boshqacha qilib aytilganda olib borilayotgan chastotani aniqlash. Buning uchun signalning bit oraligida o'zgarish boiayotganligini nazorat qilishning o'zi kifoya.

Olib borilayotgan chastotani aniqlash zarurligi, masalan, qabul (ilmayotgan paketni ng uzatishni boshlanish vatomom bo'lish vaqtini v;i shuningdek tarmoq band bo'lganda qabul qilishni to'xtatish uchun (boshqa qaysidur abonent axborot uzatayotgan holda) kerak bo'ladi.

Standart Manchester kodining bir necha varianti mavjud, bulardan biri 6.10-rasmida ko'rsatilgan. Bu kod, klassik koddan farqi shuki, kabelning ikki simini o'rin almashinishigabog'liq emas. Ayniqsa, bu hoi aloqa uchun o'ralgan juffli kabel ishlatganda qulay, chunki bu kabel simlarini chalkashtirib yuborishi juda osondir. Aynan shu kod eng taniqli IOM formasining Token - Ring tarmog'ida ishlataliladi.

Bu kodni tamoyili oddiy: har bir bit oralig'ining boshlanishida signal holatini oldingiga nisbatan teskariga o'zgartiradi, bitning mantiqiy bir holatining oralig'i o'rtasida (faqat mantiqiy bir bo'lgan holatdagina) holat yana bir marotaba o'zgaradi. Shunday qilib, bit oralig'ining boshida har doim qator o'zgarishi ro'y beradi, bu holat o'z-o'zini sinxronlash uchun ishlataliladi. Xuddi Manchester - II klassik kodi holatidagi kabi, chastota spektorida ikkita chastota ishtirok etadi. 10 Mbit/s tezlikda bu chastota 10 MGs (faqat mantiqiy nollar ketma-ketligida: 00000000.....).

Shu yerda aytib o'tish lozimki, ko'pincha noxaq ravishda bir sekundga bitda uzatish tezligi barobar deb hisoblashadi. Bu faqat NRZ kodida uzatilgan holdagina to'g'ri. Tezligi bu bir sekundda uzatilgan bitlar sonini bildirmaydi, u signalni bir sekundda necha marotaba holatini o'zgartirganini ko'rsatadi. RZ kodini yoki Manchester - II kodini ishlatganda talab etilgan bod tezligi NRZ kodiga qaraganda ikki baravar ko'p ekan, shuning uchun tarmoq orqali uzatish tezligini bodda emas bir sekundda o'tgan bitlarda (bit/s, Kbit/s, Mbit/s) hisoblash mantiqan to'g'ri bo'ladi.


Ko'pincha uzatilayotgan bitlar oqimiga sinxronlash bitlarini qo'shib uzatiladi, masalan, 4,5 yoki 6 axborot bitlariga bir bit sinxronlash biti qo'shib uzatiladi yoki 8 ta axborot bitiga ikkita sinxronlash biti qo'shib uzatiladi. To'g'ri, amalda hammasi bir necha murakkabroq, kodlash uzatilayotgan axborotga faqat oddiy qo'shimcha bitlar qo'shib uzatishdan iborat emas albatta, axborot bit guruhlari tarmoq orqali uzatish uchun bitta yoki ikkita bit ko'p guruhlarga o'zgartiriladi. Tabiiyki, qabul qiluvchi qurilma teskari o'zgartirishni amalga oshiradi, ya'ni uzatishdan oldingi axborot

bitlarini tiklaydi. Bu holda ancha oddiy dedektorlash amalga oshiriladi.

FDDI tarmog‘ida (uzatish tezligi 100 Mbit/s) 4V/5V kodi ishlatiladi, bunda 4 ta axborot bitlarini 5 ta uzatish bitlariga o‘zgartiriladi. Bu holda qabul qilish qurilmasini sinxronlash 4 bitdan keyin bir marta amalga oshiriladi, Manchester - Π kodi holatidagidek har bir koddan keyin emas. Talab qilingan uzatish ora!ig‘i NRZ kodiga nisbatan ikki baravar oshmaydi, faqatgina 1,25 marotaba oshadi (ya’ni 100 MMGs tashkil etmaydi, faqat 62,5 MGs ni tashkil etadi). Xuddi shu asosda boshqa kodlar ham qo’shiladi, masalan 5V/6V kodi standart 100 VG- AnyLAN tarmogida qo’llanadi yoki Gigabit Ethernet tarmog‘ida qoilanadigan 8V/10V kodi.

Fast Ethernet tarmogining 100 BASE - T4 qismida (segment) boshqachayondashilgan. Bu tarmoqda 8V/6T kodidan foydalanilgan, unda uchta o‘ralgan juftlikdan parallel uchta uch holatlari signalni uzatish moijallangan. O‘tkazish oraliqi faqatgina 16MGs boigan 3 toifali o‘ralgan juftli arzon kabel orqali 100Mbit/s tezlikda uzatishga erishish imkonini beradi. (6.1-jadvalga qarang). To‘g‘ri, bu holda kabel ko‘p sariflanishi va uzatish hamda qabul qilish qurilmalar soni ham oshishi talab qilinadi. Bundan tashqari, hamma simlar bir xil uzunlikda boiishi juda muhim, chunki ularda signal ushlanish kattaligi bir-biridan sezilarli kattalikka farq qilmasligi kerak. Hamma keltirilgan kodlar tarmoqqa raqamli ikki yoki uch holatlarga ega boiuvchi to‘g‘ri burchakli impulslarni uzatislini nazarda tutadi. Vaholanki, bazi hollarda tarmoqda boshqa usul ham ishlatiladi, ya’ni axborot impulsular bilan yuqori chastotali uzlusiz (analog) signalni modulatsiyalash. Bunday analog kodlash keng oraliqda (широкополосную передачу) uzatishga oiilganda aloqa kanalini oikazuvchallagini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Shuningdek, yuqorida aytib o‘tilganidek, aloqa kanalidan analog axborot o‘tganda (sinusoidasimon) signal ko‘rinishi o‘zgarmaydi faqat uning amplitudasi kamayadi, raqamli signal holatda esa ko‘rinishi ham o‘zgaradi (6.5-rasmga qarang).

Analog kodlashning eng oddiy turlariga quyidagilar kiradi (6.14-rasm):

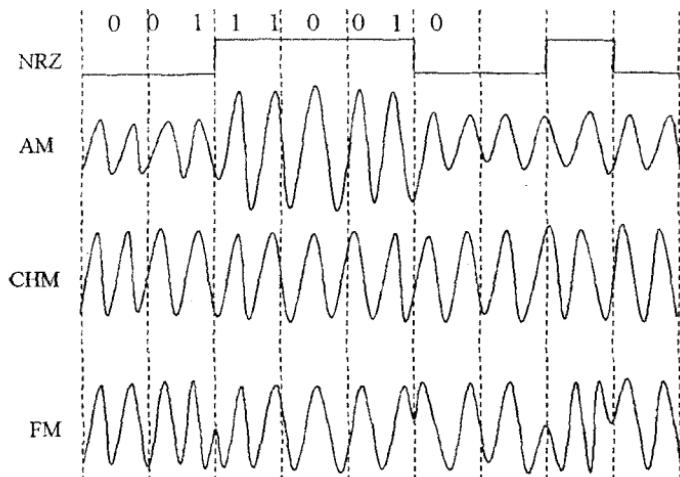

6.14-rasm. Raqamli axborotni analogli kodlash.

- amplitudalni modulatsiyalash (AM), bunda mantiqiy bir holatga signal mavjudligi, mantiqiy nol holatiga signalning yo‘qligi to‘g‘ri keladi. Signal chastotasi doimiy qoladi;
- chastotali modulatsiyalash (CHM), bunda mantiqiy nol holatiga pastroq chastota mos keladi (yoki teskarisi). Signal amplitudasi doimiy qoladi;
- faza modulatsiyalash (FM), bunda mantiqiy bimi mantiqiy nolga o‘zgarishi va mantiqiy nolni mantiqiy birga o‘zgarishi, sinusoidal signalni keskin fazasini o‘zgarishiga mos keladi (bir xil chastota va amplitudali signal).

Ko‘pincha analog kodlashtirish axborot uzatish kanalini tor o‘tkazish oraliq‘ida ishlataladi, masalan, global tarmoqlarda telefon simi orqali. Mahalliy hisoblash tarmoqlarda bu kodlashtirish usuli kam qo‘llaniladi, sababi kodlashtirish va dekoderlash qurilmalarining murakkabligi hamda qimmatligi uchun.

Nazorat uchun savollar

1. Axborot uzatish muhiti tushunchasining ta’rifi.
2. Kabel turlarini sanab bering.
3. O‘ralgan juftlik kabeli qanday tuzilgan?

4.0‘ralgan juftlik kabel afzalliklari va qo' llamlishi?

5.Е1АЛГ1А 568 standartiga ko‘ra kabellar qanday toifalarga ajratilgan?

6.Kabellar qanday tashqi g'ilofda ishlab chiqariladi?

7.Koaksial kabel tuzilishini tushuntirib bering.

8.Koaksial kabelning afzalliklari va kamchiliklari nimalardan iborat?

9.Koaksial kabelning texnik ko‘rsatkichlari va qo‘llanilishini tushuntirib bering.

10. Koaksial kabellar necha turga bo‘ linadi?

11. Shisha tolali kabel tuzulishi va texnik ko'rsatkichlarini batafsil ko‘rib chiqing.

12. Shisha tolali kabel necha xil bo‘ladi?

13. Himoyalangan (ekranlangan) kabellar haqida ma'lumot bering.

14. Kabelsiz aloqa yo‘llari mayjudmi?

15. Elektr kabellarida so‘nishni tushuntiring.

16. Elektr kabellaridan signalni o‘tishini tushuntiring.

17. Moslashtirish jarayoni nima uchun kerak?

18. O‘ralgan juftlik kabelidan signalni differensial tushuntirib bering. uzatishni

19. Galvanik ajratish nima uchun kerak?

20. Yerga ulash nima uchun kerak?

21. Kompyuterni to‘g‘ri yerga ulash sxemasini hosil qiling.

22. Mahalliy tarmoqlarda axborotni kodlashtirish nima uchun kerak?

23. NRZ kodini tushuntirib bering.

24. RZ kodini tushuntirib bering.

25. Manchester-II kodini tushuntirib bering.

26. Raqamli axborotni analog (uzluksiz) axborot shaklida kodlashni tushuntiring?

VII BOB. MAHALLIY TARMOQ TEXNOLOGIYASI

Birinchi mahalliy tarmoqlar paydo bo'lgan vaqtidan beri yuzlab turli xil tarmoq texnologiyalari yaratildi, lekin keng miqyosda tanilib, tarqalgan tarmoqlar bir nechagina xolos. Taniqli firmalar bu tarmoqlami qoilab-quwatlashlariga va yuqori darajada ularni ish faoliyatini tashkiliy tomonlarini standartlashganiga nima sabab boidi. Bu tarmoq qurilma va uskunalarini ko'p ishlab chiqarilishi va ularning narxi pasdigi, boshqa tarmoqlarga qaraganda ustunligini ta'minladi. Dasturiy ta'minot vositalarini ishlab chiqaruvchilar ham albatta keng tarqalgan qurilma va vositalarga moijallangan mahsulotlarini ishlab chiqaradilar. Shuning uchun standart tarmoqni tanlagan foydalanuvchi qurilma va dasturlami bir-biri bilan mos tushishiga toiiq kafolat va ishonchga ega boiadi.

Hozirgi vaqtda foydalaniladigan tarmoq turlarini kamaytirish tendensiyasi kuchaymoqda. Sabablardan biri shundan iboratki, mahalliy tarmoqlarda axborot uzatish tezligini 100 va hatto 1000 Mbit/s ga yetkazish uchun eng yangi texnologiyalami ishlatish va jiddiy, ko'p mablag' talab qiladigan ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish kerak. Tabiiyki bunday ishlami faqat katta firmalar amalga oshira oladilar va ular o'zi ishlab chiqaradigan standart tarmoqlarni qoilab-quwatlaydilar. Shuningdek ko'pchilik foydalanuvchilarda qaysidir tarmoqlar o'matiigan vabu qurilmalami birdaniga, batamom boshqa tarmoq qurilmalariga almashtirishni xohlamaydilar. Shuning uchun yaqin kelajakda butkul yangi standardar qabul qilinishi kutilmaydi albatta.

Bozorda standart mahalliy tarmoqlaming turli topologiyali, turli ko'rsatkichlilari juda ko'p, foydalanuvchiga tanlash imkoniyati keng miqyosda mavjud. Lekin u yoki bu tarmoqni tanlash muammosi baribir qolgan. Dasturiy vositalami o'zgartirishga qaraganda (ularni almashtirish juda oson) tanlangan qurilmalar ko'p yil xizmat qilishi kerak, chunki ularni almashtirish nafaqat ko'p mablag' talab qilishdan tashqari, kabellar yotqizilish va kompyuterlami o'zgartirish, natijada butun tarmoq tizimini o'zgartirishga to'g'ri

kelishi mumkin. Shuning uchun tarmoq qurilmasini tanlashda yo'l quyilgan xatolik, dasturiy ta'minotni tanlashda yo'l qo'yilgan xatolikka nisbatan ancha qimmatga tushadi.

Biz bu bobda ba'zi bir standart tarmoqlami ko'rib o'tamiz, bu o'quvchini tarmoq tanlashiga ancha yordam beradi degan umiddamiz.

7.1. Ethernet va Fast Ethernet tarmog'i

Standart tarmoqlar o'rtaida eng ko'p tarqalgan tarmoq bu Ethernet tarmog'idir. U birinchi bo'lib 1972-yilda Xerox firmasi tomonidan yaratilib, ishlab chiqarila boshlandi. Tarmoq loyihasi ancha muvaffaqiyatli boiganligi uchun 1980-yili uni katta firmalardan DEC va Intel qoiladilar (Ethernet tarmog'ini birgalikda qoilagan firmalami bosh harflari bilan DIX deb yuritila boshlandi). Bu uchta firmaning harakati va qo'llashi natijasida 1985-yili Ethernet xalqaro standarti bo'lib qoldi, uni katta xalqaro standartlar tashkilotlari standart sifatida qabul qiladilar: 802 IEEE qomitasiga (Institute of Electrical and Electronic Engineers) va ECMA (European Computer Manufacturers Association). Bu standart IEEE 802.03 nomini oldi.

IEEE 802.03 standartining asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar:

Topologiyasi - shina; uzatish muhiti - koaksial kabel; uzatish tezligi - 10 Mbit/s; maksimal uzunligi - 5 km; abonentlarning maksimal soni - 1024 tagacha; tarmoq qismining uzunligi - 500 m; tarmoqning bir qismidagi maksimal abonentlar soni - 100 tagacha; tarmoqqa ega bo'lish usuli - CSMA/CD, uzatish modulatsiyasiz (monokanal).


Jiddiy qaralganda IEEE 802.03 va Ethernet orasida oz farq mavjud, lekin ular haqida odatda eslanmaydi.

Ethernet hozir dunyoda eng tanilgan tarmoq va shubha yo'q albatta u yaqin kelajakda ham shunday bo'lib qoladi. Bunday bo'lishiga asosiy sabab, uning yaratilishidan boshlab hamma ko'rsatkichlari, tarmoq protokoli hamma uchun ochiq bo'lganligi, shunday bo'lganligi uchun dunyodagi juda ko'p ishlab chiqaruvchilar Ethernet qurilma va uskunalarini ishlab chiqara boshladilar. Ular o'zaro bir-birigato'liq moslangan ravishda ishlab chiqiladi albatta.

Dastlabki Ethernet tarmoqlarida 50 Om li ikki turdag'i (yo'g'on va ingichka) koaksial kabellar ishlatalilar edi. Lekin keyingi vaqtarda

t. i 1990-yil boshlariidan) Ethernet tarmog'ining aloqa kanali uchun o'ralgan juftlik kabellaridan foydalanilgan versiyalari keng tarqaldi. Shuningdek shisha tolali kabellar ishlatiladigan standart ham qabul qilindi va standartlarga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. 1995-yili Ethernet tarmog'ining tez ishlovchi versiyasiga standart qabul qilindi, u 100 Mbit/s tezlikda ishlaydi (Fast Ethernet deb nom berildi, IEEE 802.03 u standarti), aloqa muhitida o'ralgan juftlik yoki shisha tola ishlatiladi. 1000 Mbit/s tezlikda ishlaydigan versiyasi ham ishlab chiqarila boshlandi (Gigabit Ethernet, IEEE 802.03 z standarti).

Standart bo'yicha «shina» topologiyasidan tashqari shuningdek «passiv yulduz» va «passiv daraxt» topologiyали tarmoqlar ham qoilaniladi. Bu taqdirda tarmoqning turli qismlarini o'zaro ulash uchun repiter va passiv konsentratorlardan foydalanish ko'zda tutiladi (7.1 -rasm).

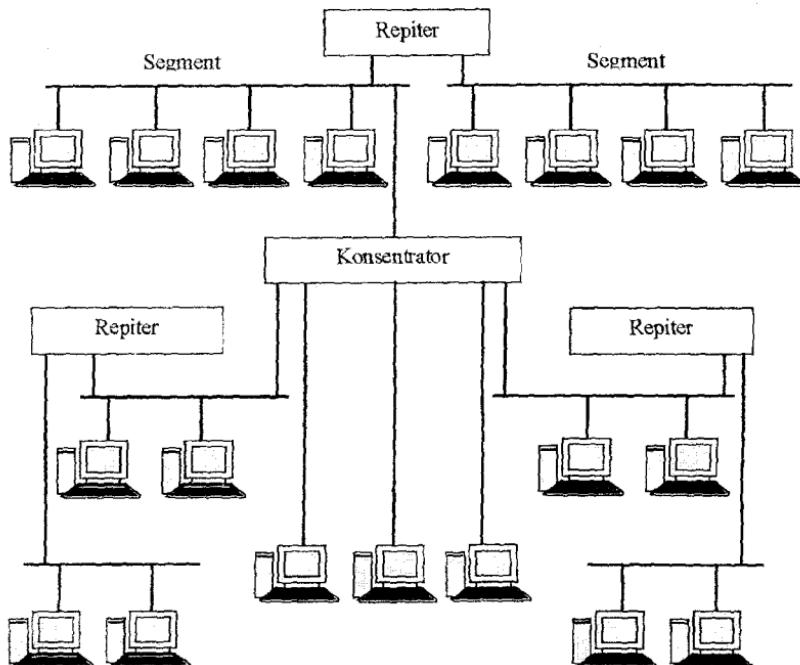

7.1-rasm. Tarmoqning turli qismlarini o'zaro ulash uchun repiter va passiv konsentratorlardan foydalanish.

Tarmoqning bir qismi (segment) bo‘lib shuningdek bitta abonent ham segment bo‘lishi mumkin. Koaksial kabellar shina segmentlariga ishlatiladi, to‘qilgan juftlik va shisha tolali kabellar esa passiv yulduz nurlari uchun ishlatiladi (bittali abonentiarni konsentratorga ulash uchun). Asosiysi hosil qilingan topologiyada yopiq yoilar (petlya) bo‘Imasligi kerak. Natijada jismoniy shina hosil bo‘ladi, chunki signal ularning har biridan turli tomonlarga tarqalib yana shu joyga qaytib kelmaydi (halqadagi kabi). Butun tarmoq kabelining maksimal uzunligi nazariy jihatdan 6,5 km gayetishi mumkin, lekin amalda esa 2,5 km dan oshmaydi.

Fast Ethernet tarmog‘ida jismoniy «shina» topologiyasidan foydalanimish ko‘zda tutilmagan, faqat «passiv yulduz» yoki «passiv daraxt» topologiyasi ishlatiladi. Shuningdek Fast Ethernet tarmog‘ida tarmoq uzunligiga qattiq talablar va chegara qo‘yilgan. Paket formatini saqlab qolib, tarmoq tezligini 10 baravar oshirilginligi tufayli tarmoqning minimal uzunligi 10 baravar kamayadi (Ethernet dagi 51,2 mks o‘miga 5,12 mks). Signalni tarmoqdan o‘tishining ikki hissalik vaqt kattaligi esa 10 marotaba kamayadi.


Ethernet tarmog‘idan axborot uzatish uchun standart kod Manchester - II ishlatiladi. Bu holda signalning bitta qiymati nolga, boshqasi manfiy qiymatga ega, ya’ni signalni doimiy tashkil qiluvchi qiymati nolga teng emas. Galvanik ajratish adapter, repiter va konsentrator qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Tarmoqning uzatish va qabul qilish qurilmalari boshqa qurilmalardan galvanik ajralishi transformator orqali va alohida elektr manbai yordamida amalga oshirilgan, tarmoq bilan kabel to‘g‘ri ulangan.

Ethernet tarmog‘iga axborot uzatish uchun ega boiish abonentlarga to‘liq tenglik huquqini beruvchi CSMA/CD tasodifiy usul yordamida amalga oshiriladi.

Tarmoqda 7.2-rasmda ko‘rsatilgandek o‘zgaruvchan uzunlikka ega boiuvchi tarkibli paket ishlatiladi.

Ethernet kadr uzunligi (ya’ni priambulasiz paket) 512 bitli oraliqdan kam boimasligi kerak yoki 51,2 mks (xuddi shu kattalik signalni tarmoqdan borib kelish vaqtiga tengdir). Manzillashning shaxsiy, guruhli va keng tarqatish usullari ko‘zda tutilgan.

Ethernet paketi quyidagi maydonlami o‘z ichiga olgan.

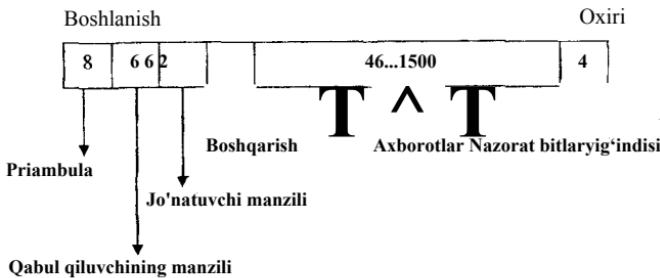

7.2-rasm. Ethernet tarmoq paketining tuzulishi (raqamlar baytlar sonini ko'rsatadi).

- 8 bitni priambula tashkil qiladi, ulardan birinchi yettitasini 1010101 kodi tashkil qiladi, oxirgi sakkizinchisini 10101011 kodi tashkil qiladi. IEEE 802.03 standartida bu oxirgi bayt kadr boshlanish belgisi deb yuritiladi (SFD - Start of Frame Delimiter) va paketni alohida maydonini tashkil qiladi.
- Qabul qiluvchi manzili va jo'natuvchi manzili 6 baytdan tashkil topgan boiadi. Bu manzil maydonlari abonent qurilmasi tomonidan ishlov beriladi.
- Boshqarish maydonida (L/T-Length/Type) axborot maydonining uzunligi haqidagi ma'lumot joylashtiriladi. U yana foydalanayotgan protokol turini belgilashi mumkin. Agarda bu maydon qiymati 1500 dan kam boisu u holda axborotlar maydonining uzunligini ko'rsatadi. Agarda 1500 dan katta boisu, u holda kadr turini ko'rsatadi. Boshqarish maydoni dastur tomonidan ishlov beriladi.
- Axborotlar maydoniga 46 baytdan 1500 baytgacha axborot kirishi mumkin. Agarda paketda 46 baytdan kam axborot boisu, axborotlar maydonining qolgan qismini toidiruvchi baytlar egallaydi. IEEE 802.3 standartiga ko'ra paket tarkibida maxsus toidiruvchi maydon ajratilgan, (pad data - назначение данных), agarda axborot 46 baytdan uzun boisu toidiruvchi maydon 0 uzunlikka ega boiadi.
- Nazorat bitlar yigindisining maydoni (FCS - Frame Check Sequence, pole kontrolnoy summi) paketning 32 razryadli davriy

nazorat yig‘mdisidan iborat (CRC) va u paketning to‘g‘ri uzatilganligini aniqlash uchun ishlatalidi.

Shunday qilib, kadming minimal uzunligi 64 baytni (512 bit) tashkil qiladi (priambulasiz paket). Aynan shu kattalik tarmoqdan signal tarqalishini ikki hissa ushlanish maksimal qiymatini 512 bit oraligida aniqlab beradi (Ethernet uchun 51,2mks, Fast Ethernet uchun 5,12mks).

Turli tarmoq qurilmalaridan paketning oiishi natijasida priambula kamayishi mumkinligini standart nazarda tutadi va shuning uchun uni hisobga o‘Unmaydi. Kadming maksimal uzunligi 1518 bayt (12144 bit, ya’ni 1214,4 mks Ethernet uchun, Fast Ethernet uchun esa 121,44 mks). Bu kattalik muhim boiib, uni tarmoq qurilmalaridagi bufer xotira qurilmalarining sigimini hisoblash uchun va tarmoqning umumiy yuklamasini baholashda foydalaniadi.

10 Mbit /s tezlikda ishlovchi Ethernet tarmogi uchun standart to‘rtta axborot uzatish muhitini aniqlab bergen.

- 10 BASE 5 (qalin koaksial kabel);
- 10 BASE 2 (ingichka koaksial kabel);
- 10 BASE-T (o‘ralgan juftlik);
- 10 B ASE-FL (shisha tolali kabel);

Uzatish muhitini msumlash 3 elementdan tashkil topgan boiib: «10» raqami, 10 Mbit/s uzatish tezligini bildiradi, BASE so‘zi yuqori chastotali signalni modulatsiya qilmasdan uzatishni bildiradi, oxirgi element tarmoq qismini (segmentini) ruxsat etilgan uzunligini anglatadi: «5» -500 metmi, «2» - 200 metmi (aniqrogi, 185 metrni) yoki aloqayoiining turini: «T» - o‘ralgan juftlik (twisted pair, vitaya para), «F» - shisha tolali kabel (fiber optik, optovolokonniy kabel).

Xuddi shuningdek 100 Mbit/s tezlik bilan ishlovchi Fast Ethernet uchun ham standart uch turdagи uzatish muhitini belgilab bergen:

- 100 BASE - T4 (to‘rttali o‘raIgan juftlik);
- 100 BASE - Tx (ikkitali o‘ralgan juftlik);
- 100 BASE - Fx (shishatolali kabel).

Bu yerda «100» soni uzatish tezligini bildiradi (100 Mbit/s), «T» - harfi o‘ralgan juftlik ekanini ko‘rsatadi, «F» - harfi shisha tolali kabel ekanini anglatadi.

IOOBASE-Tx va IOOBASE-Fx rusumidagi kabellarni birlashtirib 1OOBASE-X nom bilan yuritiladi, 100BASE-TX larni esa 100BASE-T deb belgilanadi.

Bu yerda biz aytib o'tishimiz kerakki Ethernet tarmog'i optimal algoritmi bilan ham, yuqori ko'rsatkichlari bilan ham boshqa standart tarmoq ko'rsatkichlaridan ajralib turmaydi. Lekin yuqori standart-lashtirilganlik darajasi bilan, texnik vositalarini juda ko'p miqdorda ishlab chiqarilishi bilan, ishlab chiqaruvchilar tomonidan kuchli qoilanishi tufayli boshqa standart tarmoqlardan Ethernet tarmog'i keskin ajralib turadi va shuning uchun ham har qanday boshqa tarmoq texnologiyasini aynan Ethernet tarmog'i bilan solishtiriladi.


7.2. Token - Ring tarmog'i

1985-yili IOM firmasi tomonidan Token - Ring tarmog'i taklif qilindi (birinchi variantlari 1980-yillarda savdoga chiqarilgan). Token - Ring tarmog'ining vazifasi IBM firmasi ishlab chiqarayotgan hamma turdag'i kompyuterlarni (oddiy shaxsiy kompyuterlardan to katta EHM gacha) birlashtirish edi. Kompyuter texnikasini Dunyo miqyosida eng ko'p ishlab chiqaruvchi va eng obro'li IBM firmasi tomonidan taklif qilingan Token - Ring tarmog'iga e'tibor qilmaslikning sira ham iloji yo'q albatta Muhimi shundaki, hozirgi vaqtida Token - Ring xalqaro standart IEEE 802.5 sifatida mavjud. Bu holat Token - Ring tarmog'ini Ethernet tarmoq mavqeい bilan bir o'ringa qo'yadi, albatta

IBM firmasi o'z tarmog'ini keng tarqalishi uchun hamma tadbir va choralamni amalga oshirdi: tarmoq hujjatlari batafsil tayyorlab tarqatildi, hatto adapter!arni prinsipial sxemasigacha bu hujjat tarkibiga kiritildi. Natijada ko'p firmalar, masalan 3 SOM, Novell, Western Digital, Proteon kabi formalar adapterlamini ishlab chiqarishga kirishdilar. Aytgancha, maxsus shu tarmoq uchun va shuningdek IBM PC Network boshqa tarmoqlari uchun Net BIOS konsepsiysi ishlab chiqilgan. Awal ishlab chiqilgan PC Network tarmog'ida Net BIOS dasturida adapterda joylashgan doimiy xotirada saqlangan bo'lsa, Token - Ring tarmog'ida esa Net BIOS emulatsiya dasturi qo'llanilgan, bunday shaklda qoilanilishi alohida qurilma

xususiyatlariga oson moslashuv imkonini beradi va shu bilan birga yuqori bosqich dasturlari bilan ham moslashishni ta'minlab beradi.


Token - Ring qurilmalarini Ethernet qurilmalari bilan solishtirilsa Token - Ring qurilmalari sezilarli darajada qimmat, chunki axborot almashinuvini boshqarishning murakkab usullari qoilanilgan, shuning uchun bu tarmoq nisbatan kam tarqalgan. Lekin katta kompyuterlar bilan ulanganda axborot uzatishning katta intensivligi zarur boigan vaqtida, tarmoqqa ega boiish vaqtini chegaralangan vaziyatda Token - Ring tarmogidan foydalanish o'zini oqlaydi, albatta.

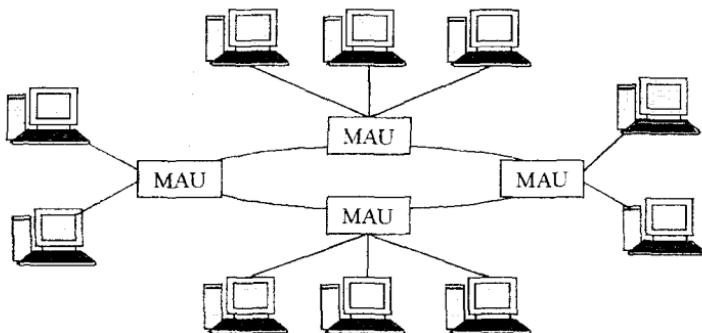

7.3-rasm. Token-Ring tarmogining yulduzsimon aylana topologiyasi.

Tashqi ko'rinishidan «yulduz» topologiyasini eslatса hamki Token - Ring tarmogida «halqa» topologiyasidan foydalanilgan. Bu alohida olingan obyektlar (kompyuterlar) tarmoqqa to'g'ri ulanmay, maxsus konsentratorlar yoki ega boiishning ko'p stansiyali qurilmalari (MSAU yoki MAU - Multistation Access Unit, mnogostansionniye ustroystva dostupa) yordamida ulanadi. Shuning uchun tarmoq jismonan yulduz - halqa topologiyasidan tashkil topgan boiadi (7.3-rasm). Haqiqatda esa baribir halqaga birlashtirilgan boiadi, ya'ni ulardan har biri axborotni bir tarafda qo'shnihsidan olib, ikkinchi tarafidagi qo'shnihsiga uzatadilar.


Konsentrator (MAU) halqaga abonentlar ulanishini markazlash-tirish, buzilgan kompyutemi o'chirib qo'yish, tarmoqni ishini nazorat qilish kabi ishlami amalga oshirish imkonini beradi (7.4-rasm).

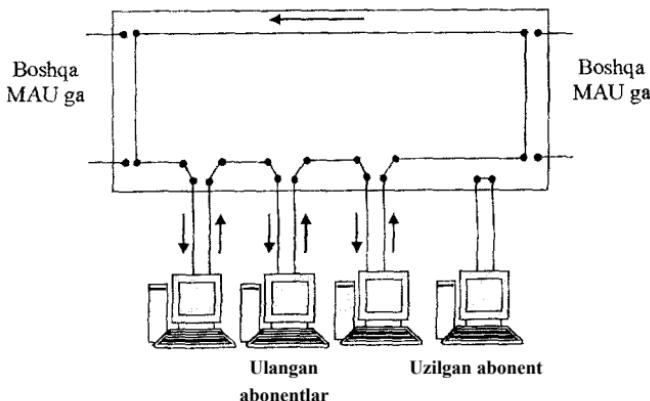


7.4-rasm. Token-Ring tarmoq abonentlarini konsentrator (MAU) yordamida hajqaga ulash.

Kabelni konsentratorga ulash uchun maxsus razyemlar ishlataladi, ular abonent tarmoqdan uzilgan holatda ham doimiy ulangan halqa hosil qilish imkoniyatimi beradi. Tarmoqda konsentrator bitta boiishi mumkin, bu holda halqaga faqat konsentratorga ulangan abonentlarga ularadi.

Adaptemi konsentratorga ulaydigan har bir kabel (adapter cable, adapterniye kabeli) tarkibida ikkita turli tarafga yo'naltirilgan aloqa yoii mavjud. Xuddi shunday ikki tarafga yo'naltirilgan aloqa yoii magistral kabel tarkibiga kiruvchi (nath cable, magistralniy kabel) aloqa vositasi bilan konsentratorlar o'zaro ulanib, halqa tashkil qiladi (7.5-rasm), vaholanki bitta bir tomoniga yo'naltirilgan kabel yordamida ham halqani tashkil qilish mumkin (7.6-rasm).

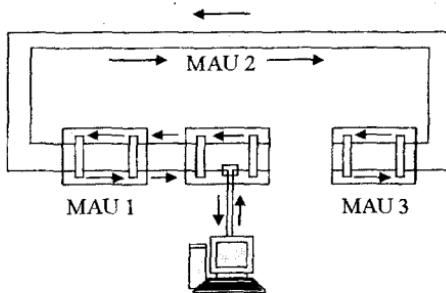


7.5-rasm. Konsentratorlami ikki aloqa yoii orqali birlashtirish.

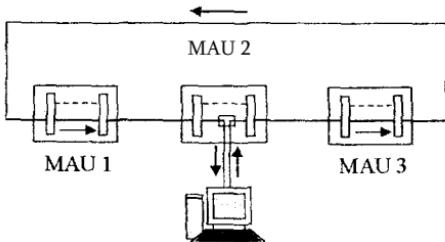

7.6-rasm. Konsentratorlami birtomonlama aloqa yoii orqali birlashtirish.

Konsentrator tuzilish jihatidan alohida blok tariqasida jihozlangan boiib, u sakkizta razyemlardan iborat, kompyuterlami adapter kabeli yordamida ulash uchun va ikki chetida ikkita razyem orqali magistral kabellar yordamida boshqa konsentratorlar bilan ularish uchun qulay qilib jihozlangan ko'rinishda ishlab chiqariladi. (7.7-rasm). Devorga o'rnataladigan va stol ustiga joylashtirishga moijallangan variantlari ham mavjud.

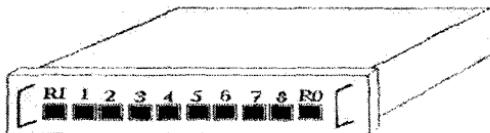

7.7-rasrn. Token-Ring konsentratori (8228 MAU).

Bir necha konsentratorlami konstruktiv jihatdan guruhgabirlashtirish mumkin, klaster (cluster), uning ichida abonentlar ham bir halqaga birlashadilar. Klasterlardan foydalanish bir markazga ulangan abonentlar sonini oshirish imkoniyatim yaratadi (masalan, klaster tarkibida ikkita konsentrator boigan holda, abonentlar sonini 16 tagacha yetkazish mumkin).

IBM Token-Ring tarmogida axborot uzatish muhitni sifatida awaligao'r alganjuftlikdan foydalanilgan, lekin keyinchalik koaksiyal kabelga moijallangan qurilmalar va shuningdek FDDI standartidagi shisha tolali kabellar ham qoilanildi. O'r algan juft kabellarni ekranlanmagani (UTP) va shuningdek ekranlangani (STP) qoilaniladi.

Token-Ring tarmog‘ini asosiy ko‘rsatkichlari quyidagilardan iboratdir:

- IBM 8228 MAU turidagi konsentratorlar soni - 12 **ta**;
- tarmoqda abonentlaming maksimal soni - 96 ta;
- abonent va konsentratorlar o‘rtasidagi kabelning maksimal uzunligi - 45 metr;
- konsentratorlar o‘rtasidagi kabelning maksimal uzunligi-45 metr;
- hamma konsentratorlami ulovchi kabelning maksimal uzunligi-120 metr;
- axborot uzatish tezligi - 4 Mbit/s va 16 Mbit/s.

Hamma ko‘rsatkichlar ekranlashtirilmagan o‘ra!gan juftlik ishlatilgan holat uchun keltirilgan. Agarda axborot uzatish muhiti o‘zgarsa, tarmoq ko‘rsatkichlari ham o‘zgarishi mumkin. Masalan, ekranlangan o‘ralgan juftlik ishlatilgan taqdirda abonentlar soni 260 tagacha yetishi mumkin (96 ta o‘miga), kabelning uzunligi 100 metrgacha uzayadi (45 metr o‘rniga), konsentratorlar soni 33 taga ko‘payadi, konsentratorlami ulovchi kabelning toiiq uzunligi 200 metrgacha yetadi. Shisha tolali kabeldan foydalanganda konsentratorlami ulovchi kabel uzmligini 1 kilometrgacha oshirish mumkin boidi.

Ko‘rib turibmizki, Token-Ring tarmog‘i Ethernet tarmog‘iga qaraganda tarmoqning ruxsat etilgan uzunligi va shuningdek tarmoqqa ulanadigan abonentlar soni bo‘yicha ham bellasha olmaydi. IBM firmasi o‘z tarmog‘ini Ethernet tarmog‘iga munosib raqobatchi sifatida qaraydi.

Token - Ring tarmogida axborot uzatish uchun Manchester - II kodining varianti qoilaniladi, Xuddi har qanday yulduzsimon topologiyalari kabi bu tarmoqda ham hech qanday qo‘sishimcha elektr manbai bo‘yicha moslash va tashqi yerga ulash tadbirlari kerak emas albatta.

Kabelni tarmoq adapteriga ulash uchun DIN turidagi tashqi 9-kontaktli razyemdan foydalilanildi. Ethernet adapteri kabi, Token - Ring adapteri ham o‘z platasidamanzillami sozlash va tizim shinasini uzish uchun moslamalari bor. Ethernet tarmog‘ini adapterlar va kabel bilan qurish mumkin boisa, Token-Ring tarmogini qurish uchun

konsentratorlar xarid qilib olish kerak. Bu esa Token - Ring tarmoq qurilmalari narxini oshiradi.

Bir vaqtning o‘zida Ethernet tarmogiga qaraganda Token-Ring tarmogi katta yuklamalami yaxshi ko‘tara oladi (30 - 40% ko‘p) va kafolatlangan tarmoqqa ega bo‘Tish vaqtini ta’minlaydi. Bu xususiyat masalan, ishlab chiqarishga moijallangan tarmoqlar uchun eng zarur hisoblanadi, chunki tashqi hodisalarga sekin e’tibor qilish jiddiy buzilish holatlari olib kelishi mumkin.

Token-Ring tarmogida tarmoqqa ega boiishning markerli usuli qoilaniladi, ya’ni halqa bo‘ylab har doim marker harakatda boiadi va abonentlarning xohlagani o‘z paketlarini unga qo‘sib uzatishlari mumkin. Shundan tarmoqning eng katta afzalligi kelib chiqadi, ya’ni konflikt holat boimaydi. Lekin bundan quyidagi kamchilik ham kelib chiqadi, markemi butunligini nazorat qilib turishi lozimligi va tarmoqning ishlashini har bir abonentga bogiiq ekanligi (abonent kompyuteri buzilgan holda albatta u halqadan uzilishi shartligi).

Markeming butunligini nazorat qilish uchun abonentlardan birortasi ajratiladi (u aktiv monitor deb nomlanadi). Uning qurilmalari boshqa qurilmalardan hech qanday farq qilmaydi, lekin uning dasturiy vositalari tarmoqdagi vaqt nisbatini nazorat qilib turadi va lozim boiganda yangi marker hosil qiladi. Aktiv monitomi tarmoq o‘tkazish davrida kompyuterlardan birini tanlanadi. Agarda aktiv monitor biror sabab tufayli ishdan chiqsa, maxsus mexanizm ishga tushib, boshqa abonentlar (zaxiradagi monitor) yangi aktiv monitor tayinlashga qaror qiladilar.


Marker - bu boshqarish paketi boiib, uchta baytdan iboratdir (7.8-rasm): boshlang‘ich taqsimlovchi bayt (SD-Start Delimiter, bayt nachalnogo razdelitelya), ega boiishni boshqarish bayti (AC - Access Control, upravleniye dostupom) va oxirgi taqsimlagich bayti (ED - End Delimiter, konechniy razdelitel). Boshlang‘ich taqsimlagich va oxirgi taqsimlagich nafaqat nol va birlar ketma - ketligi, maxsus ko‘rinishdagi impulsami o‘z tarkibiga oladi.

Boshlang‘ich taqsimlagich (1 bayt)	Ega boiishni boshqarish (1 bayt)	Oxirgi taqsimlagich (1 bayt)
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

7.8-rasm. Token-Ring tarmoq markerining oichami.

Taqsimlagichlarning bu sharofati uchun ulami paketning boshqa baytlariga hech qachon aralashtirib yuborilmaydi.


Taqsimlagichlarning to'rtta biti qabul qilingan kodlashtirishda nol qiymatga ega bois, qolgan to'rtta bitlar qiymati Manchester - II kodiga to'g'ri kelmaydi: ikki bit oraligida signalning bir qiymati saqlanib tursa, qolgan ikkita bit oralig'iда boshqa qiymat saqlanadi. Qabul qiluvchi qun'lma sinxrosignalning bunday yo'qolganini osongina bilib oladi. Boshqarish bayti to'rtta maydonga boiingan (7.9-rasm): uchta bit navbat o' matish biti, bitta bit monitor biti va uchta bit zaxirabiti. Navbat biti abonentlar paketlariga yoki markerga navbat belgilash uchun kerak (navbat 0 dan 7 gacha boiib, 7 eng yuqori, ya'ni eng birinchi navbatni bildirsa, 0 esa eng pastki yani eng oxirgi navbatni bildiradi). Abonent markerga o'z paketini, o'zining navbat nomeri bilan marker navbatni to'g'ri yoki katta boigan holda qo'sha oladi. Bit markeri - bu markerga paket qo'shilganmi yoki yo'qmi ko'rsatib beradi (1 - marker paketsiz ekanligini bildirsa, 0 - marker paketli ekanligini ko'rsatadi). Monitor biti - birga o'matilgan bois, bu marker aktiv monitor tomonidan uzatilganligidan xabar beradi. Zaxiralash biti abonentga tarmoqqa keljakda ega boiish huquqini band qilish uchun ishlatishga imkon beradi, ya'ni xizmat ko'rsatish navbatiga turish uchun kerakdir.

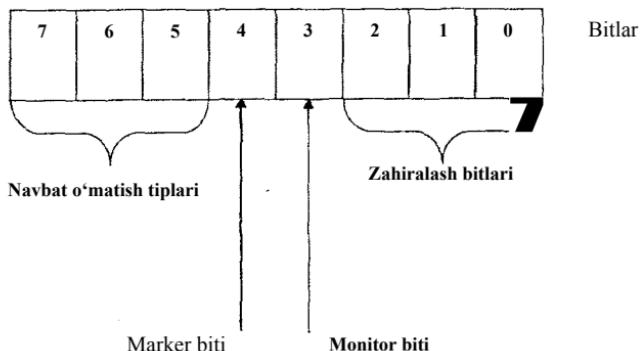

7.9-rasm. Ega boiishni boshqarish baytining oichami

Token-Ring paket formati 7.10-rasmida keltirilgan. Boshlangich va oxirgi taqsimlagichlardan va shuningdek ega boiishni boshqarish

baytidan tashqari, paket tarkibiga paketni boshqarish bayti, uzatish va qabul qilish qurilma] arming tarmoq manzili, axborotlar, nazorat bitlar yig'indisi va paket holatini ko'rsatuvchi baytlar kiradi.

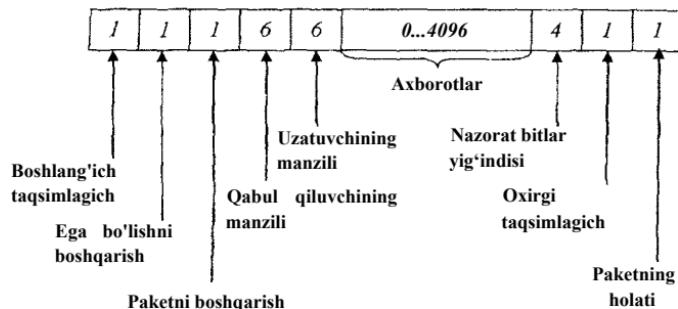

7.10-rasm. Token-Ring tarmoq paketiningoichami (maydon uzunliklari baytda berilgan).

Paket maydonlarining vazifasi quyidagilardan iboratdir:

- boshlang'ich taqsimlovchi (SD) - bu paketni boshlanish belgisi;
- ega boiishni boshqarish bayti (AC) - bu markerda qanday maqsadda foydalanilsa bu yerda ham xuddi shu;
- paketni boshqarish bayti (FC - Frame Control) paket (kadr) turini aniqlaydi;
- paketni jo'natuvchi va qabul qiluvchini olti baytli manzili standart formatli;
- axborotlar maydoni, uzatiladigan axborotni yoki axborot almashinuvini boshqarish buyruqlarini o'z tarkibiga oladi;
- nazorat bitlar maydoni 32 raziyadli paketni davriy nazorat bitlar yig'indisi (CRC);
- oxirgi taqsimlovchi paketni tamom bo'lganligini bildiradi. Bundan tashqari u uzatilayotgan paket oraliq paketi yoki uzatilayotgan paketlaming oxirgisi ekanligini aniqlaydi va shuningdek paketni xatoligi haqidagi belgi ham mavjud (buning uchun maxsus bit ajratilgan);
- Paket holatini bildiruvchi baytning vazifasi: qabul qiluvchi qurilma tomonidan paket qabul qilinganligi va xotirasiga yozilganligi haqidagi ma'lumot boiadi. Uning yordamida paket jo'natuvchi paketi manzilga

bexato yetib borganligi haqida maiumot oladi yoki xato qabul qilingan boisa qaytadan uzatish xabarini oladi.

Qayd qilib o'tish lozimki, uzatiIadigan bir paket tarkibida ruxsat etilgan axborotning kattaligi, Ethernet tarmogiga nisbatan tarmoq ish unumdorligini oshirish uchun hal qiluvchi omil boiib qolishi mumkin. Nazariy jihatdan 16 Mbit/s uzatish tezligi uchun, axborot maydonining uzunligi **18** Kbaitga yetishi mumkin, katta hajmdagi axborotlarni uzatishda bu ko'rsatkich muhim. Lekin hatto 4 Mbit/s tezlikda ham Token-Ring qoilanilgan tarmoqqa ega boiishning marker usuli sharofati bilan haqiqatda tezkor Ethernet (10 Mbit/s) tarmogiga qaraganda katta tezlikka erishadi, ayniqsa katta yuklamalarda (30 - 40 % yuqori) CSMA/CD usulning kamchiliklari, ya'ni konflikt holatlami hal qilish ko'p vaqt sarflanishi pand berib qo'yadi

Token-Ring tarmogida oddiy paket va markerdan boshqa yana maxsus boshqarish paketi ham jo'natilishi mumkin, u uzatishlami uzush uchun xizmat qiladi. U xohlagan vaqtida va axborot oqimi ning xohlangan joyida uzatilishi mumkin. Bu paket hammasi boiib ikkita bir baytli maydonni tashkil qiladi.

Token-Ring tarmogini tezligi yuqori boigan versiyalarida (16 Mbit/s va undan ham yuqori) markemi erta tashkil qilish usuli (ETR - Early Token Release) qo'llanilgan. U tarmoqni unumsiz ishlatalishiga yoi qo'yaydi. ETRusulming ma'nosi, markerga ulangan o'z paketini jo'natib boiishi bilan har qanday abonent tarmoqqa yangi bo'sh marker hosil qilib uzatadi, ya'ni hamma boshqa abonentlar o'z paketlarini uzatishni oldingi abonent paketini uzatib boiishi bilanoq boshlashlari mumkin (markemi butun halqa bo'ybb harakat qilib kelishim poylab turmasdan).

Nazorat uchun savollar

1. Ethernet tarmogi qaysi firma tomonidan qachon ishlab chiqarila boshlangan?
2. Ethernet tarmoq topologiyasining sxemasini chizib tushuntirib bering.
3. Ethernet tarmoq paketining tuzilishi qanday?
4. Ethernet paketiga qanday maydonlar kiradi?

5. Token-Ring tarmogi qachon va kim tomonidan ishlab chiqarilgan?
6. Token-Ring tarmog‘i qanday maqsad uchun loyihalashtirilgan?
7. Token-Ring tarmoq topologiyasi?
8. Konsentrator MAU yordamida Token-Ring abonentlarini halqaga ulash zanjirini tuzing.
9. Ikki tarafga yo‘nalgan aloqa yoii orqali konsentratorlami ulash sxemasini tuzing.
10. Token-Ring tarmogi ning asosiy texnik ko‘rsatkichlarini sanab bering.
11. Token-Ring tarmoq markerining oichami qanday?
12. Tarmoqqa ega boiishni boshqarish bayt formati qanday (Token-Ring tarmog‘i uchun)?
13. Token-Ring tarmoqpaketining oichami qanday tuzilgan?

VIII BOB. TCP/IP TARMOQLARI

Bu bobda biz eng ko‘p tarqalgan tarmoq texnologiyasi TCP/IP protokollarini ko‘rib chiqamiz, u qariyb 40 yil awal Internetni yaratilish munosabati bilan paydo boigan va bugungi kunda esa amaliy jihatdan barcha mayjud va yaratilayotgan mahalliy hamda global tarmoqlarda ishlatilmogda.

Biz TCP/IP tarmoqlaridagi tugunlami manzillashni va shu jumladan ARP protokolini hamda DNS tizimini, DHCP texnologiyasini va NAT protokolini o‘rganamiz. IP protokoli asosida bir necha tarmoqlami bir butun tarmoqqa birlashtirish mumkinligini, yo‘naltirishni tashkillashtirish va bunday tarkibiy tarmoqda ICMP protokoli qanday o‘rinni egallashini bilib olamiz. Transport bosqich protokoli TCP qanday qilib axborotlarni yetkazish ishnchliliginini ta’minlashini va u qanday qilib tarmoq yuklanishiga ta’sir etishini muhokama qilamiz.

Biroq bizning asosiy maqsadimiz eslatib o‘tilgan protokollaming muloqotini ko‘rsatishdan iborat. Alovida olingan protokollaming ishslashidan o‘quvchida TCP/IP tarmoqning ishslashini yaxlit tasawuri hosil bo‘ladi,

8.1. TCP/IP protokollar steki

Bugungi kunda TCP/IP steki global tarmoqlarda va shuningdek mahalliy tarmoqlarda ham ishlatilmogda. Bu stek shajara tarkibga ega bo‘lib, u 4 ta bosqichdan iboratdir (8.1 -rasm).

TCP/IP stekining amaliy bosqichi OSI modelining uchta yuqori bosqichiga mos keladi: amaliy, prezentsiya va aloqa vaqtining bosqichi. U foydalanuvchi ilova tizim xizmatlarini birlashtiradi. TCP/EP steki uzoq yillar davomida turli davlat va tashkilotlarda ishlatilishi natijasida ko‘p sonli protokollami va amaliy bosqich xizmatlarini jamlagan. Ularga quyidagi ko‘p tarqalgan protokollar kiradi: fayllarni uzatish protokollari (File Transfer Protocol, FTP), telnet terminalni emulatsiya protokoli, elektron pochtani uzatishni

sodda protokoli (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP), gipermatnni uzatish protokoli (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) va boshqalar. Amaliy bosqich protokollari xostlarda amalga oshiriladi (Intemetda, demak TCP/IP stekida ham, ***oxirgi tugun an 'anaviy ravishda xost*** deb ataladi, ***yo 'naltiruvchi esa - shlyuz*** deb ataladi).

Amaliy bosqich	FTP, Telnet, HTTP, SMTP, SNTP, TFTP
Transport bosqichi	TCP, UDP
Tarmoq bosqichi	IP, ICMP, RIP, ODPF
Tarmoq interfeys bosqichi	Reglamentlashtirilmaydi

8.1-rasm. TCP/IP stekining shajarasimon tarkibi

TCP/IP stekining **transport bosqichi** yuqorida joylashgan bosqichga ikki turdag'i servisni havola qilishi mumkin:

- kafolatlangan axborotni yetkazishda uzatishni boshqarish protokolini ta'minlash (Transmission Control Protocol, TCP);
- imkoniyati boricha yetkazishni yoki maksimal harakat qilish bilan yetkazishni foydaianuvchining deytagramma protokoli ta'minlaydi (User Datagram Protocol, UDP).

Axborotlarni ishonchli yetkazish uchun TCP protokoli mantiqiy ulanish o'matishni inobatga olgan, bu unga paketlami nomerlash, ulami qabul qilinganligini chipta bilan tasdiqlash, yo'qotilgan holda qayda uzatishni tashkillashtirish, nusxalami (dublikatlami) tanish va yo'q qilish, paketlami paket qay tartibda uzatilgan bo'sha xuddi shu tartibda amaliy bosqichga yetkazish imkoniyatlarini berish. Bu protokol sharofati tufayli jo'naturvchi - xostda va qabul qiluvchi - xostda obyektlami dupleks ish tartibida axborotlar almashuvini quwatlash mumkin. TSR tarkibiy tarmoqqa kiruvchi kompyuterlardan birida tashkil qilingan baytlar oqimini boshqa xohishiy kompyuterga xatosiz yetkazish imkoniyatini beradi.

Shu bosqichning ikkinchi protokoli UDP, sodda deytagrammali protokoldir, bu protokolni axborotlarni ishonchli uzatish masalasi umuman qo‘yilmaganda yoki ancha yuqori bosqichdagi vositalar orqali bajarilganda ishlataliladi - amaliy bosqichning yoki foydalanuvchining ilovalari tomonidan.

TCP va UDP protokollarining vazifasiga shuningdek transport bosqichiga yaqin joylashgan amaliy va tarmoq bosqichlari o‘rtasida bogiovchi zveno rolini bajarish ham kiradi. Amaliy protokoldan transport bosqichi u yoki bu sifatda qabul qiluvchi-amaliy bosqichga axborot uzatishga topshiriq oladi. Quyida joylashgan tarmoq bosqichi TCP va UDP protokollami o‘z navbatida uncha ishonchli boimagan, lekin bo‘sh tashkiliy tarmoqdan qaltis sayohatga jo‘nata oladigan vosita sifatida qaraydi.

TCP va UDP protokollami joriy etuvchi dasturiy modullar amaliy bosqich protokollarining modullari kabi xostlarda joylashtiriladi.

Tarmoq bosqichi, shuningdek **Internet bosqichi** ham deb ataluvchi, TCP/IP arxitekturasining o‘zagi boiib xizmat qiladi. Aynan shu bosqichning vazifalari OSI modelining tarmoq bosqichiga to‘g‘ri keladi, u paketlami bir necha tarmoq ostilardan tashkil topgan tashkiliy tarmoq doirasida harakatini ta’minlaydi. Tarmoq bosqich protokollari yuqorida joylashgan transport bosqich interfeysi quwatlaydi, undan axborotlarni tashkiliy tarmoq bo‘yicha uzatilishiga so‘rovlar oladi va shuningdek tarmoq interfeyslarining pastda joylashgan bosqichlaridan so‘rovlar oladi, ularning vazifalarini quyida ko‘rib chiqiladi.

Tarmoq bosqichining asosiy protokoli boiib tarmoqlararo protokol IP vazifasini bajaradi (Internet Protocol, IP). Uning vazifasiga paketlami tarmoqlararo harakatlantirish kiradi - paketlami bir yo‘naltirgichdan boshqasiga uzatiladi toki paket borishi kerak boigan tarmoqqa yetguncha. Amaliy va transport protokollaridan farqli, IP protokoli nafaqat xostlarda joylashtiriladi, u barcha yo‘naltirgichlarda (shlyuzlarda) ham joylashtiriladi. IP protokoli - bu deytagrammali protokol boiib, ulanishlami o‘rnatmasdan yetkazishga maksimal urinish (best effort) tamoili bo‘yicha ishlovchidir. Tarmoq servisining bunday turi “ishonchsiz” deb ataladi.

TCP/IP tarmoq bosqichiga ko'pincha IP ga nisbatan yordamchi vazifalami bajaruvchi protokollami kiritadilar. Bu awalambor tarmoq topologiyasini o'rganish uchun moijallangan, yo'nalishni aniqlovchi va yo'naltirish jadvallarini tuzuvchi, ularga asosan IP paketlami kerakli yo'nalishga harakatlantiruvchi RIP va OSPE yo'naltirish protokollari kiradi. Xuddi shu sababga ko'ra tarmoq bosqichiga yo'na!tirgich orqali axborot manbasiga axborot uzatish vaqtida hosil bo'Tgan xatoliklar haqida ma'lumotlami uzatishga mo'ljallangan tarmoqlararo boshqarish maiumotlar protokolini (Internet Control Message Protocol, ICMP) va bazi boshqa protokollami kiritish mumkin.

Boshqa ko'p bosqichli steklar arxitekturasidan TCP/IP stek arxitekturasining ideologik jihatidan farqi eng pastki bosqich - **tarmoq interfeyslar bosqichining vazifalarini tushuntirib beradi.**

Eslatamiz, OSI modelining pastgi bosqichi (kanal va jismoniy) uzatish muhitiga ega boiishning ko'p vazifalarini joriy etadi, kadrlami hosil qilish, elektr signal qiymatlarini moslashtirish, kodlashtirish va sinxronizatsiyalash va bazi boshqa vazifalami ham. Barcha bu juda aniq vazifalar Ethernet, PPP kabi va boshqa ko'pchilik axborot almashuv protokoli arming o'zagini tashkil etadi.

TCP/IP stek pastki bosqichining vazifasi ancha oddiy - u faqat tarkibiy tarmoqqa kiruvchi tarmoq texnologiyalari bilan muloqotni tashkillashtirishga javob beradi. TCP/IP tarkibiy tarmoqqa kiruvchi har qanday tarmoq ostisini ikki qo'shni yo'naltirgichlar o'rtasidagi paketlami uzatish vositasi kabi qaraydi.

TCP/IP texnologiyasi bilan xohishiy boshqa oraliqdagi tarmoq texnologiya o'rtasidagi interfeys masalasini soddallashtirilgan holdagi usulini aniqlashga olib kelish mumkin:

- oraliqdagi tarmoqning axborotlarini uzatish birligida IP-paketni joylash (inkapsulatsiya);
- tarmoq manzillarini ushbu oraliq tarmoq texnologiyasining manzillariga o'zgartirish.

Bunday moslashuvchan yondashish quwatlanadigan texnologiyalar to'plamini kengaytirish masalasini soddallashtiradi. Yangi ommaviy texnologiya paydo bo'Tganida u tezda TCP/IP stekiga mos standartni yaratish orqali kritiladi, ya'ni IP-paketlarni uning kadrlariga joylashtirish usulini aniqlovchi (masalan, IP


protokolini ATM tarmogi orqali ishlatalishini belgilab beruvchi RFC 1577 ro'yxati, ATM standartlarining asosiyalarini qabul qilinganidan so'ng 1994-yili paydo boigan). Chunki har bir yangi paydo boigan lexnologiya uchun o'zining interfeys vositalari loyihalashtiriladi, bu bosqich vazifalarini esa har doimga aniqlab boimaydi, aynan shuning uchun TCP/IP stekining pastgi bosqichini esa cheklanmaydi.

Har bir kommunikatsion protokol qandaydir uzatiluvchi axborotlar birligi bilan ishlaydi. Bu birlıklarning nomi ba'zida standart tomonidan belgilab qo'yiladi, ko'pincha esa an'anaviy aniqlab qo'yiladi. Ko'p yillar davomida foydalanish natijasida bu sohada TCP/IP stekida turg'un boiib qolgan atamalar hosil boidi (8.2- rasm).

Axborotlar oqimi yoki oddiy **oqim** deb, ilovalardan transport protokollari bosqichining (TCP va UDP) kirishiga keluvchi axborotlarga aytildi.

TCP protokollari axborotlar oqimidan **qismlami** "qirqadi".

UDP protokolining axborotlar birligini ko'pincha **deytagramma** yoki **datagramma** deb ataydilar. Deytagramma - bu axborotlar birligi uchun umumiy nom boiib, protokollar ular bilan ulanish o'matmasdan ishlaydi. Bunday protokollarga IP protokollari ham kiradi, uning birligini shuningdek deytagramma deb ataladi. Biroq juda ko'p boshqa atama - **paket** ham ishlatiladi.

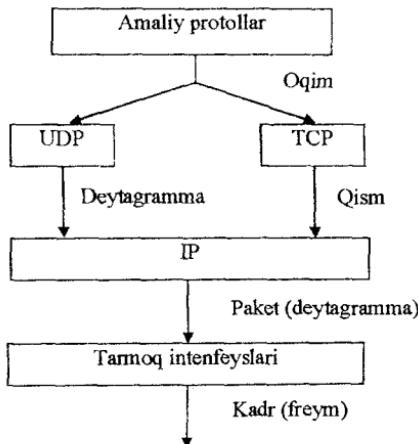

8.2-rasm. TCP/ IP da axborotlarni protokol birligining nomlari.

TCPЯР stekida tashkiliy tarmoqlardan hosil bo‘lgan tarmoq orqali uzatilish uchun IP - paketlarga joylashtiriladigan har qanday texnologiyalaming axborot birligini **kadrlar** yoki **freymlar** deb ataladi. Bunda bu axborot birligi uchun tarkibiy tarmoq texnologiyasida qanday nom ishlatalishining hech qanday ahamiyati yo‘q. Qachonki tarkibiy tarmoq orqali IP - paketni konteyner sifatida olib o‘tadigan boiinsa, TCP/IP uchun freym boiib Ethernet kadri ham, ATM yachevkasi ham va X.25 paketi ham boia oladi.

8.2. TCP/IP tarmoqlarida manzillash

TCPЯР texnologiyasining¹ muhim afzalliklaridan biri manzillash tizimining moslashuvchanligidir, uni yetarli darajada oddiy tarkibiy tarmoqqa, turli topologiyали tarmoqlarga va turli oichamdagи tarmoqlar tarkibiga joylashtirishga imkon beradi.

TCPЯР stekining manzillar turi. Tarmoq interfeyslarini identifikatsiyalash (tanish) uchun uch turdagи manzillash turi ishlataladi:

- mahalliy (apparatli) manzillar;
- tarmoqli manzillar;
- belgili (domenli) nomlar.

Umumiy holda turli tarmoq texnologiyalarida o‘zining manzillash tizimi ishlataladi, ular faqatgina o‘z tugunlarining aloqasi uchun moi jallangandir. Biroq ba’zi tarmoqlar boshqa tarmoqlar bilan tarkibiy tarmoqqa birlashtirilganda, bu manzillaming vazifalari kengayadi va ular yuqorida joylashgan texnologiyalarni birlashtirish uchun zaruriy element boiib qoladi - ushbu holda TCPЯР texnologiyasi. TCPЯР da bu manzillaming vazifasi, tizimostida aynan qanday texnologiyadan foydalanilganiga bogiiq emas, shuning uchun ular umumiy nomga ega - **mahalliy (apparatli) manzillar**. Masalan, agarda tarkibiy tarmoqqa Ethernet tarmoqostisi ulangan bois, u holda bu tarmoqning tarmoq interfeyslarining mahalliy manzili TCPЯР texnologiyasi uchun mos ravishda MAC-manzil boiadi, agarda tarmoqosti ATM bois - virtual kanallaming nomerlari boiadi.

¹ Камер Дуглас (Douglas E. Comer) Сети TCP/IP. Том 1. Принципы, протоколы и структура. Изд.: Вильямс, 2003. 880с. ISBN 5-84594)419-6, 0-13-018380-9.

Eslatma. "Mahalliy" so'zi TCP/IP haqida boiganda "butkul tarkibiy tarmoqda ta 'sir etuvchi emas, faqat tarmoq osti doirasida" ma'nosini bildiradi. Bu yerda aynan shu ma 'noda quyidagi atamalar iiishuniladi: "mahalliy texnologiya" (tarmoq ostining qürilishiga asos bo 'lgan texnologiya), "mahalliy manzil" (qandaydir mahalliy texnologiya tomonidan tarmoq osti doirasida tugunlami manzillash uchun qo 'llaniladigan manzil). Eslatib o 'tamiz, tarmoq osti sifatida ('mahalliy tarmoq") LAN ham va shuningdek WAN ham boiishi mumkin. Demak, tarmoq osti haqida gaprulganda biz "mahalliy" so'zini ishlatishda bu tarmoq osti asosida yotuvchi texnologiyaning korsatkichi sifatida ishlatilmay, balki bu tarmoq ostining asosiy tarkibiy tarmoq arxitekturasidagi rolini ko 'rsatish ma'nosida ishlatiladi. "Apparatli" atamasini talqin qilinganda ham tushunmovchilik kelib chiqishi mumkin. Ushbu holda "apparatli" atamasi TCP/IP stekini loyihalashtiruvchilarining umumiy holda tarmoq osti haqida qandaydir yordamchi apparat vositasi (ularning yagona vazifasi IP-paketlami tarmoq osti orqali eng yaqinda /oyfashgan shlyuzgacha yetkazishdan iborat) sifatida tasawurini i'odalaydi.

TCP/IP texnologiyasi o'z masalasini hal qila olishi uchun, ya'ni tarmoqlami birlashtirish, unga tarkibiy tarmoqning xohishiy interfeysini universal va yagona usulda identifikatsiyalay olishi uchun o'zinim global manzillash tizimiga ega boiishi kerak. Tarkibiy tarmoqning barcha tarmoq ostilarini nomeriash, so'ng har bir tarmoq osti doirasida tarmoq interfeyslarini nomeriash yaqqol yechim boiib xizmat qiladi. Tarmoq nomeri va tugunning tarmoq interfeys nomeri birgalikdagi juftligi qo'yilgan shartlarga javob bera oladi va **tarmoq manzili** yoki **IP-manzil** sifatida xizmat qilishi mumkin. Tarmoq manzili sonlar to'plamidan tashkil topgan boiib, Masalan, 192.45.66.17 ko'rinishda boiadi.

Tarmoq manzilini sonli ifodalanishi dasturiy va apparat vositalari uchun yetarli darajada samaralidir. Biroq foydalanuvchilar odatda ancha qulay boigan kompyuterlarning **belgili (domenlar)** nomlari bilan ishlashni afzal ko'radilar. Tarkibiy tarmoq doirasida belgili nomlar shajarasimon ko'rsatkich bo'yicha quriladi. Domen nomiga misol boiib base2. sales, zil. ru. uz. nomlar xizmat qilishi mumkin. Belgili nomlami shuningdek **DNS-nomlar** ham deb ataladi.

Bitta tarmoq interfeysiga tegishli boigan mahalliy manzil, domen nomlar va IP-manzillar o'rtasida hech qanday funksional bogiiqlik mavjud emas. Umumiy holda tarmoq interfeysi bir necha mahalliy manzillarga, tarmoq manzillariga, domen nomlariga ega boishi mumkin.

IP-manzil oichami IP-paket sarlavhasidal jo'natuvchi va qabul qiluvchining IP-manzillarmi saqlash uchun ikkita maydon ajratilgan, ulaming har biri qayd qilingan 4 bayt (32 bit) uzunlikka ega. IP-manzil ikki mantiqiy qismidan tashkil topgan boiib - tarmoq nomeri va tarmoqdagi tugun nomeridir (*Eslatma, qisqacha bo 'lishi uchun biz ko 'pmcha "tugun" deb ataymiz, aslida esa "tugunning tarmoq interfeysi " bo'lishi kerak.*)

IP-manzillarining ko'p tarqalgan ifodalanish shakli to'rtta son ko'rinishida yozilishidir, har bir baytning qiymatini o'nlik shaklida ifodalanadi va nuqta bilan ajratiladi, Masalan:

128.10.2.30

Ba'zi hollarda IP-manzilni ikkilik oichamida lfodalanishi foydali ham ekan:

10000000 00001010 00000010 00011110.

Qayd qilishimiz kerakki, manzilni yozishda *tugun nomeri va tarmoq nomerining o'rtasida maxsus ajratuvchi belgi inobatga olinmagan*. Shu bilan bir qatorda tarmoq bo'ylab paketni uzatilganda ko'pincha avtomatik vositalar bilan manzilni ikki qismga ajratish zamrati hosil boiadi. Masalan, yo'naltirish, odatda tarmoq nomeri asosida amalga oshiriladi, shuning uchun har bir yo'naltirgich paketni olgach tegishli sarlavhadan paketni borishi kerak boigan manzilini o'qishi kerak va undan tarmoq nomerini ajratib olishi kerak boiadi. Qanday qilib yo'naltigichlar IP-manzil uchun ajratilgan 32 bitdan qaysi qismi tarmoq nomeriga va qaysi qismi tugun nomeriga tegishliligini aniqlaydilar?

Bu masalalami hal qilish uchun ikki yondashuv mavjuiddir.

Birinchi usul (RFC 950, RFC 1518) maskani ishlatishga asoslangan, u tarmoq nomeri va tugun nomeri o'rtasidagi chegarani aniqlashga maksimal ravishda oson imkon beradi. **Maska** - bu IP-manzil bilan birgalikda ishlatiladigan son, maskani ikkilik shaklida yozilishi birlami uzliksiz ketma-ketligidan iborat boiib, ular IP-manzilda tarmoq nomerini ifodalanishi kerak boigan razryadlarda

loylashadilar. Masalan, agarda qaysidir IP-manzil bilan bog'langan m:i.ska 11111111111111111111111111111111 ko'rinishga ega bo'isa, u holda ushbu IP-manzilni tarmoq nomeri ikkilik sanoq ii/imiда ifodalangan 10 ta katta razryadga mos keladi.

Yaqin vaqtgacha ushbu muammoni hal qilishning eng ko'p l;irqalgan ikkinchi usuli **manzillar sinfini** (RFC 791) ishlatishdan iborat edi. Beshta manzillar sinfi kiritiladi: A, B, C, D, E. Ulardan uchtasi - A, B va C - tarmoqlami manzillash uchun xizmat qiladi, ikkitasi esa - D va E - maxsus vazifaga ega Tarmoq manzillarining liar bir sinfi uchun tarmoq nomeri bilan tugun nomeri orasida o'z liolatining chegarasi belgilangan.

IP-manzillarning sinflari. IP-manzilning u yoki bu sinfga mansublik belgisi boTib, manzilning bir necha birinchi bitlar qiymati xizmat qiladi. 8.3-rasm turli sinfga tegishli IP-manzil tarkibini ko'rsatadi.

Keltirilgan manzillaming tarkibidan va 8.1-jadvaldagagi axborotlardan kelib chiqqan holda bir necha ko'rinish turgan xulosaiarni qilish mumkin. A sinfiga mansub tarmoqlar nisbatan kam, lekin ulardagi tugunlar soni juda ko'p, 2^{24} qiymatgacha yetadi, bu 16 777 216 ta tugunga teng. V sinfiga mansub tarmoqlar A sinfidagi tarmoqlarga nisbatan ko'p, lekin ulaming o'lchami kichik, B sinfiga mansub tarmoqlarda tugunlaming maksimal soni 2^{16} (65 536) tashkil etadi. C sinfiga mansub tarmoqlar ham MACidan ko'p, lekin ular eng kam bo'lishi mumkin boTgan tugunlar soni bilan xarakterlanadi - 2^8 (256).

A, B va C manzillar sinfi alohida tarmoq "interfeyslarini idetifikatsiyalash (tanish) uchun ishlatilgan vaqtda, ya'ni **shaxsiy** (individualnim) **manzillar** (unicast address) bo'lib xizmat qiladi, D sinf manzillari **guruuh** manzillari (multicast address) boTib va u tarmoq interfeys guruuhini anglatadi, ular umumiy holda turli tarmoqlarga tegishli bo'lishlari mumkin. Guruuhga kirgan interfeys odatdagi shaxsiy IP-manzildan tashqari yana bitta guruuh manzilini ham oladi. Agarda paketni jo'natilishidaborishi kerak boTgan manzil sifatida D sinfiga mansub manzil ko'rsatilgan bo'Isa, u holda bunday paket guruuhga kiruvchi barcha tugunlarga yetkazilishi kerak.

	1 bayt	2 bayt	3 bayt	4 bayt
0	Tarmoq nomeri (7 bit)		Tarmoq nomeri (24 bit)	
A sinf manzillari				
1 0	Tarmoq nomeri (14 bit)		Tarmoq nomeri (24 bit)	
B sinf manzillari				
1 1 0	Tarmoq nomeri (21 bit)		Tarmoq nomeri (8 bit)	
C sinf manzillari				
1 1 1 0	Guluhli manzil i(28 bit)			
D sinf manzillari				
1 1 1 0 1	Zaxiialangan manzil i (27 bit)			
E sinf manzillari				

8.3-rasm. IP-manzillarining sinflari.

8.1-jadvalda manzillar oraligi va har bir sinfiga tegishli tarmoq va tugunlaming maksimal soni keltirilgan.

EP-manzildan tarmoq nomerini va tugun nomerini olish uchun, nafaqat manzilni tarmoq va tugun nomeriga mos keluvchi ikki qismga bo‘hsh talab etiladi, lekin ularning har birini nollar bilan to‘rtta bayt to‘lgunicha todirish kerak boidi. Masalan, V sinfiga mansub manzilni 129.64.134.5 olaylik. Birinchi ikki bayti tarmoqni bildiradi, keyingi ikkitasi esa tugunni. Shunday qilib, tarmoq nomeri bo‘lib 129.64.0.0, tugun nomeri esa bo‘lib 0.0.134.5 xizmat qiladi.

TCP/IP da IP-manzillami tayinlashda cheklanishlar mavjud, tarmoq nomerlari va tugun nomerlari ***faqat ikkilik nollar yoki birlardan iborat bo‘lishlari mumkin emas***. Bundan kelib chiqadiki, 8.1-jadvalda keltirilgan har bir sinf tarmoqlari uchun tugunlarning maksimal soni 2 ga kamaytilishi kerak. Masalan, C sinf manzillarida tugun nomerlari uchun 8 bit ajratilgan, ular 256 ta nomemi berishga imkon beradilar: 0 dan 255 gacha. Biroq amalda esa C sinf tarmog‘ida tugunlarning maksimal soni 254 dan osha olmaydi, chunki 0 manzillar (ikkilik ifodasi - 00000000) va 255 (ikkilik ifodasi - 11111111) tarmoq interfeyslarini manzillash uchun

İ. iqliqlangan. Xuddi shu fikrdan kelib chiqqan holda, oxirgi tugun ‘ \gg 255.255 turidagi manzilga ega boia olmaydi, chunki A milda tugun nomeri bu manzilda faqat ikkilik sanoq tizimidagi lurlardan tashkil topgandir.

Turli sinf manzillarining ko‘rsatkichlari

8.1 -jadval

Manzillar sinfi	Birinchi bitlar	Sinf doirasida manzillar oralig‘i	Alovida manzillar	Sinf tarmog‘ida tarmoq va tugunlarning maksimal soni
A	0	0.0.0.0- 127.255.255.255	0.0.0.0- ishlatilmaydi, 127.0.0.0-zaxiralangan	T armoqlar 2^7 , Tugunlar 2^{24}
B	10	128.0.0.0- 191.255.255.255		Tarmoqlar 2^{15} , Tugunlar 2^{16}
C	110	192.0.0.0- 223. 255.255.255		T armoqlar 2^{22} \ Tugunlar 2^8
D	1110	224.0.0.0- 239. 255.255.255	Guruh manzillari	Guruh manzillar soni 2^{28}
E	11110	240.0.0.0- 247. 255.255.255	Zaxiralangan	Zaxiralangan manzillar soni 2^{27}

TCP/IP texnologiyasini loyihalashtiruvchilar bu cheklanishlami kiritish bilan manzillash tizimini bajaradigan vazifalarini quyidagicha kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘ldilar.

- Agarda IP-manzil faqat ikkilik sanoq tizimidagi birlardan lashkil topgan bo‘lsa, u holda uni noaniq manzil deb ataladi va shu paketni hosil qilgan tugun manzilini bildiradi. Bu ko‘rinishdagi manzilni alovida hollarda IP-paket sarlavhasidagi jo‘natuvchining manzil maydoniga joylashtiriladi.

- Agarda tarmoq nomerining maydonida faqat nollar bo'lsa, u holda sukul saqlash bo'yicha paket borishi kerak bo'lgan tugun paket jo'natilgan tarmoqqa tegishli deb hisoblanadi. Bunday manzil shuningdek faqat jo'natuvchi manzili sifatida ishlatalishi mumkin.

- Agarda IP-manzilning ikkilik razryadlari 1 ga teng bo'lsa, u holda bunday jo'natilishi kerak bo'lgan manzilli paket shu paket manbai boigan tarmoqning barcha tugunlariga tarqatilishi kerak. Bunday manzilni **chegaralangan keng tarqatiluvchi** (limited broadcast) deb nomlanadi. Ushbu holda chegaralash, paket hech qanday holda ham ushbu tarmoq osti chegarasidan chetga chiqib kelmasligini bildiradi.

- Agarda jo'natilishi kerak bo'lgan manzil maydon razryadlarida, tugun nomeriga mos bo'lgan, faqat birlar joylashgan bo'lsa, u holda bunday manzilga ega bo'lgan paket tarmoqning **barcha** tugunlariga jo'natiladi (uning nomeri borishi kerak bo'lgan manzilda ko'rsati!gan). Masalan, 192.190.21.255 manzilli paket tarmoqning barcha 254 ta tugunlariga 192.190.21.0 jo'natiladi. Manzilning bunday turini **keng tarqatuvchi** (broad cast) deb nomlanadi.

Eslatma. IP protokolida keng tarqatuvchi tushunchasi quyidagi ma'noda yo'q, ular mahalliy tarmoqning kanal bosqichi protokollarida ishlataligandek, qachonki, axborotlar tarmoqning absolyut barcha tugunlariga yetkazilishi kerak bo'lgan ma'noda yo'q. Keng tarqatishli uzatishning cheklangan va odatdagি variantlari tarkibiy tarmoqda tarqalish chegaralari mavjud - ular paket manbai bo'Igan tarmoq bilan chegaralanadi yoki borishi kerak boigan manzil nomeri ko'rsatilgan tarmoq bilan chegaralanadi. Shuning uchun yo'naltirgichlar yordamida tarmoqlarni qismlarga bo'lish keng tarqatish bo'ronini tarmoq ostilarining biri doirasida to'xtatadi, chunki paketni bir vaqtida barcha tarkibiy tarmoqlaming barcha tugunlariga manzillash usuli yo'q.

Birinchi oktedi 127 teng bo'lgan IP-manzil alohida ma'noga ega bo'Iadi. Bu manzil kompyuteming (yo'naltirgichning) protokollar stekining ichki manzili bo'lib xizmat qiladi. U dasturlami testlashga, shuningdek bitta kompyuterda o'matilgan ilovalarning mijoz va server qismlarini ishlashini tashkillashtirish uchun xizmat qiladi. Ushbu ilovaning ikki dasturiy qismi xabarlamani tarmoq orqali almashuvini hisobga olingan holda loyihalashtirilgan. Lekin ular

turning uchun IP-manzilni qanday ishlatishlari kerak? Ular oñnatilgan kompyuteming tarmoq interfeys manzilinimi? Ammo bu Uirmoqqa ortiqcha paketlami uzatishga olib keladi. Samarali yechim boiib ichki manzilni 127.0.0.0 tatbiq etish boiar edi. Qachonki, dastur axborotlarni IP-manzil 127.x.x.x bo'yicha uzatsa, u holda axborotlar tarmoqqa uzatilmay, shu kompyuteming yuqori bosqich modullariga qaytadi, xuddi ular tarmoqdan qabul qilingani kabi. Axborotlarni harakatlanish yo'nalishi "sirtmoq" hosil qiladi, shuning uchun bu manzil **teskari sirtmoq manzili** (loopback) deb ataladi.

Guruqli manzillar (multi cast), **D** sinfiga mansub, Intemetda yoki katta korporativ tarmoqda birdaniga ko'p sonli eshituvchilarga yoki tomoshabinlarga manzillangan audio- yoki video dasturlarni samarali tarqatishga moijallangan. Agarda guruqli manzil IP-paketning borishi kerak bo'lgan manzil maydoniga joylashgan bois, u holda ushbu paket manzillar maydonida keltirilgan nomer bilan guruhni tashkil etuvchi bir necha tugunga birdaniga yetkazilishi kerak. Bitta tugun bir necha guruhga kirishi mumkin. Umumiy holda guruh a'zolari bir-biridan xohishiy katta masofada boigan turli tarmoqlarga taalluqli boiishi mumkin. Guruqli manzil tarmoq nomeriga va tugun nomeriga ajratilmaydi va yo'naltirgich tomonidan maxsus ishlov beriladi. Guruqli manzillarning asosiy vazifasi - axborotni "bittasi ko'pg'a" sxemasi bo'yicha tarqatishdan iborat.

IP-manzillashda maskalarining ishlatalishi. Har bir IP-manzilni maska bilan ta'minlash orqali manzillar sinfi tushunchasidan voz kechish mumkin va manzillash tizimini ancha moslashuvchan qilish mumkin.

Masalan, 129.64.134.5 IP-manzil uchun 255.255.128.0. maska ko'rsatilgan, ya'ni ikkilik shaklda 129.64.134.5 IP-manzil teng:

10000001.01000000.10000110.00000101,

Shu vaqtning o'zida 255.255.128.0. Maska quyidagi ko'rinishga ega:

1111111.1111111.1000000.0000000.

Agarda maskani inobatga olmasak va 129.64.134.5 manzilni sinf asosida yozsak, u holda tarmoq nomeri 129.64.0.0 boiadi, tugun nomeri esa - 0.0.134.5 (chunki manzil B sinfiga mansub) boiadi.

Agarda maska ishlatsa, u holda maskada 255.255.128.0 ketma-ket ikkilik birlar soni 17 ta, 129.64.134.5 IP-manzilga “joy-lashtirilgan” uni ikki qismiga ajratadi:

- tarmoq nomeriga: 10000001.01000000.1;
- tugun nomeriga: 0000110.00000101.

0‘nlik shakilda tarmoq nomeri va tuguni 32 bitgacha nollar bilan to‘ldirilgan holati mos ravishda quyidagicha ko‘rinadi, 129.64.128.0 va 0.0.6.5.

Maskani yozish uchun boshqa oichamlar ham ishlataladi. Masalan, maskaning qiymatini o‘n otilik kodda ifodalash qulay: B sinf manzillari uchun maska FFFF00.00. Yana ko‘p uchraydigan quyidagicha belgilash 185.23.44.206/16 mavjud - bu yozuv manzil 1*85.23.44.206 qiymatga ega ekanligini va keltirilgan IP-manzilda tarmoq nomeri uchun 16 ta ikkilik razryadlari ajratilganligini bildiradi.

Standart sinfli tarmoqlar uchun maskaiar

8.2-jadval

Manzillar sinfi	0‘nlik shaklda	Ikkilik shaklda	0‘n otilik shaklda	Prefiks
A	255.0.0.0.	11111111 00000000 00000000 00000000	FF00.00.00	/8
B	155.255.0.0.	11111111 11111111 00000000 00000000	FFFF.00.00	/16
C	255.255.255.0.	11111111 11111111 11111111 00000000	FFFFFF00	/24

Maska mexanizmi IP- yo'naltirish sohasida keng tarqalgan, maskalar turli maqsadlar uchun ishlatalishi mumkin. Ulaming yordamida mamur xizmatlarni havola etuvchi tomonidan unga bitta ajratilgan ma'lum sinfga mansub bo'lgan tarmoqni boshqa bir necha tarmoqqa ajratishi mumkin, xizmatlarni havola etuvchidan qo'shimcha tarmoq nomerlarini talab etmasdan, bu amalni **tarmoq ostilarga ajratish** (subnetting) deb ataladi. Shu mexanizm asosida xizmatlarni havola etuvchilar bir necha tarmoqlaming manzillar maydonini "prefiks" deb ataluvchini kiritish orqali birlashtirishlari mumkin, bu tatbimi yo'naltirish jadvallarining hajmini kamaytirish va shu orqali yo'naltirish samaradorligini oshirish maqsadida amalga oshiriladi - bunday amalni **tarmoq ostilarni birlashtirish** (supernetting) deb ataladi. Bu haqida batafsil sifatsiz domenlararo yo'naltirish texnologiyasini o'rganish davomida ko'rib chiqiladi.

IP-manzillarni tayinlash tartibi va CIDR texnologiyasi IP-manzil lash sxemasi bo'yicha tarmoq 1 arm va shuningdek, har bir tarmoqlar doirasida tugunlarni nomerlanishini noyobligini ta'minlashi kerak. Qachonki, ish Internetning qismi bo'lgan tarmoqqa kelib taqalsa, bu katta tarmoq doirasida nomerlashning noyobligini (betaktorligi) buning uchun maxsus yaratilgan markaziy tashkilotlar tomonidan ta'minlanishi mumkin. Katta bo'limgan alohida EP-tarmoqda esa tugunlar va tarmoqlar nomerlarining noyoblik shartlari tarmoq ma'muri tomonidan ta'minlanishi mumkin.

Bu holda barcha manzillar maydoni mamur ixtiyorida bo'lib, chunki o'zaro ulanmagan tarmoqlarda IP- manzillami bir xil boiib qolishi hech qanday noxush holatlarga olib kelmaydi. Mamur manzillami xohishiy ravishda tanlashi mumkin, lekin sintaksik qoidalami va maxsus manzillarga cheklovlar mavjudligini hisobga olgan holda. Biroq bunday yondashuvda kelajakda ushbu tarmoqni Intemetga ulash ehtimoli boimay qoladi. Haqiqatan ham ushbu tarmoqda xohishiy ravishda tanlangan manzillar Interneta markazlashtirilgan ravishda tayinlangan manzillar bilan bir xil boiib qolishi mumkin boiadi. Bunday holda paydo boigan kolliziyadan holi boiish uchun Internet standartlarida bir necha oraliqlar belgilangan, ularni **xususiy manzillar** deb ataladi va alohida ishlatishga tavsiya etiladi:

- A sinfida - 10.0.0.0. tarmoq;

- B sinfida - 16 ta tarmoq nomerli oraliqda (172.16.0.0 - 172.31.0.0);
- C sinfida - 255 ta tarmoq nomerli oraliqda (192.168.0.0 - 192.168.255.0).

Bu manzillar ko‘pchilik markaziy taqsimlanuvchilardan olib tashlangan boiib, katta manzillar maydonini tashkil etadi, amaliy jihatdan xohishiy oichamga ega boigan alohida tarmoqlaming tugunlarini nomeriash uchun yetarlidir. Shuningdek, qayd qilishimiz kerakki, xususiy manzillar xuddi manzili ami xohishiy tanlashdag'i kabi turli alohida tarmoqlarda bir xil boiishi mumkin. Shu vaqtning o‘zida, xususiy manzillarni alohida tarmoqlarni manzillashga ishlatalishi ulami Intemetga aniq ulanishini ta'minlashga olib keladi. Bunda ulanishning (NAT texnologiyasi) maxsus texnologiyasini qoilanishi manzillarda kolliziya holati ro'y berishini yo'q qiladi.

Internet kabi katta tarmoqlarda, tarmoq manzillarini noyobligini ta'minlashni markazlashtirilgan shajarasimon tashkillashtirilgan tizim tomonidan taqsimlanishi kafolatlanadi. 1998-yildan Intemetda global manzillarni qayd qilishning asosiy tashkiloti boiib, nodavlat notijorat ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) tashkiloti hisoblanadi. Bu tashkilot katta geografik maydonlami qamrab olgan holda ish faoliyatini boshqarishni olib boradi: ARIN (Amerika), RIPE (Yevropa), ARNIC (Osiyo va Tinch okean hududlarini). Hududiy boiimplar katta xizmatlami havola qiluvchilarga manzil bloklarini ajratadilar, ular o‘z navbatida o‘zlarining mijozlari o‘rtasida ulami taqsimlaydilar, u mijozlar orasida ancha mayda xizmatlami havola qiluvchilar ham boiishlari mumkin.

Manzillarni markaziy taqsimlashning muammolari ularning kam-yobligidadir. Shu bilan birga qayd qilib o‘tish kerakki, kamyooblikning kelib chiqishi nafaqat tarmoqlar sonining va ularning oichamining ortib borishi bilan bogiiq boiibgina qolmay, manzillar maydonining samarali ishlatilmasligidan hamdir. Haqiqatda, turli sinflarga taalluqli boigan oichamli tarmoqlar keskin farq qiladi, masalan, A sinfiga mansub boigan tarmoqni olgan mijoz 16 777 216 shaxsiy manzil egasi boiib qoladi, B sinfiga - 65 536, C sinfiga - 256. Ko‘rinib turibdiki, bu taqsimlanish ancha qo‘pol taqsimlanish

boiib, ko‘p hollarda manzillami taqsimlash markazlari abonentlarga ortiqcha manzil taqsimlashdan holi boia olmaydilar.

Bu masalani jiddiy hal qilinishi IP-protokolining yangi versiyasiga o‘tilishidir - IPv6, unda manzillar maydoni keskin kengayadi. Biroq IP protokolining ishlatalayotgan (IP v4) versiyasi esa IP-manzillarni ancha tejamli ishlatalishigayo‘naltirilgan, Masalan, CIDRkabi.

Sinifsziz domenlararo yo‘na!tirish texnologiyasi (Classless Inter-Domain Routing, CIDR) manzillami ancha moslashuvchan taqsimlash va ancha samarali yo‘naltirish uchun maska ishlatalishiga asoslangan. U IP-manzillarni tarmoq nomerining maydonida va tugunlar nomerining maydoni da xohishiy taqsimlashga imkon beradi. Bunday manzillash tizimida mijozga uning manzillar sinfi asosidagi manzillashga nisbatan talabiga ancha aniq javob bera oladigan **pul** manzillari berilishi mumkin. Masalan, agarda A mijozga (5.4-chizma) hammasi boiib 13 ta manzil talab etilsa, u holda unga C sinfiga mansub standart tarmoq (C sinfida eng kam tugunlar soni 256 ta) ajratilishi o‘miga unga 193.20.30.0/28 pul manzili tayinlanishi mumkin. **IP-manzil/maska** ko‘rinishidagi bu yozuv, quyidagicha ifodalanadi: “hech qanday standart sinfga tegishli boimagan tarmoq, uning nomeri IP-manzilni 28 ta katta ikkilik razryadlarida

193.20.30.0 boisha hamda 4-bitli 16 ta tugunni nomerlash uchun maydoni boisha”. Buning barchasi A mijozning talablarini toiiq qoniqtiradi. Oydinki, bunday variant tarmoqlarga standart sinflarni “butunlay” berishga nisbatan ancha tejamkordir.

Pul manzillami **IP-manzil/maska** juftlik ko‘rinishida aniqlash bir necha shartlarni bajarilgach amalga oshirish mumkin boiadi. Manzillami taqsimlovchi tashkilot, awalambor buyurtmachilar uchun manzillar pulini “qirqib olinadigan” manzillar maydoni **uzluksiz** boishi kerak. Bu shartda barcha manzillar umumiy **prefiksga** ega boiadi - manzilning katta raziyadlarida raqamlarning bir xil ketma-ketligi.

Masalan, 17.4-rasmida ko‘rsatilganidek, provayder 193.20.0.0-193.23.255.255 oraliqdagi manzillarga ega boisin (yoki ikkilik shaklda yozilishi 1100 0001.0001 0100.0000 0000.0000 0000 - 1100 0001.0001 0111. 1111 1111.1111 1 111). Bu yerda provayder prefaksi 14 razryadli uzunlikka ega (1100 0001.0001 01), buni quyidagicha

yozish mumkin: 193.20.0.0/14. Prefiks odatda tarmoqosti nomeri kabi ifodalanadi.

Agarda hatto mijozga bir nechta standart sinfga tegishli tarmoq orqali kerakli manzillar maydoni bilan ta'minlangan boisga ham, **IP-manzil/maska** varianti afzalroq hisoblanadi, chunki bu holda manzillar kafolatlangan ravishda uzliksiz maydonni hosil qiladi. Manzillar maydonining uzuluksizligi manzillashning samadarligiga bevosita ta'sir etuvchi juda muhim xususiyatdir, bu haqida biz keyin maska yordamida yo'naltirish haqida gap yuritganimizda batafsil to'xtalib o'tamiz.


Yana bitta misol ko'rib chiqaylik. Mayli B mijoz tarmoqqa 500 ta kompyuterni ulamoqchi boisin (8.4-rasmga qarang). Unga 256 ta 1 tuguni li ikkta C sinfiga mansub boigan tarmoqni ajratish o'miga, mijozga 193.20.30.0/23 juftlik ko'rimshidagi pul manzil tayinlanadi. Bu yozuv shuni bildiradiki, mijozga noaniq sinfga mansub tarmoq ajratildi, unda tugunlarni nomeriaш uchun 9 ta kichik bitlar ajratilgan, xuddi 512 ta tugunni manzillashga imkon beruvchi ikkinchi C sinfiga mansub tarmoq holatidagi kabi. Bu maskali variantning ikkita tarmoqli variantdan afzalligi shundan iboratki, birinchi variant holatida **manzillar pulining uzluksizligi kafolatlangandir**.

IP-manzil/maska ko'rinishida manzillaming tayinlanishi aniq, faqat qachonki, IP-manzilga tatbiq etilgan Maska orqali olingan tugunlarni manzillash uchun maydon faqat bitta puldan iborat boiadi. Masalan, 193.20.00.0/12 ko'rinishidagi manzil pulini aniqlash xatodir, chunki tarmoqning nomer maydonida (20 ta kichik razryad) nol boimagan qiymatlar mayjudligidir 0100.0000 0000. 0000 0000. Shu vaqtning o'zida prefiks nollar bilan tugallanishi mumkin, masalan, 193.20.0.0/25 1100 0001.0001 pulda aniqlangan 0100.0000 0000.0 qiymatga ega boigan prefiks toiiq aniqdir.

Shunday qilib, IP/n ko'rinishdagi manzil pulini umumiy ko'rinishda ifodalashga quyidagi tasdiqlar haqqoniyidir:

- prefiks qiymati (tarmoq nomeri) boiib IP-manzilning n ikkilik katta razryadlari xizmat qiladi;
- tugunlarni manzillash maydoni IP-manzilning (32-n) ikkilik kichik razryadlaridan tashkil topgan boiadi;

- tartibi bo'yicha birinchi manzil faqat nollardan iborat bo'lishi kerak;
- puldag'i manzillar soni $2^{(32^n)}$ ga teng.

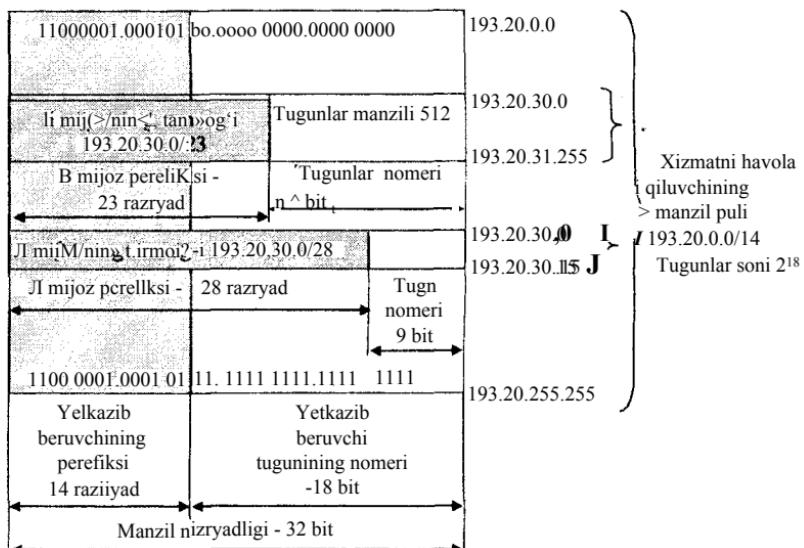

8.4-rasm CIDR texnologiyasida manzillar maydonini taqsimlash sxemasi.

CIDR sharofati tufayli xizmatlarni havola etuvchi unga ajratilgan manzillar maydonidan har bir mijozning haqiqiy talabiga muvofiq bloklami "qirqish" imkoniyatiga ega boidi.

ARP protokoli. Yuqorida aytilganidek, mahalliy manzil va uning IP-manzili bilan hech qanday funksional bogiiqlik yo'q, demak, moslikni o'rnatishning yagona usuli - jadval kiritish. Tarmoqni tarkibini tuzish natijasida har bir interfeysi o'zining IP-manzilini va mahalliy manzilini "bilib" oladi, buni bir qatordan iborat jadval ko'inishida ifodalash mumkin. Muammo shundan iboratki, qanday qilib tarmoq tugunlari o'rtasidagi mavjud axborotlarni almashuvini tashkil etishidadir.

IP-manzil bo'yicha mahalliy manzilni aniqlash uchun **manzil-larga ruxsat etish protokoli** (Address Resolution Protocol, ARP)

ishlatiladi. Manzillarga ruxsat etish protokoli quyidagilarga bog‘liq holda turlicha joriy etiladi, ushbu tarmoqda keng tarqatish imkoniyatiga ega mahalliy tarmoq protokoli ishlatilmoadami (Ethernet) yoki keng tarqatish imkoniyatini quwatlamaydigan global tarmoqning qaysidir protokollaridan biri (ATM, Frame Relay) ishlatilmoadami.

ARR protokolining ishlashini **keng tarqatish** imkoniyatga ega bo‘lgan mahalliy tarmoqda ko‘rib chiqamiz. ARR protokoli tarmoq adapterining har bir interfeysida yoki yo‘naltirgichning ARR-jadvalida, ujadvalda tarmoqning ishlashi natijasida IP-manzil bilan ushbu tarmoqning boshqa interfyslarining MAC-manzili o‘rtasidagi moslik haqidagi axborot yig‘ilib boradi. Dastlab kompyuterni yoki yo‘naltirgichni tarmoqqa ularishdan oldin uning barcha ARR-jadvalari bo‘sh boiadi.

8.5-rasmda IP-tarmoqning bir qismi ko‘rsatilgan, ikki tarmoqdan iborat boigan - Ethernets1 va Ethernets2, ular mos ravishda 1 interfeysga va 2 yo‘naltirgichga ulangan.

Aytaylik qaysidir daqiqada C tugunning IP-moduli D tugunga paket yo‘naltirsin. C tugunning IP protokoliga tarkiblashtirish natijasida keyingi yo‘naltirgich interfeysining IP-manzili maium boidi - bu IPi. Biroq paketni yo‘naltirgich yo‘naltirishi uchun uning mahalliy manzilini (MAC-manzil) aniqlash kerak. Bu Masalani hal qilish uchun quyidagi qadamlar bosilishi kerak:


1. Birinchi qadamda IP protokolidan ARP protokoliga taxminan quyidagicha xabar uzatish sodir boiadi: “IPi manzilli interfeys qanday MAC-manzilga ega?”

2. ARP protokolining ishi ARP-jadvalidagi xabarlarni ko‘rishdan boshlanadi. Faraz qilaylik, undagi yozuvlar ichida so‘ralayotgan IP-manzil yo‘q.

3. Bu holda ARP protokoli **ARP-so‘rovini** hosil qiladi, uni Ethernet va keng yoiakli tarqatish protokolining kadriga joylaydi. So‘ng, ARP-so‘rovining tarqalish hududi Ethernet 1 tarmogi bilan chegaralanadi, chunki kadrlami keng yoiakli tarqatilish yoiida to‘siq boiib yo‘naltiruvchi turibdi.

4. Ethernet 1 tarmogining interfeyslari ARP-so‘rovini oladi va uni “o‘zining” ARP protokoliga jo‘natadi, ARPso‘rovdako‘rsatilgan IPi manzilni o‘z interfeysining IP-manzili bilan solishtiradi.

5. ARP protokoli, moslikni tasdiqlagach (ushbu holda bu 1 yo'naltiruvchining ARP interfeysi), ARP-javobni hosil qiladi. ARP-javobda yo'naltiruvchi mahalliy manzil MACi ni ko'rsatadi, u o'z interfeysining IPi manziliga to'g'ri keladi va uni so'rayotgan tugunga jo'natadi (ushbu misolda S tugun).

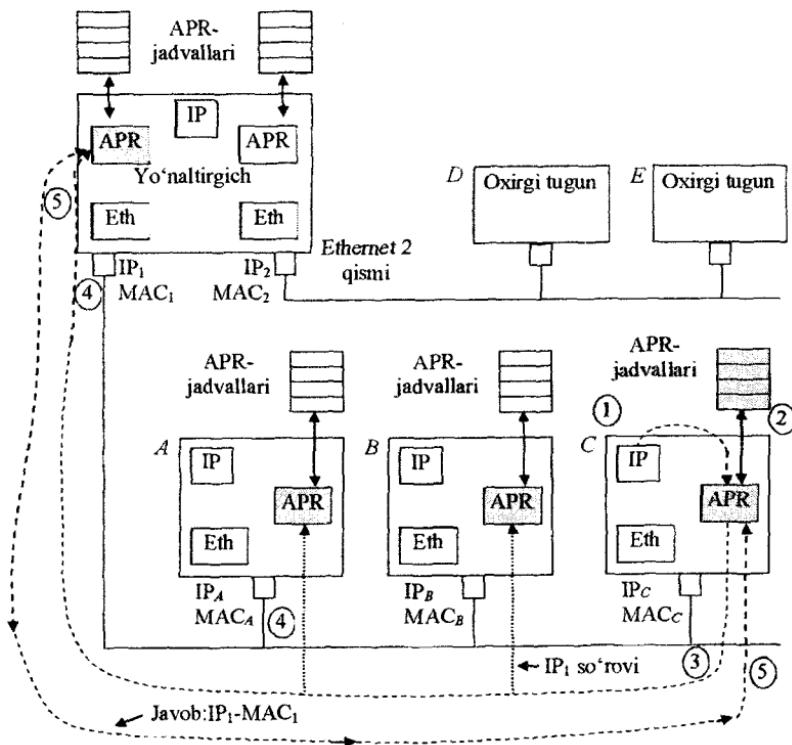

8.5-rasm. ARP protokolining ishslash sxemasi.

Tarmoqda ARP-murojaatlar sonini kamaytirish uchun IP manzil va MAC-manzil o'rtaqidagi topilgan moslik C kompyuteming ARP-jadvalida saqlanadi (ushbu holda bu yozuv: IP_i - MAC_i). Endi, agarda to'satdan yana IP_i manziliga paket jo'natish zarurati hosil boiib qolsa, tegishli mos mahalliy manzil tezlikda ARP-jadvalidan olinadi.

ARP-jadval *najaqat ushbu interfeysga kelgan ARP-javoblardangina to Idirilmay*, u yana keng yoiakli tarqatishli ARP-so‘rovlardan olingan foydali axborot natijalarining hisobiga ham todiriladi. Chunki har bir so‘rovda jo‘natuvchining IP - va MAC-manzillari joy olgan boiad, bu so‘rovni olgan barcha interfeyslar jo‘natuvchining mahalliy va tarmoq manzillarining mosligi haqidagi axborotni o‘zining ARP-jadvaliga joylashtirishi mumkin. Bizning misolimizdagi S tugundan ARP-so‘rov olgan barcha tugunlar, o‘zlarining ARP-jadvallarini IP_S - MAC_S yozuvi bilan todirishlari mumkin.

ARP-jadvallarda ikki turdag'i yozuv mavjud: **dinamik va statik**. **Statik yozuvlar** qoida af' utiliti yordamida yaratiladi va yo‘qotish muddatiga ega emas, aniqrog‘i, ular toki kompyuter yoki yo‘naltiruvchi yoqiq holda ekan ular o‘z faoliyatini davom ettiradi. **Dinamik yozuv** davriy ravishda yangilanib turilishi kerak. Agarda yozuv ma’lum vaqt oraligida yangilanMAC. ekan (bir necha minut atrofida), u holda uni jadvaldan chiqarib yuboriladi. Shunday qilib, ARP-jadvalda tarmoqning barcha tugunlari haqidagi xabar saqlanmaydi, faqat tarmoq operatsiyalarida faol ishtiroy etayotgan tugunlar haqidagina saqlaydi. Chunki axborotni bunday saqlash usuli keshlashtirish deb nom olgan, ARP-jadvalni ba’zida **ARP-kesh** ham deb ataydilar.

Global tarmoqlarda manzillami hal qilishning butunlay boshqa usulidan foydalaniadi, ularda keng yoiakli tarqatish quwatlanmaydi. Bu yerda tarmoq ma’muri ko‘pincha qaysidir serverga ARP-jadvalni qoida hosil qilib va joylashtirishiga to‘g‘ri keladi, masalan, unda u IR protokollari uchun mahalliy manzillar ma’nosiga ega boigan IP-manzillarning virtual kanallar nomeriga mosligini beradi.

Bugungi kunda global tarmoqlarda ham ARP protokollarining ishlashini avtomatlashirtilish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu maqsad uchun qandaydir global tarmoqqa ulangan barcha yo‘naltirgichlar o‘rtasidan maxsus yo‘naltirgich ajratilib, u shu tarmoqning barcha qolgan tugunlari va yo‘naltirgichlari uchun ARP-jadvalini yuritadi. Bu yo‘naltirgichni **ARP-server** deb ataladi. Faqat bitta ishni qoida amalga oshirish kerak boiad - ARP-servemинг IP-manzilini va mahalliy manzilini tarmoqning barcha kompyuter va

yohaltirgichl arming xotirasiga yozish kerak boiadi. Har bir tugun va yo'naltiruvchi yoqilganda o'z manzillarini ARP-serverda qayd qildiradilar. Har gal IP-manzil bo'yicha mahalliy manzilni aniqlash /arurati hosil boigan taqdirda, ARP moduli ARP-serverga soiov bilan murojaat etadi va javobni avtomatik ravishda oladi.

Domenli nomlar. TCP/ IP tarmoqlarida nomlashning domenli tizimi ishlatalidi, u shajarasimon daraxt tarkibga egadir, nom tarkibi xohlagancha tarkibiy qisimdan tashkil topgan boishi mumkin (8.6-rasm).

Domenli nomlar shajarasи ko'п tarqalgan fayllar tizimida qabul qilingan fayllar nomlarining shajarasи bilan bir xildir. Nomlar daraxti bu yerda nuqta bilan ifodalanadigan ildizidan boshlanadi. So'ng nomning katta belgili qismi keladi, kattaligi bo'yicha ikkinchi nomning belgili qismi keladi va hokazo. Nomning kichik qismi tarmoqning oxirgi tuguniga mos keladi - xost. Fayl nomini yozishda awal eng katta tashkil etuvchi ko'rsatiladi, so'ng undan keyingi pastroq darajadagisi va hokazo fayl normi dan farqli, domenli nomni yozish eng kichik tashkil etuvchidan boshlanib, eng kattasi bilan tugatiladi. Domenli nomlaming tashkil etuvchilari bir-biridan nuqta bilan ajratiladi. Masalan, ho me, m ic ro soft.co m nomda home tashkil etuvchisi microsoft.com domenidagi kompyuterlardan birining nomini bildiradi.


Nomni qismlarga ajratish o'zining shajarasи doirasidagi turli tashkilotlar yoki turli odamlar o'rtasidagi noyob nomlarni tayinlashdagi **ma'muriy javobgarlikni taqsimlashga** imkon beradi. Ma'muriy javobgarlikni taqsimlash bitta shajara doirasidagi nomlarga javob beruvchi tashkilotlar o'rtasida bir-biri bilan maslahatlashmasdan noyob nomlami tashkil etish muammosini hal qilish imkoniyatini beradi. Oydinki, yuqori bosqich shajara nomlarini tayinlashga bitta tashkilot boishi kerak.

Nomlardagi bir necha katta tashkil etuvchilarining bir xil boishi, **nomlar domenini** tashkil etadi (domain). Masalan, www.zil.rnmt.ru, ftp.zil.mmt.ru va sl.mgu.ru lar ru domeniga kiradi, chunki ularning hammasi bitta umumiy katta qismga ega - m. Boshqa misol boiib mgu.ru va rn.mgu.ru domeni boia oladi. 8.6-chizmada keltirilgan nomlardan unga si .mgu.ru, s2.mgu.ru va m.mgu.ru nomlar kiradi. Bu domen har doim ikki katta qismi mgu.ru teng boigan nomni tashkil

etadi. mgu.ru domenning ma'muri quyidagi bosqichdagi noyob nomlarga javobgarlikni olib boradi, ya'ni si, s2 va m nomlarga sl.mgu.ru, s2.mgu.ru va in.mgu.ru hosil boigan domenlar mgu.ru domenini domenostilari boiib xizmat qiladi, chunki nomida umumiy katta qismga egadir.

Ko'pincha domenostilami qisqa boiishi uchun faqat nomining kichik qismi bilan nomlaydilar, ya'ni si, s2 va m domenostilar.

Diqqat. *Bitta domenga tegishli kompyuterlar nomi, absolyut ravishda bir-biriga bog'liq bo'lmasan mustaqil tarmoq va tarmoqostilarga tegishli bo 'Igan IP-mamilga ega bo 'lishi mumkin. Masalan, mgu.ru domeniga 132.13.34.15, 201.22.100.33 va 14.0.6. manzilli xostlar kirishi mumkin.*

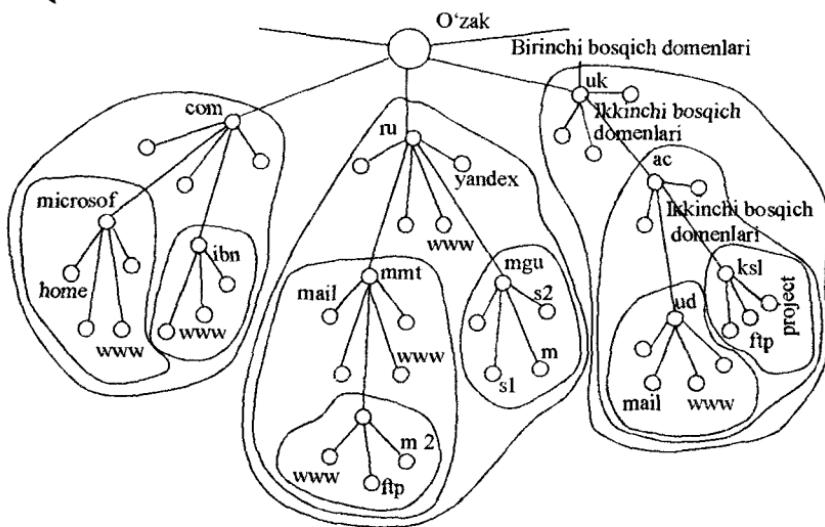

8.6-rasm. Domenli nomlar kengligi.

Ildizii domen Intemetning markaziy tashkiloti tomonidan boshqariladi, xususan eslab o'tilgan tashkilot ICANN tomonidan. Yuqori bosqich domenlari har bir davlat uchun va shuningdek, turli turdag'i tashkilotiar uchun tayinlanadi. Bu domen nomlari xalqaro standartga ISO 3166 rioya etilishi kerak. Davlatlami belgilash uchun ikki va uch harfdan iborat qisqartmalar ishlataladi, Masalan, uz (0'zbekiston), uk

(Buyuk Britaniya), ru (Rossiya), fi (Fransiya), us (Qo'shma Shtatlar), turli xildagi tashkilotlar uchun quyidagicha belgilanishiardan foydalanish mumkin:

- com - tijorat tashkiloti (Masaian, microsoft.cjm);
- org - notijorat tashkilot (Masalan, fidonet.org);
- gov - davlat tashkiJotlari (Masalan, nst.gov);
- net - tarmoq tashkilotlari (Masalan, nst.net).

Yuqori bosqichning har bir domenini Internetning markaziy tashkiloti tomonidan tayinlangan alohida tashkilot boshqaradi, u odatda o'z domenlarimi domenostilariga taqsimlaydi va bu domenostilaming boshqarish vazifasini boshqa tashkilotlarga topshiradi, ular o'z navbatida o'z mijozlari o'tasida domen nomlarini taqsimlaydilar.

DNS tizimi. ARP protokoli kabi belgili nomlar bilan va mahalliy manzillar o'rtasidagi moslikni o'rnatuvchi keng tarqatishli mexanizmi tarmoqstilarga boiinmagan uncha katta boimagan mahalliy tarmoqda yaxshi ishlaydi. Butkul keng tarqatish yoiagini uzatish quwatlanmaydigan katta tarmoqlarda belgili nomlarni hal qilish uchun boshqa mexanizm kerakdir.

Internetning dastlabki rivojlanish bosqichida har bir xostda qui yordamida taniqli nomdagi matnli fayl hosts.txt yaratilgan. Bu fayllar bir necha sonli qatordan tashkil topgan boiib, ularning har biri bir juft "domenli nom - IP-manzil" dan tashkil topgan edi, Masalan:

Rhino.acme.com -102.54.94.97.

Internetning o'sishi bilan hosts.txt fayli ham hajm bo'yicha o'sib borishi bilan ulami quwatlab turish murakkablashib bordi va nomlarni ixcham nomlashni yaratish zarurat boiib qoldi.

Bunday yechim boiib **domenli nomlash tizimi** boidi (Domain Name System, DNS). Bu xizmat turi bir necha serverdan tashkil topgan boiib, tarkibiy tarmoq bo'ylab va ko'p mijozlarda tarqaigan, amaliy jihatdan har bir oxirgi tugunda ishlovchidir. DNS-serverlar "domenli nom - IP-manzil" aks ettirilgan taqsimlangan bazani quwatlaydi, DNS-mijozlar esa serverlarga IP-manzildagi domen nomiga so'rov bilan murojaat etadilar.

DNS xizmati deyarli hosts.txt faylidagidek oichamdag'i matnli pochta fayllarini ishlatadilar va bu fayllami mamur tomonidan shuningdek, qoida tayyorlanadi. Biroq DNS axborotlar bazasida bir

necha turdag'i yozuvlar inobatga olingan. DNS-nom bilan xostlaming IP-manzili o'rtafigi moslik o'matiladi A - asosiy yozuv turidan tashqari, DNS tizimining vazifalarini kengaytiruvchi boshqa yozuv turi ham mayjud. Masalan, MX turdag'i yozuv u yoki bu domen nomiga tegishli pochta serverining DNS-nomini ko'rsatadi, SOA turidagi yozuv esa shu axborotlar bazasi uchun yozuvlar yaratgan ma'mumi tanish haqidagi axborotlarni va elektron manzilni o'z ichiga oladi.

DNS tizimi tarqatilgan tizim bo'lib, u domenlar shajarasiga tayanadi va DNS xizmatining har bir serveri faqat tarmoq qismining nomini saqlaydi, barchasini emas, hosts.txt faylidan foydalanilganda esa barchasi saqlanadi. Tarmoqda tugunlar soni oshganda esa masshtablashtirish muammosi yangi domenlami yaratish va DNS xizmatiga yangi serverlarni qo'shish bilan hal qilinadi.

Nom domenining har biri uchun o'zining DNS serveri yaratiladi. Serverlarda nomlami taqsimlashning ikki mexanizmi mavjud. Birinchi holda barcha domen uchun server aks ettirilgan "domenli nom - IP-manzil" ni saqlashi mumkin, barcha domenostilami ham o'z ichiga olgan holda. Biroq bunday yechim yomon masshtablanar ekan, chunki yangi domenostilami qo'shilganda bu serverdagi yuklama uning imkoniyatlaridan ortiq boiadi. Ko'pincha boshqa yondashuv ishlataladi, domen serveri faqat nomlami saqlaydi, ular domen nomiga nisbatan shajaraning keyingi pastdag'i bosqichda tugallanadi (faylli tizim katalogiga o'xshash, u bevosita unga "kiruvchi" fayllar va katalogosti haqidagi yozuvlardan iborat). DNS xizmatini aynan shuningdek tashkillashtirilganda nomlami hal qilish bo'yicha yuklama tarmoqning barcha DNS-serverlari o'rtasida ancha-muncha ravon taqsimlanadi. Masalan, birinchi holda mmt.ru domenining DNS-serveri barcha nomlar uchun aks ettirilgan mmt.ru suffiksi bilan tamom boiuvhini saqlaydi (www.zil.mmt.ru, ftp.zil.mmt.ru, mail.mmt.ru va hokazo). Ikkinchi holda bu server faqat aks etirilgan mail.mmt.ru, www.mmt.ru kabi nomni saqlaydi, barcha boshqa aks ettirilganlami esa zil domenostining DNS-serverida saqlanishi kerak.

Har bir DNS-serveri nomlarni aks ettirishlar jadvalidan tashqari o'zining domenosti DNS-serveriga murojaatni ham o'z ichiga oladi. Bu murojaat (ssilka) alohida DNS-serverlarni yaxlit DNS xizmatiga

bogiaydi. Murojaatlarning o‘zi tegishli serverlaming IP-manzili dan lboratdir. Ildizli domenga xizmat ko‘rsatish uchun bir-birini takrorlovchi bir necha DNS-serverlar ajratilgan, ularning IP-manzillariga barcha bemalol ega boishi mumkin.

DNS-nomlarni hal qilishning ikki asosiy sxemasi mavjud. Birinchi variantda, ***interativ*** deb nomlanuvchi, nomi turli serverlarga so‘roq bilan davriy murojaat etish orqali DNS-mijozning o‘zi manzilni qidirish bo‘yicha ishlami boshqaradi:

1.DNS-mijoz ildiz DNS-serverga toiiq domen nomini ko‘rsatib murojaat etadi.

2.DNS-server mijozga soialgan nomning keyingi katta qismida berilgan keyingi yuqori bosqich domeniga xizmat ko‘rsatuvchi DNS-serverining manzilini xabar qiladi.

3.DNS-mijoz keyingi DNS-serverga murojaat etadi, u uni kerakli domenostining DNS-serveriga jo‘natadi va hokazo, toki so‘ralgan nomning IP-manzilga mosligi saqlanadigan DNS-serveri topilmaguncha. Bu server mijozga oxirgi kerakli javobni beradi.

Ikkinci variantda rekursiv amal bajariladi:

1. DNS-mijoz so‘rov bilan mahalliy DNS-serverga murojaat etadi, ya’ni u bilan bir domenda boigan serverga (yoki uning o‘zgartirish ko‘rsatkichida keltirilgan manzilli DNS-serverga). So‘rovbumaium oichovli xabar boiib, uning ma’nosи ham oddiy savolga keltirilgan: “Qaysi IP-manzil mail.mmt.ru xostiga ega?”.

2.Keyin ikki harakat varianti quyidagicha boishi mumkin:

a) Agarda mahalliy DNS-serveri javobni bilsa, u holda zudlik bilan uni mijozga qaytaradi (bu boishi mumkin, qachonki ta‘qilangan nom DNS-mijozga tegishli boigan shu domenostisiga kirgandayoki server ushbu moslikni boshqa mijoz uchun bilib va uni o‘zining keshida saqlagan bois).

b) Agarda mahalliy DNS-serveri javobni bilMACa, u holda u toiiq domen nomini ko‘rsatib ildiz DNS-serverga murojaat etadi. Ildiz DNS-serveri mahalliy DNS-serveri keyingi yuqori bosqich domeniga xizmat ko‘rsatuvchi so‘ralgan nomning keyingi katta qismida berilgan DNS-serverining manzilini xabar qiladi. Mahalliy DNS-serveri keyingi DNS-serveriga so‘rov hosil qiladi, u uni kerakli DNS-serverining domenostisiga jo‘natadi va hokazo, toki soialgan nomni EP-manzilga mosligi saqlanayotgan DNS-serveri

topilmaguncha. Qidirilgan IP-manzil olingach, mahalliy DNS-serveri uni DNS-mijozga uzatadi.

IP-manzillarni topishni tezlashtirish uchun DNS-serverlari ular orqali o‘tadigan javoblami keshlashdan keng foydalanadilar. DNS-xizmati tarmoqda ro‘y beradigan o‘zgarishlami zudlik bilan ishlov bera olishlari uchun javoblar nisbatan kichik vaqtga keshlanadi — odatda bir necha soatdan to bir necha kungacha.

DHCP protokoli. Tarmoqning normal ishlashi uchun

- ⁴ kompyuteming har bir tarmoq interfeysiga va yo‘naltirgichiga IP-manzil tayinlanishi kerak. Manzillami tayinlash amali kompyuter va yo‘naltirgichlami **ulanishini o‘zgartirish** bilan bir qatorda sodir boiadi. IP-manzillarni tayinlashni qoida interfeysni ulanishini o‘zgartirish vaqtida ham amalga oshirish mumkin, kompyuter uchun esa Masalan, ekran shakllar tizimini todirishdan iborat. Bunda mamur mavjud ko‘plikdagi manzil lardan qaysilarini boshqa interfeyslar uchun ishlatganligini va qaysilari bo‘s sh ekanligini u o‘z xotirasida saqlashi kerak boiadi. Ulanishlami o‘zgartirishda tarmoq interfeyslarining IP-manziliidan (va tegishli maskadan) tashqari qurilmaga uning samarali ishlashi uchun zarur boigan qator **ulanishlami o‘zgartirish ko‘rsatkichlari** ham xabar qilinadi, Másalan, sukut saqlash orqali yo‘naltirgichning Maska va IP-manzili, DNS-serverining IP-manzili, kompyuteming domenli nomi va hokazo. Hatto juda katta boimagan oichamdagи tarmoqda ham bu ish mamur uchun toliqtiruvchi amallardan hisoblanadi.

Xostlarni dinamik ulanishlarini o‘zgartirishprotokoli (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) tarmoq interfeys larini ulanishlarini o‘zgartirish jarayonini avtomatizatsiyalashtiradi, manzillami taqsimlashni boshqarishning markazlashtirilishi sharofati tufayli manzillami takrorlanishi bartaraf etiladi. Undan tashqari, DHCP manzillami dinamik taqsimlash imkoniyatini yaratadi va bu bilan bir qatorda mamur ixtiyorida bo‘lgan IP-manzillar sonidan ortiq tugunlarga ega IP-tarmoq qurish imkoniyatini havola qiladi.

DHCP protokoli **mijoz-server** modeliga mos ravishda ishlaydi. Kompyuter yoqilganda, unga o‘matilgan DHCP-mijoz DHCP-servemi qidirish uchun moijallangan cheklangan keng yoiakli tarqatuv xabami jo‘natadi. Mijozlar bilan bir tarmoqstida boiishi

kerak boigan DHCP-serveri o‘chadi va IP-manzil hamda ba’zi ulanishlarni o‘zgartirish ko‘rsatkichlari bo‘lgan javob-xabarini o‘natadi.

DHCP-serveri turli ish tartiblarida ishlashi mumkin:

- statik manzillarni qo‘lda tayinlash;
- statik manzillarni avtomatik tayinlash;
- dinamik manzillarni avtomatik ravishda taqsimlash.

Barcha ish tartiblarida mamur dastlab DHCP-serverining ulanishlarini o‘zgartirishi kerak boiadi, ya’ni DHCP-serverga bir yoki bir necha IP-manzilni taqsimlash uchun yetarli oraliq xabarini berish orqali. Bu manzillaming barchasi bitta tarmoqstiga qarashli boiishi kerak.

Qoidagi ish tartibida mamur ega boiishi mumkin boigan manzillar pulidan tashqari DHCP-serverini IP-manzillarni jismoniy manzil bilan aynan mosligi haqidagi axborot bilan yoki mijozning boshqa identifikatorlar bilan ta’minlaydi. DHCP-serveri bu axborotdan foydalanib har doim ma’lum DHCP-mijozga unga mamur tomonidan tayinlangan doim bir xil boigan IP-manzilni beradi (va shuningdek ulanishlarni o‘zgartirish ko‘rsatkichlarining to‘plamini).

Statik manzillarni avtomatik ravishda tayinlash ish tartibida DHCP-serveri mustaqil, mamuming aralashuvlisiz, xohishiy ravishda mijozga mavjud IP-manzil pulidan IP-manzilni tanlaydi. Manzil puldan mijozga doimiy foydalanishgaberiladi, ya’ni mijozning tanish uchun axboroti bilan va uning IP-manzili bilan awalgidek doimiy moslik mavjud, xuddi qoida tayinlash kabi. U DHCP-serveri tomonidan mijozga IP-manzilni birinchi bor tayinlash vaqtida o‘matiladi. Barcha keyingi so‘rovlarda server mijozga o‘sha IP-manzilni qaytaradi.

Manzillarni dinamik taqsimlashda DHCP-serveri mijozga manzilni cheklangan vaqtga beradi, bu vaqt ni **ijara muddati** deb nomlanadi. Ijara muddati kompyuterga uni DHCP-serveridan qayda so‘rashdan awal tayinlangan IP-manzildan qancha vaqt foydalanish mumkinligini ko‘rsatadi. Ijara muddati foydalanuvchi tarmogirang ish tartibiga bogiiq. Agarda u o‘quv korxonasidagi uncha katta boimagan tarmoq bois, u yerga talabalar laboratoriya ishlarini bajarish uchun o‘z kompterlari bilan kelsalar, u holda ijara muddati

laboratoriya ishlarini bajarish uchun sarflanadigan vaqtga teng bo‘ladi. Agarda u korporativ tarmoq bo‘lsa va unda korxona ishchilari uzuluksiz ravishda ishlasalar, u holda ijara muddati yetarli darajada uzoq vaqt boiishi mumkin - bir necha kun yoki hatto haftalar boiishi mumkin.

Qachonki, DHCP-mijoz boiib xizmat qilayotgan kompyuterni tarmoq osti dan olib tashlansa, unga tayinlangan IP-manzil avtomatik ravishda ozod etiladi va boshqa DHCP-mijozga tayinlanishi mumkin. Umumiy holda har bir keyingi tarmoqqa ulanishda kompyuterga avtomatik ravishda yangi manzil tayinlanadi. Na foydalanuvchi vana tarmoq marnuri bu jarayonga aralashmaydilar. DHCP ning bunday xususiyati bir necha kompyuterlar o‘rtasida manzillarni dinamik taqsimlash imkoniyatini beradi.

Keling, xizmatchilar ish vaqtining katta qismmi ofisdan tashqarida - uyda yoki xizmat safarida oikazuvchi tashkilot misolida pul manzillarini dinamik taqsimlashning afzalliklarini ko‘rib chiqaylik. Ularning har biri noutbuklarga ega, u ofisda boiganda korporativ IP-tarmoqqa ulanadi. Bu tashkilotga qancha IP-manzil zarurligi haqida savol tugiladi.

Birinchi javob - xizmatchi laming qanchasiga tarmoqqa ega boiish kerak boisga shuncha. Agarda ular 500 ta xizmatchi boisga, u holda ularning har biri uchun IP-manzil tayinlanishi va ish joyi ajratilishi kerak boiadi. Biroq eslaylik bu tashkilot xizmatchilarini ofisda kam boiadilar, demak, resurslarning katta qismi bunday yechimdabo‘sh turib qoladi.

Bekinchi javob - ofisga odatda qancha xizmatchi kelsa (qanchadir zahira bilan) shuncha. Agarda odatda ofisda 50 tadan ortiq xizmatchi boisga, u holda xizmatlami havola qiluvchidan 64 ta manzildan iborat pul olish yetarlidir va xizmatchilar xonasiga kompyuterlarni ulash uchun 64 ta konnektordan iborat tarmoq o‘matilishi kerak. Ammo bu yerda boshqa muammo kelib chiqadi: tarkibi doimiy o‘zgarib turuvchi kompyuterlarni kim tomonidan va qanday tarkiblashtirib turiladi?

Bu muammo ikki yechimga ega. Birinchidan, ma’mur (yoki mobil foydalanuvchining o‘zi) har gal kompyuterni ofis tarmogiga ulanishi zarurati paydo boiganda **qo ‘Ida** tarkiblashtirishi mumkin. Bunday yondashuv ma’murdan (yoki foydalanuvchidan) ko‘p hajmdagi

ishlami talab etadi - demak, bu yomon yechim. DHCP manzillarini **avtomatik** dinamik tayinlash ishi ancha o'ziga jalb qiladi. Haqiqatda, mamurga bir marotaba DHCP-servemi sozlash vaqtida 64-ta manzil oralig'ini ko'rsatish yetarlidir, har bir yangi kelayotgan mobil foydalanuvchi o'z kompyuterini faqat jismoniylar tarmoqqa ulash yetarli boiadi, unda DHCP-mijoz ishga tushadi. U tarkiblashtirilgan ko'rsatkichlami so'raydi va avtomatik ravishda ularni DHCP-serveridan oladi. Shunday qilib, 500 ta mobil xizmatchilami ishlashi uchun ofis tarmog'ida 64 IP-manzil va 64 ta ish joyiga ega boiish yetarlidir.

8.3. Tarmoqlararo muloqot protokoli

Bu boim RFC 751 hujjatida bayon etilgan IP (Intrenet Protocol - tarmoqlararo protokol) protokoliga bagishlangan.

IP protokoli² deytogarmmali protokolga tegishlidir, ya'ni **tilanishlami o 'matmasdan** ishlovchi protokollarga. U har bir IP paket almashuvini boshqa IP paketlar bilan bogiiq boimagan mustaqil birlik sifatida ishlov berishni quwatlaydi. IP protokolining asosiy vazifasi tarkibiy tarmoq orqali paketni yetkazishdir. Bu **yo 'naltirish** Masalasi va shuningdek interfeyslami yuqorida va pastda joylashgan bosqich protokollari bilan quwatlash. IP protokoli maksimal sharoit bilan yetkazish siyosatini joriy etadi, ya'ni IP protokolida uzatilgan axborotlarni ishonchlilagini ta'minlash uchun odatda ishlatiladigan mexanizm yo'q. Agarda paketlaming harakatida qandaydir xatolik yuzaga kelsa, u holda bu xatolikni to'g'rilash uchun IP protokoli o'zining tashabbusi bilan hech qanday chora ko'rmaydi. Masalan, agarda oraliqdagi yo'naltirgichda nazorat yigindisi bo'yicha xatoligi uchun paket tashlab yuborilgan bois, u holda IP moduli yo'qotilgan paketni takroran jo'natishga urinmaydi.

IP-paket o'lchami. Har qanday protokolning ishlashi paketning sarlavha maydonida uzatiladigan xizmatchi axborotga ishlov berish bilan bogiiqdir. IP-paket sarlavha maydonini tashkil etuvchilarini har birining vazifasini o'rganar ekanmiz, biz nafaqat paket tarkibi

² Олифер В, Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. -М.: Питер, 2016г. – 992с.

haqidagi rasmiy bilimni olmay vayana IP protokolining ishslash asosi bilan ham tanishamiz.

IP - paket sarlavha va axborotlar maydonidan tashkil topgandir. Sarlavha maydoni 8.7-rasmda ko'rsatilgan.

Versiya nomerining maydoni 4 bitni egallaydi va IP protokol versiyasini bildiradi. 4 (IPv4) versiyasi ishlatalidi, vaholanki ko'pincha yangi versiya (IPv6) ham uchrab turadi.

IP - paketning sarlavha uzunligimng qiymati shuningdek 4 bitni egallaydi va 32-bitli so'zlar bilan o'chanadi. Odatda sarlavha 20 bayt uzunlikka ega (5 ta 32-bitli so'z), lekin ba'zi xizmatchi axborotlarni qo'shilganda bu qiymat ko'rsatkichlar maydoniga qo'shimcha baytlami kiritish hisobiga oshirilishi mumkin (60 baytgacha).

Servis turi maydoni (Type of Service, ToS) boshqa ancha zamonaviy nomi ham mavjud - **differensial xizmat ko'rsatish bayti**, yoki **DS-bayt**. Bu ikki nomga bu maydonning nomlanishining ikki variantiga mos keladi. Ikki holda ham ushbu maydon bir maqsad uchun xizmat qiladi - belgilami saqlash, u paketga xizmat ko'rsatish sifatiga boigan talablami aks ettiradi. Oldingi variantda birinchi uch bit paket **ustunlik qiymatidan** iborat boigan, eng pasti 0 dan eng yuqorisi 7 gacha.

Versiya nomeri 4 bit	Sarlavha uzunligi 4 bit	Servis turi 8 bit								Umumiy uzunligi 16 bit															
		P	R	D	T	R																			
Paket identifikatori 16 bit								Bayroqlar 3 bit	Qismni surish 13 bit																
								j D M																	
Hayot vaqtি 8 bit				Yuqori bosqich protokoli 8 bit				Nazorat yig'indisi 16 bit																	
Manbaaning IP-manzili 32 bit																									
Paket jo'nalilishi kerak boigan IP-manzil 32 bit																									
I Kij'rs.iikti.h.l.ar / J tokislashi																									

8.7-rasm. IP - paket sarlavhasining tarkibi.

Yo'naltiruvchi va kompyuterlar paket ustunlik qiymatini etiborga olib va so'ng birinchi navbatda ustunligi yuqori paketga ishlov bera oladilar. Maydonning keyingi uch biti ToS **yo 'nalishni tanlash ko 'rsatkichini** aniqlaydi. Agarda D biti (Delay - zadeijka, ushlanish) 1 ga o'matilgan bois, u holda yo'nalish ushbu paketni yetkazishdagi ushlanishni mini mall ash uchun tanlanishi kerak, T (Throughput - propusknaya sposobnost, o'tkazish xususiyati) o'rmatilgan bit o'tkazish xususiyatini maksimallashtirish uchun xizmat qiladi, R (Reliability - nadejnost, ishonchlilik) biti esa yetkazish ishonchliligini maksimallashtirish uchun. Qolgan ikki bit nolli qiymatga ega. 90 yillar oxirida qabul qilingan differensial xizmat ko'rsatish standartlari bu maydonga yangicha nom berdi (DS-bayt) va uning bitlarining vazifalarini qayta aniqlashtirdilar. DS-baytda shuningdek faqat katta 6 bit ishlatiladi, 2 ta kichik bitlar esa zaxira sifatida qoladi.

Umumiy uzunlik maydoni 2 baytni egallaydi hamda sarlavha va axborotlar maydonini hisobga olgan holda paketni umumiy uzunligi haqidagi qiymatni saqlaydi. Ushbu maydon razryadligi paketni uzunligini 65 535 baytli maksimal kattalik bilan chegaralaydi, biroq ko'pchilik kompyuter va tarmoqlarda bunday katta paketlar ishlatilmaydi. Turli uzunlikdagi paketlami tarmoq orqali uzatishda, paket uzunligini tanlash uchun IP-paketni olib yuruvchi quyi bosqich protokol paketininining maksimal uzunligini hisobga olgan holda tanlanadi. Masalan, Ethernet tarmogi orqali uzatish uchun IP-paketning uzunligi 1500 baytdan oshMACligi kerak.

Paket identifikatori maydoni (2 bayt) bilan birgalikda keyingi bir necha maydonlar, **MF va DF bayroqlar** (har biri bir bitdan va bir bit zaxira uchun), **qismni surish** (13bit) va **hayot vaqtி** (1 bayt) paketni qismlarga ajratishda ishlatiladi. Biz bu maydonlaming vazifasini keyinroq IP-paketlami qismlarga ajratishni o'rganish vaqtida ko'rib chiqamiz.

Yuqori bosqich protokoli maydoni bir baytni egallaydi va paketning axborotlar maydoniga joylashgan axborot qaysi yuqoridagi bosqichga tegishli ekanligini ko'rsatuvchi identifikatoridan tashkil topgandir. Turli protokollar uchun identifikatorlaming qiymati RFC 1700hujjatidakeltirilgan. Masalan, 6-paketda TCPxabari, 17-UDP xabari, 1 -ICMPxabari joylashganligini bildiradi.

Sarlavhaning nazorat yig‘indisi 2 baytni (16 bit) egallaydi va faqat sarlavha bo‘yicha hisoblanadi. Chunki sarlavhaning ba’zi bir maydonlari paketni tarmoq orqali uzatilish jarayonida o‘z qiymatlarini o‘zgartiradilar (masalan, hayoti vaqt maydoni), nazorat yigindisi tekshiriladi vahar bir yo‘naltirgichda qaytadan hisoblanadi va oxirgi tugunda sarlavhaning barcha 16-bitli so‘z yigVindisiga qo‘sishimcha kabi hisoblanadi. Nazorat yigindisini hisoblashda nazorat yig‘indisi maydonining o‘z qiymati nolga o‘matiladi. Agarda nazorat yig‘indisi noto‘g‘ri bois u holda paket tashlab yuboriladi (xatolik aniqlanishi bilan).

Manbaaning va qabul qiluvchining IP-manzil maydonlari bir xil uzunlikka ega - 32 bitli.

Ko‘rsatkichlar maydoni shart boimagan maydon boiib va u odatta faqat tarmoqni sozlash jarayonida ishlataladi. Bu maydon aniqlab qo‘yilgan sakkizta maydonosti turlarining bir nechasidan tashkil topgan boiadi. Bu maydonostilarda aniq yo‘nalishni ko‘rsatish, paket o‘tgan yo‘naltirgichlarni qayd qilish, xavfsizlik tizimining axborotlarini yoki vaqtinchalik belgilashlarni joylashtirish mumkin.

Ko‘rsatkichlar maydonida maydonostilarning soni xohishiy boiishi mumkin boiganligi uchun, paket sarlavhasini 32-bitli chegarasigacha **yetkazish** uchun sarlavha oxiriga bir necha nolli baytlami toidirish kerak boiadi.


Yo‘naltirish jadvali. 1 bobda biz kommutatsiyalash jadvali (yo‘naitirish) asosidagi axborotlarni harakatlantirish ta’moyilini koiib chiqdik. Bu boiimda biz DP-tarmoqlarda yo‘naltirish qay tarzda amalga oshirilishini ancha batafsil o‘rganamiz.

8.8-rasmida keltirilgan tarkibiy tarmoq misolida IP-yo‘naltirish mexanizmini ko‘rib chiqamiz. Bu tarmoqda bir necha tarmoqostilami o‘zaro va global tarmoq Intemetga ulovchi R1, R2,..., R6 oltita yo‘naltirgich mavjud.

Tarmoqlar ulanadigan yo‘naltirgichlar bir necha interfeyslarga (portlarga) ega. Yo‘naltirgichning har bir interfeysi tarmoqla va mahalliy manzilga ega boigan tarmoqning alohida tuguni sifatida qarash mumkin. Masalan, R2 yo‘naltirgich uchta interfeysga ega, ulardan biri 200.5.16.0. tarmoqqa qarashli, boshqasi - 198.21.17.0 taroqqa, uchinchisi esa Intemetga kiruvchi tarmoqlardan biriga (u

ilolnda ko'rsatilmagan). Yo'naltirgichlaming ba'zi portlari uchun dnzmada ularning tarmoq manzillari keltirilgan. Masalan, R2 v<> naltirgichning interfeysi, u 198.21.17.0 tarmoqqa ulangan bo'lib I'Ж.21.17.7 manzilga ega, u yerda 198.21.17.0 bu tarmoq nomeri, 0 0.0.4 esa tugun nomeri. Yaxlit qurilma sifatida yo'naltirgich na irmoq va na mahalliy manzilga ega emas.

Murakkab tarkibiy tarmoqlarda paketlami uzatish uchun deyarli har doim ikki oxirgi tugun o'rtasida bir necha muqobil yo'na!ishlar mavjud ho'ladi. 129.13.0.0. tarmog'idan 56.0.0.0. tarmog'igajo'natilganpaket ikki yoi orqali uzatilishi mumkin. Bir necha bo'lishi mumkin bo'lgan yo'nalishni tanlash masaiasini yo'naltirgich vashuningdek oxirgi tugun hal qiladi. Yo'nalish bu qurilmalarda tarmoqning hozirdagi holati haqidagi bor boigan axborot asosida va shuningdek yo'nalishni tanlash ko'rsatkichi asosida tanlanadi. Ko'pincha ko'rsatkich sifatida yo'nalishda o'tilgan oraliq yo'naltirgichlar soni (*qayta uzatish \haxobchalari* (ретрансляционных участков) yoki *xoplar*) xizmat qiladi. Yo'nalishlami tahlillash asosida olingan axborot yo'naltirish jadvaliga joylashtiriladi.

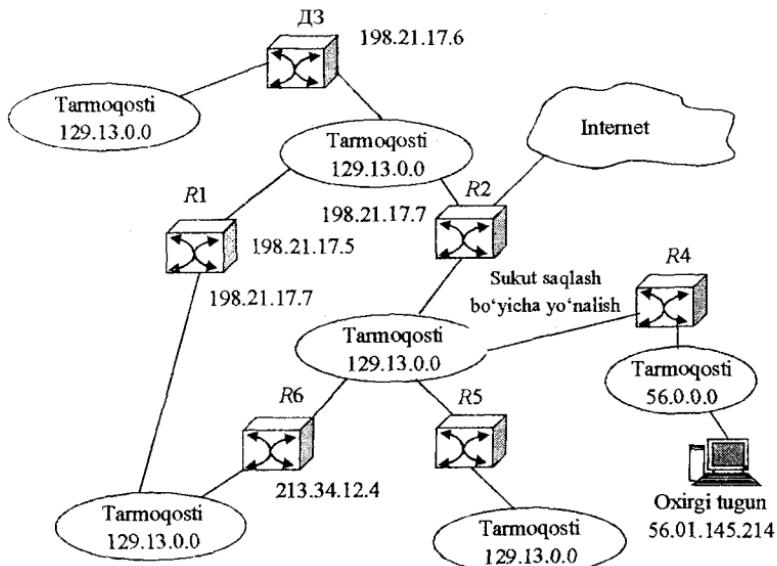

8.8-rasm. Yo'naltirilayotgan tarmoqqa misol

Masalan, ko‘raylikchi, R1 yo‘naltirgichidagi yo‘naltirish jadvali qanday ko‘rinishi mumkin ekan (8.3-jadval). Bu jadvalni tuzar ekanmiz tarmoqda sinflarga asoslangan manzillash ishlatilgan deb faraz qilamiz.

Eslatma. 8.3-jadval amalidagi jadvalga nisbatan ancha soddalashtirilgan, Masalan, bu yerda masimli, yo‘natişning holat belgilari bo‘Igan, ushbu jadvaldagi yozuvlari haqiqiy bo‘Igan vaqt ustunliklari yo‘q. Paketlami jo‘natilishi kerak bo‘lgan tarmoq nomeri o‘miga paketlami jo‘natilishi kerak bo‘Igan tugunning to‘liq tarmoq manzili ko‘rsatilishi mumkin.

R1 yo‘naltirgichning soddalashtirilgan yo‘naltirish jadvali

8.3-jadval

Paketlarni jo‘natilishi kerak boigan manzil	Keyingi yo‘naltirgic lining manzili	Chiqish interfeysining manzili	Jo‘natilishi kerak boigan tarmoqqacha boigan MACofa
56.0.0.0	213.34.12.4	213.34.12.3	2
116.0.0.0	213.34.12.4	213.34.12.3	2
129.13.0.0	198.21.17.6	198.21.17.5	1
198.21.17.0	198.21.17.5	198.21.17.5	0 - bevosita ulangan
213.34.12.0	213.34.12.3	213.34.12.3	0 - bevosita ulangan
200.5.16.0	213.34.12.4	213.34.12.3	1
56.01.145.214	198.21.17.7	198.21.17.5	2
Sukut saqlash bo‘yicha yo‘nalish	198.21.17.7	198.21.17.5	-

Jadvalning birinchi ustuni paketning **jo‘natilishi kerak bo‘lgan manzilidan** iborat. Ko‘pincha jo‘natilishi kerak bo‘Igan manzil sifatida jadvalda IP-manzilning hammasi ko‘rsatilmaydi, faqat jo‘natilishi kerak boigan tarmoq nomeri ko‘rsatiladi. Shunday qilib, bitta tarmoqqa yo‘naltirilayotgan barcha paketlar uchun IP protokoli bir xil yo‘nalishni taklif etadi. Biroq ba’zi bir hollarda tarmoqning tugunlaridan biri uchun tarmoqning barcha boshqa tugunlarining yo‘nalishidan farq qiluvchi **maxsus yo‘nalish** aniqlashgazarurat hosil

Ini ladi. B uning uchun yo‘nalishjadvalida ushbu tugun uchun alohida <|.iioi> joylashtiriladi, unda uning toiiq IP-manzili va yo‘nalishga ici’ishli axborot mayjud bo‘ladi. Agardajadvalda tarmoqqa va uning ildhida tugunlariga yo‘nalish haqidagi yozuv bois, u holda ushbu lui’unga manzillangan paket kelganda yo‘naltirgich maxsus v<>‘ nalishga afcallikni beradi.

8. 3-jadvaldagi paketlami jo‘natilishi kerak boigan manzil ustumda tarmoqning 56.0.0.0 (A sinfi) manzili bilan bir qatorda, maxsus yo‘nalish belgilangan tarmoqning tuguniga tegishli (S6.01.145.214) alohida yozuv boiadi.

U berilgan manzilga ratsional yo‘nalish bo‘yicha harakatlanishi uchun jadvalning har bir qatorida paketlami jo‘natilishi kerak boigan manzilidan keyin paketni jo‘natilishi kerak boigan **keyingi yo‘naltirgichning manzili** ko‘rsatiladi (aniqrogi, keyingi yo‘naltirgich interfeysining tarmoq manzili).

Paketni keyingi yo‘naitirgichga uzatishdan awal ushbu yo‘naltirgich o‘zining bir necha portlaridan (198.21.17.5 yoki 213.34.12.3) qaysi biriga ushbu paketni joylashtirishi kerakligini aniqlashi kerak boiadi. Buning uchun yo‘naltirish jadvalining uchinchi ustuni xizmat qiladi, unda tarmoq **adapterining chiqish interfeyslarining manzili** joylashgan.

Tarmoq protokollarining joriy etilishlaridan ba’zi birida yo‘naltirish jadvalida bitta jo‘natilishi kerak boigan manzilga tegishli boigan birdaniga **bir necha qatoming** mavjud bo‘lishiga yo‘l qo‘yiladi. Bu holda yo‘nalishni tanlashda jo‘natilishi kerak boigan tarmoqgacha boigan masofa ustuni e’tiborga olinadi. Bunda masofa tarmoq paketida berilgan koisatkjchga mos ishlatiladigan xohishiy oichamdaiochanadi, xususan, aloqayoiidan paketning o‘tish vaqt, ushbu yo‘nalishdagi aloqa yoining ishonchliligi, o‘tkazish xususiyati yoki berilgan ko‘rsatkichga nisbatan ushbu yo‘nalishning sifatini ifodalovchi boshqa kattalik boishi mumkin. 8.3-jadvalda tarmoqlar orasidagi masofa **xoplar** bilan oicanadi, ya’ni tranzit yo‘naltirgichlar soni bilan. Bevosita yo‘naltirgichlarning portlariga ulangan tarmoqlar masofasi uchun (bizning misolimizda bu ikki S sinfiga tegishli boigan 198.21.17.0. va 213.34.12.0 tarmoqlar) bu yerda 0 qabul qilingan, biroq ba’zi bir joriy etilishlarda esa masofani sanash 1 dan boshlanadi.

Umumiy holda paketni tarkibiy tarmoqning **xohishiy tamiog ‘iga** manzillash mumkin, yo‘naltirishning har bir jadvali tarkibiy tarmoqqa kiruvchi **barcha** tarmoqlar haqida yozuv bo‘lishi kerakdek tuyiladi. Ammo bunday yondashuvda katta tarmoq holatida yo‘naltirish jadvalining hajmi juda katta bo‘lishi mumkin, bu esa uni ko‘rib chiqish vaqtiga ta’sir etadi, saqlash uchun ko‘p joy talab qiladi va hokazo. Shuning uchun amaliyotda yo‘naltirish jadvalidagi yozuvlar sonini kamaytirish usuli keng miqyosida tanilgan, u **sukut saqlash bo‘yicha yo‘naltirishni** (default route, marshrut po umoichaniyu) kiritishga asoslangan. Bu usulda tarmoq topologiyasining xususiyatlari hisobga olinadi. Masalan, yo‘naltiruvchining jadvalida faqat bevosita ularga ulangan tarmoq nomerlarini yoki berk yo‘nalishlaming yaqinida joyiashgan tarmoqlarning nomerlarini yozish yetarlidir. Qolgan boshqa tarmoqlar haqida esa jadval da boshqa tarmoqlarga u orqali o‘tadigan yo‘naltiruvchini ko‘rsatadigan yagona yozuvni yozish mumkin. Bunday yo‘naltiruvchini **sukut saqlash bo‘yicha yo‘naltirgich** (default router, marshrutizator po umoichaniyu) deb ataladi. Bizning misolimizda R1 yo‘naltirgich jadvalida chizmada aniq ko‘rsatilgan manzillar bo‘yicha tarmoqdan ketuvchi paketlar uchun faqat maxsus yo‘nalish o‘matilgan. Intemetning turli manzillari bo‘yicha jo‘natiladigan qolgan boshqa barcha paketlar uchun R1 yo‘naltirgich jadvalida keyingi R2 (198.21.17.7) yo‘naltirgichning kirish interfeysining bir xil manzili ko‘rsatilgan, u ushbu holda sukut saqlash bo‘yicha yo‘naltirgich bo‘lib xizmat qiladi.

Yo‘naltirish masalasini nafaqat yo‘naltirgichlar hal qiladilar, oxirgi tugunlar - kompyuterlar ham hal qiladilar. Oxirgi tugunda uzatilishi kerak bo‘lgan axborot IP protokol ixtiyoriga kelgach, eng awal paket boshqa tarmoqqa jo‘natiladimi yoki shu tarmoqqa tegishli bo‘lgan qaysidir tuguniga manzillanganmi aniqlaydi. Agarda jo‘natilishi kerak bo‘lgan tarmoq nomeri bilan jo‘natuvchi tarmoqning nomeri mos kelsa, u holat bu paketni yo‘naltirishga zarurat yo‘qligini bildiradi.

Aks holda yo‘naltirish kerak bo‘ladi va bu masalani yechish uchun jo‘natuvchi-tugunning yo‘naltirish jadvali jalb qilinadi. Yo‘naltiruvchiga nisbatan oxirgi tugunlar sukut saqlash bo‘yicha yo‘naltirish usulidan ko‘proq darajada foydalanadilar. Vaholanki, ular ham

ifiiningdek umumiyl holda o‘z ixtiyorlarida yo‘naltirish jadvaliga o.i’.adirlar, uning hajmi odatda uncha katta emas, bu barcha oxirgi tugunlarning tashqarida (chetda) joylashganligi bilan tushuntiriladi. Oxirgi tugun ko‘pincha umuman yo‘naltirish jadvalisiz faqat sukut saqlash bo‘yicha yo‘naltiruvchidagi manzillar haqidagi axborotlarga asoslangan holda ishlaydi. Agarda tarmoqda faqat yagona vo‘naltiruvchi bois, bu variant - barcha oxirgi tugunlarga yagona boiishi mumkin boigan variantdir. Lekin hatto tarmoqda bir necha yo‘naltiruvchi boigan taqdirda ham, qachonki oxirgi tugunlarda ulami tanlash muammosi tursa ham, ko‘pincha kompyuterlarda unumdorlikni oshirish uchun sukut saqlash bo‘yicha yo‘nalish berishga murojaat etadilar.

Quyida yo‘naltirish jadvalini yozishning asosiy manbalari sanab oilgan.


- **TCP/IP stekini dasturiy ta‘minoti** yo‘naltirgichni tanishda (initsializatsiyalashda) avtomatik ravishda jadvalga bir necha yozuvlami kiritadi, bun ming natijasida yo‘naltirishning minimal jadvali yaratiladi. Dasturiy ta‘minot bevosita ulangan tarmoqlar va sukut saqlash bo‘yicha yo‘nalishlar, kompyuter yoki yo‘naltirgich interfeyslarini qoida tarkiblashtirishda stekda hosil boiadigan axborotlar haqida yozuvlami hosil qiladi.

- Ma’mur yo‘naltirish jadvaliga yo‘naltirgichni tarkibiashtirish buyrugini ishlatib qoida yozuvlami kiritadi. Ko‘pincha sukut saqlash bo‘yicha yo‘nalish haqida va tugun uchun maxsus boigan yo‘nalish haqida yozuvlami qoida kiritiladi. Qoida kiritilgan yozuvlar har doim **statik** boiadi, ya’ni jadvalda doimiy saqlanadi.

- Yo‘naltirish protokoli, RIP va OSPF kabilar boiishi mumkin boigan yo‘nalishlar haqida yozuv hosil qiladilar. Bu yozuvlar dinamikdir, ya’ni cheklangan hayoti muddatiga egadirlar.

Maskasiz yo‘naltirish. 8.9-rasmida IP protokoli tomonidan yo‘naltirish jadvalini ko‘rib chiqish algoritmi keltirilgan. Uni bayon qilishda biz 8.3-jadvalga va 8.8-rasmga tayanamiz.

1. Yo‘naltirgichning interfeyslaridan biriga 56.01.145.2,14 jo‘natilishi kerak boigan manzilli paket kelsin deylik. IP protokoli bu manzilni paketdan ajratib oladi.

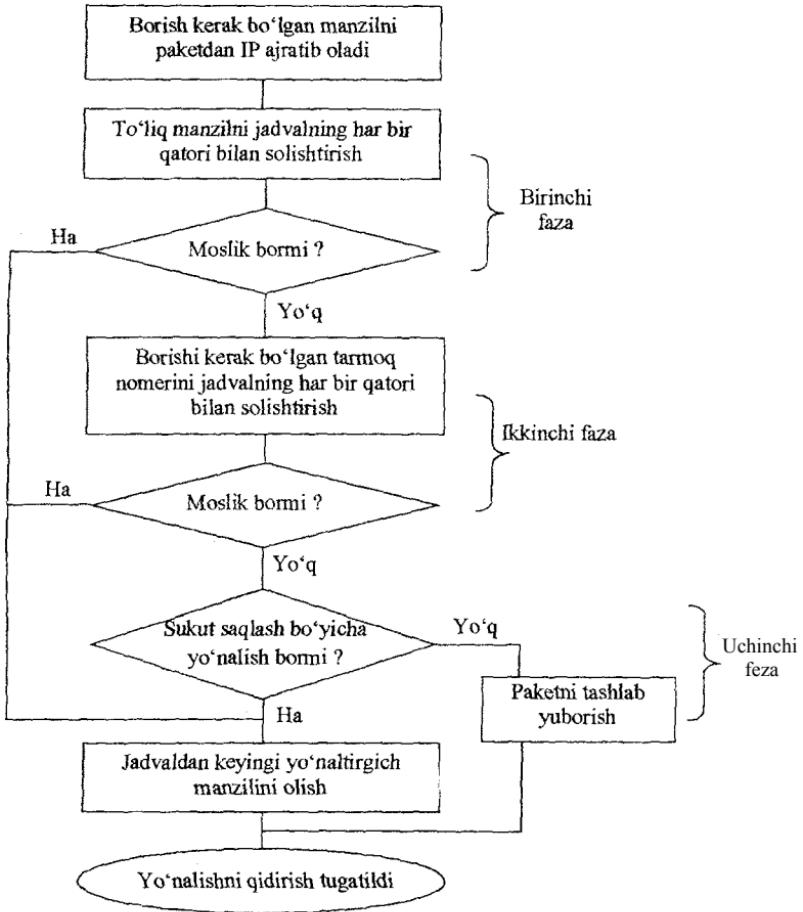

8.9-rasm. Yo'naltirish jadvalini ko'rib chiqish algoritmi

2. Jadvalni ko'rib chiqishni birinchi fazasi bajariladi - jo'natalishi kerak bo'lgan manzilga maxsus yo'nalishni qidirish. IP-manzil (butunlay, tarmoq nomeri va tugun nomeri) ketma-ket, qatorma-qator yo'naltirish jadvalining jo'natalishi kerak bo'lgan manzil maydon qiymati bilan solishtiriladi. Agarda moslik hosil boisa (8.3-jadvaldagidek), u holda tegishli qatordan keyingi yo'naltirgichning manzili (198.21.17.7) va chiqish interfeysimning identifikatori (198.21.17.5) olinadi. Shu bilan jadvalni ko'rib chiqish tugaydi.

3. Endi, jadvalda jo‘natilishi kerak boigan manzilni paketdan olingan jo‘natilishi kerak boigan manzil bilan toiiq mos kelgan qator topilmadi deb faraz qilaylik. Bunday holat hosil boiar edi, agarada paketda 56.01.15.24 manzil keltirilgan boisa. Bu holda moslik hosil boimaydi va IP protokoli ***ko‘rib chiqishning ikkinchi fazasiga*** o‘tadi - ***jo‘natitishi kerak bo‘lgan tarmoq yo‘nalishini qidirishga***. Buning uchun IP-manzildan tarmoq nomeri ajratiladi. Tarmoqning ushbu nomerini qaysidir qatordagi jo‘natilishi kerak boigan manzil bilan mosligini tekshirish uchun A sinfidagi 56.01.15.24 manzildan 56.0.0.0 tarmoq nomeri ajratiladi (bizning misolimizda) va jadval yana yangidan ko‘rib chiqiladi. Moslik aniqlansa (bizning misolimizda u birinchi qatorda sodir boidi) jadvaldan keyingi yo‘naltirgichning manzili (213.34.12.4) va chiqish interfeysining identifikatori (213.34.12.3) olinadi. Shu bilan jadvalni ko‘rib chiqish tugaydi.

4. Va nihoyat, faraz qilaylik, paketdagi jo‘natilishi kerak boigan manzil shunday ediki, u ko‘rib chiqishning birinchi hamda ikkinchi fazalarida ham moslik kuzatilmadi. Bunday holda ***uchinchini faza*** bajariladi - IP protokoli yoki sukut saqlash bo‘yicha yo‘nalish tanlaydi (va paket 198.21.17.7 manzili bo‘yicha yo‘naltiriladi) yoki agarada sukut saqlash bo‘yicha yo‘nalish yo‘q boisa, paketni tashlab yuboradi. Shu bilan jadvalni ko‘rib chiqish tugaydi.

Diqqat. *Ushbu algoritmda fazalar ketma-ketligi qa’iiy ornatilgan, shu bilan bir vaqtda ko‘rsatkich ketma-ketligi yoki qatorlami jadvalda joylashish tartibi sukut saqlash bo‘yicha yo‘nalish yozuvni ham natijaga hech ta ‘sir etmaydi.*


IP, ARP, Ethernet va DNS protokollarining muloqotiga misol.

8.10-rasmida keltirilgan IP tarmoq misolida tarkibiy tarmoqda paketning harakatlanish jarayonini ko‘rib chiqamiz.

Misolda ko‘ri!ayotgan tarmoqning barcha tugunlari sinilarga asoslangan manzilga ega deb hisoblaymiz. Asosiy diqqat IP protokolining manzillarga ruxsat berish protokollari ARP, va DNS bilan muloqotiga qaratiladi.

Shunday qilib, 129.13.0.0 tarmog‘ida joylashgan cit.mgu.com kompyuterdan foydalanuvchiga FTP-serveri bilan aloqa o‘rnatish zarur boisin deylik. Foydalanuvchiga serveming belgili nomi

unix.mgu.com ta'I am. Shuning uchun u klavishda FTP-serventy murojaat buyrug'ining nomi bo'yicha teradi: >ftp unix.mgu.com

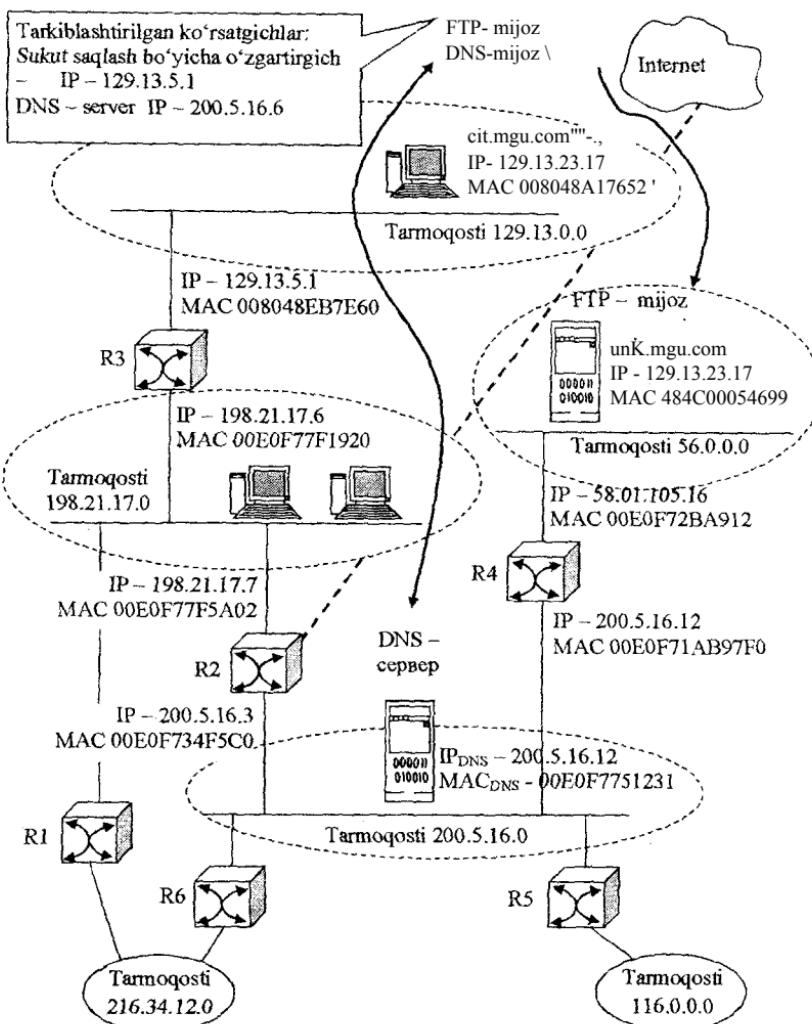

8.10-rasm. IP-yo'naltirishga misol.

VIII bob uchun tayanch iboralar

TCP / IP protokollari, ARP protokoli, NAT protokoli, UDP protokoli, TCP / IP protokol steki, transport bosqichi, tarmoq bosqichi, axborotlar bosqichi, axborotlar oqimi, kadrlar, freymlar, mahalliy manzillar, tarmoq manzili, DNS-nomlar, IP manzil oichami, maska, guruhli manzillar, xususiy manzillar, domenli nomlar, tarmoq manzillarini translatsiyalash, NAT texnologiyasi, ichki shlyuz protokollari.

Nazorat uchun savollar

1. TCP/IP stekining shajarasimon tarkibini tushuntirib bering.
2. TCP/IP stekining manzillar turini sanab bering va bayon qiling.
3. IP-manzillaming qanday sinflari mavjud?
4. IP-manzillashda maskalarni ishlatalishini tushuntiring.
5. **TCP/IP** stekida nomlarini domen tizimi haqida ma'lumot bering.
6. DNS tizimini tushuntirib bering.
7. DNSR protokolining vazifasi nimadan iborat?
8. Yo'naltiriladigan tarmoqqa misol keltiring.
9. Maskasiz yo'naltirishni tushuntiring.
10. Maska asosida tarmoqlami tarkiblashtirish.
11. Maska bilan yo'naltirish.
12. LP-paketlami qismlashtirish tamoyilini tushuntiring.
13. Port va soketlaming vazifasi nimadan iborat?
14. UDP protokolining vazifasini tushuntiring.
15. Mantiqiy ulanish nimani ta'minlab beradi.
16. Suriluvchi darcha usuli haqida ma'tumot bering.
17. Oqimlarni boshqarishni batafsil tushuntiring.
18. Yo'naltirish protokollarining xususiyatlari nimadan iborat?
19. OSPF protokolining vazifasi nimadan iborat?
20. Yo'naltirish protokollarining muloqoti.
21. Ichki va tashqi shlyuzli protokollar.
22. ICMP protokol vazifasi nimadan iborat.
23. Traceroute utilitining vazifasi nimadan iborat?
24. Ring utilitining vazifasi nimadan iborat?
25. NAT protokolining vazifasi va turlari.

IX BOB. TARMOQNING DASTURIY TA'MINOTI

9.1. Amaliyot tizimlarining vazifasi va qoilanilishi

Kompyuterlaming amaliyot tizimlari kompyuterlarning apparat vositalarining nvojlanishi bilan rivojlanadi va takomillashadi. Xotira hajmlarining, so'z uzunligining ortishi, arxitekturaning takomilla-shishi bilan birga kompyuterlarning imkoniyati ari kengaydi, bu yangi, takomillashgan ishlov berish ish tartiblarining paydo boiishiga, foydalanuvchi va kompyuter orasida interfeysning rivojlanishiga, ma'Jumotlami ishlov berish samaradorligining oshishiga sabab boidi.

Amaliyot tizimlaming rivojlanishida muhim bosqich boiib Unix amaliyot tizimini yaratilishi boidi. Uning uchun dasturiy kod yuqori darajadagi S tilda yoziladi. Bu amaliyot tizimi turli turdag'i kompyuterlarga oson o'tkazish imkoniyatini berdi va yaxshi funksional imkomiyatlariga ega boigan ixcham tizim shakliga keldi. Barcha keyingi Sun OS, HP-Ux, AIX, QNX va boshqa ko'plab amaliyot tizimlar uning versiyalari boidi. Firma-ishlab chiqaruvchilar Unix xossalari o'z apparatlari uchun moslashtirdilar.

Shaxsiy kompyuterlaming paydo boiishi va mahalliy tarmoqlaming yaratilishi bilan amaliyot tizim tomonidan tarmoq vazifalarini qo'llab-quwatlash zarurati tugildi. 80-yillarda ishlagan ko'plab mashinalarda MS DOC amaliyot tizimi faqat fayllami boshqarish va navbatma-navbat dasturlami ishiga tushirishga qodir boigan. Keyingi amaliyot tizimlarda foydalanuvchiga qulay boigan grafik interfeys, ishlov berishning ko'p foydalanuvchili ish tartibi, sichqoncha yordamida ishlov berishni boshqarish imkoniyatlari paydo boidi. Amaliyot tizimlaming muhim natijasi shaxsiy kompyuterlar asosida mahalliy tarmoqiami qurish uchun yaxshi platforma boigan OS/2 ning paydo boiishi boidi. Mahalliy tarmoqlaming paydo boiishi bilan ajratiladigan resurslar tushunchasi paydo boidi, amaliyot tizim tashqi dasturlami tarmoq qobiqlari bilan toidirdi.

Bozoming katta qismini Nowell kompaniyasining Netware amaliyot tizimi egalladi. Bu amaliyot tizim o'rnatalgan tarmoq o'z vazifalariga ega boidi, mahalliy tarmoqlarning yuqori unumдорлиги va himoyasini ta'minladi. Bu imkoniyatlami Netware amaliyot tizimi o'matilgan tarmoq serverlari yordamida amalga oshirildi.

Faqat shaxsiy kompyuterlar uchun maxsus ishlab chiqilgan MS DOS, OS/2 Netware amaliyot tizimlari qoilanilgan emas, lekin mayjud boigan Unix platformasidagi amaliyot tizimlar ham modernizatsiyalashdirildi. Bu davrda Ethernet, Token Ring, FDDI mahalliy tarmoqlari uchun kommunikatsion texnologiyalarga standartlar qabul qilindi. Bu OSI modelining pastki pog'ona!aridagi amaliyot tizimlarni moslashtirilishini tarmoq adapterlar interfeyslari bilan standartlashtirishga imkon berdi.

90-yillarda barcha tarmoq vazifalari amaliyot tizim yadrosiga o'matildi va ularning ajralmas qismi boiib qoldi. Amaliyot tizimlari barcha lokal (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDI ATM) va global (X.25, Frame Relay, ISDN, ATM) tarmoqlar, shuningdek, tarkibiy **tarmoqlar** texnologiyalari bilan ishslash imkoniyatini berdi. Bu davming oxirida Internet bilan ishslashni quwatlashga katta e'tibor qaratildi, TCP/IP protokollar steki ommalashdi. Bu stek Unix oilasidagi amaliyot tizimlardan tashqari boshqa tizimlarni ham quwatlaydigan boidi. TCP/IP dan tashqari, Telnet, FTP, e-mail servislari ishlatajigan utilitlar paydo boidi. Kompyuter va tarmoq resurslariga ruxsat etish qurilmasidan tashqari kommunikatsiya vositasi ham boiib qoldi.

Amaliyot tizimning muhim vazifalaridan biri axborot xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Ayniqsa, bu muammo o'z maiumotlar bazasiga ega quwatli serverlar asosidagi korporativ tizimlaming paydo boiishi bilan dolzarb boidi. Axborot resurslami va sirli axborotlarni himoyalash zarurati amaliyot tizimlaming takomillashishi va rivojlashishiga yangi turki berdi. Korporativ amaliyot tizimlar katta ishlab chiqarish va moliya tuzilmalarida ishlashi kerak boidi. Korporativ tizimlar uchun turli ishlab chiqaruvchilardan bir turda boimagan dasturni va apparat vositalarining mayjud boiishi muhimdir, shuning uchun korporativ amaliyot tizim har xil turlardagi amaliyot tizimlar bilan o'zaro ishslash va turli apparatli platformalarda ham ishlashi kerak. 90-yillarda Netware 4.x va 5.0 Microsoft

Windows nT 4.0 amaliyot tizimlari, shuningdek, Unix-tizimlar keng qoilanilgan. Bu davrda yirik serverlar uchun OS/390 amaliyot tizim yaratilgan, u TCP/EP protokollar asosida foydalanuvchilar bilan tarmoqda o'zaro ishslashning qo'shimcha vositalariga ega boigan.

Tarmoq tizimlariga moijallangan zamonaviy amaliyot tizimlar, awalo shaxsiy kompyuterlar foydalanuvchisi bilan qulay interfeys talablarini qoniqtirishi kerak. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatishda oddiylik, ishslashda ishonchlilik, ruxsat etilmagan ruxsat berishdan himoya talablan qo'yildi. Bugungi kunda qoilanilish sohasi, usullari bilan farqlanadigan ko'p sonli har xil turlardagi amaliyot tizimlar mavjuddir.

Kompyuteming amaliyot tizimi - bu amaliy dasturlar, foydalanuvchi va kompyuter apparaturasi orasida bogiovchi qism boiib xizmat qiladigan o'zaro bogiangan dasturlar majmuasidir.

Tarmoq amaliyot tizimlarini o'rganishga o'tishdan oldin alohida ishlaydigan kompyuterlar uchun amaliyot tizimlami ko'rib chiqamiz, chunki oldin kompyuterlaming mustaqil qurilma sifatida ishslashini ta'minlaydigan amaliyot tizimlaming vazifalarini o'rganish muhim, keyin esa ulaming vazifalari tarmoq kompyuterlarida ishslashini o'rganish kerak.

Awalo, kompyuteming amaliyot tizimi foydalanuvchining barcha ishini sezilarli soddalashtiradi, hatto uning ichki tuzilishini, bogiamalari va bloklarining ishlash tamoyillarini bilmagan holda, kompyuter resurslaridan maksimal foydalanish imkoniyatini beradi. Foydalanuvchining kompyuter bilan bundan oddiy muloqoti qulay grafik interfeys, faylli tizim, yuqori darajadagi dasturlash tillarining mavjudligi bilan ta'minlanadi. Bu qulaylik amaliyot tizim tomonidan ta'minlanadi.

Disk bilan ishslashda dasturchiga har bir nomga ega boigan fayllar to'plami ko'rinishida dastumi taqdim etish yetarli boidi. Foydalanuvchiga faylni ochishni bilish, ishlov berish operatsiyasini, o'qishni yoki yozishni bajarish yetarli boiadi, barcha qolgan ishlar: disklardan bo'sh joylami qidirish, bloklami manzillashtirish, disklar yoiaklaridagi sektorlami nomerlash, joylashtirish va o'qish tartibini amaliyot tizimning o'zi bajaradi. Amaliyot tizim kompyuteming apparat qurilmalari - printerlar, skanerlar, barcha turdag'i TXQ, DXQ XQ ichki xotiralari, kesh-xotira bilan ishslashni o'z zimmasiga oladi.

VtaMumotlarni kiritish va chiqarish, joylashtirish, saqlash va o‘z vaqtida ma’lumotlami o‘qish ham amaliyot tizimning vazifasi hisoblanadi.

Zamonaviy kompyuterlarda amaliyot tizim multidas turli ish tartib, virtual xotira bilan ishlash, real vaqt tartibida ishlash, konveyrli va superskalyar ishlov berish kabi murakkab ishlov berish amallarini bajaradi.

Amaliyot tizimning yuqorida ko‘rsatilgan barcha vazifalarini ham foydalanuvchi, ham kompyuteming qurilmalari maksimal imkoniyatlaridan foydalanish uchun qulay interfeys sifatida ta’minlanadigan dasturlar to‘plami yordamida ishlatiladi.

Amaliyot tizimning boshqa muhim vazifalari kompyuter o‘zining resurslarini boshqarishi hisoblanadi. Bu resurslar xotira, to‘plagichlar, kiritish-chiqarish qurilmalari ishlatilishi jarayonida hisoblash jarayonlari orasida taqsimlanishi kerak. Jarayon - bu ma’lumotlarga ishlov berish dasturini ishga tushirish yordamida bajarilishidir. Boshqacha aytganda, bu foydalanuvchi tomonidan yozilgan dastumi dinamik ishlatish jarayoni hisoblanadi. Resurslami boshqarish quyidagi umumiy masalalami yechishni o‘z ichiga oladi:

- kerakli vaqt momentida, kerakli hajmda, kerakli jarayonda yechiladigan resurslar (jarayonlar) masalalari uchun ajratiladigan resurslami rejalashtirish;
- so‘raladigan resurslarga so‘rovni qoniqtirish;
- ajratiladigan resursdan foydalanishni nazorat qilish;
- resurslami ishlatishdajarayonlar orasidagi vaziyatlami hal etish.

Amaliyot tizim, turli algoritmlaming kelish tartibi, ustunliklami o‘rnatish asosi, doirali xizmat ko‘rsatish bo‘yicha resurslarga xizmat ko‘rsatishni tashkillashtiradi. Bunda resurslami boshqarishning ko‘plab vazifalari amaliyot tizim tomonidan avtomatik ravishda bajariladi, foydalanuvchi bu harakatlar haqidagi xabardor ham boimaydi.

9.2.Tarmoq amaliyot tizimlari

Yuqorida keltirilganidek, tarmoqning kompyuterli qisimi ishchi stansiyalar, serverlar, shaxsiy kompyuterlarni o‘z ichiga oladi. Tarmoqning kommunikatsion qisimiga kompyuterlar orasida

maiumotlaming uzatilishini ta'minlaydigan kabellar, passiv va faol tarmoq qurilmalari kiradi. Dasturiy ta'minotning asosini tarmoq amaliyot tizimi tashkil etadi. U foydalanuvchiga o'z kompyuteri bilan ham avtomat ish tartibida, ham tarmoqning boshqa kompyuterlari axborot va apparat resurslariga ruxsat etilgan ish tartibida ishlash imkoniyatini beradi.

Ham avtomat ishlov berish ish tartibida, ham tarmoq orqali o'zaro ishslash ish tartibida foydalanuvchi kompyuter tarmog'ining OSI modeling pastki pog'onalariga maiumotlami uzatish va o'zgartirishni ta'minlaydigan tizim apparat-dasturv'y usullarini bilmaydi. Bu ishni tarmoq amaliyot tizimi o'z zimmasiga oladi. U barcha protokollar xossalari, tarmoq manzillar kodlarini, kompyuterlar orasida tarmoq orqali almashish ish tartiblarini, drayverlar va portlaming shakllanisb tartiblarini bilish zaruriyatidan ozod qiladi. Tarmoq amaliyot tizimlarining asosiy vazifasi foydalanuvchiga tarmoq resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatini, o'z kompyuteri da ishslash bilan bu umumiy resurslarga erkin murojaat qilishni ta'minlash hisoblanadi. Foydalanuvchiga resurs ma'nbai, belgili manzilini bilish, bu resursga so'rovni shakllantira olish va amaliy ishlov berish boiadi. Bu holda, foydalanuvchi uning masalasi (topshirigi) tarmoqning qaysi kompyuteridabajarilayotganligini bilmasligi ham mumkin.

Kompyuter tarmogi kompyuterlaming har biriga o'matilgan tarmoq amaliyot tizimlarini boshqargan holda, ishlaydi. Qoidaga koia bu o'z kompyuterlarini alohida ishlashi nuqtayi nazaridan bir-birlaridan mustaqil ravishda ishlaydigan har xil turdag'i amaliyot tizimlar (Unix, Net Ware, Windows) hisoblanadi. Lekin tarmoqda ishlaydigan istaigan turdag'i amaliyot tizimlar bu amaliyot tizimlaming tarmoq qismini o'z ichiga olishi kerak. Bu turli kompyuterlarda hisoblash jarayonlarining o'zaro ta'sirini tashkil etish va tarmoq foydalanuvchilari orasida umumiy resursning boiniishi uchun kommunikatsion protokollaming moslashtirilgan to'plami hisoblanadi.

9.3. Bir rutbali va serverli tarmoq amaliyot tizimlari

Tarmoq kompyuterlari orasidagi vazifalaming qanday taqsimlanganligiga bogiiq ravishda ular uchta turli xil vazifalami bajarishi mumkin:

- faqat boshqa kompyuterlarning so‘rovlariga xizmat ko‘rsatish bilan shug‘ullanadigan kompyuter tarmog‘ining ajratilgan serveri vazifasini o‘taydi;

- boshqa mashinaning resurslariga so‘rovlar bilan murojaat qiladigan kompyuter mijozli bogiama vazifasini bajaradi;

- mijoz va server vazifasini birgalikda bajaruvchi kompyuter bir rutbali bogiama hisoblanadi.

Koiinib turibdiki, tarmoq faqat mijoz yoki server tugunlaridan iborat boia olmaydi. Kompyuterlarning o‘zaro ishlashini ta’minlaydigan tarmoq quyidagi sxemalaming biri bo‘ykhay qunlishi mumkin:

- bir rutbali bogiamalar asosidagi tarmoq bir rutbali tarmoqdir;

- mijozlar va serverlar asosidagi tarmoq ajratilgan serverli tarmoq boiadi;

- barcha turdag'i bogiamalami ichiga oladigan tarmoq aralash tarmoq hisoblanadi.


Bu sxemaiarning har biri qoilanish sohasini belgilaydigan o‘z afzallikkari va kamchiliklariga ega.

Bir rutbali tarmoqlarda (9.1-rasm) barcha kompyuterlar birlarining resurslariga ruxsat etish imkoniyati nuqtayi nazaridan teng. Har bir foydalanuvchi o‘z xohishi bo‘yicha o‘z kompyuterining qandaydir resursini ajratilgan deb eion qilishi mumkin, bundan keyin boshqa foydalanuvchilar bu resurslarga murojaat qilishlari va ularni ishlatishlari mumkin. Bir rutbali tarmoqlarda barcha kompyuterlarga tarmoqdagi barcha kompyuterdagi potensial teng imkniyatlar beradigan amaliyot tizim o‘matiladi. Bunday turdag'i tarmoq amaliyot tizimlari bir rutbali amaliyot tizimlari deyiladi. Bir rutbali amaliyot tizimlar tarmoq xizmatlarining ham server, ham mijoz komponentlariga ega boiishi kerak (rasmida ular mos ravishda S va K harfi bilan belgilangan).

Bir rutbali amaliyot tizimlarga misol qilib LAN **tastic**, Personol are, Windows for Workgroups, WindowsT, Workstation, Windows 798 amaliyot tizimlarini keltirish mumkin.

Bir rutbali tarmoqda barcha kompyuterlarni teng huquqligi o‘matilganda funksional nosimmetriklik vujudga keladi. Odadta, tarmoqda birgalikda ishlatishga o‘z resurslarini berishni xohlamaydigan foydalanuvchilar ham bor boiadi. Bunday holda,

ularning amaliyot tizimlarining server imkoniyatlari faollashmaydi va kompyuterlar faqat mijoz vazifasini bajaradi. Shu bilan bir vaqtida tarmoq ma'muri tarmoqning ba'zi kompyuterlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha vazifalami biriktirishi mumkin. Bunda u quyidagi tarzda ularni foydalanuvchi ishlamaydigan serverlarga aylantiradi. Bir mtbali tarmoqda mijoz qismlar vazifalarining ishlatilmasligi hisobiga erishiladi.

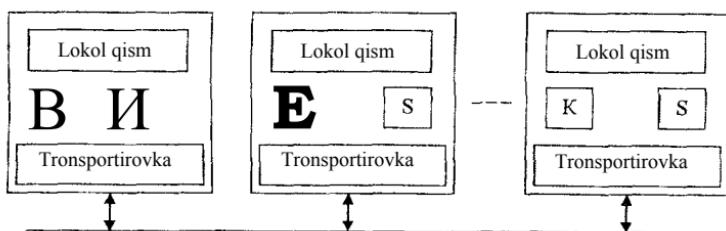

9.1-rasm. Bir rutbali kompyuter tarmog'i.


Bir rutbali tarmoqlar tashkil etishda va ishlatilishda oddiy, bu sxema bo'yicha ishslashda kompyuterlar soni 10-20 dan oshmagan, uncha katta boimagan tarmoqlarda tashkil etiladi. Bu holda, boshqarishning markazlashtirilgan vositalarini qoilanilishining zarurati yo'q, bir necha foydalanuvchilarga ajratiladigan resurslar ro'yxatini va ularga ruxsat etish parallelarini muvofiqlashtirish yetarli boiadi.

Biroq katta tarmoqlarda boshqarishning markazlashtirilgan vositalari, ma'lumotlarga ishlov berish va saqlash, ayniqsa maiumotlami himoya qilish zarur boiib qoldi va bu imkoniyatlami ajratilgan serverlar orqali tarmoqlarda oson ta'minlash mumkin.

Ajratilgan serverli tarmoqlarda (9.2-rasm) tarmoq amaliyot tizimlaming maxsus variantlari ishlatiladi. Ular server vazifasida ishslash uchun optimallashtirilgan va server amaliyot tizimlari deyiladi. Bu tarmoqlarda foydalanuchi kompyuterlari mijozning amaliyot tizimlari boshqaruvi ostida ishlaydi.

Ajratilgan serverli tarmoqlarda mijoz amaliyot tizimlari odatda, server vazifalaridan ozod qilinadi, bu ulaming tuzilishini sezilarli soddalashtiradi. Mijoz amaliyot tizimlarini ishlab chiqaruvchilar asosiy e'tibomi tarmoq xizmatlarining foydalanuvchi interfeysi va mijoz qismlariga qaratadilar. Soddarroq mijoz amaliyot tizimlari faqat

asosiy tarmoq xizmatlari boigan, odatdag'i faylli xizmatni va chop etish xizmatini quwatlaydi. Shu bilan bir vaqtida ularga deyarli imkon beradigan mijoz qismlarining keng to'plamini quwatlaydigan universal mijozlar ham mayjud.

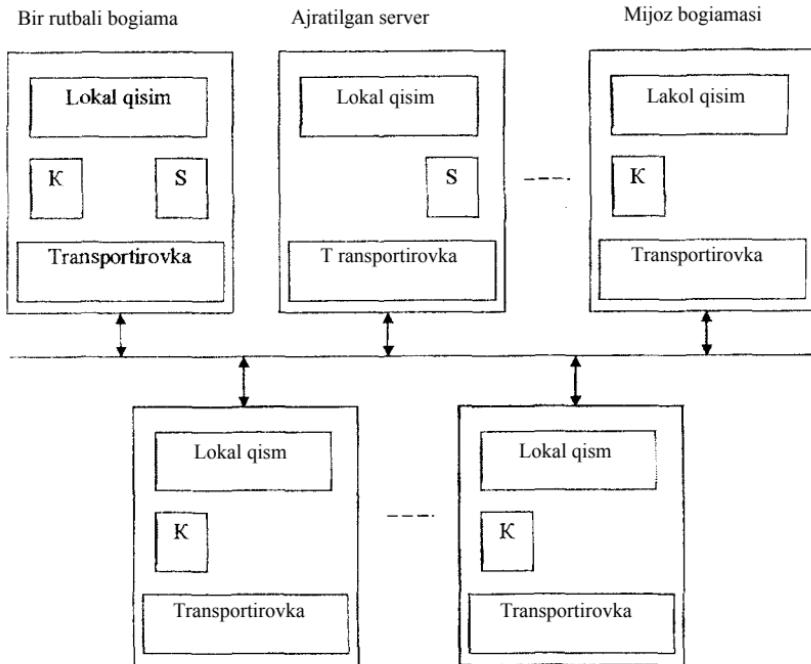

9.2-rasm. Ajratilgan serverli kompyuter tarmog'i.

Katta tarmoqlarda mijoz-server munosabatlari bilan bir qatordabir rutbali aloqalardan ham saqlanadi. Bu ayniqsa, ko'plab komponentlar iuzilmasi o'zgartirilmasdan tarmoqning umumiy tarkibiga kiritiladigan korporativ tizimlar uchun dolzarbdir. Ular ko'foratsiyaning alohida boiinmalari uchun xizmat qiladi va ular uchun harakatdag'i va qulay boigan bir rutbali o'zaro ishlash ish tartibini saqlashi maqsadga muvofiqdir. Bunday tarmoqlar ko'pincha elementlar sifatida ham server, ham bir rutbali tarmoqlar qatnashadigan ixcham sxema bo'yicha quriladi.

9.4. Tarmoq amaliyot tizimlarining arxitekturasi

Har qanday tizim tushunarli va ratsional tuzilmaga ega bo‘lishi va aniq qo‘yilgan o‘zaro ishlash qoidali tayinlangan funksional qoilanishga ega boigan modullarga boiniishi mumkin. Har bir alohida modulning vazifasini yaqqol tushunish, tizimni rivojlantirishda ishni sezilarli soddalashtiradi. Amaliyot tizimning funksional murakkabligi uning arxitekturasining murakkablashishiga olib keladi. Arxitektura - bu turli dasturiy modular asosida amaliyot tizimlami tarkibiy tashkil etishidir. Odatda, amaliyot tizim tarkibiga standart oichamlarda bajariladigan va obyekt modullar, har xil turdag'i kutubxonalar, dasturlaming dastlabki matnli modullan, maxsus oichamli dasturiy modullar (masalan, amaliyot tizimni xotiraga yuklovchi moduli, kiritish-chiqaresh drayverlari), hujjatlashtirish fayllari, maiumot tizimining modullari kiradi.

Ko‘plab zamonaviy amaliyot tizimlar rivojlantirishga, kengaytirishga, va yangi platformalarga o‘tkazilishga qodir boigan yaxshi tashkillashtirilgan modulli tizimlar hisoblanadi. Amaliyot tizimning qandaydir yagona arxitekturasi mayjud emas, lekin amaliyot tizimni tashkillashtirishga universal yondashuvlar mavjud.


Yadro va yordamchi modullar. Amaliyot tizim arxitekturasini o‘rganishga umumiyl yondashuv uning barcha modullarini ikki guruhga: yadro (amaliyot tizimning asosiy vazifalarini bajaradigan modullar) va yordamchi vazifalami bajaradigan modullar guruhi ga boinadi (9.3-rasm).

Yadro modullari jarayonlami, xotirani, kiritish-chiqaresh qurilmalarini boshqarish kabi asosiy vazifalami bajaradi. Yadro amaliyot modul tizimning yuragini tashkil etadi, usiz amaliyot tizim ishlamaydi va o‘zining vazifalaridan birortasini ham bajara olmaydi.

Yadro tarkibiga dasturlami qayta ularash, sahifalami yuklash / yuksizlash, umumiyl dastuming uzilishlariga ishlov berish kabi hisoblash jarayonining tashkil eilishini ichki tizim masalalarini yechadigan vazifalar kiradi. Bu vazifalar amaliy dasturlar (ilovalar) uchun ruxsat etilmaydi.

Yadro vazifalarining boshqa guruhi amaliy masalalarga amaliy dasturiy muhit yaratish bilan ularni quwatlashga xizmat qiladi. Ilovalar u yoki bu harakatlami, faylni ochish va o‘qish, grafik

axborotni displayga chiqarish, tizim vaqtini olishning bajarilishi uchun so'rovlar bilan (tizim chiqaruvlari bilan) yadroga murojaat qilishi mumkin. Yadroning ilovalar orqali chaqirilishi mumkin bo'lgan vazifalarini amaliy dasturlashtirish interfeysi tashkil etadi.

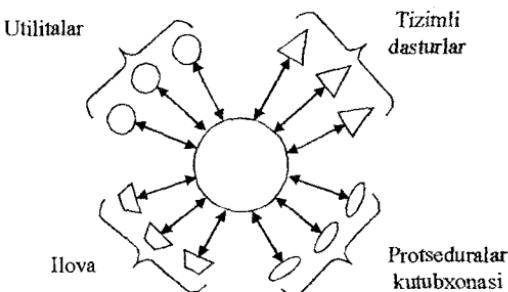

9.3-rasm. AT yadrosi vayordamchi modullar.

Yadro modullari bajaradigan vazifalar amaliyot tizimning ko'p ishlatajigan vazifalari hisoblanadi, shuning uchun ularning bajarilish tezligi umuman butun tizimning unumдорligini aniqlaydi. Amaliyot tizimning yuqori ishlash tezligini ta'minlash uchun yadroning barcha modullari yoki ularning katta qismi doimo operativ xotirada joylashadi, ya'ni rezident deb hisoblanadi. Odatda, yadro foydalanuvchi ilovalari oichamlaridan farqlanadigan maxsus o'lchamdag'i dasturiy modul tarzida bajariladi.

Amaliyot tizimning qolgan modullari kamroq muhim boigan vazifalami bajaradi. Masalan, bunday yordamchi modullarga magnit tasmada ma'lumotlami arxivlashtirish, diskli defragmentatsiyalash, matn muharriri dasturlarini kiritish mumkin. Amaliyot tizimning yordamchi modullari ilovalar yoki protseduralar kutubxonasi tarzida bajariladi.

Amaliyot tizimlarining ba'zi komponentlari oddiy ilova tarzida, ya'ni bunday amaliyot tizim oichami uchun standart boigan, bajariladigan modullar tarzida amalga oshiriladi, shuning uchun amaliyot tizim va ilovalar orasida aniq chegarani o'tkazish juda qiyin boiadi. Yordamchi modullar bir necha guruhlarga boiinadi:

- masalan, disklardagi maiumotlami zichlash, maiumotlami magnit tasmaga arxivlashtirish kabi kompyuter tizimini alohida boshqarish masalalarini yechadigan dasturlar;
- matn yoki grafik muharrirlar, kompilyatorlar, kompanovkachilar kabi tizimli qayta ishlaydigan dasturlar;
- foydalanuvchi interfeysining maxsus variantlari, kalkulator, hatto o‘yinlar kabi qo‘srimcha xizmatlarni foydalanuvchiga havola etish dasturlari;
- masalan, matematik funksiyalar kutubxonasi, kiritish-chiqarish funksiyasi kabi amaliy dasturlaming ishlab chiqishini soddalash-tiradigan turli qoilanilishlardagi protseduralar kutubxonasi. Qayta ishlaydigan dasturlar va kutubxonalar yadro funksiyasiga tizim chaqiruvchilari vositasida murojaat qiladi.


Amaliyot tizimining yadro va modul-ilovalarga ajratilishi AT oson kengaytirishni ta’minlaydi. Yuqori darajadagi fimsiyani qo’shish uchun yangi llovari ishlab chiqish yetarli boiadi, bunda yadro tizimini tashkil etadigan mas’ul funksiyalami modifikatsiyalash talab qilinmaydi.

Tizim ishlov berish dasturlari va kutubxonalar utilitlar tarzida bajarilgan amaliyot tizim modullari, odatda, operativ xotiraga o‘z vazifalarining bajarilishi vaqtigaginayuklanadi. Faqat operativ xotirada doimo amaliyot tizim yadrosini tashkil etgan juda zarur rezident dasturlar joylashadi.

Amaliy masalalar bajarilishining borishini ishonchli bajarish uchun OT unga nisbatan yuqoriroq pog‘onaga ega boishi kerak, chunki noaniq ishlaydigan masalalar amaliyot tizim kodlarining qismini tasodifan buzib qo‘yishi mumkin. Bitta ham ilova amaliyot tizimning ruxsatisiz qo’srimcha xotira sohasini olish, protsessomi amaliyot tizim ruxsat etgan vaqt davridan egallash, birgalikda ishlatiladigan tashqi qurilmalami bevosita boshqarish imkoniyatiga ega boimasligi kerak.

Bu qoidani ta’minlovchi ish tartibi kompyuter apparatining minimal darajada ikki foydalanuvchi ish tartibi (User mode) va yuqori darajali ish tartibi, shuningdek, yadro ish tartibi (kernel mode) yoki supervizor ish tartibi (Supervisor mode) deyiladi (9.4-rasm). Bu holda, amaliyot tizim va uning ba’zi qismlari yadro ish tartibida, amaliy masalalar esa foydalanuvchi ish tartibida ishlaydi. Yadro amaliyot tizimning barcha asosiy vazifalarini bajarish sababli u yuqori pog‘onali ish tartibida


ishlaydigan amaliyot tizimning qismi bo‘lib qoladi, tizim ishlov berish dasturlari va foydalanuvchning amaliy masalalari esa foydalanuvchi ish tartibida ishlaydi.

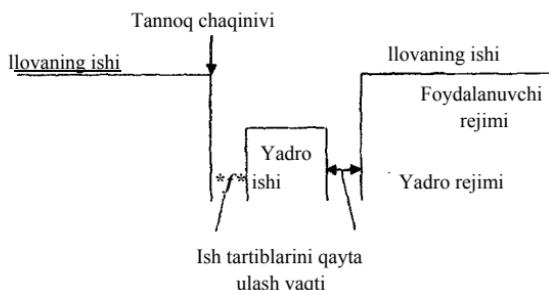

9.4-rasm. Foydalanuvchi va yadro ish tartibi.

Ko‘rsatilgan yadro ish tartibi va foydalanuvchi ish tartiblarini UNIX, QS/390, OS/2, WindowsNT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista kabi ko‘plab amaliyot tizimlar ishlataladi.

Yadro asosidagi amaliyot tizimni uchta shajarasimon joylashgan qatlamlaridan iborat tizim sifatida ko‘rib chiqish mumkin. Pastki qatlamni apparatura, oraliq qatlamini yadro, qayta ishlaydigan dasturlar va ilovalar tizimning yuqori qatlamini tashkil etadi (9.5-rasm).

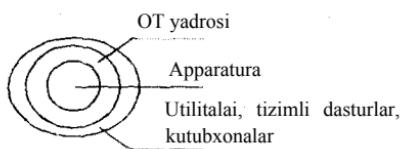

9.5-rasm. Hisoblash tizimining uch qatlamli tarkibi.

Bunda har bir qatlam faqat tutash qatlamlar bilan o‘zaro aloqa qilishi mumkin. Amaliyot tizimning bunday tashkil etilishida amaliy masalalar apparatura bilan bevosita emas, faqat yadro qadami orqali o‘zaro ishlashadi.

Tizimning bunday tashkil etilishi tizimning ishlab chiqishni sezilarli soddalashtiradi, chunki u dastlab qatlamlar va qatlamlararo interfeys-laming vazifalarini aniqlash, keyin esa qatlamlar vazifalarining quwatini bosqichma-bosqich oshirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, tizimni modernizatsiyalashda boshqa qatlamlarda qandaydir o'zgartirishlami amalga oshirishning zaruratisiz qatlam ichidagi modullami o'zgartirish mumkin (agar bu ichki o'zgartirishlarda qatlamlararo interfeys qandayligicha qolsa).

9.5. Tarmoq transport vositalari

Tarmoq vositalari ikki pog'onaga: tarmoq xizmatlariga (mijoz va server qismi) va amaliyot tizimlaming transport vositalariga boiingan edi. Tarmoq xizmatlari kompyuter foydalanuvchilariga fayllarga ruxsat etish, pochta xabarlarini almashtirish, tarmoqning ajratilgan printerlariga ruxsat etish kabi servislarni havola etadi. Tarmoq serverlari va mijozlar o'zaro ishlay olishi uchun tarmoq transport vositalari bo'lishi zarur.

Amaliyot tizimlaming tarmoq transport vositalari tarmoq orqali kompyuterlar o'rtaida xabarlami uzatadi. Rivojlangan zamonaviy tarmoqlar, qoidaga ko'ra, kichik tarmoqlar dan tashkil topadi. Ulardan har biri har xil turdag'i qurilmalardan tashkil topgan, turli tarmoq texnologiyalarini ishlatadi va turli topologiyalarga ega bo'ladi.

Amaliyot tizimlaming server va mijoz qismlari OSI modelining yuqori pog'onali komponentlar toifasiga kiradi, shuning uchun modelning pastki pog'onalarida ishlaydigan amaliyot tizimning transport tarmoq vositalari ma'lumotlami uzatishning oddiy va yuqori pog'onalarini ta'minlashi kerak. Alovida kompyuter amaliyot tizimining transport vositalari kompyuter tarmog'i kommunikatsion vositalaming qismi hisoblanadi. Bu kommunikatsion vositalar kompyuterlardan tashqari, marshrutizatorlar va kommunikatorlar kabi oraliq bog'lamalami o'z ichiga oladi. Tarmoqning marshrutizatorlari va kommutatorlari o'z dasturiy ta'minoti boshqaruvi asosida ishlaydi.

Kompyuterlar amaliyot tizimlar va oraliq bog'lamalaming tarmoq vositalari tarmoqda foydalanuvchilar va amaliy masalalaming axborot aloqalarim ta'minlaydigan yagona dasturiy kommunikatsion tizimni tashkil etadi.

Zamonaviy kompyuter tarmoqlari kompyuter trafigimng samarali uzatilishini ta'minlaydigan paketlar kommutatsiya texnologiyasi asosida ishlaydi. Paketlar kommutatsiya texnologiyasi, paketlaming tuzilmasi va buferlashtirish, paketlami harakatlantirish usullari, nazorat yigindisining vazifasi oldingi boiimlarda ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, tarmoq bogiamal arming o'zaro ishlash modeli boigan OSI modeli ko'rib chiqilgan. Bu modelga muvofiq tarmoq resurslariga ruxsat etishni ta'minlaydigan tarmoq xizmatlari, amaliyat tizimlaming dasturiy komponentlari bilan ishlatalishi modelning yuqori pog'onasiga mos kelishi kerak. Xabarlarni shakllantirish, manzillarni o'zgartirish va yo'nalishni aniqlash vazifalarini bajaradigan tarmoq amaliyat tizimlaming transport vositalari OSI modelining pastki pog'onalariga joylashadi.


Pastki to'rtta pog'onalar protokollari (kanalli, jismoniy, tarmoq, transport) transport kichik tizimi deyiladi, chunki ular ixtiyoriy topologiyali va turli texnologiyalar tarkibli tarmoqlarida xabarlarni uzatish masalasini toiiq yechadi. Qolgan uchta yuqori pog'onalar (amaliy, taqdimot, seans) transport kichik tizimidan foydalanib amaliy servislami taqdim etish masalasini yechadi.

Tarmoqning ikki kompyuterlari o'zaro ishlashgandagi holati uchun tarmoq amaliyat tizimining vazifasini ko'rib chiqamiz. Har bir kompyuter mijoz va server qismlaridan iborat boigan o'z amaliyat tizimiga ega. Mos dasturlar-redirektorlarga so'rovi kelganda: kompyuteming o'z lokal resurslariga yoki boshqa kompyuterlarning tarmoq resurslariga yuborish zarurligini aniqlaydi.

9.6-rasmda bir tarmoqning ikki kompyuterlari tarmoq amaliyat tizimlarining mos dasturi komponentlarining o'zaro ishlashi ko'rsatilgan. Mijoz o'mida A kompyuter, mijozning barcha amaliy dasturlarining so'rovini bajaradigan server o'mida B kompyuter ishtirok etadi.

A kompyuterdag'i amaliy dastur B kompyuter resursiga so'rov xabarini moslashtiradi, bu maiumotlar fayli, faksimil apparat yoki printer boishi mumkin. So'rov amaliyat tizimga yo'naltiriladi, u dastur-redirektor orqali so'rovni mijoz qismiga yo'naltiradi. Keyin mijoz qismi so'rovni mos port drayveriga jo'natadi (masalan, SOM-portga). A kompyuter portining drayveri va kontrollyorini B kompyuter-ning mos porti drayveri va port kontrollyorini bilan o'zaro

ishlab xabami baytma-bayt portning drayveri orqali B kompyuter amaliyot tizimining server qismiga uzatadi.

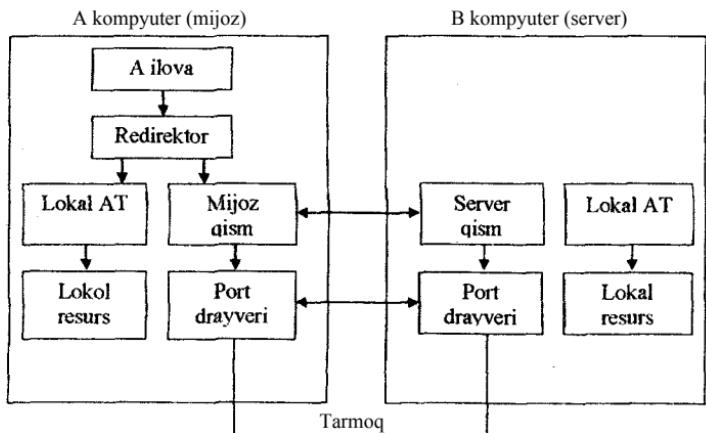

9.6-rusm Ikki kompyuter dasturiy komponentlarining aloqasi.

B kompyuteming server qismi o‘zining amaliyot tizimi orqali barcha mijozlar uchun umumiy boigan o‘z lokal resurslariga murojaat qiladi. Keyin transport tizimi orqali A va B kompyuterlarining server va mijoz qismlari o‘zaro ish olib boradi: A kompyuteming maiumotlari B kompyuter orqali chiqariladi yoki B kompyuter xotirasidan fayl tarmoq orqali A kompyuteming amaliy masalasiga (amaliy dasturga) uzatiladi.

Tarmoqning ikkita kompyuterlarining o‘zaro ishlashi bayon etilgan tartibini printer bilan birgalikda ishlatish misolida ko‘rib chiqamiz. O‘zaro ishlash kompyuterlar orasida aloqa kanallari bo‘ylab uzatiladigan xabarlar ko‘rinishida ifodalanadi. Xabarlar ba’zi harakatlarning bajarilishiga buyruqlardan (masalan, kerakli faylni ochish) va bu fayl bilan ishslashdan iborat boiishi mumkin.


Dastlab kompyuteming ajratilgan tashqi qurilmasi boigan printer bilan o‘zaro ishlash tartibini ko‘rib chiqamiz. Kompyuter va istalgan turdag'i tashqi qurilma orasida o‘zaro ishslashini tashkil etish uchun tashqi fizik interfeyslar ko‘zda tutilgan.

Interfeys bu mustaqil obyektlar orasida mantiqiy va fizik o‘zaro ishlashining o‘matilgan chegarasidir. Interfeys - obyektlarning o‘zaro aloqa bog‘lash parametrlarini, amallarini va ko‘rsatgichlarini ta‘minlaydi.

Fizik interfeys (port) bu kontaktlar to‘plamiga ega razyom bo‘lib, uning uchun elektr aloqlar parametrlari va uzatiladigan signallar xarakteristikalari qat’iy o‘matilgan. Mantiqiy interfeys bu kompyuter va tashqi qurilma joylashtirilgan dasturlarini o‘zgartiradigan oichamdagи xabarlar to‘plami hamda bu xabarlar orasida almashish qoidalar to‘plamidan iborat.

Kompyuterlarda interfeys operatsiyalari interfeys tarmoqli kartasi va tashqi qurilma drayveri bilan bajariladi. Tashqi qurilmada interfeys ko‘pincha apparatli kontrolloryorda ishlatiladi.

Kompyuteming ajratilgan printerida chop etish tartibini ko‘rib chiqamiz (9.7-rasm).

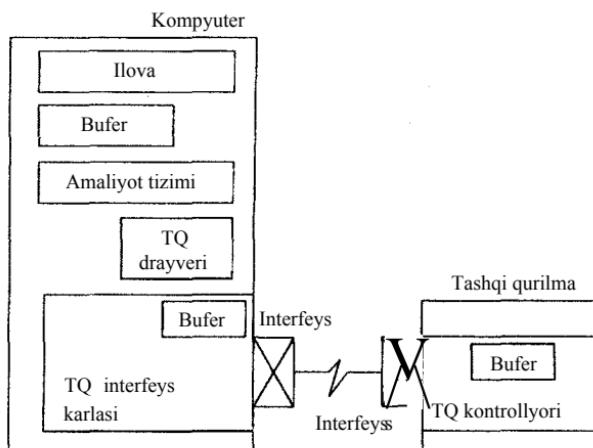

9.7-rasm Kompyuteming tashqi qurilmalar bilan aloqasi.

Amaliy dastur kiritish-chiqarish operatsiyasining bajarilishiga so‘rov bilan amaliyot tizimga murojaat qiladi. So‘rovda operativ xotiradagi ma‘lumotlarning manzili portning nomeri (tartib raqami) va bajarilishi kerak bo‘lgan operatsiya ko‘rsatiladi. Amaliyot tizim mos printerning drayverini ishga tushiradi, drayvemi boshqarish orqali interfeys kartasi ishlay boshlaydi.


Drayver karta buferiga harflami yoki raqamlami chop etilishi, qatordan qatorga o‘tishi, karetkaning qaytishi bo‘yicha boshqarish buyruqlarini joylashtiradi. Bu buyruqlar baytma-bayt tarmoq bo‘ylab tashqi qunilmaning kontrollyorlariga uzatiladi, bunda har bir uzatiladigan bayt boshlash va to‘xtash signallari bilan boradi. Kontrollerlar olinadigan buyruqlami aniqlaydi va printerni ishga tushiradi. Ish tugaganidan so‘ng drayver amaliyat tizimga so‘rovni bajarilganligini ma’lum qiladi, amaliyat tizim esa amaliy dasturga xabar qiladi.

Ikki mashina o‘zaro ishslash vaqtida A kompyuter B kompyuteming ajratilgan printeriga murojaati (9.8-rasm) quyidagi tartibda bajariladi. A kompyuteming amaliy dasturi B kompyuteming resurslariga, uning disklariga, fayllariga yoki printeriga bevosita ruxsat etishni ololmaydi. Kompyuteming tashqi qurilmasi bilan aloqasidagi kabi o‘sha o‘zaro ishslash tamoyillari ishlatiladi. Rasmda ketma-ket SOM-port orqali o‘zaro ishslash tartibi keltirilgan. Har bir tomondan SOM-port o‘z SOM porti drayveri boshqarishi ostida o‘matilgan o‘zaro ishslash protokollariga rioya qilib ishlaydi.

A kompyuteming amaliy dasturi B kompyuter uchun so‘rov xabarini shakllantiradi, uni o‘z buferiga joylashtiradi, amaliyat tizim SOM-port drayverini ishga tushiradi va unga so‘rov saqlanadigan bufer manzilini xabar qiladi. A kompyuter SOM-portining drayveri va kontrollori B kompyuteming drayveri va kontrollori bilan o‘zaro ish olib borib ta’sirlashib yuqorida 9.7-rasmda ko‘rsatilgan sxema bo‘yicha xabami uzatadi. SOM-port drayveri xabami B kompyuteming amaliy dasturi drayveriga joylashtiradi, B kompyuteming dasturi xabami qabul qiladi, uni aniqlaydi va B kompyuteming amaliyat tizimiga so‘rovni shakllantiradi. Tashqi qurilmasining drayveri ishga tushadi, interfeys karta ulanadi, so‘rov tashqi qurilmasining kontrollyoriga uzatiladi va so‘rov bajariladi.

Masofaviy fayllarga ruxsat etishga talab boshqa amaliy dasturlarda matn va grafik muhamrlarda, ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlarida vujudga kelishi mumkin. Odatda, bunday masalalami yechish uchun “mijoz” dasturiy moduli inobatga olingan. Bu modul turli amaliy dasturlardan ajratilgan kompyuterlargaso‘rov xabarlarini shakllantirish, so‘rovlaning natijalarini qabul qilish va ulami mos amaliy dasturlarga uzatish uchun maxsus mojjallangan. Mijozlardan

so‘rovlар, xabarлarini qabul qilish va bu so‘rovлami bajarilishi bo‘yicha ishni “Server” dasturiy moduli bajaradi.

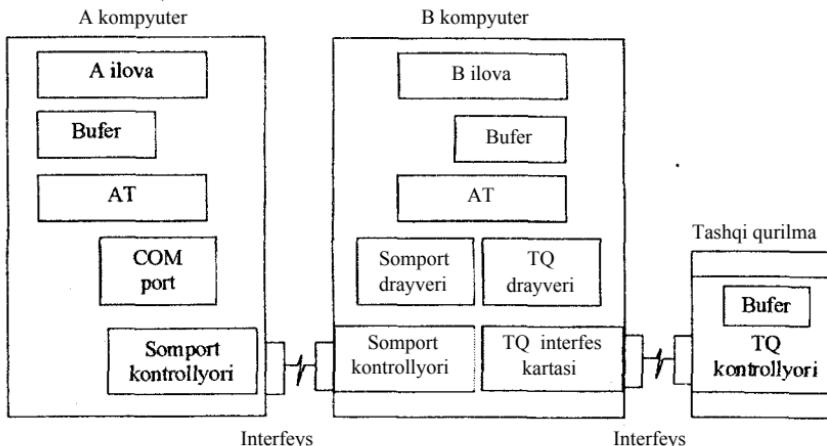

9.8-rasm Tarmoqda masofadagi printerdan foydalanish.

Bu modul bir vaqning o‘zida bir necha mijozlarning so‘rovlарini bajaradi. Ularning vazifalari tarmoqning ikki kompyuterlarining dasturiy modullarini aloqasiga bag‘ishlangan (9.6-rasm) bo‘limda atroflicha bayon etiigan.

Nazorat uchun savollar

1. Amaliyot tiziminining vazifasi nimadan iborat?
2. Amaliyot tiziminining asosiy komponentlarini sanab bering.
3. Tarmoq amaliyot tizimi qanday dasturiy vositalardan tashkil topgan?
4. Foydalanuvchi va yadro ish tartibi nimadan iborat?
5. Hisoblash tizimi qancha va qanday qatlamlardan iborat?
6. Ikki kompyuteming dasturiy komponentlarini aloqasi qanday tashkil etiladi?
7. Kompyuteming tashqi qurilmalar bilan aloqasini chizib tushuntirib bering.
8. Tarmoqda masofadagi printerdan qanday foydalaniлади.

X BOB. GLOBAL TARMOQ TEXNOLOGIYASI

Eng taniqli tarmoqlaming namoyondasi IP tarmoq - Internet tarmog'i - global tarmoqdir, mahalliy IP tarmoqlami Siz har bir korxonada uchratishingiz mumkin.

Shu bilan bir vaqtida kompyuter tarmoq texnologiyalari ham mavjud, ular global tarmoq hosil qilish uchun moijallangan: Frame Relay, ATM, MPLS. Bu texnologiyalarda qurilgan tarmoqlar katta hududlami qoplaydi va ko'p sonli tugunlami birlashtirib, IP birlashgan tarmoqning tashkiliy tarmoqlari boiib qoladi. Bu bobda biz bunday texnologiyaning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz hamda kommunikatsiya kanallarini yaratish uchun xizmat qiluvchi birlamchi tarmoqlaming ishlash tamoyillarini o'rganamiz.

10.1. Birlamchi tarmoqlar

Birlamchi yoki transport tarmoqlari (transmission networks) - bu maxsus ko'rinishdagi telekommunikatsion tarmoqlardir, ular doimiy global yuqori tezlikdagi kanallami yaratish uchun moijallangan boiib, so'ng boshqa tarmoqlami yaratishga ishlatiladi, masalan, telefon yoki kompyuter tarmoqlarini.

Birlamchi tarmoqlami boshqa telekommunikatsion tarmoqlardan farqi quyidagidan iborat, u telefon apparatlarini bogiovchi telefon tarmoqlari qiladigandek yoki kompyuterlami o'zaro bir-biri bilan ulovchi oxiridagi foydalanuvchining terminal qurilmalari bilan ishlamaydi. Buning o'mida birlamchi tarmoq kanallari boshqa tarmoqlaming kommunikatsion qurilmalarini ulaydilar va ular esa o'z navbatida oxiridagi foydalanuvchining terminaliga xizmat ko'rsatadilar.

Telefon va kommunikatsion tarmoqlar birlamchi tarmoqlarga nisbatan ikkalamchi yoki ustama (overlay) tarmoq boiib xizmat qiladi.

Birlamchi tarmoq arxitekturasi telekommunikatsion tarmoqning umumlashtirilgan arxitekturasiga mos keladi, ya’ni kabelli aloqa yo‘llari va kommutatorlardan tashkil topgandir.

Birlamchi tarmoqlarda kanallar kommutatsiya texnikasi ishlataladi, shuning uchun bu tarmoq laming kanallari *qayd qilingan o’tkazish xususiyatiga* ega .

Birlamchi tarmoq kommutatorlarining alohida xususiyati boiib, ular kanallami dinamik kommutatsiyalamaydi, ya’ni telefon tarmoqlarida sodir bo‘ladiganidek foydalanuvchi qunlmasining so‘rovi bilan emas, apparatda nomer terilganda tuzilgan kanalm chaqirilayotgan abonent apparati bilan kommutatsiyalanadigan, balkim tarmoq operatorining buyrngi bilan statik kommutatsiyalanadi.

Shuning uchun birlamchi tarmoqning tuzilgan ulami kanalini ulovchi ustama tarmoqning ikki kommutatori uchun doimiy oddiy kabel ulanishi boiib qoladi, ustama tarmoq kommutatorlari ular orasida joylashgan birlamchi tarmoq kommutatorlarini “ko‘rmaydilar”. Bunday hollarda, birlamchi tarmoq ularning kanallari orqali ishlovchi ustama tarmoq uchun *shaffof deb* aytildi.

10.1-rasmda birlamchi tarmoq orqali ulangan uchta marshrutizatorli (pastdagи yuza), ustama tannoq paketlami kommutatsiyalashdagi (yuqoridagi yuza) qismi ko‘rsatilgan.

Odatda birlamchi tarmoqning bitta kabeli multipleksirlash hisobiga kompyuter yoki telefon tarmoqlarining bir necha yuz magistral kanallanning trafigini uzatish imkoniyatini beradi.


Birlamchi tarmoqlami yaratishning bir necha texnologiyasi mavjud:

- plezioxronli raqamli iyerarxiya (PDH);
- srnxron raqamli iyerarxiya (SDH/SONET);
- zichlashtirilgan toiqmili multipleksirlash (DWDM);
- optik transport tarmogi (OTN).

PDH tarmoqlari. Plezioxronli raqamli iyerarxiya

(Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH) texnologiyasi 60 yillar oxirida AT & T kompaniyasi tomonidan telefon tarmoqlarining katta kommutatorlarini o‘zaro ularash uchun yaratilgan. Bungacha ishlatilgan chastotali multipleksirlashli analog aloqa yoilari bitta kabel bo‘yicha ko‘p kanalli yuqori tezlikda va yuqori sifatlari uzatishning o‘z imkoniyatlarini ishlatib boigan edilar.

Telekommunikatsion va telefon tarmoqlarida PDH texnologiyaga o'tish yangi davr boshlanganligini bildiradi - *raqamli* kommunikatsiyalar davri. Abonent uchun bu oraliqdagi kommutator! ardan o'tishi davomida yomonlashmaydigan yuqori sifatli tovush ekanligini bildirar edi, analog tarmoqlarda esa yomonlashar edi. Operatorlar uchun bu bildiradiki, sekundiga birdan to yuzlab megabitlab keng oraliqdagi moslashuvchan ishonchli kanal vositalarini paydo boiganini bildirar edi.

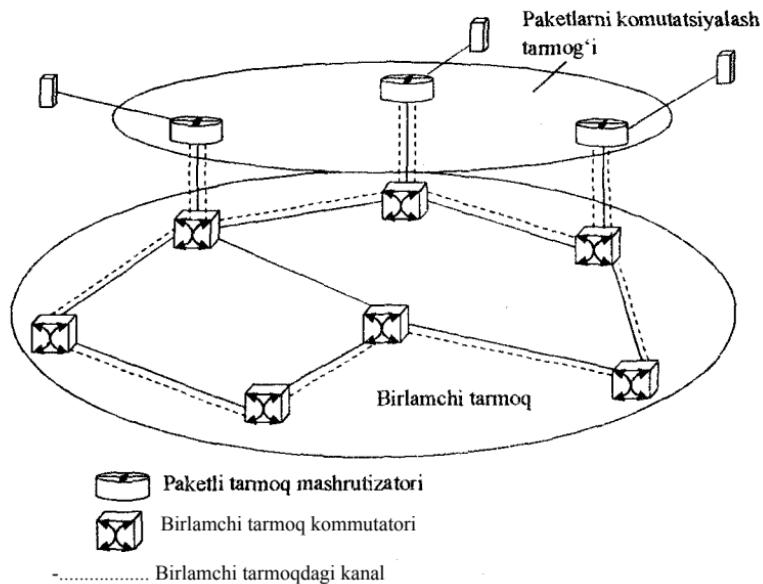

10.1-rasm. Birlamchi tarmoq orqali marshrutizatorlarni ulanishi.

T-1 multipleksorini yaratilishi bilan PDH texnologiyagasingning boshlanishiga qadam qo'yildi, u raqamli ko'rinishda multipleksirlashga, 24 abonentning tovushli trafigini uzatish va kommutatsiyalashga imkon bergan. Chunki abonent awalgidek odatdagи telefon apparatidan foydalanar edi, yani tovushni uzatish analog ko'rinishda bo'lgan, T-1 multipleksorlarining o'zi tovushni 8000 Gs chastota bilan raqamlashtirishni amalga oshirgan va shu

bilan u abonentni 64 Kbayt/s tezlikda axborotlarni uzatishning elementar raqamli kanalini yaratgan.

T-l qurilmasida sinxron vaqt bo'yicha multipleksirlash texnikasi ishlataladi.

Vaqt bo'yicha multipleksirlash. Vaqt bo'yicha multipleksirlash (Time Division Multiplexing, TDM- vremennoye multipleksirovaniya) tamyoili shundan iboratki, unda kanalga har bir ulanishga maium vaqt oraligini ajratishdan iborat va ko'p texnologiyalarda ishlataladi. Vaqt bo'yicha multipleksirlashning ikki turi mavjud: asinxron va sinxron.

Asinxron ish tartibli TDM bilan biz tanishmiz - u paketlami kommutatsiyalash tarmog'ida ishlataladi. Har bir paket kanalni oxirgi nuqtalarigacha uzatishga zarur boigan maium vaqt band qiladi. Turli axborot oqimlari o'rtasida sinxronlash yo'q, har bir foydalanuvchi axborot uzatishga zarurat hosil boigan vaqtida kanalni band qilishga harakat qiladi.


Sinxron ish tartibli TDM (TDM qisqartmasi ishlatalganda ish tartibini aytib o'tilmasa, u holda har doim TDM sinxron ish tartibili bojadi) κ an a *Hurn i kommutatsiyalash* tarmoqlarida o'z tatbiqim topadilar, ularga PDH tarmoqlari ham kiradi. Bu holda barcha axborot oqimlari kanalga ega boiishini sinxronlash quyidagicha amalga oshiriladi, har bir axborot oqimi davriy ravishda kanalni o'z ixtiyoriga maium belgilangan oraliqdagi vaqtga oladi.

TDM qurilmalarini sinxronlash qurilmaning ishlash siklida kadmi vaqtdagi holatini boradigan manzili sifatida ishlatishta imkon beradi - shu jihat bilan TDM tarmoqlari paketlami kommutatsiyalash tarmoqlaridan farqlanib turadi. Paketlami kommutatsiyalash tarmoqlarida jo'natiladigan manzili kadrda aniq ko'rsatilishi kerak bojadi.

Bu texnologiya asosida T-l qurilma ishini 10.2-rasm namoyish etadi, unda ikki multipleksordan (M1 va M2) (TDM multipleksorlari multipleksorlash va demultipleksorlash vazifalarini bajarib, bir qurilma sifatida ishlab chiqariladi) va bir kommutatoridan SI (shuningdek u yana kross-konnektor ham deb ataladi) tashkil topgan tarmoqning bir qismi keltirilgan.

TDM tarmoq qurilmalari - multipleksorlar va kommutatorlar - vaqt bo'yicha taqsimlangan ish tartibida o'zining ishlash sikli

davomida barcha abonent kanallariga navbat bilan xizmat ko'rsatish orqali ishlaydilar. Ish sikli 125 mks, bu raqamli abonent kanalida oichangan tovushning kelish davriga mos keladi. Demak, multipleksor yoki kommutator har qanday abonent kanaliga o'z vaqtida xizmat ko'rsatib va uni navbatdagagi oichamini tarmoq bo'yab uzatib ulguradi. Har bir ularishga qurilmaning ishlash sikl vaqtining bir kvanti ajratiladi, uni shuningdek taym-slot ham deb ataladi. Taym-slot davri (davomiyligi) multipleksor yoki kommutator tomonidan xizmat ko'rsatiladigan abonent kanallari soniga bogiiq.

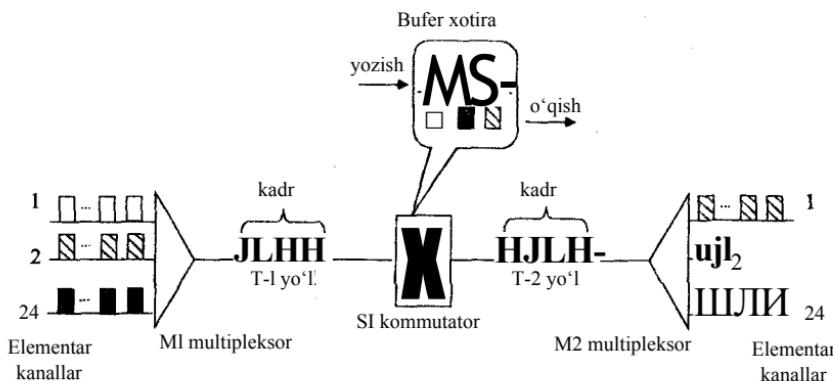

10.2-rasm. PDH tarmoqlarida kanallami kommutatsiyalash.

Rasmda ko'rsatilgan tarmoqda, kommutatsiyalash orqali 24 kanal hosil qilindi va ularning har biri juft abonentni ulaydi. Xususan, 1 kirish kanaliga ulangan abonent, 24 chiqish kanaliga ulangan abonent bilan bogiangan, 2 kirish kanaliga ulangan abonent, 1 chiqish kanaliga ulangan abonent bilan bogiangan, xuddi shu kabi 24 kirish kanal abonenti 2 chiqish kanal abonenti bilan kommutatsiyalangan. M1 multipleksori kirish kanali bo'yicha ulangan abonentlardan axborot oladi, ularning har biri 1 bayt axborotni har bir 125 mks (64 Kb/s) oladi. Har bir siklda multipleksor quyidagi harakatlami amalga oshiradi:

1. Har bir kanaldan navbatdagagi axborot baytlarini qabul qiladi.
2. Qabul qilingan baytlardan kadmi tuzish.

3.Chiqish kanaliga kadrlami bit tezligida uzatish, u teng 24×64 Kbit/s, bu taxminan 1,5 Mbit/s ni tashkil etadi.

Kadrda baytning kelish tartibi kirish kanalining nomeriga mos keladi. SI kommutator multipleksordan kadmi tezkor kanal orqali oladi va undan har bir baytni o‘z bufer xotirasining alohida yacheykasiga yozadi, yozilish tartibi zichlab joylashtirilgan kadrdagi tartib bo‘yicha amalga oshiriladi. Kommutatsiyalash operatsiyasini bajarish uchun baytlarni bufer xotirasidan kelish tartibida olinmaydi, tarmoqda abonentlarni ularish tartibidagi tartibga mos ravishda amalga oshiriladi. Ko‘rilayotgan misolda SI kommutator kirish 1,2 va 24 kanallarini chiqish 24,2 va 1 kanallari bilan mos ravishda kommutatsiyalaydi. Bu operatsiyani bajarish uchun bufer xotiradan birinchi boiib 2 bayt olinishi kerak, ikkinchi boiib 24 bayt va oxiri 1 bayt olinishi kerak boiadi. Kommutator kadrlardagi baytlarni kerakli darajada “aralashtirib” tarmoqdagi abonentlarni talab etilgan ularishlami ta’minlaydi.

M2 multipleksori teskari masalani hal qiladi - u kadr baytiarini tanlab oladi va ularni o‘zining bir necha chiqish kanallariga taqsimlaydi, bunda u baytning kadrdagi tartib nomeri chiqish kanalining nomeriga mos deb hisoblaydi.

Sinxronlikni buzilishi abonentlaming talab etilgan kommutatsiyasini buzib yuboradi, bu holda slotning nisbiy joylanishi o‘zgaradi, demak, manzillangan axborot yo‘qoladi. Shuning uchun TDM qurilmasida turli kanallar o‘rtasida taym-slotlarni operativ ravishda qayta taqsimlashni amalga oshirib boimaydi. Hatto, agarda multipleksoming qaysidir ishlash siklida kanallardan birining taym-sloti ortiqchalik qilsa ham, chunki hozirgi vaqtida bu kanalning kirishida uzatish uchun axborot yo‘q (masalan, telefon tarmoq abonenti sukutda), bu holda u bo‘sh uzatiladi.

Umumiy holda TDM tarmoqlari dinamik kommutatsiyalash ish tartibini yoki doimiy kommutatsiyalash ish tartibini quwatlashlari mumkin, ba’zida esa bu ikki ish tartibini ham quwatlaydilar. Raqamli telefon tarmoqlari tarmoq abonentlaming tashabbusi bilan dinamik kommutatsiyalashni quwatlaydilar.

PDH tarmoqlarining asosiy ish tartibi bu doimiy kommutatsiyalash boiib (*kross-konnektor* nomi ham doimiy ularishni aks ettiradi). Odatda PDH ularishlarini o‘zgartirish

(konfiguratsiyalashtirish) boshqarish tizimi orqali amalga oshiriladi, katta boimagan tarmoqlarda esa uni qoida amalga oshiriladi.

Bosqichli tezliklar. Katta telefon stansiyalarini ulash planida T-1 kanali multipleksorlashning juda bo'sh va moslashuvchanligi kam vosita sifatida namoyon boiadi, shuning uchun bosqichli tezliklari bor kanal g'oyasi joriy etilgan. To'rtta T-1 turidagi kanalni birlashtirib keyingi raqamli bosqich T-2 hosil qilinadi, u axborotlarni 6,312 Mbit/s tezlik bilan uzatadi. T-3 kanali yettita T-2 kanalini birlashtirish orqali hosil qilingan va u 44, 736 Mbil/s tezlikka ega. T-4 kanali oltita T-3 kanalini birlashtirish orqali olingan va natijada 274 Mbit/s tezlikka ega boiadi. Bu texnologiya T-kanallar tizimi nomini olgan.

T-kanallar tizimi texnologiyasi Amerikaming milliy standartlar instituti (American National Standard Institute, ANSI) tomonidan standartlashtirilgan va Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) nomini oldi. Standartlashtirish davrida amerika va xalqaro PDH standart versiyalarining o'rtaida mos emaslik yuzaga keldi. Xalqaro standartda T-kanal tizimiga o'xhashi YE-1, YE-2 va YE-3 turidagi kanallardir, mos ravishda 2,048, 8,488 va 34,368 Mbit/s tezlik bilan farqianuvchi. Amerika va xalqaro raqamli bosqich texnologiyasining farqlanishiga qaramay bosqichli tezliklami belgilashni bir xil qilib qabul qilingan DS_n (Digital Signal n). DSO tezlik *elementar kanal tezligi 64 Kbit/s* tezlikka mos keladi.

SONET/SDH tarmoqlari. Amaliyot PDH texnologiyasining kamchiliklarini aniqladi, ularning asosiyları quyidagilar:


- Foydalanuvchilaming axborotini multipleksirlash va demultipleksirlash operatsiyalarini samaradorsizligi va murakkabligi, masalan, YE-1 kanalini YE-3 kanal idan shoxlamasi uchun oxirgisini YE-2 kanalda demultipleksirlash kerak boiadi va faqat shundan keyin YE-2 aniqlangan kanal to'plamidan YE-1 kanalida demultpleksirlanadi.

- PDH da buzilishga barqarorlikni ta'minlovchi vositalaming yo'qligi, yani bu texnologiyada asosiy kanal ishdan chiqqandagi holatda zaxira kanaliga avtomatik ravishda o'tkazish amali quwatlanmaydi

- Hatto bosqichli tezliklarning yuqori pog'onasida ham unumdorlikning yetarli emasligi.

Standartlashtirish Keltirilgan kamchiliklar loyihalashtiruvchilar tomonidan sinxron optik tarmoqlar (Synchronous Optical NET, SONET - sinxronnix opticheskix setey) texnologiyasida hisobga olingan va u kamchiliklar yengib o'tilgan. Bu texnologiya ANSI Amerika instituti tomonidan standartlashtirilgan. Keyinchalik SONET texnologiyasining xalqaro varianti standartlashtirilgan, u *sinxron raqamli iyerarxiya* (Synchronous Digital Hierarchy, SDH) deb ataldi. SONET standarti shunday qilib qayta ishlandiki, unda SDH va SONET tarmoqlari birga ishlashga moslashtirildi.

SDH standartida barcha bosqichli tezliklar (va mos ravishda bu bosqichlar uchun kadr oichami) umumiy nom N bosqichli sinxron transport moduli (Synchronous Transport Module level N - sinxronniy transportniy modul urovnya N, STM-N) bilan ataldi. STM-1 boshlangich tezligi 155 Mbit/s teng. SDH qurilmalari tezliklar koeffitsiyentining 4 hissaligini quwatlaydi, ya'ni STM-4, STM-16, STM-64 va STM-256 (40 Gbit/s) tezliklari.

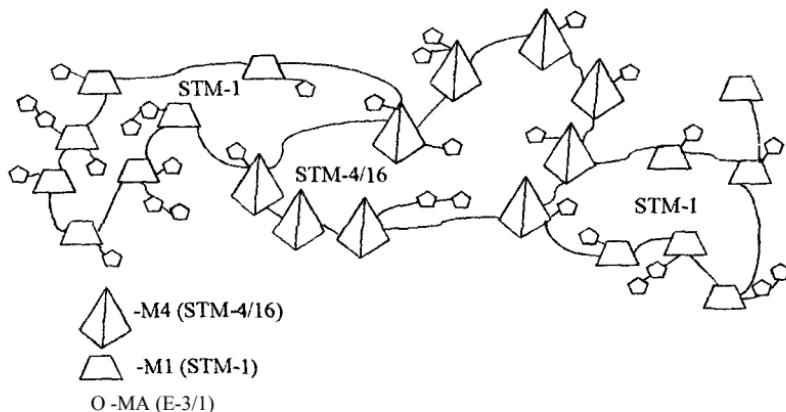

10.3-rasm. RDH egaboiishli SDH tarmoq.

SDH/SONET tarmoq qurilmalari RDH tarmoq qurilmalarinikidek multipleksor va kross-konnektordan tashkil topgan. RDH tarmog'i odatda SDH tarmoqlariga ega boiish tarmogi sifatida ishlatiladi. 10.3-rasmdagi misolda SDH tarmogi STM-4, STM-16 tezliklari da ishlovchi (622 Mbit/s va 2,5 Gbit/s) M4 magistral kross-

konnektorlandan va SDH texnologiyasidagi MI multipleksorlaridan tashkil topgan. Ega bo'lish tarmoqlari RDH texnologiyasidagi YE-3 tezlikda (34 Mbit/s) va YE-1 tezlikda (2 Mbit/s) ishlovchi MA multipleksoridan hosil qilingan.

SDH multiplesirlash sxemasi juda moslashuvchan bo'lib, u yuqori bosqichli tezlikli axborot oqimidan kam tezlikli oqim ostini yuqori tezlikdagi oqimni ketma-ket demultipleksirlashsiz uni tashkil etuvchilariga ajratib olish imkoniyatini beradi. Masalan, STM-16 oqimidan bevosita STM-1 oqimini ajratib olish mumkin. SDH multiplesirlash texnikasi turli bosqichdagi tezlikli virtual konteyneriarni (Virtual Container, VC) ishlatishga asoslangan, ular bir-birini inkapsulatsiyalaydi. SDH multipleksorlari ham shuningdek kiritish-chiqarish multipleksorlari (Add-Drop Multiplexers, ADM) deb ataladi.

Sinxronlashtirish. SDH multipleksorlari o'zinmg ishlashi uchun juda ham aniq o'zaro sinxronizatsiyalashtirish talab etiladi (bu xususiyatning muhimligi texnologiyaning nomidan ham ma'lum). Bunday sinxronizatsiyalash SDH tarmoqning magistral multipleksorlarini o'z sinxroimpulslari bilan ta'minlovchi tashqi bir yoki bir necha etalon atom soatlari bilan ta'minlanadi. Ancha past -bosqichlardagi SDH multipleksorlari boshqa usul bilan sinxronizatsiyalanadi - ular sinxrosignalini magistral multipleksorlardan keluvchi kadming sarlavhasidan oladilar. Umuman olganda sinxronizatsiyalash tarmog'i tarmoqlarni loyihalashtiruvchisi uchun SDH tarmoqning muhim elementidir.

Buzilishga barqarorlik. Birlamchi SDH tarmoqlarining kuchli tomonlaridan biri buzilishga barqarorlikning turli tuman vositalar to'plamining mavjudligidir, ular tarmoqni tez (o'nlab milli sekund) qandaydir elementi - aloqa yoTida, portning yoki multipleksor kartasida, multipleksoming o'zida buzilish sodir boisga ish qobiliyatini tiklash imkonini beradi.

SDH da buzilishga barqarorlik mexanizimini umumiyl nomi sifatida avtomatik himoyaga ulanish (o'tish) (Automatic Protection Switching, APS) atamasi ishlataladi, bu asosiy element buzilganda zaxiradagi yoiga yoki zaxira element multipleksoriga o'tish dalilini aks ettiradi. APS himoyaning bir necha turi mavjut, ulardan eng

tanilgani tarmoq ulanishini himoyalash va halqa¹¹¹ asosidagi himoya.


Tarmoq ulanishini himoyalash oxirgi nuqtali ulanishni xohishiy topologiyasini tarmoqda o'rnatishga ishchi va zaxiradagi. Trafik bu ikki ulanishdan parallel¹¹¹ qabul qilish nuqtasi u qaysi ulanishni asosiy deb ulanishdan trafikni oladi. Tanlash SDH kadrda uzatib , sifati haqidagi axborotga asosan amalga oshiriladi. Isbt^{ct} buzulish sodir boigan taqdirda qabul qilish nuqta⁵¹, kanaldan axborotni qabul qilishga o'tadi, bunda ° kart^{tish} juda amalga oshiriladi, odatda 50 ms vaqt atrofida. Bu usuliw^{^t^} № uning ortiqchaligida, ya'ni bitta kanal o'rniga tarmoqda¹ ishlaydi.

Halqani taqsimlash asosidagi himoya tarmoqda parallel kanallarm yaratmaydi, agarda halq³ umnadi. qismi buzilgan bois, axborotni orqaga qaytarib yubo^{rs} Tabiiyki, bu usul faqat SDH halqa topologiyalarida hlaydjj. qilib o'tish kerakki, SDH halqa topologiyalari himoyasining joriy etilish nuqtayi nazaridan o'zmifl^{tei} trfiC) uchun juda ham taniqlidir.

Xatoliklarni tuzatish texnikasi (Forward Error Control, -tezlik) odatda SDH multipleksorlari 2,5 Gbit/s va undan yuqo^{asoslan} ishlataladi. Bu texnika o'z-o'zini tuzatuvchi kodlarga qismidan foydalanish orqali. Bunday texnika xala^{H^r} qilib va uzatish qurilmalari da nosozliklar bo'l^f axborotlar uzatishining samarali tezligini jiddiy oshir^{*-pje^oe} DWDM tarmoqlari. Zichlashtirilgan toiqinli multi^{uplotne} magistrallarini yaratish uchun moijallangan, ular multigigabitli^{avlod} optik (Dense Wave Division Multiplexing, DWDM - волновое мультиплексирование) texnologiyasi yafIB^I magistrallarini yaratish uchun moijallangan, ular multigigabitli^{avlod} optik terabitli tezliklarda ishlaydilar.

Unumdorlikni bundek revolutsion sakrashi *SDH* butunlay boshqacha multipleksirlash natijasida ta'min^{ft} toladan axborot bir vaqtida ko'p sonli yorugiik *t^o* uzatiladi-lyambd. Lyambda atamasi fizika uchun ^{ana}

qolgan toiqin uzunligini belgilanishi Я dan kelib chiqdi. DWDM tarmog‘i kanallarni kommutatsiyalash tamoyilida ishlaydi va bunda har bir yorugiik toiqini alohida **spektral kanal** tariqasida alohida axborotlar oqimini uzatadi.

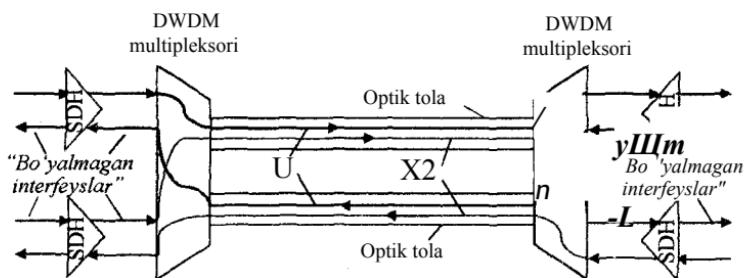

10.4-rasm. Bitta tolada turli uzunlikdagi toiqinlarni multiplesirlash tamoili.

10.4-rasmda ikki toiqinni Я1 va Я2 DWDM multipleksorlari orqali multiplesirylanadi. DWDM multipleksorlarining har biri “bo‘yalmagan” deb ataiuvchi signalni qabul qiladi (bizning misolda - SDH multipleksorlaridan, lekin bu har qanday qurilma boiishi mumkin, masalan, IP-marshrutizatori), ya’ni optik tarmoqlarda qabul qilingan toiqin uzunliklardan birorta optik signal boiishi mumkin: 850,1300 yoki 1550 nm (esingizdabor, ular optik tolaning shaffoflik oynasining markaziga mos keladi).

So‘ng DWDM multipleksorlari qabul qilingan signallarni ularning har bir interfeysi uchun maium uzunlikdagi toiqinlarga o‘zgartiradilar, bizning misolda - Я1 va Я2 va shu shaklda ular shu bitta toladan axborotni interferensiyanmasdan va surilmasdan har bir toiqin orqali uzatiladi. Qabul qiluvchi DWDM multipleksori umumiyligi signaldan toiqinni demultiplesirlashni amalga oshiradi, har bir toiqinni oddiy SDH multipleksor interfeyslari tushinadigan “bo‘yalmagan” signalga o‘zgartiradi.

DWDM qurilmalari bevosita har bir toiqinda bevosita axborotlarni uzatish muammolari bilan shug‘ullanmaydi, ya’ni axborotni kodlashtirish usuli va uni uzatish protokoli bilan shug‘ullanmaydi. Uning asosiy vazifasi **multiplesirlash** va

demultipleksirlash operatsiyalaridir, aynan - turli toiqinlami bitta yorugiik o' ramiga birlashtirish va umumiy signaldan har bir spektral kanalning axborotini ajratib olish. Eng rivojlangan DWDM qurilmalari shuningdek toiqinlami kommutatsiyalashi ham mumkin.

DWDM qurilmalari bitta shisha tola orqali 32 va undan ortiq turli uzunlikdagi toiqinlami shaffoflik oynasida 1550 nm uzatishga **imkon** beradi, bunda har bir toiqin axborotni 10 Gbit/s tezlik bilan o'tkazishi mumkin (STM texnologiya protokollarini yoki har bir kanalda 10 Gigabit Ethernet axborot uzatishni tatbiq etilganda). Hozirgi vaqtida bitta toiqin uzunligida axborot uzatish tezligini oshirish ustida izlanishlar olib borilmoqda.

DWDM texnologiyasidan oldingi o'xshashi texnologiya mavjud boigan - **toiqinli multipleksirlash texnologiyasi** (Wave *Division Multiplexing*, WDM - технология волнового мультиплексирования), unda toiqin uzunliklar oraligi DWDM qaraganda jiddiy kattaligi ishlatilgan, shuning uchun DWDM texnologiyasidan multipleksirlashni "zichlashtirilgan" deb atalgan.

DWDM qurilmalarining birinchi avlodida ega boiish interfeysi sifatida SDH interfeys standartlari ishlatilgan. Bu quyidagiga olib kelgan, par qandek diskret (raqamli) axborotlarni uzatish imkonini mavjutligiga qaramasdan oldingi avlod DWDM qurilmalari axborotlarni SDH kadrlarida uzatgan, agarada axborotlarni masalan Gigabit Ethernet da uzatish kerak boiib qolsa, u polda ulami avval SDH kadrlariga joylashtirish kerak boiar edi va shundan so'ng esa DWDM tarmogidan uzatilar edi. Bunday yondoshuvda esa DWDM ning toiqin kanallarining o'tnazish xususiyati judapam samarali sarf etilmaydi, shu bilan bir qatorda SDH interfeyslarining narxi pam juda yuqori.

OTN tarmoqlari. Bu muammoni hal qilish uchun yangi **optik transport tarmoqlari** (Optical Transport Networks, OTN - оптические транспортные сети) ishlab chiqildi, magistral tarmoqlarga moijallangan, chunki past tezlikdagi oqimlami multipleksirlashni SDH texnologiyasiga (yoki Ethernet) qoldirib, u faqat tezliklami yuqori bosqichlarini quwatlaydi.

OTN tarmoqlari da kadrlaming uchta oichami quvvatlanadi, quyidagi tezliklar bosqichiga mos: OTU1 (2,7 Gbit/s), OTU2 (10,7 Gbit/s) va OTU3 (43 Gbit/s). Bu ro'yxatdan kelib chiqadiki, OTN 4

koeffitsiyent bilan multipleksirlashni ta'minlaydi, ya'ni ancha yuqori bosqichdagi har bir kadr 4 ta pastroq bosqichdagi kadrlardan tashkil topgan boiadi.

OTN kadrlar oichami o'z axborotlar maydoniga amaliy jihatidan xohishiy zamonaviy texnologiyadagi axborotlarni uzatish oichamini sig'dira oladi: SDH, Ethernet, Fibre Channel. OTN texnologiyasining SDH texnologiyasidan farqi ham shundan iboratdir, dastlab faqat telefon tarmoq trafigini oikazishga moijallangan boiib va shuning uchun tezliklar chizigi 64 Kbit/s marta oshadi. OTN texnologiyasining boshqa afzalligiga multipleksirlash sxemasining nisbatan soddaligi boiib, unda tezliklar chizigidagi uchta tezliklaming barcha bosqichining mavjudligi boiadi.

OTN da xuddi SDH dagi kabi xatoliklarni tuzatish FEC amali bajariladi, lekin OTN da ishlatiladigan o'z-o'zini tuzatuvchi kod samarodorligi jihatidan SDH da ishlatilgan o'z-o'zini tuzatuvchi kodga nisbatan yuqori.

10.2. Frame Relay

Standart tarixi. Global tarmoqlaming Frame Relay paket texnologiyasi 1980-yillaming oxirlarida yaratilgan, unga yuqori tezlikdagi va ishonchli raqamli kanallar texnologiyalarining RDH va SDH paydo boiishi sababchi boigan. Bungacha global tarmoqlarining asosiy texnologiyasi boiib X.25 texnologiyasi xizmat qilgan, ularning murakkab steklari past tezlikdagi analog kanallarga moijallangan edi, shu bilan bir qatorda u xalalning yuqori darajasi bilan ham farqlanib turar edi va shuning natijasida axborotlarni uzatishda xatoliklari ham boiar edi. Frame Relay xususiyati uning soddaligi, bu texnologiya faqat qabul qiluvchiga paketni yetkazib berishga kerak boigan minimum xizmatlami havola qiladi. Shu bilan bir qatorda Frame Relay texnologiyasini loyihalashtiruvchilariga tarmoqdagi ulanishlaming ***kafolatlangan o'tkazish imkoniyatini*** havola qilib - bu xususiyatni Frame Relay paketli tarmoqlar texnologiyasi paydo boigunicha standart shaklda quwatlanmagan.

Kadrlar harakatining texnikasi. Frame Relay texnologiyasi virtual kanallar texnikasining ishlatilishiga asoslangan. Virtual

kanallar texnikasi paketlami deytogrammali harakatlanish usulini noaniqligi bilan, masalan, Ethernet va IP tarmoqlarida ishlatalidigan va birlamchi hamda telefon tarmoq texnologiyalariga xos boigan kanallami kommutatsiyalash texnikasining qattiqligi o'rtasidagi kelishuvdan tashkil topgandir.

Global tarmoq operator! ari yetarli darajada uzoq vaqt Internetni revolutsion darajada tarqalgan 90-yillaming o'rtasigacha virtual kanallar texnikasiga e'tibomi ko'p qaratganlar. Axborotlaming xarakatlanishni deytogramma usuliga nisbatan virtual kanallar texnikasi tugunlar aro ulanishlar usti dan va tarmoq orqali axborot oqimlarini o'tish yo'llarini nazorat qilishda ancha keng imkoniyatlarini havola qiladi. Virtual kanallar ham kanallami kommutatsiyalash texnikasiga nisbattan ba'zi afzalliklarga egadir, ular o'tkazish imkoniyati dan ancha moslashuvchanlik bilan foydalanishga imkon beradi. Bu sharoitda operatorlar foydalanuvchilar o'rtasida resurslami har bir foydalanuvchi aynan o'zi rozi boigan xizmatlamigina olishi bo'yicha taqsimlashga aralashuvi mumkin boiadi.


Frame Relay tarmoqlarining virtual kanallar texnikasini 10.5-rasmida keltirilgan tarmoq misoldida ko'rib chiqamiz.

Buning uchun tarmoq larning oxirgi lugunlari - kompyuterlar S1, S2, S3 va S4 serveri - axborotlar bilan almashishi uchun awal virtual kanalni hosil qilish zarur. Bizning misolda uchta shunday kanal o'matilgan - S1 va S2 kompyuterlari o'rtasida S1 kommutatori orqali; S1 kompyuteri bilan S4 serveri o'rtasida S1 va S2 kommutatorlari orqali; S3 kompyuteri va S4 serveri o'rtasida S2 kommutatori orqali.

Frame Relay virtual kanallari bir yo'nalishti boiishi ham mumkin (ya'ni kadmi faqat bir tarafga uzatish imkoniyatlari), shuningdek ikki yo'nalishli ham boiishi mumkin.

10.5-rasmdagi misolda ikki yo'nalishli kanal o'rnatilgan deb hisoblaymiz.

Frame Relay da virtual kanallami o'rnatish amali *tarmoq* kommutatorlarida ulanish (kommutatsiyalash) jadvalini tashkil etishdan iborat. Bunday amallami qoida hamda tarmoqlami boshqarish tizimida ham bajarish mumkin.

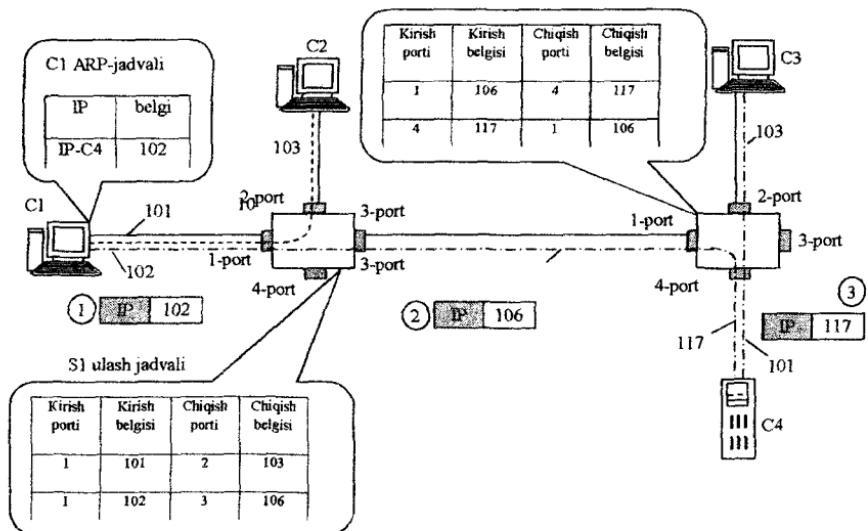

10.5-rasm. Virtual kanal bo'ylab kadrlarning harakatlanishi.

Frame Relay ning virtual kanallari doimiy virtual kanallar (Permanent Virtual Circuits, PVC) turiga tegishlidir, ularni tarmoq operatori tomonidan oldindan o'rnatib qo'yiladi.

Har bir kommutatorning ulanish jadvalida ushbu kommutatordan o'tadigan har bir virtual kanal haqida ikkita yozuv (ikki yo'nalişning har biri uchun) qilinishi kerak.

Ulanishlar jadvalini yozish to'rtta asosiy maydondan tashkil topgan.

- kanalning kirish portining nomeri;
- paketni kirish portiga kelayotgan kanalni kirish begisi;
- chiqish portining nomeri;
- paketning chiqish porti orqali uzatiladigan kanalni chiqish begisi.

Masalan, SI kommutatorining (yozuv 1-102-3-106) ularsh jadvalidagi ikkinchi yozuv bildiradiki, 102 virtual kanal identifikatorili 1 portga keladigan barcha paketlar 3 port tomon harakat qilishini va virtual kanalning identifikator maydonida esa yangi qiymat - 106 paydo bo'lishini bildiradi. Chunki bizning

misolimizda virtual kanal ikki yo‘nalishlidir, ular shadidagi har bir kanal uchun har bir yo‘nalishga belgini o‘zgartirishni bayon etuvchi ikkita yozuv joylashtirilgan bo‘lishi kerak. Shunday qilib, 1-102-3-106 yozuv uchun 3-106-1-102 yozuv mavjud.

- Virtual kanal belgisi kommutator va uning porti uchun *mahalliy* ahamiyatga ega, ya’ni ular boshqa kommutatorlarning portlarida hech qanday e’tiborga olinmaydi.

- Bir kommutator doirasida “belgi-port” kombinatsiyasi *yagona* bo‘lishi kerak.

- Undan tashqari, ikki kommutatomining bevosita ulangan portlari belgilaming *kelishilgan* qiymatini shu portlar orqali o‘tadigan har bir virtual kanalga ishlashi kerak.

Virtual kanallar o‘rnatilgandan so‘ng oxiridagi tugunlar ulami axborot uzatish uchun ishlashlari mumkin. Buning uchun tarmoq ma’muri har bir oxiridagi tugun uchun ARP jadvalini statik yozuvini yaratishi kerak. Har bir bunday yozuvda qabul qilish tugunining IP-manzili bilan shu tugunga olib keluvchi virtual kanal belgisining dastlabki qiymati o‘rtasidagi moslik o‘rnataladi. Masalan, SI kompyuteming ARP jadvalida S4 serveriga olib keluvchi S4 serverning IP-manzilini 102 belgiga virtual kanal uchun aks ettiruvchi yozuv boishi kerak.

Keling, hozir S1 kompyuterining S4 serverga jo‘natgan bitta kanal yoki kuzatamiz. Kadmi jo‘natganda (4.5-rasmdagi 1 bosqich) kompyuter manzillar maydoniga uning ARP jadvalidan olingan 102 belgini dastlabki qiymatini joylashtiradi.

SI kommutatori 1 portga 102 belgili kadmi olib, o‘zining ular shadidagi ko‘rib chiqadi va bunday kadr 3 portga jo‘natilishi kerakligini topadi, undagi belgining qiymatini esa 106 ga almashtirishi kerak.

SI kommutatorining harakati natijasida kadr 3 port orqali S2 kommutatoriga jo‘natiladi (2-bosqich). S2 kommutatori o‘zining ular shadidagi ishlashlari tegishli yozuvni topadi, ya’ni belgi qiymatini 117 almashtirish va belgilangan tugunga kadmi jo‘natish - S4 serverga. Shu bilan almashuv tugaydi, javobni qaytarishda esa S4 server SI kompyuteriga olib boubchi virtual kanal manzili sifatida 117 belgini ishlataadi.

Bayon qilinishdan ko‘rinadiki, ularash (kommutsatsiyalash) juda tejamli, chunki uzatilayotgan kadmi o‘zgartirish minimal darajada - faqat belgi qiymatini o‘zgartirishdan iborat. Kadrlarda faqat qabul qiluvchining manzili ko‘rsatiladi, Frame Relay tarmoqlarida uning vazifasini belgi bajaradi. Jo‘natuvchining manzili sifatida belgining oxirgi qiymati ishlatilishi mumkin - u virtual kanal bo‘yidagi aynan teskari yo‘nalishdagi qabul qiluvchi bilan jo‘natuvchini ulovchi yoini bildiradi.

0‘tkazish imkoniyatining kafolatlari. Frame Relay tarmoqlari aloqa operatorlari kompyuter trafigini uzatishda tijorat xizmatini ko‘rsatish uchun yaratilgan edi. Mijozlar uchun yangiliklardan biri va juda jalb etuvchi Frame Relay ning xizmatlarining xususiyati boigan - virtual ulanishlaming oikazish imkoniyatining kafolatlari boidi. Frame Relay texnologiyasida har bir virtual ulanishlarga axborotlarni uzatish bilan bogiqliq boigan bir necha ko‘rsatgichlar belgilangan.

- Axborot uzatishning ketishilgan tezligi (Committed Information Rate, CIR - soglasovannaya skorost peredachi dannix) - ulanishlami kafolatlangan oikazish imkoniyati; tarmoq foydalanuvchining axborotlarini yuklama taklif etgan tezlikda uzatishni kafolatlaydi, agarda u tezlik CIR dan oshib ketmasa.

- Kelishilgan tebranish kattaligi (Committed Burst Size, Be - soglosovannaya velichina pulsatsii) - CIR da kelishilgan tezlikka rivoja qilingan holda T vaqt oraligida tarmoq ushbu foydalanuvchidan baytlarni maksimal sonini uzatishi - *tebranish vaqt debataladi*.

- Tebranishning qo‘srimcha kattaligi (Excess Burst Size, Be)
- T vaqt oraligida tarmoq Be o‘matgan kattalikdan ortiq baytlarni maksimal sonini uzatishga urinishi.


Be tebranishning ikkinchi ko‘rsatgichi CIR profiliga sig‘magan kadrlami tarmoq operatoriga differensial ishlov berishga imkon beradi. Odatta Be tebranishni oshishiga olib keluvchi, lekin Vs+Ve tebranishlardan oshmaydigan kadrlami tarmoq tashlab yubormaydi, xizmat ko‘rsatadi, ammo kafolatlanmagan CIR tezligida. Frame Relay kadrlarida buzilish dalilini xotiralash uchun maxsus yo‘q qilish imkoniyat maydoni (Discard Eligibility, DE) mavjut. Va faqt agarda Vs+Ve dan oshib ketgan taqdirda kadr tashlab yuboriladi.

Agarda keltirilgan kattaliklar aniqlangan bois, u holda T vaqt quyidagicha aniqlanadi:

T - Vs/ CIR

CIR va T qiymatlarni o'zgartirsa boiadigan ko'rsatgich sifatida qaralsa boiadi, u holda natijaviy ko'rsatgich Vs tebranish boiadi. Odadta trafikning tebranishini nazorati uchun T vaqt tanlanadi, 1 -2 sekund kompyuter axborotlarini uzatish uchun va tovushni *uzatish* uchun esa o'nlab millisekund oralig'iadi vaqt tanlanadi.

CIR, Vs, Vu va T ko'rsatgichlar orasidagi nisbatni 10.6-rasmda ko'rsatilgan (R - ega bo'lish kanalidagi tezlik; // $\sim f_5$ - kadrlar).

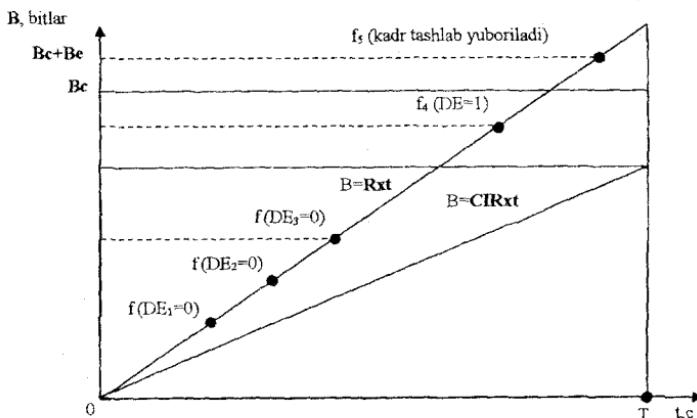


10.6-rasm. Foydalanuvchining xatti-harakatiga tarmoqning javobi.

Tarmoqning ishi, uzatilgan bitlar sonining vaqtga bogiqligini ko'rsatuvchi ikki chiziqli funksiya orqali ifodalanadi: $V = R \times t$ va $B = CIR \times t$.

Bu oraliqda tarmoqqa axborotlar kelishining o'rtacha tezligi R bit/s tashkil etadi va u CIR dan yuqori ekan. Rasmda tarmoqqa T vaqt oraligida virtual kanal bo'yicha 5 ta kadr kelish holati ko'rsatilgan. f_1 , f_2 va f_5 kadrlar tarmoqqa ularning jami hajmi Vs dan oshmagan axborot olib keladilar, shuning uchun u kadrlar to'xtamasdan DE = 0 belgi bilan keyingi yo'lini davom ettirdilar. /4 kadr axboroti f_1 , f_2 va /? kadrlar axborotiga qo'shilganda Vs dan olib ketdi, lekin Vs+Ve

qiymatiga yetmaydi, shuning uchun ? kadri ham shuningdek oldinga ketadi, lekin endi DE = 1 belgi bilan. ;/ kadr axborotlarini oldingi kadrlar axborotlariga qo'shilganda Vs+Ve qiymatidan oshib ketdi, shuning uchun bu kadr tarmoqdan chiqarib tashlandi.

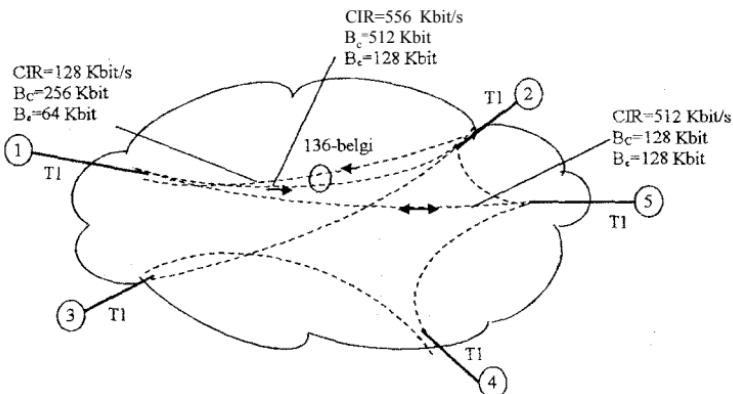

10.7-rasm. Frame Relay tarmog'idagi xizmat ko'rsatishga misol.

10.7-rasmda Frame Relay tarmog'inining beshta uzoq masofada joylashgan ko'fora 131 yaşı⁺ bo'limlari keltirilgan. Odatda tarmoqqa egabो'lish o'tkazish imkoniyati CIR dan katta bo'lган kanallardan amalga oshiriladi. Lekin bunda foydalanuvchi kanalning o'tkazish imkoniyatiga toiamaydi, buyurtma qilingan CIR, Vs va Ve kattaliklariga to'laydi. Shunday qilib, ega bo'lish yo'li sifatida T-1 kanali ishlataliganda va CIR tezligida xizmat ko'rsatish buyurilsa, 128 Kbit/s ga teng, foydalanuvchi faqat 128 Kbit/s tezlik uchun haq to'laydi, 1,5 Mbit/s T-1 kanalining tezligi esa Vs+Ve mumkin bo'lган tebranishning yuqori chegarasiga ta'sir ko'rsatadi.

Xizmat ko'rsatishning sifat ko'rsatgichlari virtual kanallaming turli yo'nalishlariga bir xil bo'lishi mumkin. Rasmda 1 abonent 2 abonent bilan 136 belgili virtual kanal orqali ulangan. 1 abonentdan 2 abonentga yo'nalishda kanal o'rtacha 128 Kbit/s tezlikka $V_c=256$ Kbit (T oralig'i Is tashkil etadi) va $Ve = 64$ Kbit tebranish bilan ega. Kadrlami teskari yo'nalishga uzatishda esa o'rtacha tezlik 256 Kbit/s ga $V_s = 512$ Kbit va $Ve = 128$ Kbit tebranish bilan yetishi mumkun.

Iqtate Relay texnologiyasi aloqa operatorlarning tarmoqlarida 90 villarda soddaligi va mijozga ulanishlaming o'tqazish imkoniyatini kai'olatlash mumkunligi uchun keng tarqalgan edi. Shunga qaramay oxirgi yillarda Frame Relay xizmatlarining ommaviyligi keskin pasaydi, asosan bu MPLS texnologiyasining paydo bo'lishi bilan bogiiq boidi, u xuddi Frame Relay dagidek virtual kanallar texnikasiga asoslangan va foydalanuvchilarning ulanishlarini o'tish imkoniyatini kafolatlashi mumkin. MPLS texnologiyasining hal qiluvchi avzalligi bu uning IP texnologiyasi bilan yaqin bogianishidir, buning natijasida provayderlarga yangi aralash xizmatlami oson hosil qilish mumkin. Undan tashqari, bugungi kunda MPLS ning vazifalarini barcha o'rtacha va yuqori sinif marshrutizatorlari tomonidan quwathlanadi, MPLS ning qo'llanishi uchun tarmoqda alohida kommutatorlami o'rnatilishi talab etilmaydi.

10.3. ATM texnologiyasi

Uzatishning asinxron ish tartibi (Asynchronous Transfer Mode, ATM - асинхронний режим передачи) - bu texnologiya *virtual kanallami* o'matishga asoslangan va birlashgan xizmat ko'rsatish tarmoqlarining yangi avlodи uchun yagona universal transport sifatida ishlatish uchun mojallangan.

Birlashgan xizmat ko'rsatishni bu yerda quyidagicha tushunish kerak, tarmoqning turli turdagи trafikni uzata olish imkoniyati: *ushlanishlarga sezgir* (masalan, tovush) va *elastik* trafik, ya'ni keng oraliqlarda ushlanishlarga imkon bemvchi trafik (masalan, elektron pochta trafigi yoki veb sahifalami ko'rish). Shu bilan ATM texnologiyasi Frame Relay texnologiyasidan farqlanadi.

Undan tashqari, ATM texnologiyasini loyihalashtiruvchilarining maqsadiga tezliklaming keng bosqichlarini uzatish va ATM kommutatorlarini ularash uchun birlamchi SDH tarmoqlarini ishlata olish imkoniyatini yaratish kirgan. Natijada ATM qurilmalarini ishlab chiqaruvchilari SDH tezliklarining birinchi ikki tezliklar bosqichi bilan cheklandilar, yani STM-1 (155 Mbit/s) va STM-4 (622 Mbit/s).

ATM yacheykalar. ATM texnologiyasida axborotlarni tashish uchun yacheykalardan foydalilanadi. Yacheykani kadrdan asosiy

farqi faqat birinchidan, *qayd qilingan* va ikkinchidan *katta bo ‘Imagan o‘lchamga ega*. Yacheyskaning uzunligi 53 baytni tashkil etadi, axborot maydoni esa - 48 bayt. ATM tarmoqlari aynan shuningdek o‘lchamdagи ushlanishlarga sezgir tovush va videotrafiklami kerakli sifat ko‘rsatgichida uzatadi.

Paketlami uzatishdagi ushlanishi paketlami kommutatsiyalash tarmoqlarida (bunga ATM xam kiradi) kommutatsiyalash tamoyilining oqibatidir, chunki har bir paket alohida uzatiladi va tarmoqning har bir kommutatorida yoki marshrutizatorida navbat mavjudligi tufayli uzoq buferlash oqibatida bo‘lishi mumkun. Tovushli va videotrafik uchun alohida paketlaming ushlanishi juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin, chunki qabul qilish tomonida tovush va tasviming sifatiga ziyon yetadi. Internet-telefondan foydalanuvchilar bundek holat bilan tanishlar albatta, masalan, suxbatdoshning ovoz tembrining o‘zgarishi (hatto suxbatdoshni tanib bo‘lmas darajada va so‘zni anglab bo‘lmaydigan holatga ham kelishi mumkin), aks sado paydo bo‘lishi va hokazolar.


Tovushni raqamlashtirish. Tovushni raqamlashtirish masalasi ancha umumiy masalaning xususiy holi bo‘Tib - uzlusiz (analog) axborotni diskret (raqamli) shaklda uzatish. U 60-yillarda hal qilingan, ya’ni tovushni telefon tarmoqlari orqali nol va birlar ketma - ketligida uzatila boshlangandan so‘ng. Bunday o‘zgartirish uzlusiz jarayonlami amplituda bo‘yicha va shuningdek vaqt bo‘yicha diskrethashtirishga asoslangan (10.8-rasm).

Dastlabki uzlusiz funksiyaning amplitudasi berilgan davrda o‘lchanadi - buning xisobiga vaqt bo‘yicha diskretlash sodir bo‘ladi. So‘ng har bir o‘lhash ma’lum razryadli ikkilik son bilan ifodalanadi, bu *qiymatlar bo‘yicha diskretlashni* bildiradi - amplitudaning uzlusiz ko‘p bo‘Mishi mumkin bo‘lgan qiymatlarini uning diskret ko‘p qiymatlari bilan almashtiriladi.

Tovushni sifatli uzatish uchun tovush tebranishlarining amplitudasini kvantlash chastotasi 8000 Gs li ishlatiladi (vaqt bo‘yicha diskretlash 125 mks oraliqda). Amplitudani bittao‘lhashini ifodalash uchun ko‘pincha 8 bitli kod ishlatiladi, bu tovush signalini 256 nuqtadao‘lhash imkonini beradi (qiymati bo‘yicha diskretlash). Bu holda bitta tovushli kanalni uzatish uchun 64 Kbit/s li o‘tkazisb

\mkoniyati boiishi zarur. Bunday tovushli kanalni raqamli telefon tarmoqlarining elemental* kanali deb ataladi.

Uzluksiz signalni raqamli ko‘rimishda uzatish tarmoqlardan ikki oichashlar orasidagi vaqt 125 mks boigan oraliqqa qat’iy rioya qilinishini talab etadi, aks holda dastlabki signal noto‘g‘ri tiklanadi va bu esa raqamli tarmoqlardan uzatilayotgan tovushni, tasvimi yoki boshqa multimediali axborotlarni buzilishiga olib keladi. Oichashlar orasidagi vaqt bo‘yicha 200 mks ga surilish talaffuz qilinayotgan so‘zلامи tanib boimas holatga olib keladi.

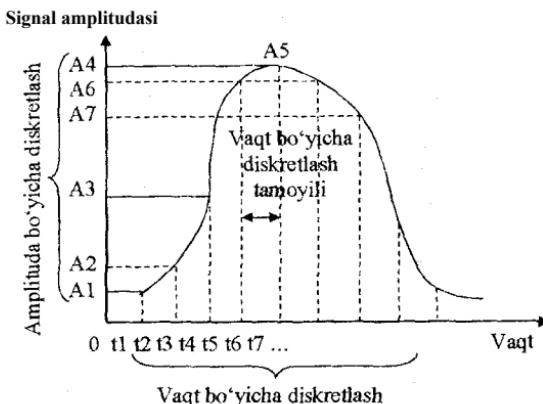

10.8-rasm. Uzluksiz jarayonni diskret modulatsiyalash.

Shu bilan birga oichamlardan birini yoqotilsa va qolgan oichashlar orasidagi sinxronlash saqlab qolinsa amaliy jihatidan tovushni hosil qilishga ta’sir etmaydi. Bu raqam-analog o‘zgartiruvch qurilmaning sillqlashini xisobigasodir boiadi, uning ishi har qanday signalning inersionligiga asoslangan - tovush tebranishlarining amplitudasi juda tez qisqa vaqtda katta qiymatga o‘zgara olmaydi.

Umuman tarmoqda vaqt bo‘yicha paketlami yetkazish aniqligiga navbatlamining ta’sirini ifodalovchi ko‘rsatgichlami, xizmat ko‘rsatishning sifat ko‘rsatgichi (Quality of Service, QoS) deb ataladi.

Bu ko‘rsatgichlarga odatda quyidagilar kiradi:

- paketni yetkazishdagi ushlanish (tovush uchun 150 ms dan ortiq emas);

- paketni yetkazishdagi surilishlar (80 - 100ms dan ko‘p bo‘lmasligi);

- paketlami navbatdayo‘qolish ulushi (1 % dan kam boiishi).

QoS ko‘rsatgich talablarini ta’minlash usullaridan biri ushlanishlarga sezgir trafikni uzatuvchi paketlarga (kadrlar, yacheykalar) *ustunlik bilan xizmat* ko ‘rsatish. Bugungi kunda navbatlami ustunliklarga qarab tashkil qilinishini IP-marshrutizatorlari tomonidan ham va shuningdek Ethernet kommutatorlari tomonidan ham quwatlanadi.


Loyihalashtiruvchilaming ATM yacheykalarining uncha katta boimagan oichamli va qayd qilingan qilib tanlashlarining sabalaridan biri ustunlikka ega yacheykalar uchun navbatda kutish ushlanishini kamaytirishga urunishdan iborat. Gap shundaki, tarmoqlarda axborotlarni uzatishda *nisbiy ustunlik* bilan xizmat ko‘rsatish algoritmi joriy etiladi, shunga mos ravishda eng yuqori ustunlik bilan tugunga kelgan yacheyka navbat boshiga jo‘natilsa ham, hozirda ishlov berilayotgan yacheykaning uzatilishini to‘xtatmaydi, uning uzatilib boiishini kutadi. Shunday qilib, kam ustunlikka ega bo‘lgan uzun yacheykalaming mavjudligi, hatto eng yuqori ustunlikka ega yacheykalaming navbatda juda uzoq vaqt kutishiga olib kelishi mumkin.

Boshqa sababi axborotlarni yetkazishdagi ushlanishning yana bitta tashkil etuvchisini chegaralashga qaratilgandir - paketlashtirishdagi ushlanishdir. Paketlashtirishdagi ushlanish vaqt teng, tovushni birinchi oMchanishi paketning butkul hosil qilinish vaqtini va uni tarmoq bo‘ylab uzatilishini kutishdan iborat.

10.9-rasmida bu ushlanishning hosil boiish mexanizmi keltirilgan.

Rasmida tovush kodeki ko‘rsatilgan - qurilma, tovushni raqamli shaklda havola qiladi. Mayli, u tovushni standart 8 KGs (ya’ni har 125 mks dan so‘ng) chastotaga mos ravishda har bir oichashni bir bayt axborot bilan kodlashtirish orqali amalga oshirsin. Agarda biz tovushni uzatish uchun Ethernet kadrining maksimal o‘lchamini ishlatsak, u holda bitta kadrga 1500 ta tovushni oTchangan qiymati sig‘adi. Natijada Ethernet kadriga joylashtirilgan birinchi oichash tarmoqqa kadmi jo‘natilishini $(1500 - 1) \times 125 = 187\,375$ mks

kutishga majbur bo‘ ladi yoki 187 ms atrofidagi vaqt davomida kutadi. Bu tovush trafigi uchun juda katta ushlanishdir. Standartning takliflari 150 ms kattalik ustida tovushni maksimal ruxsat etilgan *jamlangcm ushlanish* haqida gap yuritadi, unga paketlashtirishdagi ushlanish qo‘shiluvchilardan biri sifatida kiradi.

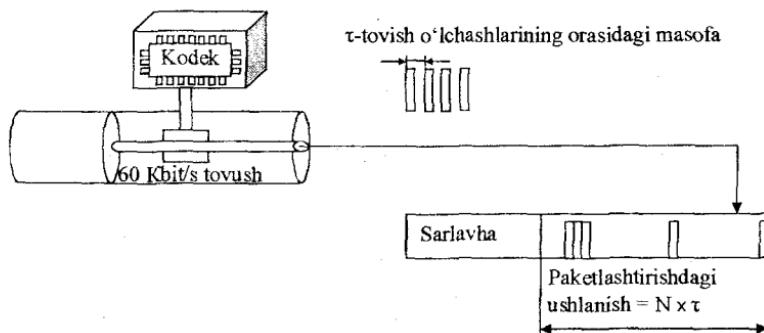

10.9-rasm. Paketlashtirishdagi ushlanish.

ATM yacheyska oichami 53 bayt, undan axborot maydoni 48 baytni tashkil etadi, bu kattalik elastik va ushlanishlarga sezuvchan traiikni uzatishdagi tarmoqqa qo‘yiladigan talablar o‘rtasidagi kelishuv natijasi deyilsa bo‘ladi. Yana quyidagicha aytish mumkin, kelishuv telefonchilar va kompyuterchilar o‘rtasida amalga oshirilgan, ulardan birinchisi maydon oichamini 32bayt bo‘mishini talab qilganlar, ikkinchilari esa 64 bayt bo‘ishini.

Axborotlar maydonining o‘chami 48 bayt bo‘lganda ATM yacheysining bitti odadta tovushni 48 taoichanishini olib o‘tadi, ulami 125 mks oraliqda amalga oshiriladi. Shuning uchun birinchi oichash yacheyska tarmoqqa jo‘natilguncha taxminan 6 ms kutishi kerak boiadi. Aynan shu sababga ko‘ra telefonchilar yacheyska oichamini kamaytirish uchun kurashganlar, chunki bu 6 ms ushlanish vaqt tovushni uzatish sifatini buzilish chegarasidagi yaqin vaqt hisoblanadi. Yacheyska oichamini 32 bayt qilib tanlanganda esa paketlashtirishdagi ushlanish 4 ms tashkil etgan boiar edi, bu esa tovushni ancha sifatli uzatishni kafolatlar edi. Kompyuter mutaxassislarining axborotlar maydonini loaqlal 64 baytgacha

oshirishga urinishlari tushinarli - bunda axborotlarni uzatishning foydali tezligi oshar edi. 48 baytli maydon ishlatalganda xizmatchi axborotlaming ortiqchaligi **10%** tashkil etadi, 32 bitli axborotlar maydoni ishlatalganda esa u darrov **16 %** gacha oshadi.

- ATM ning virtual kanallari. ATM tarmoqlarida virtual kanallaming ikki turi quwatlanadi:

- doimiy virtual kanal (Permanent Virtual Circuits, PVC - **постоянный виртуальный канал**);

- kommutatsiyalanuvchi virtual kanal (Switched Virtual Circuits, SVC - **коммутируемый виртуальный канал**), avtomatik amalni ishlatish orqali oxirgi tugunning tashabbusi bilan uni yaratilishi dinamik ravishda amalga oshiriladi.

PVC kanallari xuddi shu turdagи Frame Relay tarmoqlaridagi bilan bir xil, ATM texnologiyasidagi dinamik o'rnatiladigan SVC kanallarini quwatlash uchun esa maxsus signalizatsiya protokoli qo'shildi - bu protokol, uning yordamida tarmoq abonentari operativ ravishda SVC kanallarini o'matishlari mumkun. Protokollaming bunday turi telefon tarmoqlarida telefon abonentlari o'rtasida ulanish o'matish uchun ishlataladi. Signal protokolining ishlashi uchun, ATM tarmog'inining oxirgi tuguni global yagona 20 razryadli manzilni oldi, aks holda - virtual kanalni oinatishga tashabbuskor boigan abonent qaysi abonent bilan ulanishni xohlashini ko'rsata olmas edi.

ATM tarmoqlarida moslashuvchanlikni ta'minlash uchun virtual kanallaming ikki bosqichi kiritilgan: virtual yo'l (virtual path) va virtual ulanish (virtual circuit). Virtual yoini virtual kanal belgisining nomerini katta qisimi bilan aniqlanadi, virtual ulanishni esa - kichik qismi bilan aniqlanadi. Har bir virtual yo'l o'z tarkibiga shu yo'l ichidan o'tadigan 4096 tagacha virtual ulanishlarni oladi. Shu yo'l ichida joylashgan yoi uchun yo'nalish va ulanishlarni aniqlansa yetarlidir, unga rioya qiladilar.

ATM xizmatlar toifasi. Xizmat ko'rsatishning talab etilgan sifatini quwatlash uchun va ATM texnologiyasida resurslami ratsional ishlatish uchun bir necha xizmat ko'rsatuvchilar joriy etilgan. Tarmoqning kirishiga keladigan trafikning sinfiga mos ravishda xizmatlari toifalarga ajratilgan.

Jami boiib ATM protokoli pog'onasida xizmatlaming beshta toifasi belgilangan:

- CBR (Constant Bit Rate) - bir xil tezligidagi bitli trafik uchun, m;isalan, tovushli;
 - rtVBR (real-time Variable Bit Rate) - o‘zgaruvchan tezligidagi bitli trafik uchun, u axborotlar uzatilishini o‘rtacha tezligiga riosa (jilmishini uzatuvchi va qabul qiluvchini sinxronlashni talab etadi (misol bo‘lib bitli o‘zgaruvchan tezlikka video trafik bo‘lishi mumkin, u tayanch kadrlarning ishlatilishi tufayli ko‘p videokodek ishlab chiqaradi va tasvimi tayanch kadrga nisbatan o‘zgarishini bayon etuvchi kadrlami ham ishlab chiqaradi).
 - ntrVBR (non real-time Variable Bit Rate) - o‘zgaruvchan tezligidagi bitli trafik uchun axborotlar uzatishda riosa qilinishini talab etiladigan o‘rtacha tezligini va uzatuvchi hamda qabul qiluvchini sinxronlashni talab etilmaydigan.
 - ABR (Available Bit Rate) - axborotlar uzatishda tezligiga talab qo‘yilmaydigan va uzatuvchi hamda qabul qiluvchini sinxronlashni talab etilmaydigan.
 - UBR (Unspecified Bit Rate) - axborotlar uzatishda tezligiga talab qo‘yilmaydigan va uzatuvchi hamda qabul qiluvchini sinxronlashni talab etilmaydigan trafik uchun.
- Bu yerdan ko‘rinadiki, ATM tarmog‘i Frame Relay tarmog‘idan farq qiladi, ATM tarmoqlarida xizmat ko‘rsatishning kerakli darajasi nafaqat CIR, Vs va Ve ko‘rsatgichlaming sonli qiymatlari bilan va yana xizmatlar toifasi bilan ham beriladi.
- ATM texnologiyasi Frame Relay texnologiyasi kabi o‘zining ommaviylik cho‘qqisini bosib o‘tib boidi va hozir uning tatbiq sohalari keskin kamaymoqda. Buning sabablaridan biri DWDM tarmoqlarining paydo boiishi va Ethernet texnologiyasining yuqori chegarasining kengayishi boidi. ATM ga qiziqliqlaming kamayishining yana bir sababi bu texnologiyaning murakkabligi edi. Xususan, yacheykalaming kichik oichami ishlatilganligi uchun ba’zi muammolar kelib chiqadi - yuqori tezliklarda qurilmalar yacheykalaming juda tez keladigan oqimini qiyinchilik bilan eplay oladilar (bir xil tezlikda va bir xil hajmdagi axborotlarni uzatishdagi Ethernet ning maksimal uzunlikdagi kadrlar soni bilan ATM ning yacheykalarini sonini solishtirib ko‘ring).

Frame Relay da boigan hoi kabi, MPLS texnologiyasining paydo boiishi, u bir tomondan ATM ning ba'zi xususiyatlariiga ega, masalan, determinanlangan yo'nalishlarni quwatlaydi (bu virtual yoilar texnikasiga asoslangan texnologiyalaming umumiy xususiyatidir), boshqa tomondan esa, xohishiy oichamdag'i kadrlami ishlatishi va IP bilan zinch yaqinlashganligi ATM egallagan o'mini muammolik qilib qo'ydi. ATM ning awalgidek qoilanadigan sohalardan bin bu Internetga keng yoiakli ega boiishda. Agarda Siz o'zingizning uyingizdagi ADSL ga qarasangiz u yerda ATM stekiga tegishli yozuvni koiasiz.

10.4. MPLS texnologiyasi

Belgi yordamida ko'p protokolli kommutatsiyalashlar (Multi-Protocol Label Switching, MPLS - многопротоколный коммутатор с помощью метода) texnologiyasi ko'p mutaxassislar tomonidan bugungi kundagi eng dolzarb transport texnologiyasi deb hisoblanmoqda. Bu texnologiya virtual kanallar texnikasining afzalliklari bilan TSR/1P stekining funksionalligini birlashtirgan.

Birlashish bitta tarmoq qurilmasi belgilar bo'yicha kommutatsiyalovchi (ulovchi) marshrutizator (Label Switch Router, LSR) deb atalishi tufayli sodir boimoqda, u IP-marshrutizatorining ham vazifasini va shuningdek virtual kanallar kommutatorining vazifasini ham bajaradi. Bu ikki qurilmani mexanik ravishda birlashtirish emas qachonki har bir qurilmaning vazifasi bir-birining vazifasini todiradi va birgalikda ishlataladi.

Birinchi marta marshrutlash (yo'nalish tanlash) va kommutatsiyalash (ulashni) bitta qurilmada amalga oshirish g'oyasi 90 yillaming o'rtasida bozorda IP/ATM aralash qurilma paydo boiganda joriy etilgan edi. Bu qurilmalarda yangi texnologiya IP-kommutatsiyalash (IP switching) joriy etilgan boiib, unda IP-paketlami tarmoq orqali harakatlanishini tezlatish muammosini IP va ATM stek protokollarining birgalikdagi harakati orqali yechilgan. Shu vaqtda IP protokoli ko'pincha ATM ning yuqori qatlamida ishlagan, bunda provayder tarmogidagi chegaraviy IP-marshrutizatorlar o'rtasida ATM kanallari axborotlarni tez uzatish uchun ishlatalgan (ko'pincha kafolatlangan oiqazish imkoniyatini va

OoS quwatlashida), shu bilan u oraliqdagi magistral IP-marshrutizatorlarni “aylanib o’tish” yoki “taajjubda qoldirish” ni amalga oshirgan. 0’sha vaqtning IP-marshrutizatorlari ATM kommutatorlaridan ancha sekin ishlagan. shuning uchun bunday “taajjubda qoldirish” dan samara jiddiy boigan. Biroq bu usulning kamchiligi boigan edi - u qisqa vaqtli oqimlar uchun yomon ishlagan, chunki ATM da *dinamik ulanishlarnwg* o’rnatalish vaqt ularda shu oqimning axborotlarini uzatish vaqt bilan bir xil yoki undan oshiq boigan.

IP va ATM vazifalarining bir qurilmada birlashishi bu muammoni hal qilish imkonini berdi va shu bilan bir qatorda marshrutlashtirish protokollarini takrorlanishini bartaraf etdi, chunki ikki stek uchun (ya’ni IP va ATM) tarmoq topologiyasi bir xil boigan.


IP-kommutatsiyalash texnologiyasi aloqa operatorlari tomonidan darrov qabul qilindi va ommaviy boiib qoldi. Bir necha firma texnologiyalarining variantlari asosida turli kompaniyalaming mutaxassislaridan tashkil topgan IETF ishchi guruhi 90-yillaming oxirida MPLS texnologiyasini yaratdilar.

LSR va axborotlarning harakatlantish jadvali. Marshrutlashtirish protokollari tarmoq topologiyasini aniqlash uchun ishlatiladi, bir provayder tarmog’ining chegarasini ichida axborotlarni harakatlantirish uchun virtual kanallar texnikasi qoilanadi.


Oimiшdagi texnologiyalarning bu asosiy tamoyili, IP-kommutatsiyalash kabilar, MPLS texnologiyasida saqlab qolingga.

Turli texnologiyalarning protokollarini birlashtirish tamoyili 10.10 va 10.11-rasmlarda namoyish etilgan. Ulardan birinchisida standart IP-marshrutizatorining soddalashtirilgan arxitekturasi keltirilgan, ikkinchisida MPLS texnologiyasini quwatlovchi LSR aralash qurilma arxitekturasi ko’rsatilgan.

LSR qurilmasi IP-marshrutizatorining barcha vazifalarini bajargani uchun u IP-marshrutizatorining barcha bloklarini o’z tarkibiga oladi, LSR da MPLS vazifasini bajarishi uchun esa qator qo’shimcha bloklar kiritilgan, ular boshqarish uchun va shuningdek axborotlarni harakatlantirish uchun taalluqlidir.

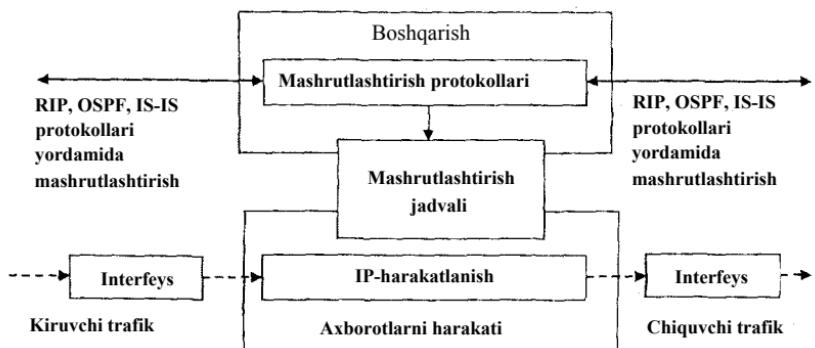

10.10-rasm. IP-marshrutizatorining arxitekturasi.

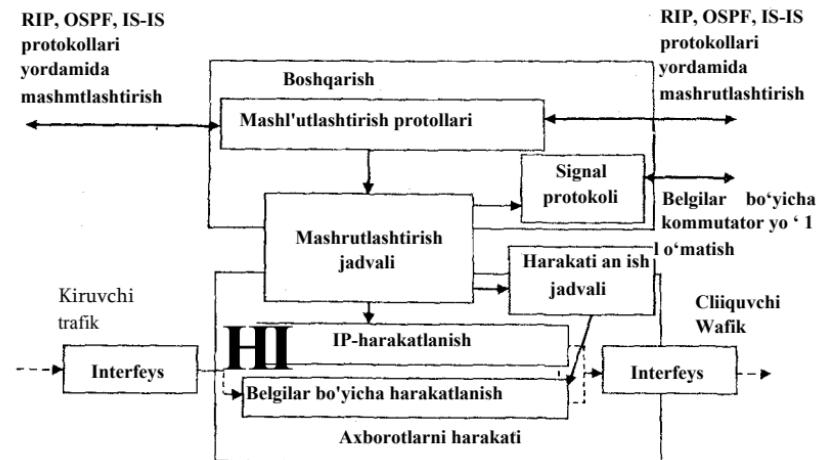

10.11-rasm. LSR arxitekturasi.

Misol tariqasida *belgilarni bo'yicha harakatlanish blokini* ko'rsatish mumkin, u IP-paketlami BP-manzil asosida uzatmay, belgi maydoni asosida uzatadi. Keyingi yqaromi qabul qilishda belgilarni bo'yicha harakatlanish bloki kommutatsiyalash jadvalini ishlataladi, MPLS standartida uni harakatlanish jadvali nomi bilan ataladi. Harakatlanish jadvali MPLS texnologiyasida boshqa texnologiyalardagi virtual kanallar texnikasidagi jadvalga o'xshashdir (10.1-jadval).

MPLS texnologiyasida harakatlanish jadvaliga misol.

10.1-jadvali

Kirish interfeysi	Belgi	Keyingi xop	Harakat
SO	245	SI	256
SO	27	S2	45
...

LSR qurilmasining har biriga harakatlanish jadvali *signa protokoli* bilan hosil qilinadi, u MPLS da belgilami taqsimlash protokoli (Label Distribution Protocol, LDP) nomiga ega.

LDP protokoli tarmoq bo'ylab virtual kanal yotqizadi, uni MPLS texnologiyasida belgilar bo'yicha kommutatsiyalash yo'llari deb nomlanadi (Label Switching Path, LSP).

Belgilar bo'yicha kommutatsiyalash yo'llari. 10.12-rasmida bir necha IP tarmoqlari bilan muloqotda boiuvchi MPLS tarmog'i keltirilgan.

MPLS texnologiyasida chegaraviy LSR qurilmalari maxsus nomga ega - belgilar bo'yicha chegaraviy kommutatsiyalovchi marshrutizatorlar (Label switch Edge Routers, LER).

LER qurilmasi bajaradigan vazifasi bo'yicha ancha murakkab boiib, boshqa tarmoqlardan trafikni standart IP-paket ko'rinishida qabul qilib olgach, so'ng ularga belgini qo'shami va bir necha oraliq LSR qurilmalar orqali mos yoi bo'ylab LER chiqish qurilmasiga yo'naltiradi. Bunda paket borishi kerak boigan IP-manzil asosida harakatlanmay belgi asosida harakatlanadi.


Ekvivalent harakatlanish sinifi haqidagi (Forwarding Equivalence Class, FEC) axborot deb ataluvchi asosida tarmoqda mavjud LSR yoillardan bittasida LER IP-manzilni aks ettirishni amalga oshiradi.

FEC qaysidir IP tarmoq ostisigayoki IP-tarmoq ostilar to'plamiga mos kelishi mumkun. FEC belgilari sifatida va IP-manzildan farqlanuvchi axborot sifatida masalan, paket kelgan interfeysi nomerini yoki agarda paket Ethernet kadrlarida inkapsulatsiyalangan boisiga VLAN nomerini ishlatishi mumkin.

Virtual kanallar texnikasini ishlatadigan xuddi boshqa texnologiyalaridek, har bir LER va LSR qurilma doirasida belgi *mahalliy*

ahamiyatga ega, yani kirish interfeysidan chiqishga paketni uzatishda belgi qiymatini o'zgartirish bajariladi.

MPLS da LSR yoilari topologiyaga mos ravishda xomaki (predvaritelno) o'matiladi. Yoi o'matishga bir necha yondashish mavjud, uni tanlash ko'rsatgichi va topish usuli bilan farqlanadi.

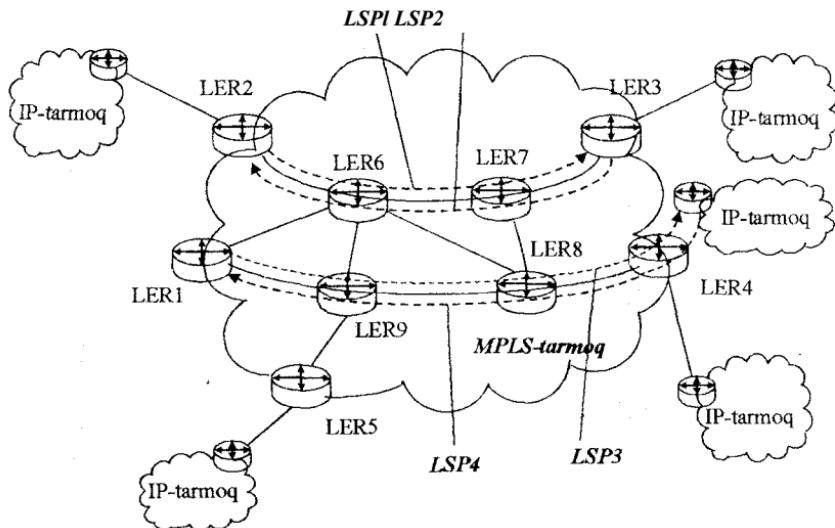

10.12-rasm. MPLS tarmog'i.

LSR bu bir yo'nalishli virtual kanaldir, shuning uchun ikki LER qurilmalari o'rtaida trafikni uzatish uchun kamida ikkita belgi bo'yicha kommutatsiya yoiini o'matish kerak - har bir yo'nalishga bittadan. 10.12-rasmda ikki juft belgi bo'yicha kommutatsiyalash yo'li ko'satilgan, LER2 va LER3, shuningdek LER1 va LER4 qurilmalarini ulovchi. Ayonki, barcha tarmoqlami aloqasini ta'minlash uchun bu yetarli emas. Odatda LER qurilmalari belgi bo'yicha kommutatsiyalash yoi yordamida toiiq bogiangan tarkibni tashkil qilishi kerak, uning aniq MPLS tarmoqlarda o'mi bor. Bu tarkib rasmda uning grafik ko'rinishdatasvirlash juda katta boiganligi uchun ko'rsatilmadi.


LER chiqish qurilmasi belgini olib tashlab keyingi tarmoqqa paketni endi tarmoq uchun standart boigan IP shaklda uzatadi. Shunday qilib,

MPLS texnologiyasi qolgan boshqa IP tarmoqlar uchun shaffof ~~bo'~~^{bo'} qoladi.

MPLS sarlavhasi va kanal bosqichidagi texnologiyalar. MPLS sarlavhasi bir necha maydonlardan tashkil topgan (10.13-rasm).

- *Belgi* (20 bit) belgilar bo'yicha mos ulanish yo'lini tanlash uchun xizmat qiladi.

- *Hayot vaqt* (TTL). Bu maydon 8 bitli boiib, IP paketning bi^r xil maydonini takrorlaydi. Bu LSR qurilmasi "adashgan" paketni Ip sarlavhasiga murojaat etmasdan faqat MPLS sarlavhasici[^] axborotga asosan tashlab yuborishi mumkun boiishi uchun kerak

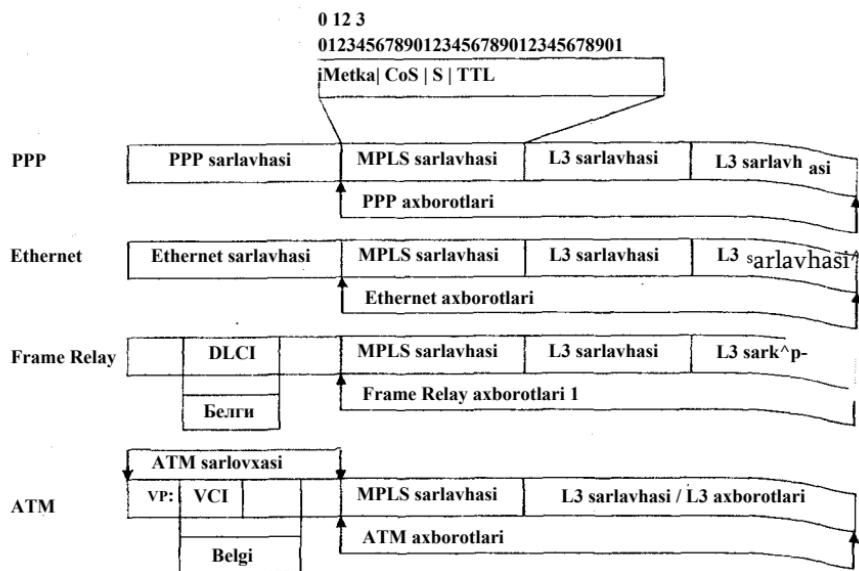

10.13-rasm. Bir necha MPLS texnologiya turlarining sarlavhalari_{nj} oichamlari.

- *Xizmatning sinfi* (Class of Service, CoS). CoS maydoni 3 bit_{ni} egallaydi, dastlab texnologiya rivojlanganda kerak boiishi uch_{un} zaxiraga tashlab ketilgan edi, lekin so'nggi vaqtarda asosan Q₀g maium ko'rsatgichini talab etuvchi trafik sinfmi ko'rsatish uchu_n ishlatilmoxqda.

- *Belgi stekining tagini ko ‘rsatuvchi ishora - S (1 bit).*


Belgi stekining konsepsiysi LSR chajarasini tashkil etish imkonini beradi, qachonki LSR ni tashqi yoining ichida (shuningdek tunnel deb ataluvchi) bir necha ikkinchi bosqichli LSR yoilari mayjud; o‘z navbatida ikkinchi bosqichli LSR yoilarning ichida bir necha LSR uchinchi bosqichli yoilar boishi mumkun va hokazo. ATM texnologiyasini o‘rganayotganimizda biz virtual kanallaming shajara konsepsiyasini eslatib o‘tgan edik, u texnologiyada chajaraning ikki bosqichi ishlataladi: virtual yo‘l (VP) va virtual ularishlar (VC). MPLS kanallar shajara bosqichlar sonini cheklamaydi.

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, MPLS texnologiyasi bir necha turda kadrlami quwatlaydi: PPP, Ethernet, Frame Relay va ATM. Buni MPLS qatlami ostida sanab oil’igan texnologiyalaridan biri ishlaydi deb tushunish kerak emas. Bunda faqat MPLS texnologiyasida sanab o‘tilgan texnologiyalaming kadrlarining oichami ishlataladi, ularga tarmoq darajasidagi paketni joylash uchun albatta, ular bugungi kunda deyarli har doim EP-paketlardir.

PPP, Ethernet va Frame Relay kadrlarida MPLS sarlavhasi yagon sarlavha bilan 3- bosqich paket sarlavhasining orasiga joylashtiriladi. ATM yacheikalari bilan MPLS texnologiyasi boshqacha ishlaydi: u bu yacheikalaming sarlavhalaridagi mayjud VPI/VC1 maydonlarda virtual ularishlar belgisi uchun ishlataladi. VPI/VC1 maydonlar faqat belgi maydonini saqlash uchun ishlataladi, MPLS sarlavhasining SoS S va TTL maydoni bilan qolgan qismini ATM-yacheikalarning axborotlar maydoniga joylashtiriladi va MPLS texnologiyasini quwatlovchi ATM kommutatori ari tomonidan yacheikalami uzatilganda ishlatilmaydi.

MPLS buzulishga barqarorligi. MPLS bir necha buzulishga barqarorlik mexanizmlarini ishlataladi yoki SDH texnologiya atamasida - tarmoqning qandaydir elementi da buzulish sodir boigan holdayo *naliшni avtomatik himoyalangan ularishi* sodir boidi: LSR interfeysi, aloqa yoii yoki LSR ning o‘zi.

Bu mexanizmlami 4.14-rasm namoyish etadi, unda LER1 va LER2 qurilmalarini LSR1 va LSR4 orqali ularishini LSR 1 ning asosiy yoii ko‘rsatilgan.

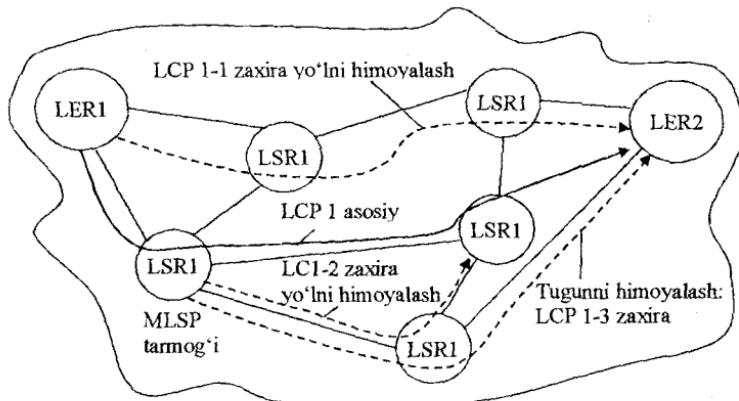

10.14-rasm. MPLS tarmoqlarining buzilishga barqarorlik mexanizmi.

Bugungi kungacha MPLS tarmoqlarida buzilishga barqarorlikning uchta mexanizmi standartlashtirilgan.

- *Aloqa yo 'Uni himoyasi.* Bunday himoya ikki LSR qurilmasi orasidagi bevosita ulangan aloqa yoilaridatashkillashtiriladi. Buikki qurilma orasidagi aylanib o'tuvchi yoi shundek quriladiki, buzulish sodir boiganda aloqa yoiini aylanib o'tish mumkin boisin. 10.14-rasmida shu tariqa LSR1- LSR4 aloqa yoilari LSR1-2 orqali LSR3 aylanib o'tish yoi hisobiga himoyalangan. Bunday himoyalashni tashkil etish uchun belgilar shajerasi ishlatiladi: yo'Ining aylanib o'tish qisimida LSR1 yo'Ining asosiy belgisi stekka kirgiziladi va LSR1-3 yoi belgilarining yangi bosqichi aylanib o'tish yoiining oxiriga yetib borguncha ishlatiladi. So'ng LSR4 ikkinchi bosqich belgilarini olib tashlaydi va asosiy bosqich belgilarini yoini davom ettirish uchun ishga tushuradi.

- *Tugunni himoyasi.* LSR1-3 aylanib o'tish yoi shunday o'matila-diki, buzilgan LSR qurilmasini aylanib o'iladi, bizning misolimizda bu LSR4 qurilmasi.

- *Yo 'Ini himoyasi.* Tarmoqda asosiy yoiga qo'shimcha xuddi shu LER qurilmalarini bogiovchi yo'1 oikaziladi, lekin imkonli boricha LSR qurilmalari orqali o'tuvchi va asosiy yoida aloqa yoi uchrashmaydigan qilib o'tkaziladi. Rasmida bu LSR1-1 zaxira

yoiidir. Ushbu mexanizm eng universal, ammo eng sekin ishlovchidir. Ikki yuqoridagilari esa, ular tezligi bo'yicha SDH himoyasi bilan taqqoslasa boiadi va ulanishlarni taxminan 50 ms atrofida ta'minlaydi, shuning uchun tez yo'nalish o'zgartiruvchi nomini olgan (fast re-route).

MPLS texnologiyasining ishlatilish sohalari Biz MPLS texnologiyasining asosida yotuvchi tamoyillami qisqachako'rib chiqarniz. Hozirgi vaqtida MPLS ni amaliy jihatdan qoilanadigan bir necha sohalari mayjud, ularda bu tamoyillar kerakli vazifani bajarishi uchun maium xususiyatli mexanizmlar va protokollar bilan toidirilgan. Quyida MPLS eng ko'p tarqalgan sohalari keltirilgan:

MPLS IGP. Ushbu holda MPLS texnologiyasi faqat yo'nalish bo'ylab ketayotgan standart ichki shlyuzli marshrutlashtirish protokollari tanlagan (IGP) tarmoq darajasidagi *paketlami harakatlatiishini tezlatish* uchun ishlatiladi. Odatda yo'nalish tanlash uchun OSPF va IS-IS marshrutlashtirish protokollari qoilanadi, LSR qurilmalari o'rtaida belgilar LDP protokollari orqali taqsimlanadi. Lekin hozirda tez ishlovchi marshrutizatorlaming yaratilishi munosabati bilan o'zining dastlabki dolzarbligini yo'qotdi.

MPLS TE. Bu holda yoini belgilari bo'yicha kommutatsiyalash marshrutlashni rivojlantirilgan protokollari OSPF va IS-IS asosida trafik injenering (Traffic Engineering, TE) masalasini yechish uchun ishlatiladi. Bu protokollarda oichov sifatida zaxiralashga yetarli aloqa yoiining o'tqazish imkoniyati ishlatiladi. Bu ish tartibini ishlatish uchun LSR yangi yoiini o'tkazishdagi har bir so'rovda shu yoiga zaxiralash uchun zarur boigan oikazish imkoniyatini ko'rsatish kerak boiadi. MPLS TE texnikasi nafaqat *tarmoqning barcha resurslarini ratsional va muvozanatlashтирilган yuklanishini ta 'minlab qolmay*, lekin yana *QoS kafolatlangan ko 'rsatgichlar* bilan transport xizmatlarini havola qilish uchun yaxshi asos ham yaratadi. CSPE protokoli tanlagan yoini hosil qilish uchun RSVP TE protokoli xizmat qiladi. Yana shuningdek yo'1 tanlashni tashqi optimal rejalashtirish tizimi yoki toiiq qoi yordamida amalga oshirish ham mumkin.


MPLS VPN. Bu qo' llanish sohasida tarmoqdan foydalanuvchilar o'rta sidatrafikni chegaralash orqali xususiy virtual tarmoq (Virtual Private Network, VPN - виртуальные частные сети) xizmatlarini

havola qilishi mumkin. 0‘z nomi virtual xususiy tarmoqdan kelib chiqadiki, u qandaydir qilib *real* xususiy tarmoq xususiyatlarni hosil qiladi. Xususiy tarmoq toiiq bitta mulk egasiga tegishli boiadi (korxona, kompaniya), u boshqa tarmoqlardan ajratilgan, demak u quyidagi xususiyatlarga ega: yuqori xavfsizlik, ega boiish, bashorat qilsa boiadigan oikazish imkoniyatli, manzil va nom tanlashda mustaqillik kabilar. VPN texnologiyasi bir necha korxonalar bilan birgalikda ishlatilayotgan tarmoqda (masalan, provayder tarmogida), sifati bo‘yicha xususiy tarmoq servislariga yaqin servisni hosil qilishga imkon beradi. Bir necha VPN texnologiyalari mavjud, ulardan bittasi masalan, trafikni shifrlashga asoslangan. MPLS VPN ushbu variantida virtual kanallar texnikasi qoilaniladi, paketlami kommutatsiyalashli ommabop tarmoq infrastrukturasida xususiy tarmoq xususiyatlarni tashkil qilish tamoilini kafolatlaydi. Bu quyidagi bilan tushuntiriladi, IP dagidek deytogammali tarmoqlardan farqli (Internet ham IP ga asoslangan), ularda har bir tugunga har bir tugun bilan muloqot qilishga ruxsat etiladi, virtual kanalli tarmoqlarda esa tugunlar bilan muloqot mumkin, agarda ular o‘rtasida virtual yoi o‘tkazilgan boisagina. Bunday turdagи VPN ni tashkil etish uchun Frame Relay xizmatlari keng ishlatilgan edi, hozirgi vaqtda esa bu maqsadda MPLS xizmatlaridan foydalanilmoqda.

10.5. IP global tarmoqlar

Global IP tarmoq tarkibi. IP texnologiyasi tarkibiy tarmoqlami tuzish uchun moijallangan, bunda tarkib qismlari sifatida mahalliy tarmoq ham boiishi mumkin va shuningdek, global tarmoq ham boiishi mumkin.

IP bosqisi ostida global tarmoq qatlami qanday tuzilganiga qarab, “toza IP tarmoqlar” haqida va “ustidagi” (over) qaysidir texnologiya haqida gap yuritishimiz mumkin boiadi, masalan, IP over ATM. “toza IP tarmoqlar” nomi, IP bosqichi ostida paketlami kommutatsiyalashni (kadrlar yoki yacheykalar) amalga oshiruvchi hech qanday boshqa bosqich yo‘q ekanligini bildiradi.

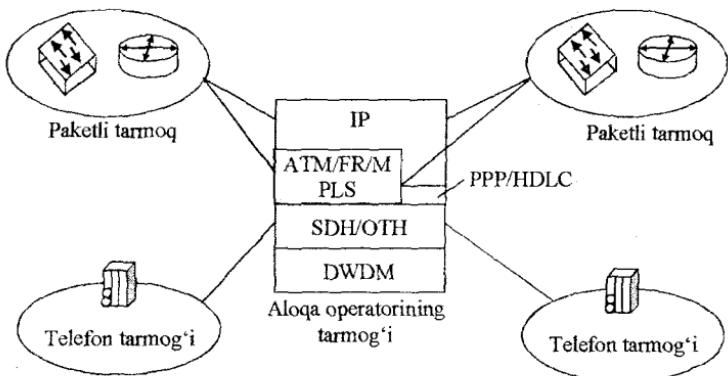

10.15-rasm. Aloqa operatori tarmogining ko‘p bosqichli tarkibi.

10.15-rasmda shunday turlanish tushintirilgan. Sifatli va turli xizmatlarni havola qilish uchun ko‘pchilik katta global tarmoqlarda ayniqsa tijorat tarmoqning aloqa operatoriari ko‘p qatlamlı IP tarmoq ko‘rinishida quriladi, sxematik ko‘rmishi rasmda keltirilgan.

Ikki pastki qatlam - bu *birlamchi tarmoq* bosqichlari. Yetti bosqichli OSI modeli bosqichlarining bitta bosqichiga mos keladi - jismoniy bosqichga, chunki paketli tarmoqqa birlamchi tarmoq xuda nuqta-nuqta jismoniy kanallar to‘plami kabi ko‘rinadi. Birlamchi tarmoqning eng pastki bosqichida 10 Gbit/s tezlikdagi spektral kanal tashkil etuvchi, bugungi kunda eng tez bo‘igan DWDM texnologiya ishlaydi. Keyingi qatlamda DWDM ustida SDH texnologiyasi (PDH ega boiishli tarmoq bilan) tatbiq etilishi mumkin yoki OTN, uning yordamida spektral kanallammg oikazish imkoniyati ancha past unumidorlikka ega boigan paketli tarmoq kommutatorlar (yoki telefon kommutatorlarini) interfeyslarini bogiovchi “mayda” TDM-kanal ostilarga boiinadi. Ba’zida DWDM spektral kanal qatlamini nolinchı qatlam ham deb ataladi, SDH/OTN qatlam esa - birinchi qatlam boiadi, vaholanki, bunday nomlar standartlashtirilgan nomlara emas.

Birlamchi tarmoq asosida tarmoq operatori keyingi qatlam qurilmalari ulanadigan nuqtalar o‘rtasida - *ustama tarmoqning* (paketli yoki telefon) doimiy raqamli kanalini yetarli darajada tez tashkil qilishi mumkun.

Rasmda keltirilgan global tarmoq modelining yuqori qatlami IP tarmoqdan tashkil etilgan.

IP ni birlamchi tarmoq bosqichlari bilan muloqoti ikki xil ssenariy asosida sodir boishi mumkun. Birinchi ssenariy bo'yicha bundek muloqot oldin ko'rilgan global tarmoq texnologiyalaridan birining oraliq qatlami ta'minlaydi, bugungi kunda aniqrogi MPLS boiadi, ATM yoki Frame Relay emas. Bundek oraliq qatlam, shuningdek IP kabi, paketlami kommutatsiya!amay, kadrlami yoki yacheykalami kommutatsiyalaydi, bu qatlam tarmoqlari IP tizim osti protokollari uchun tarkibiy tarmoqqa birlashtirish zarurdek "koiinadi".

ARP o'z ishini bajara olmaydi, ya'ni avtomatik ravishda IP-manzil bilan global tarmoq manzili o'rtasidagi moslikni (bundek manzillarga misol boiib Frame Relay ning virtual kanal belgisi yoki MPLS texnologiyasining LSP belgisi) topa olmaydi. Sababi shundaki, global tarmoq texnologiyalari Ethernet dan farqli kadrlar uzatishni keng tarqatish ish tartibida amalga oshiradi. Natijada ARP jadvalini IP Frame Relay, ATM yoki MPLS larning ustida ishlasa qoida hosil qilinadi.

Ikkinci ssenariy "toza IP tarmoqlari" deb nom olgan.

"Toza IP tarmoqlari" ko'p qatlamlı tarmoqdan farqi shundaki, IP qatlami ostida boshqa paketlami kommutatsiyalovchi ATM va Frame Relay tarmoqlari yo'q va IP-marshrutizatorlari o'zar o'zgartirilgan kanallar orqali bogianadi (jismoniy yoki DWDM ustidan OTN/ SDH/ PDH ulangan).

Bundek tarmoqda raqamli kanallar awalgidek ikki quyi qatlam infrastrukturasi tomonidan hosil qilinadi, bu kanallardan bevosita IP-marshrutizatorlarining interfeyslari hech qanday oraliqdagi kadrlarni kommutatsiyalovchi qatlamsiz foydalanadilar. tashkillashtirilgan SDH7SONET tarmoqda IP-marshrutizatorlari kanallami band qilgan holdagi IP-tarmoq varianti SONET tarmog'i ustida ishlovchi paketli tarmoqlar (Packet Over SONET, POS) nomini oldi.

Biroq toza IP tarmoq modelida marshrutizatorlar raqamli kanalni ishlata olishi uchun, bu kanallarda qaysidir kanal bosqichining protokoli ishlashi kerak boiadi. Bundek protokol faqat IP-paketlarni kadrlarga joylashtirish uchun kerak boiadi, undan kommutatsiyalash xususiyati talab etilmaydi, chunki protokol marshrutizatorlaming interfeyslari bilan "nuqta-nuqta" orasidagi ularishlarga xizmat

ko'rsatadi. Global tarmoq qurilmalarining shu kabi ikki nuqtali ulanishlari uchun ishlatiladigan maxsus loyihalashtirilgan kanal bosqichidagi bir necha protokollar mavjud.

Ikki nuqtali protokollaming mavjud to'plamlaridan bugungi kunda IP protokolidan ikkitasi ishlatiladi: HDLC va PPP.

HDLC va PPP protokollari. HDLC protokoli (High-level Data Link Control - высокуровневое управление линией связи - aloqa yoiini yuqori darajada boshqarish) butun bir oila protokollarini o'z ichiga oladi, ular kanal bosqichining vazifasini joriy etadilar.

HDLC protokoli bo'yicha birinchi boiib aytildigani - bu uning vazifasining *turliligidir*. U bir necha bir-biridan juda farq qiluvchi ish tartiblarida ishlashi mumkin, u nafaqat ikki nuqta ulanishlarini quvvatlaydi, u bitta axborot manbai va bir necha qabul qiluvchi ulanishlarini ham quwatlaydi, unda shuningdek muloqotdagi stansiyaiamning turli vazifali ishlari inobatga olingan. HDLC murakkabligining sababi, u 1970-yillarda yaratilgan juda "qari" protokol boiib, ishonchsiz aloqa kanallari uchun yaratilgan edi. Shuning uchun HDLC protokolining ish tartiblaridan biri TSR protokoli kabi mantiqiy ulanishni o'rnatish amalini va kadrni uzatishni nazorat qilish amalini quwatlaydi hamda shuningdek chetlatilgan va shikastlangan kadrlami tiklaydi. Shuningdek HDLC deytagramma ish tartibi ham mavjud. Unda mantiqiy ulanishlar o'matilmaydi va kadrlar tiklanmaydi.

IP- marshrutizatorlarda ko'pincha HDLC protokolining Cisco kompaniyasi ishlab chiqqan versiyasi ishlatiladi. Bu protokol versiyasi firma ishlab chiqarganiga qaramay u ko'pchilik ishlab chiqamvchilaming IP- marshrutizatorlari uchun standart boiib qoldi. HDLC ning Cisco versiyasi faqat deytagramma ish tartibida ishlaydi, bu esa hozirgi vaziyatdagi shovqinsiz ishonchli aloqa kanallariga mosdir. HDLC ning Cisco versiyasiga standart protokollarga nisbatan bir necha kengaytirishlar kiritilgan, ulardan asosiysi ko'p protokolli quwatlashdir. Bu bildiradiki, Cisco HDLC ning kadr sarlavhasiga protokol turi maydoni kiritilgan, Ether Type maydoni kabi, protokol kodini o'z ichiga olgan boiib, uning axborotlarini Cisco HDLC ning kadri oikazadi. Standart HDLC da bunday maydon yo'q.

RRR protokoli (Point-to-Point Protocol) standart Internet protokolidir. RRR protokolining boshqa kanal bosqichidagi protokollardan ajratib turuvchi jihat - bu ulanishlar ko'rsatgichini qabul qilishni moslashuvchan va ko'p vazifali amalligidir. Tomonlar quyidagi turli koisatgichlar bilan almashadilar: aloqa yoiining sifati, kadr oichami, audentifikatsiyalash protokol turi va tarmoq bosqichidagi inkapsulatsiyalovchi protokollar turi.

Kompyuter tarmog'ida oxirgi tizimlar ko'pincha paketlami vaqtincha saqlovchi bufemning oichami bilan, tarmoq bosqichidagi protokollami quwatlash ro'yxati farqlanadilar. Oxirgi qurilmalarni bog' lovchi jismoniy yoi past tezlikdagi analogidan to yuqori tezlikdagi raqamli aloqa yoiigachan o'zgarishi mumkun, ular turli sifat darajasidagi xizmat ko'rsatishlar boishi mumkun.

Ulanishlaming koisatgichlarini qabul qilish haqidagi kelishuv uchun RRR da ishlataladigan protokolni aloq yo'lini boshqarish protokoli (Link Control Protocol, LCP) deb ataladi. Boiishi mumkun boigan holatlaming barchasini eplashtirish uchun RRR protokolida standart yechimlar to'plami mavjud, ular sukut saqlash bo'yicha bajariladi va barcha standart tarkiblami xisobga olgandir. Ulanishlarni o'matishda ikki muloqatdagi qurilmalar bir-birini tushunishga erishish uchun awal shu yechimlardan foydalanishga harakat qiladilar. Har bir oxirgi tugun o'z imkoniyatlarini va talablarini bayon qiladi. So'ng bu axborotlar asosida ikki taraftni qoniqtiruvchi ulanishlar koisatgichlari qabul qilinadi. Protokollami kelishish amah qaysidir ko'rsatgich bo'yicha kelishish bilan tugamasligi ham mumkun. Agarda, masalan, bitta tugun MTU sifatida 1000 bayt taklif etishi mumkun, boshqasi esa o'z navbatida bu taklifhi rad etib 1500 bayt qiymatni taklif etishi mumkin, birinchi tugun tomonidan rad etish taym - aut kelishish amal vaqtiga ogandan so'ng natijasiz tugashi mumkin.

RRR-ulanishlaming muhim ko'rsatgichlaridan biri *autentifikatsiyalash* ish tartibidir. Autentifikatsiyalash tirish maqsadi uchun RRR sukut saqlash bo'yicha *parol bo'yicha autentifikatsiyalash protokolini* (RAR) taklif etadi, aloqa yoiidan parolni ochiq ko'rinishda uzatuvchi yoki *chaqirishlami chipta bo'yicha autentifikatsiyalash protokoli* (SNAR), bunda parolni aloqa yoiidan uzatilmaydi va shuning uchun tarmoq xavfsizligini ancha yuqori darajada ta'minlanadi. Shuningdek foydalanuvchilarga ham autentifikatsiyalashnmg yangi algoritmlarini

qo'shish uchun ruxsat beriladi. Undan tashqari, foydalanuvchilar axborot va sarlavhalami kompressiyalash algoritmlarini tanlashga tasir o'tqazishlari mumkun.

RRR protokoli ulanishlami o'matish ish tartibida ishlashiga qaramay, kadrlami yetkazib berish va ulami tiklash bilan u protokol shug'ullanmaydi, chunki protokolni loyihalashtirish vaqtida ishonchli raqamli kanallar telekommunikatsiya tarmoqlarida ko'p keng tarqalgan edi.

10.6. Masofaviy ega bo'lish muammolari

Masofaviy ega bo'lish (remote access) atamasi ko'pincha uy kompyuter foydalanuvchisining Intemetga ulanishi haqida gap ketganda yoki korxonarung tarmog'i undan ancha masofada joylashganda va shuning uchun albatta global tarmoq orqali harakat qilish kerak boiganda ishlatiladi. Oxirgi vaqtda masofaviy ega boiish tushunchasi nafaqat alohida olingan kompyuterlaming ega boiishi, balki oiladagi bir necha kompyuterlarning birlashtirilgani, yani oilaviy tarmoq ham tushinilmoqda. Shuningdek katta boimagan tarmoqlarga korxonalaming kichik 2-3 ta xizmatchisi bor ofislari ham kiradi.

Hozirgi vaqtda masofaviy ega boiishni tashkillashtirish eng dolzarb muammolardan biri boiib qolmoqda. U "oxirgi mil muammosi" deb nom olgan, u yerda oxirgi mil deganda aloqa operatoming ishtirok etish nuqtasidan (Point Of Presence, POP) mijoz binosigacha boigan masofa tushiniladi. Bu muammoning murakkabligi bir necha omillar bilan belgilanadi. Bir tomondan, zamonaviy foydalanuvchiga xohishiy turdag'i trafikni: axborot, tovush va videoni sifatlari uzatish hamda yuqori tezlikda ega boiish zarurligi bois. Buning uchun sekundiga bir necha megabit yoki kamida bir necha yuz kilobit tezlik zarurdir. Boshqa tomondan esa, katta va kichik shaxarlarda uylarning juda ko'pi ayniqsa qishloqlarda awalgidek aloqa operatorlarining ishtirok etish nuqtasi bilan abonentlar tuguni telefon tarmogi orqali ulangandir, u azaltdan axborot uzatish uchun moijsallanmagan tarmoqdir.

Uzoq vaqtdan beri eng ko‘p tarqalgan ega boiish texnologiyasi boiib kommutatsiyalanuvchi ega boiish boigan, qachonki foydalanuvchi korporativ tarmoq yoki Internet bilan kommutatsiyalanadigan ularishni telefon tarmogi orqali modem yordamida amalga oshirgan. Bundej usul jiddiy kamchilikka ega - ega boiish tezligi sekundiga bir necha o‘n kilobit bilan chegaralangan, sababi qayd qilingan oikazishi tor yoiakli telefon tarmog‘ining har bir abonentigataxminan 3,4 kGs ajratiladi. Bundej tezliklar bugungi kun foydalanuvchisining talabiga javob bera olmay qoldi.

Hozirgi vaqtida masofaviy ega boiishni tashkillashtirish uchun turli texnologiyalarni jalb qilinmoqda, ularda bugungi kunda mavjud infrastukturadan foydalilmoxda - telefon tarmogi yoki kabel televideniya tarmogidan. ROR ga erishilgandan so‘ng telefon xizmatlarini havola qiluvchilar yoki kabel televideniyasini xizmatini havola qiluvchilar bundej oxirgi tugundan kompyuter axborotlarini endi telefon tarmogidan emas yoki kabel televideniyasi tarmogidan emas, maxsus qurilma orqali axborotlarni kompyuter tarmogi orqali uzatishga ajratib olinadi. Bu telefon tarmoq abonent yoki kabel televideniyasi tarmogidagi oikazish yoiagiga qo‘ylgan chegaradan o‘tishga va ega boiish tezligini oshirishga imkon beradi.

Bu turdaggi eng ommaviy texnologiya ADSL texnologiyasi (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия-асимметрик рақамли абонентнинг алоқа юи) boiib, unda abonentning telefon tuguni va kabel modemlari kabelli televideniya tarmogi ustida ishlaydi. Bu texnologiya tezlikni sekundiga bir necha yuzlab kilobitdan to bir necha megabitgachan ta’minlab beradi. ADSL modemlarmi kommutatsiyalovchi modemlarda farqi shundan iboratki, ADSL modemlari axborotlarni faqat nisbatan qisqa (“oxirgi mil”) abonent tugunlariga uzatadilar, ular kabel turiga qarab oikazish yoiagi taxminan 1 MGs gachadir. Abonent tuguniga olib keluvchi ishtiroy etish nuqtasida *axborot uzatish tarmoq multipleksorlari* o‘matilgan boiib, ular ADSL modem signallari telefon signalariidan ajratib va axborotlarni provaydeming kompyuter tarmoqlariga yo‘naltiruvchidir, yani telefon tarmogi bu variantda umuman ishlatalmaydi, uning faqat abonent tuguni ishlataladi. Shu vaqtning o‘zida kommutatsiyalovchi modemlar telefon tarmogi orqali ishlaydi, chunki provaydeming ega

boiish serverlari bu holda ko‘pincha abonentning ishtirok etish nuqtasida emas, balki telefon operatorining qandaydir markaziy ishtirok etish nuqtasida joylashgan. Shundan 3,4 kGs chegaralash kelib chiqadi, chunki kommutatsiyalovchi modem signali telefon kommutatori orqali o‘tadi.


Shuningdek, turli simsiz ega bo‘lish texnologiyalari qoilaniladi, qayd qilingan va mobil ega boiishni ta’minlovchi. Simsiz texnologiyalaming qoilaniladigan to‘plami juda keng, unga simsiz Ethernet (802.11), turli firma texnologiyalari va mobil telefon tarmogi orqali axborotlarni uzatish texnologiyasi va qayd qilingan ega boiish texnologiyasi, masalan, 802.16 yangi standarti.

Masofaviy ega bo‘lish sxemasi. 10.16-rasm turli-tuman, aralash masofaviy ega boiish dunyosini namoyish etadi. Biz bu yerda ishlatajadigan qurilmalari va ega boiishga talab etiladigan ko‘rsatgichlari bilan farqlanuvchi turli xil mijozlami ko‘rayapmiz.

Undan tashqari, mijozlarning binosi aloqa operatorining eng yaqin ega boiish nuqtasi bilan turli usulda birlashgan boiishi ham mumkun (ya’ni eng yaqin markaziy ofis bilan, agar telefon tarmoq operatorlarining atamasidan foydalanilsa): analogli yoki raqamli telefon tarmoq tuguni, televizion kabeli, simsiz aloqa yordamida. Nihoyatda, aloqa operatorining o‘zi ham turli mutaxassislikka ega boiishi mumkin, ya’ni telefon xizmatlarini yetkazib beruvchi, yoki Internet xizmatlarni yetkazib beruvchi, yoki kabelli televideniya operatori yoki xizmatlarni barchasini havola qiluvchi universal operator ham boiishi mumkin va turli tarmoqlaming egasi boiishi mumkin.

Havola qilingan ega boiish sxemasining har bir elementini kengroq ko‘rib chiqamiz.

1 va 2 mijozlar eng an’anaviy foydalanuvchi boiib, chunki ulardan har biri faqat bittadan kompyuterga ega va unga masofadagi kompyuter tarmogiga ega boiishni ta’minlash kerak. Kompyuterdan tashqari bu mijozlar telefon va televizordan foydalanadilar, shuning uchun bu qurilmalaming abonet tugunlaridan kompyutemi axborot uzatish tarmoqlariga ega boiishni tashkillashtirish uchun ishlatalish mumkin.

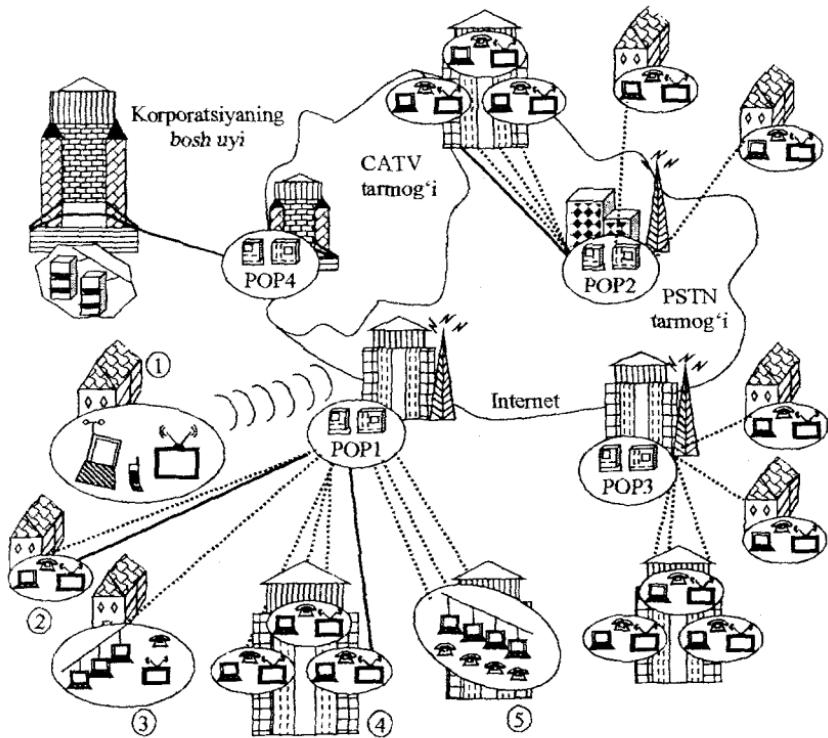

10.16-rasm. Masofaviy egaboliish mijozlari.

2 mijoz ikki kabelli abonent tugunidan foydalanadi: o'ra'gan juftlik asosidagi an'anaviy analogli telefon va kabel televideniyasining koaksial televideniya kabelidan. Bu abonet tugunlari turli jiddiy ko'rsatgichlarga egadirlar. Chunki, o'ralgan juft kabeli mijoz binosi bilan xizmat ko'rsatuvchi ROR orasidagi masofa odatda 1-2 km orasida o'tkazish yoiagi taxminan megogersga ega bo'ladi, shu vaqtida koaksial kabelining o'tqazish yoiagi esa bir necha o'nlab megogersni tashkil etadi.

1 mijozda simli abonent tugunlari yo'q, chunki u mobil telefonidan foydalanadi, undan tashqari u kabel televideniyasining mijizi ham emas.

Shuningdek qilib, 2 mijoz uchun masofaviy ega boiishni tashkil etish maqsadida xizmatlarni havola qiluvchi mavjud telefon abonent

tugunini yoki televizion kabelini ishlatish mumkin. 1 mijoz uchun bunday imkoniyat yo‘q, shuning uchun xizmat ko‘rsatuvchi simsiz aloqani havola qilishi kerak yoki mijoz uyi bilan eng yaqin ishtirok etish nuqtasi o‘rtasida yangi kabel yo‘lini o‘tkazish kerak bo‘ladi.

1 va 2 mijozlaming farq qiluvchi jihatlari bu trafigini nosimmetrik-ligidadir, chunki uyda foydalanuvchilar asosan o‘z kompyuterlariga axborotni yuklashlari Internet bo‘ylab sayohat qilish jarayonlarida amalga oshiradilar. Bunday iste’molga javob bo‘lib asimmetrik texnologiya bo‘ladi, ADSL kabi, ular masofadagi serverga axborot jo‘natishga qaraganda foydalanuvchining kompyuteriga jiddiy katta tezlikda axborotlarni yuklash imkoniyatini beradi.

3 mijoz oldingi ikki mijozdan quyidagisi bilan farq qiladi, mahalliy tarmoqqa birlashtirilgan bir necha kompyuteriga egaligi bilan farqlanadi. Bunday mijoz alohida foydalanuvchi ham bo‘lish; mumkin, korxonaning uncha katta bo‘lmagan ofisi ham bo‘lishi mumkin. Mahalliy tarmoq uchun masofaviy ega bo‘lishdagি asosiy farq o‘tkazish xususiyatiga qo‘yiladigan katta talabdir. Undan tashqari, trafik simmetrik ko‘rsatgichga ega bo‘lishi mumkin, agarda uy tarmog‘i Internet foydalanuvchilariga axborot yetkazib beruvchi servemi ishga tushursa yoki korxonaning boshqa ofis xizmatchilariga. Chunki 3 mijoz CATV (cable TV) tarmoqning kabelning oxiriga ega emas, shuning uchun unga telefon tuguni orqali ega bo‘Mishni havola qilish mumkin. 3 mijoz o‘zining IP tarmog‘ini turli usullarda tashkillashtirishi mumkin. U xizmatlami havola qiluvchidan IP-manzillami *ro ‘yxatini* so‘rashi mumkin, uning har bir kompyuteri alohida doimiy ommaviy IP-manzilga ega bo‘ishi uchun. Bu mijoz uchun ancha qulay variant, chunki bu holda uning har bir kompyuteri Internetning to‘laqon tuguni bo‘lishi mumkun va nafaqat mijoz mashinasining rolini bajarishi mumkin, yana qayd qilingan domen nomi bilan servemi ham bajarishi mumkin. Ayonki, bu holda mijozning mahalliy tarmoq‘i chegaraviy marshrutizatorga ega bo‘lishi kerak, u orqali xizmatlami havola qiluvchi tarmog‘i bilan aloqa amalga oshiriladi. IP tarmoq tashkil qilishning boshqa varianti NAT (Network Address Translaton) texnikasini ishlatishga asoslangan bo‘lishi mumkin.

4-mijoz ko‘p qavatli uyda yashovchi boiib, u ROR ko‘p sonli o‘ralgan juftlik telefon abonent tuguni bilan ulangan (har bir xonadonga bittadan) va shuningdek CATV tarmoq kabeli bilan ham. Ko‘p sonli mijozlar uchun bitta CATV tarmoq kabelining mavjudligi ega boiishni tashkillashtirishga qo‘srimcha muammo tug‘diradi, chunki kabel bu holda taqsimlanuvchi muhit boiib xizmat qiladi. Ko‘p qavatli binoda turuvchilar uchun masofaviy ega boiishga telefon abonent tugunini ishlatalishi alohida abonentni ulanishidan hech bir farq qilmaydi (2-mijozdek).

5 inijoz ham ko‘p qavatli binoda yashaydi, lekin bu uyda xizmatlarni havola qiluvchi mahalliy tarmoq hosil qilgan. Bu mahalliy tarmoqqa shu uyda yashovchilaming qaysi biri ushbu xizmatlarni xavola qiluvchi xizmatlaridan foydalaishga qaror qilsa, o’shaning kompyuterini bu mahalliy tarmoqqa ulanadi. Agar bu uyda abonentlar soni ko‘p bois, bunday variant xizmatlarni havola qiluvchi uchun samaralidir. Ko‘p qavatli uydagi mahalliy tarmoq alohida kompyuterga qaraganda yoki uy tarmogiga qaraganda ancha yuqori tezlikni talab etadi, shuning uchun bu maqsadda mavjud CATV tarmoq kabelidan yoki maxsus tortilgan Ethernet ning koaksial kabelidan foydalanish mumkin yoki yangidan shisha tolali kabel tortish kerak boiadi.

Masofaviy ega boiish xizmatlarini havola qiluvchi barcha turdagи mijozlarga xizmat ko‘rsatishi mumkun yoki qandaydir maium mijoz turiga o‘z xizmatlarini maxsuslashtirishi ham mumkin, masalan, xususiy yoki ko‘p qavatli uylarda yashovchi mijozlarga, katta boimagan ofislarga Universal xizmatlarni havola qiluvchilar xohishiy variantdagи “oxirgi mil” ni tashkillashtira olishi kerak, bu uning qurilmalarini va ishlatadigan ega boiish texnologiyalarini murakkablashtirib yuboradi.

Xohishiy holda ham qandaydir abonent tuguniga axborotni uzatish uchun xizmatlarni havola qiluvchi bu tugun uchun kompyuter axborotlarini uzatish bilan bir qatorda analog telefon axborotini yoki kabel televideniyasining signallarini ham loyihalashtirilganiday uzatilishini ta’minlashi kerak boiadi.

Intemetga eng oddiy ega boiish varianti bu korporativ tarmoq serverlari bilan himoyalananmagan ulanish, bunday ulanishning yomon oqibatlarga olib kelish xavfi mavj ud. Birinchidan, Internet

orqali uzatiladigan sirli axborotlarni begonalar olishi mumkun yoki o‘zgartirishi mumkin. Ikkinchidan, bundek usulda korporativ tarmo‘muri o‘z tarmog‘iga ruxsat etilmagan foydalanuvchilarga ega bo‘lishlami cheklashi qiyin bo‘adi, chunki korxona xizmatchilarining IP-manzili oldindan ma’lum emas. Shuning uchun korxonalar himoyalangan ega bo‘hshe irtidal xususiy tarmoqlarga (VPN) asoslangan texnologiyadan foyinshni afza’ ko‘radilar.

Nazorat uchun savollar

1. Qanday tarmoqlarga birlamchi tarmoqlar deb ataladi?
- 2.Qanday tarmoqlarga ikkilamchi tarmoqlar deb ataladi?
- 3.Birlamchi tarmoq 1 ami hosil qilish uchun qanday texnologiyadan foydalaniladi?
 - 4.Vaqt bo‘yicha multipleksirlashni tushuntirib bering.
 - 5.PDH tarmog‘ida kanallami kommutatsiyalash.
 - 6.SONET/SDH tarmoqlari.
 - 7.DWDM tarmoqlari.
 - 8.OTN tarmoqlari.
 - 9.Frame Relay texnologiyasi da kadrlar harakati texnikasini tushuntiring.
 - 10.AYEM texnologiyasini tushuntiring.
 11. ATM yacheykasi haqida ma’lumot bering.
 12. MPLS texnologiyasini tushuntiring.
 - 13.IP global tarmoq tarkibini tushuntiring.
 - 14.Masofaviy ega bo‘lish muammolari nimadan iborat?

XI BOB. TARMOQ XIZMATLARI

Foydalanuvchilar nuqtayi nazaridan kompyuter tarmoqlari elektron pochta, WWW, intemet-telefoniya va intemet-televideniya kabi xizmatlar to‘plamini amalga oshiruvchi vositadir. Bu xizmatlarni ta’minlovchi ishlar, ya’ni tarmoqning transport vazifalari foydalanuvchidan yashirilgan, vaholanki ba’zida havola qilinadigan xizmatlaming ba’zi detallariga ta’sir qiladilar, masalan, telefon tarmog‘i orqali Intemetga ega boiishning ishonchliligi yetarli darajadan kam boiganligi tufayli veb-sahifalardagi axborotni uzatishda TSR ning qisqa seanslami WWW xizmatida ishlatilishiga ta’sir etadi. Foydalanuvchiga moijallangan xizmatlardan tashqari, yana tarmoq ma’muriga moijallangan xizmatlar ham bor, u xizmatlar tarmoq qurilmalarini tarkibini o’zgartirish va boshqarish masalalarini hal qiladi; bu toifadagi xizmatlarga FTP, telnet va SNMP xizmatlari kiradi. Bundan tashqari yuqorida aytib o’tilgan kompyuter va tarmoq qurilmalariga o‘z ishini tashkillashtirishga yordam beruvchi DNS va DHCP xizmat ko‘rsatishlar kiradi.

II.I.Elektron pochta

Tarmoq pochta xizmati (elektron pochta) - bu taqsimlangan ilova boiib, uning asosiy vazifasi tarmoqdan foydalanuvchilarga elektron maiumotlami almashish imkoniyatini havola qilishdan iborat.

Boshqa barcha tarmoq xizmatlari kabi elektron pochta ham mijoz-server arxitekturasida qurilgan. Pochta mijoji har doim foydalanuvchining kompyuteri da joylashgan boiadi, odatda ajratilgan kompyuterda ishlaydi.

Pochta mijoji (yana shuningdek foydalanuvchi agenti deb nomlanadi) - bu dastur, foydalanuvchi interfeysi quwatlash uchun moijallangan, shuningdek foydalanuvchiga elektron xabarlarni tayyorlash bo‘yicha keng xizmatlar to‘plamini havola qiladi. Bu xizmatlarga quyidagilar kiradi: turli oicham va kodlashtirishda matnlar yaratish, saqlash, yo‘q qilish, manzilini o’zgartirish, turli

ko'rsatgichlar bo'yicha xatlami saralash, kelgan vajo'natilganxatlar ro'yxatini ko'rish, xabar matnini gramatik va sintaksik tekshirish, manzillaming omborini yuritish, avto javob, jo'natishlar guruhini hosil qilish va boshqalar. Undan tashqari pochta mijoz pochta xizmatining server qisimi bilan muloqatini quwatlaydi.

Pochta serveri mijozdan xabarlarni qabul qilishni bajaradi, buning uchun u har doim faol holatda boiadi. Undan tashqari, u ma'lumotlami buferlash, kelgan ma'lumotlami alohida mijoz buferlariga taqsimlashni (pochta qutilariga), mijozlarga ajratiladigan xotira hajmini boshqaradi, mijozlami qayd qilish va ma'lumotlarga ega bo'lish huquqini vaqt bo'yicha boshqaradi va ko'p boshqa masalalami ham hal qiladi.

Elektron xabarlar. Pochta xizmati elektron xabarlar bilan ishlaydi - ma'lum standart oichamli axborotli tarkiblarga ega bo'lgan. Soddalashtirilgan holda elektron xabar ikki qisimli ko'rinishda havola qilinishi mumkin, ulardan biri (sarlavha) pochta xizmati uchun yordamchi axborotga ega boiadi, boshqa qismi esa (xabar tanasi) - o'qish, eshitish yoki ko'rish uchun moijallangan "xat" ning o'zi.


Sarlavhaning asosiy elementi boiib jo'natuvchi va qabul qiluvchining Iroda@domen.com, ko'rinishdagi manzilidir, bu yerda Iroda - pochta xizmtidan foydalanuvchining identifikatori, domen.com - domen nomi, unga bu foydalanuvchi kiradi. Undan tashqari, pochta xizmati sarlavhaga xatning sanasini va mavzusini, shifrlashni qoilanganligi haqida belgi qo'yadi, tez yetkazilishi haqida, qabul qiluvchi tomonidan o'qilganlik haqidagi dalilni tasdiqlash zarurligi haqida va boshqalami kiritadi. Sarlavhaning qo'shimcha axboroti pochta mijoz qabul qilib oluvchini u yoki bu kodlashtirishni ishlatilganligi haqida xabar qilishi mumkin. Asosiy kodlashtirish ASCII dan tashqari, zamonaviy pochta tizimi tasvirli xabarlarni yaratish imkoniyati mayjud (GIF va JPEG olchamida), shuningdek audio- va video fayllami.

SMTP protokoli. Pochta xizmati xabarlarni uzatish vositasi sifatida maxsus pochta tizimi uchun loyihalashtirilgan standart SMT (Simple Mail Transfer Protocol - prostoy protokol peredachi pochti - oddiy pochtani uzatish protokoli) protokolidan foydalanadi. Xuddi amaliy bosqich protokollarining ko'pchiligi kabi, SMTPbir-biri bilan

nosimmetrik aloqadagi qismlar tomonidan joriy etiladi: SMTP-mijoz va SMTP-server. Qayd qilish muhimki, bu protokol mijoz tomonidan server yo‘nalishi tomon axborot jo‘natishga moijallangan, demak, SMTP-mijoz jo‘natuvchi tomonda ishlaydi, SMTP-server esa qabul qiluvchi tomonida ishlaydi. SMTP-server har doim SMTP-mijoz tomonidan so‘rovlarni kutib ulanish ish tartibida boishi kerak.

SMTP protokolining ishlash mantiqi haqiqatda ham yetarli darajada sodda. Foydalanuvchi o‘zining pochta mijozining grafik interfeysi ni qoilagandan so‘ng xabami jo‘natishni hosil qiluvchi belgiga sichqoncha ko‘rsatgichi bilan bosiladi, SMTP-mijoz 25 portga (SMTP-serveming belgilagan porti) TSR-ulanishlami o‘matishga so‘rov jo‘natadi. Agarda server tayyor bois, u holda u o‘zining DMS-nomini jo‘natadi. So‘ng mijoz serverga jo‘natuvchi va qabul qiluvchining manzillarini (nimini) jo‘natadi. Agarda qabul qiluvchining nomi kutilayotganiga mos kelsa manzillar olingandan so‘ng server TSR-ulanishni o‘matishga rozilik beradi va bu ishonchli mantiqiy kanal doirasida xabarlami uzatish sodir boiadi. Mijoz bitta TSR-ulanishni ishlatib bir necha xabarlami har biriga jo‘natuvchi va qabul qiluvchining manzilini qo‘sib uzatishi mumkin. Xabami uzatib boiingandan so‘ng TSR- va SMTP-ulanishlar uziladi. Agarda seans boshlanishida SMTP-server tayyor boimasa, u holda u mijozga tegishli habar jo‘natadi va u yangidan ularishni o‘matishga xarakat qilib, yana yangidan so‘rov jo‘natadi. Agarda server xabami yetkaza olmasa, u holda u jo‘natuvchiga xatosi haqida hisobot xabarini jo‘natadi va ularishni uzadi. Xabarni uzatish muvaffaqiyatl tugaganidan so‘ng, uzatilgan xabar server buferida saqlanib qoladi.

Vaholanki xohishiy protokolda muloqotdagi qismlar o‘rtasida axborot almashuvi bor deb bilinadi, ya’ni axborotlar ikki tomoniga uzatiladi. Axborotlarni uzatishga moijallangan protokollar (pull protocols) xususan SMTP protokoli shu turga kiradi, mijoz serverga axborot uzatishning tashabbuskori boiadi hamda axborotlarni qabul qilishga moijallangan (push protocols) protokollar mavjuddir va ularga NTTR, ROR3 va IMAR kiradi, shuningdek mijoz serverdan axborotlarni olishga tashabbuskor boiadi.

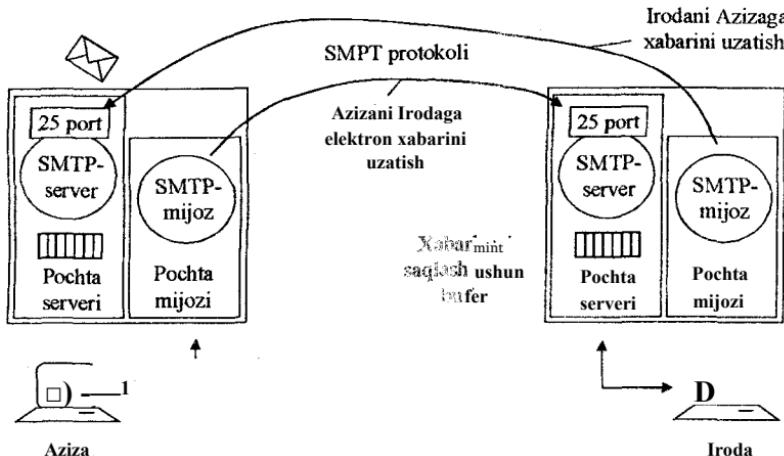

11.1-rasm. Mijoz va serveming bevosita muloqot sxemasi.

Mijoz va serveming bevosita nüloqoti. Pochta xizmatining asosiy tashkil etuvchilarini ko‘rib chiqdik endi uning asosiy sxemalarini tashkillanishini ko‘rib chiqamiz. Eng oddiy sxemani ko‘rishdan boshlaymiz, amalda hozir sxemaning bu varianti qo‘llanilmaydi, jo‘natuvchi bevosita qabul qiluvchi bilan muloqotda boluvchi variant. 11.1-rasmida ko‘rsatilganidek har bir foydalanuvchining kompyuterida pochta mijozи va serveri o‘matilgan.

Aziza, o‘zining pochta mijozini grafik interfeysi ishlatisib, xabar yaratish vazifasini chaqiradi, natijada ekranida standart to‘ldirilmag xabaming shakli paydo boiadi, Aziza uning maydoniga o‘z manzilini, Irodaning manzilini va xatning sarlavhasini yozadi, shundan so‘ng xat matnnini yoza boshlaydi. Bunda Aziza nafaqat pochta dasturiga joylashtirilgan matn muharriridan, balkim bu maqsad uchun boshqa dasturlarni ham j alb qilishi mumkun, masala Word. Xat tayyor boigach Aziza xabami jo‘natish vazifasini chaqiradi va joylashtirilgan SMTP-mijoz Irodaning kompyuteridagi SMTP-serverga aloqa o‘matilishiga so‘rov jo‘natadi. Natijada SMTP- va TSR-ulanish o‘matiladi va xabar tarmoq orqali uzatiladi. Irodaning pochta serveri uning kompyuterining xotirasida xatni saqlaydi, pochta mijoz esa Irodaning buyrug‘i bilan uni ekranga chiqarib beradi, zarur bo‘ssa oichamini o‘zgartirishi ham mumkun.


Ioda bu xatni saqlashi, o'chirib yuborishi va qayta manzillab jo'natishi mumkin. Tushunarlik agarda Ioda Azizaga elektron xaba joiiatmoqchi bo'sha sxema simmetrik ravishda ishlaydi.

Ajratilgan pochta serverli sxema. Hozir yuqorida ko'ri!gan pochta aloqasining oddiy sxemasi ish qobiliyati borday ko'rinsaham, biroq unda jiddiy va ko'rinish turgan xatolik mavjud. Xabarlar bilan almashish uchun, biz yuqorida eslatib o'tgan edik, SMTP-server har doim SMTP-mijozning so'rovini kutish holatida boiishi zarur. Bu bildiradiki Irodaga jo'natilgan xat Irodaga kelishi uchun uning kompyuteri doim yoqiq va ish holatida boiishi kerak. Tushunarlik, bunday talab ko'pchilik foydalanuvchilar uchun to'g'ri kelmaydigan taiab. Bu muammoni tabiiy yechimi, SMTP-servemi maxsus shu maqsad uchun ajratilgan oraliq-kompyuterga joylashtirish boiadi. Bu yetarli darajada quwatli va ishonchli kompyuter boiishi kerak, u kunu-tun uzlusiz pochta xabarlarini ko'p jo'natuvchilardan ko'p qabul qiluvchilarga uzatish xususiyatiga ega boiishi kerak. Odatda pochta serverini katta tashkilotlar tomonidan o'z xizmatchilari uchun yoki pravayderlar tomonidan o'z mijozlari uchun quwatlanadi. Har bir nom domeni uchun DNS tizim MX turidagi yozuv yaratadi, unda foydalanuvchi 1 arga xizmat ko'rsatuvchi shu domenga tegishli pochta serverlarining DNS-nomlari saqlanadi.

11.2-rasmda ajratilgan pochta serverining sxemasi keltirilgan. Rasmni murakkablashtirmaslik uchun unda faqat Azizadan Irodaga jo'natiladigan xabarda ishtirot etuvchi komponentlar ko'rsatilgan. Teskari holat uchun (**Irodadan Azizaga**) sxema simmetrik ravishda toidirilishi kerak.

1. Shunday qilib, Aziza Irodaga xat jo'natishga qaror qildi, bun uchun u o'zining kompyuteriga o'rnatilgan pochta mijoji dasturini ishga tushiradi (masalan, Microsoft Outlook yoki Mozilla Thunderbird). U xabar matnini yozadi va kerakli yordamchi maiumotlami keltiradi, xususan qabul qiluvchining manzilini **Ioda@domen.com** yozadi va sichqoncha ko'rsatgichini xabarlamini jo'natish belgisiga qo'yib uning tugmasini bosadi. Tayyor xabar aniq pochta serveriga jo'natilishi kerak boiganligi uchun, mijoz Irodani **din.com** domeniga xizmat ko'satuvchi pochta serverining nimini aniqlash uchun DNS tizimiga murojaat qiladi. DNS dan javob sifatida **mail.bim.com** nomini olgach, SMTP-mijoz yana bir bor DNS ga

murojaat qiladi, bu safar u pochta serverining EP-manzilini bilish uchun mail.bim.com. ga murojaat etadi.

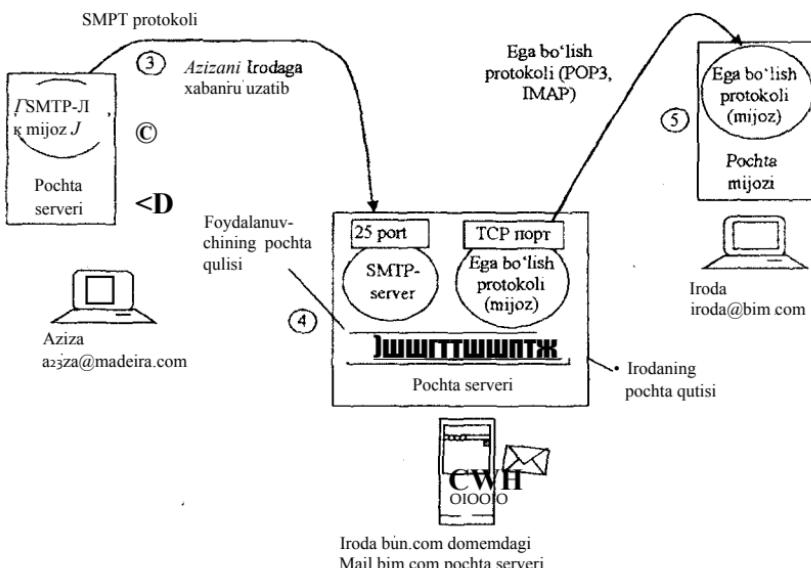

11.2-rasm. Qabul qilish domenidagi ajratilgan pochta serverili sxema.

2. SMTP-mijoz 25 port (SMTP-server) orqali TSR-ulani shuning o'matish uchun ushbu IOP-manzil bo'yicha so'rov jo'natadi.
3. Shu vaqtdan boshlab SMTP protokoli bo'yicha mijoz va server o'rtaida muloqot boshlanadi. Qayd qilishimiz kerakki, bu yerda va boshqa uzatishga moijallangan barcha protokollarda mijozdan SMTP-ulani shuning o'matishga so'rovni uzatish yo'nalishi xabami uzatish yo'nalishi bilan bir xil boiadi. Agarda server tayyor bo'lsa, TSR-ulani shuning o'matilgandan so'ng Azizaning xabari uzatiladi.
4. Xat pochta serverining buferida saqlanib qoladi, so'ng tizim tomonidan Azizaning xatlarini saqlash uchun ajratilgan shaxsiy buferga yo'naltiriladi. Bu kabi buferlar pochta qutisi deb ataladi. Qayd qilish muhimki, pochta serverida Azizadan tashqari juda ko'p mijozlari mayjud va shu uning ishini murakkablashtiradi. Ya'ni pochta serveri ko'p foydalanuvchi ega bolishini tashkillashtirish


bo'yicha turli-tuman masalalami xal qilishi kerak, taqsimlangan resurslami boshqarish bilan bir qatorda ega boiishni xavsizligini ta'minlashgachan boigan masalalami ham

5. Qaysidir vaqtida, pochta serveriga xabaming kelganligi bilan mutlaq bogiqliq boimagan vaqtida, Iroda o'zining pochta dasturini ishga tushiradi va pochtani tekshirish buyrugini bajaradi. Bu buyruqdan keyin pochta mijoz pochta serveriga ega boiish protokolini ishga tushirishi kerak. Biroq bu SMTP boimaydi. Eslatamiz, SMTP protokoli axborotlarni serverga uzatish zamr boiganda ishlataladi, Iroda esa aksi serverdan xabarlarini olishi kerak. Bu holat uchun boshqa protokollar yaratilgan, umumiy nomi pochta serveriga ega boiish protokollari deb nomlangan, masalan, ROR3 va IMAP. Bu ikki protokollar axborotlarni qabul qilish uchun moijallangan protokollarga kiradi (ROR3 protokoli 110 porti orqali TSR-ulanish oinatilishga so'rovni kutadi, IMAP protokoli esa 143 port orqali so'rovni kutadi, rasmda bu portlar umumlashtirilgan holda TSR port kabi tasvirlangan). Bu ikkisining birini ishlashi natijasida Azizaning xati Irodanining kompyuterini xotirasida boiadi. Ko'rdikki bu gal mijozdan serverga so'rov yo'nalishi strelka bilan ko'rsatilgan axborot uzatish yo'nalishi bilan mos tushmadi.

Ikki oraliqdagi pochta serverili sxema. Amalda ishlataladigan sxemlarga juda yaqin boigan yana bitta pochta xizmatini tashkillashtirish sxemasini ko'rib chiqamiz (11.3-rasm).

Bu yerda pochta mijozlari. o'rtasidagi xabami (bizning rasmda jo'natuvchi Aziza va qabul qiluvchi Iroda) oraliqdagi ikkita pochta serverlari orqali uzatiladi, ulaming har biri o'z mijozining domeniga xizmat qiladi. Bu serverlarning har biriga SMTP protokolining mijoz qismi ham o'matilgan. Xatni jo'natishda pochta mijozini Aziza xabarini SMTP protokoli bo'yicha domen pochta serveriga uzatadi, unga Aziza - RoyalMail.madeira.com. tegishli. Bu xabar ushbu serverda buferlashtiriladi va so'ng SMTP protokoli bo'yicha Irodanining - mail.bim.com. domenining pochta serveriga uzatiladi, u joydan yuqorida bayon qilingan tarizza Irodanining kompyuteriga kelib tushadi.

Savol tug'ilishi mumkin, nima uchun ikki server orqali ikki bosqichli uzatish kerak? degan. Birinchi navbatda xabarlami yetkazib berishni ishonchhlilagini va moslashuvchanligini oshirish uchun

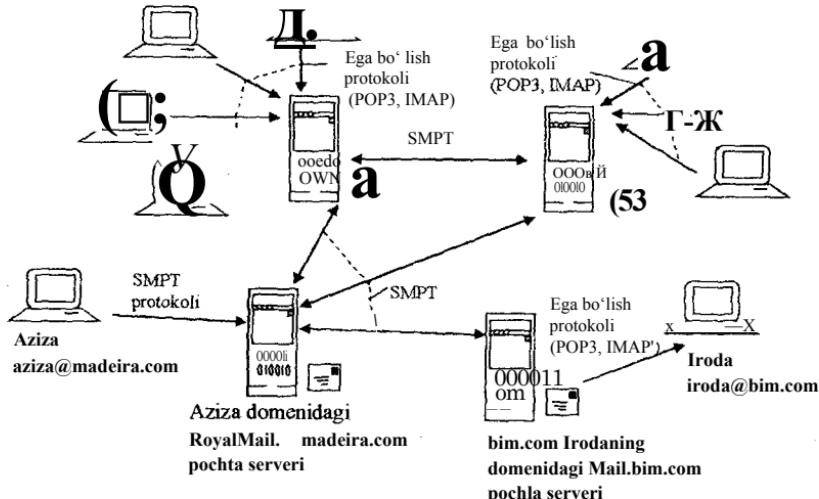

11.3-rasm. Har bir domenda ajratilgan pochta serverlari bor sxema.

Haqiqatan, xabarlamni bevosita qabul qiluvchining serveriga uzatish sxemasida pochta serveri buzilish holatida boigan taqdirda jo‘natuvchi pochta mijozining o‘zi mustaqil ravishda murakkab holatdan chiqib ketishga urinishi kerak boiadi. Agarda xabami uzatish jaroyonida yan o‘rtada pochta serveri bois, u holda server tomonda buzulishga e’tiboming turli mantiqiy mexanizmlarini joriy etishga imkon yaratilishi va yana u doim ulangan ish tartibida boiadi. Masalan, qabul qiluvchining pochta serveriga xatni jo‘natib boimasa, jo‘natuvchi tomon serveri nafaqat bu haqida o‘z mijozini ogohlantirishi mumkin, u yana o‘z xatti harakatlarini amalga oshirishi mumkin, xatni jo‘natishiga yana va yana urishishi, bu urunishlami yetarli darajada uzoq vaqt takrorlashi mamum.

11.2. Veb-xizmat

World Wide Web (WWW) xizmatini kashf etilishi yoki Dunyo o‘rgimchagini, televideniya, radio va telefonlaming kashf etilishi bilan bir qatorda turadi. WWW sharofati bilan odamlar o‘zlariga kerakli axborotlarga xohishiy o‘ziga qulay vaqtida ega boia oldilar.

Endi bir dasta jurnallar ichidan o‘zingizga kerakli maqolani topishda kola Intemetdan topish ancha qulay va oson boiib qoldi. Axborot bilan ratsional ishslashning juda ko‘p an’anaviy usullari juda tez yo‘q boiib ketmoqda, masalan, kerakli axborotlarni yon yozuv daftarchasida, gazeta va jurnallardan kerakli axborotlarni qirqib karton papka ichida saqlash, papkalaridagi hujjatlarni katalog shaklid marker yopishtirib kerakli hujjatni topishga oson shaklda tartibga solish. Bu usullar o‘miga yangi qog‘ozsiz Internet texnologiyasi kirib keldi, ularning ichida eng muhimi WWW tarmoq xizmati yoki veb-xizmat boiib xizmat qiladi. Qayd qilib o‘tishimiz kerakki, WWW nafaqat har qanday odamga kerakli axborotni tez topish va unga ega boiishni ta’minlashdan tashqari unga ko‘p millionli Internet foydalanuvchilar auditoriyasiga o‘zining axborotini ham e’lon qilishga imkon beradi, masalan, o‘z fikrini, adabiy asarini, ilmiy izlanish natijalarini, tezis va maqolalarini va boshqalarni. Aytgancha u buni tashkiliy tashvishlarsiz va deyarli tekinga amalga oshirishi mumkin.

Biz bu xizmatning imkomiyatlari haqida ko‘p to’xtalib o‘tirmaymiz chunki, ko‘pchiligidan urchun veb-saytlami doimiy kolish nafaqat odat boiib qolgan, hayot faoliyatimizning zaruriy qismi ham boiib qolgandir.

Veb- va HTML-sahifalar. Internet orqali ulangan million kompyuterlar, tasawur qilib bo‘lmaydigan darajada ko‘p axborotlarni veb-sahifa ko‘rinishida saqlamoqda.

Veb-sahifa yoki *veb-hujjat*, odatda asosiy HTML-fayldan va boshqa birqancha boshqa turdagи obyektlarga murojaatdan tashkil topgan: JPEG- yoki GIF-tasvirlar, boshqa HTML-fayllar, audio- yoki videofayllar.

HTML-sahifa yoki *HTML-fayl*, yoki *gipermatnli sahifa* HTML (Hyper Text Markup Language - gipermatnni belgilash tili) tilida yozilgan matndan tashkil topadi. Bu tilning paydo boiish tarixi dasturchilaming dasturchilar urchun sahifalami dastur yordamida ekranda ko‘rishga betlarni chiroqli bezash, ygish, jihozlashlarni yaratish imkonini beruvchi vositani yaratish bilan bogliqdir. Boshqacha so‘z bilan aytganda, ekranda chiroqli suratlar faqat maxsus dastumi havola qilingandagina paydo boiadi, ular dastlabki holatida ko‘p xizmat belgili bir xil matndan iborat. Turli xil

o‘ Ichamlarga keltirish usullarini ishlatish o‘miga, masalan, katta shi bilan sarlavhani ajratish, muhim xulosalarni qalm chiziq bilan ajratis o‘miga, bu turdagи tilda hujjat yaratuvchi matnni ushbu qismi ekranda yoki bu holda ajratib ko‘rsatilishi kerakligi haqida faqat matnga tegis ko‘rsatma joylashtiradi. Matndagi xizmatchi belgilar quyidagicha ko‘rinadi, masalan, kabi (matnni yarim quyuq bosmada chiqarishni boshlash va tugatish) va *itlamt* teglar deb ataladi. HTML matnni belgilashning birinchi tili emas, undan oldingi tillar veb-xizmatlar paydo bo‘lmasdan ancha oldin yaratilgan, masalan, OS UN birinchi versiyalarida troff (bu til yordamida UNIX elektron hujjatlanning sahifalari formatlangan, man-sahifalari kabi tanilgan) mayjud edi.

HTML tiliga buyruq va ko‘rsatgichlaming turli teglari kiritilgan, s jumladan matnga joylash uchun tasvirlangan (teg). HTML-sahifalar dasturchi o‘ylaganiday ko‘rinishi uchun uni maxsus HTML *tilini* natijalarini havola qila oladigan dastur orqali ekranga chiqarish kerak. Bunday til eslatib o‘tilgan veb-brauzer boiadi.

Tegning maxsus turi mayjuh, u quyidagi ko‘rinishga ega va u gipermurojaat deb ataladi. Gipermatn o‘zida veb-sahifa yoki obyekt haqidagi axborotlardan tashkil topadi, u o‘sha kompyuterda ham bo‘lum mumkun va Internetning boshqa kompyuterlarida ham bo‘lishi mumkin. Giper murojatning boshqa teglardan farqi quyidagidan iborat, u orqa bayon qilinadigan element avtomatik ravishda ekranda paydo bo‘lmaydi, buning o‘rniga tegning joyida (gipermatnni) ba’zi shartli tasvirlar chiqariladi yoki ma’lum shakldaq ajratilgan matn - gipermatnomi. Bu gipermuroja koisatayotgan obyektga ega boiish uchun foydalanuvchi unga sichqonchani ko‘rsatgichini to‘g‘rilab tugmasini bosishi kerak, shu bilan brauzerga kerakli sahifa yoki obyektni topib ekranga chiqarish buyrug‘ini bergen boiadi. Yangi veb-sahifa yuklanib boigach foydalanuvchi boshqa gipermurojaatga o‘tishi mumkin, bunday “veb-serfing (sirpanish)” nazariy jihatdan xohlagancha davom etishi mumkin. Bu vaqt davomida veb-brauzer gipermurojaatda ko‘rsatilgan sahifalarni topadi va ekranga axborotni bu sahifalami loyihalashtiruvchilar yaratgan ko‘rinishda ekranga chiqarib beradi.

URL. Brauzer veb-sahifalami va alohida obyektlarni maxsus oichamli manzillar bo‘yicha topadi, uni URL deb nomlanadi (Uniform Resource Locator - unifitsirovanniy ukazatel resursa -- unifikatsiya-

lashtirilgan resursni ko'rsatuvchi). URL-manzil quyidagicha ko'rinishi mumkin, masalan, <http://www.Irodaco.uk/book s/b books.htm>.

URL-manzilni uch qismga ajratish mumkin.

1. *Ega bo 'lish protokolining turi.* NTTR dan tashqari bu yerda boshqa protokollar ham ko'rsatilishi mumkin, masalan, FTP, telnet, ular shuningdek fayllarga yoki kompyuteriarga masofaviy ega boiishni amalga oshirishga imkon beradi. Shunga qaramay veb-sahifalarga ega bolishning asosiy protokoli boiib NTTR xizmat qiladi (bizning misoldagidek).

1. *DNS-server nomi.* Server nomi, unda kerakli sahifa saqlanadi. Bizning misolimizda - bu www.Irodaco.uk.

3. *Obyektga yo'li.* Odatda bu veb-serveming kataiogiga nisbatan faylning takillashtirilgan nomi (obyektni), sukul saqlash bo'yicha taklif etiladigan. Bizning misola asosiy katalog [books/books.htm](http://www.Irodaco.uk/books/books.htm). boiib xizmat qiladi. Faylni kengaytirishi bo'yichabiz bu HTML-fayli ekanligi haqida xulosa qila olamiz.

Veb-mijoz va veb-server. Qayd qilib oлganimizdek, tarmoq veb-xizmatlari mijoz-server arxitekturasiga asoslangan taqsimlangan dasturlardan iborat. Veb - xizmatining mijoz va serveri bir-biri bilan NTTR protokoli bo'yicha muloqotda boladilar.

Veb-xizmatning mijoz qismi yoki *veb-mijoz* shuningdek *brauzer* yoki *Veb-xizmat foydalanuvchisining agenti* ham deb ataladi, u ilovadan iborat boiib, foydalanuvchining kompyuteriga o'matiladi va u asosiy hamda muhim foydalanuvchining grafik interfysi quwatlovchi boiib xizmat qiladi. Bu interfeys orqali foydalanuvchi keng xizmatlar to'plamiga ega boiish imkoniyati boiadi, bulardan asosiysi albatta, sahifalami qidirish va ko'rish "veb-serfing", ko'rib bolingan sahifalar o'rtasidagi yo'naliislami belgilash (navigatsiya) va sahifalarga kirganlik haqidagi ma'lumotlami yigish (tarixini yaratish). Sanab o'tilgan xizmatlardan tashqari veb-brauzer foydalanuvchiga y ana sahifalaming joylarini o'zgartirish xizmatini ham beradi: ulami fayl ko'rinishida diskda o'zming kompyuterida saqlash, bosmaga chiqarish, elektron pochta orqali jo'natish, sahifa doirasida qidirish, matn oichamini va kodlashtirishni o'zgartirish kabiladir hamda brauzemi joylashtirish kabilar.

Hozirda eng ko'p tanilgan brauzerlar qatoridan Microsoft Internet Explorer, Mozilla kompaniyasining Mozilla Firefox hamda Google

kompaniyasi ning Chrome joy olgan. Veb-serverga murojaat etuvchi Veb-brauzer bu yagona mijoz turi emas. Bu vazifani NTTR protokoli quwatlovchi har qanday dastur va qurilma ham bajarishi mumkin va shuningdek mobil telefonlaming ko‘pchilik turlari ham. Bu holda ega boiish uchun maxsus protokol WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений - simsiz ilovalar protokoli) ishlataladi.


Brauzer o‘z vazifasining ko‘p qismini veb-server bilan hamkorlik bajaradi. Aytib o‘tilganidek veb-xizmatining mijoz va serveri tarmoq orqali NTTR protokoli bo‘yicha bog‘lanadilar. Bu bildiradiki , veb-xizmatini mijoz qismida NTTR ning mijoz qismi mavjud bo‘ladi, server qismida esa NTTR ning server qisimi bo‘ladi.

Veb-server - bu ilova, u o'matilgan kompyuter katalogida alohida obyektlami saqlovchi va bu obyektlarga URL-manzil bo‘yicha egalik qilishni ta’minlaydi. Hozir eng ko‘p tanilgan veb-serverlar bu Apache Microsoft Internet Information Server.

Har qanday boshay server kabi veb-server ham doimiy faol holatda bo‘lishi kerak, u NTTR protokoli tayinlagan TSR-port 80 uzlusiz “eshitib” turishi kerak. Server mijozdan so‘rov olgan zahoti u TSR-ulanishni o‘matadi va mijozdan obyekt nomini oladi, masalan, books/books.htm ko‘rinishidagi, shundan so‘ng o‘zining katalogidan shu faylni topadi, shunigdek u bilan bogiangan boshqa obyektlar TSR-ulanish orqali mijozga jo‘natadi. Veb-brauzer serverdan obyektni olgach, ularni ekranda aks ettiradi (ll.4-rasm). Sahifani barcha obyektlarini mijozga jo‘natgach server TSR-ulanishni u bilan uzadi. Serveming qo‘srimcha vazifasiga shuningdek mijozni autentifikatsiya va shu mijozni shu sahifaga ega boiish huquqi borligini tekshirish kabilar kiradi.

Ba’zi veb-serverlar unumdorligini oshirish uchun oxirgi vaqtida eng ko‘p ishlatalayotgan sahifalami o‘zining xotirasida keshlashni amalga oshiradilar. Qandaydir sahifaga so‘rov kelganba server uni diskdan o‘qishdan oldin, operativ xotiraning “tezkor” buferini tekshirib ko‘radi. Saifalami keshlash mijoz tarafda ham amalga oshiriladi va shuningdek oraliq serverlarda ham (proksi-serverlarda) Undan tashqari mijoz bilan axborot aimashuvining samarasini oshirish uchun ba’zida uzatiladigan sahifalami zichlashtirish (kompressiya) yolini ishlataladi. Uzatiladigan axborot hajrmni

kamaytirish uchun shuningdek mijozgabarcha hujjat uzatilmay, faqat tuzatilgan qismini uzatiladi. Veb-xizmatning unumдорligини оshirishning bu barcha usullarini NTTR protokol vositalari orqali amalga oshiriladi.

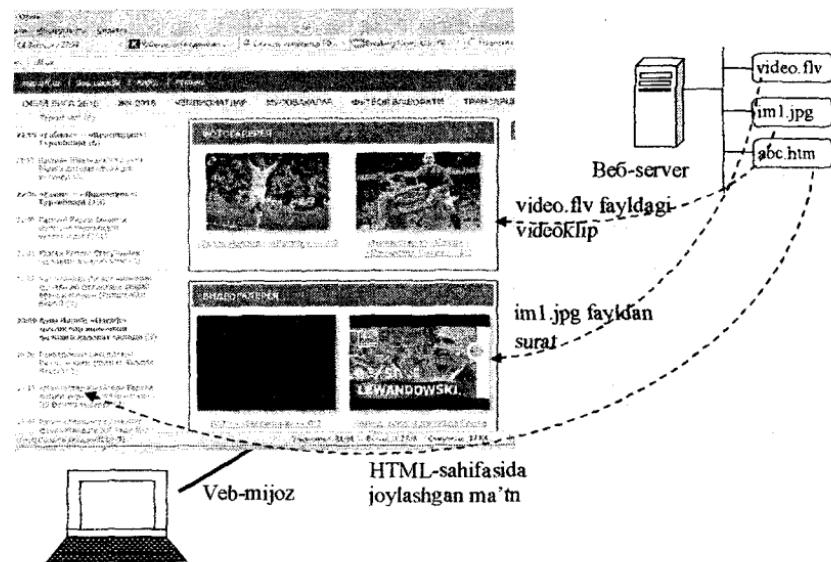

11.4-rusm.Aks ettirilgan veb sahifa

NTTR protokoli. NTTR (HyperText Transfer Protocol - protokol peredachi giperteksta - gipermatn uzatish protokoli) - bu amaliy bosqich protokoli boʼlib, u koʼp jihat bilan FTP va SMTP protokollari bilan bir xil. Hozirgi vaqtida protokolning ikki versiyasi ishlatalmoqda NTTR/1.0 va NTTR/1.1.

Xabarlar bilan almashuv odatdagи “soʼrov-javob” sxemasi orqali amalga oshiriladi. Mijoz va server standart shakldagi matnli xabarlar bilan almashadilar, yaʼni har bir xabar bir necha qator ASCII da kodlashtirilgan oddiy matndan iborat boʼladi.

NTTR-xabarlarni joʼnatish uchun TSR protokoli xizmat qiladi. Bunda TSR-ulanishlar ikki turli xabarlar tomonidan ishlatalishi mumkn.

- *uzoq vaqtta ulanish* ~ bitta TSR-ulanishda bir necha obyektlarni uzatish, bunda ulanib turish vaqtini veb-xizmatni tarkibiashtirishda aniqlashtiriladi;
- *qisqa vaqtli ulanish* - bitta TSR-ulanishda faqat bitta obyektni uzatish.

Uzoq vaqtli ulanish o‘z navbatida ikki usulda ishlatilishi mumkin

- *so‘rovlanmi to‘xtashlar bilan ketma-ket uzatish* - yangi so‘rov faqat javob olingandan so‘nginajo‘natiladi;

- *konveyerli uzatish* - bu ancha samarali usul, unda keyingi so‘rov oldindi bir yoki bir necha so‘rovlarga javob kelguncha jo‘natiladi (eslatamiz, sirpanuvchi oyna usuli). Odatda sukut saqlash bo‘yicha parallelilik darajasi 5 - 1 0 darajada o‘matiladi, lekin foydalanuvchi mijozni tarkibini tuzish vaqtida bu ko‘rsatgichni o‘zgartirishi mumkin bo‘ladi.

Dinamik veb-sahifalar. Shu vaqtgachan biz nazarda tutgan edikki, sahifadagi ma’lumotlar foydalanuvchining xatti-harakati natijasida o‘zgarmaydi deb bilar edik. Foydalanuvchi gipermatnga sichqoncha ko‘rsatgichini qo‘yib bosgan taqdirda u yangi sahifaga o‘tadi, agarda orqaga qaytish buyrug‘ini amalga oshirsa, u holda ya oldindi sahifa o‘zgarmagan holda ekranda hosil bo‘ladi. Bunday sahifalar statik deb ataladi.

Biroq ba’zi hollarda sahifadagi ma’lumotlar foydalanuvchining xatti- harakatidan so‘ng o‘zgarsajuda ham ko‘ngildagidek bo‘lar edi masalan, sahifaning ma’lum hududiga sichqoncha ko‘rsatgichini to‘g‘rilab bosilsa u yerda matn o‘miga rasm paydo bo‘lsa, axborotla bazasini holatini dinamik hosil qilish ham statik sahifa masalani hal qila olmaydigan holatga an’anaviy misol bo‘la oladi. Masalan, ko‘p Internet magazinlar sotilayotgan mollar bazasini quwatlaydilar va sotilmay qolgan mollarning sonini chiqarish veb-sahifaning tegishli maydonini dinamik yangilanishini talab etadi.

Ba’zi tashqi shartlarga bog‘liq holda o‘zgaruvchi veb-sahifalardagi axborotlarni ekranga chiqarilishini hosil qila olsalar, bunday veb-sahifalar dinamik deb ataladi.

Sahifalar dinamikasiga ulami dasturlash yo‘li orqali erishiladi, buning uchun odatda ssenariylami dasturlash tili ishlatiladi: Perl, PHP yoki JavaScript.

Veb-sahifalami dinamik shaklda yaratish uchun ikki guruh dasturlar mayjud:

- mijoz tarafida ishlovchi dasturlar (ya'ni ekranda sahifalami hosil qiluvchi veb-brauzer joylashgan kompyuterda);
- server tomonda ishlovchi dasturlar.

Dastur mijoz tomonida ishlagan holda sahifa kodi veb-server tomonidan veb-brauzerga beriladi, xuddi oddiy statik obyekt kabi, shundan so'ng brauzer bu kodga ishlov beradi, uning yordamida sahifadagi axborotlarni dinamik shaklga keltirib ekranga chiqaradi.

Server qism uchun keng tarqalgan ssenariy tili bu - Perl, ASP, JSP va PHP. Yana shuningdek veb-server va dastur o'rtasida standart dasturiy interfey mavjud, u sahifalar ichidagi axborotni dinamik shakliga keltiradi - bu umumiy shlyuzli interfeys (Common Gateway Interface, CGI).

11.3. Tarmoqni boshqarish tizimi va SNMP protokoli


Tarmoqni boshqarish tizimi (Network Management System, NMS) - bu dasturiy vositalar to'plami boiib, u kommunikatsion qurilmalami boshqarish va tarmoq trafigini nazorat qilish uchun moijallangan.

Odatda boshqarish tizimi *avtomatlashtirilgan* ish tartibida ishlaydi, avtomatik ravishda tarmoqni boshqarish bo'yicha oddiy harakatlami bajarib, murakkab yechimlarini qabul qilishni esa axborot tizimlari tomonidan tayyorlagan ma'lumotlarga asosan mutaxassisiga (odamga) qoldirar edi.

"Menejer - agent - boshqariluvchi obyekt" sxemasi. Har qanday tarmoqni boshqarish tizimining asosiy elementi "*Menejer - agent - boshqariluvchi obyekt*" muloqot sxemasi dir (11,5-rasm). Bu sxema asosida amaliy jihatdan har qanday murakkablikdagi soni ko'p agentli, menejerli va resursli tizimni qurish mumkin.

Tarmoq obyektlarini boshqarishni avtomatizatsiyalashtirish mumkun boishi uchun qandaydir *boshqariluvchi obyektning modelini* yaratiladi, uni *boshqaruvchi axborotning ma'lumotlar bazasi* deb, nomlanadi (Management Information Base, MIB). MIB faqat obyektni nazorat qilishga kerak boigan ko'rsatgichlami aks ettiradi. Masalan, yo'naltiruvchining (marshrutizator) modeli

quyidagi ko'rsatgichlami o'ziga mujassamlashtirgan: portlar soni, uning turi, yo'naltirish jadvali, va bu portdan o'tgan kanal, tarmoq va transport protokol bosqichlaridan o'tgan paketlar va kadrlar soni.

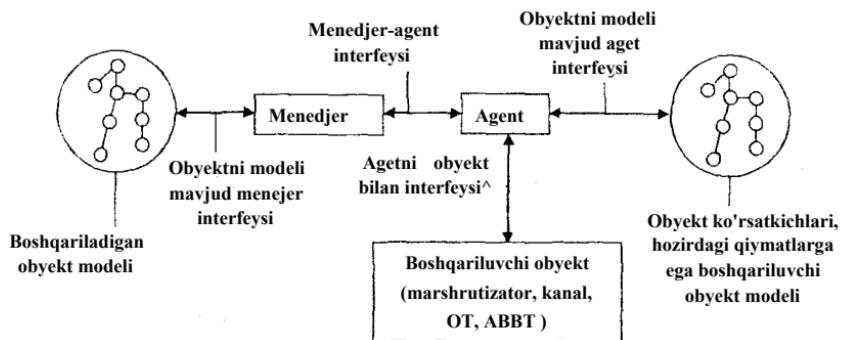

11.5-rasm. “Menejer - agent - boshqariluvchi obyekt” muloqotining sxemasi.

Menejer va agent bitta boshqariluvchi obyektning modeli bilan ishlasalar ham biroq bu modelni menejer va agent ishlatishlarida jiddiy farq mavjud. Agent boshqariluvchi obyektning MIB ni uning hozirdagi ko'rsatgichlari bilan to'ldiradi, menejer esa MOB dan olgan axborotlari asosida agentdan qanday ko'rsatgichlarni so'rashi mumkinligini va obyektni qaysi ko'rsatgichim boshqarishi mumkunligini biladi. Shunday qilib, agent boshqariluvchi obyekt bilan menejer o'rtasidagi vositachi bo'lib xizmat qiladi. Agent menejerga faqat MIB da inobatga olingan axborotlamingina yetkazib beradi.

SNMP protokoli. Menejer va agent standart protokol orqali muloqot qiladi, uning vazifasini *tarmoqni boshqarishning oddiy protokoli* (Simple Network Management Protocol, SNMP) bajaradi. Bu protokol MLB da saqlanayotgan ko'rsatgichlar qiymatini menejerga so'rashga imkon beradi va shuningdek obyektni boshqarish uchun asos bo'luvchi axborotni agentga berdi. Protokolning xususiyati bu uning juda ham oddiyligidir - u bor yo'g'i bir necha buyruqlardan iborat.

- Get-request - menejer tomonidan qandaydir obyektni nomi orqali agentdan obyekt qiymatini olishda ishlataladi.
- GetNext-request - obyekt jadvalini ketma-ket ko‘rishda (uning nomini ko‘rsatmasdan) menejerga keyingi obyekt qiymatini olish uchun imkon beradi.
- Get-response - bu buyruq yordamida SNMP-agent menejerga Get-request yoki GetNext-request buyrug‘iga javob beradi.
- Set - menejerga qaysidir obyektning qiymatini o‘zgartirishga ruxsat beradi. Set buyrug‘i yordamida qurilmani boshqarish amalga oshiriladi. Qurilmani boshqarish uchun ishlataladigan obyekt qiymatining ma’nosini agent “tushunishi” kerak va bu qiymatlar asosida aniq boshqarish ta’sirlarini amalga oshirishi kerak - portni o‘chirishi, VLAN ning maium yo‘lidagi portni yozish va hokazo. Set buyrugi shart berish uchun ham layoqatli, uni bajarishida SNMP-agent menejerga tegishli xabami jo‘natishi kerak. Quyidagi voqealarga e’tibomi aniqlash mumkin: aloqaning uzilishi, aloqaning tiklanishi, eng yaqin yo‘naltirgichni yo‘qotish va hokazo. Agarda bu voqealardan birortasi sodir boisa, u holda agent uzilishni havola qiladi.


- Trap - agent tomonidan ishlatalilib, alohida holat hosil bo‘lganligi haqida menejerga xabar berish uchun ishlataladi.

SNMP protokoli agent bilan menejer o‘rtasida axborot uzatish uchun ancha ishonchli TSR protokolining o‘miga xabarlami yetkazishda ishonchliligi kam boigan, biroq boshqariluvchi qurilmani kam yuklovchi UDP deytogrammali transport protokolini ishlataladi.

Boshqarish tizimining tarkibi. Odatda menejer bir nechta agentlar bilan muloqotda boiib, alohida kompyuterda ishlaydi. Agentlar boshqariluvchi qurilmaga joylashtirilishi mumkin va boshqariladigan obyekt bilan bogiangan alohida kompyuterda ishlashi ham mumkin. Obyektdan talab etilgan axborotni olish uchun va shuningdek uni boshqarish uchun boshqarish ta’sirini berishga agent u bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega boishi kerak. Biroq boshqariladigan obyektning turli-tuman bolganligi sababli obyekt bilan agentning muloqot usulini standartlashtirib bo‘lmaydi. Bu masala agentni kommunikatsiya qurilmasiga yoki operatsion tizimiga joylashtirish

vaqtida loyihalashtiruvchi tomonidan hal qilinadi. Agent axborot olishi uchun maxsus datchiklar bilan ta'minlanishi mumkin, masalan, relei kontakt datchigi yoki temperatura datchigi. Agentlar turli intellekt darajasi bilan farqlanishi mumkin, qurilmadan o'tayotgan kadr va paketlami sanashga yetarli boigan eng kam intellektga ega bo'lganda va yuqori intellektga ega boiganda, buzilish holatlarida boshqarish buyruqlar ketma-ketligini mustaqil ravishda amalga oshirishga yetarli darajada boigan, vaqt bogliqliklarini qurish, buzilish haqidagi xabarlami filtrlash va hokazolar.

“Menejer - agent - boshqariluvchi obyekt” sxemasi tashkiliy jihatidan yetarli darajada murakkab boigan taqsimlangan boshqarish tizimini qurishga imkon beradi (11.6-rasm).

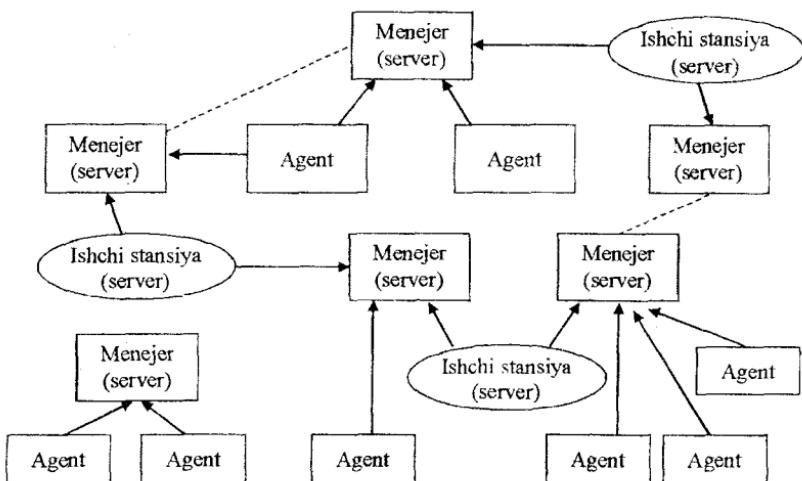

11.6-rasm. Boshqarish tizimining tarkiblari.

Rasmda ko'rsatilganidek, har bir agent tarmoqning ma'lum elementini boshqaradi, ulaming ko'rsatgichlarini tegishli MIII bazasiga joylashtiradi. Menejer o'z agentlarining MIII dan axborotlarni oladi, ularga ishlov berib va o'z axborotlar bazasida saqlaydi. Ish stansiyalarida ishlovchi operatorlar xohishiy bir menejer bilan ulanishi mumkin va grafik interfeys yordamini bilan boshqarilayotgan tarmoq haqidagi axborotni ko'rishi mumkun va

menejerga tarmoqni yoki uning elementini boshqarish bo'yicha ba'zi ko'satmalami berishi mumkin.

Telnet protokoli. Masofaviy qismni kompyuter tarmog'i bilan transport ulashni amalga oshiruvchi, protokollar ustidan ishlovchi masofaviy boshqarish ish tartibi maxsus amaliy bosqich protokoli bilan quwatlanadi

Standart va firmalar tomonidan ishlatiladigan ko'p sonli masofaviy boshqarish protokollari mavjut. IP- tarmoqlar uchun bu turdag'i eng eski *protokol* bu *telnet* protokolidir (RFC 854).

Telnet protokoli mijoz-server arxitekturasida ishlovchi, u foydalanuvchini buyruq qatori ish tartibidan chegaralab alfavit-raqam terminal ishini emulatsiyasini ta'minlaydi.

Taklif etilayotgan telnet protokolining himoyalanganlik darajasi foydalanuvchini qoniqtirmagan hollarda, himoyalanganlik darajasi yuqoriroq bo'lgan SSH (Secure Shell) masofaviy boshqarish protokolidan foydalaniladi.

Nazorat uchun savollar

1. Tarmoq xizmatlarini sanab bermg.
2. Tarmoq pochta xizmatining (elektron pochta) asosiy vazifasi nimadan iborat?
3. Elektron pochta xizmati qanday arxitekturada qurilgan.
4. Pochta mijoji foydalanuvchiga elektron xabarlarni tayyorlash bo'yicha qanday xizmatlar to'plamini havola qiladi.
5. Pochta serveri qanday xizmatlar to'plamini havola qiladi.
6. Elektron xabarlar qanday tarkibga ega?
7. Ajratilgan pochta serverining sxemasini tushuntiring.
8. Ikki oraliqdagi pochta serverili sxemasini tushuntiring.
9. Veb-xizmatning asosiy vazifasi nimadan iborat?
10. Dinamik veb-sahifalar deganda Siz nimani tushunasiz?
11. Tarmoqni boshqarish tizimining asosiy vazifasi nimadan iborat?
12. SNMP protokoli haqida ma'lumot bering.

XII BOB. TARMOQNING XAVFSIZLIK XIZMATLARI

Axborot tizimlarining xavfsizligi mavzusi ko‘rilganda odatda ikki guruh muammolami ajratadilar, *bu kompyuteming xavfsizligi va tarmoq xavfsizligidir.*

12.1. Kompyuter va tarmoqning xavfsizligi

Kompyuteming xavfsizligiga alohida tizim sifatida ko‘riladigan kompyuterda ishlov beriladigan va saqlanadigan axborotlarni himoyalashning barcha muammolari kiradi. Bu muammolar operatsion tizim vositalari va ilovalar yordamida hal qilinadi, ularga axborotlar bazasi va shuningdek kompyuterga joylashtirilgan apparat vositalar kiradi. *Tarmoq xavfsizligi* deganda tarmoqda muloqoti orqali bogiangan qurilmalardagi barcha masalalar tushiniladi, ularga awalam bor, aloqa yollaridan uzatish vaqtidagi axborotlarni himoyalash va tarmoqqa ruxsat etilmagan masofaviy ega boiish. Ko‘pincha kompyuter va tarmoq xavfsizligi muammoosini bir- biridan ajratib bolmasa ham, ular bir-biriga shunchalik zinch bogiangan boisa ham tarmoq xavsizligining o‘z xususiyatlari ko‘rinib turibdi.

Alohida olingan kompyutemi tashqi zararlardan turli usullar bilan samarali himoyalash mumkun, masalan, klaviaturani qulflab qo‘yish yoki qattiq diskni olib seyfga qo‘yib ketish. Tarmoq tarkibida ishlayotgan kompyutemi esa dunyodan toiiq yakkalab qo‘ya olmaymiz, u boshqa kompyuterlar bilan, balki undan ancha katta masofada boigan muloqotda boTishi kerak, shuning uchun tarmoq xavfsizligini ta’minlash ancha qiyin masalalardan hisoblanadi. Agarda siz tarmoqda ishlayotgan bolsangiz, sizning kompyuteringizga begona foydalanuvchining mantiqiy jihatidan kirishi oddiy holdir. Bunday holda xavfsizlikni ta’minlash bu tashrif buyurishni nazoratga olishga olib kelishdan iborat boiadi - tarmoq foydalanuvchisining har biri uchun uning axborotga ega boTish, tashqi qurilmalarga va tarmoqdagi kompyuterlaming har biri bilan

tizimli xatti-harakatlami amalga oshirish uchun xuquqi aniqlangan boiishi kerak.

Tarmoq kompyuterlariga masofaviy kirishdan hosil boiadigan muammolardan tashqari, tarmoqlar o‘z tabiatiga ko‘ra xavfning y an a bir ko‘rinishiga duch keladi - bu tarmoq bo‘yicha uzatiladigan axborotlarni begonalar olishi va uni tahlil qilish hamda shuningdek “yolg‘on” trafik hosil qilish mumkinligi. Xavfsizlikni ta’minlashdagi mablagiami katta qisimini aynan shu turdagи tartib buzariiklarga sarf qilinadi.

Hozirgi vaqtida korporativ tarmoqlami qurishda ajratilgan kanallardan foydalanishdan ommaviy tarmoqlardan (Internet, pravayderlar tarmogi) foydalanishga oiilayotgan davrda tarmoq xavfsizlik masalalari alohida ahamiyatga ega boiadi. Ommaviy tarmoq xizmatlarini havola etuvchilari o‘z magistrallaridan oiyatgan foydalanuvchi larning axborotlarini himoyalashni hozircha kam taminlamoqdalar, ya’ni sir saqlashni, butunlikni va ega boiish kabi tashvishlami foydalanuvchining zimmasigayuklaganlar.

12.2.Butunlik, axborotlarga ega boiish, xavf, hujum

Xavfsiz axborot tizimi - bu tizim, u birinchidan ruxsat etilmagan ega boiishlardan saqlaydi, ikkinchidan, har doim ulami o‘zining foydalanuvchilariga havola qilishga tayyor, uchinchidan, axborotlarni ishonchli saqlaydi va axborotlarni o‘zgarmasligini kafolatlaydi. Boshqacha so‘z bilan aytganda, xavfsiz tizim qoidadan kelib chiqqan holda axborotlarni sir saqlash, axborotlarga ega boi olish va axborotlarni butunligini ta’minlash xususiyatiga ega boiadi.

Sir saqlash (confidentiality - конфиденциалность) - bu sirli axborotlarni faqat bu axborotga ega boiishga ruxsati bor foydalanuvchi ega boiishga kafolatlanishidir (bunday foydalanuvchilami *muallijlashtirish* deb nomlanadi).

Ega bo‘lishlik (availability- доступность) - bu mualliflashtirilgan foydalanuvchi har doim axborotga ega boiishiga kafolatlanishidir.

Butunlikni ta’minlash (integrity - целостность) - bu maiumotlami to‘g‘ri qiymatda saqlanishini kafolatlanishidir, u mualliflashtirilmagan

foydanuvchilarning nimadir qilib axborotlarni o'zgartirish, modifikasiya siyalashtirish, buzish va axborotlarni yaratishini taqiqlashni ta'minlanishidir.

Xavfsizlik talablari tizimning vazifasiga, ishlatiladigan axborotlarning xususiyatiga va xavf turiga qarab o'zgarishi mumkin.

Butunlikni ta'minlash va ega bolishlik xususiyatlari muhim boimagan tizimni tasawur etish qiyin, ammo sir saqlash xususiyati esa har doim ham zarur bolavermaydi. Masalan, agarda Siz Intemetning veb-serverida axborotlaringizni nashr etsangiz va Sizning maqsadingiz bu axborot bilan keng ommani tanishtirish bo'lsa, u holda buning uchun sir saqlash xususiyati talab etilmaydi albatta. Biroq butunlikni ta'minlash va ega bo'lishlik xususiyatlari dolzarb boiib qoladi.

Haqiqatan, agarda Siz axborotlarni butunligini ta'minlashning maxsus choralarini amalga oshirmsangiz, niyati buzuq odam sizning serveringizdagи axborotni o'zgartirishi mumkin va shu bilan korxonangizga ziyon yetkazishi mumkin. Jinoatchining, masalan, veb-serverga joylashtirilgan axborotga o'zgartirish kiritishi natijasida fir mangizni raqobatbardoshligi pasayishi mumkin yoki firmangiz tomonidan erkin tarqatilayotgan dasturiy mahsulot kodini buzsa, so'zsiz bu firmaning ish faoliyatidagi hurmatini ketkazishi mumkin.

Keltirilgan misolimizda axborotlarga ega bolishlik ham ahamiyati kam emas. Korxona Intemetda severni yaratish va uni quwatlab turish uchun kam mablag' sariflamagan, shuning uchun korxona shunga mos ravishda mijozlar sonini oshishiga, mahsulotlarini sotishini oshishi kab foydani kutishga haqqi bor albatta. Biroq niyati buzuqning hujum qilish ehtimoli ham bor, uning natijasida serverga joylashtirilgan ma'lumotlarga moijallangan odamlar ega bola olmaydilar. Bunday buzuq niyattagi harakatga noto'g'ri qaytariladigan manzilli EP-paketlar bilan severni "bombardemon" qilish misol bola oladi, ular bu protokolning ishslash mantiqiga asosan taym-aut hosil qilishi mumkin va natijada barcha boshqa so'rovlarga severni javob bermaydigan qilib qo'yish mumkin.

Sir saqlash, ega bolishlik va butunlikni ta'minlash tushunchalari nafaqat axborotga nisbatan ishlatilishi mumkin, uni hisoblash tarmog'ning boshqa resurslariga nisbatan ham ishlatish mumkin, masalan,

la.shqi qurilmalarga va llovalarga Printerga cheklanmagan ravishda ega bo'lish buzg'unchiga bosmaga chiqarilayotgan hujjatlaming nusxasini olish va ko'rsatgichlarini o'zgartirish imkoniyatini yaratadi, bu esa ishslash navbatini o'zgartirishga va hatto qurilmani ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Bosma qurilmasiga joriy etilgan sir saqlash xususiyatining tatbiq etilishini shunday deb bilish kerakki, faqat ma'lum qurilmaga va shu qurilmada ularga biriktirilgan amallarni bajarishga ruxsat etilgan foydalanuvchigina ishlashi mumkin. Qurilmaga ega bo'lish xususiyati - bu qurilmadan foydalanishga zarurat tug'ilgan xohishiy vaqt davomida uning ishga tayyor ekanligini bildiradi. Butunlikni ta'minlash esabu qurilmaning ko'rsatgichlarini o'zgarmaslik xususiyati kabi qaralishi mumkin. Tarmoq qurilmalarining ishlatilishini ochiqligining muhimligi shunchaki emas u axborotlarning himoyasiga ta'sir etadi. Qurilmalar turli xizmatlami havola qilishi mumkin, masalan, matnni bosmadan chiqarish, faks jo'natish, Internetga kirish, elektron pochta va boshqalami, ulami korxonaga iqtisodiy ziyon keltiruvchi qonunga xilof ravishda ishlatish, shuningdek tizim *xavfsizligim* buzish ham boiadi.

Sir saqlashni, ega boiishlikni va (yoki) butunlikni ta'minlashni buzishga qaratilgan har qanday xatti-harakat va shuningdek tarmoq resurslarini bekitiqchi (ruxsatsiz, yshirincha) ishlatilishiga urunishni xavf deb ataladi.

Joriy etilgan xavf esa hujum deb ataladi.

Tavakkalchilik - bu muvafaqiyatli o'tqazilgan hujum natijasida axborot resurs egasi ko'rishi mumkin bo'lgan ziyon qiymatining ehtimolini baholash. Agarda mayjud xavfsizlik tizimi sust bo'lsa va hujumning joriy etilish ehtimoli ham shunchalik katta bo'ladi va tavakkalchilikning qiymati ham ko'p boiadi.

Xavflami ikki turga boiish mumkin ongsiz va ongli. *Ongsiz xavf* alohida olingen xizmatchilarining malakasiz xatti-harakati tufayli va shuningdek tizimning dasturiy va apparat vositalarining ishonchhsiz ishlashining natijasida hosil boiishidir. Masalan, diskning, disk kontrollorining yoki fayl severining butkul buzilishi natijasida korxonaning ishlashi uchun juda kerak boigan axborotlarga ega boia olmay qolish mumkin. Ongli xavf diskdan axborotlarni sust o'qish yoki tizimni monitoring qilish bilan cheklanadi yoki faol

harakatlami o‘z ichiga oladi, masalan, tarmoq kompyuterlaridan biriga qonuniy foydalanuvchi ko‘rinishida qonunga xilof ravishda kirish, tizimni virus-dasturlar yordamida buzish yoki tarmoqning ichki trafigini “eshitish”.

Tarmoqqa qonunga xilof ravishda kirishning usullaridan biri mo‘ralash orqali, parollar faylini shifrdan chiqarish orqali, parollami tanlash orqali olingen yoki tarmoq trafigini tahlillash orqali olingen “begona“ **parollami** ishlatish. Ayniqsa buzg‘unchini axborotdan foydalanishga katta imkoniyatlar berilgan foydalanuvchining nomidan kirishi juda ham xavflidir, masalan, tarmoq ma’muri nomidan. Bu kabi xavflar tarmoqdan qonuniy foydalanuvchilar orasida ham bo‘lishi mumkin, o‘z mansabiga berilgan imkoniyatdan ortig‘ini amalga oshirishga urinish orqali. Statistik ma’lumotlarga asosan aytish mumkunki, tizim xavfsizligini buzishga bo‘lgan urinishlaming barchasini deyarli yarmi shu korxona xizmatchilari tomonidan amalga oshirilar ekan.

Buzg‘unchi parollarni tanlashni maxsus dasturlar yordamida amalga oshiradi, unda ko‘p so‘zlar to‘plami bo‘lgan qandaydir fayldan so‘zlamni tanlash orqali amalga oshiriladi. Fayl-lug‘atning tarkibi insonning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan bo‘lgan, masalan, inson parol sifatida oson esda qoluvchi so‘zlarni yoki harf birikmalarini tanlaydi.

Parolni olishning yana bir usuli - begona kompyuterga **troya otini** joriy etishdan iborat. Kompyuter egasining ixtiyoridan tashqari ishlovchi va buzg‘unchining vazifasini bajaruvchi dastumi **troya oti** deb ataladi. Xususan bu turdag‘i dastur foydalanuvchi tomonidan tizimga mantiqiy kirish vaqtida kiritgan parol kodlarini o‘qishi mumkun.

Troyali ot dasturini har doim biror bir foydali utilit yoki o‘yin bilan niqoblanadi, lekin u tizimni buzish harakatini amalga oshiradi. Xuddi shu tamoyilda **virus-dasturlar** ham harakat qiladi, ulaming farq qiluvchi tomoni esa boshqa fayllarga ham “yuqtirish” xususiyatidir, ya’ni boshqa fayllarga o‘z nuxsalarini joriy etishidir. Ko‘pincha viruslar ishlatilayotgan fayllami jarohatlantiradilar. Qachonki bunday bajariladigan kod operativ xotiraga bajarilish uchun yuklanganda, u bilan birga virus o‘zining buzg‘unchilik ishini bajarish uchun imkoniyat tug‘iladi. Viruslar axborotni

jarohatlanishiga yoki butunlay yo‘q bo‘lib ketishiga olib kelishi mumkin.

Tarmoqning ichki trajigini “eshitish” - bu tarmoqni qonunga xilof ravishda monitoring qilish boiib, tarmoq xabarlarini egallab olish va tailillash. Trafikni ko‘p apparat va dasturiy tahlilovilar mavjud. Ommaviy tarmoqlardan foydalanish (gap Internet haqida bormoqda) holatni, ya’naham jiddiyashtiradi. Haqiqatan, Intemetda ishslash aloqa yo‘llaridan uzatilayotgan xabarlarni qonunga xilof ravishda olish ehtimolini qo‘sadi, tarmoq tuguniga ruxsat etilmagan kirish xavfrni tug‘diradi, chunki Intemetdag‘i juda ko‘p xarakterlaming mavjudligi qonunga xilof ravishda kompyuterga kirishga urinish ehtimolini oshiradi. Bu Intemetga ulangan tarmoqlar uchun doimiy xavf bo‘ladi.

Internetning o‘zi turli buzg‘unchilar uchun maqsad va nishon bo‘lib qoladi. Chunki Intemetni axborotlar bilan erkin almashish uchun ochiq tizim qilib yaratilgan, amaliy jihatidan barcha TSR/IP protokol steklarida himoya qilishni “tug‘ma” kamchiligi mavjud. Bu kamchiliklardan foydalangan buzg‘unchilar Internet tugunlarida saqlanayotgan axborotga tobora ko‘p nixsat etilmagan ega boiishga urinmoqdalar.

Xavfsiz tarmoqni qurish va quwatlash tizimli yondashishni talab etadi. Bu yondashishga mos ravishda, awalambor, aniq tarmoq uchun boiishi mumkin boigan xavflaming barchasini anglab yetish kerak va bu xavflarning har biri uchun bartaraf etish siyosatini ishlab chiqish kerak. Bu kurashda turli-tuman ko‘p qirrali vosita va usullarni ishlatish mumkin va kerak albatta - ta‘lim-tarbiya, ma’naviy-yetuk va qonuniy, ma’muriy va psixologik, tarmoqning apparat va dasturiy vositalaming himoya imkoniyatlarini.

123. Shifrlash, sertifikat, elektron imzo

Axborotlarni himoyalash uchun moijsallangan turli apparat va dasturiy mahsulotlarda ko‘pincha bir xil yondashish, usullar va texnik yechimlar ishlatiladi. Bunday xavfsizlikning asos texnologiyalariga autentifikasiya, mualliflashtirish, audit va himoyalangan kanal texnologiyalari kirdilar.

Shifrlash - bu axborot xizmatlarining barcha sohalari uchun katta muammo (ko‘p qirrali tosh), autentifikatsiya bo‘ladimi, mualliflashtirish hamda audit bo‘ladimi va himoyalangan kanal vositalarini yaratish bo‘ladimi yoki axborotlarni xavfsiz saqlashmi barchasi uchun u ko‘p qirrali tosh.

Axborotni oddiy “tushunarli” ko‘rinishidan “o‘qib bo‘lmaydigan” shifrlangan ko‘rinishga o‘tkazishning har qanday amali, tabiiyki, shifrdan chiqarish amali bilan to‘ldirilishi kerak, shifrlangan matnga tatbiq etilgandan so‘ng yana uni tushunarli ko‘rinishga keltirish uchun. Shifrlash va shifrdan chiqarish amallarining ikkisi **krip to tizim** deb ataladi.

Shifrlash va shifrdan chiqarish amallari bajariladigan axborotni shartli ravishda “matn” deb ataymiz, vaholangki u axborot sonli massiv yoki grafik ma’lumotlar ham bo‘lishi mumkin.

Shifrlashning zamonaviy algoritmlarida **sirii kalit** ko‘rsatgichming mavjudligi inobatga olingan. Kriptografiyada Kerkhoff qoidasi qabul qilingan: “Shifming chidamliligi faqat kalitning sirliligi bilan aniqlanadi”. Shifrlashning barcha standart algoritmlari (masalan, DES, PGP) keng tarqalgan, ularning topilishi oson hujjatlarda batafsil bayoni mavjud, lekin shunga qaramay ulaming samarasi pasaymaydi. Buzg’unchiga shifrlash algoritmi haqida hammasi ma’lum bo‘lishi mumkin, sirli kalitdan tashqari (qayd qilib o‘tish kerakki, yana anchagina firmalaming algoritmlari mavjud, lekin ulaming bayoni nashr qilinmaydi).

Shifrlash algoritmi **ochilgan** hisoblanadi, qachonki aniq vaqt oralig‘ida kalitni tanlashga imkon beruvchi amal topilgan bo‘lsa. Ochish algoritmining murakkabligi kriptotizimning muhim ko‘rsatgichlaridan biri hisoblanadi va uni **kriptochidamlilik** deb ataladi.


Kriptotizimning ikki sinfi mavjud - simmetrik va asimetrik. Shifrlashning simmetrik sxemasida (an‘anaviy kriptografiya) shifrlashning sirli kaliti shifrdan chiqarishning sirli kaliti bilan mos (bir xil) keladi. Shifrlashning asimetrik sxemasida (ochiq kalithi kriptografiya) shifrlashning ochiq kaliti shifrdan chiqarishning sirli kalitiga mos kelmaydi.

12.1-rasmda **simmetrik kriptotizimning** an‘anaviy modeli keltirilgan. Ushbu modelda uchta qatnashchi: jo‘natuvchi, qabul

qiluvchi, buzg'unchi. Jo'natuvchining masalasi ochiq axborot kanali bo'yicha himoyalangan ko'rinishda qandaydir xabami jo'natishdan iborat. Buning uchun u k kalitda X ochiq matnni shifrlaydi va shifrlangan Y matnni uzatadi. Qabul qiluvchining masalasi esa Y matnni shifrdan chiqarish va X xabami o'qishdan iborat. Tasawur etiladiki, jo'natuvchining o'z kalit manbai bor deb. Qabul qiluvchiga hosil qilingan kalit ishonchli kanal orqali oldindan jo'natiladi. Buzg'unchning masalasi uzatilayotgan xabarlarni olish va o'qishdan hamda yolg'on xabarlarni qo'shishdan iborat.

Model universal boiib - agarda shifrlangan xabarlar kompyuterda saqlanayotgan boisa va hech qayerga uzatilmasa, jo'natuvchi va qabul qiluvchi bir insondan iborat boiadi, buzg'unchi boiib kimdir siz boimaganingizda kompyuteringizdan foydalangan inson boiishi mumkin.

Axborotlarni shifrlashni eng ko'p tarqalgan standart simmetrik algoritmi DES (Data Encryption Standard). DES algoritmining kriptochidamligini oshirish uchun ba'zida uning kuchaytirilgan varianti ishlatiladi, uni "uchtali DES algoritmi" deb ataladi, u ikkita turli kalitlarni ishlatib uch martali shifrlashni o'z ichiga oladi.

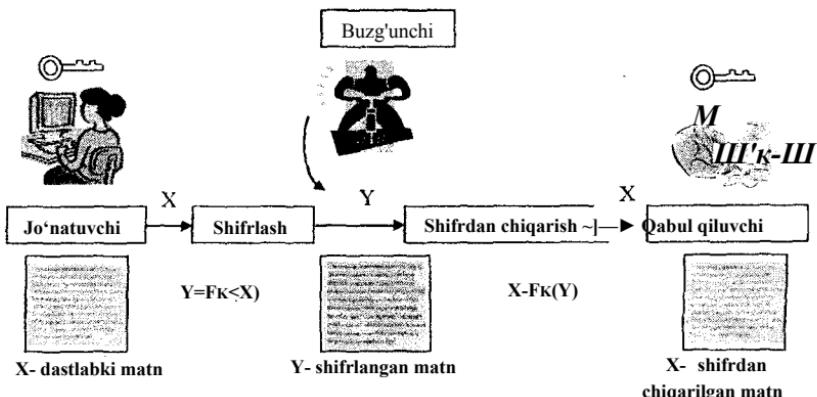


F- shifrlash/shifrdan chiqarish algoritmi, K- sirlil kalit

12.1-rasm. Simmetrik shifrlash modeli.

Simmetrik algoritmlarda asosiy muammo kalitlardadir. Birinchidan, ko‘p simmetrik algoritmlarning kriptochidamligi kalit sifatiga bog‘liq, bu esa kalitlami hosil qilish xizmatiga yuqori talab qo‘yadi. Ikkinchidan, sirli yo‘zishmalarning ikkinchi qatnashchisiga kalitni uzatuvchi kanalning ishonchli bo‘lishi juda ham muhim. n abonentli tizimda “har biri har biri bilan” tamoyilida sirli axborotlar bilan almashishni xohlovchilarga nx ($n - 1$)/2 kalitlar ta’lab etiladi, ular hosil qilinishi kerak va ishonchli ravishda taqsimlanishi kerak. Ya’ni kalitlar soni abonentlar sonining kvadratiga mutanosibdir, abonetlar soni ko‘p boiganda masala juda ham murakkablashib ketadi. Bu muammoni ochiq kalitlami ishlatalishga moijallangan nosimmetrik algoritmlar hal qiladilar.

Ochiq kalitli kriptosxema modelida ham shuningdek uchta qatnashchi: jo‘natuvchi, qabul qiluvchi, buzg‘unchi (12.2-rasm). Jo‘natuvchining masalasi ochiq axborot kanali bo‘yicha himoyalangan ko‘rinishda qandaydir xabami jo‘natishdan iborat.

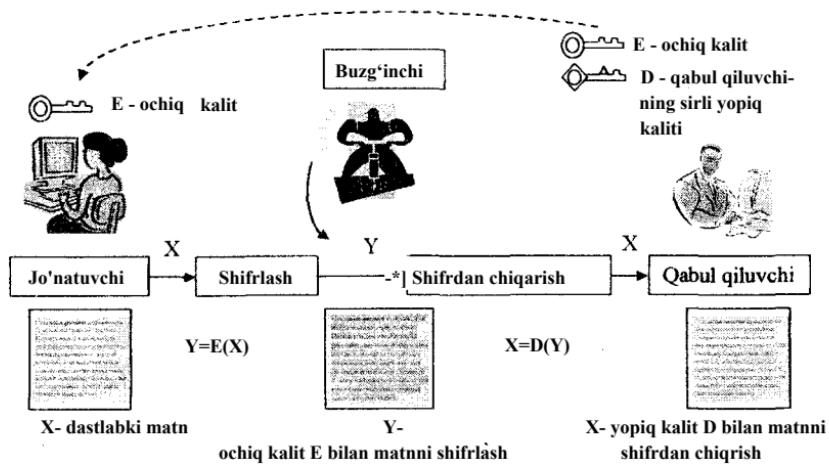

12.2-rasm. Ochiq kalitli kriptosxemaning modeli.

Qabul qiluvchi o‘z tomonida ikki kalitni hosil qiladi: ochiq **YE** va yopiq **D**.

Yopiq kalit **D** (yana ko‘pincha shaxsiy kalit ham deb ataladi) ni abonent himoyalangan joy da saqlashi kerak, ochiq **YE** kalitni esa kim


bilan himoyalangan munosabatlarni quwatlamoqchi boiganlaming hammaga berishi mumkun. Ochiq kalit matnni shifrlash uchun ishlataladi, ammo shifrdan chiqarish uchun esa faqat yopiq kalitdan foydalaniladi. Shuning uchun ochiq kalit **himoyalangan** ko‘rinishda jo‘natuvchiga uzatiladi. Jo‘natuvchi qabul qiluvchining ochiq kalitni qoilab *X* xabami shifrlaydi va uni qabul qiluvchiga uzatadi. Qabul qiluvchi o‘zining **D** yopiq kaliti bilan xabami shifrdan chiqaradi. Ayonki, sonlar, ulardan bin matnni shifrlash uchun ishlataladi, boshqasidan esa shifrdan chiqarish uchun foydalaniladi, ular bir-biriga bogiiq boimasligi mumkin emas, demak, ochiq kalit bo‘yicha yopiq kalitni hisoblab topish imkoniyati mayjud Bu haqiqatda shunday, biroq hisoblashlar uchun juda ham ko‘p vaqt talab etiladi.

Ochiq va yopiq kalitlar o‘rtasida aloqa mavjud ekanligini quyidagi misol orqali tushuntirishga harakat qilamiz.


Abonent 1 (12.3,a-rasm) o‘z xizmatchilari bilan kamtanilgantilda sirli yozishma olib borishga qaror qildi deylik, masalan, sanskritda. Buning uchun u sanskrit-o‘zbekcha lug‘atni topib, barcha abonentlariga sanskrit-o‘zbekcha lug‘atni jo‘natadi. Ulardan har biri, lug‘atdan foydalanib sanskritda xabar yozadi va 1 abonentga jo‘natadi, u ulami faqat o‘zi biladigan sanskrit-o‘zbekcha lug‘atidan foydalanib o‘zbek tiliga tarjima qiladi. Oydinki, bu yerda ochiq kalit **YE** vazifasini o‘zbek-sanskrit lug‘ati bajaradi, yopiq kalitZ) vazifasini esa sanskrit - o‘zbek lug‘ati bajaradi. 2, 3 va 4 abonentlar S₂, S₃, S₄ begona xabarlarni o‘qiy oladilarmi (ulardan har biri 1 abonentga uzatgan)? Umuman olganda yo‘q, chunki buning uchun ularga sanskrit-o‘zbek lug‘ati kerak boiadi, bu lug‘at esa faqat 1 abonentdagina bor. Biroq nazariy jihatdan bunga imkon mavjud, chunki ko‘p vaqt sarflab sanskrit-o‘zbekcha lug‘atdan o‘zbek-sanskrit lug‘atini tuzib chiqish mumkin. Bunday jarayon juda ko‘p vaqt talab etadi, bu yopiq kalitni ochiq kalit bo‘yicha tiklashga alohida o‘xshashdir.

12.3,b-rasmida ochiq va yopiq kalitlaming ishlatalishiga boshqa sxema keltirilgan, uning maqsadi jo‘natiladigan xabaming muallifligini (audentifikasiya) tasdiqlashdan iborat. Bu holda xabarlar oqimi teskari yo‘nalishga ega, 1 abonentdan ketadi, u **D**

yopiq kalitning egasi, uning bilan yozishma olib boruvchilar esa Y ochiq kalitga egadirlar.

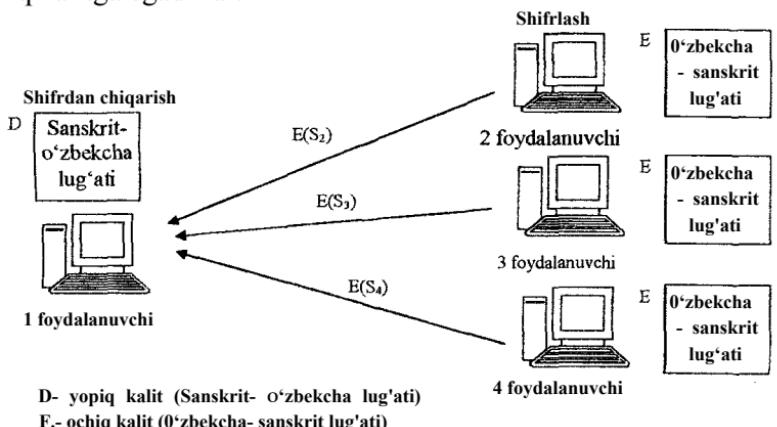

a

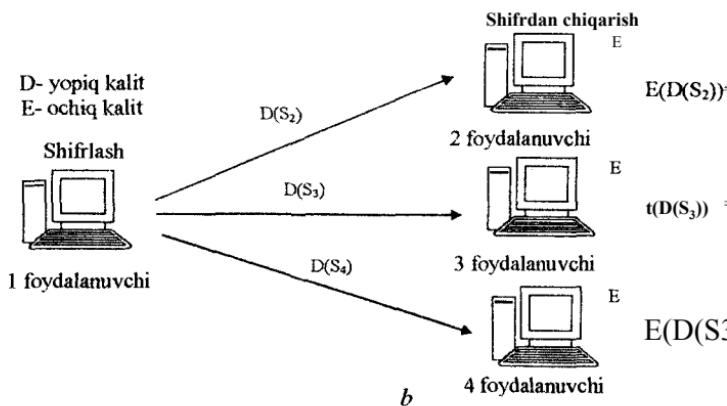

b

12.3-rasm. Ochiq va yopiq kalitlami ishlatalishining ikki sxemasi.

Agarda 1 abonent o'zini autentifikatsiyalashtirishni (o'zinini **elektron imzosini** qo'yish) xohlasa, bu holda u ma'lum matnni **I** yopiq kaliti bilan shifrlaydi va shifrlangan xabarini yozishma olib borayotgan abonentga jo'natadi. Agarda ular 1 abonentning ochiq kaliti bilan shifrdan chiqarishga erishsalar, bu matn uning yopiq kaliti bilan shifrlanganligini isbothaydi, demak, aynan u bu xabarning

muallifi ekanligi ayon boiadi. Qayd qilishimiz kerak, bu holda turli abonentlarga manzillangan S₂, S₃, S₄ xabarlar sirli emas, chunki ularning barehasida birdek ochiq kalit mavjud, uning yordamida 1 abonentdan keladigan barcha xabarlarni shifrdan chiqara oladilar.


Agarda ikki tomon audentifikatsiyalashni istasa va ikki yo‘nalishli sirli almashuv kerak bois, u holda har bir muloqotdagi tomon o‘zining juft kalitini hosil qiladi va ochiq kalitni yozishma olib boruvchi tomonga jo‘natadi.

Tarmoqdagi n abonentlarning barchasi nafaqat shifrlangan axborotni qabul qilishidan tashqari yana shifrlangan xabarni jo‘natishi ham kerak, buning uchun har bir abonent o‘zining juft **YE** va **D** kalitlariga ega boishi zarur. Barchasi boiib tarmoqda 2n kalitlar boiadi: shifrlash uchun n ochiq kalitlar va shifrdan chiqarish uchun n sirli kalit. Shunday qilib moslashuvchanlik masalasi hal qilinadi - simmetrik algoritmdagi kalitlar sonini abonentlar soni bilan kvadratsimon bogiqligini nosimmetrik algoritmlarda chiziqli bogianish bilan o‘zgartiriladi. Bunda kalitni sirli yetkazib berish masalasi kerak boimay qoladi. Buzg‘unchi uchun ochiq kalitni egallahsga harakat qihshning ma’nosini qolmaydi, chunki bu matnni shifrdan chiqarishga yoki yopiq kalitni hisoblashga imkon bermaydi. Vaholangki ochiq kalit haqidagi axborot sirli emas, uni nusxa olishdan va buzg‘unchining kalitini o‘rnatishdan saqlash kerak, masalan, buzg‘unchi ochiq foydalanuvchi nomidan o‘zining ochiq kalitini o‘rnata olsa, shundan so‘ng u o‘zining yopiq kaliti yordamida barcha xabarlarni shifrdan chiqara olishi mumkin va o‘z xabarlarini uning nomidan jo‘natishi ham mumkin. Agarda foydalanuvchilar bilan ularning ochiq kalitlarining bogiovchi ro‘yxatini tarqatilsa (byuletenerlar, maxsus jumallar va hokazo) juda oson boiar edi. Biroq bunday yondoshishda biz yana parol holidagi kabi yomon moslashuvchanlikka to‘qnash kelamiz. Bu muammoni yechimi raqamli sertifikatlar texnologiyasidir. Bizning holat uchun **sertifikat** - bu elektron hujjat, u aniq foydalanuvchini aniq kalit bilan bogiaydi.

Hozirgi vaqtida taniqli va ko‘p tarqalgan ochiq kalitli kriptoalgoritmlardan biri RSA (Rivest, Shamir, Adleman), bunday nom olishining sababi, algoritmni yaratgan mutaxassislarning bosh xariflaridan tashkil topgan.

Xavfsiziikning ko‘pchiik texnologiyalarida shifrlashning **bir taraflama funksiyasi** ishlataladi (one-way function), yana shuningdek xesh - (hash function) deb ataluvchi yoki daydjest-funksiyalar (digest function) ishlataladi.

Bir taraflama funksiyani axborotlarni shifrlashga tafbiq etilishi natijasida qayd qilingan baytlar sonidan tashkil topgan qiymatli (daydjest) natija beradi (12.4,a-rasm). Dayjest dastlabki matn bilan birga uzatiladi. Xabami qabul qiluvchi daydjestni hosil qilishda shifrlashning qanday bir taraflama funksiyasi (BTSHF) ishlataliganligini bilib, xabami shifrlanmagan qismini ishlatalish orqali uni qaytadan hisoblab chiqadi. Agarda hisoblangan va olingan daydjestlarning qiymatlari bir xil bo‘lsa, demak, xabar hech qanday o‘zgarishsiz qabul qilingan. Daydjestni bilih asl xabami tiklash imkoniyatini bermaydi, ammo u axborotlaming butunligini bilih imkonini beradi.

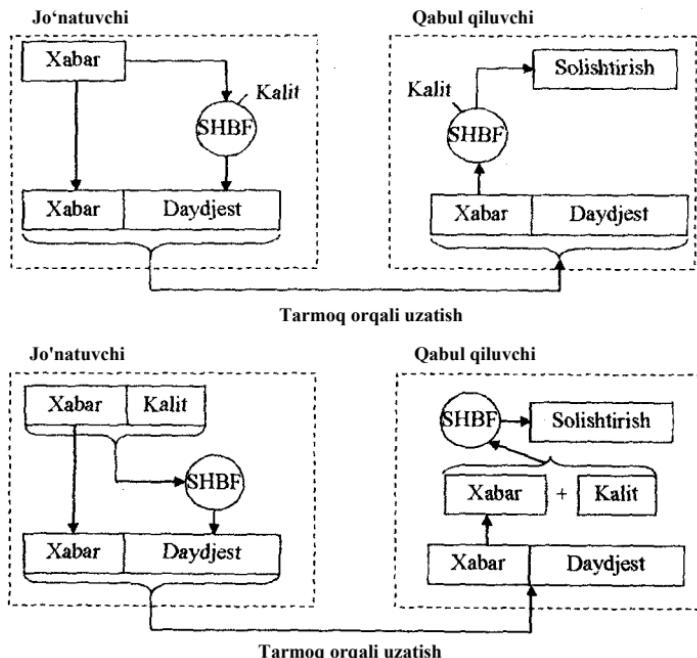

12.4-rasm. Shifrlashning bir tomonlama fiksiyalarini.

Dayjest o‘z navbatida dastladki xabar uchun nazorat sonlar yig‘indisi boiib xizmat qiladi. Biroq jiddiy farqlari ham mavjud Nazorat sonlar yig‘indisini ishlatish, ishonchsiz aloq yoilaridan uzatilgan xabarlarni butunligini tekshirish vositasidir. Bu vosita buzg‘unchilar bilan kurashishga qaratilgan vosita emas, ularga bu holatda nazorat sonlar yig‘indisining yangi qiymatini qo‘shib xabami o‘zgartirib qo‘yishga hech narsa xalaqit qilmaydi. Qabul qiluvchi bu holda hech qanday o‘zgartirishni bilmay qoladi. Nazorat sonlar yigindisidan farqli, daydjestni hisoblashda esa sirli kalit talab etiladi. Agarda daydjstni hosil qilish uchun faqat jo‘natuvchi va qabul qiluvchi biladigan ko‘rsatgich bilan bir taraflama funksiya ishlatilgan holat boisa, dastlabki xabarni har qanday o‘zgartirilishi darhol maium boiadi.

Hozirgi vaqtida xavfsizlik tizimida eng ko‘p tarqalgan kesh-funksiya seriyasıdir; MD2, MD4, MD5. Ularning barchasi qayd qilingan 16 bayt uzunlikdagi daydjest hosil qiladi.

Identifikatsiya, autentifikatsiya, mualliflashtirish va audit.
Identifikatsiya (identification) foydalanuvchi tomonidan tizimga o‘zining identifikatori haqida xabar berishdan iborat, **autentifikatsiya** (authentication) - bu foydalanuvchi tomonidan u o‘zini kim deb tanishtirayotgan boisa o‘scha ekanligini isbotlanadigan amal boiib, xususan, u tomonidan kiritilgan identifikator aynan unga tegishli ekanini isbotlashdan iboratdir.

Autentifikatsiya amalida ikki tomon ishtirot etadi: bir tomon o‘zini autentifikatsiyalanishini isbotlaydi, boshqa tomon esa **autentifikator** - bu isbotlami tekshiradi va qaror qabul qiladi. Autentifikatsiyalanishini isboti sifatida turli yoilarni ishlatadi:

- autentifikatsiyalanuvchi ikkalasi uchun ma’ lum qandaydir sirni bilishini namoyish etishi mumkin: so‘zlarni (parolni) yoki dalilni (sana va voqeа sodir boigan joyni, odamning taxallusini va hokazo);
- autentifikatsiyalanuvchi qandaydir nodir buyum egasi ekanligini namoyish qilishi mumkin (jismoniyligi, u buyum sifatida, masalan, elektron magnit karta boiishi mumkin);
- autentifikatsiyalanuvchi o‘zining bioko‘rsatgichlaridan foydalanib bir xil ekanligini isbotlashi mumkin: ko‘z qorachigining rasmi yoki autentifikatorning axborotlar bazasiga oldindan kiritilgan barmoq izlari.

Autentifikatsiyalashning tarmoq xizmatlari yuqorida keltirilgan barcha yo‘liar asosida quriladi, ammo ko‘pincha foydalanuvchining bir ekanligini isbotlash uchun parol ishlataladi.

Parol asosidagi autenti fi katsiya! ash mexanizmi mantiqan tiniq va oddiyligi qaysidir darajada parolning ma’lum kamchiliklarini qoplaydi. Birinchidan, bu parolni ochish va tasodifan topish mumkinligida, ikkinchidan, tarmoq trafigini tahlil qilish orqali parolni “eshitish” imkoniyati mavjudligi dir. Parollami ochish xavfining darajasini kamaytirish maqsadida tarmoq ma’murlari odatda parollami tayinlash va ishlatish siyosatini hosil qilish uchun joylashtirilgan dasturiy vositalarni qollaydilar va shu jumladan parollami maksimal va minimal ishlatish vaqtlarini, ishlatilib bolingan parollar ro‘yxatini saqlash, bir necha muvofaqiyatsiz mantiqiy kirishdan so‘ng tizimni tutishini boshqarish va hokazolami ham. Tarmoqdan parolni qonundan tashqari olishni ularni uzatishdan oldin shifrlash orqali ogohlantirish mumkin. Shunga qaramay parol tarmoq xavfsizligining eng nozik zvenosi bo‘lib qoladi, chunki parolni bilgach har doim o‘zini boshqa o‘mida tavsiya etish mumkin.

Foydalanuvchining ochiq ekanligini (qonuniy ekanini) turli tizimlarga nisbatan aniqlash mumkin. Tarmoqda ishlaydigan foydalanuvchi autentifikatsiya jaroyonidan o‘tishi mumkin va alohida foydalanuvchi sifatida faqat shu kompyuter resurslariga talabgor o‘mida hamda tarmoqdan foydalanuvchi sifatida, tarmoqning barcha resurslariga ega boiishni hoxlovchi o‘mida tekshiruvdan o‘tadi. Alohida autentifikatsiyada foydalanuvchi o‘zining identifikatori va parolini kritadi, ularga ushbu kompyuterga o‘rnatilgan operatsion tizim alohida ishlov beradi. Tarmoqqa mantiqiy kirilganda foydalanuvchi haqidagi ma’lumotlar (identifikatori va paroli) serverga uzatiladi, u tarmoqning barcha foydaianuvchilarini hisobga olingan yozuvlarini saqlaydi. Ko‘p ilovalar o‘zining foydalanuvchini ochiqligini aniqlovchi vositalariga ega boladilar va shunda foydalanuvchi qo‘srimcha tekshiruv bosqichidan o‘tishigato‘g‘ri keladi.

Autentifikatsiyani talab etuvchi obyekt sifatida nafaqat foydalanuvchi boiishi mumkun, turli qurilmalar, ilovalar, matnli va boshqa axborot ham boiishi mumkin. Masalan, korporativ serverga so‘rov bilan murojot etayotgan foydalanuvchi o‘zini ochiq ekanligini

isbotlashi kerak va yana shuningdek u haqiqatdan o‘z korxonasining serveri bilan muloqot olib borayotganligi haqida ishonch hosil qilishi ham kerak. Boshqacha so‘z bilan aytganda, server va mijoz bir-birini audentifikatsiya jaroyonidan o‘tishlari kerak. Bu yerda biz ilova darajasidagi audentifikatsiya bilan ish ko‘rdik. Ikki qurilma o‘rtasidagi aloqa o‘matishda ham ko‘pincha o‘zaro audentifikatsiya jarayoni inobatga olinadi, lekin ancha quyi kanal darajasida. Axborotlarni audentifikatsiyalash esa bu axborotlarni butunligini va bu axborotlar aynan e’lon qilgan odamdan ekanligini isbotlashdan iborat. Buning uchun elektron imzo mexanizmi ishlatiladi.

Hisoblash tarmoqlarida audentifikatsiyalash amali ko‘pincha mualliflashtirish amalini joriy etuvchi dasturiy vositalar tomonidan bajariladi. Ochiq yoki yashirinchi foydalanuvchilami aniqlash uchun moijallangan audentifikatsiyalashdan farqli, mualliflashtirish tizimi esa audentifikatsiyalash amalidan muvaffaqiyatli o‘tgan faqat *ochiq* foydalanuvchilar bilan ishlaydi.

Mualliflashtirish (authorization, avtorizatsiya) vositalari alohida foydalanuvchilami tizim resurslariga ega boiishlarini nazorat qiladilar, ya’ni ulardan xar biriga mamur tomonidan aynan unga berilgan huquqni havola qilish orqali. FoydaJanuvchilarga kataloglarga, fayllarga va printerlarga ega boiish huquqini havola qilishdan tashqari, mualliflashtirish tizimi foydalanuvchi tomonidan bajarilishi mumkin boigan turli tizimli vazifalami nazorat qilishi mumkin, masalan, serverga alohida kirishni, tizim vaqtini o‘matishni, axborotlarni zaxira nusxalarini yaratishni, servemi yoqishni va hokazolarni.

Mualliflashtirish amali dasturiy vositalar tomonidan bajariladi, ular operatsion tizimga yoki ilovaga joylashtirilishi ham mumkin, shuningdek alohida dasturiy mahsulot sifatida ham yetkazib beriladi.

Audit (auditing) - bu himoyalananayotgan tizim resurslariga ega boiish bilan bogiiq voqealami tizim jumaliga qayd qilish. Zamonaviy operatsion tizimlaming audit tizimostilarida qulay grafik interfeys yordamida ma’murni qiziqtirgan voqealar ro‘yxatini jamlangan holda berish imkoniyati mavjud. Hisobga olish va kuzatish vositalari xavfsizlik bilan bogiiq boigan yoki muhim voqealami yoki tizim resurslarini yo‘q qilishga, ega boiishga va yangisini yaratishga boigan har qanday urinishni topadi va qayd qilish

imkoniyatini ta'minlaydi. Audit hatto muvaffaqiyatsiz tugagan tizimni “buzish” ga urinishlami ham qayd qilish uchun moijallangan.

Kuzatish va hisobga olish tizimida, xavfsizlik tizimi tanlangan obyekt va ularni foydalanuvchilari haqida “ayg‘oqchilik” qilishi va agarda kimdir tizim fayllarini o‘qimoqchi boisga yoki o‘zgartirmoqchi boisga, bu haqida tizimning xabar bera olishi xususiyati boiishi kerakligini bildiradi. Agarda kimdir xavfsizlik tizimi tomonidan belgilangan harakatlami kuzatish uchun amalga oshirsa, u holda audit tizimi qayd qilish jurnaliga foydalanuvchini aniqlab so‘ng xabar yozib qo‘yadi. Tizim menejeri xavfsizlik haqida hisobotni qayd qilish jumalidagi axborotdan foydalanib yaratishi mumkin. “Juda yuqori xavfsizlik” tizimlari uchun xavfsizlikka javobgar ma’mur kompyu-terida audio va video signallar ham inobatga olingan boiadi.

Hech qanday xavfsizlik tizimi 100% xavfsizlikni kafolatlamaganligi uchun, xavfsizlikni ta’minlashdagi oxirgi yutuq bu audit tizimidir. Haqiqatda, buzg‘unchi hujumini muvaffaqiyatli amalga oshirgach, jabrlanuvchi tom on audit xizmatiga murojaat etishdan boshqa chorasi qolmaydi. Agarda audit xizmatini sozlash jarayonida kuzatish kerak boigan voqealar to‘g‘ri berilgan boisga, u holda jumalga yozilgan voqeanning batafsил tafsiloti ko‘p kerakli maiumotlami berishi mumkun albatta Balki bu axborot buzg‘unchini topish imkonini berar yoki kamida keyingi boladigan hujumni xavfsizlik tizimining nozik joylarini to‘g‘rilash orqali oldini olish imkonini beradi.

12.4. Himoyalangan kanal texnologiyasi

Yuqorida aytilganidek axborotlaming himoyasini ikki masalaga ajratish mumkin: axborotlarni kompyuter ichida himoya qilish va axbo-rotlami bir kompyuterdan boshqasiga uzatish jarayonida himoyalash. Axborotlarni ommaviy tarmoqdan uzatish jarayonida himoyalashni taminlash uchun turli himoyalangan kanallar texnologiyasidan foydalaniladi.

Himoyalangan kanal texnologiyasi ochiq transport tarmoqlarida axborotlarni himoyalash uchun mojjallangan, masalan Internetda. Himoyalangan kanal asosan uchta vazifani bajaradi deb bilinadi:

- ulanishlar o'matilgach abonentlar bir-birini tanishi (audentifikatsiya), masalan buni parollami almashish orqali amalga oshirish mumkin;
- kanaldan uzatilayotgan xabarlami mxsat etilmagan ega bolishdan himoyalash, shifrlash orqali;
- kanaldan kelayotgan xabaming butunligini tasdiqlash, masalan, xabar bilan birga uning nazorat bitlar yig'indisini uzatish yo'li orqali. Korxona tomonidan ommaviy tarmoq orqali tarqalgan o'z bolimlarini birlashtirish uchun hosil qilingan himoyalangan kanallar to'plamini ko'pincha **virtual xususiy tarmoq** (Virtual Private Network - виртуальной частной сетю, VPN) deb ataladi.

Himoyalangan kanal texnologiyasini turlicha joriy etilishi mayjud, ular, xususan, OSI modelining turli bosqichlarida ishlashi mumkin. Ko'p tanilgan **SSL** protokoli OSI modelining taqdimot bosqichiga to'g'ri keladi. **IPSee** protokoli barcha vazifalami inobatga olgan - bir-birini tanish, shifrlash, butunlik, ular himoyalangan kanallarning xususiyatlariiga taalluqlidir, Microsoft kompaniyasining **PPTP** protokoli axborotlarni *kanal* bosqichida himoyalaydi.

12.5. Xavfsizlik siyosati

Tarmoqning xavfsizlik xizmatlarini tashkil etishda **axborot xavfsizlik siyosatini** juda diqqat bilan ishlab chiqish talab etiladi, ular bir necha asos tamoyillarni o'z ichiga oladi.

• *Korxonaning har bir xizmatchisiga* uning mansabidan kelib chiqqan holda o'z xizmatini bajarish uchun kerak boladigan *axborotlarga ega bo'lish ustunligiga minimal darjasida ruxsat etishni* havola qilish kerak.

• *Xavfsizlikni ta 'minlashga tizimi yondoshishdan foydalanish.* Xavfsizlik vositalarini ko'p marotaba zaxiralashning himoya tizimi maiumotlami saqlanib qolish ehtimolimi oshiradi. Masalan, himoyalashni jismoniy vositalari (yopiq bino, blokhanuvchi kalitlar) foydalanuvchini faqat unga biriktirilgan kompyuter bilan bevosita

muloqotini chegaralash, joylashtirilgan tarmoq OT vositalari (mualliflashtirish va autentifikatsiya tizimi) begona foydalanuvchilami tarmoqqa kirishini bartaraft etadi, tarmoqdan foydalanishga ruxsati bor foydalanuvchilami esa faqat unga mxsat etilgan amallarni amalga oshirishi bo‘ yicha chegaralaydi (audit tizim ostisi uning harakatlarini qayd qiladi).

• ***Yagona nazorat-o ‘ikazish shaxobchasining mavjudligi.*** Ichki tarmoqqa kiruvchi barcha va tashqi tarmoqqa chiquvchi trafik tarmoqning yagona tuguni dan amalga oshirilishi kerak, masalan, ***tarmoqlararo ekrandan*** yoki ***brandmauer*** (firewall). Faqat shu traflkni yetarli darajada nazorat qilishga imkon beradi. Aks holda, qachonki tarmoqda ko‘p foydalanuvchilarning ish stansiyasi boisva ular tashqi tarmoqqa nazoratsiz chiqa oladigan boisva, u holda ichki tarmoq foydalanuvchilarining tashqi serverlarga ega boiish va teskarisimi - tashqi mijozlarning ichki tarmoq resurslariga ega boiish huquqini chegaralashni amalga oshirish hamda boshqarish juda qiyin boiadi.

• ***Barcha bosqichlaming himoyasini ishonchlilagini muvozanati*** (ko‘p bosqichli himoya tizimi mayjud boigan taqdirda). Agarda tarmoqda barcha xabarlar shifflansa, ammo kalitiga oson ega boiinsa, u holda shifflashdan samara nolga teng boiadi. Agarda Internetga ulangan tarmoqning tashqi trafigi quwatli brandmauzerdan o‘tsa, ammo foydalanuvchi Internet tugunlari bilan alohida o‘matilgan modemlar orqali kommutatsiyalanuvchi yoilar orqali ulanish imkoniyati boisva, u holda brandmauzerga sariflangan mablagi (odatda kam pul emas) bekorga sariflangan hisoblanadi.

• ***Buzulish sodir bo ‘Iganda maksimal himoyalash holatiga o ‘tuvchi himoyalash vositalarini ishlatish.*** Bu turli vositalarga tegishlidir. Agarda tarmoqda barcha kiruvchi traflkni tahlilovchi qurilma boisva u jo‘natihsh manzili oldindan maium boigan kadrlami tashlab yuborsa, buzulish sodir boigan holda u tarmoq kirishini toiiq bloklashi kerak. Buzulish sodir boiganda barcha tashqi traflkni ichki tarmoqqa o‘tkazib yuboruvchi qurilmani esa hech ham o‘rnatib boimaydi.

• ***Xurujni amalga oshishidan va uni bartaraf etishdagi bo ‘lishi mumkun bo‘lgan ziyon muvozanati.*** Xavfsizlik tizimining birortasi ham axborotlar himoyasini 100% kafolatlamaydi, chunki boiishi

mumkin boigan xavf bilan boishi mumkin boigan xarajatlaming kelishivi natijasidir. Xavfsizlik siyosatini aniqlashtirilar ekan, ma'mur axborotlar himoyasini buzulishi natijasida korxona ko'rishi mumkin boigan ziyoning qiymatining kattaligini va bu axborotlarni himoyalashga talab etiladigan xarajatlar nisbatini kiritishi kerak bojadi. Ba'zi hollarda standart odatiy yo'naltirgichning filrilash vositalari uchun qimmat turuvchi tarmoqlararo ekrandan voz kechish ham mumkin. Assosiysi qabul qilingan yechimlar iqtisodiy nuqtayi nazardan asoslangan boishi kerak.

Nazorat uchun savollar

1. Axborot tizimining xavfsizligi tushunchasini izohlab bering.
2. Sir saqlash, ega bo' lish va butunlik tushunchalarini izohlang.
3. Xavf, hujum va tavakkalchilik tushunchalarini izohlang.
4. Troyan oti va virus-dastur nima?
5. Shifrlash, kriptotizim, sirli kalit tushunchalarini tushuntirib bering.
6. Simmetrik kriptotizim va nisimmetrik kriptotizim haqida ma'lumot bering.
7. Ochiq kalitli va yopiq kalitli kriptosxemalami tushuntirib bering.
8. Elektron imzoni tushuntirib bering.
9. Identifikatsiya, autentifikatsiya tushunchalarini izohlang.
10. Mualliflashtirish va audit tushunchalarini tushuntirib bering.
11. Himoyalangan kanal texnologiyasi.
12. Xavfsizlik siyosatini tushuntiring.

XIII BOB. PROTOKOLLAR

Protokollami kommunikatsiya tarmoqlari yoki internet orqali ma'lumotlar uzatish va qabul qilishni tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi qoidalar deb tushunish mumkin.

Organishdan maqsad. (Reja)

Ushbu bo'limda siz quydagilami bilib olasiz.

1. Protokol so'zini manosini.
2. Protokollami ma'lumotlar oqimi nazoratidagi o'rni.
3. Ikkita eng keng tarqalgan ma'lumotlar oqimi nazorat protokollari.
 - XON/XOFF
 - ETX/ACK
4. Binar sinxron protokollarining rejimlari tasnifi va farqi.
 - Point -to -point
 - Multipoint
5. HDLS va SDLC protokollarining tasnifini.
 - Freym formati
 - Freym strukturasi
 - Amallar jarayoni
 - Xatolik va oqim nazorati
6. Fayljo'natish protokollari.
7. ARQ protokollari.

OSI modeliga asoslangan ma'lumot uzatish tizimlari bir qancha ierarxik pog'onalardan tashkil topgan boidi. Har bir pog'onaning asosiy qismi uning dasturiy yoki texnik elementlaridan tashkil topadi. Protokolning asosiy maqsadi bu xabarlar tarmoq orqali boshqa turdosh tarmoqqa jo'natilishini nazorat qilishdir.

Protokollami qoilash apparatli, dasturiy yoki aralash boiishi mumkin. HTTP va SMTP kabi amaliy daraja protokollari, shuningdek transport darajasi protokollari deyarli doimo dasturiy qoilanadi. Aksincha, maiumotlami uzatish muhiti bilan uzviy bogiangan fizik va kanal darajalari protokollari tarmoq interfeys kartasi orqali

apparatli qo'llanadi (masalan, Ethernet, Wi-Fi). Kommunikatsion modelning markazida joylashgan tarmoq darajasi ham apparatli, ham dasturiy qo'llanishi mumkin

Protokollar quyidagilaming ba'zilari bilan yoki barchasi bilan bog'liq bo'ladi.

- Dastlab tarmoqqa bog'lanishning boshlanishi

- Freym va qamrab olishni sinxronlash (bu-qamrov boshlanishi oxiriga qarab belgilanadi va shundan keyin qabul qiluvchi qamrov bilan sinxronlashi mumkin).

- Oqim nazorati - qabul qiluvchi to'lib ketmasligini ta'minlaydi, linya nazorati uzatuvchi (uzatayotgan ma'lumot) yarmigacha borganda qabul qiluvchiga uzatish boshlangani haqida xabar beradi.

- Xatolik nazorati

- To'xtalish nazorati (ma'lum muddat davomida tasdiqlash qabul qilinmasa hamjarayon davom etishi mumkin).

13.1. Oqimni boshqarish protokoli

Juda ko'plab oddiy protokollar faqat oqim nazorati bilan bog'liq bo'ladi va uzatuvchiga qabul qilingan belgilar va tovush to'lqinlari o'rtaisdagi uzulishlarni o'rnatilishigao'xshagan oddiy texnikalaming rivojlantirilishi orqali ifodalanadi. Bu ikkita oqim nazorat protokollari XON/XOFF va ETX/ACK lardir.

XON/OFF protokoli. Bimda 2ta maxsus belgilardan foydalilanadi va oqim nazorat protokoliga asoslangan. Odatda bular ASCII kodlash jadvali belgilari XON uchun DC1, va XOFF uchun DC3 lardir. Uzatuvchi ma'lumotni qabul qiluvchidan XOFFni qabul qilmaguncha uzatadi, keyin XON ni qabul qilgunigacha uzatishni to'xtatib kutib turadi. Bunga o'xshash misolni printer buffer qurulmasida ko'rishimiz mumkin. Buffer ma'lum nuqtaga yetganda (masalan 66%) Printer XOFF signalni kompyuterga jo'natadi, keyin buffer boshqa holatga o'tganda va bo'shaganda (misol uchun 33% da) kompyuterga (XON)signalini yuboradi.

XON/XOFF ning bitta kamchiligi boshqaruv signallaridan faqat bittasini yuborishi mumkin xolos va bu printerga o'xshash qurilmalaming nazorat dasturlari uchun yetarlidir.

13.2. Binar sinxronlashgan protokol

Binar (ikkilik) sinxronlashgan nazorat (BSC) protokollari 1966-yilda IBM tomonidan kompyuterni terminal bilan yoki kompyuterni kompyuter bilan aloqasini o'rnatish uchun ishlab chiqilgan. Bu nuqta bilan nuqtani yoki juda ko'p nuqtalami bo'g'lovchi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin, BSC - bu belgilarga asoslangan va yuqori darajadagi bit larga asoslangan ma'lumot nazorat protokoli HDLS ga qarama qarshi protokoldir.

BSC da ishtirok etayotgan boshqarish belgilari ro'yxati

13.1-jadval

Qisqartmasi	Ma'nosi	Tasvirlanishi
ACK	Tasdiqlash	Qabul qilingan blok "Yaxshi holatda", "OK"
ACK1	Tasdiqlash 1	Qabul qilingan toq blok "Yaxshi holatda", "OK"
ACK2	Tasdiqlash 2	Qabul qilingan juft blok "Yaxshi holatda", "OK"
DLE	Ma'lumotlar linkidan chiqish	Boshqaruv belgilari amal qilish
ENQ	So'rovnoma	Btimos ma'lumot bilan javob bering
EOT	Uzatish blokining oxiri	Uzatish tugatildi
ETB	Uzatish blokining oxiri	Blokning oxiri
ETX	Teksning oxiri	Ma'lumotlar matnini oxiri
ITB	Yordamchi blokning oxiri	Kattaroq blok kelmoqda
NAK	Tasdiqdan otmagan	Olingan bloklar bilan bog'iq muammolari
SOH	Tepaqismidan boshlash	Marshrutlash haqidagi ma'lumot
STX	Tekstring boshlanishi	Xabar ma'lumotlarini matni boshlanadi
SYN	Sinxronlash	Qabul qiluvchiga sinxronlash imkonini beradi

XON/XOFF oqim nazorati mexanizmi terminal va kompyutemi o‘itasidagi kichik interaktiv xabarlami oson boshqara oladi. Ulaming tugallangan xabarlami uzatishda, terminallar o‘rtasida yuzlab hatto minglab belgilar bilan ishlangan hollarda, ya’ni “block mode” blok rejimi bilan monandligi kamroqdir. Boshqa tomondan BSC protokoli katta hajmdagi ma’lumotlar bloklarini boshqarish uchun moMjallangan.

Nazorat belgilari BSC xabari tarkibidagi turli vazifa bajaruvchi signallami ajratish vatasdiqlash ma’lumotlarini almashinish uchun xizmat qiladi.

Xabar qabul qiluvchisi xabaming boshlanishi bilan sinxronlashtirish uchun ikkilik SYN belgilari (bit portsiyasi 0010110) dan foydalanadi. Bu bilan SYN belgilari xabaming bir qismiga bo‘lib kelmaydi va shuning uchunblok nazorati belgisi (BCC) m hisoblashda inobatga olinmaydi. Sinxronizatsiyani saqlab qolish uchun ma’lumot uzatish qurulmasi SYN belgilarini har soniyada bir marta matnli xabarlargacha qo’shamdi. Lekin baribir ularni BCC ni hisoblashda inobatga olinmaydi.

Text qatori STX bilan boshlanadi, va ETB, ETB, EOT yoki ГГВ kabi mos xarakterlar bilan yakunlanadi.

BCC qatori vertikal/kenglik nazorati yoki CRC-16 kabi takrorlanuvchi keraksiz nazorat shaffof rejim uchun qo’llamildi (Ma’lumotlar shaffofligi haqda ushbu bo‘lim keyingi qismlarida keltirilgan).

Agar xabar xatosiz qabul qilinsa, qabul qiluvchi birinchi javob uchun ACK1 bilan javob beradi, ACK2 esa keyingisi uchun va hokazo. Har bir xabami mutanosibligini ta’minalash uchun toq o‘rindagi xabarlar ACK1 da va juft o‘Vindagi xabarlar ACK2 da qaytadi. Bu jo‘natuvchiga javobni qoldirish va tasdiqlanmagan har qanday xabarlami aniqlash imkonini beradi. AC1, DLE00 ketma-ketligida, ACK2 esa DLE01 da namoyish etilgan.

Agar qabul qiluvchi xabarda xatolik aniqlasa, NAK bilan javob qaytaradi. Nuqta bilan nuqta rejimi (Point to point) to‘liq ketma-ketlik uzatmasi 13.2-jadvalda keltirilgan.

Multipoint əfm. Bu rejimda bitta chiziqdagi bitta asosiy stansiya va bir yoki bir nechta ikkilamchi stansiyalar mavjud bo‘lishi mumkin. Hamma almashinishlar quyidagi 2 ta amallardan biri sifatida asosiy stansiyada boshlanadi:

- asosiy stansiya ikkilamchi stansiyada uzatish uchun qandaydir ma'lumot bor yoki yo'qligini aniqlaydi.
- asosiy stansiya ikkilamchi stansiyani o'ziga maiumot uzatishi uchun tanlaydi.

Nuqta bilan nuqta rejimi ma'lumot uzatish ketma-ketligi.

13.2-jadvai

Stansiya 1	Stansiya 2
SYN SYN *	mumkin boigan javoblar * qabul qilishga tayyor SYN SYN DLE 00
	* qabul qilish'ga tayyor emas SYN SYN NAK
	* keyinroq qayta urinib ko'ring SYN SYN NAK
SYN SYN STX [data chars] ETX BCC	
	* Ijobiy ackn/ACKO SYN SYN DLE 00
Stansiya 1 ma'lumot almashinuvni tugatadi * SYN SYN EOT	

Belgilangan vaqt tugallanganligi funksiyasiL Uzatuvchi stansiyaga 3 sekund ichida javob kelmasa uning vaqtini tugaydi (time out).

- Ulanuvchi tarmoqdagi stansiya (odatdagi telefon tizimi) agar 20 sekund ichida faollik aniqlanmasa, tarmoq uzeladi (qo'ng'iroq yakunlamadi).
- TTD yoki WAK belgilarini qabul qiluvchi uzatgich qayta bogianishni amalga oshirishdan awal 2 sekund kutadi.

Ma'lumotlar shaffofligi. ASCII protokoliga asoslangan, BSC lar odatda shaffoflikni amalga oshira olmaydi. Bu ikkilik sanoq sistemasida ilojsiz. Bu esa 7 bit ma'lumot qatorida 0 dan 128 gacha raqamlar bilan chegaralanganligi sababli ikkilik ma'lumotlami

boshqara olmasligiga sabab bo‘ladi, buni oldini olish uchun ikkilik (yoki o‘n oltilik) ma’lumotlar 8 bit, ya’ni 0 dan 255 ga diapazonda bo‘lishi zarur.

BSC ikkilik sanoq sistemasidagi ma’lumotlami 8 bitli ma’lumot (tenglik biti qatnashmagan holda) orqali boshqarishi mumkin va birinchi kelgan BSC nazorat belgilari DLE bilan ko‘riladi. Shuning uchun ETX o‘rniga DLEETX hosil boiadi.

Bu orqali nazorat xarakteristikalari ikkilik sanoq ma’lumotlarda takrorlanishi BSC nazorat xarakteristikasi kabi xatosiz tavsiflanadi. DLEda ikkilik ma’lumotlar bilan yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolami oldini olish uchun, uzatuvchi DLEni aniqlasa, ma’lumot ichiga qo’shimcha DLE ni qo’shib qo’yadi. U ma’lumotlarda uzatilishidan awal qiluvchi tomonidan o‘chirib tashlanadi.

- Xatoliklarga tekshirish, shaffof amallarda, takroriy qayta tekshirish CRC polinomli kodi orqali amalga oshiriladi. Chunki sakkizinchı bitni tenglikni hisoblash (parity calculation) da hisoblab bo‘lmaydi.

BSC chegaralari. BSC - yarim dupleks protokol boiib har bir xabar qabul qiluvchi tomonidan tasdiqlanishi lozim. Bu undanda unumdar, bir necha bor yuborilgan xabarlar hamda ular soni ko‘p boigan, faqatgina guruh uchun tasdiqni talab qiluvchi protokollar bilan solishtirganda sezilarli darajada sekindir. Shaffof rejimda DLE belgilari qo’shimcha soni foydasiz deb hisoblanadi.

13.3. HDLC va SDLC protokollari


Xalqaro standartlashtirish tashkiloti tomonidan HDLS ko‘p nuqtali yoki nuqta bilan nuqtani boglovchi sifatida qabul qilingan. Uning boshqa turlari SDLC va CCP lami o‘z ichiga oladi. XDLS navbatdagi textga ko‘rsatkich vazifasida qo‘llaniladi. BSC protokoliga misol qilib HDLCni keltirish mumkin bo‘lib, u bitga asoslangan protokoldir. Qiziqarli tomoni, u mahalliy hududiy tarmogi ma’lumotlar linki protokollarining ajdodi hisoblanadi.

HDLS uchun ikkita asosiy amallar bu:

- balanslanmagan normal javob rejimi (NRM). Bunda faqatgina bitta asosiy stansiya orqali hamma ma’lumot almashinislari amalga oshiriladi;

- asinxron balanslangan rejimi (ABM). Bu rejimda har bir tugun teng maqomga ega boiadi va asosiy yoki ikkilamchi tugun sifatida harakat qilishi mumkin.

Tuzilma (Frame) formati. Standart formatlar 13.1-rasmida ko'satilgan. Tuzilmada qoilaniladigan 3 ta turli sinflar quyidagilardir:

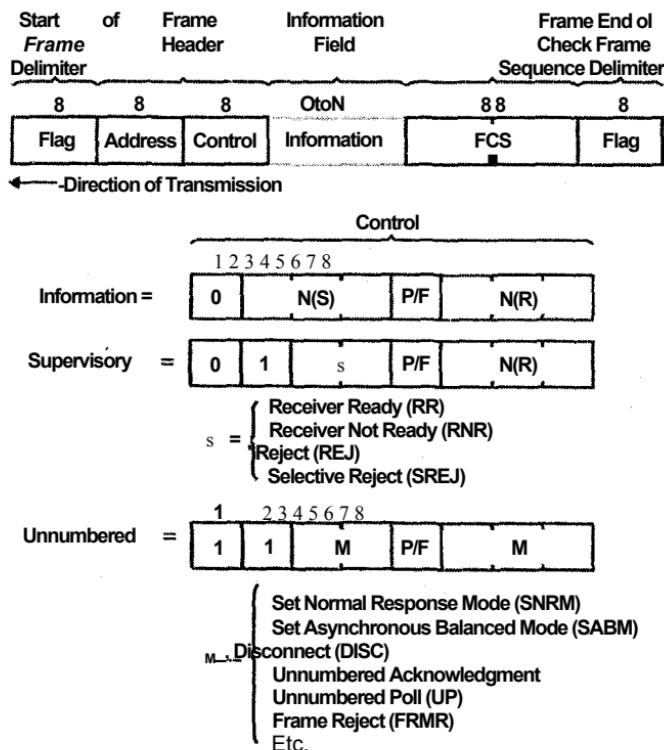

13.1-rasm. Standart formatlar tizilishi.

- raqamlanmagan tuzilmalar (Freym): Bogianish yoki ulanishlarni o'matish va NRM yoki ABM lar qoilamligan yoki yo'qligini aniqlashda qoilamladi. Ular raqamlanmagan tuzilmalar deb nomlanadi chunki sanoq sonlar qoilanilmagan;

2) ma'lumot tuzilmalar (Freym): Bir tugundan boshqasiga joriy ma'lumotni yuborish uchun qo'llaniladi;

3) nazorat tuzilmalar (Freym): Oqimni nazorat qilish va xatoliklarni nazorat qilish maqsadlanda qollamladi. Ular ikkilamchi stansiyalari ma'lumot tuzilmalarini qabul qilishga tayyor ekanligini ko'rsatib beradi hamda tuzilmani tasdiqlash uchun qo'llanilgan. Ikki turdag'i hatolikni nazorat qilish turi mavjud boiib: Xatolik tufayli qayta translatsiya qiluvchi yoki avvalgi signal raqamini so'rovchi.

Freym signal tarkibi. Signal tarkibi quyidagicha:

- Signal berish (belgisi) (flag character) 01111110 qiymatda uzatiladi. Qabul qiluvchining olgan signali har doim boshqa signallardan farqli ekanligini ta'minlash uchun; nol kiritish deb ataladigan amaliyotga joriy qilingan. Bu esa signal uzatuvchi matnda beshta ketma-ket 1 dan keyin 0 kiritishni talab qiladi, shuning uchun signal berish belgisi (flag character) xabar matnida hech qachon ko'zga tashlanmaydi. Qabul qilgich qo'shib qo'yilgan nollami olib tashlaydi.

- Signalni nazorat qilish tartibi (FCS), CRC-CCITT metodologiyasidan foydalanadi, CRC hisob-kitoblari amalga oshirilishidan avval o'n olti "1" lar xabaming ikkinchi qismiga joyланади va qolgan qismi teskari tarzga o'giriladi.

- Manzil signali ikkilamchi tugun so'rov yoki javob xabarları uchun uch turdag'i manzildan birini o'z ichiga olishi mumkin:

- standart ikkinchi darajali manzil.
- tarmoqdagi tugun guruhlari uchun guruh manzillari.
- tarmoqdagi barcha tugunlar uchun efir manzili (bu yerda barcha **I** lar mayjud).

- Tarmoqda ko'p sonli ikkilamchilar mayjud bo'lsa, eng muhimlik darajasi eng past hisoblangan bit qiymati '1' boiganda manzil maydoni sakkiz bitdan oshib ketishi mumkin, bu holat adres sohasida yana bir bayt borligini ko'rsatadi ..

- Nazorat sohasi 13.1-rasmda keltirilgan.

Eslatma: Yuborish va qabul qilish tartibi raqamlari xabarlardan xatolarni aniqlash va tuzatish uchun muhim ahamiyatga ega. P/F bu so'rov/yakun biti boiib, bu bit '1' bolganida qabul qilgichga javob

berish yoki tasdiqlashi (yana P/F bit ini ‘1’ ga tenglash orqali) kerakligini ko‘rsatayotgan boiadi.

Protokol amallari. Odatda Multidrop linkida odatdagি amallar ketma-ketligi quyidagicha:

1. Asosiy tugun oddiy javob rejiimda ikkilamchi tugun adresini ko‘rsatgan holda, P/F qiymatini i‘ga ienglab, signal yuboradi.

2. Ikkilamchi tugun raqamlanni tasdiq va P/F bitini ‘1’ga tenglab javob yuboradi. Agait j. til qiluvchi tugun o‘matish buyrugini qabul qila olmasa, tarmoqqa ulanmagan tugun haqda signal qaytadi.

3. Ma’lumotlar axborot signal lari orqali uzatiladi.

4. Birlamchi tugun nazorat signaliga bogianmagan raqamlanmagan signalni yuboradi.

5. Ikkilamchi tugun raqamlanmagan tasdiq orqali javob beradi.

Shunga o‘xshash yondashuv asinxron muvozanatl usul yordamida nuqtadan-nuqtaga aloqasi uchun qoilaniladi. Faqatgina, har ikkala tugun ham aloqani o‘matish va ma’lumot signallari uzatishni boshlashi va nuqtadan-nuqtaga havolasini tozalashidan tashqari. Quyidagi farqlar ham mavjuddir.

- Ikkilamchi tugma maiumotni uzatganida, ma’lumotni ketma-ketlikdagi yakuniy ramka ichida P/F bitini 1 ga o‘matgan maiumot signallari ketma-ketligi sifatida uzatadi.
- NRM rejimida agar ikkilamchi tugunda uzatish uchun boshqa ma’lumotlar mavjud boimasa, u holda P/F bitlari 1 ga o‘rnatilgan holda Qabul Qiluvchi Tayyor Emas signali bilan javob beradi.

13.4. Fayllarni uzatish protokollari

Asosiy qism asinxronlashgan fayllar uzatmalari kompyuterlarda qoilanilgan, guruh yoki signallami o‘z ichiga olgan asosiy struktura bu paket (yoki maydon) dir. Ushbu maydonlardan faqat bittasi joriy maiumotni o‘z ichiga oladi. Xizmat maydolari deb nomlangan qolgan maydonlar xabarning xatosiz ekanligini tekshirish uchun qabul qiluvchiga zarur boigan maiumotlami o‘z ichiga oladi.

Avtomatik so‘rov qaytarilish (ARQ) protokollari. Paket protokolining eng keng tarqalgan turi bu avtomatik so‘rov qaytarilish protokollari hisoblanadi. Bunda qabul qilingan paketda aniqlangan

xatolik va tasdiqlanmagan paket avtomatik tarzda paketning qayta uzatilishiga olib keladi.

Yuborish va kutish ARQ lari. Bu yerda qabul qiluvchi paketlami kiritadi va paket oldingi paketga nisbatan to‘g‘ri tartibda ekanligini tasdiqlagandan keyin, paketning ma’lumot qismida mahalliy tekshiruv qiymatini hisoblaydi. So‘ngra paketda bo‘lgan jarayonlarda qabul qiluvchi ACK bilan tasdiqlaydi; yoki NAK ni yubiradi. Jo‘natuvchi ACK ni qabul qilgandan so‘ng navbatdagi paketni jo‘natadi.

Davomli ARQ. Bunda ma’lumot jo‘natuvchi bir necha paketlami bir qatorda ortasida kechikishsiz ketma-ket yuboradi. Qabul qiluvchi paketning nomeri bilan birga NAK yoki ACK ni (har bir yuborish va ARQ ni kutish sifatida) yuboradi. Ma’lumot jo‘natuvchi davomli ravishda rasdiq oqimini qaytishini tekshiradi va xatoliklari mavjud paketlami tutib turadi.

Yuborish hamda kutish ARQ lari kompyuterlar uchun eng keng tarqalgan fayl uzatish protokoli hisoblanadi. Paketlami loyihalash uchun asosiy uchta yondashuv mavjud ular quyidagi rasmlarda keltirilgan.

Matnli fayllami uzatish paketi (64 dan 512 baytgacha)

13.3-jadval

SOH	paketlar ketma-ketligi № (MOD2)	STX	Ma’lumot	ETX	ASCII qiymatni tekshirish
-----	------------------------------------	-----	----------	-----	---------------------------

Binar fayllarni uzatish paketi

13.4-jadval

SOH	paketlar ketma-ketligi	LEN	Ma’lumot	qiymatni tekshirish
-----	------------------------	-----	----------	---------------------

Belgilangan uzunlikdagi ma’lumotlarni uzatish paketi

13.5-jadval

SOH	paketlar ketma-ketligi	LEN	Belgilangan ma’lumotlar maydon	qiymatni tekshirish
-----	------------------------	-----	--------------------------------	---------------------

Fayl uzatishda ikki turdagи XMODEM va Kermit protokollardan foydalaniladi.

XMODEM. XMODEM- soda yuborish va kutish ARQ protokoli hosoblanib aniq belgilangan uzunlikdagi ma'lumotlar maydonidan foydalanadi. Tekshiruv qiymati bit baytdan tashkil topgan arifmetik tekshiruv yig'indisidan iborat.

XMODEM protokolining tuzilishi

13.6-jadval

SOH	paketlar ketma-ketligi	1 xb paket komponenti ketma-ketligi	ma'lumotlar (128 bayt)	qiymatni tekshirish
-----	------------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------

XMODEM protokolidagi baytlar

13.7-jadval

SOH	Sarlavha baytini boshlash
Packet number sequence	Joriy paketi raqami (256 gacha)
Packet sequence	1 s joriy paketning todiruvchisi
Data	Ma'lumotlami uzunligi (binar yoki matnli) 128 bayt hajmda o'matiladi
Arithmetic Checksum	ma'lumot maydonining faqat bitta 1 bayt arifmetik summasi - modul 256 bo'yicha

XMODEM protokolida amallar rejimi qisqacha keltirilganda quyidagicha:

- qabul qilgich uzatishni boshlash uchun uzatuvchiga NAK ni yuboradi;
- uzatuvchi bundan keyin paketlangan 128 baytlik maiumotlar blokini yuboradi. ACK uzatuvchi tomonidan qabui qilingandan so'ng navbatdagi paketni uzatishni boshlaydi. NAK ni qabul qilinganligi paketni uzatishni anglatadi, CAN esa uzatishni to'xtatishni bildiradi;
- barcha ma'lumotlar yuborilganidan so'ng, jo'natuvchi EO F ni uzatadi va qabul qiluvchi ACK orqali tasdiqlaydi.

XMODEM ning boshqa versiyalari bir bayt arifmetik tekshirish yig'indisi (XMODEM_CRC) o'mniga 1 bayt CRC dan foydalanadi.

XOMODEM bilan bog'liq muammolar.

XMODEM protokoli aloqa linyalarida xatoliklarni kamaytirish uchun ishlab chiqilgan. XOMODEM protokoli qurilgan yoki xatoni-tuzatish algoritmlaridan foydalanmagunicha ishlamaydi. Yuqori bod stavkalari va past sifatlari telekomunikatsiya xizmatlari (arzonroq xizmat taklif qiluvchi) bu muammoni murakkablashtiradi.

Bir nechta bitli o'zgarishlar bilan chiziqli shovqin ko'pincha XOMPDEM ning oddiy xatoliklarni aniqlash tizimi aniqlay olmaydi.

Oddiy javob nazorat belgilari (ACK / NAK / EOT) boshqa kodlarga olib kelingan vaqt ko'pincha buziladi. Belgilar nazorat-X belgisida buzilgan bo'lsa, fayl uzatish bekor qilinadi.

Protokolni ishlatalishda ko'proq samaradorlikni ta'minlaydigan slayd oynalardan foydalanish mumkin emas, har bir NAK yoki ACK javob belgisining tartib raqami mavjud emasligi sababli, aloqa tizimlarida samarasiz amallarga vauzoq vaqt kechikishlarga sabab bo'ladi.

Paket konstruksiyasida 8 bitli belgililar talab etilgan. Bu uni 7 bitga asoslangan aloqa tizimlari bilan nomutanosibligiga olib keladi.

XMODEM ning katta afzallik jihat shundaki, u barcha keng tarqalgan aloqa paketlarini taklif etadi (misol uchun: Windows terminal paketi). XMODEM yagona umumiyo mezoni bo'lgan „de facto“ standarti mos tushmaydigan kompyuter tizimlari bilan aloqa o'rnatishda qo'l keladi.

Xmodem protokolining quyidagi asosiy turlarini ko'rib chiqamiz:

- CRC Xmodem;
- IK Xmodem;
- Ymodem;
- Zmodem

CRC Xmodem. CRC Xmodem (xatolikni takroriyligini tekshirish) protokoli xatoliklardan qattiq himoyalangan Xmodem

CRC - xatoliklarni kodini takroriy tekshiradi, bunda 8-bitli tekshuruv kodi 16-bitli kod bilan almashtiriladi. Natijada protokol 99,99% xato paketlami topib olishni kafolatlaydi. Xmodem CRC protokolida 700 milliardlik paketlardan faqat bitta xato paket to‘g‘ri CRC kodiga ega bo‘lish ehtimoli mavjud. Xmodem CRC protokoli ma’lumotlami 128 baytli j - tida ham uzatadi.

IK Xmodem. Ushbu protokol ma’lumot nuzatish vaqtida xatolikkayoi qo‘ymasa, IK Xmodem protokoli paket hajmini 128 dan 1024 baytgacha oshiradi. Xaklar soni oshgani sayin, xatoga yul quymaslik uchun paketlar hajmi kamayadi. Paket uzunligi bu o‘zgarish orqali fayl uzatish tezligini oshirish imkonini beradi. IK Xmodem protokolining qolgan qismi Xmodem CRC protokoli bilan mos keladi.

Ymodem. Ymodem protokoli 1984-1985-yillarda Chuck Forsberg tomonidan ishlab chiqilgan. Ymodem protokoli IK Xmodem protokoliga o‘xshaydi, biroq uning farqlari bor: Ymodem protokoli bir martalik bir nechta fayllarni uzatishi yoki qabul qilishi mumkin.

Ymodem - Ymodem G protokolining modifikatsiyasi mavjud. Ymodem G protokoli apparat darajasida xatolami avtomatik ravishda tuzatuvchi modemlardan foydalanish uchun moijallangan. Masalan, MNP apparatni amalga oshiruvchi MNP modemlari. Ushbu protokol xatolami himoyalashni osonlashtiradi, chunki modem o‘zi bajaradi. Modemingiz apparat xatolarini tuzatishni amalga oshirmsa, bu protokoli ishlatmang.

Zmodem. Zmodem Windowsdan foydalananidan juda tez maiumotlar uzatish protokoli. Zmodem maiumotlar oynasida bir nechta qismlar to‘plamlarida maiumotlarni uzatadi. Shu bilan birga, maiumotlarni qabul qiladigan kompyuter, tasdiqlash signalini yoki noto‘g‘ri paketni chaqirish uchun signalni uzatmaydi, shuning uchun u barcha oynalarни paketga tushiradi.

Zmodem protokoli va IK Xmodem protokoli, chiziq sifatiga qarab, paketning (blok) uzunligini 64 dan 1024 baytgacha o‘zgartirishi mumkin.

Kermit. Kermit protokoli - standart va Super Kermitning ikkita keng tarqagan turi mavjud. Ushbu protokol 1981-yilda Kolumbiya Universitetida turli xil kompyuterlar, shu jumladan

katta kompyuterlar, mini-kompyuterlar va shaxsiy kompyuterlar o'rtaсиди muloqot uchun ishlab chiqilgan. Xmodem va Ymodem protokollaridan farqli olaroq, ma'lumotni uzatish uchun maksimal hajmi 94 bayt bo'lgan o'zgarmaydigan uzunlikdagi paketlardan foydalaniladi.

Ymodem kabi, Kermit protokoli bir seansda bir nechta fayllarni uzatishi yoki qabul qilishi mumkin.

Super Kermit protokoli Telenet yoki Tymnet kabi tarmoqlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Ushbu tarmoqlarda ma'lumotlar uzatishni kechiktirish juda katta. Shunday qilib har bir paket uchun tasdiqni kutsangiz, u valyutaning keskin pasayishiga olib kelishi mumkin. Super Kermit protokolida bu muammoni quyidagicha hal etadi. Ko'p paketlar bir vaqtning o'zida (bir oynada) uzatiladi. Xatolikni boshqarish bo'yicha barcha xatti-harakatlar saqlanib qoladi, faqat ma'lumotni qabul qiladigan kompyuter tasdiqlash signalini yoki noto'g'ri paketni qayta-qayta so'rash uchun uzatmaydi.

Nazorat uchun savollar

1. Protokol deganda nimani tushunasiz?
2. Protokollar ma'lumotlar oqimini qanday nazorat qiladi?
3. Protokollaming ma'lumot uzatish turlari?
4. OSI darajasidagi interfeys deganda nimani tushunasiz?
5. Eng keng tarqalgan ma'lumotlar oqimining nazorat protokollarini keltiring?
6. XON/XOFF va ETX/ACK protokollarining farqi nima?
7. XON/XOFF va ETX/ACK protokollarida qanday turdag'i murojaatlar mavjud?
8. Binar sinxronlashgan protokollaming rejimlari tushuntiring?
9. HDLS va SDLC protokollarini ma'lumot uzatishini tushinturing?
10. Freym deganda nimani tushunasiz?
11. SDLC protokolli xatolik va oqimlami qanday nazorat qiladi?

XIV BOB. SANOAT PROTOKOLLARI

Ushbu bobda keltirilgan standart sanoat protokollari oddiy ASCII protokol turidan farq qiladi. Ushbu bobda murakkab bo'lgan Allen Bradley firmasining Data Highway Plus protokoli ham ko'rib chiqiladi. Ushbu bobni o'qib tugatganingizdan so'ng quyidagi larni amalga oshirishingiz mumkin:

- Sanoat protokollarini tushuntira olish;
- ASCII bazasidagi protokollardan foydalanish;
- ANSI-X328-2 5-A4 bo'yicha o'qiladigan va yo'ziladigan buyruqlarni bilib olish;
- Modbus protokolining uchta tuzilmasini yozish va tavsiflash;
- Modbus protokoli haqida quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lish:
 - > message formati;
 - > sinxronlashtirish;
 - > xotira holati;
 - > funksiya kodlari;
 - > istisno tarzidaberiladigan javoblar.
- Allen Bradley Data Highway protokolini tavsiflash;
- Allen Bradley Data Highway Plus protokolini tavsiflash;
- Allen Bradley Data Highway Plus tomonidan foydalilanigan OSI model sathlarini tavsiflash;
- Map/Top protokollari ilovalarini tavsiflash.

Ba'zi hollarda sanoat va foydalanuvchilar protokoli orasidagi farq biroz sun'iydir. Biroq sanoat protokoli tarkibida bir nechta xususiyat mavjud bo'l lib, u zavoddagi muhandislarga qulay boishi lozim.

Ushbu xususiyatlarga quyidagilar kiradi:

Tizimdagи muammolarni bartaraf qilish qulayligi. Agar zavodda sanoat tarmoq tizimlarini tushunish darajasi juda past boisa, oddiy protokollaridan biri sifatida ASCII protokolini tanlash mantiqan to'g'ri boiadi.

Ma'lumot aniq uzatishning yuqori darajasi, Elektr shovqinlari mavjud boigan sanoat muhitida va maiumotlarni uzatishda xatoliklar mavjud boisa (masalan, muhim uskunalarini boshqaradigan tarmoq liniyasida sodir boiadigan xatoliklar), yuqori darajada xatoni tekshiruvchi protokolni tanlash lozim.

Protokolni standartlashtirish. Boshqa ishlab chiqaravchilarining PLC lariga yoki sanoat tizimlari interfeysiga talab mavjud boishi mumkin. Bunday holda belgilangan standart asosida ishlovchi protokol lozim boiadi, hozirda keng tarqalgan va qabul qilingan standart sanoat protokoli sifatida Modbus protokolidan keng foydalanilmoqda.

Parametrlami yuqori tezlikda yangilash (oichash). Bir qator nazorat qurilmalarida bir vaqtning o'zida kerakli parametrlar qiymatlarini oxirgi holatini aniqlash kerak boishi mumkin. Birinchi va oxirgi qurilmalaming signallarini uzatishda shovqin (yoki kechikishlar) boimasligini ta'minlash talab etiladi, bunday hollarda eng yangi protokollaridan biri FieldBus dan foydalanish tavsiya etiladi.

14.1. ASCII asosidagi protokollar

ASCII ga asoslangan protokollar soddaligi tufayli ko'p qoilaniladi. Asosiy kamchiligi bir nechta qurilmalari mavjud katta sistemalarda maiumot almashinushi sekin kechadi. Odatda ASCII asosidagi protokollar faqat bitta master bilan cheklangan tizimlar uchun qoilaniladi. Shuningdek ASCII ga asoslangan protokollar avtonom qurilmalarni boshqarishda keng qullaniladi, bunda ketma ket interfeyslar qo'shilgani mavjud proyektni o'zgartimiaydi. Aslida, qo'shimcha ketma - ket port boshqa klaviatura kabi ishlashini anglatadi.


ASCII ga asoslangan protokollar oddiy boishi bilan birga, tajribasida maium ishlab chiqaruvchilar tomonidan aniq tarif berilmasligi sababli ulami amalga oshirishda bir qancha muammolar kelib chiqadi. Quyida ASCII ga asoslangan 2 ta protokol qoilanmasi berilgan. Birinchisi, aqli uzatkichlar uchun, ikkinchisi o'zgaruvchan tezlik o'zgartirgichlari uchun. Aqli uzatkichlar uchun qoilaniladigan protokol oddiy protokol strukturaga ega, ANSI-

X3.28-2.5-A4 protokoli esa anchagina murakkab yondashuv asosida ishlaydi.

Raqamli uzatgichlar uchun ASCII ga asoslangan protokollar. Bugungi kunda ko‘p sonli raqamli uzatkichlar ishlab chiqarilmoqda, ular sensorlar va texnoligik jarayon ma’lumotlarini qabul qilib, kompyuter yoki boshqa protsessorli qurilma ketma-ket portiga ma’lumotlami raqamli formatda uzatadi. Ma’lumotlar shuningdek, kompyuter yoki PLC dan uzatuvchiga nazorat qiluvchi qurilmalar uchun yuboriladi (raqamli yoki analog chiqish orqali). RS-232 yoki RS-485 standartlari signal uzatuvchi va protsesorli qurilma o’tasidagi ma’lumot almashinish uchun ishlatiladi.

Har bir raqamli uzatkich analog signallami ma’lum bur turdag'i kirush uchun optimailashtirilgan o‘zgartirgichga ega to‘liq bir kanalli interfeys hisoblaniladi. Analog kirish signallari analog raqamli (A/D) o‘zgartirgichlar bilan raqamlashtiriladi, analog chiqish signallari raqamli shakldan raqamli analog o‘zgartirgichlarda o‘zgartiriladi. Barcha ma’lumotlar ASCII formatida saqlanadi va bir soniyada ma’lumot tarkibi 8 marotaba yangilanishi mumkin. Markaziy kompyuter uzatgichga ASCII buyruqlarini yuborib ma’lumotlami qabul qilishi yoki uzatishi mumkin. Standart uzatgichlarning ko’plab turlari mavjud, misol uchun yuqori chastotaviy kirishli, raqamli kirish va chiqish signallli, termoparali va RTD (qarshilikli, haroratl, bog‘liqli).

Aloqa apparatlari. RS-232 standarti nuqtadan nuqtagacha topologiyasida tarmoq sistemasi sifatida ishlatiladi, biroq bu uzatgichlar RS-232 aloqa portiga ulangan bir nechta qurilmalar bilan sozlanishi ham mumkin. RS-232 standarti bir nenchta tugunli topologiya kurinishidagi tizimga ruxsat bermaganligi sababli tarmoq qurilmalari 14.1-rasmda ko‘rsatilgandek ketma-ket ulanadi.

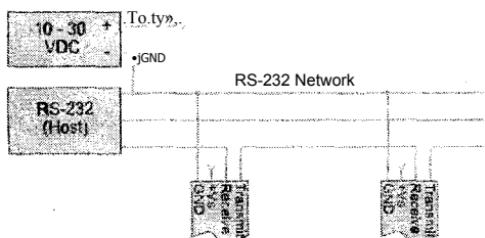


14.1-rasm. RS-232 ma’lumot uzatish kanali.

Asosiy tarmoq qurilmasi orqali yuborilgan ma'lumot tarmoqdagi har bir uzatgich bilan qabul qilinadi va adresini tanilmagunga qadar keyingi uzatgichga uzatiladi, yuborilgan adresdag'i uzatgich maiumotni qabul qilgach qaytarib javob signalini yuboradi.

RS-485 standard ko'p kanalli sistemalar uchun yarim dupleks usulda ishlataladi. Agar bir RS-485 segmentini ulash uchun 32 dan ortiq modul talab etilsa qo'shimcha modulga signalni va quwatni oshirish uchun RS-485 repiter (takrorlovchi) modul talab qilinadi (14.2-rasm).

Uzatgich modulida sozlash maiumotlarini va kalibrlash kostanta qiymatlarini saqlash uchun EEPROM (electrically erasable programmable read only memory) xotira qurilmasi mavjud. Aloqa parametrlari (masalan, uzatish tezligi (bod)) foydalanuvchi tomonidan unitilishi mumkin boiganligi sababli, modul asl holatiga qo'yilishi mumkin, bunda uzatish tezligi 300 bod ga moslashtiriladi va har qanday adresni taniy olmaydi.

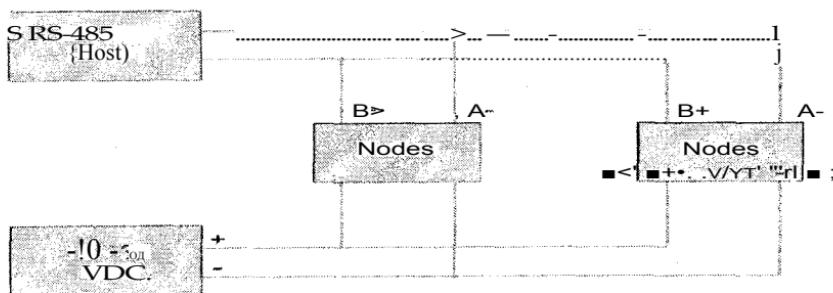

14.2-rasm. RS-485 ma'lumot uzatish kanali.

Protokol tuzilishi. Oddiy ASCII protokoli buyruq/javobga asoslangan boiib, komputer va uzatkich moduli orasida aloqani ta'minlaydi. Asosiy komputer har doim buyruq qatorini ketma ketligini hosil qiladi. Aloqa ikki simvolli ASCII buyruq kodlari bilan amalga oshiriladi. Barcha analog maiumotlar bitta belgi, beshta raqam, o'nhk kasr va ikkita qo'shimcha raqamdan tashkil topgan to'qqiz belgili qator sifatida uzatiladi. Buyruqning shakli 14.1-jadvaldagidek boiadi. Ushbu buyruqni 1- manzildagi qurilma o'qiydi va javob xabarida 275.00 qiymatini oladi.

Buyruq va javob xabarlarining qisqa shakii.

14.1-jadval

Xost - kompyuter buyrug'i

#	1	R	D	E	A	[CR]
---	---	---	---	---	---	------

Qurilmaning javdbi

*	+	0	0 1 2	7	5		0	0	[CR]
---	---	---	-------	---	---	--	---	---	------

Buyruqlar va javob xabarlarirung maksimal uzunligi 20 ta bosma belgilardan (ASCII ga tegishli bo' imagan nazorat belgilari) oshmasligi kerak. Qisqa shakldagi buyruq va javob xabari odatda ko'proq belgilardan tashkil topgan shaklda bo'ladi. Bu javob xabari yaxlitligini ta'minlash, buyruq xabarini aks ettirish va xabaming oxirida bloklarning tekshiruvchi yig'indisini qo'shish uchun ishlatalidi.

Uzun formadagi buyruq xabarining boshlanishini bildiruvchi \$ belgisining o'miga # belgi funksiyasi yordamida ishga tushiriladi. Ikkí belgidan iborat checksum ixtiyoriy ravishda asosiy komputeming barcha ma'lumotlariga qo'shilishi mumkin. Checksum bu xabardagi barcha ASCII belgilaringin jamlanmasi hisoblanadi.

Buyruq va javob xabatiarining uzun shakii.

Xost- computer buyrug'i

14.2-jadval

#	1	R	D	E	A	[CR]
---	---	---	---	---	---	------

Qurilmaning javobi

%	1	R	D	+	0	0	0	7	2	.	1	0	A	4	[CR]
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

Javob signali uchun ma'lumot hajmini hisoblash quyidagi jadvalda keltirilgan.

Xatolikka tekshirish uchun ma'lumot hajmini hisoblash

14.3-jadval

ASCII belgilari	0'n otililik sanoq sistemasini qiymati	Ikkilik sanoq sistemasini qiymati
*	2A	0101010
1	31	0110001
R	52	1010010

14.3-jadvalning davomi

D	44	1000100
+	2B	0101011
0	30	0110000
0	30	0110000
0	30	0110000
7	37	0110110
2	32	0110001
.	2E	0101110
1	31	0110001
0	30	0110000
SUM	2A4	

Tipik xatolik javobi

14.4-jadval

?	1	[SP]	B	A	D	[SP]	I	C	H	E	C	K	S	U	M	[CR]
---	---	------	----------	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

?	1	[SP]	S	Y	N	TAX			[SP]	E	R	R	O	R	[CR]
---	---	------	---	---	---	-----	--	--	------	---	---	---	----------	---	------

Xatolar. Uzatgich moduli xatolik xabarini olsa, u “?” belgisi bilan javob beradi. Agar noto‘g‘ri manzil yoki buyruqlar ishlataligan bo‘lsa, hech qanday javob bo‘lmasligi mumkin Odatda xatolik 14.4-jadvalda ko‘rsatilgan kurinishga ega boiadi.

14.2. ASCII asosidagi ANSI-X3.28-2.5-A4 protokolU

ANSI-X3.28-2.5-A4 bu protokol ASCII asosidagi protokollarga misol boiadi. 0‘zgaruvchan tezlik motorlarim ishlab chiqaruvchilardan biri boigan Control Techniques, ushbu protokol dasturlashgan kontrollyor yoki komputerdan 32 tagacha dala asboblarigabogianish uchun foydalilanadi. Ushbu protokolni amalga oshirishda odatda RS-485 standartini qullash afzaldir.

Umumiy yondashuv. ANSI-X3.28-2.5-A4 standarti xabar belgi-arming formatini va ketma-ketligini belgilaydi. RS-485 standarti uchun qabul qilingan tipik strukturalar:

- 10 bitli belgilardan iborat ASCII kodlari;
 - Ma'lumot uzatish tezligi 300 va 19200 bit/s oralig'ida tanlanishi mumkin;
 - Tarmoqda 32 tagacha qurilma ulanishi mumkin.
- 2 turdag'i buyruq mavjud bo'lib ular:
- Komputerdan muayyan parameter haqida ma'lumot so'rash uchun READ buyrug'iidan foydalilanadi.
 - PC dan maxsus parametrlarini o'zgartirish uchun WRITE buyrug'iidan foydalilanadi.

Read (o'qish) buyrug'i. O'qish buyrug'i va ushbu buyrug'ning javob formati 14.5-jadvalda ko'rsatilgan.

READ so'rovi va unga javob formati So'rov freymini o'qish

14.5-jadval

EOT (ma'lumotlarni qayta tiklash)	ADD (adreslar maydoni)	PAR (parametr maydoni)	ENQ (so'rov nomasi)
1 bayt	4 bayt	3 bayt	1 bayt

Javob freymini o'qish

STX (ma'lumotlami ng boshlanishi)	PAR (paramet r maydoni)	DATA (ma'lumotl ar maydoni)	ETX (ma'lumotla ming oxiri)	BCC (ma'lumotlarni ng tekshirish)
1 bayt	3 bayt	6 bayt	1 bayt	1 bayt

READ so'rov xabarida ishlataladigan ASCII belgilari:

- EOT- (1 ta belgi) - bu ketma-ket link ga ulangan barcha qurilmalar ma'lumotini o'qishni tuchtatadi (reset);
- ADD- (4 ta belgi) - bu protokol 32 ta qurilmaga murojaat qilish imkonini beradi. Ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash uchun manzildagi har bir belgi ikki martta uzatiladi. Misol uchun drayv manzili 14 ga teng bo'lsa, ADD 1144 bo'ladi;

- PAR (3 ta belgi) - parametrlarning ma'lumoti 0-999 oralig 'ida joylashgan;
- ENQ (1 ta belgi) - xabarni oxiri, tasdiqlashni so'rash;
- CR (1 ta belgi) - xabar tugadi, keyingisiga o'tish.
READ javob xabarida ishlataladigan ASCII belgilari:
- STX (1 ta belgi) - javobni o'qishni boshlash uchun masterga murojaat (ma'lumot boshlanishi);
- PAR (3 ta belgi) - parametrlarning maiumoti 0-999 oralig 'ida joylashgan;
- DATA (6 ta belgi) - birinchi belgi musbat yoki manfiy ishoradan iborat (ba'zi hollarda probeldan). Qolgan simvollar maksimal to'rtta raqam va o'nli kasr nuqtasidan tashkil topgan;
- ETX (1 ta belgi) - bu maiumotlar tugaganini ko'rsatadi;
- BCC (1 ta belgi) - checksum kodi xatoni tekshirish mexanizmini tashkil qiladi. Checksum parametr raqami, maiumotlari va EOT ning ASCII belgilari orqali hisoblab chiqiladi. Ba'zan uskunada BCC o'chiriladi va faqat CR qaytariladi. 14.6 - jadvalda READ buyrugi formati va unga javob keltirilgan.

READ **buyrug'i formati va unga javob** **So'rov freymini o'qish**

<u>14.6- jadval</u>				
ACK (keying PAR ni jo'nativ)	yoki	NAK (bir xil PAR ni jo'nativ)	yoki	BS (oldingi PAR ni jo'nativ)
1 bayt		3 bayt		1 bayt
Javob freymini o'qish				
STX (mai umotlar ning boshlanishi)	PAR (param etr maydo ni)	DATA (mai umot lar maydoni)	ETX (mai umotlar ning oxiri)	BCC (mai umotlar ning tekshirish)
1 bayt	3 bayt	6 bayt	1 bayt	1 bayt

Asosiy va yordamchi qurilmalar o‘rtasida xabarlar almashinuvni READ so‘rovi va javob kodlaridan keyin davom ettirilishi mumkin bo‘ladi va quyidagicha amalga oshiriladi:

- keyingi ketma-ketlikdagi parametrga ACK kodini jo‘natish orqali o‘tish;
- yoki
- oldingi parametrga BS kodini jo‘natish orqali orqaga qadam tashlash; yoki
- parameterni qaytadan qabul qilish uchun NAK kodini jo‘natish.

Read so‘rov kodi (parametrlar ro‘yxatining oxirigacha) qaytadan takrorlanishi mumkin. EOT kodini jo‘natilish orqali barcha qurilmalami boshlang‘ich holatga qaytaradi.

Write (**yozish**) **buyrug‘i**. Write buyrug‘i READ buyrug‘i kabi bir xil tavsiflanadi. Bundan tashqari, parameter haqidagi ma’lumot yoki BCC kodida xatolik mavjud bo‘lsa NAK kodni orqali harfmi parameter ma’lumoti qayta so‘raladi. Agar qo‘srimcha ma’lumotlarni yozish talab qilinsa, 14.7-jadvalda keltirilgan ketma-ketlikga amal qilish kerak.

Yozish buyrug‘ining so‘rov va javob formati Freym surovini yozilishi (PASS 1)

14.7-jadval

EOT (^A D) (ma’lum otlar linkini uchirish)	ADD (add- res may- doni)	STX (^U B) (matn- ning boshla- nishi)	PAR (para- metr may- doni)	DATA (ma’lum otlar maydo- ni)	ETX (^U C) (matn- ning tugashi)	BCC (ma’lumo tlami tekshi- rish)
1 bayt	4 bayt	1 bayt	3 bayt	6 bayt	1 bayt	1 bayt

Freym javobini yozilishi i(PASS 1)

ACK (^A F) (ma’lumotlar tiklandi)	yoki	NAK (^A U) (xato ma’lumot)
1 bayt		1 bayt

Freym surovini yozilishi (PASS 2)

STX (^B) (matnning boshlanishi)	PAR (parametr maydoni)	DATA (maTumotlar maydoni)	ETX TO (matnning tugashi)	BCC (ma'lumot- larni tekshirish)
1 bayt	3 bayt	6 bayt	1 bayt	1 bayt

Freym javobini yozilishi (PASS 2)

ACK (^F) (ma'lumotlar tiklandi)	yoki	NAK (^U) (xato ma'lumot)
1 bayt		1 bayt

14.3 Modbus protokoli

Modbus uzatish protokoli Gould Modicon (hozirda AEG) firmasi tomonidan texnologok jarayonlami boshqarish tizimlari uchun ishlab chiqilgan. Muhokama qilingan boshqa protokollardan farqli oiaroq, unda hech qanday qal'iy interfeys mavjud emas. Shuning uchun foydalanuvchi RS-422, RS-485 yoki 20 mA da ishlovchi tarmoq konturlaridan birini tanlashi mumkin, ma'lumotni uzatish tezligini tanlangan protokol ta'minlaydi. Modbus boshqa protokollarga nisbatan sekin bo'lsada, ishlabchiqarishda va foydalanuvchilar tomonidan keng qullaniladi. Taxminan 20-30 ta dunyoning yirik qurilma ishlab chiqaruvchi korxonalarasi asboblarini Modbus protokoli bilan ishlab chiqaradi. Deyarli barcha ishlab chiqarish jarayonlarida Modbus protokoli qullaniladi, shuning uchun ushbu protokol sanoat standarti sifatida qabul qilingan. Yaqinda o'tkazgan American Control Engineering jumali so'rov natijasiga ko'ra aloqa ilovalarining 40% dan ko'prog'i interbus uchun Modbus protokolidan foydalanganini ko'rsatdi. Standart Modbus protokoli bilan bir qatorda Modbus protokolining ikkita tuzilishi ham mavjud:

- Modbus Plus;
- Modbus II.

Modbus Plus eng ommabop protokollardan biri hisoblanadi. Klassik Modbus kabi ochiq standartga ega emas. Modbus II qo'shimcha kabel talab qilishi va boshqa qiyinchiliklar mavjudligi tufayli juda ko'p foydalanimaydi. Bu protokollar master/slave

prinsipiiga asoslangan, bitta master va 247 ta yordamchi qurilmani ulanishini ta'minlaydi. Ma'lumot almashinuvini faqat master boshqaradi. Transaksiyalarda faqat bitta yordamchi qurilmaga yoki barcha yordamchi qurilmalarga murojaat qilinadi. Transaksiya bitta so'rov va bitta javobdan tashkil topadi. Modbus protokoli xususiyatlariiga kadr formati, kadr ketma-ketligi, aloqa xatolarim vujudga kelishi, istisno shartlari va boshqalar kiradi.

Modbus protokolining RTU yoki ASCII rejimlari mayjud. Har bir qurilmada foydalanuvchi xarakteristikalar o'matiladi va tizim ishlayotgan vaqtida o'zgartirilmaydi. Modbus protokoli asosiy (master) va qo'shimcha (slave) qurilmalari o'rtasidagi xabarlami uzatish uchun kadr taqdirlarni etadi.

Ma'lumot almashinuvi ikkita rejimida amalga oshirilishi mumkin:

- Modbus ASCII- Ma'lumot ASCII simvollarida yoboriladi, test qilish uchun keng foydalaniladi;
- Modbus. RTTJ-kompakt va tezkor, normal operatsiyalar uchun foydalaniladi.

Modbus protokoli shuningdek, uzatish va aloqa xatolarini tekshiradi. Aloqa xatolari simvollami hosil bo'lishi, juftlikka tekshirish yoki CRC kodini tekshirish bilan aniqlanadi.

Modbus vazifalari. Modbus protokoli tomonidan qo'llab-quwatlanadigan barcha funksiyalar indeks raqamlari bilan identifikatsiyalanadi. Ular datchiklar va aktuatorlar ma'lumotlarini qabul qilish va junatish uchun qo'llaniladi va quyidagi funksiyalardan iborat:

- elementlami kiritish holatini o'qish va nazorat qiluvchi buyruqlar;
- bir yoki bir nechta qurilmalari uchun o'qish va sozlash buyruqlami ro'yhatdan o'tkazish;
- diagnostika vazifalari;
- dasturiy funksiyalar;
- so'rovni boshqarish funksiyalari;
- qayta o'matish (reset).

Protokolning xususiyatlari. Modbus protokolini quyidagi bo'limlarini batafsil ko'rib chiqamiz.

- xabar formati;
- sinxronlashtirish;
- xotira holati;
- funksiya kodlari;
- istisno javoblar.

Xabar formati. Tranzaksiya asosiy komputerdan muyyan ikki-lamchi qurilmaga bitta so'rov yuborsa, ikkilamchi qurilmadan kompyuterga bitta javob qaytariladi. Ushbu xabarlarning ikkalasi ham Modbus freymi sifatida formatlanadi. Har bir xabar baytlar ketma-ketligidan iborat. Bu baytlaming har biri Hex formatida bo'ladi (ASCII emas). Modbus xabarlar freymining formati 14.8-jadvalda keltirilgan.

Modbus xabarlar freymining formati

14.8-jadval

Addres maydoni	funksiyanal maydon	Maiumotlar maydoni	Xotoliklar maydoni
1 bayt	1 bayt	o'zgaruvchi	1 bayt

Har bir xabar freymidagi birinchi maydon-bir bayt maiumotdan iborat boigan adres maydoni hisoblaniladi. Freymining formatidagi bu baytni kontrolliyor aniqlaydi. Natijada hosil bo'lgan javob ramkasi javob qaytarayotgan qurilma adresi bilan boshlanadi. Odatda bitta Modbus bitta master va 2 yoki 3 ta yordamchi qurilmadan boiadi. (yordamchi qurilmalar 247 tagacha boiishi mumkin).

Xabar freymidagi so'nggi ikki bayt xatoni tekshirish maydonini o'z ichiga oladi. Asosiy qurilma so'rovida ushbu bayt PLC ishlash funksiyasini belgilaydi. Agar PLC so'ralsan funksiyani bajarishga qodir boisa, javob kodi so'rovga mos boiadi. Aks holda, istisno javob beriladi. 14.9-jadvalda funksional kodlar keltirilgan.

Xabar freymidagi uchxonchi maydon maiumotlar maydoni boiib uning uzunligi funksiya kodiga bogiiq boiadi.


Xabar freymidagi so'nggi ikki bayt xatoni tekshirish maydonini o'z ichiga oladi. Ushbu xato tekshiruvi qurilmalar transmissiya

vaqtida o'zgartirilgan bo'lishi mumkin bo'Igan xabari arga javob bermasligini ta'minlaydi

Sinxronlashtirish. Ishonchli aloqani ta'minlash uchun xabami uzatish bilan qabul qilishni sinxronlash kerak. Boshqacha qilib aytganda, qabul qiluvchi qurilma yangi xabami boshlanishini aniqlashi kerak. Modbus RTU protoko lida sinxronizatsiya xabar freymidagi ketma-ket belgilar or as i dag oo'sh vaqtini cheklash orqali o'matiladi. Agar qabul qiluvchini ma'iwm vaqt ichida yangi belgini topa olmasa (taxminan uch millisekundda uchta belgi), kutilayotgan xabar tashlab yuboriladi (reset). Keyingi bayt yangi xabar sifatida talqin etiladi.

Xotira belgisi. Xotira belgisi to'rt xil ma'lumot turini ishlatish imkonini beradi: Coil, diskret kirish, registr kirishi va saqlash registrlari. Registri o'zgaruvchilari ikki baytdan iborat bo'lib, coil va diskret kirish bitta bitni tashkil qiladi. Har bir funksiya faqat bitta ma'lumot turiga murojaat qiladi.

10.9-jadvalda ushbu to'rt turdagи ma'lumotlaming adreslari va har biriga tegishli bo'lgan funksiya kodlari berilgan.

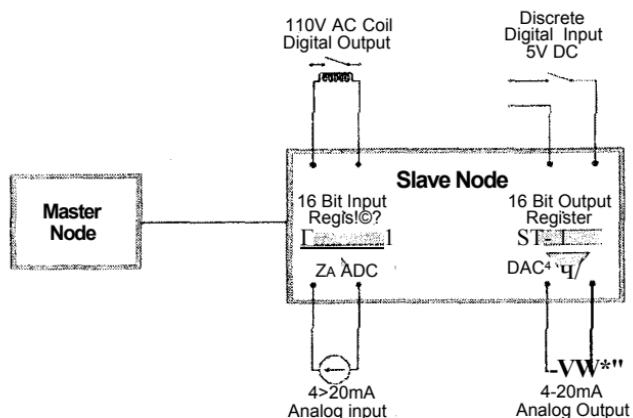

14.3-rasm. Modbus PLC belgilari sxemasi

Funksional kod. Har bir so'rov funksional kodga ega **bo'lib**, PLC uchun ma'lun bir ishni belgilaydi. So'rov ma'lumot

maydonining qiymati funksional kodga bogiiq boiadi. Quyidagi boiimlarda eng kerakli funksional kodlar vazifasi ko'satilgan.

Coil yoki raqamli chiqish holatini o'qish (Funksional kod 01).

Ushbu xususiyat maqsad qurilmaning ON/OFF bir yoki bir necha mantiqiy g'altakni boshqara olish uchun imkoniyat beradi.

Kadr ichidagi bayt va gal'taklar o'z ichiga maiumotlar oladi. Ma'lumot baytlari har bir g'altak ketma-ketligi uchun bir bit bilan toidiriladi (1 = ON, 0 = OFF).

Birinchi g'altakdagi maiumot baytning eng kichik biti holatni bildiradi, birinchi g'altakdagi maiumotni o'qiysi. Agar g'altakdagi maiumot soni sakkizning bir nechta boimasa, unda oxirgi maiumotlar yuqori sonda nolga ega boiadi. Agar javobida dastlabki maiumot baytining so'ralsan eng kichik bitining bir nechta maiumot baytlari boisa. misolda kompyuter 000A (kasr 00011) va 000B (00012) holatini so'raydi. qurilmaning javobi har ikkala g'altak yoqilganda ham ishlaydi.

Bu funksiya asosiy qurilmaga bir yoki bir nechta diskret kirishlar o'qish imkoyatini beradi So'rov ramkasining maiumot maydoni dastlabki diskretga nisbatan adres va keyin o'qilishi kerak boigan diskret kirishlar sonidan iborat. Kadming maiumotlar maydoni alohida yozish uchun maiumotlari baytini, keyin alohida kirish maiumotlari sifatida yozish kerak. Diskret kirish maiumotlari baytlari har bir ketma-ket alohida kirish uchun bir bit bilan toidiriladi (1=ON, 0=OFF). Birinchi diskretli kirish maiumot baytlarining eng kichik biti birinchi kirish holatini o'zgartiradi.

Modicon adreslash va funksional kodlari

14.9-jadval

Maiumot lar turi	Absolyut adreslar	Nisbiy adreslar	Funksional kodlar	Tavsif
Coils	00001 dan 09999 gacha	0 dan 9998 gacha	01	Coils holatini o'qish
Coils	00001 dan 09999 gacha	0 dan 9998 gacha	05	Coils registerini kuchlanishi
Coils	00001 dan 09999 gacha	0 dan 9998 gacha	15	Coils registerlarini kuchlanishi

14.9-jadvalning davomi

Discrete Input	10001 dan 19999 gacha	0 dan 9998 gacha	02	Kinsh holatini o'qish
Input Register	30001 dan 39999 gacha	0 dan 9998 gacha	04	Register kirishini o'qish
Holding Register	40001 dan 49999 gacha	0 dan 9998 gacha	03	Holding Registers holatini o'qish
Holding Register	40001 dan 49999 gacha	0 dan 9998 gacha	06	Birlik registerini oldindan o'mat ish
Holding Register	40001 dan 49999 gacha	0 dan 9998 gacha	16	Registerlami oldindan o'matish
-	-	-	07	Istisno holatlarini o'qish
-	-	-	08	Teskari aloqa diagnostik testi

Raqamli kirishda Coil ma'lumotini o'tjish Xabarlar surovini

14.10-jadval

Adres	Funksiya kodi	Coil dastlabki o'zgarishi	Nuqta nomeri	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	01	00 0A	00 02	9D CD

Freym javol~~01~~

Adres	Funksiya kodi	Baytni sanash	Coil ma'lumoti	CRC
01	01	01	03	11 89

Agar diskretli kirishlar soni sakkizdan ko'p bo'lsa ham o'qilmasa, oxirgi ma'lumotlar byte nolga ega bo'ladi, javobning birinchi baytining past darajadagi biti birinchi address raqamli kiritishni o'z ichiga oladi. Quyidagi misolda asosiy kompyuter

offsetning 0000 va 0001 (ya'ní kasr 10001 va 10002) diskret yozuvlari holatini so'raydi. qurilmadan javob, 10001 raqamli kirish va 10002 yoqilganligini ko'rsatadi.

Kirish holatini o'qishga namuna. Xabarlar surovini

14.11-jadval

Adres	Funksiya kodi	Coil dastlabki o'zgarishi Hi Lo	Nuqta nomeri Hi Lo	CRC
01	02	00 00	00 02	

Freym javobi

Adres	Funksiya kodi	Baytni sanash	Coil maiumoti	CRC
01	02	01	02	20 49

Holding Register ma'lumotlarini o'qish (03- Funksiya kodi).

Bu funksiya saqlash bir va bir nechta saqlash regitrlaridan va asosiy qurilmadan ma'lumot olish imkoniyatini beradi.

So'rov ramkasining ma'lumotlar maydoni birinchi xoldingning nisbatan adres va keyin ro'yxatga olingan ro'yxatga olishlar sonidan iborat. Ma'lumotlami vaqt bo'yicha qayd qilish, registrdagи ma'lumotlar baytini hisoblashdan iborat. Har bir talab qilinmadigan registrning mazmuni ikki ketma-ketlikdagi ma'lumotlar registri baytlarida (yuqori bayt) qaytariladi. Quyidagi misolda kompyuter, saqlash jumalining 0002 yoki onlik qiymati 40003. Tekshirgichning javobi kontrolerdagи tarkibning soni qiymatining 07FF o'nlik kodi yoki 2047 raqamli kodiga ega ekanligini ko'rsatadi. Birinchi bayt ro'yxatdan o'tish jumali maiumotlarni birinchi adres jumaliga yuvoradi.

Holding Register ma'lumotlarini o'qish namunasi. Xabarlar surovini

14.12-jadval

Adres	Funksiya kodi	Registerni ishga tushirish	Registerni sanash	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	03	00 02	00 01	25 CA

Freym javobi

Adres	Funksiya kodi	Baytni sanash	ma'lumot registri	CRC
			Hi Lo	
01	03	02	07 FF	FA 34

Input registr ma'lumotlarini o'qish (04- Funksiya kodi). Bu funksiya saqlash bir va bir nechta saqlash regitrlaridan va asosiy qurilmadan ma'lumot olish imkoniyatini beradi.

So'rov ma'lumotlar maydoni bиринчи xoldingning nisbatan manzilidan va keyin ro'yxatga olingan ro'yxatga olishlar sonidan iborat

Har bir talab qilinadigan registrning mazmuni ikki ketma-ketlikdagi ma'lumotlar registri baytlarida (yuqori bayt) qaytariladi. 0'zgaruvchan regitr uchun diapason - от 0 до 4095. Keying misolda kirish registry o'n oltillik offset 000 yoki decimal 30001 tarkibi so'raladi. PLC-ning javobiga ko'ra, ushbu registrning tarkibiy qismlarining soni qiymatining 25% (0% dan 100% gacha miqdordan foydalanilganda) va 0 dan 4095 gacha (0FFFH) soni oralig'da bo'lgan 12-bit analog-raqamli konvertorga mos keladigan 03FFH ekanligini bildiradi.

Input register ma'lumotlarini o'qish namunasi Xabarlar surovini

14.13-jadval

Adres	Funksiya kodi	Registemi ishga tushirish	Registerni sanash	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	04	00 00	00 01	31 CA

Freym javobi

Adres	Funksiya kodi	Baytni sanash	ma'lumot registri	CRC
			Hi Lo	
01	04	02	03 FF	F9 80

Bitta raqamli ma'lumotni yozish (05-Funksiya kodi). Bu xususiyat hostga maqsad qurilmadagi mantiqiy ON/OFF holatini o'zgartirishga imkon beradi. Ma'lumotlar so'rovnomasiga g'altakdagi holat o'noltillik qiymat FFOO holatini faollashtradi qachonki holat 0 ga teng bo'lsa.

Bitta raqamli chiqish ma'lumotini o'zgartirish Xabarlar surovini

14к 14-jadval

Adres	Funk-siya kodi	Coil holat o'zgarishi	Coil yangi holati	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	05	00 0A	00 00	ED C8

Freym javobi

Adres	Funksiya kodi	Coil holat o'zgarishi	Coil yangi holati	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	05	00 0A	00 00	ED C8

Boshqa har qanday vaziyat qiymati noqonuniy hisoblanadi. agar konroller g'altakga signal berib uni ishlata olsa unda so'rov identichniy boiadi. Aks holda javob rad etilinadi. Keying misol g'aitak o'chirish holati 11 (o'nlik).

Bitta analog ma'lumotni yozish (06-Funksiya kodi). Bu funksiya toiiq bir qurilmani yoki bitta registmi tarkibi o'zgartra oladi. So'ngra so'rov ma'lumotlar maydoni ushbu ro'yxatga yozilishi kerak boigan yangi qiymatdan so'ng (aig muhim bayt birinchi boiib) xoldingning nisbatan address iborat. Tekshiruvchi talab qilingan yangi qiymatni belgilangan reestrga yoza olsa, javob doirasi so'rov bilan bir xil boiadi. Aks holda, istisno javob qaytariladi. Quyidagi misolda 40003-3072 (0C00 Hex) olchash registratsiyasi mazmunini o'zgartirishning muvaffaqiyatlari urinishi ko'rsatilgan. Qachonki adress 00 ga o'matilgan boisaga (translyatsiya qilish rejimi), barcha tobe qurilmalar belgilangan reestmi belgilangan qiymat bilan yuklaydi.

Bitta reestmi o'zgartirish misoli
Xabarlar surovini

14.15- jadval

Adres	Funksiya kodi	Registr holat o'zgarishi	Registr qiymati	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	06	00 02	00 00	2D 0A

Freym javobi

Adres	Funksiya kodi	Registr holat o'zgarishi	Registr qiymati	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	06	00 02	00 00	2D 0A

Holat signallarini o'qish (07-Funksiya kodi). Bu qurilmaning ichidagi 8 raqamali so'rov ma'lumotiga ega. Bu sakkizta oldindan belgilangan raqamlari nuqtalaming holatini ta'minlaydi. Misol tariqasida bu batareya holati, xotira himoyasi, tizimga kirayotgan signal qanchalik uzoq va yaqinligini lfodalaydi.

Holatini tekshirish xabarini o'qish
Xabarlar surovini

14.16-jadva 1

Adres	Funksiya kodi	CRC
11	07	...

Freym javobi

Adres	Funksiya kodi	Coil holati	CRC
11	07	02

Holat diagnostikasi (08-Funksiya kodi). Funkisional ko'd maqsadi: hotira elementlariga ta'sir ko'rsatmasdan aloqa tizimini tekshirish. Bundan tashqari (agar kerak bo'lsasa) qurilmada diagnostik funksiya, CRC xatoliklar va boshqa kamchiliklar topish mumkin. Eng

keng tarqalgan dastur faqat ushbu bo‘limda muhokama qilinadi, ya’ni so‘rov xabarining qaytishi.

Holat diagnostikasi Xabarlar surovini

14.17-jadval

Adres	Funksiya kodi	Ma’lumot diagnostika kodi	Ma’lumot	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
11	08	00 00	A5 37	...

Freym javobi

Adres	Funksiya kodi	Ma’lumot diagnostika kodi	Ma’lumot	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
11	08	00 00	A5 37	...

Bir nechta raqamli chiqishlarni yozish (OF- Funksiya kodi).

Bu esa, смежную (или смежную) г‘алтак гурухини очиқ юки ўпиқ holga keltirur. Keyingi misolda 10 ta г‘алтак о‘матилган, adres raqami 01 ON gradusgacha. Agar so‘rovlar 00 adres toifasi ishlatsa Efir rejimi amalga oshiriladi, бuning natijasida barcha subordinatorlar o‘z adres aniq bilishadi.

Bir nechta raqamli chiqishlarni yozish Xabarlar surovini

14.18-jadval

Adres	Funksiya kodi	Adres	Baytni sanash	Coil ma’lumot holati	CRC
		Hi Lo		Hi Lo	
01	OF	00 01	OF	FF 03	...

Freym javobi

Adres	Funksiya kodi	Adres	Ma’lumot raqami	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	OF	00 01	00 0A	...

Bir nechta analog chiqishlarni yozish (10- Funksiya kodi).

Bu “1” lik registr va bir nechta ga’ltakni qayta o‘matilganiga o‘xshaydi.

Bir nechta analog chiqishlarni yozish Xabarlar surovini

14.19 -jadval

Adres	Funk-siya kodi	Adres	Sifat	Baytni sanash	Birinchi registr	Coil ma’lum ot holati	CRC
		Hi Lo	Hi Lo		Hi Lo	Hi Lo	
01	10	ГосГоа	00 02	04	00 0A	01 02	...

Freym javobi

Adres	Funk-siya kodi	Adres	Sifat	CRC
		Hi Lo	Hi Lo	
01	10	00 0A	00 02	...

Modbus TCP so‘rov xatolari (01- Funksiya kodi). Kadr so‘rovida xatolik tarkibi va boshqaruv summasi e’tiborga olinmadi - hech qanday javob yuborilmadi.

Aks holda, joriy bo‘lgan so‘rovlar ramkasida noqonuniy so‘rov mavjud (ularning birortasi maqsadli bo‘ysunuvchi birhk tomonidan qo‘llab-quwatlanmaydi) istisno javob xostga qaytariladi. To‘rt istisno javob sohasi o‘z ichiga quyidagilami oladi:

- javob beruvchi tekshiruvchining adresi;
- so‘ralgan eng muhim bittaga mos keladigan funksiya raqami biriga o‘matiladi;
- tegishli istisno kodi;
- boshqaruv summa CRC-16.

Noqonuniy so‘rovga va bunga javoban maxsus holatga javob quyida keltirilgan. Ushbu misolda so‘rov, 514-51-bandlardagi (sakkiz g‘altakli qatlam 0201H darajasiga o‘tishni boshlaydi) KONTUR HOLATINI 0‘QISH ga misol keltirilgan. Ushbu fikrlar PLCda mayjud emas, shuning uchun, 02 kodi noqonuniy adres ko‘rsatgan istisno hisobotini hosil qiladi.

Modbus TCP so‘rov kodlari

14.20 -jadval

Kod	Nomi	Izoh
01	Noto‘g‘ri funksiya	Qabul qilingan funksiya kodiga ishlov berish mumkin emas
02	Noto‘g‘ri ma’lumotlar adresi	So‘rovda ko‘rsatilgan ma’lumotlar adresi mavjud emas
03	Noto‘g‘ri ma’lumotlar hajmi	So‘rov ma’lumoti maydonida joylashgan qiymat noto‘g‘ri
04	Qurilmaga bogMash muvaffaqiyatsiz tugadi	So‘ralgan harakatni bajarishga urinishda xatolik yuz berdi (PLC javob bermadi)
05	Tasdiqlash	So‘ralgan harakatni bajaruvchi PLC ishlov berish jarayonida
06	Rad etmoq	So‘ralgan harakatni bajaruvchi PLC band

So‘rov xatolariga misol

Xabarlar surovini

14.21 -jadval

Adres	Funk siya kodi	boshla ng‘ich nuqta	Nuqta nomeri	CRC
01	01	02 01	00 08	6D B4

Freyym javobi

Adres	Funksi- ya kodi	Maxsus vaziyat	CRC
01	01	00 0A	C1 91

14.4. Allen Bradley Data Hidhway (plus) protokoli

Allen Bradley ma’lumotlar uzatish tizimida ishlatiladigan ikkita protokol standarti mavjud:

- Data Hidhway protokoli;

- Data Hidhway (plus) protokoli.

Data Hidhway protokoli lokal tarmoq hisoblaniladi va yarim dupleks (so'rov) aloqa protokolidan foydalanadi. 57,6 kbayt tezlikda ishlaydi.

Data Hidhway (plus) protokoli token bilan peer-to-peer aloqa-lariga ega bu havola bilan bogiangan tugunlar orasidagi aloqa ustasini tiklash uchun sxemani o'tkazish. Shuni ta'kidlash kerakki, har ikkala protokol standartlari teng huquqli muloqotni o'zgaruvchan magistral deb nomlangan modifikatsiyalangan token olish tizimi. Bu juda samarali u hozirgi vaqtida usta boiishi mumkin uni yuboring yetkazishni boshlash. Allen Bradley Data Highway Plus modeli quyidagilardan iborat:

- uskuna (jismoniy qatlam);
- ma'lumotlar havolasi qatlami protokoli;
- ilova qavati protokoli.

U RS-485 standartiariga muvofiq, uchta super o'tkazuvchilar bilan ikki tomonlama eksenel kabel orqali bogiangan.

Vaqt mos kelmaydigan aloqa toiiq dupleks (yoqilmagan) protokoli yoki yarim dupleks (ajralmagan) protokol orqali asosiy tobe aloqasidan foydalanish mumkinligini unutmang. Bugungi kunda ko'p tomonlama protokollardan foydalanadigan protokol turlari mayjud bo'lsa-da, bu yuqori aloqa ishlashini tushuntiradi. Shuning uchun ushbu protokol quyidagi bolimlarda batafsilroq ko'rib chiqiladi. Toiiq dupleks protokoli belgilarga asoslangan. Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan ASCII boshqaruvi belgilaridan foydalanadi, sakkiz bitga kengaytirilib, bit bittasini (ya'ni sakkizinchil bit) nolga qo'shib qo'ying. Quyidagi ASCII belgilaridan foydalaniladi.

ASCII belgilari

14.22 -jadval

Qisqartirish	HEX qiymati
STX	02
ETX	03
ENQ	05
ACK	06
DLE	10
NAK	11

Toiiq dupleks protokoli ushbu belgilami boshqarish va maiumotlar belgilariga birlashtiradi. 14.23-jadvalda toiiq dupleks dastur uchun ishlataladigan belgilarning ro'yxati keltirilgan.

Xabarlar to'plamida uzatilgan javob belgilarini inline javoblar deb ataladi. CRC-16 kodi ikki baytdan iborat boiib, unuing hisob-kitoblari OSI modelining dastur darajasida va ETX baytlarida amalga oshiriladi. 10H maiumotlar ketma-ketligini uzatish uchun DL DLE maiumotlar belgilari ishlatalishi kerak.


Toiiq dupleks rejimida ishlataladigan belgilar

14.23 -jadval


Simvol	Tipi	Tavsifi
DLE SIX	boshqarish belgisi	maiumont yuboruvchi belgisi, xabar boshlanishini ko'rsatadi
DLE ETX BCC/CRC	boshqarish belgisi	maiumont yuboruvchi belgisi, xabami bekor qiladi.
DLE ACK	boshqarish belgisi	javob belgisi, xabami muvaf-faqiyatli qabul qilinganligini tasdiqlaydi.
DLE NAK	boshqarish belgisi	javob belgisi, xabami qabul qilinmaganligini ko'rsatadi
DLE ENQ	boshqarish belgisi	qabul qiluvchidan javob belgisi, xabami takroran junatishni so'orash.
APPDATA	maiumontlar belgisi	00-0F va 11-FF o'rtaсидаги ягона беги қийматлари.
DLE DLE	maiumontlar belgisi	Maiumontlarni қийматини 10 Hex ifodalанishi.

Maiumont imitatsiyasi (CRC қиймати) quyidagilardan iborat:

- joriy xabaming minimal hajmi - olti bayt;
- ikki nusxadagi xabarlarni aniqlash algoritmi - qabul qiluvchi xabarlarni ikkinchi, uchinchi beshinchi va oltinchi baytlari oldingi xabaming bir xil baytlari bilan solishtiradi.

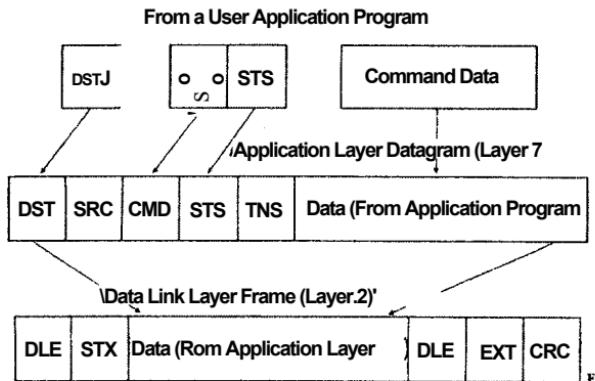

14.4-rasm. Protokolning tuzilishi.

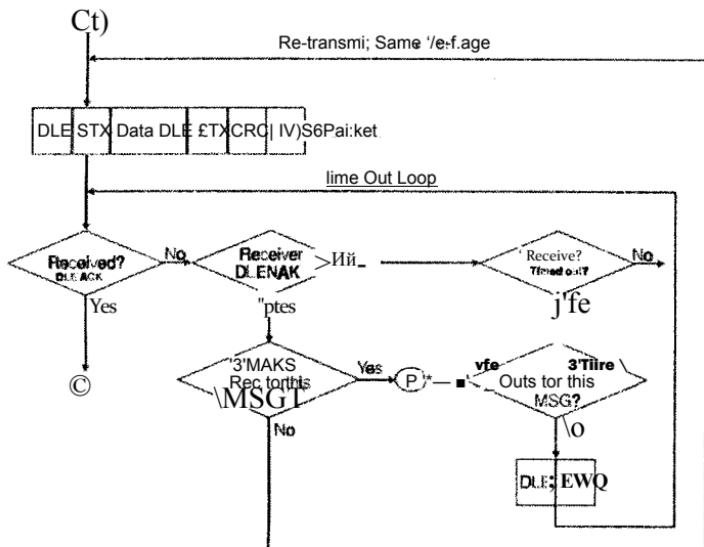

Uzatkichning mantiqiy dasturi: P = qutqaruv amaliyoti; T = Keyingi xabami jo‘natishga tayyor; * = Modul tomonidan ishlataladigan standart qiymatlar.

To‘yinganlik darajasiga qarab, keyingi xabami yuborishdan oldin, uzoq tugunlardan javob kutilishi mumkin.

Nazorat uchun savollar

1. Sanoat protokol]aming xususiyatlari?
2. Sanoat protokollami qurish uchun tarmoq komponentlari?
3. Sanoat protokollarimq arxitekturasini keltiring?
4. OSI asosiy modellari darajasining protokollariga qaysilar kiradi?
5. ASC protokoli vazifalari?
6. Modbus Protokolning xususiyatlari?
7. . Modbus Protokolning funksiyanal kodlarini tushuntiring ?
8. Modbus Protokolida xabarlarini boshqarish qanday amalga oshiriladi?
9. Allen Bradley ma'lumotlar uzatish tizimida ishlatiladigan qanday protokollar mavjud?
10. DataHidhway (plus) protokoli vazifalari?

XV BOB. HART PROTOKOLI

Raqamli aloqa texnologiyalari orqali uskunalar, sensorlar va ishga tushiruvchi qurilmalar bilan biriktirilgan bir guruh intellektual qurilma protokollari uzoq masofaga manzilli axborot yuboruvchi (HART) protokoli deyiladi.

Siz ushbu qismni o‘qib tugatgandan so‘ng quyidagi bilimlami o‘rganasiz:

- HART protokolining afzalliklari va kelib chiqishini tushunish;
- HART protokoli uchta operatsion tizimlari integratsiyalarini tushunish.

15.1. HART va intellektual qurilmalar haqida tushuncha

Intellektual asbobsozlik qurilmalar arizalari uchun yaratilgan aniq ma’lumot raqamli aloqa texnikalari orqali uskunalar, sensorlar va aktivatorlardan to‘plangan bo‘ladi. Bu komponentlar dasturlanadigan ma’ntiqiy kontrolliyorlar (PLC -programmable logic controllers) va kompyuterlar yo‘nalishiga bog‘liq.

HART (Highway Addressable Remote Transducer) protokoli maydon uzatkichi zamonaviy raqamli 4-20mA li gibrilda boshqarila oladi.

HART bu muhitda faqat protokol vazifasini bajarmaydi. Bu yerda Honeywell kompaniyasi bilan raqobatlashadigan HART ishlab chiqaruvchilar yuzlab aqli qarorlami amalga oshirishgan. Bu qism HART bilan maxsus solishtiriladi. Ma’lumot uchun boshqa tur protokollari haqida o’n beshinchi bobda keltirib o‘tilgan.

Dastlabki ko‘plab intellektual uskunalar quyidagi asosiy vazifalami ta’minlab bera olar edi:

- moslashishlami boshlang‘ich qatorini nazorat qilish;
- faoliyatni tekshirish uchun diagnostikani amalga oshirish;
- konfuguratsiya va holat ma’lumotini saqlash uchun xotira (shuningdek, to‘plangan sonlar).

Funksiyalaming kirishlari mukakkab jarayon va o‘rnatalishning samaradorligi tezlikdani kuchayish yo‘nalishiga ruxsat beradi. Masalan, vaqt o‘tishi bilan 4-20 mA halqani nazorat qilish bosqichi bir necha daqiqalar ichida erishiladigan bo‘ladi va qurilmaga qiymat berish kabi boshqa tur nazorat qilinanadigan jihatlari uchun moslashish va turg‘unlik chegarasi orqali jarayonda qo‘llash uchun tayyorlangan bo‘ladi.

15.2. Uzoq masofali manziili uzatkich (HART)


Bu protokol Rosemount tomonidan mukammal rivojlantirilgan va barcha foydalanuvchilarga foydali, standart ochiq shaklda namoyish qilingan. Uning asosiy afzalligi analog signalni ustiga qo‘yilgan raqamli ma’lumotni olib kelishda bir xil simlami bir vaqtning o‘zida qo‘llashga va 4-20 mA qurilmani telegramma-lashtirishni mavjud bo‘lmasligini saqlashga muhandislik asbobsozlikini osonlashtiradi. Bu bog‘langan tizimlar 4-20 mA signalni nazorat qilishda ularning mavjud bo‘lmagan investitsiya Jishtirishini kapitallashtirish va maxsus narxlar to‘siqlarisiz HART sig‘imiga ko‘proq qo‘shimcha qilish uchun ko‘p kompaniyalarni ishini osonlashtiradi.

HART analogli gibrildi va raqamli protokol, yetkazib beruvchi tizimlarga to‘sqinlik qilganligi sababli butunlay raqamli hisoblanadi. HART protokoli Bell 202 an'anaviy aloqalar tizimiga asoslangan tez-tez qulflanib siljish texnikasini qo‘Mlaydi, 1 va 0 ko‘rinishli sonlami qaytarish, 1200 va 2200Hz lik o‘zaro shaxsiy chastotalar qo‘llaniladi. Sinus grafigining o‘rtacha qiymati (1200 va 2200 Hz chastotalarda) 4-20 mA signal ustiga kelganda nol qiymatni qabul qiladi. Shunga ko‘ra, 4-20 mA analogli ma’lumot ta’sir ettirilmaydi.

HART protokoli quyidagi 3 ta maqsadda qo‘Mianilishi mumkin:

- umumiysida nuqtadan-nuqtagacha shaklida oniy signal 4-20 mA bilan;
- boshqa soha qurilmalari bilan umumiylilikda ko‘p tarmoqli usulda;
- nuqtadan-nuqtagacha usulida faqat bitta soha radio eshittirish qurilmasi bilan portlash shaklida.

Aloqa davomida oqim o'zgarishning o'rtachasi=0

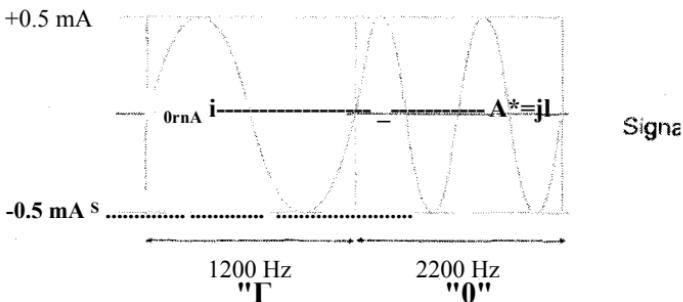

15.1-rasm. HART protokolida chastotalarni taqsimlanishi

An'anaviy nuqtadan-nuqtagacha halqalari manzilga ovoz berish intellektual qurilmasi uchun no'lni qo'llaydi. Aqlii qurilmani ulash no'l ko'p tarmoqli halqasini yaratgandan ko'ra son manzilini aniqlangani yaxshiroq. O'shanda intellektual qurilma uni analogli chiqishini 4 mA o'zgarmas va faqat raqamli aloqalarga ulaydi.

HART protokolida ma'lumotni raqamli o'tkazish uchun ikki xil shakl bor.

- ovoz berish yoki javob qaytarish usuli;
- portlash (yoki radioeshittirish) usuli.

Ovoz berish yoki javob qaytarish usulida boshqaruvchi tizim intellektual qurilmalaming har biriga katta yo'1 va talablarga ovoz beradi. Radioeshittirish usulida qurilma maydoni xabarlar so'rovini ko'pchilik uchun yuborishga hech qanday zaruratsiz jarayon haqidagi ma'lumotni uzatadi. Garchi, bu usul juda tez (3,7 marta/sekund gacha) bo'lsaham, u ko'p sohali tarmoqlarda qo'llanilmaydi.


Protokol 1-, 2- va 7- OSI model qo'llaniladigan qatlamlarda bajariladi.

Fizik qatlam. HART protokolining fizik qatlami aloqaning ikkita usuliga asoslangan:

- analog 4-20 mA;
- raqamli qulflanib siljish chastotasi (FSK).

Analog 4-20 mA oraliqdagi signal aloqalari. HART protokoli asoslangan aloqasi tizimi 4-20mA. Bu analogli tizim HART PLC yoki PCda HART kartasiga analogli qiymat o'tkazishga sensor orqali


qo'llaniladi. 4-20 mA da oniy qiymat signalini qayerdadir sensorning analogli qiymatini 4 va 20 mA oraliqdabir qismi bo" lib qatnashadi.

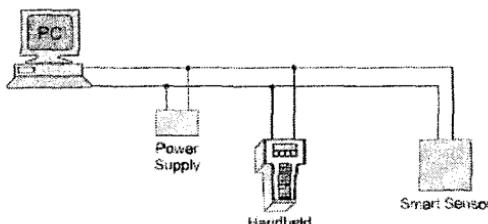

J 15.2-rasm HART protokolida nuqtadan nuqtagacha aloqa.

Misol uchun, yarim to'la suv rezervuari aytilganidek 3400 kilolitr hajmda 12 mA da qo'Haniladi, Qabul qiluvchi 12 mA tok kuchini 3400 kilolitr sifatida qabul qiladi. Bu aloqadabir qurilmadan boshqa qurilmaga ko'chiriladi. Bu usulni yakka tartibda qo'llash va katta hajmli ma'lumotni bajarish imkonsiz. Agar ikki yoki undan ko 'proq qurilmalar bir vaqtning o'zida bir liniyada bir qancha signalni joylaydi, oqibatida signal qiymati hech bir qurilma uchun yaroqli bo'llmay qoladi.


Raqamli katta hajmli aloqalar. Katta hajmli aloqalar uchun HART protokoli cheklangan siljuvchi chastota sifatida ma'lum bo'lgan raqamli yoki analogli modulatsiya texnikasini qo'llaydi. Bu texnika Bell 202 an'anaviy aloqa tizimiga asoslangan.

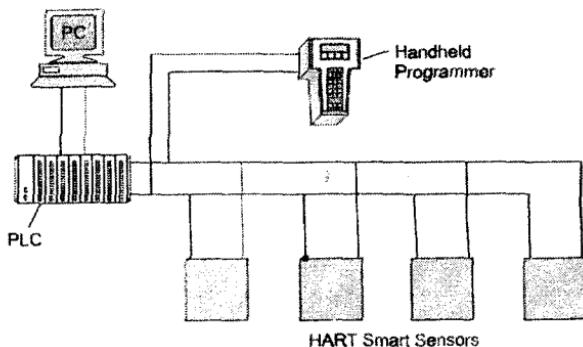

J 15.3-rasm. HART protokolida ko'p nuqtalni aloqalar.


Ma'lumot o'tkazish koeffitsiyenti raqamli '0' chastota (2200 Hz) va raqamli '1' chasteotali (1200 Hz) 1200 koeffitsiyent bilan aniqlanadi. Beshinchi himoya qilingan, qayrilgan simlar juftligi ko'plab ishlab chiqariluvchilar tomonidan maslahat beriladi. Qurilmalar eltuvchi yoki individuallik orqali quvvatlangan bo'ladi. Agar yetkazuvchi qurilmalarni quwatlanitirilsa, faqat 15 ta qurilma ulangan bo'ladi. Chastotani oniy DC o'rtacha qiymati 0 ga teng, u 4-20 mA signalni yuqorisida 1200 yoki 2200 Hz tonini o'matish mumkin. HART protokoli buni katta hajmli tizim bilan bir vaqtida boigan aloqalarga ruxsat berish uchun bajaradi.

Dastakli boshqariladigan signalizator. HART tizimi dastakli boshqariluvchi nazorat qurilmasini qamrab oladi. Bu qurilma tizimda ikkilamchi asbob bo'la oladi. U yetkazib berishda o'qish, yozish, ko'ra olish va o'Ichov asboblarining aniqligini boshqa bir asbob bilan tekshirib to'g'irlash uchun qo'llaniladi. Bu vaqtinchalik aloqalar uchun qo'llaniladi va soha ichida boshlangan boiadi. Dastakli boshqariladigan batareyada maxsus buyruqlar uchun kirituvchi kalit va ko'rsatish qurilmasi bo'ladi.

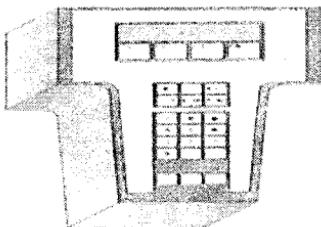

15.4-rasm HART ko'china boshqarish apparati.

15.5-rasmida HART maydon kontrollyori maydon qurilmasi bilan tarmoqli bogiangan (joylashuvchi qiymati yoki boshqa aktivatsiyalovchilar). Ba'zi holatlarda quwat aylanishi HART spesifikatsiyalari orqali pastda talab qilingan 100Π darajali joylashtiruvchining qarshiliklar seriyalarini saqlash, pozitsiyalovchi qiymatining boshlang'ich talab qilingan qiymatida boiishi mumkin. Aloqalar bilan soha kontrollori eng kam 230 Cl halqa qarshilikda qarama-qarshi ulangan qurilma orqali boglanishni talab qiladi.

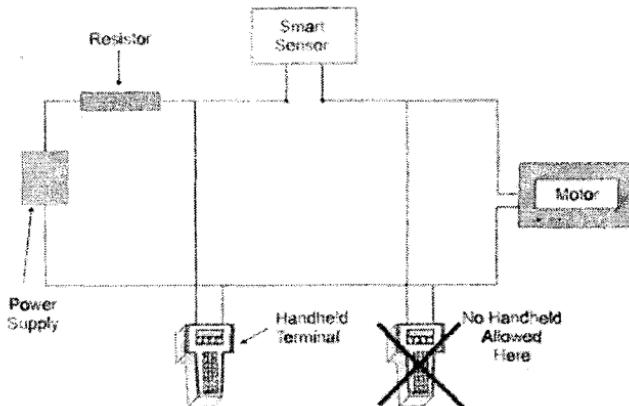

15.5-rasm. HART ko‘chma ulanish usuli.

Aloqalar klapan joylashuvining ko‘rinishda bo‘lishi mumkin emas, buning sababi uni kichikina qarshiligidir (100 Q). Buning o‘miga qurilmani bog‘lanishini o‘kazuvchi yoki rezistor oniy qarshiligi bilan bog‘langan bo‘lishi lozim.

Ma‘lumot aloqa doirasi. 15.2-jadvalda axborot aloqa doirasi keltirilgan.

OSI modelida HART protokolini amalga oshirish

15.1-jadval

<i>Qatlam</i>	<i>Ta’svirlash</i>	<i>HART</i>
Ariza	0‘chirilgan ma’lumotni tiklash	HART buyruqlari
Prezentatsiya	Ma’lumotni o‘girish	
Sessiya	Muloqot nazoratlari	
Transport	Xabarlaming xavfsizligi imkonini berish	
Tarmoq	Axborot yo‘nalishlari	
Muloqot doirasi	Xatolami ko‘rsatish	Protokol qoidalar
Fizik	Qurilma lanmlari	

HART data link fraym formati

Kirish qismi	SD Chegarala shni boshlash	AD Adres	CD Buyruq	BC Baytni hisob-lash	Vazi-yat	Ma'lumot	Tenglik
I				I			
Manbaa va manzili				Uzatish va aloqa holati			

Ikki o'lchovli xatoni tekshirish, ikkala vertikal va bo'ylama tenglik tekshirishlami qarab olish har bir qismda ijrosi ta'minlangan. Har bir xarakteristika yoki ma'lumotning ramkasida ergshuvchi parametrlar bor:

- 1 parcha boshlash;
- 8 ma'lumot parchalari;
- 1 noodatiy tenglik parchasi;
- 1 parchani tugallash.

15.3. HART protokolining dasturiy ta'minoti

Dasturiy ta'minot boshqaruvchi qurilma ma'lumot sig'imini o'zgarishi va qamrab olinishiga ruxsat beradi. Uch xil buyruq sinflari bor:

- umumi buyruqlar;
- umimiy amaliyot buyruqlari;
- maxsus qurilma buyruqlari.

Umumi buyruqlarga quyidagilar kiradi:

- ishlab chiqaruvchi va qurilma turini o'qish;
- tez o'zgaruvchi va mavzulami o'qish;
- kirish va chiqish signalini o'qish;
- 4 ta dinamik o'zgaruvchilami o'qib chiqish;
- 8 ta xarakteristika va 16 ta xarakteristika ta'svirlovchisini, sanani yozish yoki o'qish;
- xabami 32 ta xarakteristikasini yozish yoki o'qish;
- qurilma qatori, mavzular va vaqt o'tishi bilan turg'unlikm o'qish;

- sonni oxirgi qiymatini yozish yoki o‘qish;
- manzil so‘rovini yozish.

Umumiy amaliyat buyruqlariga quyidagilar kiradi:

- 4 tagacha dinamik o‘zgaruvchilarni tanlashini o‘qish;
- o‘zgarmas vaqt doimiysini yozish;
- qurilma turini yozish;
- oichov asboblarining aniqligini o‘lchash;
- chiqish signalini o’rnatish,
- mustaqil tekshirishni ijro etish;
- ijro etish mexanizmi;
- PV nol qiymatni qirqib tashlash;
- nolni olib tashlash va kuchaytirish;
- kvadrat ildiz;
- dinamik o‘zgarish qiymatlarini o‘qish yoki yozish.


Maxsus qurulmaviy buyruqlarga quyidagilar kiradi:

- quyi oqimni uzilish qiymatini yozish yoki o‘qish;
- totalizatomi boshlanishi, to‘xtatish yoki tozalash;
- harakatga keltiruvchi kolibratsiya kuchi zichligi;
- PV ni tanlash (katta oqim yoki zichlik);
- materiallar yoki material konstruksiyasini o‘qish yoki yozish;

- sensor kalibratsiyasi qirqimi.

HART protokolining umumiy afzalliliklari quyidagilardan iborat.

- bir vaqtning o‘zida ham analog, ham raqamli aloqalar;
- katta masofalarda boshqa analog qurilmalarni qo‘llanilishi;
- bir xil intellektual qurilmalarni nazorat qiliish uchun ruxsat berilgan murakkab qurilmalar;
- uzoq masofalarda murakkab intellektual qurilmalar;

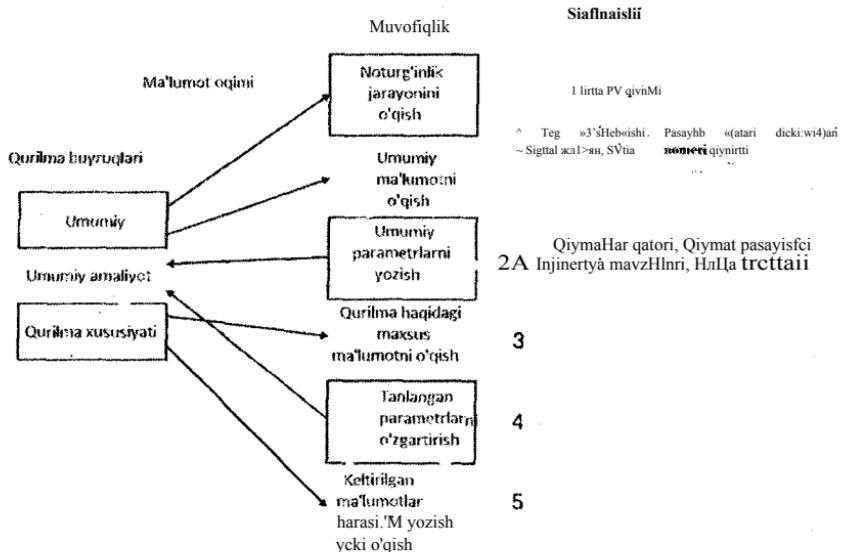

15.6-rasm. Buyruqlar sinflari.

- telefon liniyalari bo'ylab olis masofali aloqalar;
- ikki xil muqobil o'kazish usullari;
- yangi xususiyatlar uchun moslashuvchan xabar almashinish strukturasi;
- birorta intellektual soha qurilmasida 256 gacha o'zgaruvchili jarayonlar.

15.4. Rousment o'tkazuvchisi uchun maxsus spesifikatsiya

Aloqa spesifikatsiyalari. Aloqa usuli: Oniy o'tkazish chastotasi. Ikkilik '0' va '1' sanoq tizimi chastotalari va kuchaytirish koeffitsiyenti an'anaviy ko'rinishi bilan standart shakldagi Bell 202 modemiga mos keladi.

Kuchaytirish koeffitsiyenti: **1200 bps**

'0' ikkilik sanoq sistemasi chastotasi: **2200 Hz**

'1' ikkilik sanoq sistemasi chastotasi: **1200 Hz**

Ma'lumotni bayt strukturasi:

1 boshlang'ich bit

8 ma'lumot biti

1 noodatiy tenglik sig'imi

Raqamli jarayon o‘zgarish koefitsiyenti:

ovoz berish yoki javob berish usuli: har sekundda 2

marta

portlash usuli: sekundiga 3.7 marta

Murakkab qurilmalar nomeri: quwatlangan halqa:

15

max.

shaxsiy quwatlanish: cheksiz

Katta o‘zgariluvchili spesifikatsiya: har bir intellektual qurilma
uchun 2 56 ta o‘zgariluvchili j arayon.

Aloqa operatorlari: maximum 2 ta.

Hardware yo‘riqnomalari

Minimum o‘lchamli kabel: 24AWG, (0.51mm
diametr)

Kabel turi: to‘silgan bir juftlik yoki
murakkab juftlik bilan umumiy
to‘silgan juftlik

Bitta ulangan juftlik uzunligi: 3048 metr max
(3335yards)

Murakkab o‘ralgan juft uzunligi: 1524 metr
max(1667yards)

Formula orqali kabel uzunligining maksimum qiymati
belgilangan:

$$L = \left\lfloor \frac{65 \times 10^4}{RC} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{C/ +10000}{c} \right\rfloor$$

Bu yerda: L=maksimal uzunlik (metrlarda);

**/?=umumiy qarshilik (Q), to‘sirlarni qamrab olgan
holda;**

C=kabel sig‘imi (pF/m);

C/=intellektual soha qurilmalarining sig‘im
o‘zgarishi.

Misol. 3-nazorat tizimi Rousemount tizimi uchun taxmin qilini-shicha 3051C model intellektual o'tkazish qurilmasi sifatida qo'llanilayotgan edi. Kabelning maksimum uzunligini hisoblash ishonchli operatsiya uchun ruxsat beradi.

$$K = 250 \text{ ohms}$$

$$c = 164 \text{ pF/m}$$

$$Cl = 5000 \text{ pF}$$

$$L = \frac{\Gamma \frac{6Sx10^{-1}}{Q+1} \sqrt{f5000+10000}}{j \frac{250 \times 164}{164}}$$

$$L \approx 1494 \text{ meters}$$

Nazorat uchun savollar

1. HART protokoli qaysi asosiy vazifalami bajaradi?
2. HART protokolining afzalliklari va kamchiliklari?
3. HART protokolining amaliyot tizimlari bilan integratsiyasini tushuntiring?
4. HART protokolinimg ishlash tamoyilini tushuntiring?
5. HART protokoli qaysi standart signallar bilan ishlaydi?
6. Qaysi dasturlanuvchi kontrolloriarda HART protokolini qo'llash mumkin?
7. HART protokolining OSI modelining qaysi qatlami aloqasiga ishtirok etadi?
8. HART protokolining topologiyasini tushuntiring?
9. HART protokoli qanday dasturiy ta'minotga ega?
10. Intellektual HART qurilmalariga misollar keltiring?

XVI BOB. SANOAT FIELDBUS VA DEVICENET TIZIMLARI

FieldBus va DeviceNet aloqa standartlari smart va intellektual qurilma va PLC (dasturlanadigan mantiqiy kontrolliyor) lar kabi zamonaviy qurilmalararo ma'lumot almashish imkonini beradi. Ushbu bo'limda hozirda mavjud turli FieldBus tizimlari tahlil qilib chiqilgan.

Ushbu bo'limni o'qish orqali quydagilarni bilib olasiz:

- FieldBus hamda DeviceNet tizimlarining yaratilishi va ularning foydali jihatlari;
- FieldBus va DeviceNet tizimining turlari va aloqa sinflari;
- quydagi standartlarning xarakteristikalari ta'rifi (OSI qatlamlarini qamrab olgan holda):
 - Actuator sensor interface (AS-i);
 - Seriplex;
 - CANbus va DeviceNet;
 - Interbus-S;
 - Profibus;
 - Factory information bus (FIP) va WorldFIP;
 - Foundation Fieldbus.

16.1. Sanoat FieldBus va DeviceNet tizimlariga kirish

Hozirgi kunda ma'lumotlarni jamlovchi va nazorat qurilmalari bo'ylab ma'lumot almashinishning analog va raqamli standartlarining bir necha yuzlab turlari mavjud. Ushbu soha aloqa qurilmalari har ikkala ochiq va patentlangan standardami qo'llaydi. Odatda, bu sistemalar to'liq sistema holatida (hardware, software va patentlangan protokollar) ishlab chiqariladi va sotiladi. Bu holat esa turli brend ostida ishlab chiqarilgan qurilmalararo aloqa almashishni qiyinlashtiradi va ayrim hollarda hatto bu ilojsiz bo'ladi. Ochiq va patentlanmagan protokollar standartlarining paydo bo'lishi haqiqiy ma'nodagi ochiq va barcha qurilmalarga mos keluvchi protokollaming paydo bo'lishining boshlanishi bo'ldi.

Soddalashtirish uchun FieldBus so'zi "FieldBus va DeviceNet tizimlari" ma'nosida ishlatiladi. DeviceNet asosan ochirish/yoqish

vazifasida va sodda raqamli qurilmalarda qo'llaniladi. FieldBus esa kamida 16 bitlik ma'lumot uzatishni talab etadigan o'lchash asboblarida qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'ldi.

Universal ochiq protokol standarti ba'zilar nazarida ko'p sondagi FieldBus tizimlari muammosi uchun eng optimal yechimdir. Foydali jihat bu barcha qurilmalar bir xil protokolni qo'llash orqali ma'lumot almashinishi mumkin Umuman olganda, ushbu protakollar orqali foydalanuvchilar har qanday mahsulotni sotib olishlari va har qanday sistemaga ortoqcha interfeys muammolarisiz bog'lashlari mumkin.

Ushbu bo'limda:

- FieldBus tizimlarining tarixi;
- FieldBus sinflari;
- OSI modeli va FieldBus tizimlari;
- tizimlami birgalikda ishlashi;
- FieldBus protokollariga misollar ko'rib chiqilgan.

Turli protokol turlarini ko'rib chiqishdan awal aynan nega "mukammal" raqamli aloqa tarmog'ini yaratish uchun yirik miqdorda energiya, vaqt va pul sarflashimiz kerak degan savolni berishimiz foydali bo'lgan bo'lardi. Nega ko'p harakatlar amalga oshirilgan va rauammo to'ilaligicha hal etilmagan? Yetarlicha standartlar yo'qmi, mavjudlarida qanday kamchiliklari bor? Ushbu savollarga javob topish uchun biz raqamli texnologiyalar rivojlanish tarixiga va ma'lum raqamli kommunikatsiya texnologiyalariga diqqat qaratmog'imiz kerak.

16.2. Sanoat FieldBus va DeviceNet tizimi asosiy tushunchalari


Sanoat FieldBus va DeviceNet texnologiyalari tarixiga nazar solsak, ular yaqin o'tmishda yaratilganligi va hanuz rivojlanib kelayotganligi oydinlashadi. Texnologiya rivojlanar ekan, murakkabroq va kichikroq tizimlar rivojlanadi. Bu yangi talablar esa texnologiyalardan o'zgarishni va rivojlanishni talab etadi.

Amaldagi tipik boshqarish tizimlarini bog'lash sxemasi 16.1-rasmda keltirilgan. FieldBus konsepsiysi esa 16.2-rasmda keltirilgan. Rasmda qurilmalar qanday qilib aloqa kabellari orqali bog'langani ifodalangan. Bu yo'l orqali faqatgina kabel iqtisod


qilinibgina qolmay operator qurilmalar ming ma'lumot almashish imkoniyati ham sezilarli ravishda ortadi.

Zamonaviy FieldBus ning afzalliklari. Zamonaviy FieldBus ning birqancha foydali jihatlari mavjud bo'lib, bular:

- kabellashtirishda katta miqdorda iqtisodiy *samara* beradi;
- o'matish va ish boshlash vaqtining qisqaligi;
- rivojlangan onlayn monitoring va diagnostika;
- qurilmalaming oson o'rinn almashtirilishi va sonini ortirilishi imkoniyati;
- qurilmalaming o'zi mustaqil mantiqiy fikr yuritishi;
- ishlab chiqaruvchilaming hamkorlikda ishlash darajasining nvojlanganligi.

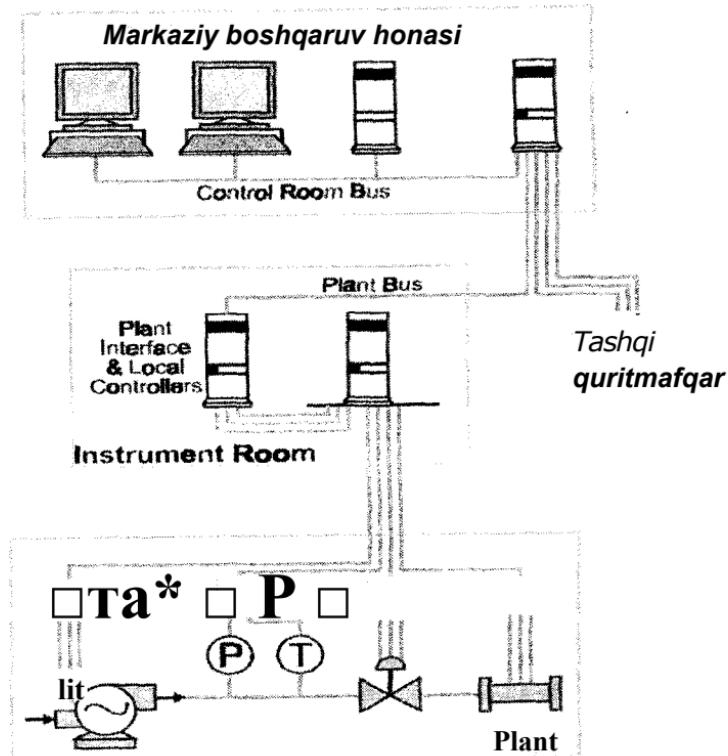

16.1-rasm. Tipik boshqarish tizimlarini bogiash sxemasi.

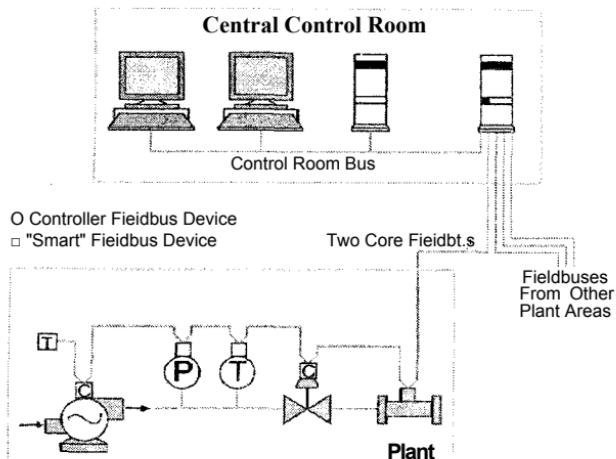

16.2-rasm FieldBus bog'lash sxemasi

FieldBus tizimlarining sinflari. Bir qarashda bitta FieldBus tizimi barcha foydalanuvchilar uchun foydali bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin unday emas. Juda kichik soha qurilmalari masalan, yaqinlashuv tugma(viklyuchatel)lari, limit tugmalari va sodda aktuatorlar "yoqish"yoki "o'chirish" buyruqlari uchun faqatgina bi qancha bitlardan iborat raqamli ma'lumotlami uzatishlari kifoya. Bular odatda real vaqt sharoitida vaqt aniqligi bir necha millisekundlardan iborat aniqlikni talab etadi. Bularga ulangan elektron qurilmalar aloqa usuli sodda, ixcham, arzon bo'lishi kerak.

Shunga muqobil ravishda, murakkab qurilmalar, misol uchun PLClar, DCStar yoki operator stansiyalari (HMI-odam mashina interfeysi) uzunligi bir necha bit bo'lgan xabarlari asosida ishlaydi (ba'zi tizimlarda 256 bitgacha bo'ladi) hamda dasturga qarab 10-10 millisekund oraliqdagi vaqt aniqligida ishlash talabi qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ushbu sistemalar katta hajmdagi ma'lumotni uzatish uchun katta hajmdagi paketlami talab qiladi.

Raqamli aloqa tarmoqlarini tanlashimizga sabab tuzilgan dasturlarga eng mos tushadigandir va istalgan talab etilgan tezlikda ma'lumotni almashinuvining ilojisi bor. Raqamli tarmoqlar o'tgan b-necha yil davomida bajarishi kerak bo'lgan vazifasiga ko'ra ham tezlik jihatdan ham texnologiya jihatdan rivojlandi.

Ushbu turli chora-tadbirlar umuman olganda FieldBus va DeviceNet tizimlarini tipik kategoriyalarga “xabar” uzunligi bo‘yicha bo‘lishi qurilmalami ma’lumotlami mos keluvchi turga o’tkazishi va tarmoq yoki qabul qiluvchi(host) tomonidan tushunib olishlari jihatidan talab etilgan.

Ushbu kategoriyalash metodi FieldBus va DeviceNet tizimlarini quyidagi uch turdagи tarmoq sinflariga bo‘linishiga olib keldi, ular:

- Bit: sergir element darajasidagi qurilmalar. Misol uchun AS-I;
- Byte; qurilma darajasidagi asboblar. Misol uchun Interbus-S, CANbus va DeviceNet;
- Message: soha darajasidagi qurilmalar. Misol uchun Profibus va Foundation Fieldbus.

Bit sinfidagi tizimlar oddiy binary tur qurilmalarda qo‘llaniladi va odatda faqat yoqish va o‘chirish funksiyasiga ega bo‘ladi. Bu tur tarmoqlar “sensor bus” nomi bilan ham atalib odatda sensor (segzir element) hamda ijrochi qurilmalar (actuators) qo‘llaniladi.


Byte sinfidagi tizimlar bir qancha kattaroq dasturlarda, ya’ni motor yurgizgichlarda, temperature va bosim o‘zgartkichlarda, xromatograflarda va turli tezlik o‘lhagichlarda ulaming aloqa almashish kattaligi sig‘imiga ko‘ra va katta o‘lchamdagи ma’lumotlami bir qancha byte uzunligidagi xabar formatlarida qo‘llaniladi.

Message sinfiga oid tizimlarda, ya’ni har bir xabari 16 byte dan katta bo‘lgan ma’lumotlami almashishda qo‘llanilib, yanada aqli qurilmalar, misol uchun shaxsiy kompyuterlar, PLC lar, operator terminallari va muhandislik ish hududlari o‘rtasida ma’lumotlarni yuborish va yuklab olish tizimlari yoki qurilma konfiguratsiyasi talab etiJganda yoki yuqoridagilami o‘zaro bog‘lashda qo‘llaniladi.

OSI modeli va FieldBus tizimlari. ISO/OSI bu butun jahonda qabul qilingan, tavsiya etilgan kommunikatsiyalar modeli va barcha Fieldbus tizimlari qo‘mitasida loyihalashning boshlang‘ich nuqtasi deb qabul qilingan.

Ma’lumot o‘mida, OSI modeli maxsus topshiriqlarni ajratadi va har bir qatlam(bosqich) uchun maxsus interfeysi aniqlaydi. Ushbu model ishlab chiqarish tizimlarida soddalashgan ko‘rinishda faqatgina uch bosqichga bo‘lib qo‘llanadi: topshiriq, ma’lumot linki va fizikaviy(jismoniy) (16.3-rasmda keltirilgan). Qo’shimcha sifatida

OSI modeli bosqichlari, funksional bloklarm birlashtirishda Fiedbus tizimlarida foydalanuvchi qatlami talab etiladi. Bu haqda keyinroq ma'lumot beriladi.

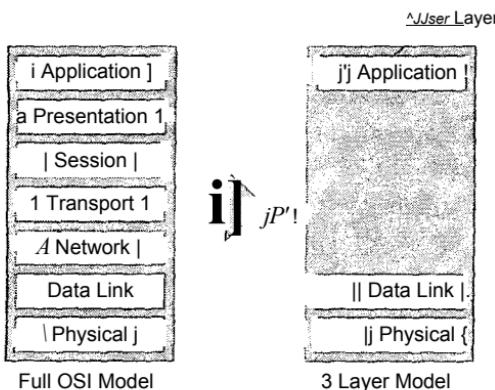

16.3-rasm. OSI va soddalashtirilgan OSI modellari.

Fizikaviy qatlam. Ushbu qatlam kuchlanish va jismoniy bog'lanishlami aniqlashdi. Ma'lumot linki (data link) qatlamidan qabul qilingan ma'lumot haqiqiy simlarda elektron ma'lumotga aylantiriladi. Xuddi shunday, simlardan qabul qilingan elektron ma'lumotlar data link layer (ma'lumotlar linki qatlami) uchun binary (ikkilik) ma'lumot ko'rinishiga o'tkaziladi.


Data link layer (ma'lumotlar linki qatlami). Ushbu qatlam simlardan yuborilgan xabarlarni protokollarini tekshiradi va xatoliklami aniqlaydi.

Application layer (topshiriq qatlami). Ushbu qatlam xabarlar salmog'im va ulami qoilovchi xizmatlami aniqlaydi.

Tarmoqlar va yetkazish qatlamlari deyarli hech bir Fiedbus protokollarida qo'llanilmagan. Bundan kelib chiqib Network layer(tarmoq qatlami) siz protokollar amalga oshirila olmaydi, bu xuddi TCP/IP protokollari singaridir. Shunday qilib, ko'plab ishlab chiqarish sohasidagi Fiedbus protokollari Ethernet va TCP/IP larisiz to'g'ridan-to'g'ri aloqaga kirisha olmaydi.

Ma'lumot almashinish qobiliyati. Ma'lumot almashinish qobiliyati turli ishlab chiqaruvchilaming bir necha sohalarga tegishli

qurilmalami bajaradigan funksiyalar ming salmog'ini yo'qotmagan holda almashinib ishlatishlarini yoki birgalikda ishlatishlarini ta'minlab beradi. Foydalanuvchi vazifani bajarish uchun mos keluvchi optimal qurilmani quwat manbai, boshqaruv tizimi va protokollarga bog'liq boimagan holda erkin tanlay oladi, 16.4-rasmda keltirilgan.

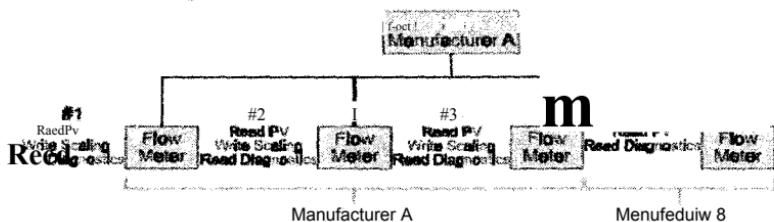

16.4-rasm. Inter tezkor boimagan tizim.

Qabul qiluvchi (host) sistema, A ishlab chiqaruvchi, sarf o'chagich 1,2 va 3 lar bilan to'liq yozish/o'qish imkoniyatiga ega, lekin B ishlab chiqaruvchi, 4-sarf olchagichdan faqat o'qish imkoniyati mavjud. Shunday qilib, qabul qiluvchi (host) boshqaruv tizimi ushbu har ikkala holatga har xil munosabatda boiadi va ular bir-birining o'rnini bosa olmaydi. Faqtgina 4-sarf olchagich qachonki qolgan sarf olchagichlar bilan to'laligichao'r'in almashishi mumkin bois, shunda ushbu tizim ma'lumot almashinish qobiliyatiga ega hisoblanadi

Ma'lumot almashinish qobiliyati juda foydali, chunki:

- u so'ngi foydalanivchiga turli ishlab chiqaruvchilarni qurilmalarini almashinib ishlatishlari va yuzaga keladigan xato qiymati inobatga olmasa boladigan darajada kichik holatda tanlash imkoniyatini beradi;

- konsepsiya, yangi soha qurilmalarini boshqaruv strategiyalariga oson integratsiya bo'lishligini va foydalanishga hozirligini taqdim etadi.

Quyidagilar muhim-ki, OSI modeli kabi daraxtsimon aloqa turi ma'lumot almashinish qobiliyatidan foydalana olmaydi. Standartlashgan fizik (jismoniy), ma'lumotlar linki va topshiriq qatlamlari qurilmalararo ma'lumotlarni Fieldbus tarmog'i orqali

almashinishlari mumkin. Bu foydalanuvchi qatlami bo‘lib ma’lumot turi va u qanday foydalanilganini aniqlaydi. Shunday qilib, foydalanuvchi qatlamini spetsifikatsiyasi Fieldbus tizimining to‘liq ko‘rinishini ifodalash uchun zarurdir.

16.3. Ishga tushiruvchi sezgir element - AS-I

AS-I bu asosiy va qo‘sinchalik qurilmalar, ochiq tizim tarmogi 11 ta ishlab chiqaruvchilar tomonidan rivojlantirilgan. Ushbu ishlab chiqaruvchilar ochiq Fieldbus spetsifikatsiyasini rivojlantirish uchun AS-I assotsatsiyasini yaratishgan. AS-I assotsatsiyasining ba’zi bir taniqli va keng tarqalganlari Pepperl-Fuchs, Allen Bradley, Banner Engineering, Datalogic Products, Siemens, Telemecanique, Turck, Omron, Eaton, va Festo lardir. AS-i assotsatsiyasining a’zolari soni o’sib bormoqda Qo’shimchasiga, AS-i assotsatsiyasi AS-i spetsifikatsiyasiga aloqador va yanada rivojlantirilgan tarmoqlarga sertifikatlar ham taqdim etadi. Bu esa ishlab chiqaruvchilar o’rtasida raqobatning kuchayishiga olib keladi.

AS-i ning aloqa linki bit larga asoslangandir, ikkilik sezgir element va ijrochilami bog’lash uchun yaratilgan. Ushbu qurilmalaming ko‘pchilik qismi qurilma holati haqidagi muhim bir necha byte lik ma’lumotlar signallarini uzatishga ruxsat bermaydi. Shunday qilib, AS-i kommunikatsiya interfeysi bitlarga asoslangan xabarlami shu turdagি qurilmalarda xabar almashinish samarasini oshirish uchun yaratilgan.

AS- i interfeysi ikkilik tizimida ishlovchi sezgir element va ijrochilar uchun bit uzunligidagi xabarlarga moslashgan mikroprotsessorga asoslangan kontrollyorlar bilan aloqa o’matishi uchun moijallangan. AS-i intellertual kontrollyorlami boglash uchun yaratilmagan, chunki bit uzunligidagi ma’lumotlami almashinish ular uchun yetarli emas.

Jamlangan komponentlar AS-i ning markaziy ko‘rinishini tashkil etadi. Tarmoqqa ulanish yagona aloqa moduli iloji boricha kam yoki ba’zi hollarda asboblarsiz yaratilgan va tezlikni, AS-i aloqa kabeliga musbat aloqani taqdim etadi. “Jonli” aloqa uchun platforma yaratilgan. Bu esa qo’shimcha kanallar qo’shish yoki mavjudlaridan

birini uzganimizda tarmoqda minimum xatolik yuz berishini iammlaydr

Yuqori bosqich tarmoqlari PC, PLC kartalari yoki seriyali almashtirish interfeysi modul lari ni aloqasini rozetka (plug-in) orqali amalga oshirish imkonini bergen. Navbatdagi bo'limda ushbu AS-i tarmog'i xossalari chuqurroq o'rganiladi.

Jismoniy (fizicheskiy) qatlam. AS-i bir xil bo'Imagan, ikki simli, himoya qatlamiga ega bo'Imagan kabel, 31 tagacha bo'lgan ko'makchi qunlmalarga ham aloqa almashinish, ham quwat manbai sifatida xizmat qiladi. Yagona asosiy qurilma moduli AS-i tarmog'i uzra aloqa almashinishni nazorat qiladi. Ular turli usullarda o'zaro bog'lanishi mumkin, masalan ketma-ket, halqa yoki daraxtsimon usulda (16.5-rasmga qarang). AS-i kabeli yagona kesishish qismiga ega bo'lib, modullar o'rtasida aloqa o'matishda faqat aniq bir taraflama aloqaga ruxsat beradi(16.6-rasmga qarang). AS-i kabeli spetsifikatsiyasi talablariga javob beradigan boshqa tur kabellar ham amaliyotda qo'llanishi mumkin. Yuqori ovozli muhitlar uchun maxsus himoyalangan kabellar ham mavjud.


Har bir qo'shimeba qurilma 30 V o'zgarmas kuchlanish ostida maksimum 65 mA iste'mol qilishi mumkin. Agar qurilmalar ushbu quwatdan yuqori quwat talab etsa, har bir shunday qurilma alohida quwat manbai bilan ta'minlanadi. Jami 31 ta qo'shimcha qurilmaga 65mA dan jami maksimum 2A tok kuchi 100 metrlik ruxsat etilgan tarmoq uzunligida kuchlanish yo'qtolishi oldini olish uchun tanlangan. 16 AWG kabeli ushbu holat uchun moijallangan.

Ko'makchi qurilma (yoki soha) modullarini 4 ta konfiguratsiyasi mavjud:

- 2 va 3 simli o'zgarmas kuchlanishli sezgir elementlar yoki kontaktorlar kirish modullari;
- ijrochilar uchun chiqish modullari ,
- ikki maqsadli holatlarda Kirish va Chiqish (Input/Output) modullari;
- AS-i raqobatdosh qurilmalarining erkin aloqasi uchun soha aloq modullari.

Kiritish/Chiqarish (IO) modullari har bir ko'makchi qurilmadan 4 tagacha I/O signallarini qabul qilishi mumkin, Natijada jami bo'lib 124

ta I/O dan iborat tarmoq hosil bo‘ladi. Yagona dizayn soha modullari aloqa liniyasiga oson ulanishini ta’minlaydi (16.5-rasmga qarang).

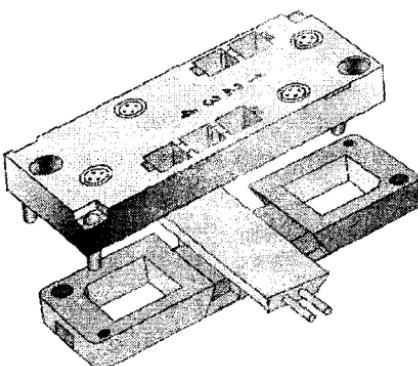

16.5-rasm. AS-I kabel konnektori.

Soha modullari yuqori va quiyi qismlarga bo‘linadi; himoyalangan bitta kabel o‘matilgan. Maxsus ishlab chiqilgan ulanish kontaktiga ega kabellar aloqa liniyasida I/O lami va/yoki tarmoqning davom etishini ta’minlaydi. Modullash dizayni konsepsiyasida Rost holat bo‘lsa, ikki turdag'i quiyi qism va 3 turdag'i yuqori qismlar “aralashtirish va moslash” kombinatsiyalarini turli bog‘lanish sxemalari va qurilmalariga bog‘lanish imkonini beradi. Simli konnektorlar ko‘makchi qurilmalar bilan I/O qurilmalari o‘rtasida interfeysni ta’minlaydi va butun modulni tashqi muhitdan mahxsus himoyalagich bilan kabel kabel modulga ulanish joyida himoyalaydi.

AS-i tarmog‘i 167 kb/s gacha ma’lumot almashinish lmkoniga ega. Bog‘lanish protseduralarini qo‘llash “asosiy-ko‘makchi qurilmalarni halqa usulda bog‘lash” nomi bilan tanilgan, asosiy qurilma doimiy ravishda barcha ko‘makchi qurilmalar dan berilgan davrda ma’lumotlami qabul qilib, ularni qayd etib oniy holatni aniqlab boradi. Misol uchun, barcha 31 tako‘makchi qurilmalarning barcha 124 ta I/O nuqtalari ulangan bo‘lsin, AS-i tarmoq barcha nuqtalardan bir martadan ma’lumot qabul qilish davrini 5 ms etib belgilaydi va bu orqali AS-i tarmog‘ini eng yuqori tezlikda ishlaydigan tarmoqlardan biriga aylantiradi.

“Almashinuvchan puls modulatsiyasi” deb nomlangan modullash texnikasi shunday yuqori tezlik ostida bir vaqtida ko‘p ma’lumotni almashinish imkonini beradi. Bu texnika navbatdagi bo‘limda keltirilgan.

Ma’lumot limnki qatlami. Maiumot linki qatlami AS-i tarmog‘ining asosiy qurilma so‘rovi va ko‘makchi qurilmaning javobidan iborat. Asosiy qurilma so‘rovi 14 bit uzunlikka ega boiib, ko‘makchi qurilma javobi esa 7 bitdan iborat. Sinxronizatsiya, xatoliklar yo‘qligiga tekshirish va to‘g‘rilashlar kiritish uchun har bir maiumot almashinish sessiyasi o‘rtasida tanaffus qilinadi. 16.1-jadvalda so‘rov va javoblar keltirilgan.

AS-i sig‘imi formati

16.1-jadval

Asosiy qurilma so‘rovi								Pauza	Ko‘makchi qurilma javobi				Pauza									
0	S	A4	A3	A2	14	13	12	11	PB	1	0	14	13	12	11	P	1	B	10	10	B	

S EB S , E
T T B B

ST	boshlan g‘ich bit	Asosiy qurilmaning so‘rovini boshlanishini belgilaydi =0: boshlashga tayyor =1: ruxsat berilmagan
EB	Boshqar uv biti	mai umot/parameter/manzil(address) so‘rovlari shu ketma- ketlikda buyruqlar so‘rovi. =0: ma’lumot/parameter/manzil so‘rovlari =1: buyruq so‘rovi
AO.. A 4	Address	Chaqirilgan ko‘makchi qurilma manzili(5 bit)
10..14	Informat siya	5 ta informatsiya biti ASI ga ulangan ko‘makchi qurilmaga yuborilgan har bir so‘rov turi haqida mai umot. Har bir yetkazma haqda mai umotlar ta’rifiangan.

Turli kod kombinatsiyalari so‘rovlami amalga oshirishda ma’lumotlarni qismlab yuborish mumkin. Bu kod kombinatsiyalari ma’lumotlami ko‘makchi qurilmalardan o‘qish va yozishda ishlatalidi. Asosiy qurilmalar so‘rovlari misollar 16.2-jadvalda keltirilgan. Asosiy qurilmalar so‘rovlari haqida bat afsil ma’lumotlar AS-i assotsasiyasining kutubxonasida mavjud bo‘lib quyida faqatgina AS-i tarmog‘ida ma’lumot almashinishning boshlang‘ich ma’lumotlari keltirilgan.

Modulatsiyalash texnikasi AS-i da “pulse modulatsiyasini o‘rin almashishi” deb ataladi (APM). Ma’lumot uzatish hajmi chegaralanganligi imkonsiz bo‘lgan eski xatoliklarni tekshirish imkonini beradi. Shunday qilib, AS-i yaratuvchilari turli yuqori darajali ma’lumot integratsiyalarini tanlashmoqda.


AS-i sig‘im formatining davomi

16.2-jadval

			5 bit adres	5 bit ma’lumot	bit		
Ma’lumot so‘rovi	0	0	A4 A3 A2 A1 AO	0 D3 D2 DI DO	P B	1	
	S T B	S		14 D 12 1110	EB		
Parametrlami aniqlash so‘rovi	0	0	A4 A3 A2 A1 AO	1 P3 P2 PI P0	P B	1	
	S T B	S		14 D 12 11 10	EB		
Manzilni aniqlash so‘rovi	0	0	00000	A4 A3 A2 A1 A0	P B	1	
	S T B	S B	A4 A3 A2 A1 A0	14 D 12 1110	EB		
Buyruq so‘rovi: ASI ko‘makchi qurilmasini qayta ishga tushirish.	0	1	A4 A3 A2 A1 A0	1 1 1 0 0	P B	1	
	S T B	S B		14 D 12 1110	EB		
Buyruq so‘rovi: ASI ko‘makchi	0	1	A4 A3 A2 A1 A0	0 0 0 0 0	P B	1	

qurilmasini o'chiradi.	S T	S B		14 13 12 1110	EB	
Buyruq so'rovi: I/O konfiguratsiyasini o'qish.	0	1	A4 A3 A2 A1 AO	1 0 0 0 0	P B	1
	S T	S B		14 B 12 1110	EB	
Buyruq so'rovi: ID-kodini o'qish	0	1	A4 A3 A2 A1 AO	1 0 0 0 1	P B	1
	S T	S B		14 D 12 1110	EB	
Buyruq so'rovi: o'qish holati	0	1	A4 A3 A2 A1 AO	1 1 1 1 0	P B	1
	S T	S B		14 13 12.1110	EB	
Buyruq so'rovi: o'qish va o'chirish holati	0	1	A4 A3 A2 A1 AO	1 1 1 1 1	P B	1
	S T	S B		14 D 12 1110	EB	

16.6-rasmda, maiumotlarni kodlash Manchester 2 kodlash bilan bir xil boiib, lekin har bir puls uchun “sin squared” tarmoqlashidan foydalilanildi. Ushbu tarmoqlash ko‘rinishining birqancha maxsus yagona elektron qurilmalari mavjud, u esa o‘rtacha maiumot uzatishni rad etadi (yuqoriyoq maiumot uzatish tezligiga ruxsat beradi) va liniya yakunida maiumot aksini hosil boiishini oldini oladi, ko‘pchilik tarmoqlarda to‘rtburchak tarmoq puls texnikasidan foydalilanildi. Qo‘sishma sifatida, har bir bit, bit davrining ikkinchi yarmida puls bilan assotsatsiyasi (aloqasi) boiadi. Ushbu mexanizm barcha AS-i qurilmalarida xatolami tekshirishning “bit” bosqichidan foydalilanildi. Manchester 2 kodlash bilan bogiqligi qabul qiluvchi tomonidan ayni vaqt onidagi maiumotni maiumotlarni sinxronizatsiyalash orqali uzatish texnikasidan uzoq yillar davomida foydalilanilgan.

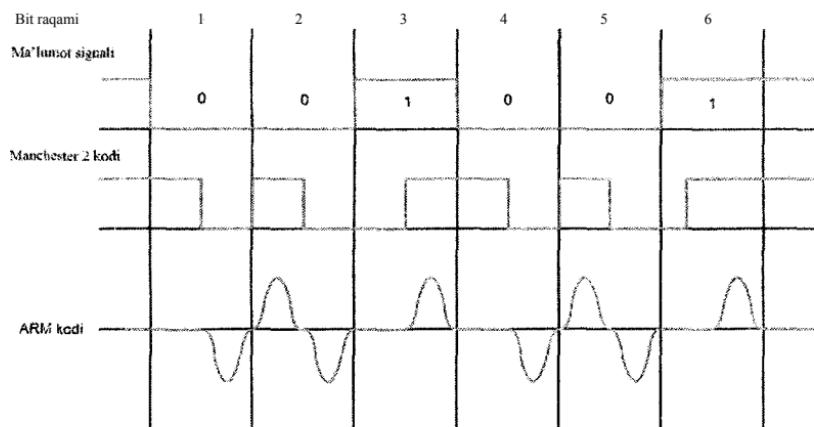

16.6-rasm. 0'zgaruvchan puls modulatsiyasi.

Qo'shimcha sifatida, ma'lumot integratsiyasini yanada rivojlantirish uchun AS-i yaratuvchilari APM turdag'i kodlangan signallarini ichki aloqalar uchun qo'llashgan. Misol uchun, boshlang'ich yoki birinchi bit manfiy bo'lib so'ngi (oxirgi) musbat impulsdir. Ketma-ket impulslar qarama-qarshi ishorali hamda ushbu impulslar orasidagi tanaffus 3 ms boiishi kerak. Hattoki tenglik va struktura uzunligi belgilanganligi struktura bosqichida jamlangan. Shunday qilib "g'alati" ko'rinishidagi tarmoqlash formasi (ko'rinishi), tarmoqlash ko'rinishi qoidalarida jamlangan, APM kodlash tizimi signali orqali nazorat qilish o'matilgan, tenglikni tekshirushi, birgalikda ishlash ma'lumotlami vaqt bo'yicha ta'minlash va AS-i tarmog'i uchun yuqori darajadagi ma'lumot integratsiyasini ta'minlaydi.

Operatorlik xarakteristikalari. AS-i ma'lumot almashinish tizimi adresiari quyi bosqich qurilmalari ortasida interfeys sifatida, yuqori bosqich tizimlari o'rtasida ma'lumot va diagnostika ma'lumotlarini uzatish uchun ishlab chiqilgan. Sim orqali bog'lanuvchi PC (shaxsiy kompyuter) kartalari va PLC (Dasturlanuvchi mantiqiy kontrolliyor) kartalari hozirda mavjuud. PLC kartalari turli xil Siemens PLC lari bilan aloqa o'matishi mumkin. Seriyali kommunikatsiya o'zgartkichlari amalda qo'llanilib kelinayotgan RS-232, 422, va 485 kommunikatsiya linklari ham AS-


i tizimida mavjud. To‘g’ridan-to‘g’ri aloqa uchun Profibus soha tarmog‘i Profibus juftligi bilan birgalikda mavjud, ular bir qancha AS-i tarmoqlari bilan yuqori bosqich raqamli tarmoqlari o‘rtasida bogianishni ta’minlaydi.

Handheld (qoida tutiluvchi) va PC-based (shaxsiy kompyuterga asoslangan) konfiguratsiyalar toplami boshlangich holatida start berish dasturi va tarmoqqa ulangandan so‘ng diagnostika qurilmalari to‘plamiga xizmat qiladi. Ushbu qurilmalar orqali onlayn monitoring sogiom va mayjud boiishi mumkin boigan xatoliklami joylashtirish imkonini beradi.

16.4. Seriplex nazorat tizimi

Avtomatlashtirilgan nazorat jarayoni, rivojlangan Seriplex nazorat tizimi 1987-yili maxsus industrial boshqaruv dasturlari uchun ishlab chiqilgan. Seriplex texnologiyalari organizatsiyasi Inc. Seriplex konserni maiumotini taqdim etadi, Rivojlanish qurilmalarini tarqatish va Seriplex dasturi maxsus integrallangan konturi (AS-iC) chipi hamda Seriplex foydalanuvchilari uchun qoilab-quwatlash, ko‘mak xizmati ham mavjud. Xuddi boshqa sezgir elementlar (bit bosqichidagi) tarmoqlari singari Seriplex ham quyi bosqich I/O qurilmalarini maxsus kabel tizimlari orqali interfeysi ta‘mimlash hamda qabul qiluvchi kontrollyorlar yoki yuqori bosqich raqamli tarmoqlarini bogiash uchun ishlab chiqilgan. Shunga qaramay, oddiy boshqaruv funksiyalari uchun maxsus Seriplex tarmogi peer-to-peer (teng kuchlilik) konfiguratsiyasi host(qabul qiluvchi) yoki nazorat qiluvchi kontrollyorga ehtiyoj tug‘dirmaydi.

Seriplex oddiy boshqaruv sxemalariga boshqaruvchi protsessorsiz ishlash imkonini beradi. Bu intellektual modullar ta’minlaydigan kirishlar va chiqishlar o‘rtasidagi bog‘liqlik (xuddi mantiqiy eshiklar kabi) orqali bajariladi. Misol uchun chiqishlar maxsus kirish qiymatlariga ko‘ra dasturlangan boiishi mumkin. Agar biroz chigallashgan sistema uzra boshqaruv talab etilsa yoki nazorat funksiyasi talab etilsa, Seriplex host protsessoriga adapter interfeysi orqali bogianishi mumkin. Ushbu interfeysda turli PC va PLC laming bogianish kartalari mavjud (16.7-rasmga qarang).

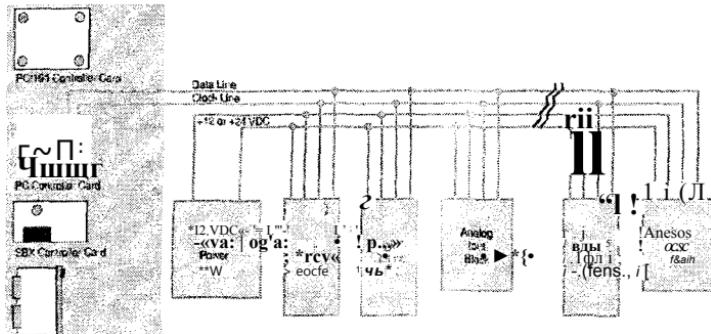

16.7-rasm. Seriplex tizimiga misol.

Turli fizik topologiyalar beshta konduktorli kabellar orqali Seriplex tarmog'i mudulyar komponentlarini bogish mumkin, u orqali quwatni manbaini, ma'lumotlar kommunikatsiyalarini va soat signallarini ta'minlash mumkin. 7000 dan ortiq binar I/O nuqtalari yoki 480 ta analog kanal lar (240 ta kirish, 240 ta chiqish) yoki turli kombinatsiyalar Seriplex kabel tizimi orqali qo'llab-quwatlanishi mumkin. Aralashtirib ko'paytirishdan holi tarzda oddiy konfiguratsiya 255 ta raqamli VO ni, 32 analog VO yoki ularning turli kombinatsiyalarini qo'llab-quwatlashi mumkin.

Navbatdagi boiimda Seriplex tarmog'i haqda kengroq ma'lumotlar keltirilgan.

Fizik (Jismoniy, moddiy) qatlam. Seriplex kabel sistemasi 4 kabeldan, 2 ta AWG #22 himoyalangan kabeli ma'lumot va soat signallarini yuborish uchun va 2ta AWG #16 quwat va neytral simlaridan tashkil topgan. Himoyalanga kabel himoya uchun yerga ham ulangan bo'ladi. Soat signali 16 dan 100 kHz oraliqda boiib, eng yangi versiyalarida 200 kHz gacha boishi mumkin. O'tkazuvchanlik aloqa tarmoqlarida ta'siri katta hisoblanib, yuqori o'tkazuvchanlikka ega kabellar ko'plab korxona]arda ma'lumot almashinish darajasini orttirish uchun keng qoilaniladi. 100kHz da 500 fut oraligida Seriplexda yuqori o'tkazuvchanlik (16pF/ft)ni qoilashda mavjud kabellashdir. Shunga qaramay, 20pF/ft kabellari bu masofani 100kHz da 350 fut gacha chegaralab qo'yishi mumkin.

12 V o'zgarmas kuchlanish birinchi avlod tizimlarida kabel orqali I/O qurilmalariga taqsimlangan. Ikkinchi avlod tizimlarida

yoki 12 yoki 24 V o‘zgarmas tok qoilanilgan, qo‘llaniladigan tizimiga qarab ikkisidan biri tanlangan. Soha bog‘lanishlari Sireplex modullarida soha qurilmalari yaqini da joylashgan.

Individual I/O adreslari har bir nuqtani tarmoqqa bogiash modulida dasturlangan. Jami 255 ta foydalanishga tayyor adreslar modullarda mavjud. Raqamli kirishlar va chiqishlar har biri bitta adresda qoilaniladi. Har bir 8 bitlik analog modul 8 ta adresni qoilaydi (bitta analog kirish yoki chiqish uchun). Ko‘paytirish metodi jami raqamli I/O lami 7706 gacha yoki analog I/O lami 480 tagacha yoki shulaming kombinatsiyalarini orttirish uchun qoilaniladi.

Maiumot va soat signallari 0 dan +12V gacha raqamli pulsar orqali tarmoqda uzatiladi.

Ma‘lumotlar bogianishi qatlami. Ikkita qoilash metodi Seriplexda mayjud boiib, bular qoilash turiga bogiiq. Har ikkala qoilash turi o‘ziga xos boshqaruv metodlari bilan bogiiq boiib quyidagi Rejim 2 da keltirilgan.


Rejim 1 da yoki tengdosh (peer-to-peer) rejimda, modullar mantiqan, host kontrolliyorsiz bogianishi mumkin. Bu holatda mantiqiy funksiyalar modullaming o‘zida bajariladi. Hamda alohida soat moduli ham talab etiladi chunki soat haqida doimiy maiumot berib boruvchi host qoilanilmaydi. Modul chiqishlari mantiqan funksiyalar orqali boshqa modullar kirish holatiga asosan dasturlanishi mumkin. Bu orqali oddiy mantiqiy funksiyalar host kontrolliyor yordamisiz ko‘rsatilishi mumkin.

Rejim 2 ni ishlatishda soat signallarini ta’minlash maqsadida host kontrolliyorlaridan foydalaniлади. Har bir modulning qabul qilgichlari soat pulsini sanaydi. Qachonki sanalayotgan soat pulsi qabul qilgich adresiga teng bois, qabul qilgich uchun maiumot o‘qish va host kontrolliyorga maiumot yozish imkon ochiladi.


Bu aloqa boshqaruv metodi sistema uzra davomli soat va maiumot pulsari sikl “poyezdi” tufayli o‘ziga xos boiib. Maiumot qatorida individual adreslaming aloqasi (bit holati) taqdim etilgan vaqt oraligida adresning vaqt oniga asoslangan holda maiumotlar oqimida ta’minlangan. (16.8-rasmga qarang). Bu “davomli so‘rovnomas” 8 ta soat siklida sinxronlash bilan boshlanadi va “so‘roq qilish” boshlanayotganligi haqda maiumot berish uchun xizmat

qiladi. Slik boshida maiumot qatori bo'sh boidi. Puls har bir modulning sanog'i bilan bir xil sanar ekan, modular bit qiymatlarini maiumotlar qatorida "qoldirishadi", shunday qilib slik yakunida barcha maiumotlar host uchun jamlangan boidi. Ramka oichami uzunligi 16 dan 256 bitgacha boiib, turli oicham sistemalarini joylashtirish uchun 16 ga ko'paytirilgan. Kichik tarmoqlarda sistemalar uchun to'g'n oicham tanlash va to'g'ri ramka oichami o'ta tez ishslash va maiumotlarning yangilanishini taqdim etadi.

Maiumotlaming aks sadosi bit bosqichida xatolami aniqlash imkonini beradi. To'g'ri maiumot qabul qilinganini tasdiqlash uchu maiumot qabul qiluvchi xabarlarni aks sadosini beradi (ular odatda har bir adresga 1 bit dan boidi). Bu avtomatik emas va dastur qatlamiga dastur programmatori orqali tatbiq qilinadi.

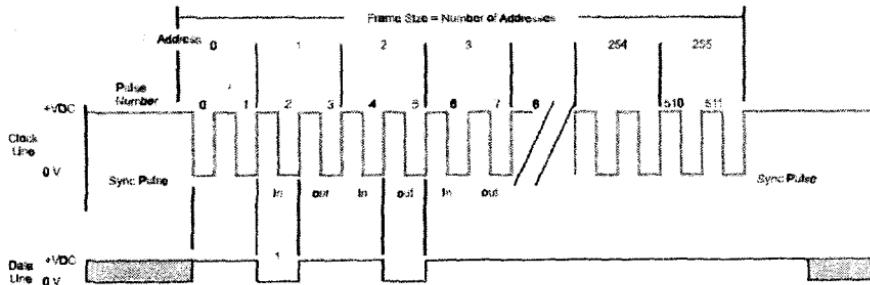

16.8,a-rasni Seriplex rejim 1.

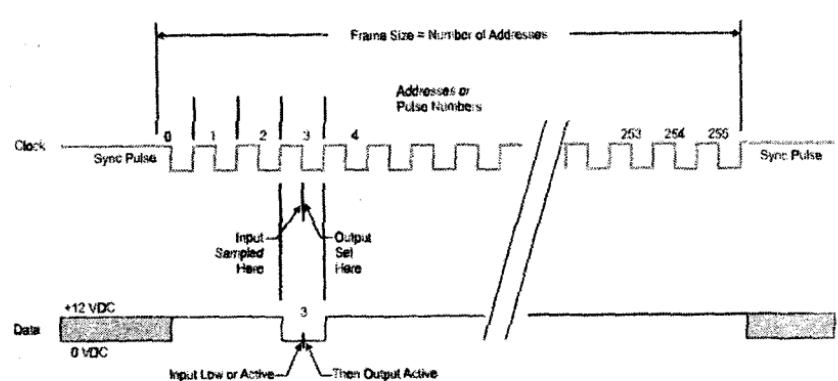

16.8,b-rasm. Seriplex rejim 2.

Seriplex bit ga asoslangan tarmoq boiib quyi bosqich qurilmalarini ham fizik jihatdan ham rejim 1 qoilanishidagi, mantiqan bogiash maqsadiga moijallangan. Bu funksiyalami barcha Seriplex qurilmalari konfiguratsiyasida joylashgan AS-I-C chipi o‘z ichiga olgan. Qoida tutiluvchi dasturlash qurilmalari Seriplex qurilma konfiguratsiyasini yoqish uchun mavjud. Host kontrolliyorlari yoki maxsus kirish kanallari yuqori bosqich soha tarmoqlari interfeysi qurilmalarida ham mavjud.


16.5. CANbus, DeviceNet va SDS tizimlari

CANbus tizimi. CAN tarmogi avtomatika sohasida rivojlangan va avtomobillar elektron boshqaruvi tizimlarida katta rivojlanishga sabab boigan. Kam xarajatli yoqilgi va xavfsizlikka boigan talab oshar ekan juda ko‘plab elektron qurilmalar tizim tarkibiy qismiga aylangan. Shundan so‘ng ushbu turli qurilmalararo maiumotlar almashinish zarurati paydo boigan. Ushbu masalani yechimini Bosch tomonidan seriyali maiumot uzatish liniyasi yaratilgan. Bu tizim Nazoratchi hududi tarmogi (controller area network yoki CAN). CAN asosan quyidagicha spetsifikatsiyalangan: 1) BOSCH CAN spetsifikatsiyasi- 2.0 versiya, A qism va 2) ISO 11898: 1993 - yo‘l transport vositalari - raqamli maiumotlarni almashinish - yuqori tezlikdagi aloqa uchun CAN. Shundan so‘ng CAN industriya sohasida keng qoilana boshlagan.

CAN bu liniya (bus) turidagi tizim boiib, u liniyaga bogianish uchun liniya ustasi va belgilami o‘tkazish sxemasi (bus master va token passing schemes) laridan foydalanmaydi. o‘rniga maxsus “non destruktive bit-wise arbitration” deb nomlanuvchi bogianishni nazorat qiluvchi metodidan foydalanadi. Ushbu metod 16.9-rasmda ko‘rsatilganidek stansiya bit partiylarini o‘zi aniqlaydigan va liniyaga ulanishi uchun kuchaytirib berishni ta’minlaydi. Stansiyalarning muhimlik darajasi tarmoq konfiguratsiyasi vaqtida adreslash topshirigi orqali aniqlanadi va muhimlilik darajasi yuqorilari bilan stansiyani bogianishiga ruxsat beradi. Belgi jo‘natish yoki asosiy-ko‘makchi tur sxemalardan farqli oiaroq CAN (CAN deterministik emas) sodir boiadigan kelajak hodisalarini nazorat qilib bolmaydigan sabablarga ko‘ra sodir boiishini oldini

oladi. Lekin quyiroq muhimlilik darajasiga ega boigan stansiyalar bogianish uchun yuqori muhimlilik darajasidagi qurilmalami kutishga majburdir. 16.9-rasmda CAN turidagi sistema bit arbitraji keltirilgan.

1, 2, va 3 - qurilmalar bir vaqtida uzatishga harakat qiladi. Nol faza yoki “0” ustuvordir. Natijalar toiqm chiziqning yuqori qismida ko’rilishi mumkin. Chunki 1-qurilma ‘1 chiqarganda va u 2 va 3 ‘0’ lari orqali ustuvor boiganda, u yo’qotiladi va uzatilishdan to’xtaydi. So’ngra 3-qurilma 2 orqali ‘1’ chiqaradi. Shunday qilib 2 ‘1’ni uzatishni boshlaydi bu vaqtida 1 va 3 liniya bo’shashini kutadi.

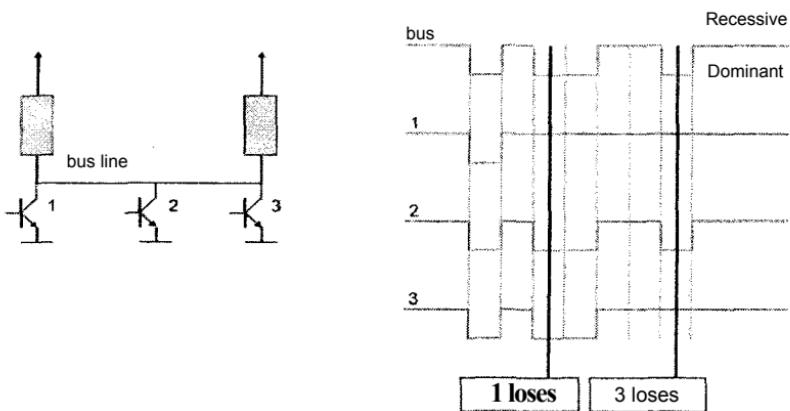


16.9-rasm. Bit arbitrajiga misol.

Arbitrajni yutgan CAN stansiyasi boshqa stansiya arbitrajlarining xalaqitisiz xabar uzatishni davom ettiradi. Bu tarmoq uzra maiumot uzatishda yuqori samara beradi. Tipik CAN xabar ramkasi 16.10-rasmda keltirilgan. Maiumot sohasi o’zgaruvchi uzunligi, ya’ni 8 baytgacha boiishi mumkin. Bu esa CAN ni maiumotlarini adekuat holatda uzatishi uchun bir necha bayt talab etadigan murakkabroq qurilmalar uchun qulayligini ta’minlaydi. CRC xatolikka tekshirish va maxsus ramka uzunligi talablari hamda individual xabar qabul qilganlik haqida ma’lumotlar liniya orqali maiumotlar integratsiyasini ta’minlaydi.

CAN protokoli spetsifikatsiyasi faqatgina ISO/OSI modelining fizik (1-qatlam) va maiumotlar linki (2- qatlam) larini o’z ichiga

oladi. Kommunikatsiya linki o'rta fizik tafsilotlari aloqasi va topshiriq qatlami (7-qatlam)lar sistema dizaynerlari uchun qoldirilgan boiib quyida tasvirlab keltirilgan.

DeviceNet tiziini. DeviceNet Allen-Bradley tomonidan rivojlantirilgan boiib, CAN tarmogiga asoslanib quyi darajadagi qurilmalarga mo'jallangandir. U quyiroq darajadagi qurilmalar(sezgir elementlar va ijrochilar)ni yuqori daraja qurilmalari (kontrollyorlar) bilan bogiash uchun ishlab chiqilgan. 0'zgaruvchi, CAN xabar ramkasining ko'p baytli formati uchun optimalroq boiib, bit turidagi sistemalardan ko'ra har bir xabarda ko'proq maiumot yuborilishi mumkin.

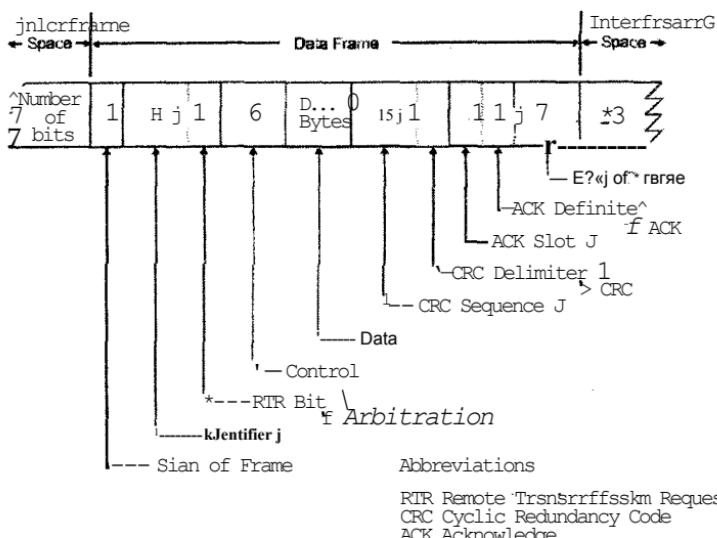

16.10-rasm. CANbus paketi.

DeviceNet ochiq savdo assotsatsiyasi (The Open DeviceNet Vendor Association Inc.) yoki ODVA DeviceNet spetsifikatsiyasidagi muammoni yechish uchun tuzilgan, adashmovchiliklami spetsifikatsiya orqali hal etish va DeviceNet dan foydalananmoqchi boigan ishlab chiqaruvchilarga texnik xizmat ko'rsatadi. 125 dan ziyod firmalar allaqachon rasman qo'shi!ishdi

yoki a'zo boiishga rozilik qog'oziga imzo chekishdi. DeviceNet spetsifikatsiyasi ODVA ochiq va bepul spetsifikatsiyadir.

DeviceNet 64 tagacha signalni qoilab-quwatlashi mumkin, bu bilan 2048 tagacha qurilmalami ta'minlashi mumkin. Yolg'iz, 4 konduktorli kabel quwat hamda ma'lumot almashinishini ta'minlaydi. I/O qurilmalarini bogiash uchun turli qurilmalar mavjud va tarmoq asosiy liniyasi kabeli bir xil konfiguratsiyaga ruxsat beradi.

DeviceNet quyisi va yuqori bosqich qurilmalari o'rtasida interfeysi ta'minlar ekan, asosiy CAN protokolining yagona bog'lanish turi yaratildi. Bu so'rov/javob yoki asosiy/ko'makchi texnikalari bilan bir xil, lekin original CAN ning tezlik bo'yicha foydasidan foydalanadi.

DeviceNet profilini ISO/OSI modeli bilan aloqasi faqatgina 1 - va 2- qatlamlar CAN protokoli spetsifikatsiyasiga asoslangan, qolgan qatlamlar esa DeviceNet tarmog'i uchun rivojlantirilgan.

Navbatdagi boiimda DeviceNet tarmog'i va protokoli xususiyatlari haqida yanada chuqur keltiriladi.

Fizik (moddiy, jismoniy) qatlam. DeviceNet kabel tizimi liniya (bus) tapologiyasidagi yagona 4 konduktorli kabeldan iborat boiib u quwat hamda maiumot almashinishini ta'minlaydi. Maiumot #18 egizak juftliklar orqali uzatiladi. #15 orqali quwat ta'minlanadi. Har ikkala juftliklar falga qatlam bilan himoyalangan va #18 quruq simi bilan birlashtirib o'ralsan. Rezistorlami yakunlash har ikkala asosiy liniya yakunlarida talab etiladi. 24V o'zgarmas kuchlanish ta'minlanadi va DeviceNet ingichka kabeli orqali 3A gacha DeviceNet qalin kabeli orqali 8A gacha tok kuchi ta'minlanishi mumkin. Asosiy liniyaning maksimal uzunligi DeviceNetning aynan qaysi tur kabelidan foydalilanligiga, unga ulangan qurilmalar soniga va maiumot darajasiga bogiiq. Har bir qurilma uchun kuchlanish 1IV yoki undan balan boishi kerak.

Maiumot darajasi 125, 250 va 500 kb/s boiganlar 16.3-jadvalda keltirilganidek mavjud tarmoq konfiguratsiyasiga ega. Ko'plab bogiovchilar qurilmalami tarmoqqa ular uchun qoilaniladi.

Bir vaqtida 2 yoki undan ko'p kesishish joylaridan bir vaqtida xalaqitlarsiz arbitrajni ta'minlash uchun BOSCH CAN spetsifikatsiyasi 2 mavjud mantiq darajalari "muhimroq-dominant"

va “tenglik-recessive” dan foydalanadi. Arbitraj davomida dominant qiyomat liniya bilan bogianish huquqiga ega boiadi. DeviceNet uchun dominant daraja ‘O’ orqali recessive daraja esa i’ orqali ifodalanadi. Elektrik volt darajasi bu mantiqiy darajalarda ko’rsatilishi ISO 11898 standartida belgilab qo‘yilgan.

DeviceNet uzunligi va uzatish tezligi.

16.3-jadval

Maiumot darjası	Asosiy liniya uzunligi	Kritik uzunligi	
		maksimum	Birgalikda
125 k baud	500 metr		156 metr
250 k baud	250 metr	3 metr	78 metr
500 k baud	100 metr		39 metr

CAN balansi nazorat qilingan maiumot almashimshlar sistemasini CAN_H va CAN_L lar o‘rtasidagi farq sifatida maiumotlar signallari bilan birgalikda ko‘rinadi.

DeviceNet spetsifikatsiyalari yer bilan bogiangan izolaisiyani talab etadi. Barcha qurilmalar konturlari yakunda V-bus signaliga qo‘silib ketadi, tarmoq bogianishlari faqatgina liniya quwat manbai orqaligina yerga ulangan boiishi kerak. Barcha tarmoqqa qo‘silgan qurilmalar V ga ulangan yoki yerga ulanib izolatsiyalangan boiishi kerak.

DeviceNet quyidagi xususiyatlami fizik va media qatlamlarida mavjud boiishini talab qiladi.

- CAN texnologiyasini qoilash;
- har ikkala qalin hamda ingichka liniyalami qoilab-quwatlash;
- minimum 3 ta ma'lumotni boshqarish xususiyatiga ega boiish;
- 125 kbaud maksimum 500 metrgacha boigan masofada;
- 250 kbaud maksimum 200 metrgacha boigan masofada;
- 500 kbaud maksimum 100 metrgacha boigan masofada;
- chiziqli liniya (bus) topologiyasi;
- kam yo‘qotishli va kam kechikishli kabel;
- himoyalangan egizak juftlik kabeli, quwat va signal juftliklaridan tashkil topgan;
- kichik oicham va arzon narx;

- 64 tagacha kesishish nuqtasini qo‘llab-quvvatlash;
- 6 metrgacha boigan uzunlikdagi uzilish nuqtali liniyalarini qoilab quwatlash;
- kesishish nuqtalarini qo‘sish yoki olib tashlashda tarmoqqa ta’sir o‘tkazmaslik;
- bir vaqtning o‘zida haro izolatsiyalangan ham izolatsiyalangan fizik qatlamlarni *qo‘shish* -quwatlash.

DeviceNet ikki turdag'i yarim *qo‘shish* kabellardan foydalanadi, ingichka va qalin kabellar. Qalin *Kabe* *Katta kulrang kabel boiib qurilmalar o‘rtasida uzun boigan asosiy liniyalar sifatida xizmat qila* Ingichka kabellar esa odatda kichik va kalta, sariq kabel boiib qalin kabellarni qonimalarga bogiab beradi. Qalin va ingichka kabellar ‘*T* ko‘rin?shida o‘zaro bogianadi. Barcha kabellar va bogianishlar halqasimon konnektorlar orqali o‘tkaziladi.

Ma’lumotlar linki qatlami. Maiumotlar linki qatlami CAN protokol spetsifikatsiyasi orqali spetsifikatsiyalangan. Maiumot linki qatlami formati (ramka formati) ushbu spetsifikatsiya orqali o‘matil Shunga qaramay, CAN xabar paketidagi aniqlovchini kodlash va maiumotlar sohalarida qoilangan metod navbatdagi boiimda ifodalanganidek topshiriq qatlami tuzuvchi (developer) lariga qoldirilgan. Aloqa almashinish metodi bir stansiya liniyaga maiumotlarni maium davr asosida muntazam yuklaydi va keyinchalik bu maiumot tarmoqdagi boshqa stansiya tomonidan o‘qiladigan holatida producer/consumer (yartuvchi/iste’molchi) metodiga asoslanadi.

Topshiriq qatlami. CAN spetsifikatsiyasi CAN xabar yoilash boiimi sohalari maiumotni qanday qilib bir turdan ikkinchi turga oikazishini keltirib o‘tmagan. Bu vazifa maxsus topshiriq dasturlarini tuzuvchilar yelkasiga yuklangan. DeviceNet ning yagona(unique) metodi rivojlanishi ikki turdag'i xabarlarni yuzaga kelishini ta’minlagan.

Maxsus aniqlovchi kodlar(bit portsiyalarini)ini qoilash orqali asosiy qurilma ko‘makchi qurilmalardan farqlantirilgan. Ushbu soha boiimlari, qo‘sishchasiغا, ko‘makchi qurilmalarni asosiy qurilma xabariga qanday javob qaytarishni ham aytib o‘tgan. Bu texnika sistema bajaruvchilariga tugunlar muhimilik darajasini aniqlash va qurilma adresini aniqlashda egiluvchanlikni ta’minlaydi.

Sistema faoliyati, DeviceNetni yuqoriroq bosqich qurilmalari bilan bogiash uchun birqancha qurilmalar **mavjuddir**. Misol uchun, DeviceNet skanerlan funksiyasi uchun Allen-Bradley PLC ularish kartalarini yaratgan. Bu qurilmalar asosiy/ko'-makchi konfiguratsiyasini ko'makchi qurilmalar bilan strobe yoki poll metodiari orqali **bogianishmi** qoilab-quvvatlaydi. Ikki alohida DeviceNet **kanallari** (yoki tarmoqlari) qoilab-quvvatlanishi mumkin. Bu modullar yana tarmoqda chegaralangan **diagnostikalami** ham koisatib beradi va kommunikatsiya linki ushbu ma'lumotni yuqoriroq bosqich kontrolliyorlariga hisobot berishini ta'minlaydi. PC ru**boshqa bir tugun sifatida tarmoqqa** ularishiga ruxsat bemvchi interfeys **ham mavjud**.

DeviceNet **egiluvchan** I/O adapterian orqali 128 **DeviceNetga tegishli** boimagan **qurilmalai'** boshqa DeviceNet **VO** lari va PLC kontrolliyorlariga **bogianishi** mumkin. **Boshqa tur, to'g'ridanto'g'ri-tarmoqqa** minimum konfiguratsiya **qiyinchiliklari** bilan ularadigan DeviceNet **raqobatbardosh** mahsulotlari ham **bozorga chiqarilmoqda**.

Aqlii taqsimlangan sistema (SDS). Aqlii taqsimianadigan sistema (SDS) Honeywell tomonidan **ishlab chiqilgan** va CAN larmogiga asoslangan holda **quyi** daraja **qurilmalarga moi jallangan**. U quyi bosqich qurilmalari (sezgir element va ijrochi) ni yuqori bosqich qurilmalari (**kontrolliyorlariga** bogiashga **xizmat** qiladi. **o'zgaruvchi**, CAN xabar yuborish **boiimi ko'p baytli** formati bu **holatdajuda** mos **tushgan**, boshqa bit turidagi **sistema!** ardan **koia** har bir **habarda ko'proq** mai umot yuborilishi mumkindir.

SDS ii amkorlari dasturi **ishlab chiqilgan** va **hamkorlikda** Honeywell **SDS spetsifikatsiyasi muammosi hal qilingan** va SDS dan foydalarimoqehi **boigan** ishlab **chiqaruvchilarga** texml; assistertlik taklif qilinadi. SDS spetsifikatsiyasi ochiq **spetsifikatsiya** boiib Honeywell yoki **SDS hámkorları'** orqali taqdirmeh hu b.


SDS tarmogi **yolgiz** liniya orqali 126 lap; **qunhnalar ni bogiashligi mumkin.** Har bir 16 ta **I/O** guruh!» i yuqori bosqich qurilmalari **bilan** interfeys terminal **tasiuuM (ITS»)** orqali miteifeyslangan(misoi **uchun** PLC).

16.6. ProfiBus tarmogi

Nemis Din 19245 1-va 2-boiimi orqali aniqlanuvchi Fieldbusning ochiq satndartni Profilini hisbolanadi.

Bu liniya/oqim tokeninga asoslangan tizim. Uch hil turdagidagi Profiliniya turi mavjud - FMS, DP va PA. Filedlimiya axboroi spesifikatsiyasi umumiy ma'lumotlar almashuvida qoilaniladi. DI yuqori tezlikdagi aloqa talab etilganda qoilaniladi. PA xavfsiz qurilmalar va xavfsiz aloqa talab etilganda qoilaniladi.

16.11 -rasmda Profiliniyaning bir necha turi keltirilgan.

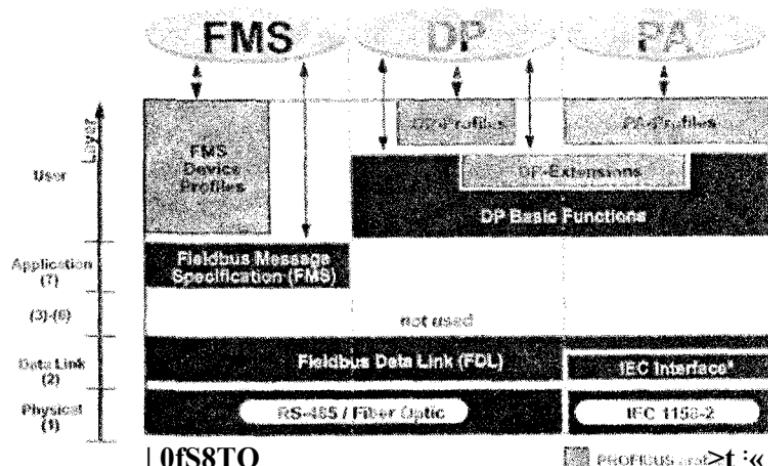

16.11-rasm. Profiliniya tuzilishi.

Fizik xusuiyatlari. Profiliniya aloqa almashuvining fizik xususiyatlari o'rtacha hisbolanadi. Profiliniyaning FMS va DP turlari RS-485 kuchlanish standard orqali qoilaniladi. PA turi esa IEC 1158-2 standarti ishlataladi. FMS va DP turlari uchun stansiya soni 255 gach boishi mumkin boiib, asosiy tavsliflari quyidagicha:

- umumiy qoilanilganda: FMS (RS-485) ning tezligi 187... kbps;
- yuqori tezlikdagi qurilmalar uchun: DP (RS-485) ning tezligi 500 kbps / 1,5 Mbps/12 Mbps.

Profiliniya uchun RS-485 kuchlanish **standartining asosiy xususiyatlari**:

Topologiya: Chiziqli Imiya, ikki oxirida ham **chegaralangan**;

Kabel: Ekraninlangan juft kabel;

Sim o‘chaini: 18 AWG (0.8 mm);

Yemirilishi: 3 dB/km at 39 kHz;

Stamiyalar soni: 32 dan 127 gacha **qaytarilmagan** shaklda;

Liniya uzunligi: maksimal **1200 m**, uzaytirilganda **4800 metrgacha**;

Tezlik: **1200-12 Mbps**;

Konnetktm: Phoeniks yoki 9-razyadli D-turdagি konnektor.

IEC 1158-2 turidagi standart fabrika yoki korxonaning maxsus qisqa tutashuv sodir bo‘lmaydigan j oyл an da qo‘llaniladi. IEC 1158-2 ikki qutbli Manchester enkoderi orqali 10 mA signalni 9-32 o‘zgarmas kuchlanishga modullash orqali ishlaydi. Bu yerda 10 mA liniyadagi barcha qabul eta oladigan 1 volt signalni hosil qiladi.

Profiliniyaning FMS, DP va PA turlarini bir tizimga ulash juda oson hisoblanadi sababi FMS, DP va PA turlarning asosiy farqi fizik xususiyatda. Kompaniya bu orqali arzon narxdagi qurilmalarni (FMS) ko‘p korxonalarda oinatish imkonini beradi. Qisqa tutashuvda xavfsiz qurilmalar (PA) korxonaning xavfsiz yuqori talabda bo‘lgan joylaida qo‘llaniladi.

Axborot bog‘liqligi bosqichi esa Fieidbus axborot bosqichi(FDL) sifatida Profiliniya orqali aniqlanadi. Stansiya axborot almashuvini boshlaganda FDL-ning o‘rtacha boshqarish ruxsatini (MAC) aniqlanadi. Ixtiyoriy berilgan vaqtida faqat bitta stansiya axborotlarni almashuvini MAC ta’minlab beradi.


Profiliniya axborot almashuvi o‘rtacha gibrid kirishi deb nomlanadi. U ikki xil turdagи usul bilan qoilaniladi:

- Token uzatish;
- Master/bo‘ysunuvchi.

Token dasturiy ta’minot ma’nosidan kelib chiqqan holda, maium bir vaqtida kiruvchi axborotlarni Liniya yo‘nalishidagi axborotlar bilan mutanosibligim aniqlaydi

Barcha stansiyalar orasida token tekshirish davri maksimal ravishda takrorlanadi.

Liniya uchun tengiikni o'matuchi murakkab avtomatik masterlar orasidagi axborot almashuvida Token uzatish qulay hisoblanadi. Token uzatilishi chastotada aniqlanadi (manzillami oshirish maqsadida). Master/bo'y simuvchi usuli orqali ayni vaqt dagi bo'glangan qurilmalar bilan axborot almashuvini ta'minlab beradi. **16.12-rasmda odatiy to'g'rilash jarayoni** ko'Tsatiigam

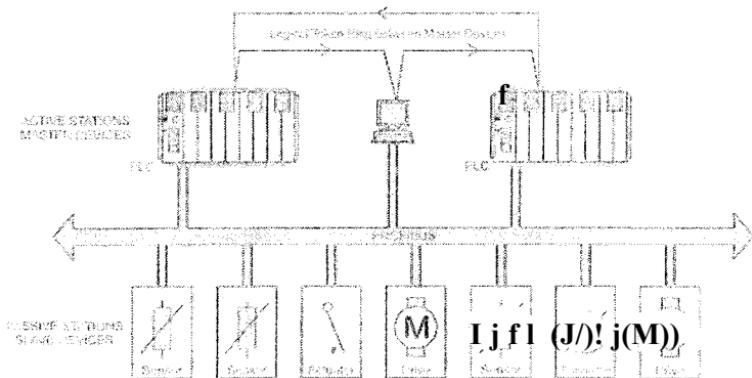

16.12-rasm. Profiliniyaning sodda tuzulishi.

Liniya tizimining **boshlang'ich fazasida**, faol MAC stansiyaning vazifasi mantiqiy yo'naliishi va token ring o'matish. MAC ham stansiyalami qo'shishi yoki o'chirishi mumkin bundan tashqari ko'pgin ulovlami o'chirish va ko'paytirish hamda **tokenlami** yo'qotish imkoniga ega.


Bu ikkita bosqichdan iborat:

- Filedliniya axborot speksifikatsiyasi (EMS),
- Quyi qism interfeysi (LLI).

Dasturiy bosqichi DIN 19245 orqali aniqlanadi. Soha qurilmadagi dastur jarayorming axborot almashuvi uchun qo'llanadigan qismi virtu soha qurilmasi deb nomlanadi (VFD). VFD o'zida dastur bosqichi xizmati orqali boshqariladigan axborot almashuv qurilmalari mavjud boidi. Haqiqiy qurilmalaming axborot almashuvi uchun qo'llaniladigan obyektlar (o'zgaruvchilar, dasturlar, axborot domenlari) axborot almashuvi obyektlari deb nomlanadi.

Profiliniya stanslyalaming barcha axborot almashunuv obyektlari lokal obyekt lug‘atiga kiritilgan boidi (OD manbai). Ikki xil turi mavjud:

- statik axborot almashunuv obyektlari;
- dinamik axborot almashunuv obyektlari.

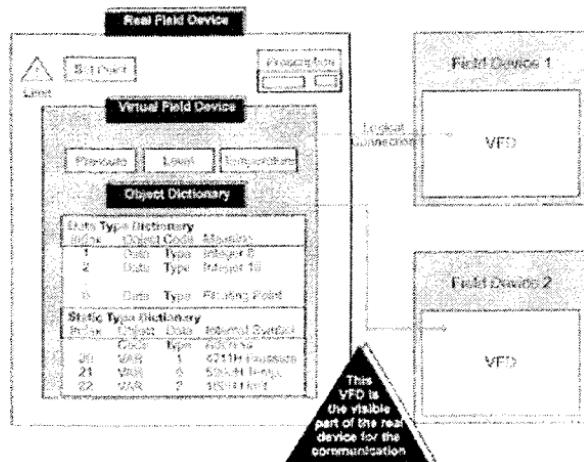

16.13-rasm Virtual soha qurilmasi(VFD) obyekt lug‘ati bilan.

Statik axborot almashunuv obyektlari statik obyekt lug‘atida aniqlanadi. Ular qurilmalarni ishlash jarayonida yoki liniya tizimini konfiguratsiya qilish jarayonida aniqlanishi mumkin. Profiliniya quyidagi statik axborot almashunuv obyektlari aniqlaydi:

- oddiy o‘zgaruvchilar;
- massiv - bir xil turdag‘i o‘zgaruvchilaming chastotasi;
- yozuvlar -bir xil turda boimagan o‘zgaruvchilaming chastotasi;
- domen - axborot shkalasi;
- hodisa.

Dinamik axborot almashunuv obyektlari OD -ning dinamik qismida joylashdi. Ular dastur xizmati jarayoni bajarish fazasida aniqlanishi, o‘chirilishi yoki o‘zgartilishi mumkin.

Profiliniya quyidagi dinamik axborot almashunuv obyektlarini qabul qiladi.

- dastur chaqiruvini;
- o'zgaruvchilar ro'yxati (oddiy o'zgaruvchilarning chastotasi, massivlari yoki yozuvlari).

0'zgaruvchilarga kirish uchun ikki xil usul mavjud:

- nomi bo'yicha adreslash (belgili nomlar bilan) Addressing by name (using a symbolic name);

• fizik adreslash(xotiradagi fizik joylashuv bo'yicha kirish).

Profibas mantiqiy adreslash kiruvchi axborot tezlikni oshirish uchun qoilanadi.

Dasturiy xizmatlar. Dasturiy jarayon nuqatayi nazartidan, axborot almashinuv tizimi FMS xizmatini taqdim etuvchi har xil dasturlar servisi hisoblanadi. FMS axborot almashinuv qatnashuvchisi holatidan axborot almashinuv obyektini, dastur xizmatini va model natijasini aniqlab beradi.

Ikki xil turdag'i xizmatlar turi mavjud:

- tasdiqlangan xizmat: Ruxsat etilgan aniq yo'naltirilgan axborot almashinuv aloqasi

- tasdiqlanmagan xizmat: Broadcast va multicast sifatida aloqa o'rnatish vositalari qo'llanilmaydi.

Qaydnoma.

Quyi boshqich interfeysdagi "Yo'naltirilgan-aloqa" va "Yo'naltirilmagan-aloqa" quyidagi tushunchalarni anglatadi:

- konteksnii boshqarish xizmati mantiqiy aloqani o'rnatilishida yordam beradi;

• o'zgaruvchiga kiruvchi xizmati oddiy o'zgaruvchilar, yozuvlar, massivlar va o'zgaruvchilar jadvaliga kirish imkonini beradi;

• domen boshqaruvi xizmati axborotni tezkor xotira sohasiga yetkazish imkonini beradi;

• dastur chaqiruv xizmati dasturning harakatlarini nazorat qilish imkonini beradi;

. VFD xizmati qurilmalarni aniqlash va holatini tekshirish imkonini beradi;

. OD boshqatish xizmati obyekt lug'atlami o'qish yoki yozilishini ta'minlaydi.

Quyi boshqich interfeysi:

. LLI boshqarish va aloqa o‘matishdagi ma’lumotlami yig‘adi hamda har xil turdagи qurilmalarni ko‘rib chiqqan holda 2 bosqichga FMS xizmatining xaritasini chizadi.

Mantiqiy kanallar orqali foydalanuvchilar boshqa dastur jarayonlari haqida axborot almashishadi. FMS va FMA7 xizmatlarini ishlashi uchun LLI ko‘p turdagи axborot almashish aloqalarini taqdim etadi.

Ikki xil turdagи axborot almashish turlari mavjud: Vo‘naltirilgan -aloqa bog’manish: oldin axborot almashish uchun qo‘llanilishdan oldin aloqa o‘matish fazasi talab etadi. Aloqasiz-yo‘naltirilgan aloqa: axborot yuborish sikli aniq bitta doimiy o‘zgaruvchini aloqa davomida o‘qilishini yoki yozilishini anglatadi.

Axborot almashinuv aloqa jadvali (CRL). CRL qurilmalardagi barcha aloqa vositasilarining tushunchasini foydalanish vaqtidan mustaqil ravishda o‘zida jamlaydi.

Profibas profillari. Ko‘pgina soha dasturlari real hayot uchun kerak hisoblangan funksionallik xususiyatini qabul qilish kerak.

Axborot almashinuv vazifalarining ma’nosini anglatuvchi maxsus dasturlar holatni tahlil qilish va xatoliklarni ko‘rsatish uchun profilga kiritilgan. Quyidagi sohalar uchun profillar mavjud:

- qurilish avtomatikasi;
- ishga tushirishni boshqarish;
- sensorlar va statorlar;
- dasturiy mantiqiy kontrolliyor;
- teksil mashinasи.

Bu har xil turdagи ishlab chiqarish sohalari bir xil profilni qoilanishida Profibas bog’lanishidagi har xil qurilmalar bilan o‘zaro uzviy bog‘liqligi mayjud bo‘ladi.

Chiqishlar Profibas tizimi uchun boshqa aloqa protokollarini talab etadi. Ba’zi chiqishlarni amalga oshirish oson, misol uchun ulardan biri Profibas tizimi protokolidir. Bu ikkita standartlar OSI modeliga va Profibasning 7 bosqichdagi MAP tasnifiga mutanosib ulanganligidandir.

16.7. Korxonaning axborot protokoli (F1P)

Fransiya, Italiya va Belgiyadagi oldi kompaniyalar mehnati natijasida FIP yuza keldi. AQSH kompaniyalar misol uchun Honeywell fransuz ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlikda Butunjahon FIP standartini ishlab chiqishmoqda.



FIP standarti juda katta axborot yetkazish darajaga va intervallar yuqorida aniqlash uchun harakat qiladi.

Liniya kirish usuli.

Xabardor qilish amali axborotni yetkazish koordinatasining markaziy qismi orqali amalga oshiriladi. Bu orqali har bir qurilma uchun maxsus adres berilishi kerak bo'imaydi. O'zgaruvchi (o'tkazuvchi orqali yuzaga kelgan) liniya bo'ylab bitta yetkazuvchi orqali yetkaziladi vashu liniya joylashgan qabul qilivchi orqali qabul qilinadi.

O'rta qurilma liniyasida 3 amalga oshirish sikli mavjud:

- Cyclic traffic - o'rta qurilma liniya nomlari jadval komandalaridagi o'zgaruvchilami qo'llagan holda ishlatalidi;
- Aperiodic traffic - o'rta qurilma liniya har bir qurilmadan kelgan so'rovga javob qaytaradi;
- Xabar berish xizmati - o'rta qurilma ishlash jarayonidan oldin kelgan so'rovlarga mutanosib javob berish imkonini beradi.

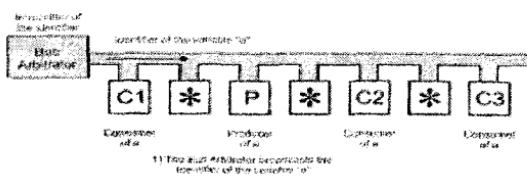


16.14-rasm. FIP ning ishlashi.

WORLDFIP. WorldFip hozirgi kundagi Yevropaltilloq iishlab chiqaruvchilar korxona axborot protokoli (FIP) xalqaro standartini qabul qilishmoqda va amalda ishlatishmoqda.

FTP axborot almashuvini rivojlangan protokoli va hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi qoilanilmoxda. FIP fizik bosqichi IEC S50.02 bilan ishlaydi hamda juftlangan yoki optik tolali kabellarda 31.25 kbps, 1 yoki 2.5Mbps bu tezliklarga mos ravishda S1, S2 va S3 standartiari biriktiriladi. S2 standart tezlik hisoblanadi. Qo'shimcha ravishda optik tolali kabelga 5Mbps tezlik qo'shilgan. Qurilmalar liniya orqali yoki mustaqil kuchaytirilgan boiishi mumkin. FIP hosil qiluvchi-taqsimlovchi-qabul qiluvchi turidagi aloqa almashishdan foydalanadi. Qurilmalar va ularning o'zgaruvchilari hosil qiluvchi yoki maxsus o'zgaruvchilaming qabul qiluvchilami loyihalaydi.

Bitta qurilma ikkita o'zgaruvchini hosil qiluvchi va boshqa tarmoqda joylashga qabul qiluvchi qurilma boiishi mumkin.

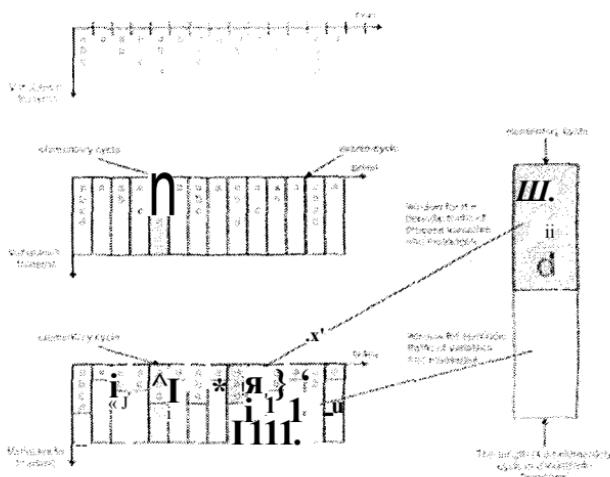

16.15-rasm. Jadvalni konfiguratsiya va rejalshtirish.

1994-yildan boshlab ikkita tashkilot sanoat iishlab chiqarishjaryonlarini boshqarishda aloqa almashinuv standartlarini rivojlantirishga harakat qilishmoqda.

Bu tashkilotlar WorldFIP (Shimoliy Amerika) va Loyiha tizimlarining o'zaro bogiiqligi.

1994-yil sentabrida bu ikki tashkilotlar birlashgan holda Fieldbus Tashkilotiga birlashdilar.

Fieldbus Tashkiloti to‘liq ravishda “intellektual” qurilmalari ishlab taqdim eta boshladi va modem raqamli aloqa almashish texnologiyasi yordamida quyidagi imkoniyati ami yaratdi:

- yozuvlami kamaytirish;
- bir dona qurilma orqali ko‘pgina jarayonlaming o‘zgaruvchilarini axborot almashuvini ta’minlash;
- sifatli diagnostika;
- har xil turdagи ishlab chiqaruvchilar orasida qurilmalaming o‘zaro bog‘liqligi;
- boshqarish darajasini yaxshilaydi;
- ishga tushiruvchi vaqtı kamayishi;
- soddarоq integratsiyasi.

Yangi raqamli texnologiya rivojlanib borayotgan paytda Fieldbus tashkilotining asosiy maqsadidan biri 4-20 mA standartini saqlab qolish. Quyidagi afzalliklarini saqlab qoladi:

- ko‘p o‘tkzuvchilik xususiyati kamayishi
- ma’lumotlarni aks ettirish uchun tanlashni qulayligi;
- nazorat qiluvchi funksiyaning taxsimlovchisi;
- boshqarish qurilmalarining sezgirligi kamayishi;
- axborotni integratsiyasi va ishonchligi raqamli axborot almashinuvi dasturi orqali yaxshilanishi.

Yuqori tezlik Ithemet. Yuqori tezlik Ithernet (HSE) Fieldbas tashkilotining asosiy tarmog‘i bo‘lib 100 Mbps tezlikka ega. HSE Field qurilmalari HSE liniyalari qurilmalari orqali asosga ulanadi. HSE ulovchi qurilmasi HI Fieldbus segmentini HSE ulab yanada kattaroq tarmoq yasash uchun qo‘llaniladi. HSE hosti ulanuvchi qurilmalari va HI qurilmalarini konfiguratsiya va monitoring qilish uchun foydalanadi. Har bir HI segmenti o‘zining faol liniya jadvali (LAS) ulagich qurilmasida joylashadi. HI segmentlari ustunligi HSE host bilan uzilish bo‘lganda ham ishlashda davom etadi. Ko‘pgina HI (31.25 kbps) Fieldbas segmentlar HSE ulagich qurilmalari orqali ulanadi.



16.16-rasm. Yuqori tezlik Ethernet va Foundation Fieldbus.

Nazorat uchun savollar

- 1. Fieldbus tizimini tushuntiring?**
- 2. DeviceNet protokolining fizik qatlamda qanday amalga oshiriladi?**
- 3. CANbus protokolining umumiyl vositalarini keltiring?**
- 4. CANbus protokollarida axborot uzatish qanday amalga oshiriladi?**
- 5. ASI texnologiyasini tushuntiring?**
- 6. AS interfeysining asosiy xususiyatlari.**
- 7. AS interfeysi asosida sanoat tarmoqlarining asosiy komponentlari?**
- 8. OSI qatlamlarini qamrab olgan standartlarning xarakteristikalarini keltiring?**
- 9. WorldFIP protokoli texnik xususiyatlari?**
- 10. FOUNDATION fieldbus protokollarining o‘ziga xos xususiyatlari.**

Glossariy

Analog hisoblash mashinalari yoki uzuliksiz hisoblash mashinalari - ular uzuluksiz shakldagi axborotlar bilan ishlaydilar, ya’ni qandaydir fizik kattalikdagi uzuluksiz qatorga ega boigan qiymatlar ko‘rinishidagi (ko‘pincha elektor kuchlanishi).

Arifmetik-mantiqiy qurilma (AMQ) - barcha arifmetik va mantiqiy operatsiyalami sonli va belgili axborotlar ustuda bajarish uchun moijallangan.

Asosiy xotira (AX) - axborotni tezkor saqlash va mashinaning boshqa bloklari bilan axborot almashish uchun moijallangan.

DXM (duragay (gibrid) hisoblash mashinasi), yoki kombinirlashgan hisoblash mashinasi - raqamli va uzuluksiz shaklda ifodalangan axborotlar bilan ishlaydi. Ular o‘zida AXM va RXM afzalliklarini mujassamlashtirgan boiadi.

Energiya manbai - blok, shaxsiy kompyuteming elektr tarmogidan va alohida energiya manbaidan ta’minalash vositasi.

Interfeys (interface) - kompyuter qurilmalarini samarali muloqotini ta’minalab beruvchi ulanish va aloqa vositalar majmuasi.

Ish stansiyalari (work station) - hisoblash tarmoqlarida bitta foydalanuvchi tomonidan ishlatishga moijallangan, ko‘pincha maium ko‘rinishdagi ishlami bajarishga maxsuslashtirilgan (grafik, muhandislik, matbaa va hokazo).

Ishonchlilik - bu tizimning unga qo‘yilgan vazifani toiiq va to‘g‘ri uzoq vaqt davomida bajarish xususiyatidir.

Kesh-xotira - bu bufer, foydalanuvchi ega boia olmaydigan tezkor xotira, ancha sekin ishlovchi xotira qurilmalarida saqlanayotgan axborotlarni avtomatik ravishda kompyuter tomonidan amallami bajarilishini tezlatish uchun ishlatadi.

Ko‘p foydalanuvchili mikrokompyuterlar - bular quwatli mikrokompyuterlar, bir necha vidioterminallar bilan jihozlangan va vaqtini taqsimlash ish tartibida faoliyat ko‘rsatadi, bu unda bir necha foydalanuvchi samarali ishlashiga imkon beradi.

Kompyuter (elektron hisoblash mashmasi) - hisoblash va axborot masalalarini yechish jaroyonida axborotlarga avtomatik ishlov berish uchun moijallangan texnik vositalarining to'plami.

Manzillar maydoni - bu asosiy xotira yachevkalarining maksimal soni, mikroprotsessor tomonidan ularga bevosita manzillanishi mumkun.

Maxsuslashtirilgan kompyuterlar - ma'lum darajadagi tor doiradagi masalalami yechish uchun yoki qat'iy guruh funksiyalarini joriy etishga moijallangan.

Meynfreymlar - katta kompyuterlami ko'pincha meynfreymlar (main frame) deb ataydilar.

Mikroprotsessor (MP) - shaxsiy kompyuteming markaziy qurilmasi bo'lib kompyuteming barcha bloklarini boshqarish va axborotlar ustuda arifmetik hamda mantiqiy amallami bajarish uchun moijallangan.

Mikroprotsessori (MPX) - bevosita yaqin taktlarda axborotni qisqa vaqt saqlash, yozish va uzatish uchun ishlatilishga moijallangan.

Mikroprotsessorning interfeys tizimi - SHK ning boshqa qurilmalari bilan ularash va aloqasmi tashkil etish uchun moijallangan.

Muammoga yo'naltirilgan kompyuterlar - ancha tor doiradagi masalalami yechish uchun, odatda texnologik obyektlami va jaroyonlami boshqarishga, nisbatan katta boimagan axborotlarni yig'ish, qayd qilish va ishlov berishga, nisbatan murakkab boimagan algoritmlarga ishlov berishga moijallangan.

Raqamli hisoblash mashinasi (RHM), yoki kompyuter - diskret ko'rinishda ifodalangan, aniqrogl raqamli shaklda ifodalangan axborot bilan ishlaydi.

Razryadlar soni - bu ikkilik sonining maksimal razryadiar soni, ular ustida bir vaqtida mashina amallari bajarilishi mumkun, shu jumladan axborotlarni uzatish amali ham.

Serverlar (server) - hisoblash tarmoqlari dagi ko‘p foydalanuvchi uchun quwatli mikrokompyuterlar, tarmoqning barcha ishchi stansiyalaridan keluvchi so‘rovlarga ishlov berish uchun ajratilgan.

Shaxsiy kompyuterlar - bitta foydalanuvchi ishlata digan mikrokompyuter, ommaboplrik va unversallik talablariga javob beradi.

Superkompyuterlar - tezligi sekundiga yuzlab million - o‘nlab milliard suruluvchi vergulli amallami bajaruvchi (Mflops) quwatli ko‘p protsessorli hisoblash mashinalari kiradi.

Takt impulsler generatori - elektor impuls ketma-ketliklarini hosil qiluvchi qurilma.

Tarmoq kompyuterlari (network computer) - soddalashtirilgan mikrokompyuterlar, tarmoqda ishlashni va tarmoq resurslariga ega boiishni ta’minlovchi, ko‘pincha maium turdag‘ ishlami bajarishga maxsuslashtirilgan (tarmoqqa ruxsat etilmagan ega boiishni himoyalash, tarmoq resurslarini ko‘rishni tashkillashtirish, elektron pochta va hokazo).

Tashqi xotira - shaxsiy kompyuteming tashqi qurilmalariga kiradi va masalani yechish uchun qachondir kerak boiadigan axborotlarni uzoq vaqt saqlash uchun ishlataladi.

Taymer - bu kompyuteming ichidagi real vaqt soati, avtomatik ravishda hozirdagi vaqt ko‘rsatgichlarini beruvchi (yil, oy, soat, minut, sekund va sekundning qisimi).

Tizimli shina - kompyuteming asosiy interfeys tizimi boiib, u barcha qurilmalarni o‘zaro ulanishi va aloqasini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI

1. Камер Э. Дуглас (Douglas E. Comer). Сети TCP/IP. Том 1. *Принцип, протоколы и структура.* -М.: Вильямс, 2003, 880с.
2. Столлингс Вильям (William Stallings). Операционные системы (Operating Systems. Internals and Design Principles). - М.: Вильямс, 2004, 848 с.
3. Кушнер А.Н. Сборка сервера. Учеб. пособие. - М.: ЭКСМО, 2007. -404 с.
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. Учеб.пособие. - СПб.: Питер, 2007, 540 с.
5. Ватаманюк В. Создание, обслуживание и администрирование сетей. Учеб.пособие. - СПб.: Питер, 2007. -232 с.
6. Цилькер БЯ, Орлов С. А. Организация ЭВМ и систем. Учебник. -СПб.: Питер, 2007. -668 с.
7. Таненбаум А. (A. Tanenbaum). Архитектура компьютера. (Structured Computer Organization) Учебник. - С.Пб.: Питер, 2007. -844 с.
8. Степанов А.Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей. Учеб.пособие. - СПб.: Питер, 2007, 512 с.
9. Пескова С.А., Кузин А.В. Сети и телекоммуникации. Учеб. пособие. -М.:Академия, 2008, 352 с.
10. Брайдо В.Л, Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем. Учебник. - С.Пб: Питер, 2008, 720 с.

11. Олифер В., Олифер Н. Основы компьютерных сетей. Учеб.пособие. - СПб.: Питер, 2009, 350 с.
12. Ручкин В.Н. Архитектура компьютерных сетей. Учеб. пособие. -М.: Диалог Мифи, 2009,340 с.
13. Yusupbekov NR, Muxitdinov DP, Bazarov MB. Elektron hisoblash mashinalarini kimyo texnologiyasida qo'llash. - T.: Fan, 2010,492b.
14. Qaxxorov A.A. Tarmoqlami rejalashtirish va qurish. O'quv qo'llanma - T.: Noshir, 2012, 224 b.
15. Смирнова Е.В., Козик П.В. Технология современных сетей Ethtmet. Учеб.пособие. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012, 272 с.
16. Musaev MM Kopyuter tizimlari va tarmoqlari. 0'quv qo'llanma. -T.: Aloqachi, 2013, 394 b.
17. Tomas H. Cormen. Algorithms unlocked. - Cambridge, Massachusetts. London, 2013.
18. Адилов Ф.Т., Дозорцев В.М., Юсупбеков АН. Имитационное моделирование типовых технологических объектов и компьютерный тренинг навыкам управления. -Т.: Tafakkur bo'stoni, 2015,204c.
19. Yusupbekov A N, Adilov F T., Dozorsev V.M. Tipik texnologik obyektlami imitatsion modellashtirish va boshqarish malakali kompyuter treningi. - T.: Toshkent, 2016,195b.
20. Олифер В., Олифер Н. Основы компьютерных сетей. Принципы, технологии, протоколы. 5-е издание. -С.Пб: Питер, 2016.

21. Olivier Bonaventure. Computer Networking. Principles, Protocols and Practice. -Great Britain: Copyright, 2011, 282 p.
22. John Park, Steve Mackay, Edwin Wright. Practical Data Communications for Instrumentation and Control. - India:Mumbai, 2003, 402 p.
23. Emery Berger, Mark Corner. Computer Systems Principles. - Massachusetts: UMASS-Amherst, 2009,113 p.
24. Dragan Pleskonjic, Nemanja Macek, Borislav Dordevic, Marko Caric. Security of Computer Systems and Networks // Journal ComSIS. -Vol. 4, № 1, 2007, 79-92 p.
25. Список 500 мощнейших суперкомпьютеров //
[https://www.top500.org/
/resources/top-systems](https://www.top500.org/resources/top-systems)
26. Высокопроизводительные компьютеры // [https://www.crn.ru/
/catalog/
/detail.php?ID=21229.](https://www.crn.ru/catalog/
/detail.php?ID=21229)

MUNDARIJA

KIRISH.....	3
I BOB. KOMPYUTERNING ARXITEKTURASI	
1.1. Zamonaviy kompyutrerlaming asosiy turlari.....	6
1.2. Kompyuteming asosiy bloklari ularning vazifalari va ko‘rsatgichlari.....	25
1.3. Mikroprotsessorlar.....	36
Nazorat uchun savollar.....	76
II BOB. KOMPYUTER TIZIMLARIDA AXBOROTLARGA ISHLOV BERISH	
2.1. Axborot-hisoblash tizimlarining turlari va vazifalari.....	77
2.2. Axborot-hisoblash tizimlarining tarkibiy tuzilishi.....	79
2.3. Ko‘p mashinali va ko‘p protsessorli hisoblash tizimlari.....	
Nazorat uchun savollar.....	95
III BOB. PARALLEL ARXITEKTURALAR	
3.1. Amdal qonuni.....	97
3.2. Parallel tizimlar topologiyasi.....	100
3.3. Parallel hisoblash tizimlarni Flin bo‘yicha turlanishi... ..	106
Nazorat uchun savollar.....	109
IV BOB. KOMPYUTER TIZIMLARINING UNUMDORLIGINI BAHOLASH	
4.1. Takt chastotasi bo‘yicha unumdorlikni baholash..... ...	112
4.2. Cho‘qqi va real unumdorlik..... ..	113
4.3. MIPS va Flops birliklari..... ..	113
4.4. Testlar yordamida unumdorlikni hisoblash..... ..	115
Nazorat uchun savollar..... ..	121

V BOB. TARMOQ TOPOLOGIYALARI

5.1.	Kompyuter tarmoqlarining asosiy turlari.....	122
5.2.	Mahalliy hisoblash tarmoq topologiyasi.....	127
5.3.	”Shina” topologiyasi.....	128
5.4.	”Yulduz” topologiyasi.....	130
5.5.	”Halqa” topologiyasi.....	133
5.6.	ISO/OSI modeli.....	139
5.7.	Standart tarmoq protokollari.....	144
5.8.	Axborot almashuvini boshqarish usullari.....	152
	Nazorat uchun savollar.....	162

VI BOB. AXBOROT UZATISH MUHITLARI

6.1.	0‘ralgan juftlik asosidagi kabellar.....	165
6.2.	Koaksial kabellar.....	172
6.3.	Shisha tolali kabellar.....	174
6.4.	Simsiz aloqa kanallari.....	178
6.5.	Aloqa yo‘llarini texnologik ko‘rsatgichlarini moslash..	180
6.6.	Axborotlarni kodlashtirish.....	186
	Nazorat uchun savollar.....	193

VII BOB. MAHALLIY TARMOQ TEXNOLOGIYASI

7.1.	Ethernet va Fast Ethernet tarmog“ i.....	196
7.2.	Token - Ring tarmog‘ i.....	201
	Nazorat uchun savollar.....	209

VIII BOB. TCP/IP TARMOQLARI

8.1.	TCP/IP protokollar steki.....	211
8.2.	TCP/IP tarmoqlarida manzillash.....	216
8 .3.	Tarmoqlararo muloqot protokoli.....	241

Nazorat uchun savollar.....	253
IX BOB. TARMOQNING DASTURIY TA’MINOTI	
9.1. Amaliyot tizimlarining vazifasi va qo‘llanilishi.....	254
9.2. Tarmoq amaliyot tizimlari.....	257
9.3. Bir rutbali va serverli tarmoq amaliyot tizimlari.....	258
9.4. Tarmoq amaliyot tizimlarining arxitekturasi.....	262
9.5. Tarmoq transport vositalari.....	266
Nazorat uchun savollar.....	271
X BOB. GLOBAL TARMOQ TEXNOLOGIYASI	
10.1. Birlamchi tarmoqlar.....	272
10.2. Frame Relay.....	284
10.3. ATM texnologiyasi.....	291
10.4. MPLS texnologiyasi.....	298
10.5. IP global tarmoqlar.....	307
10.6. Masofaviy ega bo‘lish muammolari.....	312
Nazorat uchun savollar.....	318
XI BOB.TARMOQ XIZMATLARI	
11.1. Elektron pochta.....	319
11.2. Veb-xizmat.....	326
11.3. Tarmoqni boshqarish tizimi va SNMP protokoli.....	333
Nazorat uchun savollar.....	337
XII BOB. TARMOQNING XAVFSIZLIK XIZMATLARI	
12.1. Kompyuter va tarmoqning xavfsizligi.....	338
12.2. Butunlik, axborotlarga ega boiish, xavf, hujum.....	339
12.3. Shifrlash, sertifikat, elektron imzo	341
12.4. Himoyalangan kanal texnologiyasi....	354

12.5. Xavfsizlik siyosati.....	355
Nazorat uchun savollar.....	357

XHI-BOB. PROTOKOLLAR

13.1. Oqimni boshqarish protokoli.....	359
13.2. Binar sinxronlashgan protokol.....	360
13.3. HDLC va SDLC protokollari.....	363
13.4. Fayllami uzatish protokollari.....	366
Nazorat uchun savollar.....	371

XIV-BOB, SANOAT PROTOKOLLARI

14.1. ASCII ga asoslangan protokollar	373
14.2. ASCII ga asoslangan ANS1-X3.28-2.5-A4 protokoli	377
14.3. Modbus protokoli.....	381
14.4. Allen Bradley Data Hidhway (plus) protokoli.....	393
Nazorat uchun savollar.....	397

XV-BOB. HART PROTOKOLI

15.1. HART y a intellektual qurilmalar haqida tushuncha.....	398
15.2. Uzoq rnasofali manzilli uzatkich (HART).....	399
15.3. HART protokolining dasturiy la'minoti.....	404
15.4. Rousment o'lka/.uvchisi uchun maxsus spesifikatsiya....	406
Nazorat uchun savollar.....	408

XVI-BOB. SANOAT FIELDBUS VA DEVICENET TIZIMLARI

16.1. Sanoat FieldBus va DevieeNct lizinilariga kirish.....	409
16.2. Sanoat FieldBus va DeviceNet tizimi asosiy tushunchalari.	410
16.3. Ishga tushiruvchi sezgir clement - AS-I	41(>

16.4. Seriplex nazorat tizimi.....	423
16.5. CANBus, DeviceNet va SDS tizimlari.....	427
16.6. ProfiBus tarmog‘i.....	434
16.7. Korxonaning axborot protokoli (FIP)	440
Nazorat uchun savollar.....	443
GLOSSAKIY	444
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.....	447

AA. KAXXAROV, YU,SH, AVAZOV, U.A. RUZIYEV

KOMPYUTER TIZIMLARI VA TARMOQLARI

Toshkenl- «Fain va texnologiya» - 2019

Miiharrii:	M.Hayitova
Tex. muharrir:	A.Moydinov
Musawir:	A.Shushunov
Musahhih:	Sh.Mirqosimova
Kompyuterda sahifalovclii:	N.Raxmatullayeva

E-mail: tipografiyacnt@mail.ru Tel: 71-245-57-63, 71-245-61-61.

Nashr.lits. APTsl49,14,08.09, Bosishga nixsat etildi 28.12.2019.

Bichimi 60x84 Vie. «Tiraez Uz» garniturasi. Ofset bosma usulida bosildi.

Shartli bosma tabog'i 28,25. Nashriyot bosma tabog'i 28,5.

Tiraji 300. Buyurtma № 289.